

Manual de Instalación de Tienda Electrónica

Grupo: Nro. 5



Integrantes: Elias Contrera, Federico Torres, Matias Gomez, Gaston Roa.

Profesores: Andrés Chimuris, Marcelo Yaggi.


Materia: Técnicas de Programación.

A continuación, se presentarán una serie de pasos para poder instalar el programa.



PASO 1: Ejecute el archivo .msi de la carpeta contenedora.

Nombre	Fecha de modificación	tipo	tamaño
 InstaladorFinal.msi	14/06/2024 21:33	Paquete de Windo...	674 KB
 setup.exe	14/06/2024 21:33	Aplicación	561 KB


PASO 2: Seleccione "siguiente".

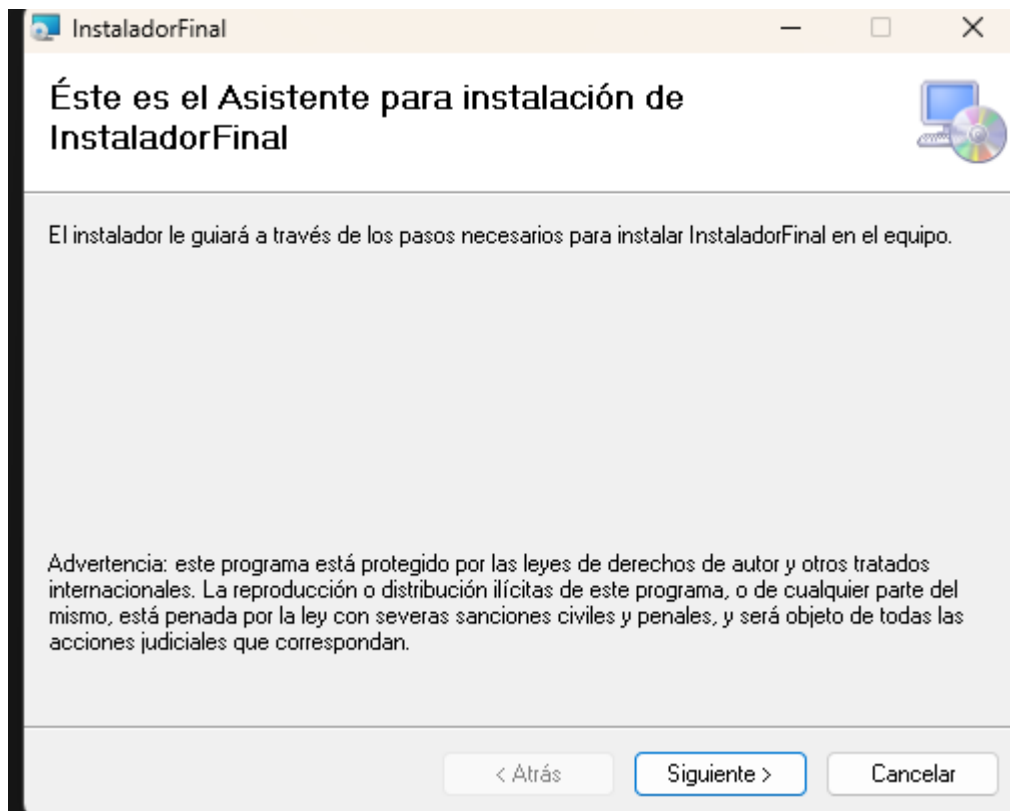

PASO 3: Seleccione la carpeta para la instalación de su preferencia y haga click en "Siguiente".

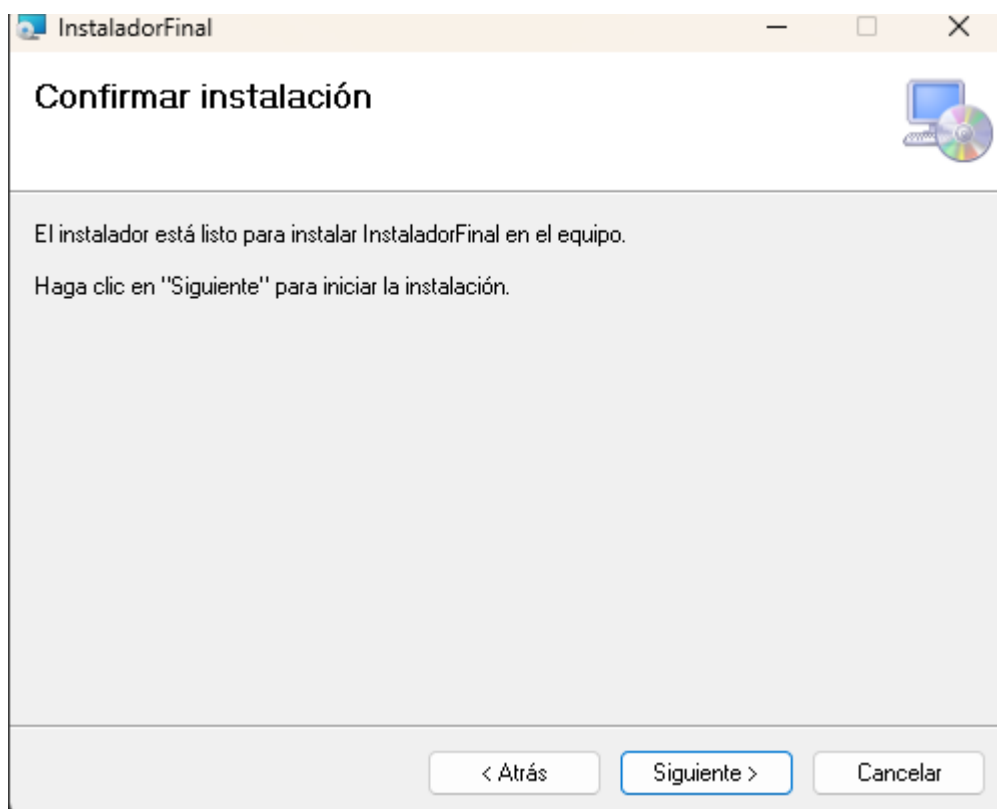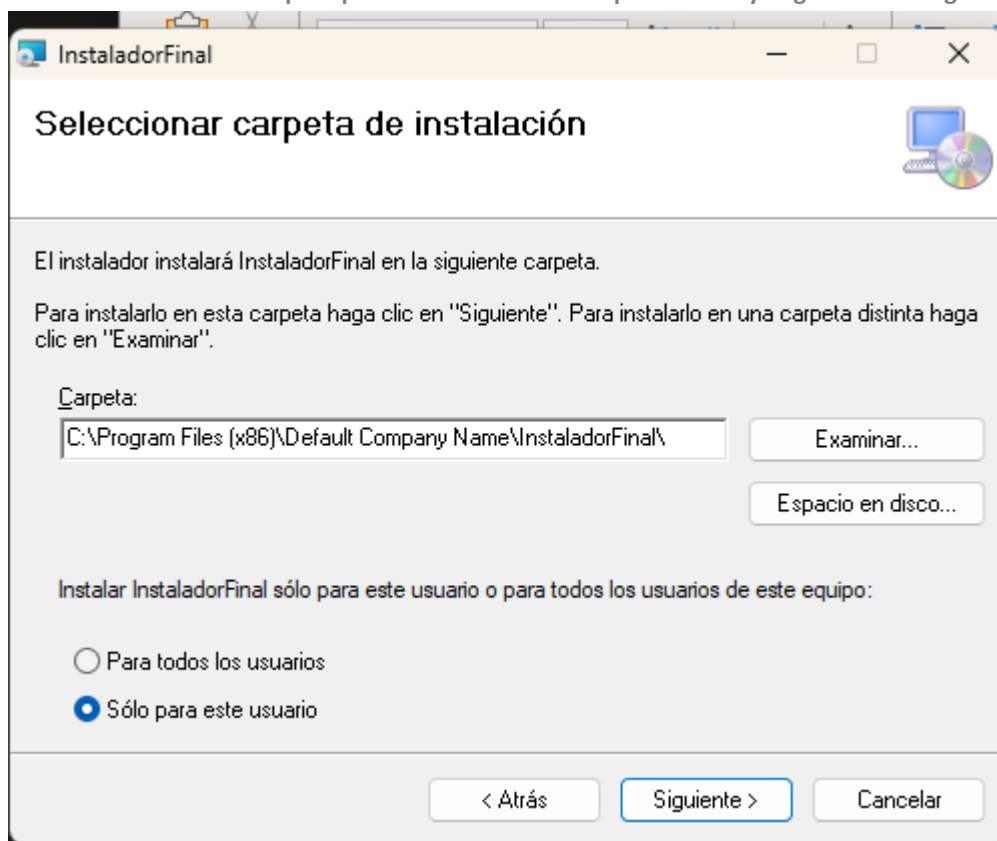

PASO 4: El instalador generará los archivos, una vez terminado haga click en “cerrar”:

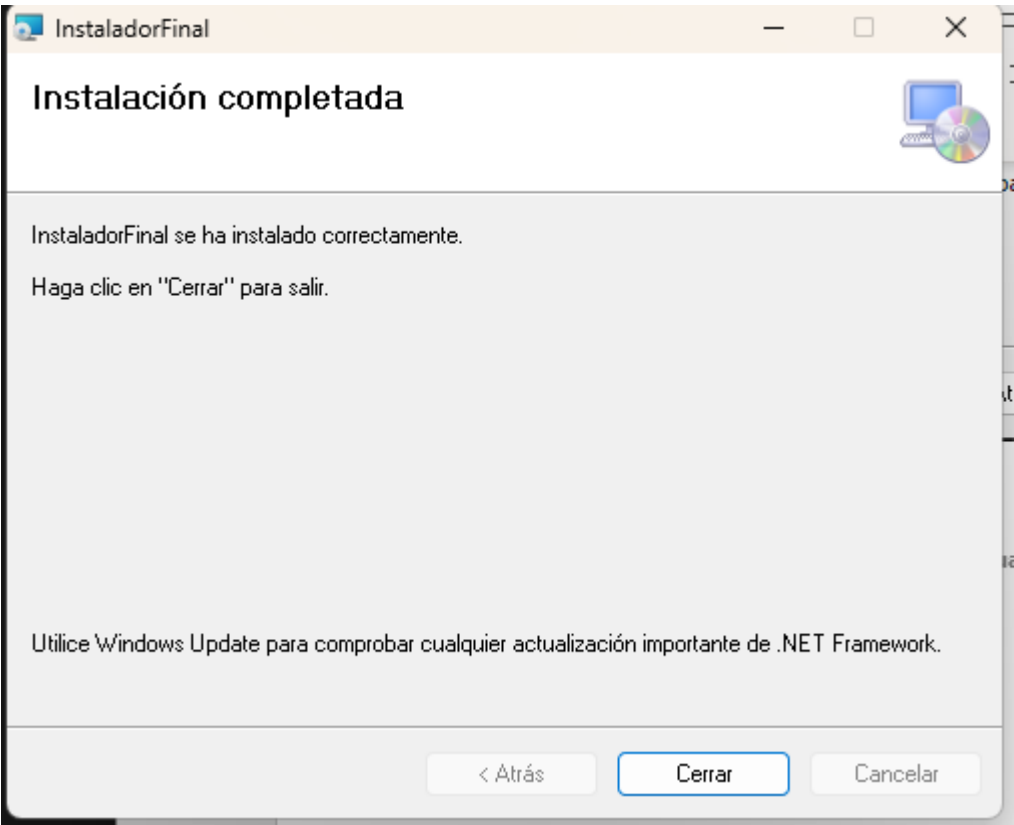

PASO 5. Una vez hecho lo anterior, se le habrán generado estos archivos:

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
BaseTienda.sql	14/06/2024 21:03	Microsoft SQL Ser...	36 KB
BE.dll	14/06/2024 21:32	Extensión de la ap...	9 KB
BLL.dll	14/06/2024 21:32	Extensión de la ap...	8 KB
DAL.dll	14/06/2024 21:32	Extensión de la ap...	27 KB
System.Net.Http.dll	14/06/2024 21:32	Extensión de la ap...	85 KB
TC_Electrodomesticos.exe	14/06/2024 21:32	Aplicación	200 KB
TC_Electrodomesticos.exe.config	14/06/2024 21:32	XML Configuratio...	1 KB

PASO 6: Para el correcto funcionamiento de la aplicación, ejecutar el archivo “BaseTienda.sql” para la creación de la base de datos.

Paso 7: Abra el archivo BaseTienda.sql (para esto debe tener la aplicación SQL Server instalado.), una vez dentro, seleccione “Execute” o presione “F5” y se le generará la base de datos.



```
master | Execute
BaseTienda.sql - D...Shiimy-Woozie (52))* | Execute (F5)
1 USE [master]
2 GO
3 CREATE DATABASE [TC_Perminos] /* Creación de la base de datos.*/
4 GO
5 ALTER DATABASE [TC_Perminos] SET COMPATIBILITY_LEVEL = 140
6 GO
7 IF (1 = FULLTEXTSERVICEPROPERTY('IsFullTextInstalled'))
8 begin
9 EXEC [TC_Perminos].[dbo].[sp_fulltext_database] @action = 'enable'
10 end
11 GO
12 ALTER DATABASE [TC_Perminos] SET ANSI_NULL_DEFAULT OFF
13 GO
14 ALTER DATABASE [TC_Perminos] SET ANSI_NULLS OFF
15 GO
16 ALTER DATABASE [TC_Perminos] SET ANSI_PADDING OFF
17 GO
18 ALTER DATABASE [TC_Perminos] SET ANSI_WARNINGS OFF
19 GO
```

PASO 8: Con la base de datos ya creada, podrá navegar por la aplicación cómodamente.



Imagen: Interfaz principal con credenciales de usuario de tipo “administrador” (correo y contraseña)

