

Mon fichier

Gilles

26 October, 2021

```
source(file = "./source1.R",  
       encoding = "utf-8",  
       local = TRUE)
```

Partie 1

Ceci sera la partie 1

Section 1


```
df <- data.frame(a=1:10,  
                 b=101:110,  
                 c=letters[1:10])  
  
df
```

```
##      a    b c  
## 1    1 101 a  
## 2    2 102 b  
## 3    3 103 c  
## 4    4 104 d  
## 5    5 105 e  
## 6    6 106 f  
## 7    7 107 g  
## 8    8 108 h  
## 9    9 109 i  
## 10  10 110 j
```

Section 2

Un graphique

```
plot(df)
```

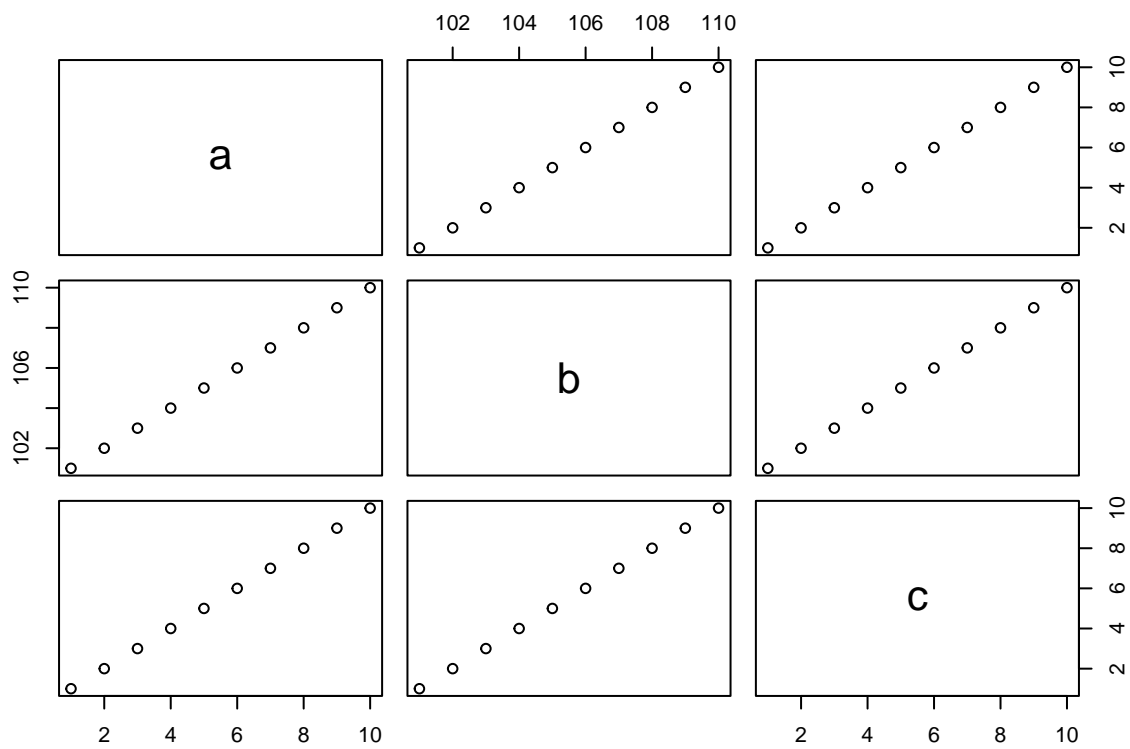


Partie 2

Table 1: The mtcars data.

	mpg	cyl	disp	hp	drat
Mazda RX4	21.0	6	160	110	3.90
Mazda RX4 Wag	21.0	6	160	110	3.90
Datsun 710	22.8	4	108	93	3.85
Hornet 4 Drive	21.4	6	258	110	3.08
Hornet Sportabout	18.7	8	360	175	3.15

Utilisation de la variable initialisée dans `source1.R`

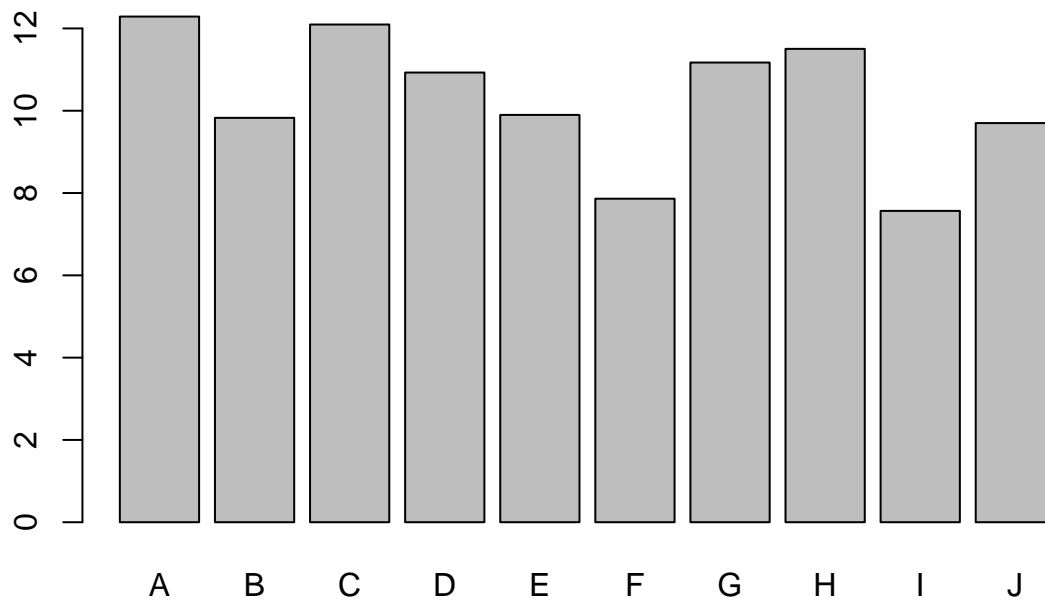

Partie 3

Test de citation (Knuth 1984)

Bibliographie

Knuth, Donald E. 1984. “Literate Programming.” *Comput. J.* 27 (2): 97–111. <https://doi.org/10.1093/comjnl/27.2.97>.