
1、针对任意网页,调研其不同方式请求,

至少包括 get、post 请求,写出或截图其请求及相应数据包选择的是 B 站,点击 F12 后的 Console 界面如下:



在 Network 中找到的请求及相关数据包如下:

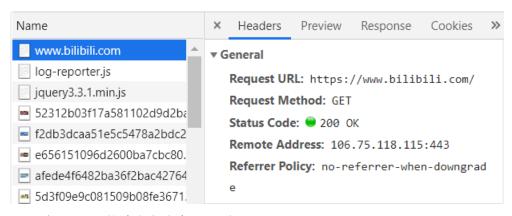

可以看出, B 站的请求方式为 GET 型。

2、针对任意网页,使用 Jquery,能够出发某一事件,

写出至少三条语句, 截图响应前后不同的状态

对于学院网站的"学生之窗",发现其新闻栏是由 table 构成的,于是写下如下 Jquery 请求:



发现表格由 31 个表项构成。

此时的 items 相当于一个大小为 31 的数组,可以利用下标进行访问,写下 Jquery 请求:

- > items[0].innerText
- ✓ "序号 新闻标题 发布人 发布时间 点击数"

发现第一个元素是表格标题。 然后检查第二个元素:

- > items[1].innerText
- "1 关于举办"创青春"中国青年创新创业大赛天津赛区赛暨第六届天津青年创新创业大赛的通知 沈宝庆 2019-06-20 (30)"
- > items[1]

1

关于举办"创青春"中国青年创新创业大赛天津赛区赛暨第六届天津青年创新创业大赛的通知

次宝庆

2019-06-20

(30)

发现是第一条新闻,并且有网页链接,于是写下 Jquery,尝试触发事件:键入回车前的页面:



键入回车后的页面:



说明触发了 click 事件, 进入了新的网页页面。