


CSci 423 Homework 3

Due: 1:00 pm, Wednesday, 9/26

Eric Shih

1. (8 points) Exercise 1.12 on page 85.




2. (4 points each) Exercise 1.18 (e) (f) (j) on page 86.

e. $(0 \cup 1(0 \cup 1))((0 \cup 1)(0 \cup 1))^*$

f. $0^*(10)^*0^*(1 \cup \epsilon)0^*(01)^*1^*$

j. $00^+ \cup 100^+ \cup 0^+10^+ \cup 00^+1$

3. (10 points) Exercise 1.21(b) on page 86. (Remove the states in the order of 1, 2, and 3.)

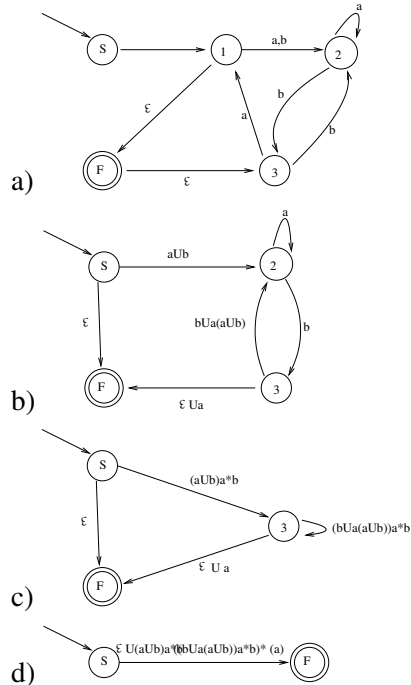

4. (5 points) Problem 1.37 on page 89. *reference attained from Koether of Hampden-Sydney College*
A DFA can be designed for C_n by tracking the remainder of $input/n$. If $input \bmod n$ is 0, we accept the state, otherwise we reject it.

DFA $M = (Q, 0, 1, \delta, q_0, F)$ where:

$$Q = q_0, q_1, q_2, \dots, q_{n-1}$$

$$\delta(q_i, 0) = q_{(2i \bmod n)}$$

$$\delta(q_i, 1) = q_{(2i+1 \bmod n)}$$

$$F = q_0$$

5. (5 points) Problem 1.48 on page 90.

Because a DFA can be made, D is a regular language.

