

iter 1 walking skeleton → **iter 2**

골격에서 동작하는 흐름.

대한항공 Skypass 예약 시스템에 **Strategy** 패턴을 더하고,
iter 1에서 비워둔 **State** 전이 5개를 모두 켜습니다.

발표

2026 · 05 · 12

김기석 교수님

팀

A팀 · 김정욱 · 이재호 · 김경동

Team A

코드베이스

KoreanAirReservationDomain

Java 17 · Eclipse · AmaterasUML

양식#1 — 전체 기능 리스트

대한항공 Skypass 예약 시스템 · iter1 → iter2 누적

iter 1 완료

iter 2 신규/활성

iter 3-4 예정

기능군	세부기능	ITER 1	ITER 2	ITER 3	ITER 4
인증·회원	회원 로그인 (Skypass)	✓	↑		
	salted SHA-256 인증 강화		●		
	Guest 본인 확인 (PNR + 이름 + 이메일)		●		
검색·예약	항공편 검색 (편도)	✓	✓		
	예약 생성 (단일 segment)	✓	✓		
	승객 정보 입력	✓	✓		
	좌석 자동 배정 → 좌석 맵 선택	✓	↑		
	결제 (PG 송금)	✓	✓		
	예약 확정 + 운임 검증	✓	✓		
발권	e-Ticket 발급 (KE-yyMMdd-NNNN)		●		
	e-Ticket PDF export				○
조회	회원 예약 이력 조회		●		
	Guest PNR 단건 조회		●		
취소·환불	예약 취소 요청 + 확정		●		
	환불 정책 자동 해석 (Strategy)		●		
	PG 환불 송금		●		
마일리지	마일리지 적립 (확정 시)				○

양식#2 — 확장기능 정리표

확장 가능성 있는 기능만 · 직전 대비 신규는 빨간색

● **신규** = iter 1 발표 대비 추가된 확장 항목

기본 기능	확장기능 (추가/변경 가능성)	비고 (예상 REFACTORING/DP, 예상 구현 시점)
예약 취소 + 환불	● fare class 별 환불 정책 자동 해석 · ● PG 송금 연계	Strategy RefundPolicy family · iter 2 적용 완료 · DP#2
예약 조회	회원 예약 이력 + ● Guest PNR 단건 조회	Composite verify (PNR + 이름 + 이메일) · iter 2 · 5회 실패 → 15분 lock
결제·인증	● salted SHA-256 + per-member salt	iter 1 평문 비교 → iter 2 보강 · 별도 DP 적용 없음 (refactoring only)
발권	● e-Ticket 발급 + 좌석 배정 연계	Ticket.generate() 정적 팩토리 · KE-yyMMdd-NNNN · iter 2
좌석 선택	자동 → ● 좌석 맵 사용자 선택 + Hold	SeatInventory + SeatAssignment · iter 2 · iter 3에 Hold timeout Observer 예정
flight status 변동	flight 상태 변경 시 모든 예약에 자동 통보	예상 DP — Observer · iter 3 도입 예정
결제 수단	카드 / 계좌이체 / 마일리지 / 모바일페이	예상 DP — Factory Method (PaymentMethodFactory) · iter 4 도입 예정
환승 항공편	1 itinerary가 다중 segment 합성	기존 Itinerary-Segment 관계 활용 · iter 3 본격 활성화 + GDS interline
앱 설정	전역 통화 / 언어 / 환경 설정	예상 DP — Singleton (AppSettings) · iter 4 도입 예정

양식#3 — Iteration별 Refactoring / DP

총 Refactoring 2회 · DP 2개 적용 (iter 2 기준)

PDF 별첨#1 양식 준수

Iteration	Sub-Iter	Refactoring / Design Pattern	적용처 / 내용 요약 / 기술된 페이지
1st	—	Refactoring#1 WALKING SKELETON + STATE 골격 설계	ReservationState abstract + 8개 구상 클래스 정의 (3개 활성화, 5개 stub). DP#1 도입을 위한 사전 구조. 발표자료 pp.7,9 · 보고서 pp.18-22
	—	DP#1 — State BEHAVIORAL · 상태 캡슐화	Reservation.currentState 가 행동을 위임. 상태별 허용 액션 분리. iter 1 활성화: Initiated → PendingPayment → Confirmed. 발표자료 pp.13 · 보고서 pp.24-28
2nd	2-1	DP#1 — State 보완 전이 5개 본문 채움	iter 1 stub 5개 (Ticketed / CancellationRequested / Cancelled / RefundRequested / Refunded)에 실제 전이 본문 구현. 8 / 8 활성화. 발표자료 pp.13 · 보고서 pp.24-32
	2-1	Refactoring#2 DP#2 도입 사전 인터페이스 정의	RefundPolicy 인터페이스 도입. FareRule.checkRefundPolicy() 가 fare class → policy 매핑. 발표자료 pp.11-12 · 보고서 pp.30-34
	2-2	DP#2 — Strategy BEHAVIORAL · 알고리즘 가족 캡슐화	환불 정책 분기를 RefundPolicy family로 위임. Full / Partial / No 3개 구상. RefundHandler 는 fare class를 모름. 발표자료 pp.11-12 · 보고서 pp.34-40
3rd	—	DP#3 — Observer (예정) BEHAVIORAL	좌석 hold timer 만료 + flight status 브로드캐스트. 예상 발표자료 pp.- · 보고서 pp.-
final	4-1	DP#4 — Singleton (예정)	AppSettings 전역 단일 인스턴스. 채점은 1개만 반영 — 도입 신중.
	4-2	DP#5 — Factory Method (예정)	PaymentMethodFactory 결제 수단 다양화 대비.

한 사람당 두 모듈씩.

패턴 일관성을 위해 정욱이 4개 패턴 모두 담당. 도메인은 균등 분배.

정

김정욱

패턴 + 인프라

ITER 1 (완료)

State

 8 클래스 + Reservation Context

Walking Skeleton + Swing app shell

• ITER 2 (이번)

Strategy

 ·

RefundPolicy

family

RefundHandler

 오케스트레이션

ITER 3 · 4 (예정)

Observer

 ·

Singleton

통합 + AppSettings

재

이재호

검색·좌석·라우팅

ITER 1 (완료)

AuthService

 평문 인증

FlightSearchService

 · Itinerary · Segment

• ITER 2 (이번)

좌석 맵 (

SeatInventory

 ·

SeatAssignment

)

SeatSelectionPanel

Swing UI

ITER 3 · 4 (예정)

환승 + 다도시 (Itinerary 다중 segment)

Admin Dashboard + Factory Method

경

김경동

결제·취소·조회

ITER 1 (완료)

PaymentProcessor

 ·

FareRule

BookingController

 +

ReservationUI

• ITER 2 (이번)

예약 조회 — 회원 + Guest 3중 검증

취소 흐름 +

ReservationLookupService

ITER 3 · 4 (예정)

마일리지 적립 / 차감 · Skypass 연동

e-Ticket PDF · Peer Review 문서

Use Case Diagram

iter 1 vs iter 2

iter 1 7 UC · 4 actors


iter 2 17 UC · 7 actors · +10

iter 1

walking skeleton

Use Case Diagram – iter 1

Korean Air Skypass Reservation System

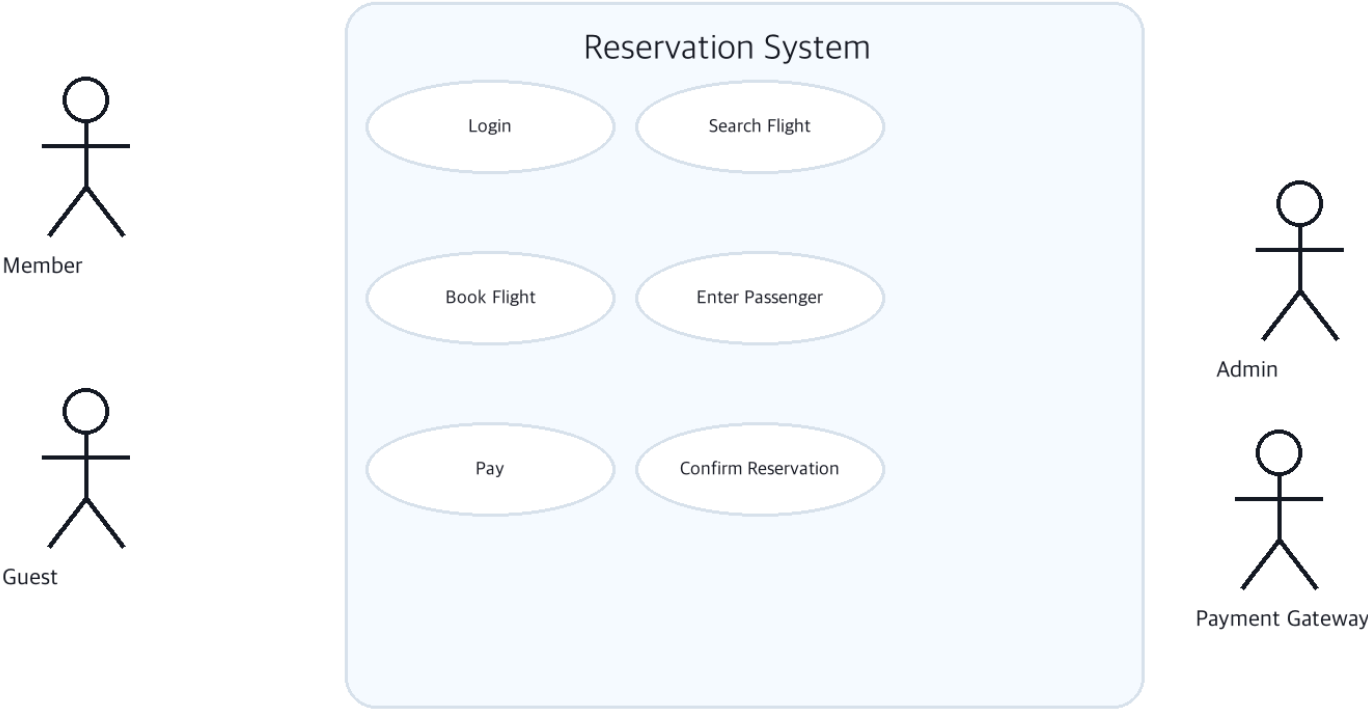

iter 2

+ cancel · refund · lookup · admin

Use Case Diagram – iter 2

Korean Air Skypass Reservation System



UC-08

Member · Reservation

Cancel Booking

전제

예약 상태 = Confirmed 또는 Ticketed · 회원 인증 완료

- 기본 흐름
- 1

Member가 예약 조회 후 취소 클릭
- 2

`processCancellation(pnr)` 호출
- 3

Reservation → CancellationRequested 전이
- 4

fare rule 검증 후 Cancelled 전이

대안

A1. 환불 불가 fare class → **Refund Denied** 분기로 이어짐

UC-09

System · Reservation

Issue e-Ticket

전제

예약 상태 = Confirmed · 좌석 배정 완료

- 기본 흐름
- 1

Reservation이 issueTicket() 호출
- 2

`Ticket.generate(reservation, passenger, seat)`
- 3

티켓 번호 `KE-yyMMdd-NNNN` 부여
- 4

Reservation → Ticketed 전이

사후

Reservation에 Ticket 객체 추가, 발권 완료

UC-10

Member · RefundHandler · PG

Process Refund

전제

예약 상태 = Cancelled · fare rule 환불 가능

- 기본 흐름
- 1

Reservation → RefundRequested 전이
- 2

`RefundHandler.evaluateRefund(pnr, fareClass)`
- 3

`resolvePolicy(fareRule)` Strategy 해석
- 4

`policy.calculateRefundAmount(paid)` 위임
- 5

PG sendRefund + Reservation → Refunded

대안

A1. fare class V/O → **NoRefundPolicy** · 0원 반환

UC-11

Guest · AuthService · LookupService

Retrieve Booking by PNR

전제

Guest 보유 정보 = PNR + 본인 이름 + 이메일

- 기본 흐름
- 1

Guest가 PNR + 이름 + 이메일 입력
- 2

`AuthService.verifyGuest(...)` 3중 검증
- 3

`ReservationLookupService.findByGuestPnr(...)`
- 4

예약 스냅샷 반환 (UI 표시)

대안

A1. 검증 실패 → `"INVALID_CREDENTIALS"` · 디테일 미노출


A2. **5회 누적 실패** → **15분 soft-lock**

iter 1

walking skeleton + State 골격

Class Diagram - iter 1

ECB package overview and pattern families

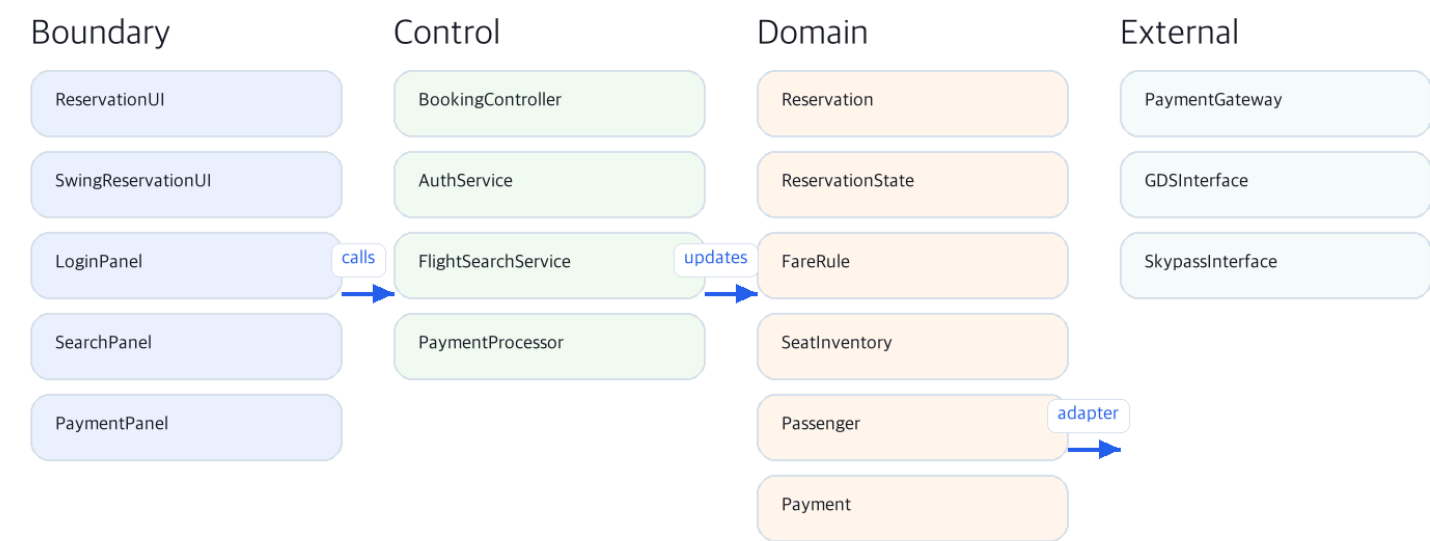


iter 2

+ Strategy · RefundHandler · Lookup · Ticket

Class Diagram - iter 2

ECB package overview and pattern families

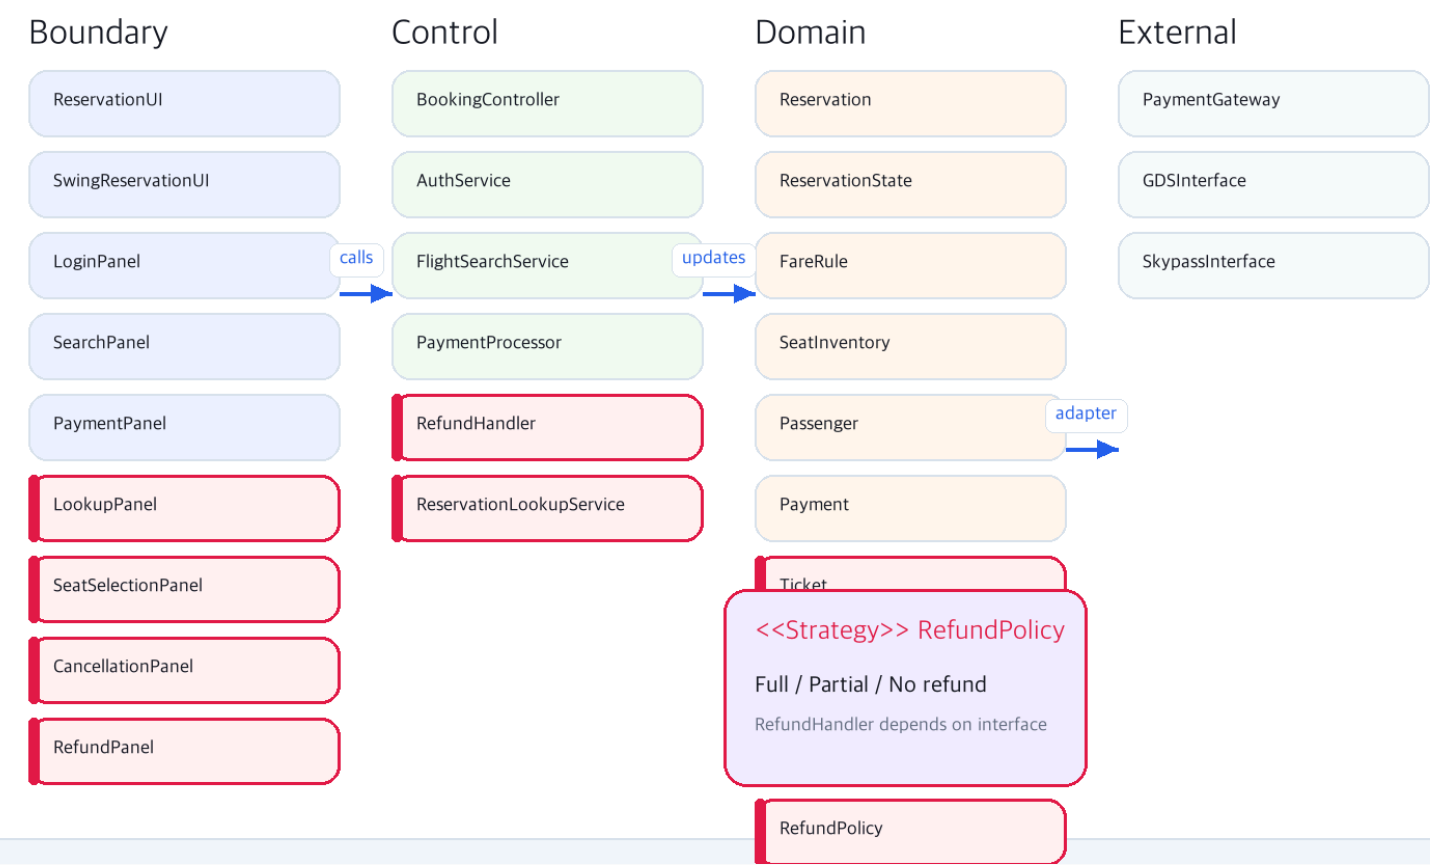

중요 클래스 · 메서드

iter 2 신규/변경 9개 클래스 · brief description

INTERFACE · NEW

RefundPolicy

환불 알고리즘 가족 추상화. fare class별 구상 클래스 3개로 분기.

- calculateRefundAmount(int paid)
- getRefundType() : String

ENTITY · NEW

FullRefundPolicy

Y class 전액 환불. paid를 그대로 반환.

- calculateRefundAmount(paid) → paid

ENTITY · NEW

PartialRefundPolicy

M / B class 부분 환불. 위약금 차감.

- calculateRefundAmount(paid) → paid - penalty

ENTITY · NEW

NoRefundPolicy

V / O class 환불 불가. 0원 반환.

- calculateRefundAmount(paid) → 0

CONTROL · NEW

RefundHandler

환불 오케스트레이션. policy 해석 + PG 송금 + state 전이 트리거.

- evaluateRefund(pnr, fareClass)
- resolvePolicy(fareRule) → RefundPolicy
- processRefund(requestId, amount)
- denyRefund(requestId, reason)

CONTROL · NEW

ReservationLookupService

예약 조회 분리. 회원 이력 + Guest PNR 단건.

- findByMember(Member)
- findByGuestPnr(pnr, name, email)

ENTITY · NEW

Ticket

e-Ticket 도메인. KE-yyMMdd-NNNN 식별자.

- generate(reservation, passenger, seat)
- issue() · cancel()

ENTITY · NEW

Refund · RefundRequest

환불 트랜잭션 결과 + 대기열 항목. 상태·금액·요청자 보유.

- Refund-yyMM-NNN id
- RefundStatus enum

CONTROL · MOD


AuthService

salted SHA-256 + Guest 3중 검증 추가. iter 1 평문 비교 대체.

- loginWithHash(num, pw)
- verifyGuest(pnr, name, email)

교과서 · GoF Strategy


Design Patterns (Gamma et al.) · ch.5

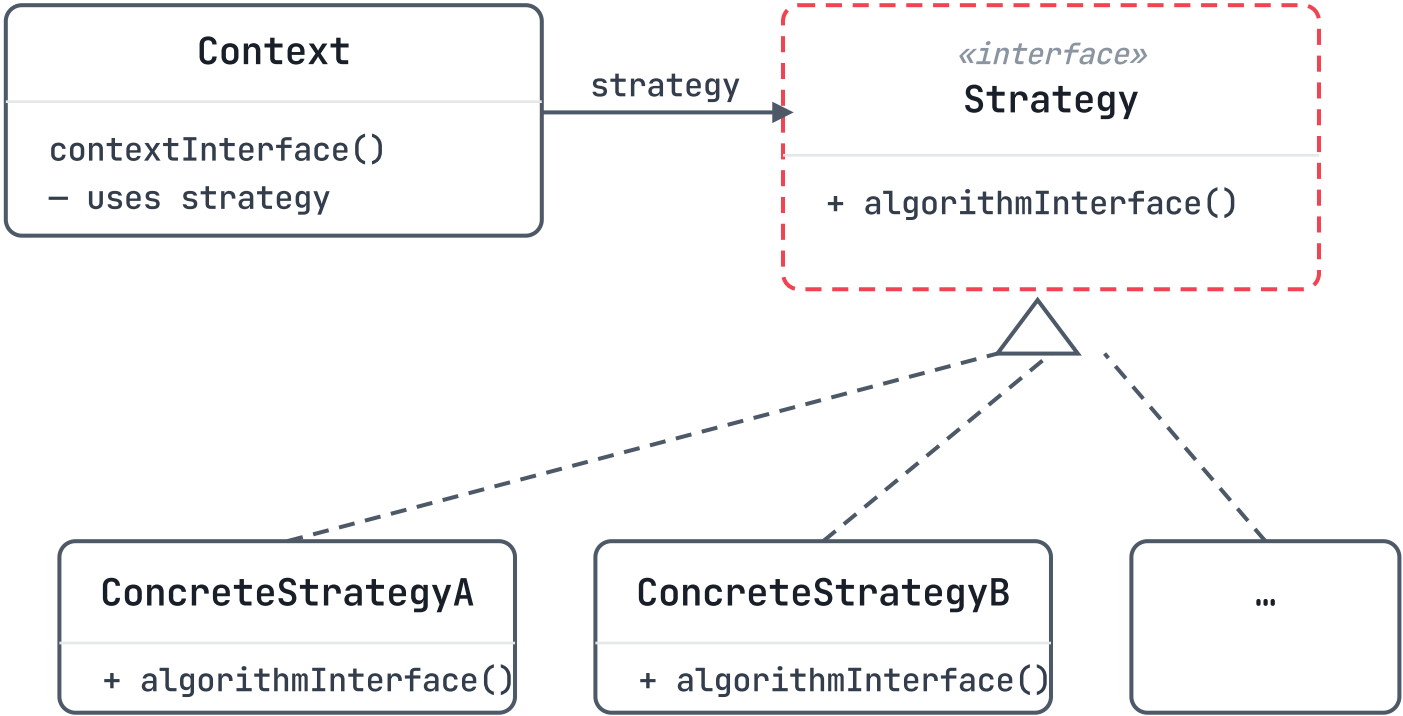

*Context는 Strategy의 인터페이스만 알고,
알고리즘 종류는 런타임에 다형성으로 결정*

우리 팀 · RefundPolicy family

KoreanAirReservationDomain · iter 2

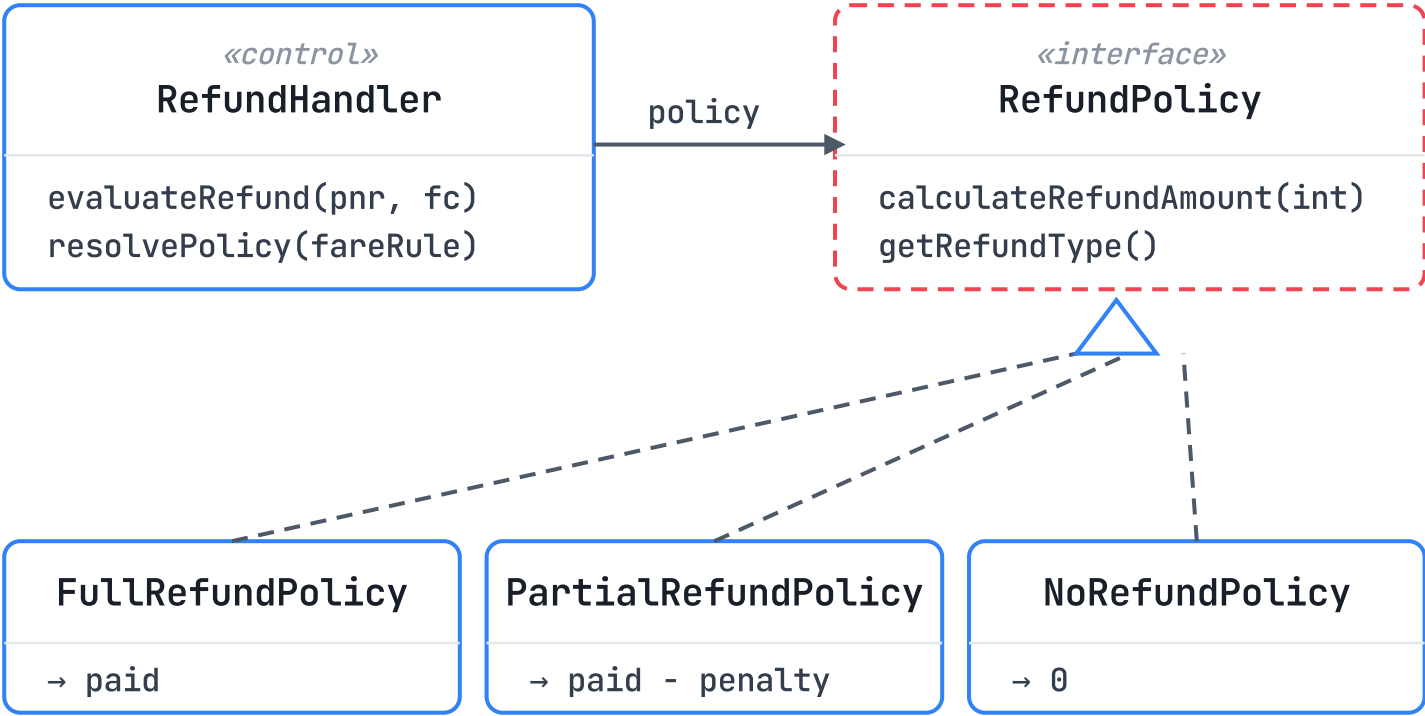

*Y → Full · M/B → Partial · V/O → No
FareRule.checkRefundPolicy()가 매핑 담당*

Before · iter 1 가정 코드

Strategy 없이 짰다면

```
// RefundHandler - switch 분기 폭발
public int calculateRefund(Reservation r) {
    int base = r.getPaidAmount();
    String fc = r.getFareRule().getFareClass();

    switch (fc) {
        case "Y": return base;
        case "M":
        case "B": return base - 50000;
        case "V":
        case "O": return 0;
        default: throw new
            IllegalArgumentException(fc);
    }
}
```

매핑 RefundHandler 안에 fare class 분기 직접 보유 — 교과서 구성도의 Context 에 알고리즘이 박혀있는 안티패턴

After · iter 2 실제 코드

RefundHandler.java · evaluateRefund()

```
// RefundHandler - Strategy 위임
public RefundResult evaluateRefund(String pnr,
                                   String fareClass) {

    FareRule fr = registry.lookup(fareClass);
    RefundPolicy policy = resolvePolicy(fr);
    int paid = reservation.getPaidAmount();
    int refund = policy.calculateRefundAmount(paid);
    return new RefundResult(refund,
                            policy.getRefundType());
}

// resolvePolicy - fare class 매핑 한 곳에 격리
private RefundPolicy resolvePolicy(FareRule fr) {
    return fr.checkRefundPolicy(); // FareRule이 자기 policy 알고있음
}
```

매핑 policy.calculateRefundAmount() 호출 = 교과서 구성도의 Context → Strategy.algorithmInterface() 위임

State Diagram (Reservation)

iter 1 vs iter 2 — sub iteration State 활성

iter 1 3 / 8 활성


iter 2 8 / 8 활성 · +5

iter 1

3 transitions live · 5 stub

Reservation State Diagram - iter 1

State pattern transition coverage

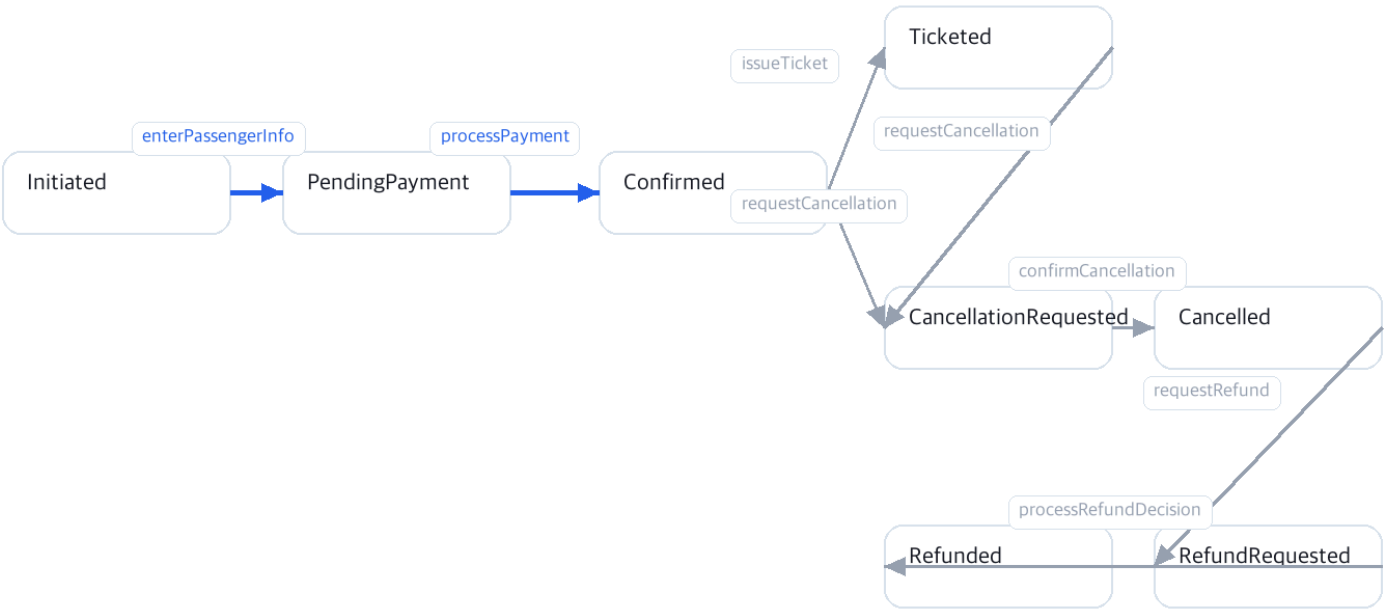


iter 2

+5 transitions activated · 8 / 8 live

Reservation State Diagram - iter 2

State pattern transition coverage

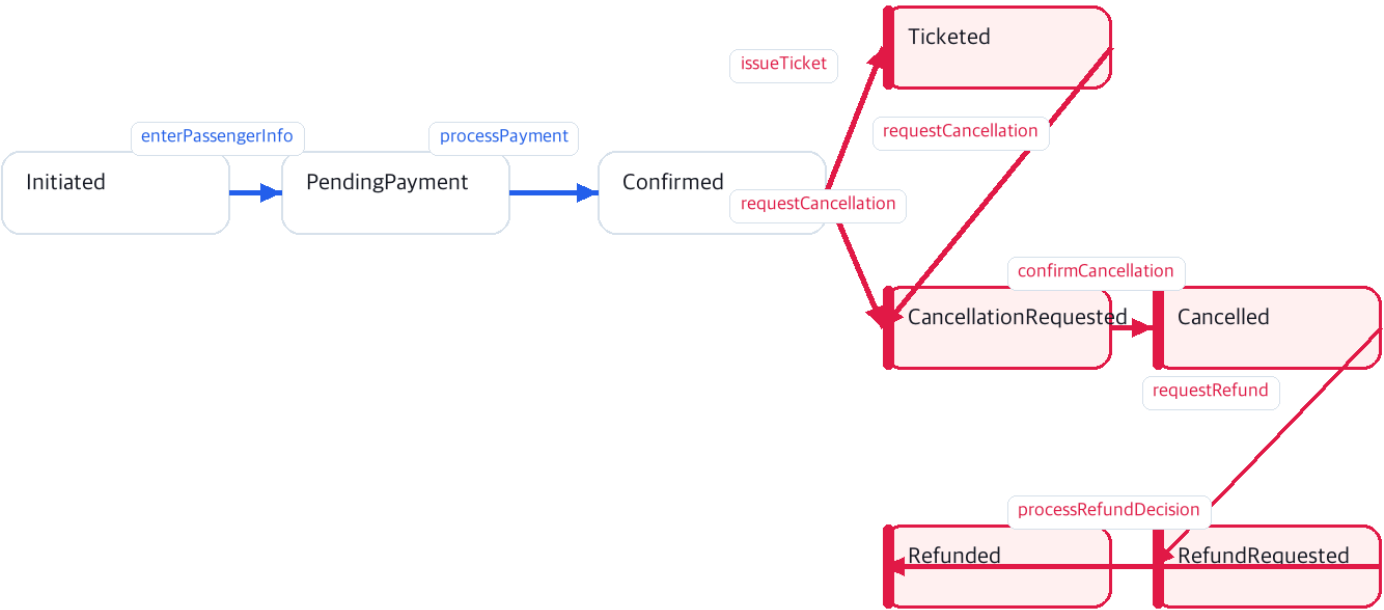

Sequence Diagram — iter 2 신규

cancelRefund · lookupReservation 두 시나리오


기존 bookFlight / memberBookingTicket / adminOperations은 보고서 누적

cancelRefund-iter2

8 lifelines · 14 messages

Sequence - Cancel + Refund

Strategy delegation point is highlighted in red

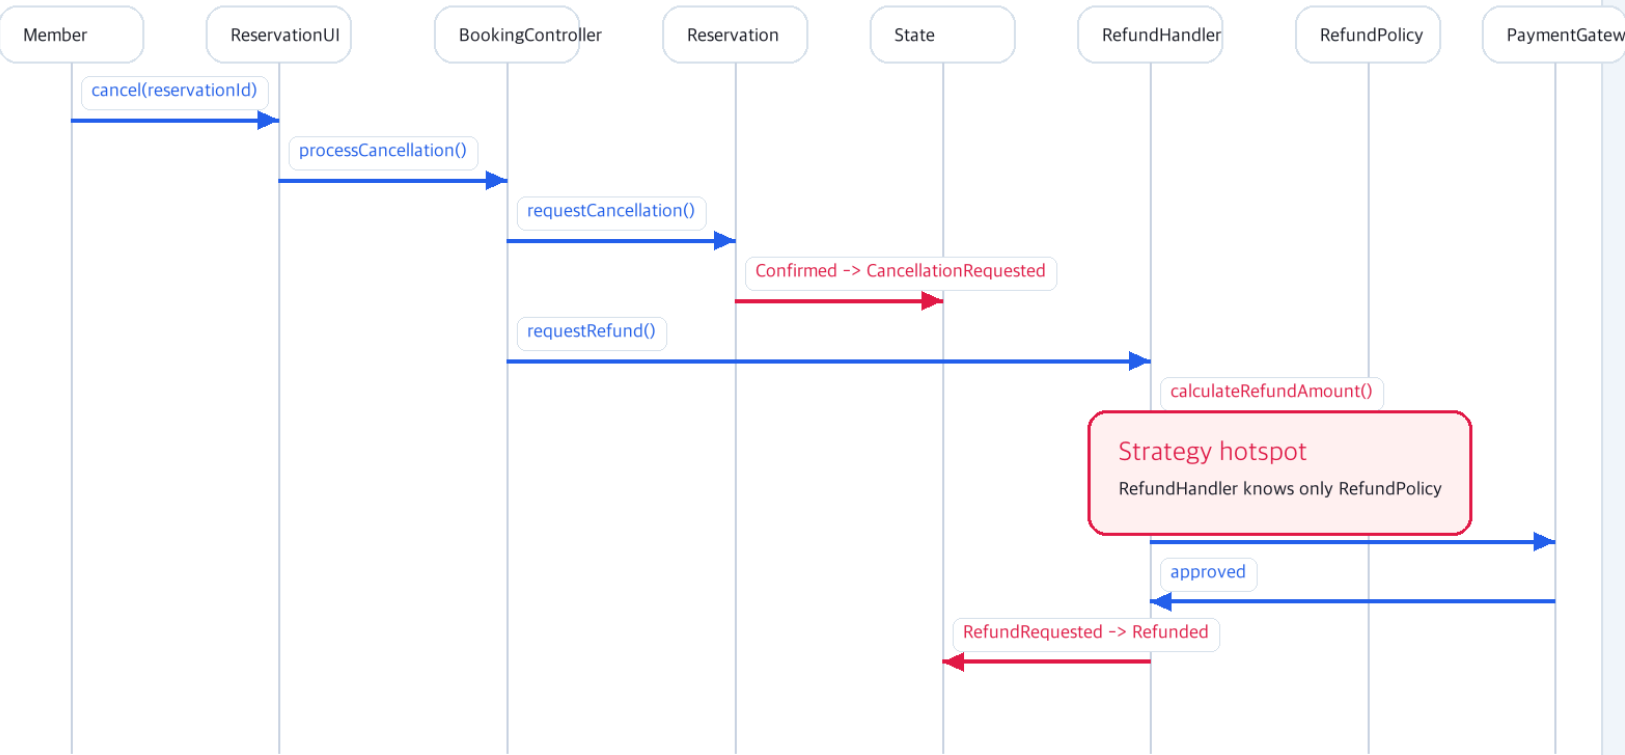


lookupReservation-iter2

6 lifelines · 8 messages

Sequence - Guest PNR Lookup

3~factor verification: PNR + name + email

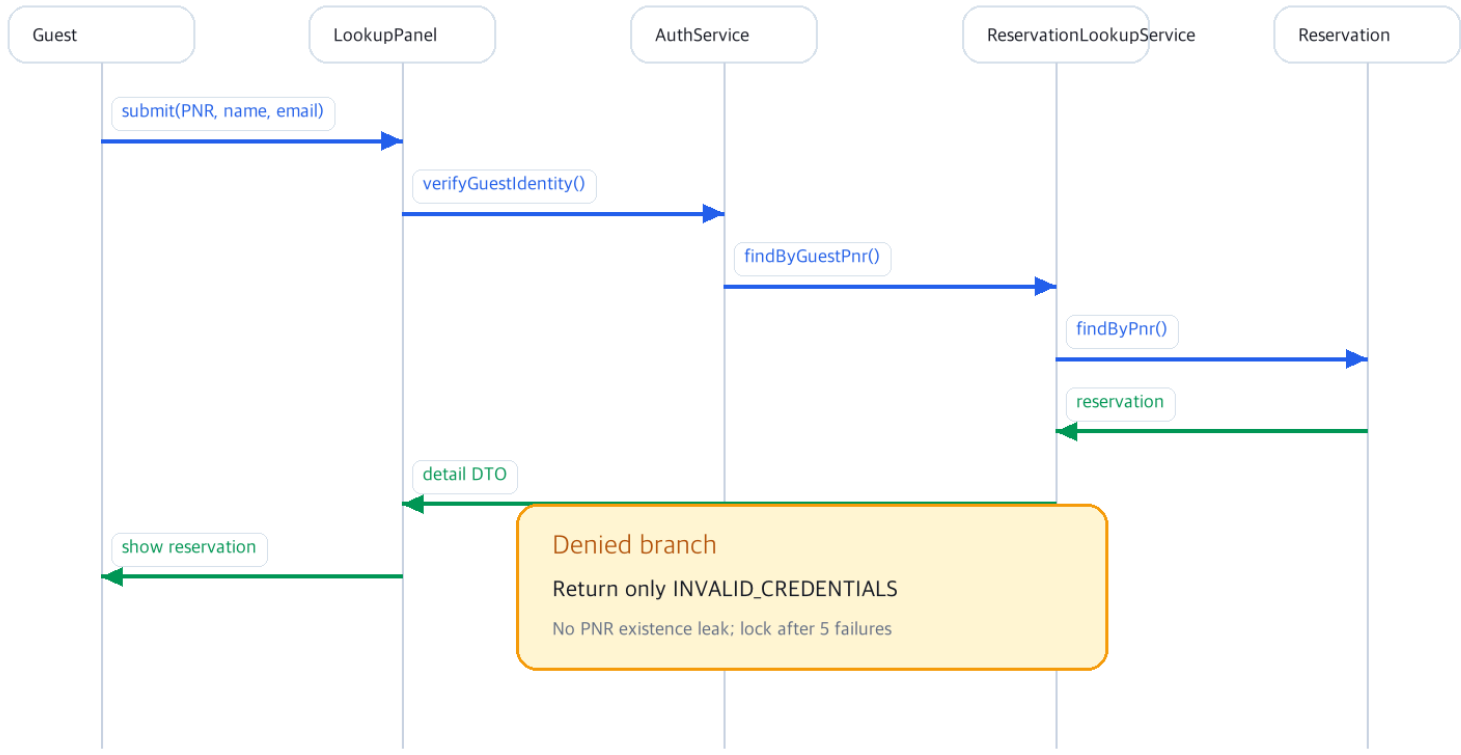

step 1

Lookup

PNR 조회 · Member · Guest 탭

LookupPanel

PNR member/guest lookup

PNR	KE26A7
Guest verify	name + email OK
Result	Reservation detail loaded

step 2

Seat Selection

30×6 좌석 맵 + 선택

SeatSelectionPanel

Seat map selection

Cabin	Economy
Selected	12A
Inventory	HOLD -> ASSIGNED

step 3

Cancellation

사유 입력 + 환불 미리보기

CancellationPanel

Cancel request + preview

Status	Ticketed
Reason	Schedule changed
Preview	FullRefundPolicy

step 4

Refund

Strategy 해석 + PG 송금 진행

RefundPanel

Refund execution

Policy	FullRefundPolicy
Gateway	MockPaymentGateway OK
Status	Refunded

console

State 전이 로그

[STATE] Confirmed → ... → Refunded

Console

State transition backup

```
[STATE] Confirmed -> Ticketed
[STATE] Ticketed -> CancellationRequested
[STATE] CancellationRequested -> Cancelled
[STATE] Cancelled -> RefundRequested
[STATE] RefundRequested -> Refunded
```

strategy

정책 해석 로그

[STRATEGY] Y → FullRefundPolicy

Console

Strategy policy backup

```
[STRATEGY] fareClass=Y -> FullRefundPolicy
[REFUND] paid=421000 penalty=0 amount=421000
[PG] sendRefund(originalPaymentId, amount)
[RESULT] refundStatus=APPROVED
```

• iter 2 발표 종료

감사합니다.

Thank you.

질문 받겠습니다.

TEAM A

김정욱 · 이재호 · 김경동

ECE 312 · Spring 2026