
# HTML 속성

### **HTML Emmet**

### 설치

• VSCODE의 기본확장 기능

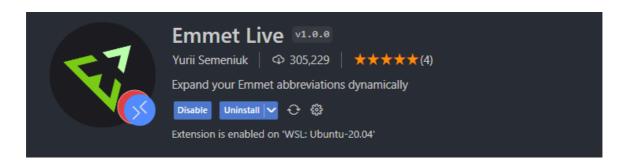

• Emmet은 HTML과 CSS은 자동완성을 통해, Code 작성 시간을 아주 빠르게 단축 시켜 주는 Extension 이다.

•

#### HTML 표준 구조 👖

HTML 속성 1

### 자식 노드(Child) : >

• >를 사용하여 자식 요소 생성가능

### 형제노드(Sibling): +

→를 사용하여 한 요소와 같은 Level에 위치한 요소를 생성할 수 있다.

### 반복(Multiplication) \*

▼를 사용하여 요소를 반복해서 생성할 수 있다.

```
ul>li*5
```

HTML 속성

#### CLASS .

- CSS 클래스를 갖을 요소를 생성할 수 있다.
- defalut tage 는 div 이므로 생략가능

```
div.title
.title
```

```
<div class="title"></div>
<span class="title"></span>
```

#### ID #

- id를 갖는 요소를 생성 가능
- defalut tage 는 div 이므로 생략가능

#item

```
<div id="item"></div>
<span id="item"></span>
```

#### **CLASS & ID**

div#header+div.page+div#footer.class1.class2.class3

```
<div id="header"></div>
<div class="page"></div>
<div id="footer" class="class1 class2 class3"></div>
```

### 텍스트 입력 🚯

• 🚹 를 사용하여 요소안에 내용을 갖는 요소를 생성한다.

HTML 4d 3

```
a{Click me}
p.container{hello}
```

```
<a href="">Click me</a> hello
```

### 자동 넘버링 💲

• \$를 사용하여 넘버링을 부여

p.container{item\$}\*5

```
item1
item2
item3
item4
item5
```

## 전역 속성

- 모든 HTML 요소에 사용할 수 있는 공통 속성을 의미한다.
- 몇몇 요소에는 적용되지 않을수 도 있다.

| 속성 명     | 의미                                    |
|----------|---------------------------------------|
| id       | 유일한 식별자(고유의 이름)를 부여할 때 사용             |
| class    | 이름(중복사용 가능)을 부여할 때 사용                 |
| style    | 인라인 스타일을 지정할 때 사용                     |
| title    | 툴팁으로 대체 설명을 제공할 때사용                   |
| tabindex | 키보드 포커스를 받을 수 있도록하거나 받지 못하도록 지정할 때 사용 |
| lang     | 언어를 지정할 때 사용                          |

HTML 속성 4