

# 第十讲 排序（下）

浙江大学 陈 越



Copyright © 2014, 浙江大学计算机科学与技术学院  
All Rights Reserved

# 10.3 基数排序




Copyright © 2014, 浙江大学计算机科学与技术学院  
All Rights Reserved

# 桶排序



假设我们有  $N$  个学生，他们的成绩是0到100之间的整数（于是有  $M = 101$  个不同的成绩值）。如何在 $\text{线性时间}$ 内将学生按成绩排序？

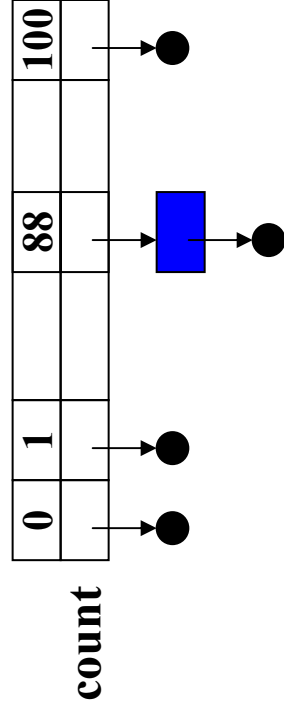

如果  $M \gg N$   
该怎么办？

```
void Bucket_Sort(ElementType A[], int N)
{
    count[] 初始化;
    while (读入1个学生成绩grade)
        将该生插入count[grade]链表;
    for ( i=0; i<M; i++ ) {
        if ( count[i] )
            输出整个count[i]链表;
    }
}
```

$$T(N, M) = O(M + N)$$

# 基数排序



假设我们有  $N = 10$  个整数，每个整数的值在0到999之间（于是有  $M = 1000$  个不同的值）。还有可能在**线性时间**内排序吗？

输入序列: 64, 8, 216, 512, 27, 729, 0, 1, 343, 125       $T = O(P(N+B))$   
用“**次位优先**”（**Least Significant Digit**）

Bucket	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pass 1	0	1	512	343	64	125	216	27	8	729
Pass 2	0	512	125	343		64				
	1	216	27							
	8		729							
Pass 3	0	125	216	343	512		729			
	1									
	8									
	27									
	64									

# 多关键字的排序



一副扑克牌是按2种关键字排序的

$K^0$  [花色]

♣ < ♦ < ♥ < ♠





$K^1$  [面值]

$2 < 3 < 4 < 5 < 6 < 7 < 8 < 9 < 10 < J < Q < K < A$

有序结果:

$2♣ \dots A♣ \quad 2♦ \dots A♦ \quad 2♥ \dots A♥ \quad 2♠ \dots A♠$


☞ 用“主位优先” ( **Most Significant Digit** ) 排序: 为花色建4个桶

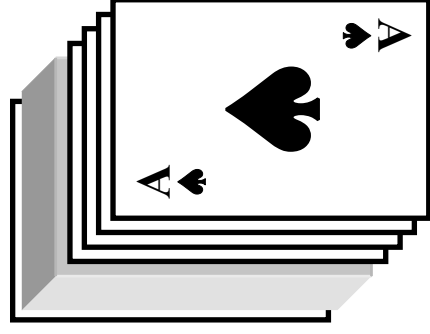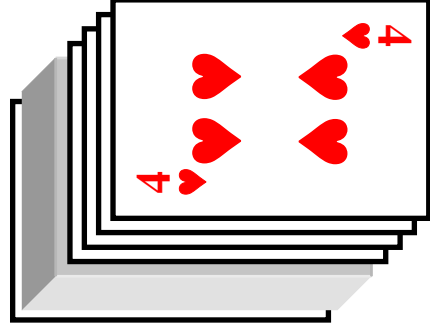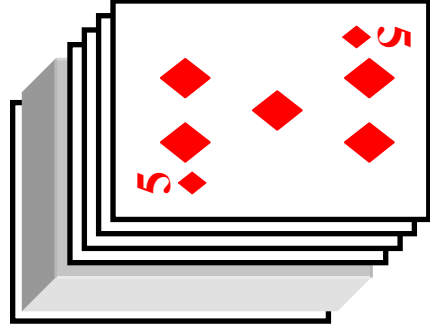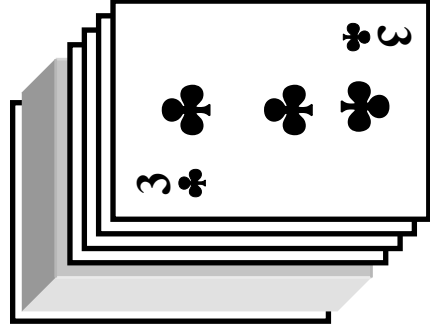

在每个桶内分别排序, 最后合并结果。

# 多关键字的排序

- 用“次位优先” ( **Least Significant Digit** ) 排序：为面值建13个桶

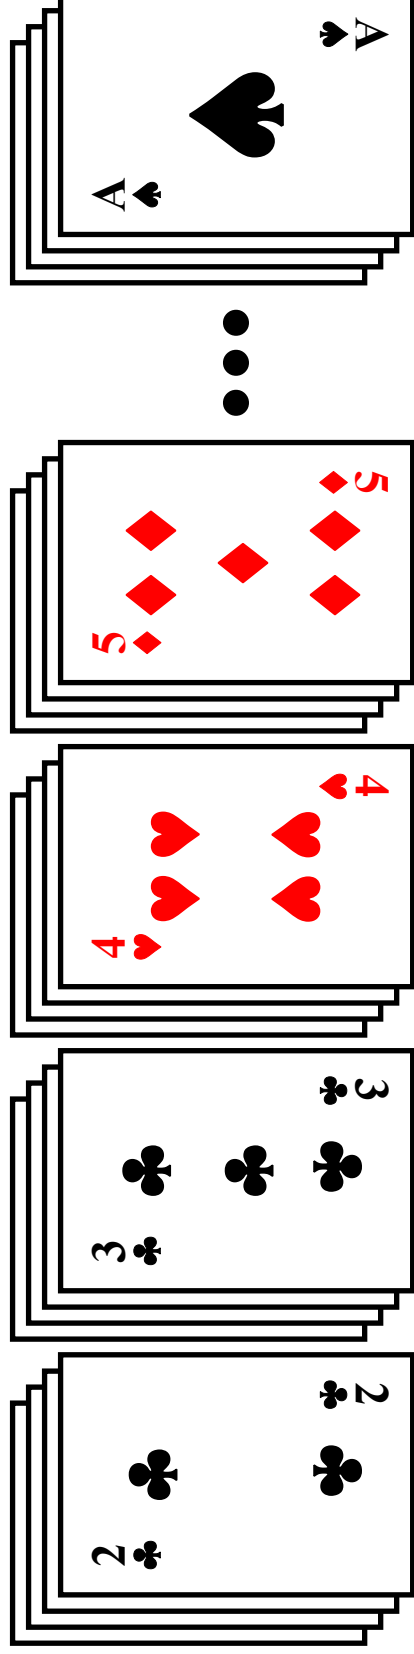

- 将结果合并，然后再为花色建4个桶
- 问题：LSD任何时候都比MSD快吗？