

T05 · AI가 바뀌어도 작업 이어가기


한 AI가 멈춰도 저장소와 인계 문서만으로 같은 작업을 이어간다

개선 기능 — 비교 기준 고르기

개선한 기능	사용자가 날짜별 기록에서 한 건을 누르면, 그 날짜가 비교 기준이 되고 차이·방향·단위가 즉시 다시 계산된다.
검사 결과	10개 통과 / 0개 실패
두 AI	AI A 24분·2요청 → 중단 · AI B 15분·8요청 → 완성
공개 주소	https://aleph-dash.vercel.app
증빙 촬영	2026년 8월 28일 12:15:55 · http://localhost:5175

1. 무엇을 했나


과제 4에서 만든 정보판에 **작은 기능 하나**를 더했다. 그 기능을 만드는 도중에 **일부러 AI를 바꿨다**. 첫 AI(A)가 검사 8개까지 통과시킨 뒤 계획한 지점에서 멈추고, 두 번째 AI(B)에게는 **이 대화 전문 대신 저장소와 인계 문서 한 장만** 넘겼다. AI B가 남은 검사 2개를 끝내 10개가 모두 통과했다.

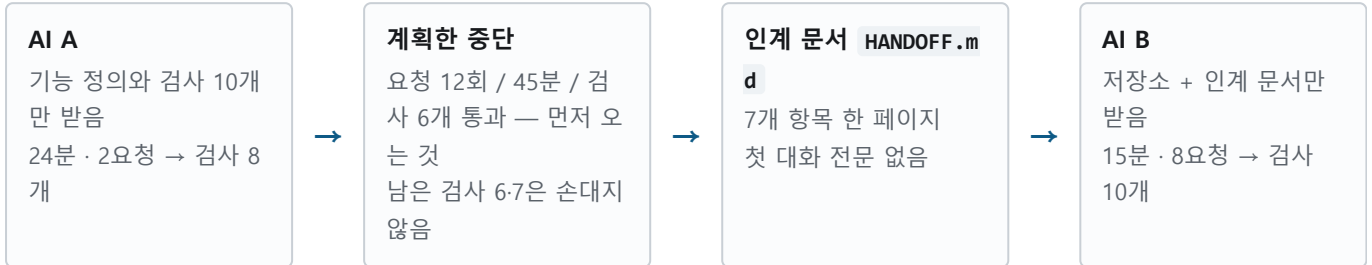

개선한 기능 — 비교 기준 고르기

사용자가 날짜별 기록에서 한 건을 누르면, 그 날짜가 비교 기준이 되고 차이·방향·단위가 즉시 다시 계산된다.

사용 방법 — 아래 날짜별 기록에서 지난 날짜 한 건을 누르세요.

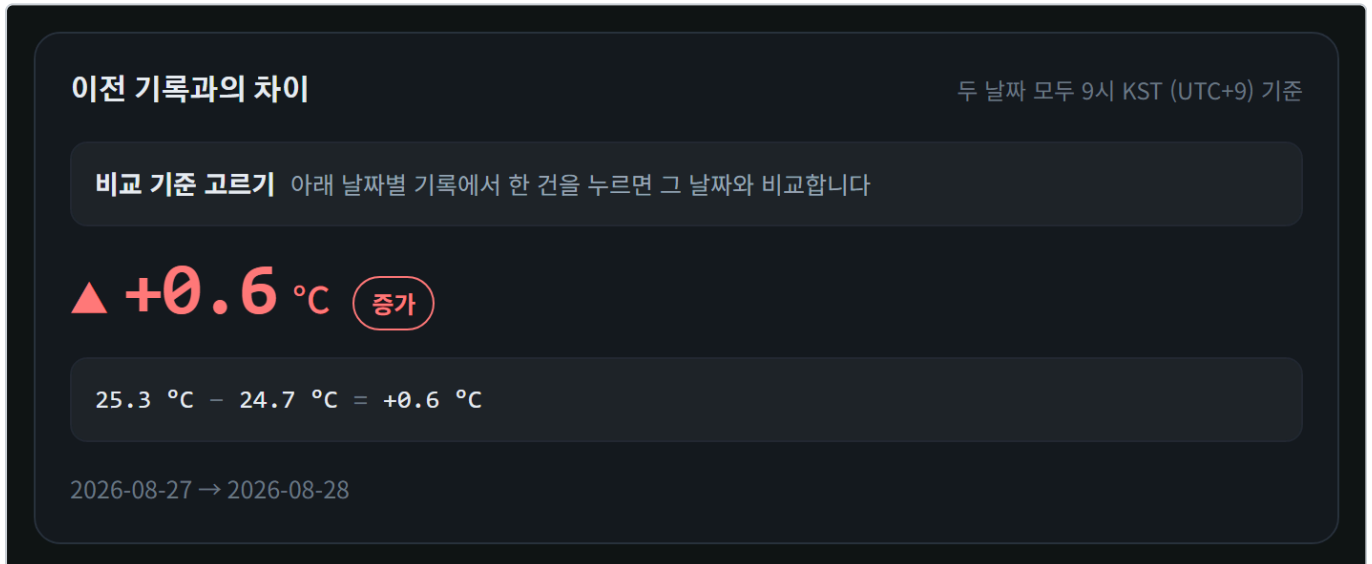

02_기능이름과_사용방법 — 기능의 이름(비교 기준 고르기)과 사용 방법이 카드 안에 함께 보인다. 조작하기 전 기본 비교는 최신 2건이다.

이전 기록과의 차이

두 날짜 모두 9시 KST (UTC+9) 기준

비교 기준 고르기 아래 날짜별 기록에서 한 건을 누르면 그 날짜와 비교합니다

2026-08-26

선택 해제

▲ +1.3 °C (증가)

 $25.3\text{ °C} - 24.0\text{ °C} = +1.3\text{ °C}$

2026-08-26 → 2026-08-28

03_조작후_비교기준바뀜 — 기록 한 건(2026-08-26)을 누르자 비교 기준이 그 날짜로 바뀌고 차이·방향·단위가 즉시 다시 계산됐다. 화면의 계산식 $25.3 - 24.0 = +1.3$ 는 손계산 $+1.3$ 과 같다.

날짜별 기록

하루 한 건 · 매일 9시 값 · 누르면 비교 기준

2026-08-28	25.3 °C	직접 조회	2026. 08. 28. 12:15:28 조회
2026-08-27	24.7 °C	출처의 지난 기록	2026. 08. 28. 12:15:28 조회
2026-08-26	24.0 °C	출처의 지난 기록	2026. 08. 28. 12:15:28 조회
2026-08-25	25.1 °C	출처의 지난 기록	2026. 08. 28. 12:15:28 조회

· 오늘(2026-08-28) 기록이 이미 있어 다시 저장하지 않았습니다.

04_선택표시_날짜별기록 — 누른 날짜에만 선택 표시가 남는다. 다른 기록을 누르면 표시가 옮겨간다(검사 3).

2. 같은 기준과 예산 — 작업 전에 정하고 커밃했다

두 AI를 공평하게 비교하려면 **검사와 상한을 작업 시작 전에** 정해야 한다. 작업 중에 유리한 쪽으로 바꾸면 비교가 무효가 된다. 아래는 `handoff/worklog.json`에 먼저 커밃한 값이다.

항목	정한 값
요청 상한	20회 (사람이 보낸 메시지 수)
시간 상한	60분
계획 중단 지점	요청 12회 / 45분 / 검사 6개 통과 — 먼저 오는 것
무료 한도	상한은 두 환경 모두 무료 범위의 절반 이하입니다. 한도 경고를 보면 그 자리에서 중단합니다.

무료 한도를 일부러 소진하지 않았다. 상한을 무료 범위의 절반 이하로 잡고, 중단은 한도 소진이 아니라 **미리 정한 검사 개수·요청 수**로 결정했다. 개인 결제를 새로 하지 않았다.

기록 단위 — 두 AI에 같은 자를 댔다

항목	세는 방법
<code>minutes</code>	분. 첫 요청을 보낸 시각 ~ 마지막 응답을 받은 시각. 대기·휴식 제외
<code>requests</code>	사람이 보낸 메시지 수. AI 내부의 도구 호출은 세지 않음
<code>passed</code>	<code>check.mjs</code> 가 PASS로 찍은 검사 번호
<code>failed</code>	세션 종료 시점의 FAIL 번호
<code>rework</code>	한 번 PASS였다가 다시 FAIL이 되어 다시 실행한 검사 수
<code>handoffMisreads</code>	인계 문서를 잘못 읽어 사람이 정정한 횟수 (<code>HANDOFF.md</code> 수정 전·후 diff로 증빙)
<code>handoffOnly</code>	<code>true</code> 면 첫 대화 전문 없이 인계 문서와 저장소 내용만으로 재개한 것. <code>false</code> 면 이전 대화 맥락이 섞여 카드 5 비교에서 참고용으로만 써야 함
<code>runsWithFailure</code>	고정 검사 10개를 실행한 회차 중 하나 이상 FAIL이 나온 회차 수 (오류 수의 정의, T05-C25). 실패한 검사 번호를 세는 게 아니라 실패가 있었던 실행 횟수를 센다
<code>totalRuns</code>	그 AI가 자신의 작업 중 실제로 검사 10개를 실행한 횟수. <code>--json</code> 으로 남긴 기록에 근거하며, 기록 없이 눈으로만 확인한 실행은 셀 수 없어 실제보다 적게 잡힐 수 있다
<code>withinTimeCap</code>	실제 작업시간이 <code>caps.minutes</code> 이하인가 (T05-C50-C51)
<code>withinRequestCap</code>	실제 요청 수가 <code>caps.requests</code> 이하인가 (T05-C52-C53)
<code>differentServiceOrModel</code>	AI B가 AI A와 다른 서비스 또는 다른 모델을 썼는가 (T05-C39). <code>null</code> 이면 아직 확인 안 됨 — 사람이 채워야 함
<code>differentServiceOrModelConfidence</code>	위 값의 확신 정도. 기록·로그로 확인한 것과 기억에 의존한 것을 구분한다

검사 10개

#	종류	검사 내용	누가 통과시켰나
1	정상	선택 없이 열면 최신 2건이 비교되고 계산식이 보인다	AI A
2	정상	지난 날짜 기록을 누르면 비교 기준이 그 날짜로 바뀐다	AI A
3	정상	다른 기록을 누르면 선택 표시가 옮겨간다	AI A
4	정상	선택 해제를 누르면 기본 비교로 돌아온다	AI A
5	오류	최신 기록 자신을 누르면 사유 문구가 보이고 차이 숫자가 없다	AI A
6	오류	기록이 1건이면 행을 누를 수 없고 부족 문구가 보인다	AI B
7	오류	선택한 날짜가 사라지면 선택이 자동 해제된다	AI B
8	회귀	장애 5종을 재현해도 선택 상태와 기록 목록이 유지된다	AI A
9	회귀	다시 확인을 두 번 눌러도 날짜별 기록에 중복이 없다	AI A
10	회귀	09시 기준·origin 배지·출처 링크가 그대로 보인다	AI A

1 정상 선택 없이 열면 최신 2건이 비교되고 계산식이 보인다

AI A 통과

T05-CHK-01 · 입력: 페이지를 새로 연다 (아무 것도 선택하지 않음) · 기대값: diff.target=최신 날짜, diff.base=그 다음 날짜, 계산식이 화면에 표시됨

2 정상 지난 날짜 기록을 누르면 비교 기준이 그 날짜로 바뀐다

AI A 통과

T05-CHK-02 · 입력: 날짜별 기록 목록에서 세 번째로 최신인 날짜를 클릭 · 기대값: diff.base가 그 날짜로 바뀌고 계산식이 손계산과 일치

3 정상 다른 기록을 누르면 선택 표시가 옮겨간다

AI A 통과

T05-CHK-03 · 입력: 선택 상태에서 다른 날짜(두 번째로 최신)를 클릭 · 기대값: 선택 표시가 정확히 1개이고 방금 누른 날짜에 있음

4 정상 선택 해제를 누르면 기본 비교로 돌아온다

AI A 통과

T05-CHK-04 · 입력: '선택 해제' 버튼 클릭 · 기대값: diff가 최신 2건 비교로 복귀, 선택 표시 없음

5 오류 최신 기록 자신을 누르면 사유 문구가 보이고 차이 숫자가 없다

AI A 통과

T05-CHK-05 · 입력: 날짜별 기록에서 최신(첫 번째) 날짜를 클릭 · 기대값: "같은 날짜" 사유 문구 표시, diff.equation은 null

6 오류 기록이 1건이면 행을 누를 수 없고 부족 문구가 보인다

AI B 통과

T05-CHK-06 · 입력: localStorage에 기록 1건만 저장한 뒤 ?fail=auth로 연다 · 기대값: 행이 disabled, "2건 이상" 안내 문구 표시

7 오류 선택한 날짜가 사라지면 선택이 자동 해제된다

AI B 통과

T05-CHK-07 · 입력: 지난 날짜를 선택한 뒤 '기록 비우기' → '다시 확인' · 기대값: 빈 상태에 값이 지어내진 흔적(빈 문자열 대신 나오는 이상값) 없음, 다시 확인 후 선택이 되살아나지 않음

8 회귀 장애 5종을 재현해도 선택 상태와 기록 목록이 유지된다

AI A 통과

T05-CHK-08 · 입력: 지난 날짜 선택 후 장애 5종(timeout:auth-rateLimit-offline-formatChange) 각각 재현 · 기대값: 선택 날짜·기록 4건 유지, "오래된 데이터" 표시

9 회귀 다시 확인을 두 번 눌러도 날짜별 기록에 중복이 없다

AI A 통과

T05-CHK-09 · 입력: 저장소를 비운 뒤 '다시 확인'을 연달아 두 번 · 기대값: 기록 건수가 그대로, 날짜 키 중복 0건

10 회귀 09시 기준·origin 배지·출처 링크가 그대로 보인다

AI A 통과

T05-CHK-10 · 입력: 페이지를 새로 연다 · 기대값: "9시 값" 문구, 직접 조회·출처의 지난 기록 배지 둘 다 표시, 출처 링크 href = 실제 호출 주소

08_검사10개_누가어디까지 — 같은 목록이 화면에도 그대로 있다. 검사마다 AI A가 했는지 AI B가 했는지 색으로 구분된다.

3. 인계 문서 — 첫 대화 없이 이어갈 수 있는가

AI B에게는 이 대화 전문을 주지 않았다. 준 것은 아래 `handoff-lab/HANDOFF.md` 와 고쳐야 할 소스 4개를 묶은 **파일 한 장**뿐이다. 문서에는 7개 항목이 모두 채워져 있고, 실행 명령은 그대로 복사해 실행할 수 있다.

#	항목	채워진 내용
1	목표	기능 한 문장 + 끝나는 조건(검사 10개 통과)
2	현재 상태	통과·실패 검사 번호와 바뀐 파일 목록
3	실행 명령	<code>npm run dev</code> · <code>node tools/check.mjs</code> — 복사해 바로 실행
4	통과한 검사	번호와 한 줄 설명
5	남은 문제	검사 6·7의 재현 방법과 원인 추정까지
6	다음 행동	파일 이름과 함께 3단계
7	건드리면 안 되는 부분	<code>computeDiff.js</code> · <code>history.js</code> 를 건드리지 말 것과 그 이유

인계 문서

저장소의 HANDOFF.md 원문 · 첫 대화를 보지 않아도 이어갈 수 있게 씁니다

목표

현재 상태

실행 명령

통과한 검사

남은 문제

다음 행동

건드리면 안 되는 부분

인계 — 비교 기준 고르기

목표

사용자가 날짜별 기록에서 한 건을 누르면, 그 날짜가 비교 기준이 되고 차이·방향·단위가 즉시 다시 계산된다. 정해진 검사 10개를 모두 통과시키면 끝이다. 검사 목록은 `handoff/worklog.json` 의 `checks` 에 있다.

현재 상태

- 검사 10개 전부 통과. `npm run lint` 경고 0건
- AI A가 8개까지(1·2·3·4·5·8·9·10) 하고 계획대로 중단, AI B가 이 문서만 받아 6·7을 완성
- 바뀐 파일
 - `src/core/selectPair.js` (신규) — 비교할 두 기록을 고르는 순수 함수
 - `src/pages/Dashboard/Dashboard.jsx` — `baseKey` 상태, `selectPair` → `computeDiff` 연결, `applyHistory()` 가 기록 갱신 시점에 사라진 선택을 정리 (검사 7)
 - `src/components/HistoryList/` — 기록 행을 버튼으로, 선택은 `aria-pressed` , 기록이 2건 미만이면 `disabled` (검사 6)


06_인계문서_7개항목 — 인계 문서는 저장소의 `HANDOFF.md` 원문을 그대로 읽어 화면에 그린다. 화면용 사본을 따로 두면 문서와 화면이 어긋나고, 그때부터 인계 문서를 믿을 수 없게 된다.

이해 확인을 먼저 했다. AI B에게 코드를 고치기 전에 세 가지를 먼저 물었다 — ① 목표를 한 문장으로 ② 지금 실패하는 검사 번호와 원인 추정 ③ 건드리면 안 되는 파일과 그 이유. 세 답이 모두 맞아 인계 문서를 고칠 필요가 없었다 (`handoffMisreads: 0`).

4. AI B가 완성한 것

AI B는 남은 검사 2개를 구현했다. 접근 방식은 인계 문서가 제안한 것과 달랐고, 더 나았다 — 인계 문서는 “`vanished` 일 때 선택을 비운다”고 적었지만, AI B는 **기록을 갱신하는 시점(`applyHistory`)에서 곧바로 정리하는 쪽을 골랐다.**

검사	무엇이 문제였나	AI B가 한 일
6	기록이 1건뿐이라 비교가 불가능한데도 행을 누를 수 있었다	<code>HistoryList</code> 에 <code>selectable</code> 을 넘겨 2건 미만이면 행을 <code>disabled</code> 로 두고, 안내 문구를 바꿨다
7	선택한 날짜가 기록에서 사라져도 선택이 남아, 기록을 비웠다 채우면 되살아났다	<code>applyHistory()</code> 를 만들어 기록을 바꿔 넣는 모든 경로에서 사라진 선택을 함께 정리했다

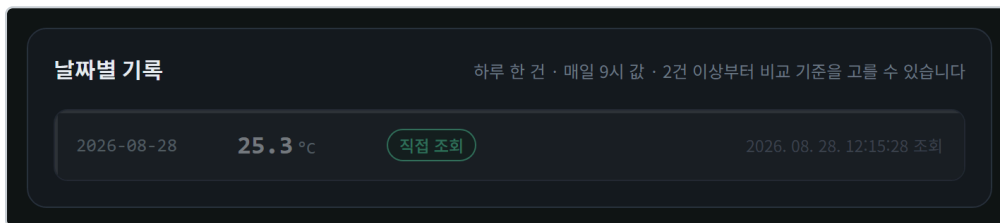

05_검사6_기록1건_비활성 — 검사 6 — 기록이 1건이면 행이 비활성이고, “2건 이상부터 비교 기준을 고를 수 있습니다”가 보인다. 누를 수 없으니 잘못된 비교가 애초에 일어나지 않는다.

검사 결과 — 10 / 10

`node handoff-lab/tools/check.mjs` 실행 결과. 사람 눈이 아니라 이 명령 하나가 판정한다.

#	결과	판정 근거 (실행기가 출력한 그대로)
1	PASS	목록 5→6건 · 합계 250→285분 (+35)
2	PASS	그 행만 35→80분 · 다른 5행 그대로 · 합계 285→330분
3	PASS	6→5건 · 합계 330→250분 (-80)
4	PASS	5건 · id·날짜·값 모두 같음
5	PASS	저장되지 않음 (5건 유지) · 이유 2개 — 과목이 비었습니다 / 값이 비었습니다
6	PASS	기존 5건 그대로 · 화면 문구 “broken.json — 파일을 JSON으로 읽지 못했습니다 (위치 2). 기존 기록 5건은 그대로입니다.”
7	PASS	보류 7건 · 합계 85분 · 이번 주 3건 — 보류가 집계에 섞이지 않음
8	PASS	변환 후 5건·250분 → 다시 읽어도 5건·250분 · 전부 v2
9	PASS	2026-08-24(월) ~ 2026-08-30(일) · 월요일 10분 + 일요일 20분 포함 · 다음 주 40분 제외 · 합계 85분
10	PASS	5건 → 삭제 후 0건 → 새로고침 후 0건 · 저장소 비었음

5. 두 AI 비교와 앞으로의 선택 기준

모델 이름은 가렸다. 이름에 대한 인상이 아니라 시간·요청·오류·재작업 기록만 보고 운영 기준을 정하기 위해서다.

항목	AI A	AI B
모델	가림	가림
시간 (분)	24	15
요청 (사람 메시지 수)	2	8
재작업 (다시 실행한 검사 수)	0	0
인계 이해 오류 (횟수)	-	0
통과 검사	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 8 · 9 · 10	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
남긴 오류	6 · 7	-



07_두AI_비교표 — 같은 표가 화면에도 있다. 두 AI가 같은 검사 10개·같은 기록 단위로 정리돼 있다.

AI B가 받은 것은 인계 묶음 하나뿐이다. 첫 대화 전문도, 저장소 접근도 주지 않았다. 준 것은 HANDOFF.md 와 고쳐야 할 소스 4개(`selectPair.js` · `Dashboard.jsx` · `HistoryList.jsx` · `styles.js`)를 묶은 파일 한 장이다. 카드 4가 요구하는 “저장소와 인계 문서만 제공”이 그대로 성립한다.

한 가지 짚어 둘 것. AI B는 작업을 시작하며 “직전 요청에서 이미 저장소를 검사했으니 백지 상태가 아니다”라고 스스로 단서를 달았다. 확인해 보니 그때 본 것도 같은 인계 묶음이었다 — 검사 7의 원인(`vanished`)은 묶음에 들어 있던 `selectPair.js` 전문에서 나온 것이라 인계 자료 안에서 나온 이해다. **AI가 스스로 밝힌 한계라도 그대로 받아 적지 않고 근거를 확인해야 한다**는 것을 이 건에서 배웠다.

앞으로의 선택 기준

측정 기록에 근거해 정했다. 모델 이름이 아니라 숫자와 연결된다.

1. 파일을 새로 만들고 구조를 잡는 작업에는 한 요청에 많이 처리하는 쪽부터 사용하고, 한 번 주고받아도 통과 검사가 늘지 않으면 바꾼다. (AI A: 2요청·24분에 검사 8개, 재작업 0)
2. 남은 문제가 검사 번호로 좁혀진 뒤에는 짧게 여러 번 주고받는 쪽부터 사용하고, 인계 문서를 고쳐야 하는 오해가 2번 넘게 나오면 바꾼다. (AI B: 8요청·15분에 남은 검사 2개 마감, 인계 이해 오류 0)
3. 검사기가 FAIL을 내면 코드를 고치기 전에 같은 검사를 한 번 더 돌리고, 두 번 다 같은 번호가 깨질 때만 코드를 고친다. (검사 6·8이 검사기 타이밍 결함으로 흔들렸고, 첫 결과만 믿었으면 통과한 코드를 고칠 뻔했다)

AI 인계 실험 — 비교 기준 고르기

한 AI가 멈춰도 저장소와 인계 문서만으로 이어갈 수 있는지 확인합니다 · 기준 시간대 KST (UTC+9) · 날짜별 기록은 매일 9시 값

서울 현재 기온

[● 현재 자료](#)

이 정보판은 서울의 기온이 어제와 얼마나 달라졌는지 확인하기 위한 것이다.

27.6°C

방금 조회한 값입니다.

출처 [Open-Meteo 공개 기상 API](#) 원자료 열기 ↗

조회 시각 2026. 08. 28. 12:15:49 KST (UTC+9)

자료 기준 시각 08월 28일 12시 기준

[다시 확인](#)

인증키 없이 열람할 수 있는 공개 주소입니다.

이전 기록과의 차이

두 날짜 모두 9시 KST (UTC+9) 기준

비교 기준 고르기 아래 날짜별 기록에서 한 건을 누르면 그 날짜와 비교합니다

▲ +0.6°C (증가)

25.3 °C - 24.7 °C = +0.6 °C

2026-08-27 → 2026-08-28

날짜별 기록

하루 한 건 · 매일 9시 값 · 누르면 비교 기준

2026-08-28	25.3 °C	직접 조회	2026. 08. 28. 12:15:42 조회
2026-08-27	24.7 °C	출처의 지난 기록	2026. 08. 28. 12:15:42 조회
2026-08-26	24.0 °C	출처의 지난 기록	2026. 08. 28. 12:15:42 조회
2026-08-25	25.1 °C	출처의 지난 기록	2026. 08. 28. 12:15:42 조회

· 오늘(2026-08-28) 기록이 이미 있어 다시 저장하지 않았습니다.

인계 문서

저장소의 HANDOFF.md 원문 · 첫 대화를 보지 않아도 이어갈 수 있게 씁니다

[목표](#) [현재 상태](#) [실행 명령](#) [통과한 검사](#) [남은 문제](#) [다음 행동](#) [건드리면 안 되는 부분](#)

인계 — 비교 기준 고르기

목표

사용자가 날짜별 기록에서 한 건을 누르면, 그 날짜가 비교 기준이 되고 차이·방향·단위가 즉시 다시 계산된다. 정해진 검사 10개를 모두 통과시키면 끝이다. 검사 목록은 `handoff/worklog.json` 의 `checks` 에 있다.

현재 상태

- 검사 10개 전부 통과. `npm run lint` 경고 0건
- AI A가 8개까지(1·2·3·4·5·8·9·10) 하고 계획대로 중단, AI B가 이 문서만 받아 6·7을 완성
- 바뀐 파일
 - `src/core/selectPair.js` (신규) — 비교할 두 기록을 고르는 순수 함수
 - `src/pages/Dashboard/Dashboard.jsx` — `baseKey` 상태, `selectPair` → `computeDiff` 연결, `applyHistory()` 가 기록 갱신 시점에 사라진 선택을 정리 (검사 7)
 - `src/components/HistoryList/` — 기록 행을 버튼으로, 선택은 `aria-pressed`, 기록이 2건 미만이면 `disabled` (검사 6)

두 AI 작업 기록

같은 검사 10개 · 같은 기록 단위

상한 요청 20회 · 60분 · 중단 요청 12회 / 45분 / 검사 6개 통과 — 먼저 오는 것 — 작업 시작 전에 정하고 커밋했습니다.

- **AI A 시작**
커밋 382c756
- **AI A 작업 중단**
24분 · 요청 2회 · 검사 8/10 통과 · 커밋 62ee29a
- **인계 문서 작성**
HANDOFF.md — 첫 대화 전문 없이 이어받을 수 있게 정리
- **AI B 시작**
인계 문서만 전달 (이전 대화 전문 없음)
- **AI B 완료**
15분 · 요청 8회 · 검사 10/10 통과 · 커밋 383cc16

항목	AI A
모델	가림
시간 (분)	24 · 상한 이내 ✓
요청 (사람 메시지 수)	2 · 상한 이내 ✓
오류 (실패가 있었던 실행 회차)	1 / 1회
재작업 (다시 실행한 검사 수)	0
인계 이해 오류 (횟수)	—
통과 검사	1 2 3 4 5 8 9 10
남긴 오류	6 7
메모	검사 6개 통과 시점에서 계획대로 중단. 6·7은 손대지 않고 남김. runsWithFailure는 --

정량 비교 — 위 표와 같은 숫자

시간 (분)		
A		24
B		15
요청 (회)		
A		2
B		8
오류 난 회차		
A		1
B		0

검사 10개 — 누가 어디까지 했는지

- 1

정상

선택 없이 열면 최신 2건이 비교되고 계산식이 보인다

T05-CHK-01 · 입력: 페이지를 새로 연다 (아무 것도 선택하지 않음) · 기대값: diff.target=최신 날짜, diff.base=그 다음 날짜, 계산식이 화면에 표시됨

AI A 통과
- 2

정상

지난 날짜 기록을 누르면 비교 기준이 그 날짜로 바뀐다

T05-CHK-02 · 입력: 날짜별 기록 목록에서 세 번째로 최신인 날짜를 클릭 · 기대값: diff.base가 그 날짜로 바뀌고 계산식이 손계산과 일치

AI A 통과
- 3

정상

다른 기록을 누르면 선택 표시가 옮겨간다

T05-CHK-03 · 입력: 선택 상태에서 다른 날짜(두 번째로 최신)를 클릭 · 기대값: 선택 표시가 정확히 1개이고 방금 누른 날짜에 있음

AI A 통과
- 4

정상

선택 해제를 누르면 기본 비교로 돌아온다

T05-CHK-04 · 입력: '선택 해제' 버튼 클릭 · 기대값: diff가 최신 2건 비교로 복귀, 선택 표시 없음

AI A 통과
- 5

오류

최신 기록 자신을 누르면 사유 문구가 보이고 차이 숫자가 없다

T05-CHK-05 · 입력: 날짜별 기록에서 최신(첫 번째) 날짜를 클릭 · 기대값: "같은 날짜" 사유 문구 표시, diff.equation은 null

AI A 통과
- 6

오류

기록이 1건이면 행을 누를 수 없고 부족 문구가 보인다

T05-CHK-06 · 입력: localStorage에 기록 1건만 저장한 뒤 ?fail=auth로 연다 · 기대값: 행이 disabled, "2건 이상" 안내 문구 표시

AI B 통과
- 7

오류

선택한 날짜가 사라지면 선택이 자동 해제된다

T05-CHK-07 · 입력: 지난 날짜를 선택한 뒤 '기록 비우기' → '다시 확인' · 기대값: 빈 상태에 값이 지어내진 흔적(빈 문자열 대신 나오는 이상값) 없음, 다시 확인 후 선택이 되살아나지 않음

AI B 통과
- 8

허기

장애 5종을 재현해도 선택 상태와 기록 목록이 유지된다

AI A 통과

T05-CHK-08 · 입력: 지난 날짜 선택 후 장애 5종(timeout-auth-rateLimit-offline-formatChange) 각각 재현 · 기대값: 선택 날짜·기록 4건 유지, "오래된 데이터" 표시

9 회귀 다시 확인을 두 번 눌러도 날짜별 기록에 중복이 없다

T05-CHK-09 · 입력: 저장소를 비운 뒤 '다시 확인'을 연달아 두 번 · 기대값: 기록 건수가 그대로, 날짜 키 중복 0건

10 회귀 09시 기준·origin 배지·출처 링크가 그대로 보인다

T05-CHK-10 · 입력: 페이지를 새로 연다 · 기대값: "9시 값" 문구, 직접 조회·출처의 지난 기록 배지 둘 다 표시, 출처 링크 href = 실제 호출 주소

앞으로의 선택 기준

모델 이름은 가린 채, 위 표와 검사 결과만 보고 정했습니다. 빠른 쪽이 항상 이기는 게 아니라 — 남은 작업의 성격(새로 짜는 일인지, 좀혀진 버그를 고치는 일인지)에 따라 어느 쪽을 먼저 쓸지가 갈렸습니다.

1. 파일을 새로 만들고 구조를 잡는 작업에는 한 요청에 많이 처리하는 쪽부터 사용하고, 한 번 주고받아도 통과 검사가 늘지 않으면 바꾼다. (AI A: 2요청·24분에 검사 8개, 재작업 0)

2. 남은 문제가 검사 번호로 좀혀진 뒤에는 짧게 여러 번 주고받는 쪽부터 사용하고, 인계 문서를 고쳐야 하는 오해가 2번 넘게 나오면 바꾼다. (AI B: 8요청·15분에 남은 검사 2개 마감, 인계 이해 오류 0)

3. 검사기가 FAIL을 내면 코드를 고치기 전에 같은 검사를 한 번 더 돌리고, 두 번 다 같은 번호가 깨질 때만 코드를 고친다. (검사 6·8이 검사기 타이밍 결함으로 흔들렸고, 첫 결과만 믿었으면 통과한 코드를 고칠 뻔했다)

점검 도구 열기 — 장애 5종 재현 · 대조표

이 정보판은 서버 없이 브라우저에서만 동작합니다. 인증키를 쓰지 않는 공개 출처만 호출하므로 코드·배포 파일·네트워크 주소 어디에도 비밀값이 없습니다. 날짜별 기록은 이 브라우저에만 저장되며 개인정보는 저장하지 않습니다.

09_전체화면_비교표와기준 — 두 AI 비교 표와 앞으로의 선택 기준이 같은 화면에 함께 보인다 (완료 기준 3).

6. 검증 안내서

어디로 가나요

`https://aleph-dash.vercel.app` — 설치·로그인 없음

무엇을 하나요 (3단계)

1. **이전 기록과의 차이** 카드에서 기능 이름과 사용 방법을 읽는다.
2. 아래 **날짜별 기록**에서 지난 날짜 한 건을 누른다.
3. 더 내려 두 **AI 작업 기록** 표와 **앞으로의 선택 기준**을 확인한다.

무엇이 보이면 통과인가요

- 1단계 — “비교 기준 고르기”라는 **이름**과 “한 건을 누르면 그 날짜와 비교합니다”라는 **사용 방법**이 한 카드에 있다.
- 2단계 — 누른 **즉시** 비교 기준 날짜·차이 숫자·방향(▲/▼)·단위·계산식이 함께 바뀐다.
- 3단계 — 두 AI가 같은 항목으로 비교된 표와, 선택 기준 3개가 **같은 화면**에 보인다.

안 될 때

- 기록이 1건뿐이면 행이 놀리지 않는다 — 정상이다. **다시 확인**을 누르면 지난 날짜가 채워진다.
- 최신 날짜를 누르면 차이 대신 사유 문구가 나온다 — 같은 날짜끼리는 비교하지 않는다.
- 화면이 비어 있으면 **다시 확인**을 누른다.

AI 인계 실험 — 비교 기준 고르기

한 AI가 멈춰도 저장소와 인계 문서만으로 이어갈 수 있는지 확인합니다 · 기준 시간대 KST (UTC+9) · 날짜별 기록은 매일 9시 값

서울 현재 기온

이 정보판은 서울의 기온이 어제와 얼마나 달라졌는지 확인하기 위한 것이다.

● 현재 자료

27.6 °C

방금 조회한 값입니다.

출처

[Open-Meteo 공개 기상 API](#) 원자료 열기 ↗

조회 시각

2026. 08. 28. 12:15:53 KST (UTC+9)

자료 기준 시각

08월 28일 12시 기준

다시 확인

인증키 없이 열람할 수 있는 공개 주소입니다.

이전 기록과의 차이

두 날짜 모두 9시 KST (UTC+9) 기준

비교 기준 고르기

아래 날짜별 기록에서 한 건을 누르면 그 날짜와 비교합니다

▲ **+0.6 °C** (증가)

25.3 °C - 24.7 °C = +0.6 °C

2026-08-27 → 2026-08-28

날짜별 기록 하루 한 건 · 매일 9시 값 · 누르면 비교 기준

2026-08-28 **25.3 °C**

직접 조회

2026. 08. 28. 12:15:42 조회

2026-08-27 **24.7 °C**

출처의 지난 기록

2026. 08. 28. 12:15:42 조회

2026-08-26 **24.0 °C**

출처의 지난 기록

2026. 08. 28. 12:15:42 조회

2026-08-25 **25.1 °C**

출처의 지난 기록

2026. 08. 28. 12:15:42 조회

· 오늘(2026-08-28) 기록이 이미 있어 다시 저장하지 않았

습니다.

인계 문서

저장소의 HANDOFF.md 원문 · 첫 대화를 보지 않아도 이어갈 수 있게 씁니다

목표

현재 상태

실행 명령

통과한 검사

남은 문제

다음 행동

건드리면 안 되는 부분

인계 — 비교 기준 고르기

목표

사용자가 날짜별 기록에서 한 건을 누르면, 그 날짜가 비교 기준이 되고 차이·방향·단위가 즉시 다시 계산된다. 정해진 검사 10개를 모두 통과시키면 끝이다. 검사 목록은 `handoff/worklog.json` 의 `checks` 에 있다.

현재 상태

- 검사 10개 전부 통과. `npm run lint` 경고 0 건
- AI A가 8개까지(1·2·3·4·5·8·9·10) 하고 계획대로 중단, AI B가 이 문서만 받아 6·7을 완성
- 바뀐 파일
- `src/core/selectPair.js` (신규) — 비교

두 AI 작업 기록

같은 검사 10개 · 같은 기록 단위

상한 요청 **20회** · **60분** · 중단 요청 12회 / 45분 / 검사 6개 통과 — 먼저 오는 것 — 작업 시작 전에 정하고 커밋했습니다.

● AI A 시작

커밋 382c756

● AI A 작업 중단

24분 · 요청 2회 · 검사 8/10 통과 · 커밋
62ee29a

● 인계 문서 작성

HANDOFF.md — 첫 대화 전문 없이 이어받을 수 있게 정리

● AI B 시작

인계 문서만 전달 (이전 대화 전문 없음)

● AI B 완료

15분 · 요청 8회 · 검사 10/10 통과 · 커밋
383cc16

항목	AI A
모델	가림
시간 (분)	24 · 상한 이내 ✓
요청 (사람 메시지 수)	2 · 상한 이내 ✓
오류 (실패가 있었던 실행 회차)	1 / 1회
재작업 (다시 실행한 검사 수)	0
인계 이행 성공 (회차)	1 / 1회

인계 이해 오류 (횟수)

통과 검사

1 2 3 4 5

남긴 오류

6 7

메모

검사 6개 통과 시점에

정량 비교 — 위 표와 같은 숫자

시간 (분)

A		24
B		15

요청 (회)

A		2
B		8

오류 난 회차

A		1
B		0

검사 10개 — 누가 어디까지 했는지

- 1 정상 선택 없이 열면 최신 2건이 비교되고 계산식이 보인다

AI A 통과

T05-CHK-01 · 입력: 페이지를 새로 연다 (아무 것도 선택하지 않음) · 기대값: diff.target=최신 날짜, diff.base=그 다음 날짜, 계산식이 화면에 표시됨

- 2 정상 지난 날짜 기록을 누르면 비교 기준이 그 날짜로 바뀐다

AI A 통과

T05-CHK-02 · 입력: 날짜별 기록 목록에서 세 번째로 최신인 날짜를 클릭 · 기대값: diff.base가 그 날짜로 바뀌고 계산식이 손 계산과 일치

3 정상 다른 기록을 누르면 선택 표시가 옮겨간다

AI A 통과

T05-CHK-03 · 입력: 선택 상태에서 다른 날짜(두 번째로 최신)를 클릭 · 기대값: 선택 표시가 정확히 1개이고 방금 누른 날짜에 있음

4 정상 선택 해제를 누르면 기본 비교로 돌아온다

AI A 통과

T05-CHK-04 · 입력: '선택 해제' 버튼 클릭 · 기대값: diff가 최신 2건 비교로 복귀, 선택 표시 없음

5 오류 최신 기록 자신을 누르면 사유 문구가 보이고 차이 숫자가 없다

AI A 통과

T05-CHK-05 · 입력: 날짜별 기록에서 최신(첫 번째) 날짜를 클릭 · 기대값: "같은 날짜" 사유 문구 표시, diff.equation은 null

6 오류 기록이 1건이면 행을 누를 수 없고 부족 문구가 보인다

AI B 통과

T05-CHK-06 · 입력: localStorage에 기록 1건만 저장한 뒤 ? fail=auth로 연다 · 기대값: 행이 disabled, "2건 이상" 안내 문구 표시

7 오류 선택한 날짜가 사라지면 선택이 자동 해제 된다

AI B 통과

T05-CHK-07 · 입력: 지난 날짜를 선택한 뒤 '기록 비우기' → '다시 확인' · 기대값: 빈 상태에 값이 지어내진 흔적(빈 문자열 대신 나오는 이상값) 없음, 다시 확인 후 선택이 되살아나지 않음

8 회귀 장애 5종을 재현해도 선택 상태와 기록 목록이 유지된다

AI A 통과

AI A 통과

T05-CHK-08 · 입력: 지난 날짜 선택 후 장애 5종
(timeout·auth·rateLimit·offline·formatChange) 각각 재현
· 기대값: 선택 날짜·기록 4건 유지, "오래된 데이터" 표시

9 회귀

다시 확인을 두 번 눌러도 날짜별 기록에
중복이 없다

AI A 통과

T05-CHK-09 · 입력: 저장소를 비운 뒤 '다시 확인'을 연달아 두
번 · 기대값: 기록 건수가 그대로, 날짜 키 중복 0건

10 회귀

09시 기준·origin 배지·출처 링크가 그대
로 보인다

AI A 통과

T05-CHK-10 · 입력: 페이지를 새로 연다 · 기대값: "9시 값" 문
구, 직접 조회·출처의 지난 기록 배지 둘 다 표시, 출처 링크
href = 실제 호출 주소

앞으로의 선택 기준

모델 이름은 가린 채, 위 표와 검사 결과만 보고 정했습니다.
빠른 쪽이 항상 이기는 게 아니라 — 남은 작업의 성격(새로
짜는 일인지, 좁혀진 버그를 고치는 일인지)에 따라 어느 쪽
을 먼저 쓸지가 갈렸습니다.

1. 파일을 새로 만들고 구조를 잡는 작업에는 한 요청에
많이 처리하는 쪽부터 사용하고, 한 번 주고받아도 통
과 검사가 늘지 않으면 바꾼다. (AI A: 2요청·24분에
검사 8개, 재작업 0)
2. 남은 문제가 검사 번호로 좁혀진 뒤에는 짧게 여러 번
주고받는 쪽부터 사용하고, 인계 문서를 고쳐야 하는
오해가 2번 넘게 나오면 바꾼다. (AI B: 8요청·15분에
남은 검사 2개 마감, 인계 이해 오류 0)
3. 검사기가 FAIL을 내면 코드를 고치기 전에 같은 검사를
한 번 더 돌리고, 두 번 다 같은 번호가 깨질 때만 코드
를 고친다. (검사 6·8이 검사기 타이밍 결함으로 흔들
렸고, 첫 결과만 믿었으면 통과한 코드를 고칠 뻔했다)

점검 도구 열기 — 장애 5종 재현 · 대조표

이 정보판은 서버 없이 브라우저에서만 동작합니다. 인증키를 쓰지 않는 공개 출처만 호출하므로 코드·배포 파일·네트워크 주소 어디에도 비밀값이 없습니다. 날짜별 기록은 이 브라우저에만 저장되며 개인정보는 저장하지 않습니다.

10_모바일_375 — 375px 폭에서도 가로 스크롤 없이 읽힌다.

7. 비밀값과 개인정보

검사 대상	결과
증빙 촬영 중 나간 모든 외부 요청의 호스트	api.open-meteo.com · fonts.googleapis.com · fonts.gstatic.com
인증키·토큰	0건 — 인증키가 필요 없는 공개 출처만 쓴다
공개 화면·인계 문서·제출 기록의 개인정보	0건
첫 대화 전문	인계 문서에 포함하지 않음 — HANDOFF.md 는 상태와 다음 행동만 적는다

8. AI 3줄

- **AI에게 맡긴 일** — 검사 10개의 실행기(`check.mjs`) 작성, 비교 기준 선택 기능 구현, 인계 문서 초안.
- **내가 판단한 일** — 어디서 멈출지(검사 6개 통과 시점), 무엇을 검사 10개로 삼을지, 두 AI를 무엇으로 비교할지. 그리고 AI B에게 무엇까지 넘길지 — 인계 문서와 고쳐야 할 소스까지만 주고 첫 대화 전문은 빼기로 한 것.
- **AI 말을 안 들은 일** — 검사기가 6·8을 FAIL로 찍었을 때 코드를 고치지 않았다. 같은 검사를 다시 돌려 결과가 흔들리는 것을 확인하고, 원인이 검사기 자체의 타이밍 결함임을 밝힌 뒤 검사기를 고쳤다. 첫 결과만 믿었으면 멀쩡한 코드를 망가뜨렸을 것이다. AI B가 스스로 “나는 백지 상태가 아니다”라고 단서를 달았을 때도 그대로 적지 않고 근거를 되짚어, 그 말이 사실과 다름을 확인한 뒤 기록을 고쳤다.

이 보고서의 증빙은 개발 서버(<http://localhost:5175>)에서 찍었다. 과제 4가 심사 중이라 같은 공개 주소를 덮어쓰지 않으려고 배포를 미뤘다. 과제 4 심사가 끝나면 배포한 뒤 BOARD_URL 을 주고 다시 촬영해 이 보고서를 갱신한다.