Exercises

Ex 1

- Implement a simple calculator

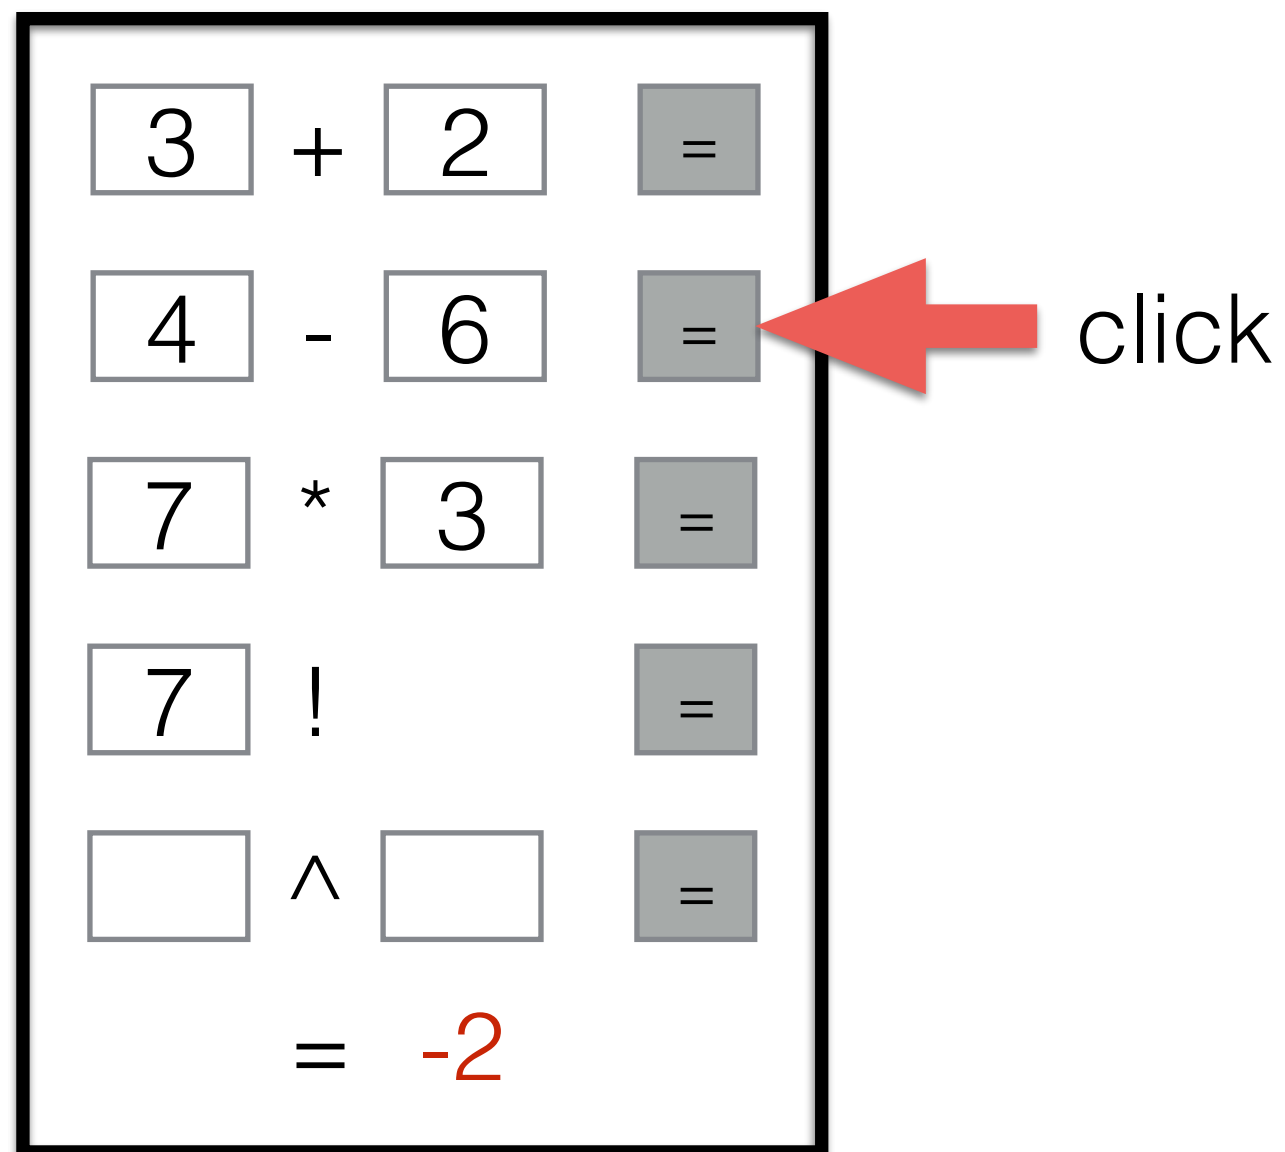| 3 | + | 2 | = | 5 |
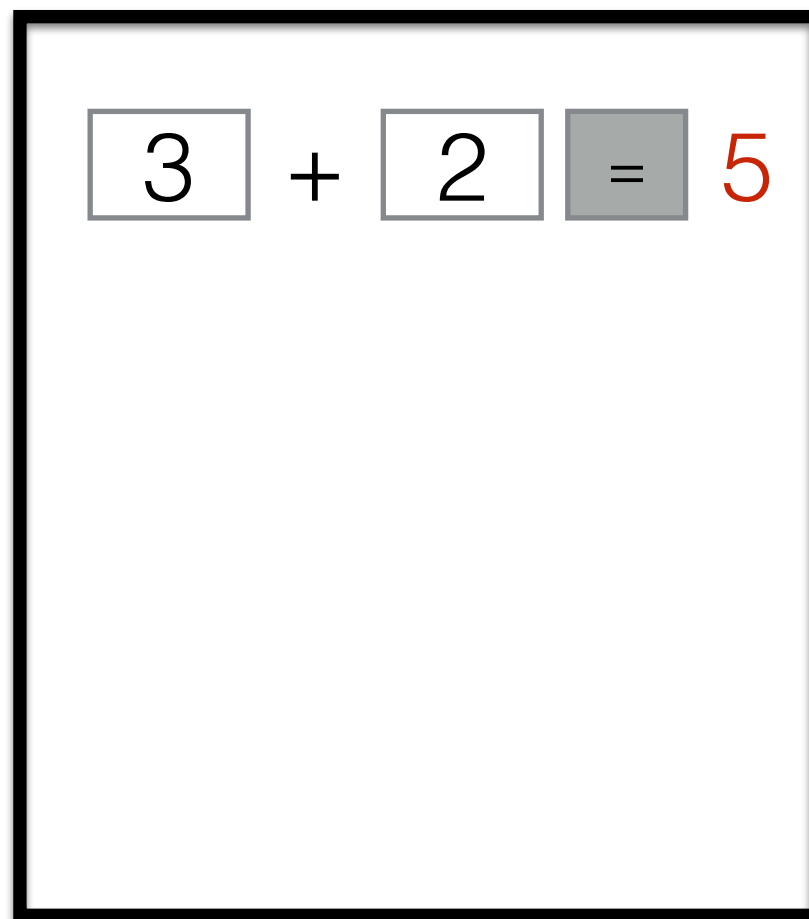
Ex 2

- Implement a simple calculator with centered layout

3 + 2 = 5

Ex 3

- Implement a complete calculator

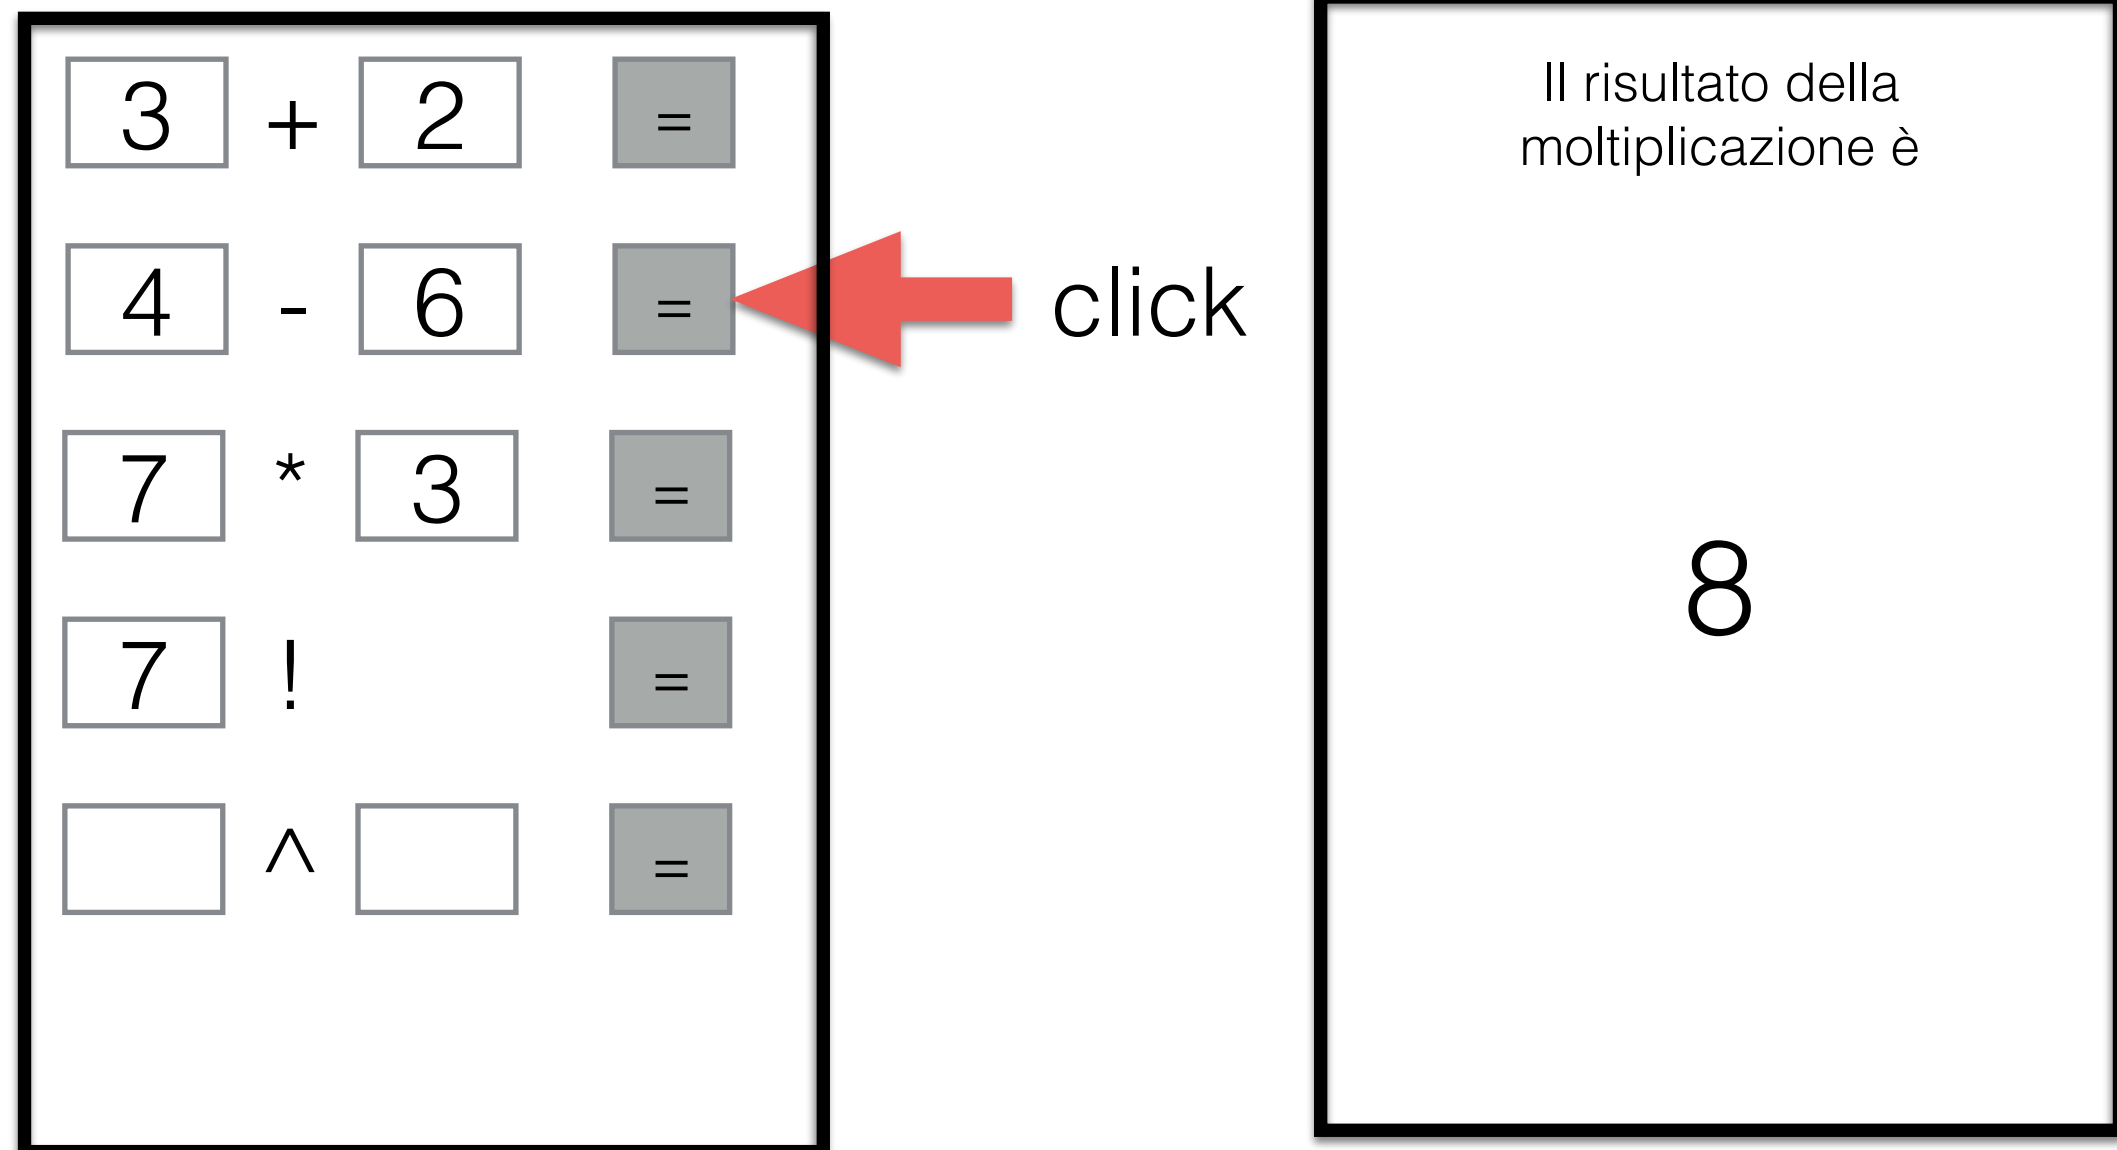|		
3 + 2	=	
4 - 6	=	← click
7 * 3	=	
7 !	=	
^	=	
= -2		

Ex 3b

- Implement a complete calculator with TableLayout
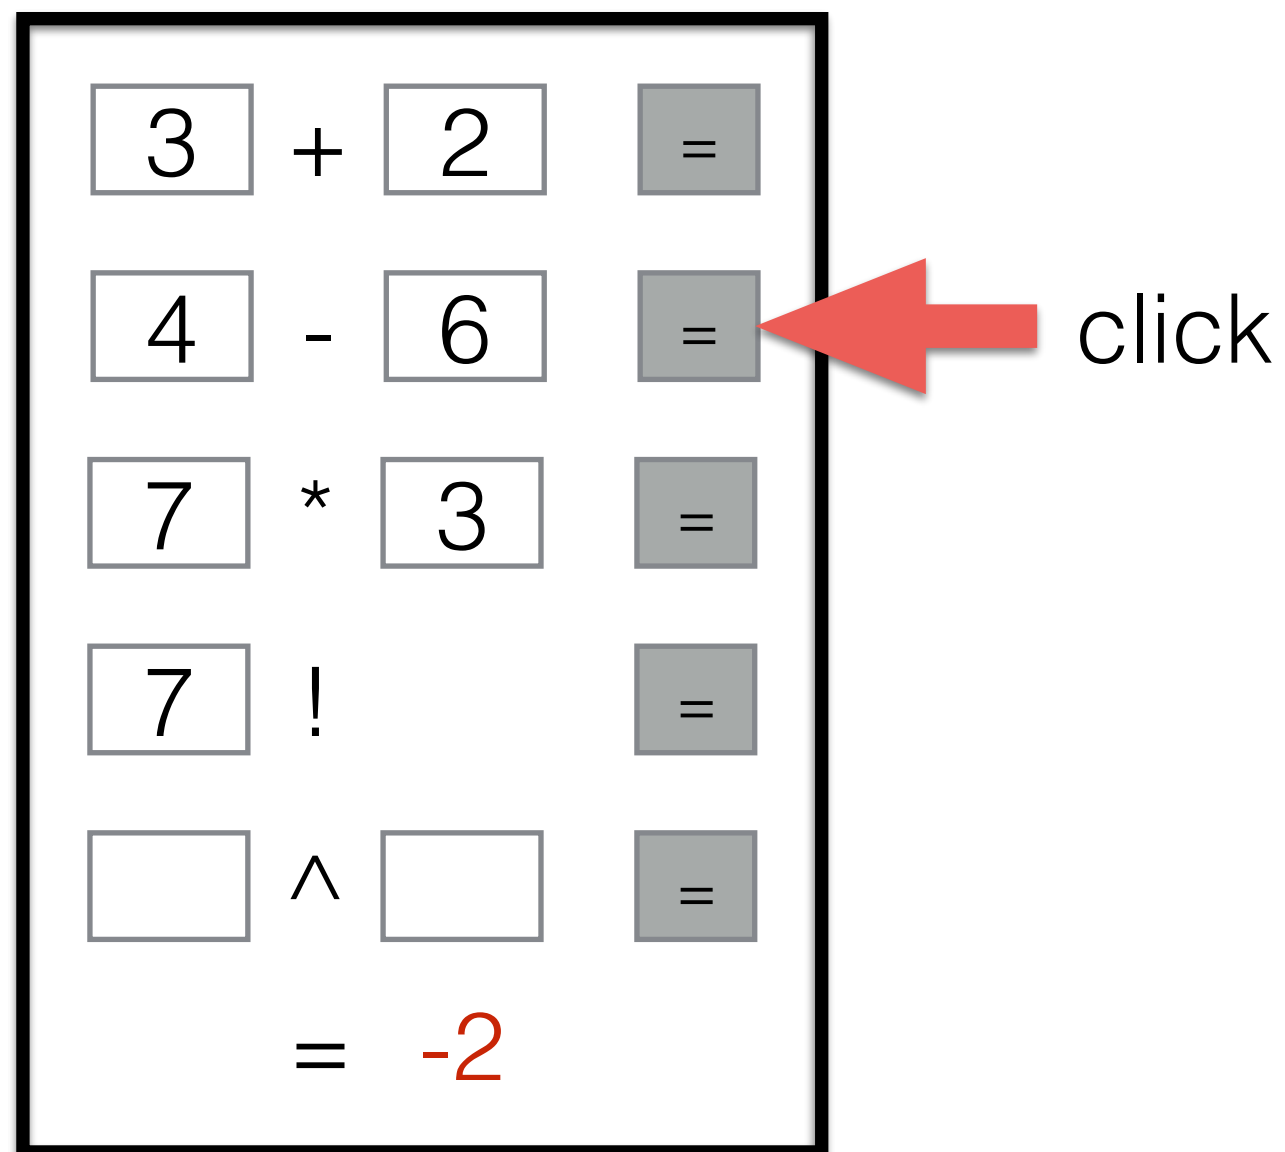
Ex 4

- Implement a complete calculator and display the result of an operation in a different screen

3 + 2	=	
4 - 6	=	← click
7 * 3	=	
7 !	=	
^	=	

Il risultato della moltiplicazione è

8
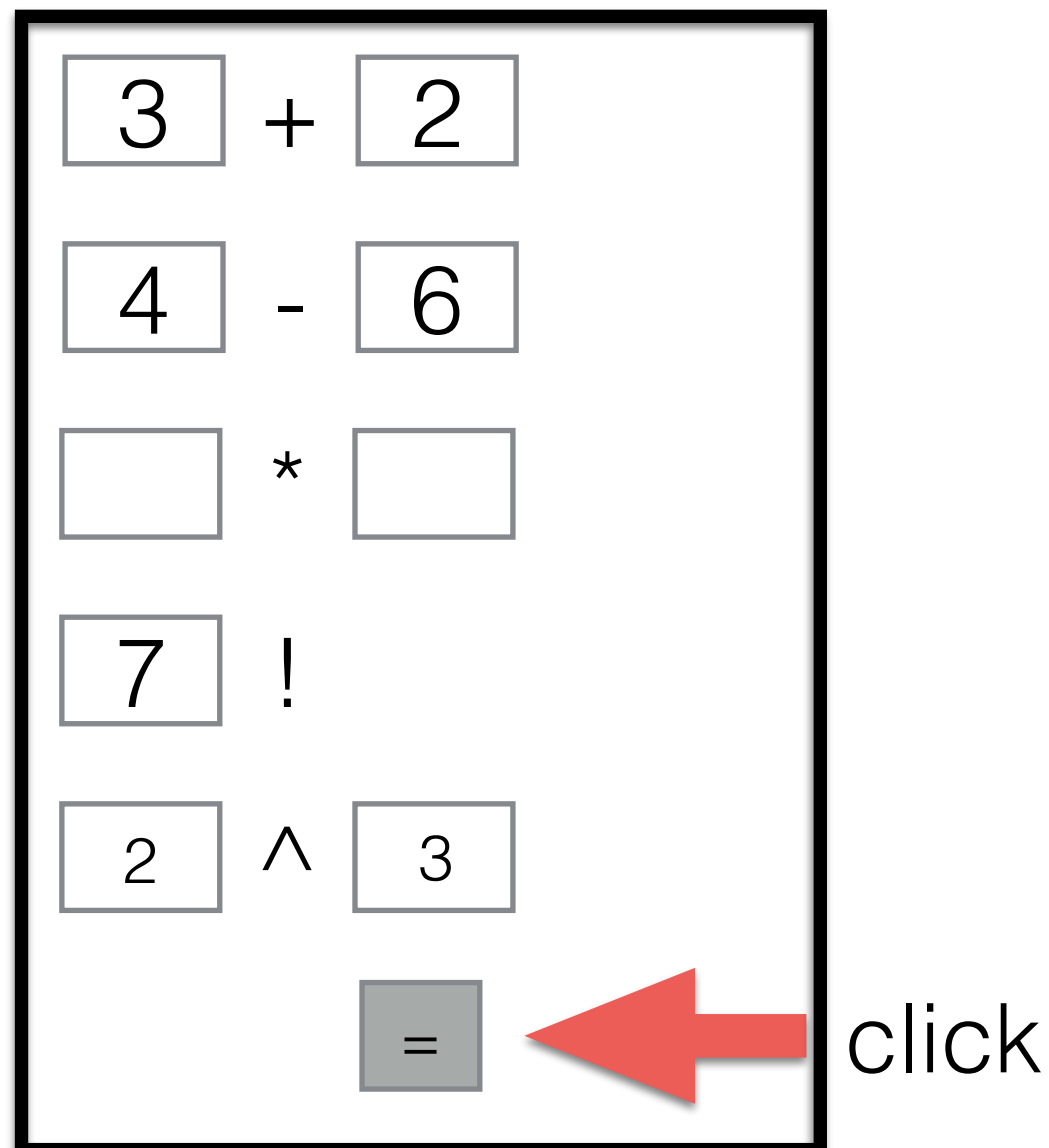
Ex 5

- Implement a complete calculator and display the result of all the operations in a different screen with a ListView

3 + 2	
4 - 6	
7 * 3	
7 !	
2 ^ 3	
= ← click	

3+2 = 5
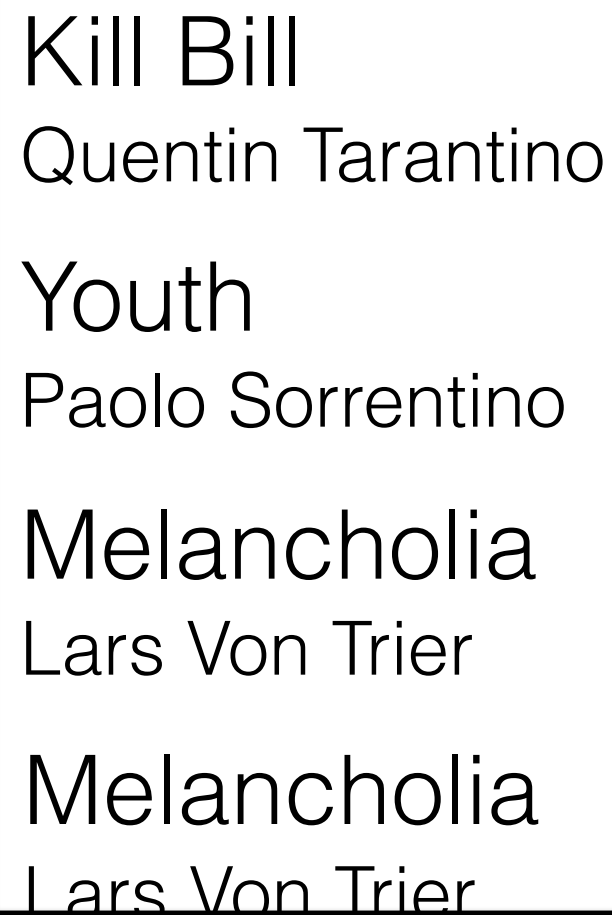4-2 = -2
7*3 = 21
7! = 5040
2^3 = 8
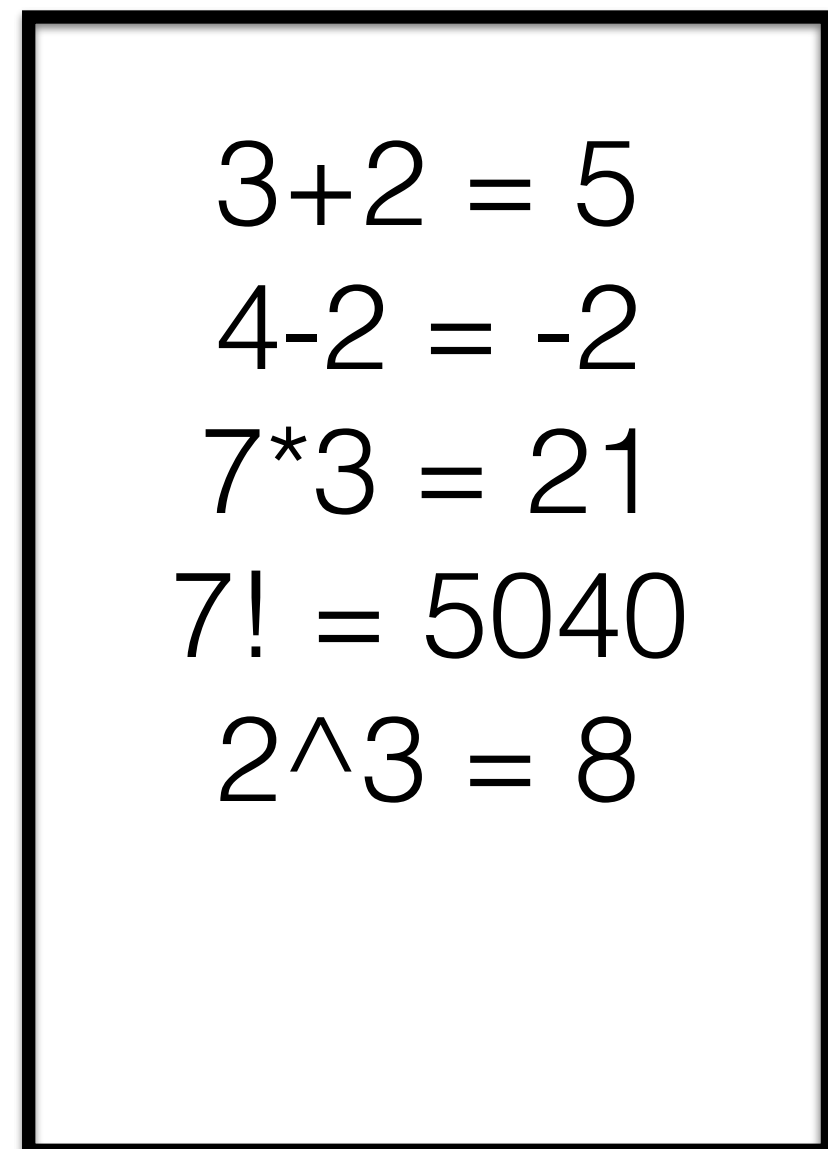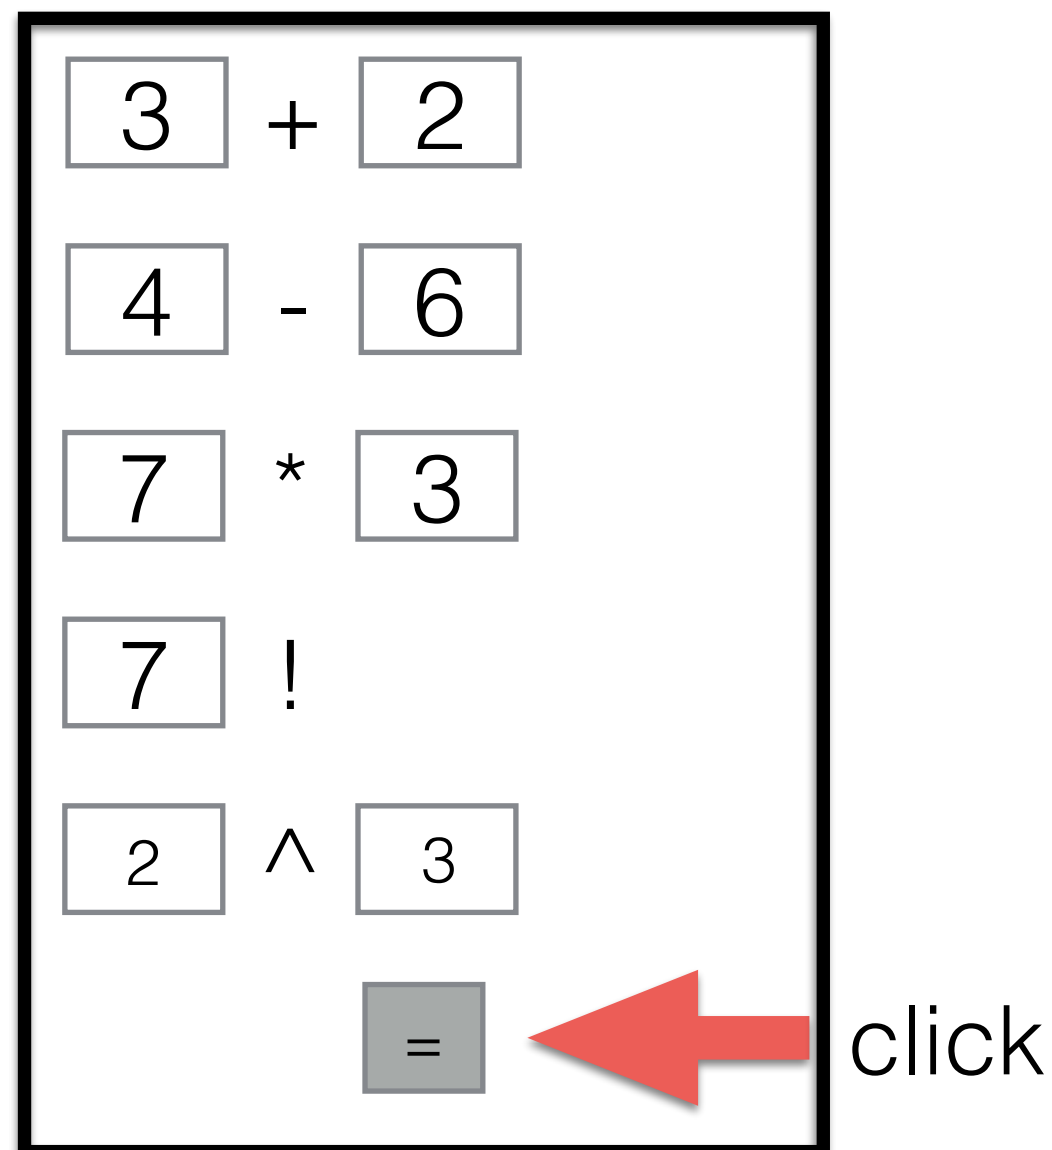
Esercizio 6

- Implementare una calcolatrice con risultato in un'altra activity con ListView

- Se i campi non sono tutti completati far apparire dialogo di errore

Ex 7

- Create a Movie model class with two ivars: *title* and *director*

- Subclass ArrayAdapter to obtain the following layout

Kill Bill
Quentin Tarantino

Youth
Paolo Sorrentino

Melancholia
Lars Von Trier

Melancholia
Lars Von Trier