


LORENZO PANTIERI

INTRODUZIONE ALLO STILE CLASSICTHESIS



# INTRODUZIONE ALLO STILE CLASSICTHESIS

LORENZO PANTIERI

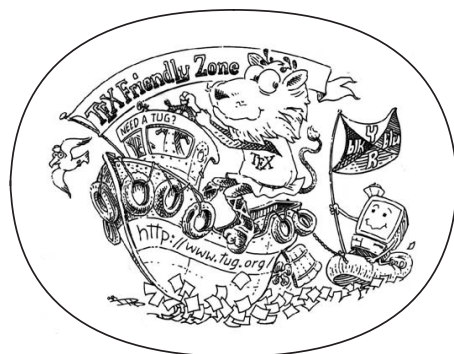

Un omaggio agli Elementi dello stile tipografico

Maggio 2008

Lorenzo Pantieri: *Introduzione allo stile ClassicThesis*, Un omaggio agli Elementi dello stile tipografico, © maggio 2008.

SITO WEB:

<http://www.lorenzopantieri.net>

E-MAIL:

[lorenzo.pantieri@iperbole.bologna.it](mailto:lorenzo.pantieri@iperbole.bologna.it)

La citazione è un utile sostituto dell'arguzia.

— Oscar Wilde

Dedicato alla cara memoria di Gabriella Pantieri.

1944-1998



## SOMMARIO

---

Lo scopo di questo lavoro è fornire agli utenti di  $\text{\LaTeX}$  di lingua italiana alcuni strumenti per scrivere un documento utilizzando lo stile ClassicThesis, di André Miede, ispirato al capolavoro di Robert Bringhurst *Gli Elementi dello Stile Tipografico* [1992].

Tale obiettivo è perseguito presentando una mia rielaborazione della documentazione dello stile [Miede, 2007] ed analizzando i problemi tipici incontrati durante la stesura di una pubblicazione accademica o professionale, specialmente in lingua italiana, indicando le soluzioni che ritengo migliori.

La scelta delle soluzioni adottate deriva principalmente dalle numerose discussioni riguardanti ClassicThesis presenti sul forum del Gruppo Utilizzatori Italiani di  $\text{\TeX}$  e  $\text{\LaTeX}$  (<http://www.guit.sssup.it/phpbb/index.php>), che resta sempre un eccellente riferimento per tutti i temi trattati nel presente documento.

## ABSTRACT

---

The purpose of this work is to provide to the Italian  $\text{\LaTeX}$  users some tools to write a document using the ClassicThesis style, by André Miede, inspired to the Robert Bringhurst's masterpiece *The Elements of the Typographical Style* [1992].

This aim is pursued introducing my personal reworking of the style documentation [Miede, 2007] and analyzing the typical problems faced during the writing of an academic or professional publication, especially in Italian language, indicating the solutions I think better.

The choice of the solutions mainly comes from the several topics about ClassicThesis on the forum of the Italian  $\text{\TeX}$  User Group (<http://www.guit.sssup.it/phpbb/index.php>), which is always an excellent reference for all the themes dealt in the present document.





*Abbiamo visto che la programmazione è un'arte,  
perché richiede conoscenza, applicazione, abilità e ingegno,  
ma soprattutto per la bellezza degli oggetti che produce.*

— Donald E. Knuth [1973]

## RINGRAZIAMENTI

---

Desidero ringraziare in primo luogo i membri dello Staff del Gruppo Utilizzatori Italiani di T<sub>E</sub>X e L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X ([GUIT](http://www.guit.sssup.it/), <http://www.guit.sssup.it/>), in particolare Fabiano Busdraghi, Gustavo Cevolani, Daniele Ferone, Maurizio Himmelmann, Lapo Mori, Ottavio Rizzo, Andrea Tonelli, Emiliano Vavassori ed Emanuele Vicentini, per l'impagabile aiuto fornito nella redazione di questo lavoro, le spiegazioni dettagliate, la pazienza e la precisione nei suggerimenti, le soluzioni fornite, la competenza e la disponibilità: grazie mille, ragazzi! Grazie anche a Marco Brunero e a Paride Legovini per le preziose correzioni e gli ottimi consigli.

Rivolgo un ringraziamento particolare al Prof. Enrico Gregorio. La sua alta professionalità ed esperienza, unite alla sua gentilezza e disponibilità, sono state indispensabili per la riuscita di questo studio.

Ringrazio inoltre il Prof. Claudio Beccari per le squisite parole di apprezzamento che ha espresso nei confronti del mio lavoro.

E un grazie davvero speciale ad André Miede per aver elaborato lo splendido stile ClassicThesis e per averne discusso con me a lungo, prodigo di preziose osservazioni e di validi consigli.

Cesena, maggio 2008

L. P.



## INDICE

---

1	PRESENTAZIONE DEL LAVORO	1
2	LE BASI DI CLASSICTHESIS	3
2.1	Storia e filosofia	3
2.2	Uso dello stile	5
2.2.1	Installazione	5
2.2.2	Impiego	5
2.3	Organizzazione del lavoro	6
2.4	Opzioni del pacchetto classicthesis	6
2.5	Opzioni del pacchetto classicthesis-ldpkg	7
2.6	Non solo tesi	7
2.7	Alcuni comandi e ambienti notevoli	9
2.7.1	Comandi di sezionamento del documento	9
2.7.2	Elenchi numerati e descrizioni	10
2.7.3	Note a margine	10
2.7.4	Comandi di cambiamento di stile	10
2.8	Le classi KOMA-Script	10
2.8.1	Opzioni delle classi KOMA-Script	11
2.8.2	Stili di pagina	14
2.9	Introduzione ai principali tipi di font	14
2.9.1	Che cos'è un font?	14
2.9.2	Larghezza del font: fissa o variabile?	15
2.9.3	Abbellimenti: con "grazie" o senza?	15
2.9.4	La scelta dei font	15
3	PERSONALIZZARE CLASSICTHESIS	21
3.1	Il tormentone dei margini di pagina	21
3.2	I miniindici	23
3.3	Migliorare la spaziatura del maiuscolo	24
3.4	Scrivere un'introduzione con collegamenti ipertestuali	24
3.5	Inserire uno sfondo colorato in un'immagine	25
3.6	Personalizzare la numerazione delle didascalie	25
3.7	La matematica	26
3.7.1	Personalizzare lo stile di definizioni e teoremi	27
3.7.2	Lettere greche minuscole	27
3.7.3	Incompatibilità con mathtools e francese	29
3.8	Le appendici	29
3.9	La bibliografia	30
3.9.1	Creare la bibliografia	30
3.9.2	Personalizzare la bibliografia	30
3.10	L'indice analitico	31
3.10.1	Creare l'indice analitico	31
3.10.2	Personalizzare l'indice analitico	31
A	PROPORZIONI DI PAGINA	33
	BIBLIOGRAFIA	35
	INDICE ANALITICO	39

## ELENCO DELLE FIGURE

---

Figura 1	Copertina degli <i>Elementi dello Stile Tipografico</i>	4
Figura 2	Famiglie di font a larghezza variabile	16
Figura 3	Famiglie di font a larghezza fissa	16
Figura 4	Alcuni font disegnati da Hermann Zapf	18
Figura 5	Font <i>AMS Euler</i>	19
Figura 6	La famiglia Minion Pro	19
Figura 7	Robert Bringhurst	22
Figura 8	Inserire uno sfondo colorato in un'immagine	26
Figura 9	Biglietto di auguri di Zapf a Knuth	26
Figura 10	Definizioni e teoremi dallo stile personalizzato	28

## ELENCO DELLE TABELLE

---

Tabella 1	Comandi di sezionamento del documento	10
Tabella 2	Le varianti di stile del font Palatino	11
Tabella 3	Classi KOMA-Script e classi standard	11
Tabella 4	Opzioni delle classi KOMA-Script	12
Tabella 5	Stili delle quattro famiglie Computer Modern	17
Tabella 6	Lettere greche minuscole	29

## PRESENTAZIONE DEL LAVORO

---

Lo scopo di questo lavoro è fornire agli utenti di L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X di lingua italiana alcuni strumenti per scrivere un documento utilizzando lo stile ClassicThesis, di André Miede, ispirato all'opera di Robert Bringhurst *Gli Elementi dello Stile Tipografico* [1992].

Tale obiettivo è perseguito in primo luogo presentando una mia rielaborazione della documentazione dello stile [Miede, 2007], opportunamente integrata con svariati temi (tratti dai testi riportati nella bibliografia), che ritengo utili complementi. In secondo luogo vengono analizzati alcuni problemi tipici incontrati durante la stesura di una pubblicazione accademica o professionale, specialmente in lingua italiana, indicando le soluzioni che ritengo migliori.

La scelta delle soluzioni adottate deriva sia dalla mia esperienza sia dalle numerose discussioni riguardanti ClassicThesis presenti sul forum del Gruppo Utilizzatori Italiani di T<sub>E</sub>X e L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X (<http://www.guit.sssup.it/phpbb/index.php>), che resta sempre un eccellente riferimento per tutti i temi trattati nel presente documento.

Il testo presume che il lettore conosca già i rudimenti di L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X, ovvero che abbia letto una delle numerose guide di base disponibili gratuitamente in Rete [Oetiker, 2000; Pantieri, 2008] oppure un manuale cartaceo.

La prassi seguita è quella di non approfondire i vari temi nei dettagli, ma di indirizzare il lettore alla letteratura specifica o ai manuali dei pacchetti suggeriti, quando necessario. Tutte le volte che si cita un pacchetto, non si fornisce una descrizione completa del suo funzionamento, per cui si rimanda alla relativa documentazione, ma si analizzano le opzioni più importanti e se ne suggerisce l'utilizzo.

L'esposizione del lavoro è articolata come segue:

**NEL SECONDO CAPITOLO** viene fornita una visione d'insieme dello stile ClassicThesis e ne vengono descritte le caratteristiche fondamentali e le peculiarità. Dopo aver letto questo capitolo, si dovrebbe avere una conoscenza di base del funzionamento di ClassicThesis.

**NEL TERZO CAPITOLO** vengono esposti alcuni suggerimenti su come personalizzare i propri documenti scritti con ClassicThesis, facendo in modo che vengano prodotti risultati diversi da quelli predefiniti.

**IN APPENDICE**, infine, viene dato un cenno a come ClassicThesis determina le dimensioni del corpo del testo, secondo le direttive date da Bringhurst.

Questo non è un manuale su ClassicThesis, quanto piuttosto un tentativo di riordinare in forma scritta appunti accumulatisi nel tempo, man mano che divenivo abituale utente di questo software.

Come semplice appassionato, non ho nulla da insegnare; d'altra parte ho studiato ClassicThesis e l'ho utilizzato intensamente, acquisendo una certa padronanza che mi piacerebbe condividere con gli altri utenti.

È con questo spirito che ho scritto questo lavoro: spero che possiate usare ClassicThesis con il mio stesso piacere.

## INDICE

2.1	Storia e filosofia	3
2.2	Uso dello stile	5
2.2.1	Installazione	5
2.2.2	Impiego	5
2.3	Organizzazione del lavoro	6
2.4	Opzioni del pacchetto <code>classicthesis</code>	6
2.5	Opzioni del pacchetto <code>classicthesis-ldpkg</code>	7
2.6	Non solo tesi	7
2.7	Alcuni comandi e ambienti notevoli	9
2.7.1	Comandi di sezionamento del documento	9
2.7.2	Elenchi numerati e descrizioni	10
2.7.3	Note a margine	10
2.7.4	Comandi di cambiamento di stile	10
2.8	Le classi KOMA-Script	10
2.8.1	Opzioni delle classi KOMA-Script	11
2.8.2	Stili di pagina	14
2.9	Introduzione ai principali tipi di font	14
2.9.1	Che cos'è un font?	14
2.9.2	Larghezza del font: fissa o variabile?	15
2.9.3	Abbellimenti: con "grazie" o senza?	15
2.9.4	La scelta dei font	15

In questo capitolo viene fornita una visione d'insieme dello stile ClassicThesis e ne vengono descritte le caratteristiche fondamentali e le peculiarità. Dopo aver letto questo capitolo, si dovrebbe avere una conoscenza di base del funzionamento di ClassicThesis, utile per realizzare documenti composti con questo stile; procedendo nella lettura, sarà possibile estendere ed arricchire queste conoscenze con nuove informazioni.

Il materiale presentato è frutto di una mia rielaborazione della documentazione dello stile [Miede, 2007], opportunamente integrata con svariati argomenti, tratti dai testi riportati nella bibliografia, che ritengo utili complementi. I paragrafi 2.8 e 2.9 possono essere omessi senza pregiudicare la comprensione del resto.

## 2.1 STORIA E FILOSOFIA

La *suite* ClassicThesis, sviluppata per  $\text{\LaTeX}$  da André Miede, è composta da due pacchetti, `classicthesis` e `classicthesis-ldpkg`, e da un modello di tesi pronto per l'uso.<sup>1</sup>

La *suite* ha due obiettivi:

<sup>1</sup> Il nome ClassicThesis indica dunque lo "stile" (che comprende i due pacchetti e il modello), mentre il pacchetto che contiene la maggior parte delle impostazioni è denotato con `classicthesis`: ciò non dovrebbe essere fonte di eccessiva confusione.

1. fornire un modello, pronto per l'uso, di tesi laurea o di dottorato (in realtà, il modello può essere usato anche per comporre libri e relazioni);
2. fornire uno stile "classico" e di alta qualità, ispirato al capolavoro di Robert Bringhurst *Gli Elementi dello Stile Tipografico* [1992].

La *suite* è configurata per essere eseguita su un'installazione completa di MiKTeX o T<sub>E</sub>X Live e usa font liberamente disponibili. (Chi volesse usare i font Minion Pro può comunque farlo facilmente).<sup>2</sup>

Lo stile ClassicThesis dovrebbe consentire a chiunque abbia una minima conoscenza di L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X di produrre documenti eleganti con relativa facilità.

La prima versione della *suite* (che è distribuita con licenza GNU) è stata pubblicata all'inizio del 2006. Nel giugno del 2007 è stata pubblicata la versione 2.0, che contiene diversi piccoli miglioramenti. Attualmente (maggio 2008) è disponibile la versione 2.3, che è estremamente stabile e collaudata: ad oggi sono stati composti con ClassicThesis numerosi documenti, e lo stile è ora diffuso in tutto il mondo.

Chi fosse interessato ad approfondire i dettagli tipografici su cui ClassicThesis si basa, può farlo leggendo il capolavoro di Bringhurst [1992].

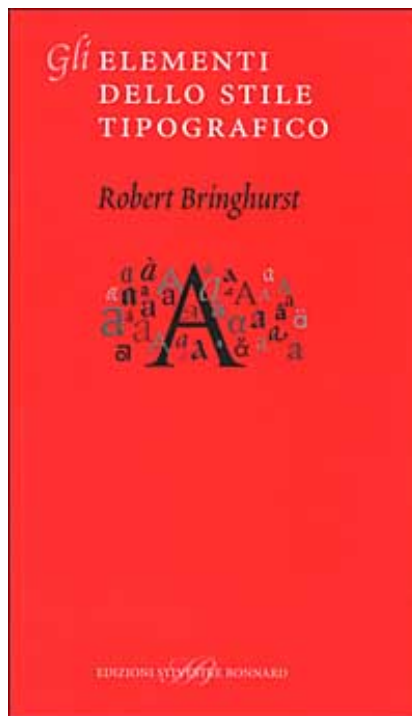


Figura 1: Copertina dell'edizione italiana degli *Elementi dello Stile Tipografico* [Bringhurst, 1992].

*Proporzioni di pagina ben bilanciate migliorano la leggibilità del testo.*

**IMPORTANTE:** Alcuni aspetti di questo stile potrebbero sembrare insoliti, ad una prima occhiata: è un'impressione piuttosto comune all'inizio. Tuttavia, si tratta di caratteristiche appositamente studiate per essere così come sono, specialmente le seguenti:

- Lo stile non usa il neretto: il corsivo o il maiuscoletto lo sostituiscono egregiamente.
- Le dimensioni dei margini sono definite appositamente così come sono. In questo modo vengono prodotti documenti eleganti e facilmente leggibili, e al contempo si ha una quantità sufficiente di informazioni sulla pagina. E, no: le righe *non* sono troppo corte.

<sup>2</sup> Il file LISTOFFILES contiene l'elenco dei pacchetti richiesti. In effetti, ClassicThesis funziona con la maggior parte delle distribuzioni e dei sistemi operativi per cui L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X è disponibile.



- Le tabelle non usano linee verticali. Si consiglia di leggere la documentazione del pacchetto `booktabs` per un'esauriente discussione a questo proposito.
- E, infine, viene fornito al lettore un accesso più semplice ai numeri di pagina, negli indici: i numeri di pagina si trovano subito di fianco alle relative voci. Sì, i numeri *non* sono ordinatamente allineati a destra e *non* sono connessi alle rispettive voci con punti che guidano l'occhio lungo una distanza non necessaria. Per chi non fosse ancora convinto: il lettore è interessato a conoscere il numero di pagina o vuole fare la somma dei numeri?

Se si modificano queste impostazioni si corre il rischio di distruggere la bellezza e l'armonia dello stile, per cui è decisamente consigliabile lasciarle invariate (a meno che non si sappia davvero che cosa si sta facendo).

*È possibile usare questi margini per riassumere il corpo del testo...*

## 2.2 USO DELLO STILE

### 2.2.1 Installazione

L'installazione di `ClassicThesis` non presenta particolari difficoltà. Si scarica il file `classicthesis.zip` da [CTAN](#) e, dopo averlo decompresso, si installano i pacchetti `classicthesis` e `classicthesis-ldpkg` nel solito modo (la procedura per l'installazione di un pacchetto dipende dalla propria distribuzione  $\text{\LaTeX}$ : i dettagli sono riportati nel manuale della distribuzione  $\text{\LaTeX}$  che si usa).<sup>3</sup>

### 2.2.2 Impiego

Lo stile `ClassicThesis` si carica semplicemente con

---

```
\documentclass[...]{scrreprt} % classe report di KOMA-Script
%\documentclass[...]{scrbook} % classe book di KOMA-Script
%\documentclass[...]{scrartcl} % classe article di KOMA-Script
\usepackage{...}
\usepackage[...]{classicthesis-ldpkg}
\usepackage[...]{classicthesis}
\usepackage{...}

\begin{document}
...
\end{document}
```

---

*... oppure, se si sta scrivendo una tesi, il relatore può usare i margini per scrivere i suoi commenti, durante la lettura.*

Se si sta scrivendo una tesi, è consigliabile modificare uno alla volta i file del modello: solo dopo essersi assicurati che tutto funzioni, è possibile eventualmente personalizzare il proprio documento.

<sup>3</sup> Per esempio, se si usa la distribuzione  $\text{\TeX}$  Live è sufficiente posizionare il relativo file `.sty` nel cosiddetto "albero personale", ovvero la cartella in cui il singolo utente può inserire i pacchetti che utilizza e che non sono inclusi nella distribuzione di  $\text{\LaTeX}$  (su Mac tale cartella è `$HOME/Library/texmf/tex/latex/`; su Linux essa dipende dalla distribuzione utilizzata). Se invece si usa la distribuzione  $\text{MiKTeX}$  è sufficiente avviare il programma `MiKTeX Package Manager` e selezionare il pacchetto da installare; una volta concluso il processo di installazione è necessario aggiornare la base di dati dei pacchetti [Pantieri, 2008, p. 25].

### 2.3 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Un fattore molto importante per il successo nella scrittura di una tesi (ma anche di un libro o di una relazione) è l'organizzazione del proprio materiale. Si suggerisce di adottare una struttura come la seguente:

- La cartella `Capitoli/` contiene il materiale principale, suddiviso in capitoli, come `Capitolo01.tex` ecc.
- La cartella `MaterialeInizialeFinale/` contiene il materiale iniziale e finale, come i ringraziamenti, la dedica, la bibliografia, ecc.
- La cartella `Immagini/` contiene tutte le figure usate nella tesi. Se si hanno molte figure, potrebbe essere conveniente organizzare la cartella in sottocartelle, contenenti ciascuna le figure di un capitolo.
- `Bibliografia.bib`: la base di dati di `BibTeX` che contiene tutti i riferimenti bibliografici del documento.
- `ClassicThesis.tex` (o un file `.tex` dal nome appropriato): il file principale della tesi, che richiama tutti gli altri.

Questo piccolo accorgimento permette di semplificare notevolmente il proprio lavoro.

### 2.4 OPZIONI DEL PACCHETTO CLASSICThESIS

Il pacchetto `classicthesis` ha alcune opzioni che consentono di modificare (moderatamente) l'aspetto dei propri documenti:

- `drafting` Stampa la data e l'ora in fondo ad ogni pagina del documento, in modo da avere sempre sott'occhio la versione a cui si sta lavorando. Se si sta scrivendo una tesi di laurea o di dottorato, questa opzione è utile per evitare il rischio di consegnare al relatore una versione non aggiornata del proprio lavoro.
- `eulerchapternumbers` Imposta, per i numeri dei capitoli, i font  $\mathcal{A}\mathcal{M}\mathcal{S}$  Euler, di Hermann Zapf e Donald Knuth. (Il font predefinito è il Palatino.)
- `linedheaders` Cambia l'aspetto della pagina del titolo dei capitoli, aggiungendo una linea orizzontale sopra e sotto il titolo. Il numero del capitolo viene spostato in alto, sopra il titolo.
- `listsseparated` Separa, nell'indice, le voci di figure e tabelle relative a capitoli diversi, aggiungendo uno spazio extra.
- `totaligned` Allinea a sinistra tutte le voci dell'indice.
- `subfig` Attiva la compatibilità con il pacchetto `subfig`.
- `nochapters` Questa opzione va attivata se si desidera usare il pacchetto `ClassicThesis` con una classe che non è suddivisa in capitoli, come `scrartcl`. Disattiva automaticamente le opzioni `eulerchapternumbers`, `linedheaders`, `listsseparated` e `parts`.

- `beramono` Imposta i font Bera Mono come font a larghezza fissa. (Non c'è alcun font a larghezza fissa predefinito.)
- `eulermath` Imposta gli splendidi font  $\mathcal{AMS}$  Euler come font per le formule matematiche (i font predefiniti per la matematica sono quelli della famiglia Palatino.)
- `parts` Questa opzione va selezionata se si usa una suddivisione in parti del documento. Fornisce il comando `\myPart`, che si occupa dello stile delle relative voci nell'indice e nel corpo del testo. (L'opzione non può essere usata insieme a `nochapters`.)
- `a5paper` Adatta le proporzioni di pagina al formato A5 (questa caratteristica è ancora sperimentale).
- `pdfspacing` Realizza la spaziatura tra i caratteri del maiuscoletto mediante il pacchetto `microtype` (è possibile usare l'opzione `DVIoutput` di `microtype` per generare documenti in formato DVI). Questa opzione corregge, fra l'altro, alcuni problemi nella composizione dei titoli dei paragrafi e dei capitoli (vedi il paragrafo 3.3 nella pagina 24).
- `minionpro` Imposta i font Minion Pro, di Robert Slimbach, come font principali del documento. Le proporzioni di pagina sono modificate di conseguenza.
- `minionprospacing` Realizza la spaziatura tra i caratteri del maiuscoletto mediante il pacchetto `MinionPro`. Questa opzione abilita automaticamente l'opzione `minionpro` e annulla l'opzione `pdfspacing`.

Il modo migliore per capire come funzionano queste opzioni è provare le differenti possibilità e scegliere quelle che risultano più gradite.

## 2.5 OPZIONI DEL PACCHETTO CLASSICTHESIS-LDPKG

Il pacchetto `classicthesis-ldpkg` ne carica altri utili. Il pacchetto ha solo un'opzione disponibile, `nochapters`, il cui valore predefinito è `false`. L'opzione va attivata se si desidera usare il pacchetto con una classe che non è suddivisa in capitoli, come ad esempio la classe `scrartcl`.

## 2.6 NON SOLO TESI

È possibile avvalersi dello stile `ClassicThesis` per scrivere articoli, relazioni, libri e curriculum vitae, anche senza avvalersi del relativo modello di tesi. In questo paragrafo vengono presentati alcuni esempi pronti per l'uso.

*Articoli, relazioni,  
libri e curriculum*

Un articolo.

---

```
\documentclass[10pt,a4paper]{scrartcl} % Analogo di KOMA-Script
                                     % della classe article
\usepackage[italian]{babel}
\usepackage[nochapters]{classicthesis-ldpkg}
```

```

\usepackage[nochapters,pdfspacing]{classicthesis}
\usepackage{lipsum}

\begin{document}
  \title{\rmfamily\normalfont\spacedallcaps{Titolo}}
  \author{\spacedlowsmallcaps{Tyler Durden}}
  \date{}

  \maketitle

  \begin{abstract}
    \lipsum[1]
  \end{abstract}

  \tableofcontents

  \section{Un paragrafo}
  \lipsum[1]

  \subsection{Un sottoparagrafo}
  \lipsum[1]

  \subsection{Un altro sottoparagrafo}
  \lipsum[1]

  \section{Un altro paragrafo}
  \lipsum[1]

  % Bibliografia
  \nocite{*}
  \addtocontents{toc}{\protect\vspace{\beforebibsip}}
  \addcontentsline{toc}{section}{\refname}
  \bibliographystyle{plain}
  \bibliography{../Bibliografia}
\end{document}

```

---

Un libro.

---

```

\documentclass[10pt,a4paper,cleardoubleempty]{scrbook}
  % Analogo di KOMA-Script della classe book
\usepackage[italian]{babel}
\usepackage{classicthesis-ldpkg}
\usepackage[parts,linedheaders,pdfspacing]{classicthesis}
\usepackage{lipsum}

\begin{document}
  \tableofcontents
  \cleardoublepage\myPart{Prima parte}

  \myChapter{Un capitolo}
  \lipsum[1]

  \section{Un paragrafo}
  \lipsum[1]

  \cleardoublepage\myPart{Seconda parte}

```

```

\myChapter{Un capitolo}
\lipsum[1]

\section{Un paragrafo}
\lipsum[1]

\appendix
\myChapter{Appendice}
\lipsum[1]

\cleardoublepage\myPart{Materiale finale}
\section{Un paragrafo}
\lipsum[1]
\end{document}

```

---

Un curriculum vitae.

---

```

\documentclass[10pt,a4paper]{scrartcl}
\usepackage[italian]{babel}
\usepackage[nochapters]{classicthesis-ldpkg}
\usepackage[nochapters,pdfspacing]{classicthesis}
\usepackage[LabelsAligned]{currvita} % Un buon pacchetto per CV

\renewcommand*{\cvheadingfont}{\LARGE\color{Maroon}}
\renewcommand*{\cvlistheadingfont}{\large}
\renewcommand*{\cvlabelfont}{\qqquad}

\begin{document}
  \begin{cv}{\spacedallcaps{Curriculum Vitae}}
    %\pdfbookmark[1]{Dati personali}{Dati personali}
    \begin{cvlist}{\spacedlowsmallcaps{Dati personali}}
      \label{DatPers}
      \item Lorenzo Pantieri
      \item Nato il 30 gennaio 1973
      \item \url{http://www.lorenzopantieri.net/}
    \end{cvlist}

    %\pdfbookmark[1]{Altro}{Altro}
    \begin{cvlist}{\spacedlowsmallcaps{Altro}}\label{altro}
      \item \dots
    \end{cvlist}
  \end{cv}
\end{document}

```

---

## 2.7 ALCUNI COMANDI E AMBIENTI NOTEVOLI

I comandi e gli ambienti sono strumenti estremamente potenti di cui si fa un uso intensivo in  $\text{\LaTeX}$ . In questo paragrafo vengono presentati alcuni comandi ed ambienti specifici di ClassicThesis.

### 2.7.1 Comandi di sezionamento del documento

Strutturare un documento (suddividerlo in parti, capitoli, paragrafi, sottoparagrafi, ...) è molto facile da realizzare con  $\text{\LaTeX}$ . Se si usa

Tabella 1: Comandi di sezionamento del documento.

<code>\myPart</code>	<code>\subsubsection</code>
<code>\myChapter</code>	<code>\paragraph</code>
<code>\section</code>	<code>\subparagraph</code>
<code>\subsection</code>	

ClassicThesis, è necessario usare i comandi della tabella 1. I comandi `\myPart` e `\myChapter` sono disponibili nelle classi `scrreprt` e `scrbook`, ma non nella classe `scrartcl`.

### 2.7.2 Elenchi numerati e descrizioni

Gli ambienti che realizzano elenchi sono usati molto spesso in  $\text{\LaTeX}$ . Permettono infatti:

- A. di “dare respiro” al testo;
- B. di migliorarne la leggibilità;
- C. di strutturare le proprie idee.

L’elenco precedente, con le etichette in maiuscoletto, è stato ottenuto con l’ambiente `aenumerate` di ClassicThesis, il cui uso è analogo a quello dell’ambiente standard `enumerate`.

### 2.7.3 Note a margine

*Le note a margine, fra l’altro, danno un tocco di vitalità alla pagina.*

Una nota a margine si ottiene molto semplicemente con il comando

---

```
\graffito{<...>}
```

---

Nei documenti fronte-retro, le note sono poste nel margine destro nelle pagine dispari e nel margine sinistro nelle pagine pari. Nei documenti solo-fronte, le note sono sempre poste nel margine destro.

### 2.7.4 Comandi di cambiamento di stile

Di regola,  $\text{\LaTeX}$  sceglie il carattere appropriato in base alla struttura logica del documento (capitoli, paragrafi, testatine, ...). In alcuni casi, si potrebbe però voler cambiare lo stile dei caratteri, manualmente; per far ciò con ClassicThesis, si usano i comandi elencati nella tabella 2 nella pagina successiva.

## 2.8 LE CLASSI KOMA-SCRIPT

Com’è noto,  $\text{\LaTeX}$  mette a disposizione quattro classi standard per la composizione di libri, relazioni, articoli e lettere: esse sono rispettivamente `book`, `report`, `article` e `letter`. Lo stile ClassicThesis, però, funziona non con le usuali classi standard di  $\text{\LaTeX}$ , bensì con le

Tabella 2: Le varianti di stile del font Palatino usate da ClassicThesis.

Comando	Stile
<code>\textit</code>	<i>Corsivo</i>
<code>\textsc</code>	MAIUSCOLETTO
<code>\spacedlowsmallcaps</code>	MAIUSCOLETTO BASSO SPAZIATO
<code>\spacedallcaps</code>	MAIUSCOLETTO SPAZIATO

classi KOMA-Script, predisposte da Markhus Kohm (da cui il prefisso “Koma”).

Le classi KOMA-Script sono progettate come controparti delle classi standard. Alle classi `book`, `report`, `article` e `letter` corrispondono rispettivamente le classi `scrbook`, `scrreprt`, `scrartcl` e `scrlettr` (vedi la tabella 3). I nomi delle classi KOMA-Script sono composti dal prefisso “scr” e dal nome abbreviato della corrispondente classe standard (al fine di accorciare la lunghezza dei nomi ad otto lettere).

*Classi KOMA-Script  
e classi standard*

### 2.8.1 Opzioni delle classi KOMA-Script

Le classi KOMA-Script hanno svariate opzioni, che hanno effetto sull’intero documento. Di seguito vengono descritte le opzioni globali più comuni per le tre classi principali `scrartcl`, `scrreprt` e `scrbook` (dal momento che la classe `scrlettr` è fondamentalmente diversa dalle altre tre, per essa si rimanda alla documentazione di KOMA-Script [2007, p. 139]). Molte delle opzioni delle classi KOMA-Script sono analoghe a quelle delle classi standard; la loro descrizione è inclusa qui per comodità.

La tabella 4 nella pagina successiva riporta le opzioni globali più comuni delle tre classi principali KOMA-Script, mostrando per ciascuna classe se l’opzione è predefinita o meno (un’opzione indefinita in una classe è incompatibile con quella classe, e non può essere scelta).

- `10pt`, `11pt`, `12pt` Hanno lo stesso effetto delle corrispondenti opzioni standard. Impostano la dimensione del font principale nel documento. Il valore predefinito è di 11 punti.
- `a4paper`, `a5paper`, ... Definiscono le dimensioni del foglio. La dimensione predefinita è `a4paper`.

Tabella 3: Corrispondenza tra le classi KOMA-Script e le classi standard.

Classe standard	Classe KOMA-Script
<code>article</code>	<code>scrartcl</code>
<code>report</code>	<code>scrreprt</code>
<code>book</code>	<code>scrbook</code>
<code>letter</code>	<code>scrlettr</code>

Tabella 4: Le opzioni più comuni delle classi KOMA-Script.

Opzione	scrbook	scrreprt	scrartcl
11pt	predefinita	predefinita	predefinita
a4paper	predefinita	predefinita	predefinita
oneside		predefinita	predefinita
twoside	predefinita		
openany		predefinita	<i>indefinita</i>
openright	predefinita		<i>indefinita</i>
headexclude	predefinita	predefinita	predefinita
footexclude	predefinita	predefinita	predefinita
cleardoubleplain	predefinita	predefinita	predefinita
titlepage	predefinita	predefinita	
notitlepage			predefinita
abstractoff	<i>indefinita</i>	predefinita	predefinita
pointlessnumbers	predefinita	predefinita	predefinita
final	predefinita	predefinita	predefinita

- **oneside, twoside** Queste opzioni hanno lo stesso effetto che nelle classi standard. Specificano se deve essere generato un documento a doppia o singola facciata. Le classi `scrartcl` e `scrreprt` sono a singola facciata e la classe `scrbook` è a doppia facciata per impostazione predefinita.
- **openany, openright** Queste opzioni hanno lo stesso effetto che nelle classi standard. L'opzione `openright`, predefinita nella classe `scrbook`, fa iniziare i capitoli sempre in una pagina destra, mentre l'opzione `openany`, predefinita nella classe `scrreprt`, li fa iniziare nella successiva pagina a disposizione. Queste opzioni non sono disponibili con la classe `scrartcl`, che non ha capitoli.
- **BCOR $\langle$ correzione $\rangle$**  Nelle classi KOMA-Script, questa opzione permette di specificare il valore della correzione per la rilegatura, lasciando uno spazio uguale a  $\langle$ correzione $\rangle$  per la rilegatura del documento. Per la correzione, è possibile usare una qualsiasi unità tipografica riconosciuta da  $\text{\LaTeX}$ .
- **headinclude, headexclude, footinclude, footexclude** Per calcolare le proporzioni di pagina è necessario comunicare al pacchetto `typearea` (che nelle classi KOMA-Script determina tali proporzioni) se le testatine e i piè di pagina vadano considerati come parte del corpo del testo o dei bordi. Le opzioni di classe `headinclude` e `footinclude` fanno sì che le testatine e i piè di pagina vengano considerati come parte del testo, le opzioni `headexclude` e `footexclude` fanno sì che essi vengano considerati come parte dei bordi.



- `\<valore>headlines` Abbiamo visto come per calcolare le proporzioni di pagina sia necessario specificare se le testatine e i piè di pagina vadano considerati come parte del corpo del testo o dei bordi. Bisogna però anche specificare l'altezza delle testatine. L'opzione `\<valore>headlines` permette di farlo, dove `\<valore>` indica il numero di righe di ciascuna testatina. Il valore predefinito è di 1.25 (è un valore di compromesso, sufficiente quando le testatine sono sottolineate, ma tale da non sovrastimare eccessivamente il valore del bordo superiore quando le testatine non sono sottolineate). Generalmente è possibile lasciare invariato il valore predefinito di `\<valore>headlines` e modificarlo solo in casi particolari.
- `cleardoubleempty`, `cleardoubleplain` Se si desidera che le pagine vuote create dal comando `\cleardoublepage` non abbiano né testatina né piè di pagina, con le classi standard l'unica possibilità è ridefinire tale comando. Le classi KOMA-Script, invece, forniscono un'apposita opzione: se si usa l'opzione `cleardoubleempty`, alle pagine lasciate vuote viene applicato lo stile `empty` (vedi il sottoparagrafo 2.8.2 nella pagina seguente). Se invece si usa l'opzione `cleardoubleplain`, alle pagine lasciate vuote viene applicato lo stile `plain`.
- `titlepage`, `notitlepage` Queste opzioni hanno lo stesso effetto di quelle standard. Specificano se dopo il titolo del documento debba avere inizio o no una nuova pagina. La classe `scrartcl` non dà inizio a una nuova pagina per impostazione predefinita, al contrario delle classi `scrreprt` e `scrbook`.
- `abstracton`, `abstractoff` Nelle classi standard `report` e `article`, l'ambiente `abstract` antepone l'intestazione centrata "Sommario" al testo del sommario. Questa, in passato, era la prassi usuale. Nel frattempo, però, la lettura di giornali e riviste ha abituato i lettori a riconoscere immediatamente un testo centrato posto all'inizio di un articolo o di una relazione come il sommario, senza bisogno di ulteriori precisazioni. Questo capita a maggior ragione quando il sommario precede l'indice. Le classi KOMA-Script forniscono la possibilità di includere o escludere il titolo del sommario con le opzioni `abstracton` e `abstractoff`, rispettivamente. I libri generalmente non hanno un sommario, ma eventualmente un apposito capitolo introduttivo. È questo il motivo per cui la classe `scrbook` non ha alcun ambiente predefinito per il sommario.
- `pointednumbers`, `pointlessnumbers` L'opzione `pointednumbers` fa seguire un punto alla numerazione di parti, capitoli, paragrafi, sottoparagrafi e didascalie. L'opzione `pointlessnumbers`, predefinita (e consigliata), non usa alcun punto.
- `fleqn` Componi le formule visualizzate allineandole a sinistra (rispetto a un margine rientrato) invece che centrandole.
- `leqno` Dispone la numerazione delle formule sulla sinistra invece che sulla destra.

- `draft`, `final` L'opzione `draft` evidenzia le righe che  $\text{\LaTeX}$  non è riuscito a comporre adeguatamente, e che quindi fuoriescono dal margine, con una spessa linea nera sul margine destro, rendendole più facili da individuare. Ciò non accade con l'opzione `final`. Le due opzioni sono caricate anche dagli altri pacchetti e hanno effetto sul loro funzionamento. Per esempio, il pacchetto `graphicx` non carica le immagini quando è specificata l'opzione `draft`: al loro posto viene mostrato un riquadro, di dimensioni corrispondenti, che contiene solo il nome dell'immagine.

### 2.8.2 Stili di pagina

Analogamente alle classi standard, le classi KOMA-Script accettano diverse combinazioni di testatina/piè di pagina (i cosiddetti stili di pagina). L'argomento  $\langle\textit{stile}\rangle$  del comando

---

```
\pagestyle{\textit{stile}}
```

---

stabilisce quale stile sarà utilizzato. Gli stili di pagina più diffusi delle classi di KOMA-Script sono i seguenti.

`PLAIN` stampa i numeri di pagina al piè di pagina, lasciando vuota la testatina. Questo è lo stile di pagina predefinito.

`EMPTY` imposta le testatine e i piè di pagina in modo che non vi sia stampato nulla.

`HEADINGS` stampa il titolo del capitolo corrente sulla testatina di ciascuna pagina e il numero di pagina al piè di pagina.

`SCRHEADINGS` consente di disporre di testatine e piè di pagina personalizzati, come ad esempio quelli usati in questo lavoro (richiede il pacchetto `scrpage2`, caricato da `classicthesis`).

## 2.9 INTRODUZIONE AI PRINCIPALI TIPI DI FONT

### 2.9.1 Che cos'è un font?

Font

In tipografia la parola *font* indica un insieme di caratteri accomunati da un certo stile grafico. I caratteri tipografici contenuti in un font, detti anche *glifi*, sono solitamente lettere, numeri e segni di punteggiatura, ma possono anche essere simboli matematici, note musicali, segni geografici, icone, disegni e altro ancora [Vavassori e Zannarini, 2005].

Famiglie di font

Una *famiglia di font* è un insieme di font la cui rappresentazione grafica si mantiene fedele a caratteristiche comuni. Una famiglia di font contiene il font con rappresentazione grafica standard e alcune sue varianti.

Esempi di famiglie di font di uso comune sono Palatino, Computer Modern Roman e Times, con le rispettive varianti. Le varianti di stile del font Palatino usate da ClassicThesis sono riportate nella tabella 2 nella pagina 11.

### 2.9.2 *Larghezza del font: fissa o variabile?*

Un parametro che si può prendere in considerazione per una prima classificazione dei diversi font è la larghezza del carattere, che può essere fissa o variabile.

I font a larghezza fissa (detti anche *monospaced* o *typewriter*) producono un testo con caratteristiche simili a quello ottenibile da una macchina per scrivere, che ha la peculiarità di mantenere la stessa larghezza predefinita per ogni carattere della collezione. Tale caratteristica può rivelarsi vantaggiosa se il font è utilizzato all'interno di un editor di testo di un calcolatore o per la stampa di dati incolonnati, ma per le parti testuali di un documento abbastanza lungo è preferibile utilizzare famiglie di font a larghezza variabile.

Esempi di font a larghezza variabile sono Times, Helvetica e Palatino; esempi di font a larghezza fissa sono Courier e Monaco (vedi le figure 2 e 3 nella pagina seguente).

### 2.9.3 *Abbellimenti: con "grazie" o senza?*

Un altro parametro che permette di classificare i font è la presenza o meno delle cosiddette "grazie", che sono piccole rifiniture presenti alle estremità dei caratteri.

I caratteri con grazie sono generalmente considerati più leggibili rispetto a quelli senza grazie in lunghi passaggi, e sono quindi più comunemente utilizzati in materiale pubblicato professionalmente, come libri e giornali, almeno per le parti testuali.

Per contro, alcuni tipi di font senza grazie offrono una resa migliore rispetto a font serif quando vengono impiegati nella composizione di pagine Web, cataloghi e brochure commerciali. Un'altra applicazione che lascia spazio all'utilizzo di un font senza grazie è quella della visualizzazione di caratteri molto piccoli sullo schermo di un calcolatore: infatti la carenza di dettaglio che contraddistingue il carattere sans serif può conferirgli una maggiore chiarezza.

Famiglie molto utilizzate di font con grazie sono Computer Modern Roman, Times, Palatino e Courier. Alcuni esempi di famiglie senza grazie sono Helvetica, Monaco ed Optima.

### 2.9.4 *La scelta dei font*

In un documento si utilizzano normalmente quattro famiglie di font: una famiglia con grazie, una senza grazie, una famiglia a larghezza fissa e una per le formule matematiche. Scegliere famiglie di font che si combinino bene insieme non è facile, e richiede un'approfondita conoscenza e un'ottima padronanza della tipografia per ottenere risultati adeguati.

In mancanza di istruzioni specifiche,  $\text{\LaTeX}$  impiega le quattro famiglie Computer Modern, create da Donald Knuth con il programma METAFONT :

COMPUTER MODERN ROMAN è una famiglia di font con grazie progettata per il testo del documento. È disponibile negli spesso-

漢字、汉字  
漢字、汉字

La suddivisione dei font in serif (sopra) e sans serif (sotto) vale anche per i caratteri cinesi.

Le famiglie  
Computer Modern



Figura 2: Famiglie di font a larghezza variabile.



Figura 3: Famiglie di font a larghezza fissa.

Tabella 5: Alcuni stili delle quattro famiglie Computer Modern.

Computer Modern	
Stile:	Dritto
	<i>Corsivo</i>
	<i>Inclinato</i>
	<b>Neretto</b>
	MAIUSCOLETTA
	Sans serif
	Typewriter

ri medio e neretto, e nelle varianti dritto, inclinato, corsivo e maiuscolo.

COMPUTER MODERN SANS SERIF è una famiglia di font senza grazie, disponibile negli spessori medio e neretto, e nelle varianti dritto ed inclinato.

COMPUTER MODERN TYPEWRITER è una famiglia di font a larghezza fissa, disponibile nello spessore medio e nelle varianti dritto, inclinato, corsivo e maiuscolo.

COMPUTER MODERN MATHEMATICS è una famiglia di font progettata per le formule matematiche. Comprende il corsivo matematico, il neretto e una collezione di caratteri calligrafici.<sup>4</sup>

I font Computer Modern sono descritti da Knuth con grande dettaglio (compreso l'intero codice sorgente) nel libro *Computer Modern Typefaces*, Volume E della serie *Computers and Typesetting* (1986).<sup>5</sup>

Lo stile ClassicThesis non usa le famiglie Computer Modern: impiega invece la famiglia di font Palatino (o, in alternativa, la famiglia Minion Pro) per il testo, i Bera Mono come font a spaziatura fissa e i font  $\mathcal{AMS}$  Euler per la matematica (o, in alternativa, i font matematici della famiglia Palatino); ClassicThesis non usa alcun font sans serif.

*I font di  
ClassicThesis*

PALATINO è una famiglia di font con grazie progettata per il testo del documento. È disponibile negli spessori medio, neretto e neretto esteso (questi ultimi due spessori non sono però usati da ClassicThesis), e nelle varianti dritto, inclinato, corsivo e maiuscolo.

BERA MONO è una famiglia di font a spaziatura fissa, disponibile nello spessore medio e nelle varianti dritto, inclinato, corsivo e maiuscolo.

<sup>4</sup> A rigore, la famiglia matematica è costituita a sua volta da tre sottofamiglie: la prima contiene essenzialmente il corsivo matematico e il greco; la seconda contiene gli operatori binari e i caratteri calligrafici; la terza contiene i grandi operatori e i grandi delimitatori espandibili.

<sup>5</sup> Computer Modern non è l'unica famiglia di caratteri disegnata con METAFONT, ma è sicuramente una delle più mature e usate. In particolare, variando i parametri, si possono generare tipi di caratteri con una perfetta dimensione ottica (i font dal corpo più minuto sono modificati in modo da rimanere leggibili).

*AMS* *EULER* è una famiglia di font progettata per le formule matematiche. Comprende, fra l'altro, il corsivo matematico e una raccolta di caratteri calligrafici.

#### La famiglia Palatino



Zapfino è un font calligrafico disegnato da Hermann Zapf nel 1998.

Palatino è una famiglia di font con grazie creata da Hermann Zapf nel 1948. È una delle famiglie di caratteri di ispirazione neumanista più diffuse. Equilibrati ed eleganti, i font Palatino sono tra i più celebri tra i caratteri di Zapf, e sono anche tra i più imitati. Maiuscoletto e numeri minuscoli sono elementi essenziali della famiglia.

Chiamati così in onore di Giambattista Palatino, un maestro della calligrafia italiano del sedicesimo secolo, i font Palatino sono basati sui tipi di carattere del Rinascimento italiano, che imitano la scrittura calligrafica. Mentre però i tipi rinascimentali tendenzialmente usavano lettere piccole con linee verticali più lunghe (ascendenti e discendenti) con tratti più fini, i font Palatino hanno proporzioni più ampie, e sono considerati molto più facili da leggere. La fonte ultima del nome è il *Mons Palatinus*, il colle Palatino a Roma, sito del Tempio di Apollo e di molti palazzi imperiali.

I font Palatino sono stati adattati praticamente a tutte le tecnologie tipografiche; ne esistono versioni liberamente disponibili e commerciali (le fonderie Linotype e Adobe Systems commercializzano entrambe versioni autentiche del Palatino).

I Palatino sono i font usati per comporre le parti testuali di questo lavoro.



Figura 4: Alcuni font disegnati da Hermann Zapf.


#### La famiglia Bera Mono

Bera Mono è una versione della famiglia di font Bitstream Vera Mono ottimizzata per  $\text{\LaTeX}$ . Si tratta di una famiglia di font con una licenza d'uso libera. È stata disegnata da Jim Lyles della Bitstream, ed è basata sul disegno della famiglia Bitstream Prima, della quale Lyles era anche il responsabile. Si tratta di font attraenti e leggibili anche quando sono usati su uno schermo di un calcolatore.

Sebbene la famiglia Bera Mono contenga solo i simboli di punteggiatura comuni e l'alfabeto latino con qualche segno diacritico, la sua licenza permette, con qualche restrizione, di modificarla e distribuire versioni derivate da essa, ed il progetto di sviluppo DejaVu sta espandendo il numero di glifi in modo da coprire tutte le lingue europee.

I Bera Mono sono i font usati per comporre i codici riportati in questo lavoro.

### La famiglia $\mathcal{AMS}$ Euler

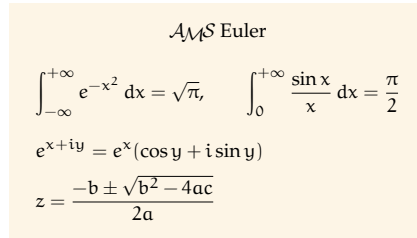

$$\mathcal{AMS} \text{ Euler}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}, \quad \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$$

$$e^{x+iy} = e^x (\cos y + i \sin y)$$

$$z = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Figura 5: Font  $\mathcal{AMS}$  Euler.

Gli  $\mathcal{AMS}$  Euler sono una famiglia di font matematici commissionata dalla American Mathematical Society e disegnata da Hermann Zapf e Donald Knuth. Cercano di emulare lo stile della calligrafia di un matematico che scriva simboli matematici sulla lavagna, che è dritto, piuttosto che inclinato. Si mescolano molto bene con altri tipi di caratteri disegnati da Zapf, come Palatino, Aldus e Melior, ma molto male con i Computer Modern (i font predefiniti di  $\text{\LaTeX}$ ).

Il nome  $\mathcal{AMS}$  Euler è stato scelto in onore di Leonhard Euler: realizzati in origine con METAFONT, i font  $\mathcal{AMS}$  Euler sono stati usati per la prima volta nel libro *Concrete Mathematics* (1988), di cui Knuth fu co-autore, che era dedicato ad Euler.

I font  $\mathcal{AMS}$  Euler sono molto gradevoli ed eleganti; va segnalato tuttavia che manca qualche carattere speciale (per esempio, il simbolo della costante di Planck ridotta `\hbar` non è disponibile: al suo posto viene utilizzato il carattere `h` del comando `\hslash`). Generalmente, ciò non costituisce un problema.

h

### La famiglia Minion Pro



Figura 6: La famiglia Minion Pro.

I Minion Pro sono caratteri disegnati da Robert Slimbach e commercializzati dalla Adobe dal 1989. I Minion Pro costituiscono una famiglia di caratteri da testo neumanisti pienamente sviluppata. Inoltre, in senso tipografico, sono notevolmente economici per quel che riguarda la composizione; infatti permettono di inserire qualche carattere in più per riga, in ogni corpo, rispetto alla maggior parte degli altri caratteri da testo, senza apparire schiacciati o compressi. Il maiuscolo e i numeri minuscoli, disponibili per ogni variante di peso, in tondo e corsivo, sono parti essenziali del disegno. La famiglia comprende anche un

font di ornamenti tipografici, caratteri con svolazzi e una serie cirillica.

Il Minion Pro greco, tondo e corsivo, esiste in forma sperimentale, ma non è stato ancora reso pubblico. Un altro disegno di Slimbach, il carattere cavalleresco corsivo Poetica, si adatta bene ad accompagnare i Minion Pro.

I Minion Pro sono i font usati da Robert Bringhurst per comporre i suoi *Elementi dello Stile Tipografico*.



## INDICE

3.1	Il tormentone dei margini di pagina	21
3.2	I miniindici	23
3.3	Migliorare la spaziatura del maiuscoletto	24
3.4	Scrivere un'introduzione con collegamenti ipertestuali	24
3.5	Inserire uno sfondo colorato in un'immagine	25
3.6	Personalizzare la numerazione delle didascalie	25
3.7	La matematica	26
3.7.1	Personalizzare lo stile di definizioni e teoremi	27
3.7.2	Lettere greche minuscole	27
3.7.3	Incompatibilità con <code>mathtools</code> e francese	29
3.8	Le appendici	29
3.9	La bibliografia	30
3.9.1	Creare la bibliografia	30
3.9.2	Personalizzare la bibliografia	30
3.10	L'indice analitico	31
3.10.1	Creare l'indice analitico	31
3.10.2	Personalizzare l'indice analitico	31

La ricerca di personalizzazioni di particolari oggetti o dell'intero documento è un processo che presto o tardi tutti si trovano ad affrontare. In questo capitolo vengono esposti alcuni suggerimenti su come fare in modo che ClassicThesis produca risultati diversi da quelli predefiniti. Tale obiettivo è perseguito analizzando i problemi tipici incontrati durante la stesura di una pubblicazione accademica o professionale, specialmente in lingua italiana, indicando le soluzioni che ritengo migliori.

La scelta delle soluzioni adottate deriva in primo luogo dalla mia esperienza ed in secondo luogo dalle numerose discussioni riguardanti ClassicThesis presenti sul forum del Gruppo Utilizzatori Italiani di  $\text{\TeX}$  e  $\text{\LaTeX}$  (<http://www.guit.sssup.it/phpbb/index.php>), che resta sempre un eccellente riferimento per tutti i temi trattati nel presente documento.

## 3.1 IL TORMENTONE DEI MARGINI DI PAGINA

Una delle lamentele più frequenti di chi si accosta a ClassicThesis per la prima volta è che i margini utilizzati sarebbero «troppo ampi» e che il foglio non sarebbe «sufficientemente ben riempito». Prima di buttarsi nella frenesia dell'«allarghiamo un po' questa strettissima pagina» è però bene riflettere. Come per la maggior parte delle cose in  $\text{\LaTeX}$ , ci sono ottime ragioni per cui i margini sono quelli che sono.

Uno dei punti di forza di  $\text{\LaTeX}$  è che consente di disinteressarsi completamente alle questioni tipografiche, per dar modo all'autore di concentrarsi unicamente sulla struttura e sui contenuti del proprio documento. Questo fatto dovrebbe sempre essere tenuto presente: uti-

*Concentrarsi sul  
contenuto e non sulla  
forma*

La regola di  
Bringhurst

lizzando uno stile scritto da altri l'utente accetta per buone tutte le impostazioni tipografiche scelte per lui dall'autore dello stile e non è più tenuto a studiare tipografia per mettere a punto l'aspetto delle proprie pubblicazioni. Questo vale anche per ClassicThesis: modificarne i margini significa contraddire questa filosofia e, di conseguenza, comporta l'obbligo di studiare un (bel) po' di tipografia per ottenere risultati accettabili.

L'esperienza mostra che leggere diventa più difficile se ci sono troppi caratteri per riga: ciò dipende dal fatto che l'occhio si affatica spostandosi dalla fine di una riga all'inizio della successiva (questo è il motivo per cui i giornali vengono stampati su più colonne). Questa esperienza è stata codificata da Bringhurst nella celebre regola che considera come ottimale il valore di circa 66 caratteri per riga, contando anche gli spazi, indipendentemente dal font usato. Come ampiezza media di un carattere viene assunto il rapporto tra la lunghezza dell'alfabeto inglese minuscolo ed il numero di lettere che lo compongono (26). La regola di Bringhurst fissa la lunghezza di riga in funzione del font impiegato, in modo da avere un numero medio di caratteri per riga ottimale.

Per esempio, per caratteri Palatino di 10 punti (con cui è stato scritto il presente lavoro), la lunghezza dell'alfabeto è 133 punti, il che porta a un valore ottimale della lunghezza di riga compreso tra 288 punti, cui corrispondono circa 61 caratteri per riga, e 312 punti (che è proprio il valore adottato da ClassicThesis), cui ne corrispondono circa 66 [Bringhurst, 1992, p. 26].

Bisogna tener conto del fatto che la lunghezza di riga adottata da ClassicThesis, di suo, è già al limite superiore di quanto stabilito dalla regola di Bringhurst per consentire un maggiore riempimento delle pagine in formato A4, su cui si assume avvenire la stampa (come di norma, in Europa, in ambiente universitario o casalingo).

Gli eleganti margini ampi, inoltre, consentono l'impiego delle note a margine, che sono utili per riassumere il corpo del testo e per dare un tocco di vitalità alla pagina, e lasciano spazio per eventuali annotazioni del proprio relatore (se si sta scrivendo una tesi).

Per queste ragioni è *decisamente sconsigliabile* modificare i margini predefiniti di ClassicThesis. Le proporzioni di pagina sono qualcosa di molto personale e relativo, quindi se l'utente è soddisfatto da quelle messe a disposizione da ClassicThesis e trova allettante l'idea di di-

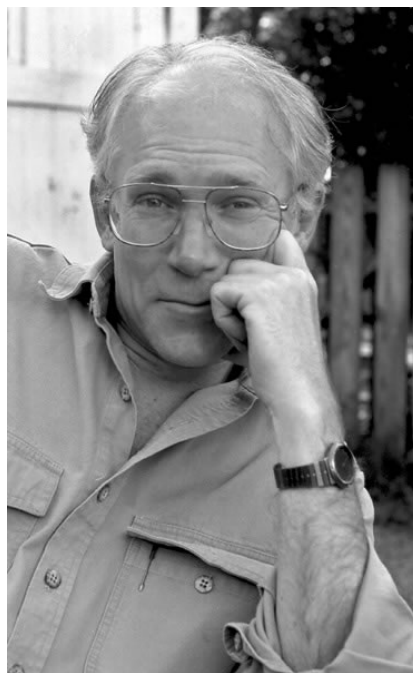


Figura 7: Robert Bringhurst (immagine tratta da <http://www.griffinpoetryprize.com>).

È decisamente  
sconsigliabile  
modificare i margini  
predefiniti...

sinteressarsi al problema della loro definizione, allora potrà utilizzare con soddisfazione ClassicThesis; altrimenti, se un autore ha esigenze diverse o non è soddisfatto dalla resa grafica dello stile, allora può provare a rivolgersi ad altre classi o pacchetti, o a costruirsi da solo le dimensioni di pagina che corrispondono alle proprie aspettative.

Se un utente necessita di proporzioni di pagina differenti da quelle predefinite di ClassicThesis, per esempio perché è obbligato a seguire delle indicazioni imposte dalla sua università, va tenuto presente che le classi KOMA-Script, su cui ClassicThesis si basa, hanno il proprio sistema per impostare i parametri tipografici, e per determinare le proporzioni di pagina usano il pacchetto typearea (la cui documentazione è un capitolo del manuale di KOMA-Script), che ha una serie di impostazioni predefinite, calcolate in base al carattere scelto, e che è *incompatibile* con i pacchetti layaureo e geometry (funzionanti con le classi book, report e article). In caso di necessità è possibile impostare a mano le dimensioni del corpo del testo, mediante un comando del tipo

*... se non in caso di assoluta necessità.*

---

```
\areaset[⟨rilegatura⟩]{⟨larghezza⟩}{⟨altezza⟩}
```

---

dove i parametri *⟨rilegatura⟩*, *⟨larghezza⟩* e *⟨altezza⟩* rappresentano rispettivamente la correzione per la rilegatura, la larghezza e l'altezza del corpo del testo, tenendo conto delle opzioni di classe headinclude, headexclude, footinclude e footexclude (discusse nel paragrafo 2.8 nella pagina 12).

I valori predefiniti per una pagina A4 con il font Palatino in corpo 10 (e le opzioni di classe headinclude e footinclude) sono

---

```
\areaset[5mm]{312pt}{699pt}
```

---

dove il valore di 699 punti è stato ottenuto sommando i 624 punti dell'altezza del corpo del testo con i 33 punti delle testatine ed i 42 del piè di pagina (vedi l'appendice A nella pagina 33).

### 3.2 I MINIINDICI

Quando i capitoli hanno una struttura particolarmente complessa, può essere conveniente riportare nella pagina iniziale l'indice del capitolo. Questi miniindici possono essere prodotti automaticamente con il pacchetto minitoc:

---

```
\usepackage[tight,italian]{minitoc}
```

---

Per avere le intestazioni "Indice" di ciascun miniindice in maiuscolo spaziato e non in neretto (che ClassicThesis non usa) è sufficiente scrivere

*Personalizzare i miniindici*

---

```
\def\ptctitle{indice}
\def\mtctitle{indice}
\def\stctitle{indice}
\setlength{\mtcindent}{0pt}
\renewcommand{\mtifont}{\normalsize\scshape\lsstyle}
```

---

nel preambolo.

Naturalmente, devono essere presenti il comando `\dominitoc` prima di `\tableofcontents` ed i comandi `\minitoc\mtcskip` subito dopo i vari `\myChapter`.

### 3.3 MIGLIORARE LA SPAZIATURA DEL MAIUSCOLETTO

In generale,  $\text{\LaTeX}$  cerca di produrre sempre le migliori interruzioni di riga possibili; se non riesce a trovare il modo di spezzare le righe secondo i suoi severi criteri, lascia che la riga fuoriesca dal margine destro, avvertendo l'utente con un messaggio di "overfull hbox".<sup>1</sup>

*Problemi di crenatura con versioni precedenti la 2.0...*

Nelle versioni di ClassicThesis precedenti la 2.0, le situazioni di fuoriuscita di una riga dal margine destro nei titoli dei paragrafi e dei capitoli erano abbastanza comuni. Questi problemi erano dovuti al fatto che ClassicThesis usava il pacchetto `soul` per realizzare la spaziatura tra i caratteri del maiuscolo: la spaziatura (formata da uno spazio fisso più un'eventuale correzione, la cosiddetta "crenatura") era realizzata "carattere per carattere" e non riusciva a tenere conto di tutti i fattori necessari.

*...risolti dal pacchetto microtype.*

L'uso di `soul` per la spaziatura del maiuscolo dovrebbe essere eliminato a favore del metodo adottato dal pacchetto `microtype`, che non soffre delle fragilità di `soul` e realizza la spaziatura agendo direttamente al livello del font. Perché ciò avvenga, è sufficiente caricare `classicthesis` con l'opzione `pdfspacing`:

---

```
\usepackage[...]{pdfspacing}{classicthesis}
```

---

Occorre una versione aggiornata di `microtype` (almeno la 2.0).<sup>2</sup>

### 3.4 SCRIVERE UN'INTRODUZIONE CON COLLEGAMENTI IPERTESTUALI

Supponiamo di avere un documento composto da un'introduzione e da diversi capitoli:

---

```
\documentclass[...]{scrreprt}
\usepackage{classicthesis-ldpkg}
\usepackage[...]{classicthesis}
\begin{document}
\myChapter{Introduzione}
\myChapter{La pizza}
\myChapter{La birra}
\end{document}
```

---

Se si desidera inserire nell'introduzione un'indicazione del tipo:

---

```
L'esposizione del lavoro è articolata come segue:
\begin{description}
\item[Nel secondo capitolo] si parla di pizza.
\item[Nel terzo capitolo] si parla di birra.
\end{description}
```

---

<sup>1</sup> Benché  $\text{\LaTeX}$  avverta l'utente quando ciò accade, le righe a cui si riferisce non sempre sono facili da trovare. Usando l'opzione `draft` nel comando `\documentclass`, queste righe saranno evidenziate con una spessa linea nera sul margine destro.

<sup>2</sup> Se si usa l'opzione globale `draft`, il pacchetto `microtype` viene disabilitato. Se si vuole che venga usato sempre, è necessario caricarlo con l'opzione `final`.

in modo che cliccando su “secondo capitolo”, “terzo capitolo”, ... il lettore venga portato nelle pagine corrispondenti, è sufficiente strutturare il documento nel modo seguente:

---

```
\documentclass[...]{scrreprt}
\usepackage{classicthesis-ldpkg}
\usepackage[...]{classicthesis}

\begin{document}
\myChapter{Introduzione}
\begin{description}
\item[{\hyperref[cap:pizza]{Nel primo capitolo}}] si parla
      di pizza.
\item[{\hyperref[cap:birra]{Nel secondo capitolo}}] si parla
      di birra.
\end{description}

\myChapter{La pizza}\label{cap:pizza}

\myChapter{La birra}\label{cap:birra}
\end{document}
```

---

### 3.5 INSERIRE UNO SFONDO COLORATO IN UN'IMMAGINE

Se si desidera inserire uno sfondo colorato in un'immagine (per esempio del colore “Vecchi merletti” utilizzato come sfondo della figura 8b nella pagina seguente), è possibile definire un comando ad hoc nel preambolo:

*Personalizzare lo  
sfondo delle  
immagini*

---

```
\definecolor{VecchiMerletti}{RGB}{253,245,230}

\newcommand{\myincludegraphics}[2][{}]{%
\begingroup\setlength{\fboxsep}{0pt}%
\colorbox{VecchiMerletti}{\includegraphics[#1]{#2}}%
\endgroup}
```

---

da usare nel modo seguente:

---

```
\myincludegraphics{<immagine>}
\myincludegraphics[<...>]{<immagine>}
```

---

Affinché tutto funzioni, è fondamentale che l'immagine da inserire abbia lo sfondo trasparente. Per sfondi di colore diverso si rimanda alla ricca documentazione di xcolor.

### 3.6 PERSONALIZZARE LA NUMERAZIONE DELLE DIDASCALIE

Con ClassicThesis le figure vengono numerate progressivamente come “Figura 1”, “Figura 2”, ...

Se si sta scrivendo un libro o una relazione e si desidera ripristinare la numerazione standard collegata al capitolo corrente (“Figura 1.1”, “Figura 1.2”, ..., “Figura 2.1”, “Figura 2.2”, ...) è sufficiente scrivere

---

```
\numberwithin{figure}{chapter}
```

---



(a) Immagine senza sfondo.



(b) Immagine con sfondo.

Figura 8: Inserire uno sfondo colorato in un'immagine.

dopo aver caricato `classicthesis` con le opzioni `pointlessnumbers` e `listsseparated`:

---

```
\usepackage[...],pointlessnumbers,listsseparated]{classicthesis}
```

---

Naturalmente, se si desidera fare lo stesso con le tabelle, basta sostituire `table` al posto di `figure` nel codice appena scritto.

### 3.7 LA MATEMATICA

Software *AMS*

Uno dei principali punti di forza di  $\text{\LaTeX}$  è sicuramente la sua capacità nella composizione e nella gestione delle formule matematiche. Se si sta scrivendo un lavoro di tipo scientifico, è conveniente abilitare i font matematici forniti dall'American Mathematical Society (che costituiscono una preziosa estensione dei font matematici disponibili) con il comando

---

```
\usepackage{amsfonts}
```

---

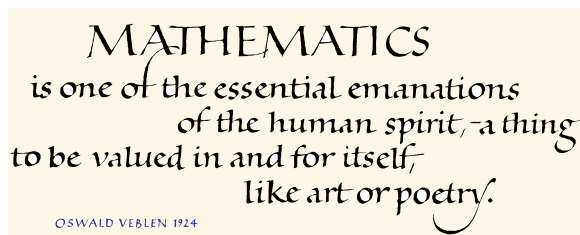


Figura 9: Biglietto scritto da Hermann Zapf a Donald Knuth per il suo compleanno, il 10 gennaio 2002. Zapf usa il suo font Zapfino per comporre una frase di Oswald Veblen che esalta la matematica (e il suo linguaggio), proprio il motivo che spinse Knuth a “inventare” la tipografia digitale con il programma  $\text{\TeX}$  (l'immagine è tratta da <http://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/graphics.html>).

Il pacchetto `amsmath`, che fornisce svariate estensioni per il miglioramento della gestione di documenti che contengono formule matematiche, è caricato automaticamente da `classicthesis-ldpkg`.

### 3.7.1 Personalizzare lo stile di definizioni e teoremi

Componendo documenti matematici, è utile disporre di un metodo per introdurre e numerare definizioni, teoremi e strutture simili;  $\text{\LaTeX}$  mette a disposizione il comando `\newtheorem`.

Per evidenziare adeguatamente definizioni e teoremi è possibile impiegare, al posto del neretto (che `ClassicThesis` non usa), il maiuscolo per l'intestazione, accompagnandolo con una spaziatura prima e dopo l'enunciato, per "staccarlo" visivamente dal resto. A tal fine, è possibile usare il pacchetto `amsthm` ed il seguente codice:

*Evidenziare  
definizioni e teoremi*

---

```

\newtheoremstyle{classicdef}% Nome
{12pt}%           Spazio che precede l'enunciato
{12pt}%           Spazio che segue l'enunciato
{}%              Stile del font dell'enunciato
{}%              Rientro (se vuoto, non c'è rientro,
%               \parindent = rientro dei capoversi)
{\scshape}%      Stile del font dell'intestazione
{:}%             Punteggiatura che segue l'intestazione
{.5em}%          Spazio che segue l'intestazione:
%               " " = normale spazio inter-parola;
%               \newline = a capo
{}%             Specifica l'intestazione dell'enunciato
%             (normalmente viene lasciata vuota)

\newtheoremstyle{classicthm}% Nome
{12pt}%           Spazio che precede l'enunciato
{12pt}%           Spazio che segue l'enunciato
{\itshape}%      Stile del font dell'enunciato
{}%              Rientro (se vuoto, non c'è rientro,
%               \parindent = rientro dei capoversi)
{\scshape}%      Stile del font dell'intestazione
{:}%             Punteggiatura che segue l'intestazione
{.5em}%          Spazio che segue l'intestazione:
%               " " = normale spazio inter-parola;
%               \newline = a capo
{}%             Specifica l'intestazione dell'enunciato
%             (normalmente viene lasciata vuota)

\theoremstyle{classicdef}
\newtheorem{definizione}{Definizione} % [section] o [chapter]

\theoremstyle{classicthm}
\newtheorem{teorema}{Teorema} % [section] o [chapter]

```

---

### 3.7.2 Lettere greche minuscole

Alcune lettere greche minuscole che negli Stati Uniti sono considerate come varianti, in Europa sono considerate le forme principali. Per scrivere documenti in accordo con il gusto europeo, è utile ridefinire le lettere greche varianti come normali. A tal fine, è sufficiente scrivere

*Scrivere le lettere  
greche minuscole in  
accordo con il gusto  
europeo*



Figura 10: Definizioni e teoremi dallo stile personalizzato.



$\epsilon$	<code>\epsilon</code>	$\varepsilon$	<code>\varepsilon</code>	$\epsilon$	<code>\epsilon</code>	$\varepsilon$	<code>\varepsilon</code>
$\theta$	<code>\theta</code>	$\vartheta$	<code>\vartheta</code>	$\theta$	<code>\theta</code>	$\vartheta$	<code>\vartheta</code>
$\rho$	<code>\rho</code>	$\varrho$	<code>\varrho</code>	$\rho$	<code>\rho</code>	$\varrho$	<code>\varrho</code>
$\phi$	<code>\phi</code>	$\varphi$	<code>\varphi</code>	$\phi$	<code>\phi</code>	$\varphi$	<code>\varphi</code>

(a) Font Palatino.

(b) Font  $\mathcal{AMS}$  Euler.

Tabella 6: Lettere greche minuscole: forme principali e varianti.

```

\renewcommand{\epsilon}{\varepsilon}
\renewcommand{\theta}{\vartheta}
\renewcommand{\rho}{\varrho}
\renewcommand{\phi}{\varphi}

```



dopo aver caricato il pacchetto `classicthesis`. Il codice deve seguire il caricamento del pacchetto in quanto `ClassicThesis` si occupa di scegliere i font matematici, e questa azione definisce anche il significato delle lettere greche.

### 3.7.3 Incompatibilità con `mathtools` e francese

Se si desidera usare contemporaneamente con `ClassicThesis` il pacchetto `mathtools` e il pacchetto `babel` con l'opzione `french` (che abilita la lingua francese), il pacchetto `mathtools` va caricato *prima* di `babel` e *dopo* `classicthesis`. In altre parole, bisogna caricare i pacchetti nell'ordine seguente:

```

\usepackage[...]{classicthesis-ldpkg}
\usepackage[...]{classicthesis}
\usepackage{mathtools}
\usepackage[...]{french, ...}{babel}

```

Se non si rispetta quest'ordine, si ottiene un errore. Il motivo è che sia `mathtools` sia l'opzione `french` di `babel` rendono attivo il carattere `:`, dandone ovviamente una definizione diversa.

## 3.8 LE APPENDICI

Dal momento che `ClassicThesis` non scrive l'intestazione "Capitolo" né nei titoli dei capitoli né nelle testatine né nell'indice, è consigliabile, qualora il proprio documento contenga delle appendici, adottare lo stesso criterio. A tal fine, è sufficiente strutturare il proprio documento semplicemente così:

```

\documentclass{scrreprt}
\usepackage{classicthesis-ldpkg}
\usepackage[...]{classicthesis}
\usepackage{lipsum}

\begin{document}
\tableofcontents

```

Creare appendici  
dallo stile omogeneo  
con il resto dei  
capitoli

```

\myChapter{Pizza}
\lipsum

\myChapter{Birra}
\lipsum

\appendix
\myChapter{Caffè}
\lipsum
\end{document}

```

---

### 3.9 LA BIBLIOGRAFIA

#### 3.9.1 Creare la bibliografia

Istruzioni per  
generare la  
bibliografia

La bibliografia può essere gestita con grande efficienza e flessibilità da  $\text{\LaTeX}$ . Essa può essere creata manualmente per mezzo dell'ambiente `thebibliography`, tuttavia è decisamente preferibile l'utilizzo del programma `BibTeX`, che permette di separare il contenuto dei riferimenti bibliografici (archiviati in apposite basi di dati) dalla loro forma (gestita da stili). Per generare la bibliografia con ClassicThesis bisogna:

- A. compilare il documento con  $\text{\LaTeX}$ ;
- B. eseguire `BibTeX` sul documento;
- C. ricompilare *tre* volte con  $\text{\LaTeX}$  per includere la bibliografia e aggiornare tutti i riferimenti (compresi quelli finali, generati da ClassicThesis mediante il pacchetto `backref`, che contengono l'indicazione delle pagine in cui le voci bibliografiche sono citate).

Uno strumento particolarmente utile e versatile nella gestione della bibliografia è costituito dal pacchetto `natbib` (caricato automaticamente da `classicthesis-ldpkg`), che è accompagnato da un'esauriente documentazione.

#### 3.9.2 Personalizzare la bibliografia

Riferimenti  
bibliografici  
ottimizzati

Per creare dei riferimenti bibliografici ottimizzati per la lingua italiana e per ClassicThesis, è possibile usare lo stile `classic.bst`.<sup>3</sup>

Una volta opportunamente posizionato `classic.bst` — la posizione dipende dalla distribuzione di  $\text{\LaTeX}$  che si usa, ma in genere è sufficiente collocare il file nella cartella `/bibtex/bst/` dell'albero personale [Pantieri, 2008, p. 25] — basta scrivere

---

```

\manualmark
\markboth{\spacedlowsmallcaps{\bibname}}%
         {\spacedlowsmallcaps{\bibname}}
\refstepcounter{dummy}
\addcontentsline{toc}{chapter}{\tocEntry{\bibname}}
\bibliographystyle{classic}
\bibliography{Bibliografia}

```

---

<sup>3</sup> Il file `classic.bst` è scaricabile da <http://www.lorenzopantieri.net/LaTeX.html>.

nel punto in cui si desidera che compaia la bibliografia.

Lo stile ClassicThesis (mediante il pacchetto `backref`) permette di avere, nelle voci bibliografiche, l'indicazione delle pagine in cui esse sono citate ("Citato a pagina..."). Per avere i riferimenti in italiano anziché in inglese, è sufficiente scrivere

---

```
\renewcommand*{\backreftwosep}{ e~}
\renewcommand*{\backreflastsep}{ e~}
\renewcommand*{\backrefalt}[4]{%
  \ifcase #1 %
    \relax%
  \or
    (Citato a pagina~#2.)%
  \else
    (Citato alle pagine~#2.)
  \fi}
```

---

dopo aver caricato il pacchetto `classicthesis-ldpkg`.

### 3.10 L'INDICE ANALITICO

#### 3.10.1 Creare l'indice analitico

Come la bibliografia, anche l'indice analitico può essere gestito automaticamente da  $\text{\LaTeX}$ . Creare l'indice analitico con ClassicThesis è molto semplice: basta posizionare il codice

---

```
\manualmark
\markboth{\spacedlowsmallcaps{\indexname}}{%
  {\spacedlowsmallcaps{\indexname}}}
\refstepcounter{dummy}
\pagestyle{scrheadings}
\addcontentsline{toc}{chapter}{\tocEntry{\indexname}}
\printindex
```

---

nel punto in cui si desidera che compaia l'indice analitico (tipicamente, alla fine del documento, subito prima di `\end{document}`). In questo modo, nel documento finale vengono creati correttamente il relativo segnalibro e le testatine.

Naturalmente, è necessario caricare il pacchetto `makeidx` e servirsi del programma `MakeIndex`. Nel preambolo deve essere presente anche il comando `\makeindex`.

#### 3.10.2 Personalizzare l'indice analitico

L'indice analitico che si ottiene con le impostazioni predefinite è piuttosto brutto. È possibile ricorrere a un apposito file, che chiameremo `classic.ist`, che contiene le istruzioni per personalizzare l'indice analitico, così definito:

---

```
headings_flag 1
heading_prefix "\n \item \textsc{"
heading_suffix "}"
symhead_positive "Simboli"
symhead_negative "simboli"
```

---

*Istruzioni per  
generare l'indice  
analitico*

```
numhead_positive "Numeri"
numhead_negative "numeri"
```

---

Una volta registrato e opportunamente posizionato `classic.ist` — la posizione, al solito, dipende dalla distribuzione di  $\text{\LaTeX}$  che si usa, ma in genere è sufficiente collocare il file nella cartella `/makeindex/` dell'albero personale [Pantieri, 2008, p. 25] — le istruzioni per la compilazione dell'indice analitico sono le seguenti:

- A. si compila una prima volta con  $\text{\LaTeX}$  il sorgente;
- B. si elabora l'indice analitico (dalla linea di comando: `makeindex -s classic <nome del file>`);
- C. si compila altre due volte con  $\text{\LaTeX}$ .

Per bilanciare le colonne dell'ultima pagina dell'indice analitico è sufficiente inserirlo all'interno di un ambiente `multicols` (deve essere caricato il pacchetto `multicol`). A questo scopo è possibile ridefinire l'ambiente `theindex` con il seguente codice

---


```
\let\orgtheindex\theindex
\let\orgendtheindex\endtheindex
\def\theindex{%
    \def\twocolumn{\begin{multicols}{2}}%
    \def\onecolumn{}%
    \clearpage
    \orgtheindex
}
\def\endtheindex{%
    \end{multicols}%
    \orgendtheindex
}
```

---

da scrivere nel preambolo.

## PROPORZIONI DI PAGINA

NOTA: Le dimensioni del corpo del testo vengono determinate da ClassicThesis secondo le direttive date da Bringhurst [1992, p. 26-29 e 175-176]. Per esempio, la lunghezza dell'alfabeto minuscolo, "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz", del font Palatino in corpo 10 (con cui è scritto il presente documento) è di 133 punti. Ne segue che una buona lunghezza di riga è di 24-26 pica (288-312 punti). Usando un corpo del testo "a doppio quadrato" con un rapporto tra larghezza e altezza di 1:2, il risultato è un blocco di 312:624 punti. Una valida alternativa potrebbe essere un corpo del testo con larghezza e altezza in sezione aurea, con un rapporto di  $1:\varphi \simeq 1:1.62$ , che conduce a dimensioni di 312:505 punti.

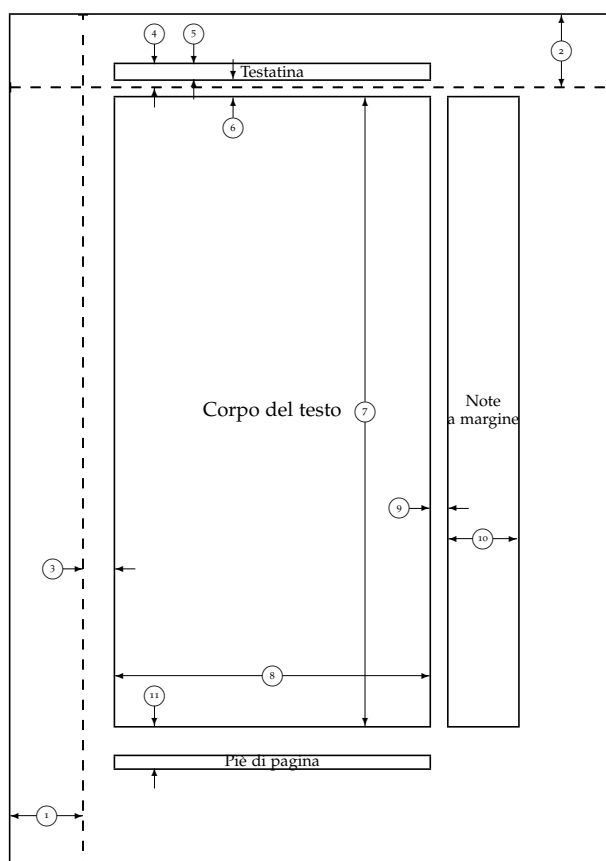

1 un pollice + \hoffset	2 un pollice + \voffset
3 \oddsidemargin = 32pt	4 \topmargin = -23pt
5 \headheight = 15pt	6 \headsep = 18pt
7 \textheight = 624pt	8 \textwidth = 312pt
9 \marginparsep = 19pt	10 \marginparwidth = 69pt
11 \footskip = 42pt	\marginparpush = 5pt (non mostrato)
\hoffset = 0pt	\voffset = 0pt
\paperwidth = 597pt	\paperheight = 845pt



## BIBLIOGRAFIA

---

- AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY (1999), *Manuale d'uso del pacchetto amsmath*, <http://tug.ctan.org/tex-archive/info/italian/amslatex/itamslatex.pdf>.
- BRINGHURST, R. (2001, ed. or. 1992), *Gli Elementi dello Stile Tipografico*, Sylvestre Bonnard, Milano. (Citato alle pagine vii, 1, 4, 22, 33 e 37.)
- BUSDRAGHI, F. (2004), *Documentazione del pacchetto layaureo*, <http://www.guit.sssup.it/downloads/layaureo.pdf>.
- CEVOLANI, G. (2006), «Norme tipografiche per l'italiano in L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X», *ArsT<sub>E</sub>Xnica*, (1), <http://www.guit.sssup.it/arstexnica.php>.
- FEAR, S. (2005), *Publication quality tables in L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X*, Manuale d'uso del pacchetto booktabs, <http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/booktabs/booktabs.pdf>.
- GREGORIO, E. (2006), *L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X, breve guida ai pacchetti di uso più comune*, <http://profs.sci.univr.it/~gregorio/breveguida.pdf>.
- KNUTH, D. E. (1973), *Computer Programming as an Art*, Vol. 3, Addison-Wesley, Reading (Massachusetts). (Citato a pagina ix.)
- KOHM, M. (2007), *KOMA-Script, a versatile L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2<sub>ε</sub> bundle*, Manuale d'uso della classe KOMA-Script, <http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/koma-script/scrguien.pdf>. (Citato a pagina 11.)
- MIEDE, A. (2007), *A Classic Thesis style*, Manuale d'uso dello stile ClassicThesis, <http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/classicthesis/ClassicThesis.pdf>. (Citato alle pagine vii, 1 e 3.)
- MORI, L. F. (2007), «Scrivere la tesi di laurea con L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2<sub>ε</sub>», *ArsT<sub>E</sub>Xnica*, (3), <http://www.guit.sssup.it/arstexnica.php>.
- OETIKER, T. (2000), *Una (mica tanto) breve introduzione a L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2<sub>ε</sub>*, <http://www.ctan.org/tex-archive/info/italian/lshort/itlshort.pdf> (è disponibile anche la versione in inglese, aggiornata al 2005: <http://tug.ctan.org/pub/tex-archive/info/lshort/english/lshort.pdf>). (Citato a pagina 1.)
- PANTIERI, L. (2008), *L'arte di scrivere con L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X*, Un'introduzione a L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2<sub>ε</sub>, [http://www.lorenzopantieri.net/LaTeX\\_files/ArteLaTeX.pdf](http://www.lorenzopantieri.net/LaTeX_files/ArteLaTeX.pdf). (Citato alle pagine 1, 5, 30 e 32.)
- VAVASSORI, E. G. e ZANNARINI, E. (2005), *L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X e i font: installazione pratica*, <http://www.guit.sssup.it/guitmeeting/2005/articoli/zannarini-vavassori.pdf>. (Citato a pagina 14.)





#### COLOPHON

Questo lavoro è stato realizzato con  $\text{\LaTeX}2_{\varepsilon}$  su Mac OS X usando lo stile ClassicThesis, di André Miede, ispirato all'opera di Robert Bringhurst *Gli Elementi dello Stile Tipografico* [1992]. Lo stile è disponibile su [CTAN](#).

NOTA: Il lavoro è composto con il font *Palatino*, di Hermann Zapf. Il font a larghezza fissa è il *Bera Mono*, originariamente sviluppato da Bitstream, Inc. come “Bitstream Vera”.

Versione finale: 28 maggio 2008.



## A

a4paper, [11](#), [12](#)  
 a5paper, [7](#), [11](#)  
 abstract, [13](#)  
 abstractoff, [12](#), [13](#)  
 abstracton, [13](#)  
 Adobe, Inc., [18](#), [19](#)  
 aenumerate, [10](#)  
 Aldus, [19](#)  
 Ambiente  
     abstract, [13](#)  
     aenumerate, [10](#)  
     enumerate, [10](#)  
     multicols, [32](#)  
     thebibliography, [30](#)  
     theindex, [32](#)  
 AMS Euler, [6](#), [7](#), [17](#), [19](#), [29](#)  
 amsfonts, [26](#)  
 amsmath, [27](#), [35](#)  
 amsthm, [27](#)  
 Appendice, [29](#)  
 article, [10](#), [11](#), [13](#), [23](#)

## B

babel, [29](#)  
 backref, [30](#), [31](#)  
 BCOR(*correzione*), [12](#)  
 Bera Mono, [7](#), [17–19](#), [37](#)  
 beramono, [7](#)  
 Bibliografia, [30](#), [31](#)  
 BibTEX, [6](#), [30](#)  
 Bitstream, Inc., [18](#), [37](#)  
 book, [10](#), [11](#), [23](#)  
 booktabs, [5](#), [35](#)  
 Bringhurst, R., [vii](#), [1](#), [4](#), [20](#), [22](#),  
     [33](#), [37](#)

## C

### Classe

article, [10](#), [11](#), [13](#), [23](#)  
 book, [10](#), [11](#), [23](#)  
 KOMA-Script, [11–14](#), [23](#), [35](#)  
 letter, [10](#), [11](#)  
 report, [10](#), [11](#), [13](#), [23](#)  
 scrartcl, [6](#), [7](#), [10–13](#)  
 scrbook, [10–13](#)

scrlettr, [11](#)

scrreprt, [10–13](#)

classicthesis, [3](#), [5](#), [6](#), [14](#), [24](#),  
     [26](#), [29](#)

classicthesis-ldpkg, [3](#), [5](#), [7](#),  
     [27](#), [30](#), [31](#)

cleardoubleempty, [13](#)

\cleardoublepage, [13](#)

cleardoubleplain, [12](#), [13](#)

Collegamento ipertestuale, [24](#)

### Comando

\cleardoublepage, [13](#)

\documentclass, [24](#)

\dominitoc, [24](#)

\epsilon, [29](#)

\hbar, [19](#)

\hslash, [19](#)

\makeindex, [31](#)

\minitoc, [24](#)

\mtcskip, [24](#)

\myChapter, [10](#), [24](#)

\myPart, [7](#), [10](#)

\newtheorem, [27](#)

\paragraph, [10](#)

\phi, [29](#)

\rho, [29](#)

\section, [10](#)

\spacedallcaps, [11](#)

\spacedlowsmallcaps, [11](#)

\subparagraph, [10](#)

\subsection, [10](#)

\subsubsection, [10](#)

\tableofcontents, [24](#)

\textit, [11](#)

\textsc, [11](#)

\theta, [29](#)

\varepsilon, [29](#)

\varphi, [29](#)

\varrho, [29](#)

\vartheta, [29](#)

Computer Modern, [14](#), [15](#), [17](#),  
     [19](#)

Courier, [15](#), [16](#)

## D

DejaVu, [19](#)

`\documentclass`, 24  
`\dominitoc`, 24  
 draft, 14, 24  
 drafting, 6  
 DVIoutput, 7

E  
 empty, 14  
 enumerate, 10  
`\epsilon`, 29  
 eulerchapternumbers, 6  
 eulermath, 7

F  
 final, 12, 14, 24  
 fleqn, 13

Font  
   Aldus, 19  
    $\mathcal{A}\mathcal{M}\mathcal{S}$  Euler, 6, 7, 17, 19, 29  
   Bera Mono, 7, 17–19, 37  
   Computer Modern, 14, 15, 17, 19  
   Courier, 15, 16  
   Helvetica, 15, 16  
   Melior, 19  
   Minion Pro, 4, 7, 17, 19, 20  
   Monaco, 15, 16  
   Optima, 15  
   Palatino, 6, 7, 11, 14, 15, 17–19, 22, 23, 29, 33, 37  
   Times, 14–16  
   Zapfino, 18  
 footexclude, 12, 23  
 footinclude, 12, 23  
 french, 29

G  
 geometry, 23  
 GNU, 4  
 graphicx, 14

H  
`\hbar`, 19  
 headexclude, 12, 23  
 headinclude, 12, 23  
 headings, 14  
 headlines, 13  
 Helvetica, 15, 16  
`\hslash`, 19

I  
 Indice analitico, 31, 32

K  
 Knuth, D. E., ix, 6, 15, 19, 26  
 Kohm, M., 11  
 KOMA-Script, 11–14, 23, 35

L  
 layaureo, 23, 35  
 leqno, 13  
 letter, 10, 11  
 Licenza GNU, 4  
 linedheaders, 6  
 Linotype Co., 18  
 LISTOFFILES, 4  
 listsseparated, 6, 26  
 Lyles, J., 18

M  
 makeidx, 31  
 MakeIndex, 31  
`\makeindex`, 31  
 mathtools, 29  
 Melior, 19  
 METAFONT, 15, 17, 19  
 microtype, 7, 24  
 MiKTeX, 4, 5  
 Minion Pro, 4, 7, 17, 19, 20  
 MinionPro, 7  
 minionpro, 7  
 minionprospacing, 7  
`\minitoc`, 24  
 minitoc, 23  
 Monaco, 15, 16  
`\mtcskip`, 24  
 multicol, 32  
 multicolors, 32  
`\myChapter`, 10, 24  
`\myPart`, 7, 10

N  
 natbib, 30  
`\newtheorem`, 27  
 nochapters, 6, 7  
 notitlepage, 12, 13

O  
 oneside, 12  
 openany, 12  
 openright, 12  
 Optima, 15  
 Opzione  
   10pt, 11  
   11pt, 11, 12  
   12pt, 11

- a4paper, 11, 12
  - a5paper, 7, 11
  - abstractoff, 12, 13
  - abstracton, 13
  - BCOR $\langle$ correzione $\rangle$ , 12
  - beramono, 7
  - cleardoubleempty, 13
  - cleardoubleplain, 12, 13
  - draft, 14, 24
  - drafting, 6
  - DVIoutput, 7
  - eulerchapternumbers, 6
  - eulermath, 7
  - final, 12, 14, 24
  - flegn, 13
  - footexclude, 12, 23
  - footinclude, 12, 23
  - french, 29
  - headexclude, 12, 23
  - headinclude, 12, 23
  - headlines, 13
  - leqno, 13
  - linedheaders, 6
  - listsseparated, 6, 26
  - minionpro, 7
  - minionprospacing, 7
  - nochapters, 6, 7
  - notitlepage, 12, 13
  - oneside, 12
  - openany, 12
  - openright, 12
  - parts, 6, 7
  - pdfspacing, 7, 24
  - pointednumbers, 13
  - pointlessnumbers, 12, 13, 26
  - scrartcl, 12
  - scrreprt, 12
  - subfig, 6
  - titlepage, 12, 13
  - tocaligned, 6
  - twoside, 12
- P
- Pacchetto
- amsfonts, 26
  - amsmath, 27, 35
  - amsthm, 27
  - babel, 29
  - backref, 30, 31
  - booktabs, 5, 35
  - classicthesis, 3, 5, 6, 14, 24, 26, 29
  - classicthesis-ldpkg, 3, 5, 7, 27, 30, 31
  - geometry, 23
  - graphicx, 14
  - layaureo, 23, 35
  - makeidx, 31
  - mathtools, 29
  - microtype, 7, 24
  - MinionPro, 7
  - minitoc, 23
  - multicol, 32
  - natbib, 30
  - scrpage2, 14
  - soul, 24
  - subfig, 6
  - typearea, 12, 23
  - xcolor, 25
- Palatino, 6, 7, 11, 14, 15, 17–19, 22, 23, 29, 33, 37
- \paragraph, 10
- parts, 6, 7
- pdfspacing, 7, 24
- \phi, 29
- plain, 14
- pointednumbers, 13
- pointlessnumbers, 12, 13, 26
- Programma
- BIBTEX, 6, 30
  - MakeIndex, 31
  - METAFONT, 15, 17, 19
- Proporzioni di pagina, 4, 7, 12, 13, 22, 23, 33
- R
- report, 10, 11, 13, 23
- \rho, 29
- S
- scrartcl, 6, 7, 10–13
- scrbook, 10–13
- scrheadings, 14
- scrlettr, 11
- scrpage2, 14
- scrreprt, 10–13
- \section, 10
- Sezione aurea, 33
- Slimbach, R., 7, 19, 20
- soul, 24
- \spacedallcaps, 11
- \spacedlowsmallcaps, 11

- Stile di pagina
  - empty, 14
  - headings, 14
  - plain, 14
  - scrheadings, 14
- subfig, 6
- \subparagraph, 10
- \subsection, 10
- \subsubsection, 10
- T
- \tableofcontents, 24
- TeX Live, 4, 5
- \textit, 11
- \textsc, 11
- thebibliography, 30
- theindex, 32
- \theta, 29
- Times, 14–16
- titlepage, 12, 13
- tocaligned, 6
- twoside, 12
- typearea, 12, 23
- V
- \varepsilon, 29
- \varphi, 29
- \varrho, 29
- \vtheta, 29
- X
- xcolor, 25
- Z
- Zapf, H., 6, 18, 19, 26, 37
- Zapfino, 18