

ATA 013 — Geração de DOCX pelo próprio sistema

Data: 31/08/2026

Projeto: Plataforma local de gestão jurídica e automação assistida

Referência: ATA 012

Decisão

A geração do DOCX deverá ocorrer por botão dentro do site, sem exigir PowerShell do usuário.

Entrega

Foi criado `services/document_service.py`, com endpoint local `POST /api/minutas/docx`, que recebe dados, usa o conversor e devolve o DOCX.

Limitações


Ainda não há integração com o formulário, autenticação, aprovação, persistência ou PDF. O serviço escuta somente em localhost e deve receber apenas dados fictícios.

Próximo passo

Conectar o formulário ao endpoint e criar a aprovação antes do PDF.

Anexo técnico — lógica de programação e arquitetura

Fluxo completo da geração de DOCX, do clique no protótipo até o download (detalhes em `docs/logica-de-programacao.md`):

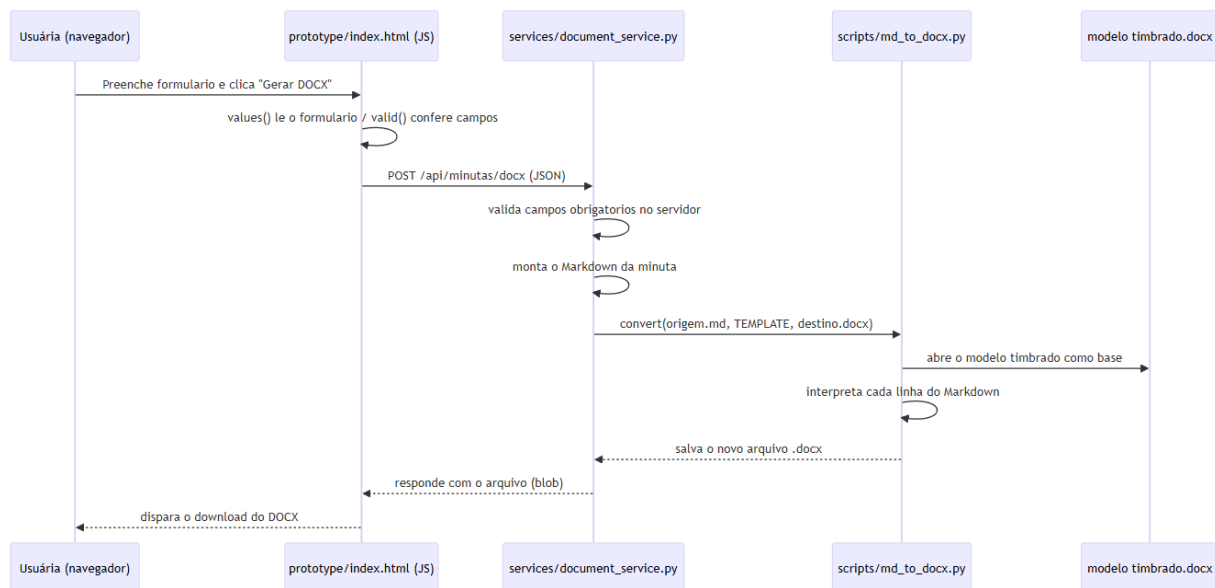

Trecho de `services/document_service.py` — o endpoint criado nesta sessão:

```

required = ("cliente", "processo", "finalidade", "fatos", "pedido")
if any(not str(payload.get(field, "")).strip() for field in required):
    self.send_error(400, "Campos obrigatórios ausentes")
    return

markdown = (f"# Manifestação simples\n\n**Cliente/parte representada:** {payload['cliente']}\n\n"
            f"**Processo:** {payload['processo']}\n\n##"
            f"Finalidade\n\n{payload['finalidade']}\n\n"
            f"### Fatos e informações\n\n{payload['fatos']}\n\n## Pedido ou"
            f"providência\n\n{payload['pedido']}\n\n")
with tempfile.TemporaryDirectory(prefix="minuta-") as folder:
    base = Path(folder)
    source = base / "minuta.md"
    output = base / "manifestacao.docx"
    source.write_text(markdown, encoding="utf-8")
    convert(source, TEMPLATE, output)
    content = output.read_bytes()
  
```

O servidor repete a validação já feita no navegador e usa um diretório temporário para gerar e ler o DOCX sem deixar arquivos residuais em disco.

Registro de acompanhamento. Não substitui documentos oficiais da UTFPR nem instrumentos jurídicos.