Pronosticar exige separar pasado, selección y futuro

Bloques cronológicos sin barajado ni solapamiento; ningún dato de prueba ajusta el modelo.

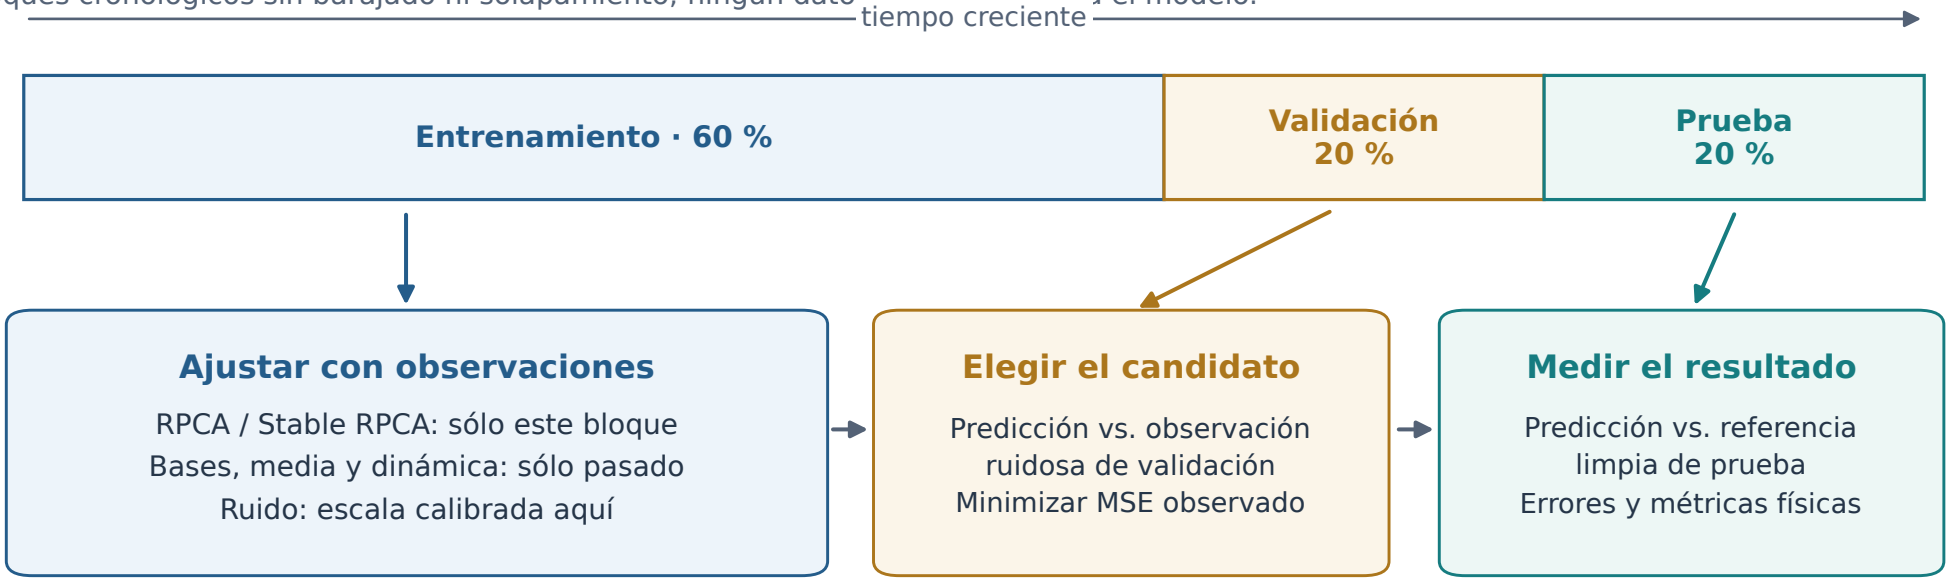

Congelar la elección antes de calcular el error limpio de prueba

Comparadores sometidos al mismo protocolo

Persistencia del último estado de entrenamiento; persistencia + la misma proyección física.
Sin refit tras seleccionar; sin recorte de crecimiento estimado; un fallo permanece como fallo.

Fracciones enteras: $N_{\text{train}} = \lfloor 0.6T \rfloor$, $N_{\text{val}} = \lfloor 0.2T \rfloor$; prueba conserva los tiempos restantes.
Las observaciones ruidosas de prueba no se leen al ajustar, seleccionar ni predecir.