



DEPARTAMENTO
DE COMPUTACION

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA

Scheduling

Sistemas Operativos
Segundo Cuatrimestre de 2015

| Integrante | LU | Correo electrónico |
|-----------------------------|--------|--|
| Confalonieri, Gisela Belén | 511/11 | gise_5291@yahoo.com.ar |
| Mignanelli, Alejandro Rubén | 609/11 | minga_titere@hotmail.com |
| Sabarros, Ian | 661/11 | iansden@live.com |



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

Ciudad Universitaria - (Pabellón I/Planta Baja)

Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Rep. Argentina

Tel/Fax: (54 11) 4576-3359

<http://www.fcen.uba.ar>

Índice

| | |
|---|----------|
| 1. Ejercicio 1 - TaskConsola | 3 |
| 1.1. Algoritmo | 3 |
| 1.2. Pruebas | 3 |
| 2. Ejercicio 2 - El lote de Rolando | 3 |
| 2.1. Pruebas | 3 |
| 3. Ejercicio 3 - TaskBatch | 4 |
| 3.1. Algoritmo | 4 |
| 3.2. Pruebas | 5 |
| 4. Ejercicio 4 - Round Robin | 5 |
| 4.1. Representación | 6 |
| 4.2. Funciones | 6 |
| 5. Ejercicio 5 - Lote para Round Robin | 6 |
| 6. Ejercicio 6 - Round Robin vs FCFS | 8 |
| 7. Ejercicio 7 - Scheduler No Mistery | 8 |
| 7.1. SchedMistery | 8 |
| 7.2. Estructuras | 9 |
| 7.3. Funciones | 9 |
| 7.4. Pruebas | 9 |
| 8. Ejercicio 8 - Round Robin 2 | 9 |
| 8.1. Representación | 9 |
| 8.2. Funciones | 9 |
| 8.3. Pruebas | 10 |

1. Ejercicio 1 - TaskConsola

Se programó un tipo de tarea llamado `TaskConsola`, que se ocupa de realizar n llamadas bloqueantes, cada una con una duración al azar comprendida entre los valores $bmin$ y $bmax$.

1.1. Algoritmo

La Figura 1 muestra el pseudocódigo de esta tarea.

`TASKCONSOLA($n, bmin, bmax$)`

```
1  for  $i \leftarrow 0..n$ 
2       $ciclos\_bloqueo \leftarrow$  valor “random” en  $[bmin, bmax]$ 
3      bloquear durante  $ciclos\_bloqueo$  ciclos
```

Figura 1: Pseudocódigo TaskConsola

Para el cálculo del valor “random” se utilizó la función `rand()` provista por la librería `stdlib` de C++.

1.2. Pruebas

Se creó un lote con 3 tareas de tipo `TaskConsola` para correr en el simulador con un scheduler FCFS. La Figura 2 muestra el resultado de dicha simulación.

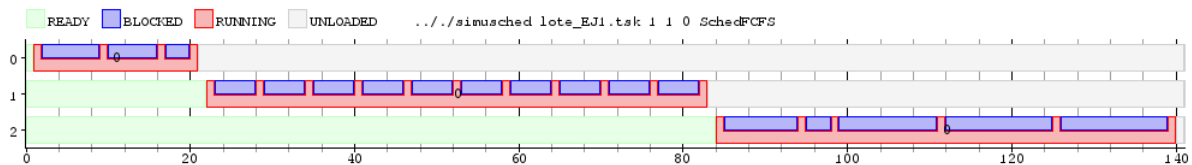


Figura 2: Simulación lote TaskConsola con FCFS, 1 núcleo, 1 ciclos de cs

2. Ejercicio 2 - El lote de Rolando

Se escribió un lote de tareas para simular la siguiente situación:

- Correr un algoritmo que hace un uso intensivo de la CPU por 100 ciclos sin realizar llamadas bloqueantes.
- Escuchar una canción, que realiza 20 llamadas bloqueantes con una duración variable entre 2 y 4 ciclos.
- Navegar por internet, que realiza 25 llamadas bloqueantes con una duración variable entre 2 y 4 ciclos.

Estas tareas se ponen a correr en el instante 0, 1 y 2 respectivamente, y Rolando espera que ejecuten en simultáneo.

2.1. Pruebas

Se ejecutó el simulador utilizando el algoritmo FCFS para 1 y 2 núcleos, con un cambio de contexto de 4 ciclos. Las Figuras 3 y 4 muestran el resultado de ambas simulaciones.

En el caso de la Figura 3, la latencia de cada proceso es:

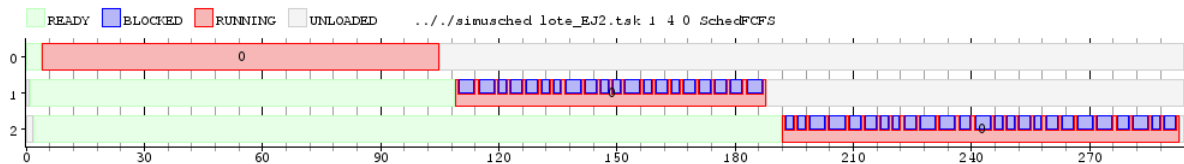


Figura 3: Simulación lote de Rolando con FCFS, 1 núcleo, 4 ciclos de cs

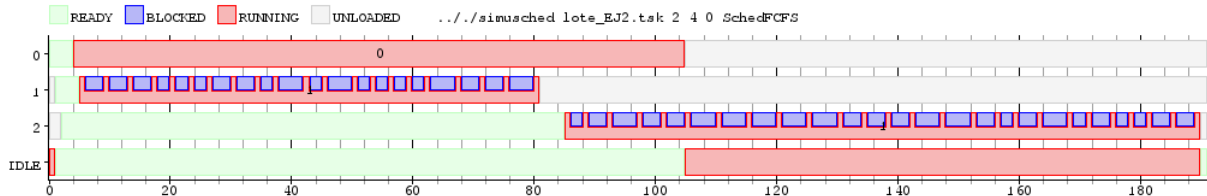


Figura 4: Simulación lote de Rolando con FCFS, 2 núcleos, 4 ciclos de cs

- **Tarea 0:** latencia 4
- **Tarea 1:** latencia 108
- **Tarea 2:** latencia 202

Estos valores nos dan un promedio aproximado de 30,3.

Por otro lado, en el caso de la Figura 4, la latencia de cada proceso es:

- **Tarea 0:** latencia 4
- **Tarea 1:** latencia 4
- **Tarea 2:** latencia 83

Estos valores nos dan un promedio aproximado de 100,6.

En el caso en el que Rolando se viera obligado a utilizar una computadora con un solo núcleo, como se utiliza un Scheduler del tipo FCFServe, no podría escuchar su canción preferida MIENTRAS corre el algoritmo, ya que las tres tareas se ejecutarán secuencialmente. En el caso de poder utilizar una computadora con dos núcleos, podría correrse el algoritmo en uno de ellos y la canción en el otro, y Rolando podría trabajar a gusto.

3. Ejercicio 3 - TaskBatch

Se programó un tipo de tarea llamado TaskBatch. Este tipo de tarea realiza *cant bloqueos* llamadas bloqueantes en momentos elegidos pseudoaleatoriamente, y cada bloqueo dura 1 ciclo. Además, utiliza el CPU durante *total_cpu* ciclos, incluyendo el tiempo necesario para lanzar las llamadas bloqueantes, pero no el tiempo en el que el proceso permanece bloqueado.

3.1. Algoritmo

La idea de nuestro algoritmo se basa en decidir, a cada ciclo y de manera pseudoaleatoria, si se realiza un bloqueo o no. Para tomar esta decisión vamos a tomar un valor entero “random” entre 0 y 1 (1 para bloquear y 0 para no hacerlo), nuevamente utilizando la función `rand()` de C++.

Como cada llamada bloqueante consume 1 ciclo de utilización de CPU, podemos decir que *total_cpu* incluye *cant_bloqueos* ciclos destinados a las llamadas bloqueantes, y el resto son usos “puros” de CPU. Por este motivo, la decisión pseudoaleatoria de bloquear la tarea se realizará $total_cpu - cant_bloqueos$ veces. Una vez realizados todos los usos “puros” de CPU, sólo resta realizar las llamadas bloqueantes necesarias para completar *cant_bloqueos*.

La Figura 5 muestra el pseudo-código de este algoritmo.

```

TASKBATCH(total_cpu, cant_bloqueos)
1  for  $i \leftarrow 0..(total\_cpu - cant\_bloqueos - 1)$ 
2      bloquear  $\leftarrow$  valor “random” en [0,1]
3      if bloquear == 1  $\wedge$  aún hay bloqueos por hacer
4          bloquear durante 1 ciclo
5          decrementar cant_bloqueos
6      else usar CPU durante 1 ciclo
7  while aún hay bloqueos por hacer
8      bloquear durante 1 ciclo
9      decrementar cant_bloqueos

```

Figura 5: Pseudocódigo TaskBatch

3.2. Pruebas

El lote que utilizamos consta de tres tareas, las mismas tratan de mostrar el comportamiento de nuestra TaskBatch. Las características de estas tareas son las siguientes:

1. Posee sólo una llamada bloqueante, para mostrar que no siempre realizará la llamada bloqueante al final, sino que la ubicará en el medio con mayor probabilidad.
2. Posee muchas llamadas bloqueantes, de manera de que las mismas se realicen de forma consecutivas al final con mayor probabilidad.
3. Posee un número de llamadas bloqueantes cerca de un tercio de la cantidad de tiempo de cpu, para mostrar que las llamadas bloqueantes no necesariamente siguen un patrón.

La Figura 6 grafica el lote descrito utilizando un scheduler de tipo FCFS.

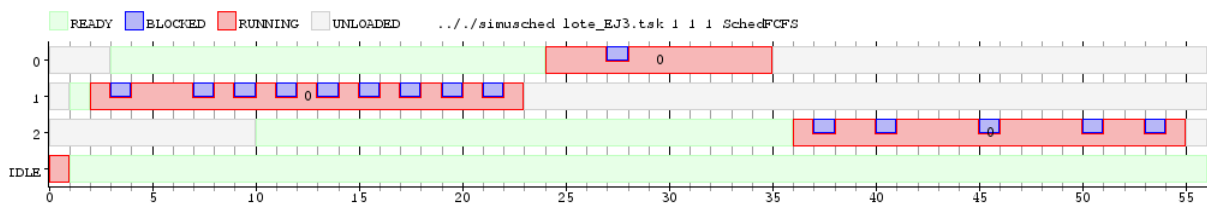


Figura 6: Simulación para TaskBatch, 1 núcleo, 1 ciclo de cs

4. Ejercicio 4 - Round Robin

A continuación explicaremos nuestra implementación de un Scheduler Round Robin que permite la migración entre núcleos.

4.1. Representación

Hemos representado las tareas con una estructura que contiene:

- un entero para el pid de la tarea
- un entero para el quantum restante de la tarea, en caso de que esté en estado *running*
- un booleano que indica si la tarea está bloqueada o no

Para implementar el scheduler, hemos utilizado los siguientes atributos:

- un arreglo de enteros de tamaño cantidad de cores utilizados, donde cada entero representa el quantum correspondiente a dicho core
- un arreglo de tareas del mismo tamaño, donde cada tarea representa la tarea que actualmente está corriendo en dicho core
- una lista de tareas, correspondiente a las tareas en estado *ready* y *waiting*

4.2. Funciones

Load Se crea una nueva tarea con el pid indicado y se agrega como último elemento de la lista de tareas *ready* y *waiting*.

Unblock Se recorre la lista de tareas *ready* y *waiting* hasta encontrar a la tarea con el pid indicado, y colocarla como “no bloqueada”.

Tick Se cuenta con tres casos:

TICK Primeramente se decrementa el quantum restante de la tarea actual en el cpu indicado. Si aún tiene quantum para correr, se devuelve su pid. En caso de que se haya terminado su quantum, se evaluará si existe otra tarea en estado *ready*. De ser así, se devolverá el pid de la primer tarea que se encuentre en dicho estado en la lista de tareas. Si no hay otra tarea para correr, sea porque todas las demás se encuentran bloqueadas o porque no existen más tareas, se devuelve el pid de la tarea actual del cpu indicado.

BLOCK Se coloca la tarea actual del cpu indicado como “bloqueada”, se la coloca al final de la lista de tareas y se procede a buscar la siguiente tarea a ejecutar. Si no hay más tareas o todas están bloqueadas, se devuelve la constante `IDLE_TASK`. En caso contrario, se devuelve el pid de la primer tarea en estado *ready* que se encuentre al recorrer la lista.

EXIT Si no hay más tareas o todas están bloqueadas, se devuelve la constante `IDLE_TASK`. En caso contrario, se devuelve el pid de la primer tarea en estado *ready* que se encuentre al recorrer la lista.

5. Ejercicio 5 - Lote para Round Robin

Se diseñó un lote con 3 tareas de tipo `TaskCPU` de 50 ciclos y 2 de tipo `TaskConsole` con 5 llamadas bloqueantes de 3 ciclos de duración cada una. Las Figuras 7, 8 y 9 muestran los resultados de la simulación de este lote con el scheduler Round Robin implementado, con quantum de 2, 10 y 50 ciclos respectivamente.

Para cada caso simulado, se calculó la latencia, el waiting-time y el tiempo total de ejecución para las 5 tareas del lote. El Cuadro 1 muestra los datos obtenidos y el Cuadro 2 muestra los promedios de las 5 tareas para cada quantum.

Basándonos en los promedios calculados, el mejor caso de los simulados para latencia es el que utiliza quantum de 2 ciclos, lo cual puede explicarse dado que teniendo un quantum tan corto, todos los procesos

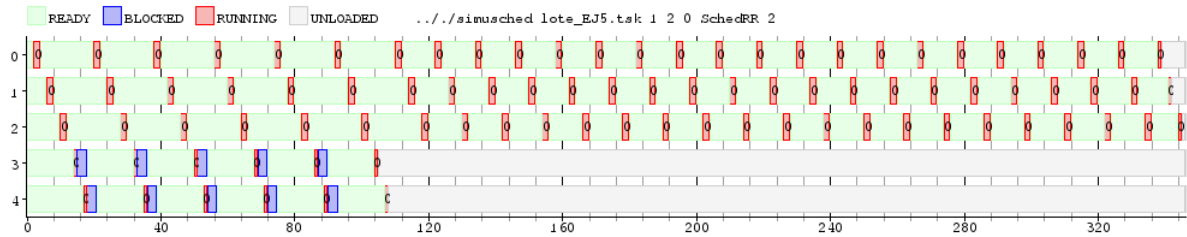


Figura 7: Simulación para SchedRR, 1 núcleo, quantum 2 y 2 ciclos de cs

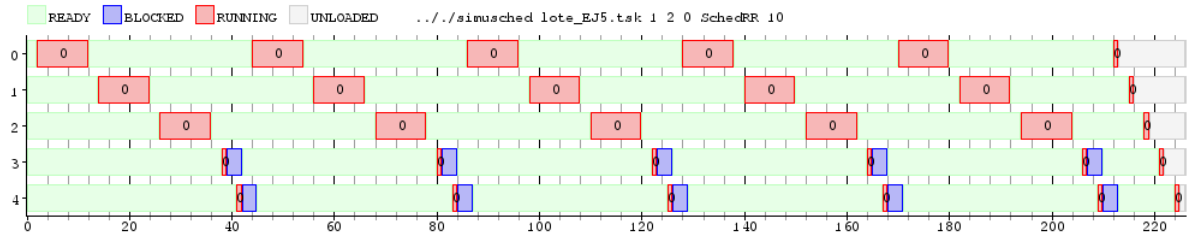


Figura 8: Simulación para SchedRR, 1 núcleo, quantum 10 y 2 ciclos de cs

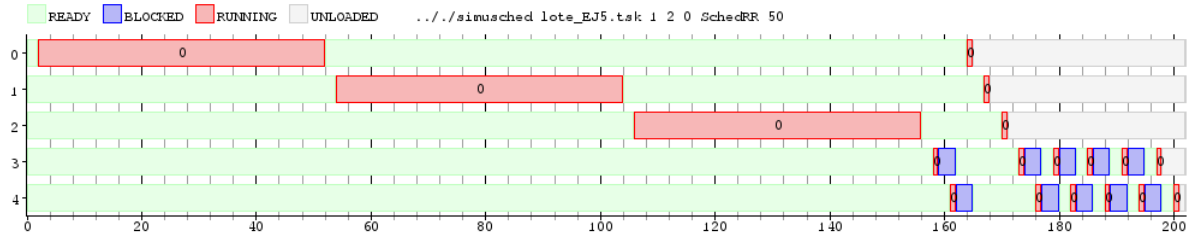


Figura 9: Simulación para SchedRR, 1 núcleo, quantum 50 y 2 ciclos de cs

| Task | Quantum | Latecia | Waiting-time | Total ejecución |
|------|---------|---------|--------------|-----------------|
| 0 | 2 | 2 | 288 | 339 |
| | 10 | 2 | 162 | 213 |
| | 50 | 2 | 114 | 165 |
| 1 | 2 | 6 | 291 | 342 |
| | 10 | 14 | 165 | 216 |
| | 50 | 54 | 117 | 168 |
| 2 | 2 | 10 | 294 | 345 |
| | 10 | 26 | 168 | 219 |
| | 50 | 106 | 120 | 171 |
| 3 | 2 | 14 | 84 | 105 |
| | 10 | 38 | 201 | 222 |
| | 50 | 158 | 177 | 198 |
| 4 | 2 | 17 | 87 | 108 |
| | 10 | 41 | 204 | 225 |
| | 50 | 161 | 180 | 201 |

Cuadro 1: Datos de simulación - SchedRR

entran en la ronda de ejecución rápidamente. Respecto a waiting-time, el mejor es el caso con quantum de 50 ciclos, y puede deberse a que al tener más ciclos por quantum el tiempo de cambio de contexto tiene menor impacto en el tiempo total de espera. Por último, el mejor tiempo total de ejecución lo tiene también el caso con 50 ciclos de quantum, y estimamos que también tiene que ver el impacto del tiempo invertido en realizar cada cambio de contexto.

Podríamos concluir entonces que, dependiendo de las tareas que se estén ejecutando, si no es primordial que el tiempo de respuesta sea mínimo, utilizar un quantum de 50 ciclos parecería aprovechar de mejor manera los recursos del procesador. Sin embargo, si es prioritario obtener una respuesta sin importar que esto provoque que las tareas demoren mucho tiempo en finalizarse, convendría utilizar el quantum con 2 ciclos.

6. Ejercicio 6 - Round Robin vs FCFS

Se ejecutó una simulación con el mismo lote utilizado en la sección 5, pero esta vez con un Scheduler FCFS. La Figura 10 muestra el gráfico de dicha simulación. Los promedios de latencia, waiting-time y tiempo total de ejecución se muestran en el Cuadro 2.

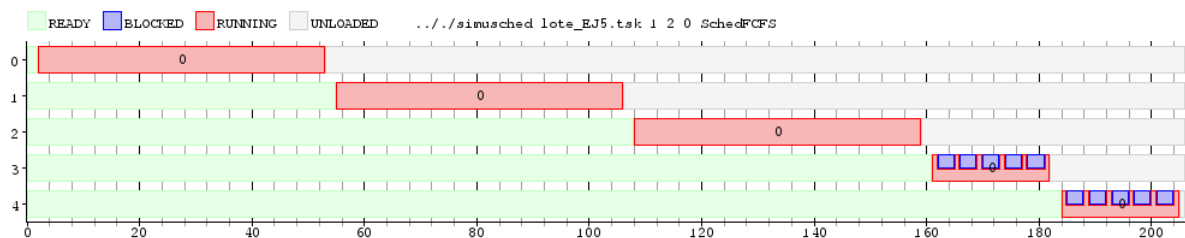


Figura 10: Simulación para FCFS, 1 núcleo y 2 ciclos de cs

| Scheduler | Quantum | Latencia | Waiting-time | Total ejecución |
|-----------|---------|----------|--------------|-----------------|
| RR | 2 | 9.8 | 208.8 | 247.8 |
| RR | 10 | 24.2 | 180 | 219 |
| RR | 50 | 96.2 | 141.6 | 180.6 |
| FCFS | - | 102 | 102 | 141 |

Cuadro 2: Promedios - SchedRR y FCFS

Podemos observar en la tabla de promedios del Cuadro 2, que la latencia del FCFS es muy parecida a la del Round Robin con quantum 50, pero los valores de waiting-time y tiempo total de ejecución son significativamente menores. Considerando los resultados obtenidos en el ejercicio 5, podríamos concluir que de tener poca importancia, en cierto contexto de uso, el tiempo que una tarea tarda en empezar a ejecutar, utilizar FCFS tiene una mejor utilización de los recursos del cpu, dejándolo desocupado el menor tiempo posible (con las opciones con las cuales disponemos). Sin embargo, de ser prioritario el tiempo de respuesta de una tarea, sigue siendo más conveniente usar Round Robin con quantum 2.

7. Ejercicio 7 - Scheduler No Mistery

7.1. SchedMistery

[EXPLICAR LO QUE ENTENDIMOS]

A continuación explicaremos la implementación realizada para replicar el funcionamiento del Scheduler Mistery.

7.2. Estructuras

7.3. Funciones

7.4. Pruebas

8. Ejercicio 8 - Round Robin 2

A continuación explicaremos nuestra implementación de un Scheduler Round Robin que no permite migración entre núcleos.

8.1. Representación

Para las tareas, hemos utilizado la misma estructura que en la implementación del scheduler Round Robin de la sección 4.

Para implementar el scheduler, hemos utilizado los siguientes atributos:

- la cantidad de cores
- un arreglo de enteros de tamaño cantidad de cores utilizados, donde cada entero representa el quantum correspondiente a dicho core
- un arreglo de enteros del mismo tamaño, donde cada entero representa la cantidad de tareas que están asignadas a dicho core
- un arreglo de tareas del mismo tamaño, donde cada tarea representa la tarea que actualmente está corriendo en dicho core
- un arreglo del mismo tamaño conteniendo una lista de tareas en cada posición, donde cada lista contiene a las tareas en estado *ready* y *waiting* para cada core.

8.2. Funciones

Load Se crea una nueva tarea con el pid indicado, se recorre el arreglo con la cantidad de tareas por cpu, y se agrega como último elemento de la lista de tareas correspondiente al cpu con menos tareas.

Unblock Se recorre la lista de tareas *ready* y *waiting* de cada cpu hasta encontrar a la tarea con el pid indicado, y colocarla como “no bloqueada”.

Tick Se cuenta con tres casos:

TICK Primeramente se decrementa el quantum restante de la tarea actual en el cpu indicado. Si aún tiene quantum para correr, se devuelve su pid. En caso de que se haya terminado su quantum, se evaluará si existe otra tarea en estado *ready*. De ser así, se devolverá el pid de la primer tarea que se encuentre en dicho estado en la lista de tareas correspondiente al cpu indicado. Si no hay otra tarea para correr, sea porque todas las demás se encuentran bloqueadas o porque no existen más tareas, se devuelve el pid de la tarea actual del cpu indicado.

BLOCK Se coloca la tarea actual del cpu indicado como “bloqueada”, se la coloca al final de la lista de tareas del cpu indicado y se procede a buscar la siguiente tarea a ejecutar. Si no hay más tareas o todas están bloqueadas, se devuelve la constante `IDLE_TASK`. En caso contrario, se devuelve el pid de la primer tarea en estado *ready* que se encuentre al recorrer la lista correspondiente.

EXIT En primer lugar, se decrementa la cantidad de tareas del cpu indicado. Si no hay más tareas o todas están bloqueadas, se devuelve la constante `IDLE_TASK`. En caso contrario, se devuelve el pid de la primer tarea en estado *ready* que se encuentre al recorrer la lista.

8.3. Pruebas