
Problema filozofilor

```
process Filozof[i=1 to 5]{
    while (true) {
      ia bețișoare;
      mănâncă;
      eliberează bețișoare;
      gândește;
    }
}
```

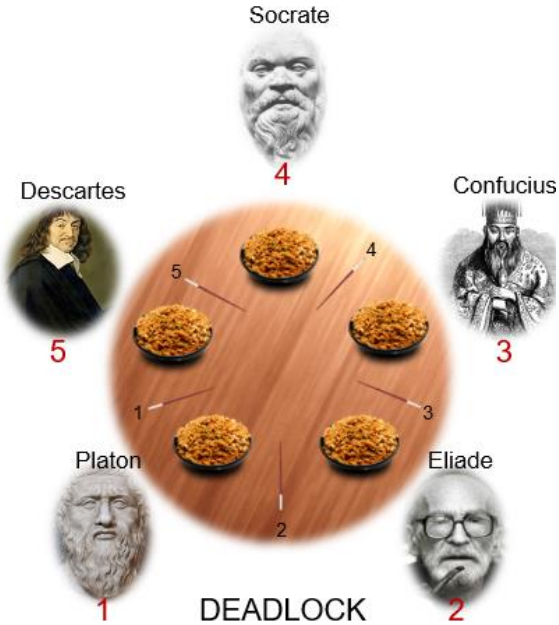

DEADLOCK

Fiecare mai are nevoie de un bețișor

Problema filozofilor (2)

```
sem f[1:5] = ([5]1);
process Filozof[i=1 to 4]{
     while (true) {
       P(f[i]); P(f[i+1]);
       mănâncă;
       V(f[i]); V(f[i+1]);
       gândește;
} }
process Filozof[i=5]{
     while (true) {
       P(f[1]); P(f[5]);
       mănâncă;
       V(f[1]); V(f[5]);
       gândește;
} }
```

