
Început la	miercuri, 10 iunie 2020, 14:10
State	Terminat
Completat la	miercuri, 10 iunie 2020, 14:59
Timp luat	49 min 28 secs

1 întrebare

Complet

Marcat din 40,00

Se dă diagrama entitate-relație pentru o bază de date care conține rețete culinare (vezi figura).

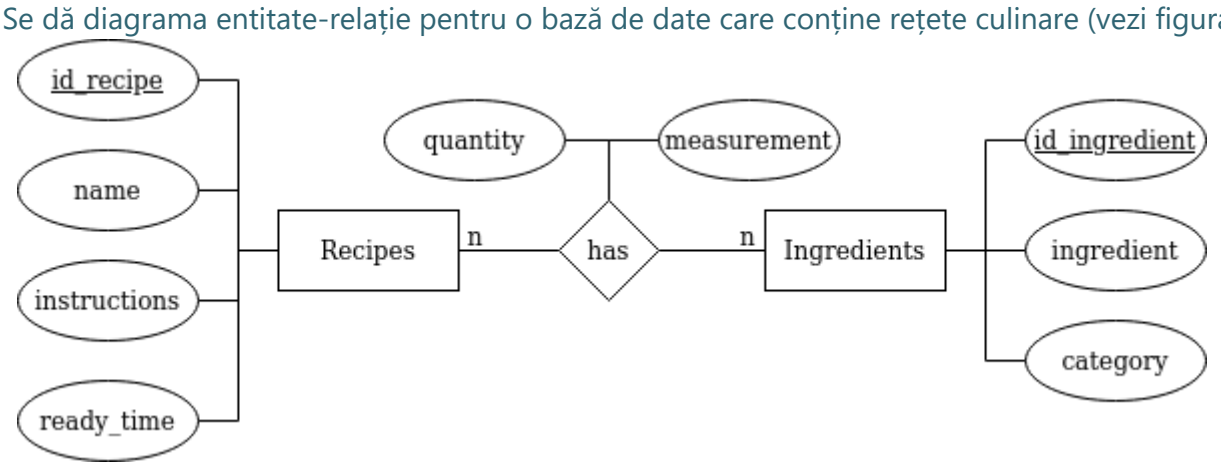

Pentru entitatea Recipes (rețete) avem următoarele atribute:

- id_recipe - cheia primară pentru o rețetă
- name - numele rețetei
- instructions - instrucțiunile de preparare a rețetei
- ready_time - timp total de preparere a rețetei în minute

Pentru entitatea Ingredients (ingrediente) avem următoarele atribute:

- id_ingredient - cheia primară pentru un ingredient
- ingredient - numele ingredientului
- category - categoria din care face parte ingredientul (e.g., carne, lactate, etc.)

Relația de legătură has (conține) are următoarele atribute:

- quantity - cantitate ingredientului
- measurement - unitatea de măsură

Cerințe:

1. Să se implementeze diagrama entitate-relație într-o bază de date Oracle. Scrieți comenzile pentru a crea tabelele și constrângerile de integritate necesare.

2. Sctiți un trigger **Oracle** DML de tip compus (**Compound DML Triggers**) pe tabela **Ingredients** pentru **category** care se declșanșează pentru UPDATE, INSERT și DELETE. În funcție de tipul operației și momentul în care se face operația, trigger-ul se comportă astfel:

- înaintea modificării (**Before the triggering statement runs**) va afișa mesajul “Operation [operation] started!”
- înaintea modificării executându-se pe fiecare linie (**Before each row that the triggering statement affects**) va afișa mesajul “[operation] stared for column name [old_value] [new_value]”
- după modificăre executându-se pe fiecare linie (**After each row that the triggering statement affects**) “[operation] ended for column name [old_value] [new_value]”
- după modificăre (**After the triggering statement runs**) va afișa mesajul “Operation [operation] ended!”

Unde:

- operation este UPDATE, INSERT și DELETE în funcție de tipul operației
- old_value este valoare veche a coloanei **category** și se va verifica dacă există în funție de operație, în cazul în care nu există se afișează cuvântul NULL
- new_value este valoare noua a coloanei **category** și se va verifica dacă există în funție de operație, în cazul în care nu există se afișează cuvântul NULL

3. Scrieți comenzile pentru a distribuii baza de date Cassandra pe 6 noduri.

Obs. Adresele de IP și porturile pot să fie date sub forma ip1:port1, ip2:port2, etc.

4. Să se implementeze diagrama entitate-relație într-o bază de date Cassandra. Scrieți comenzile pentru a crea tabelele și tipurile de date necesare implementării. Motivați alegerea.

Mihalache Florin.zip

◄ Incarcare Proiect BDII

Salt la...

Course01 - PL/SQL (I) ►