Coman Diana Stefania, lab 4 EP

Exercitiul 1

```
student@uso:~/Desktop$ sudo arp-scan --interface enp0s3 --localnet
Interface: enp0s3, type: EN10MB, MAC: 08:00:27:b8:91:0c, IPv4: 10.0.2.15
Starting arp-scan 1.9.7 with 256 hosts (https://github.com/royhills/arp-scan)
10.0.2.2        52:54:00:12:35:02       QEMU
10.0.2.3        52:54:00:12:35:03       QEMU
10.0.2.4        52:54:00:12:35:04       QEMU

3 packets received by filter, 0 packets dropped by kernel
Ending arp-scan 1.9.7: 256 hosts scanned in 1.941 seconds (131.89 hosts/sec). 3 responded
student@uso:~/Desktop$
```


Se apeleaza 256 de host-uri si raspund 3

```
student@uso:~/Desktop$ ./localnet-ping.sh enp0s3
        10.0.2.2    QEMU                            ==>  ok
        10.0.2.3    QEMU                            ==>  ok
        10.0.2.4    QEMU                            ==>  ok
```


Scriptul va lua host-urile identificate cu arp-scan din reteaua locala si le va da ping, daca pingul merge va zice ok, daca nu le zice ca este fail. In teorie, unele device-uri pot sa nu fie pinguite deoarece intai se foloseste arp-scan apoi ping, si depinde de ce pachete sunt folosite de fiecare, de arp-scan sau de ping. Arp poate acccesa o masina daca este in segmentul local de network, chiar daca aceasta nu poate fi ping-uita, pentru ca nu foloseste comunicatie la nivelul IP. Deci in functie de ce pachete sunt folosite, ping-ul poate sa nu functioneze

Exercitiul 2


Capture traffic just from the IP 8.8.8.8

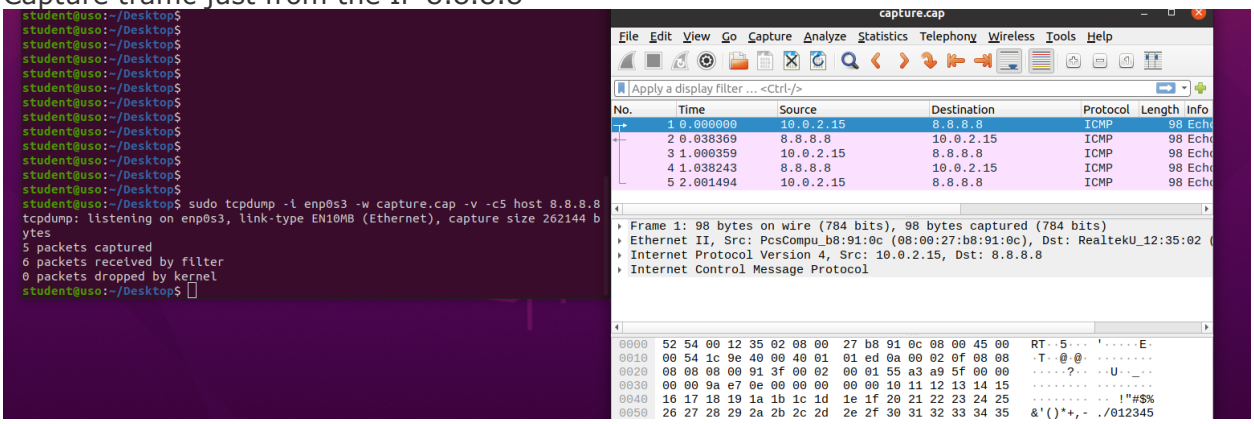


Capture traffic having the source IP 8.8.8.8

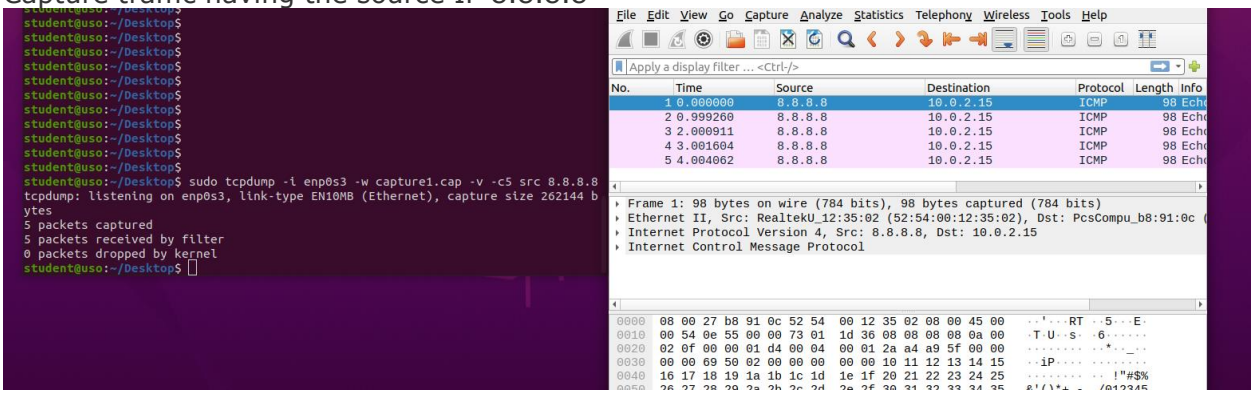

Capture traffic to or from your PC on port 80

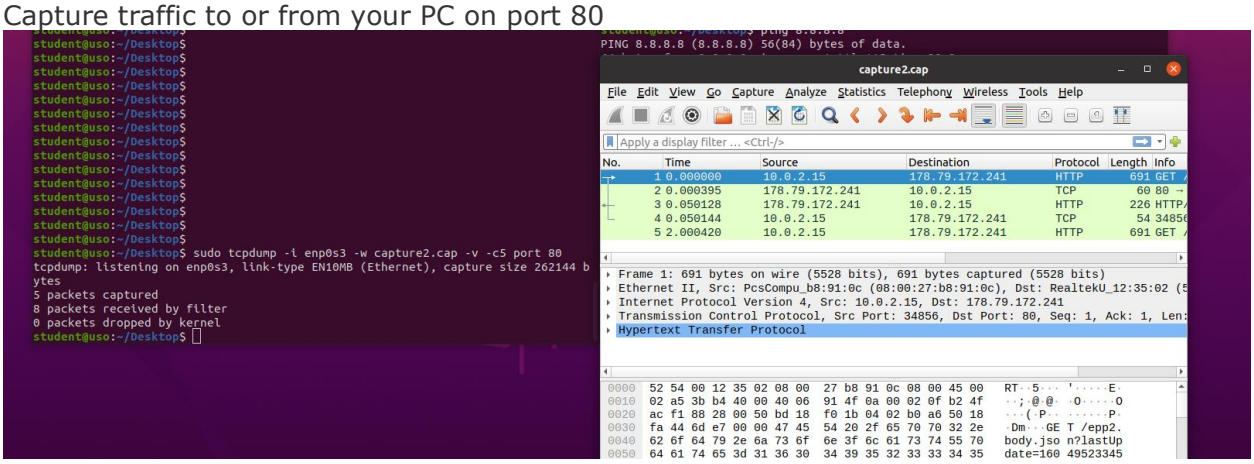

Capture traffic to or from your PC on port 80 or port 443

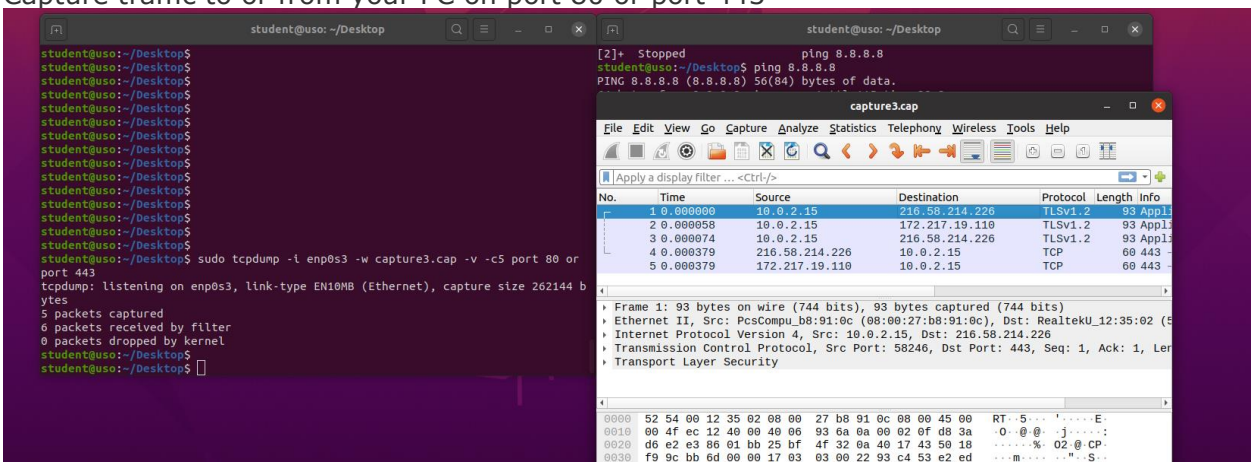


Exercitiul 3

Am instalat proxychains cu urmatorul server proxy


```
#              http    192.168.89.3    8080    justu   hidden
#              socks4  192.168.1.49    1080
#              http    192.168.39.93   8080
#
#
#       proxy types: http, socks4, socks5
#        ( auth types supported: "basic"-http  "user/pass"-socks )
#
[ProxyList]
# add proxy here ...
# meanwile
# defaults set to "tor"
#socks4         127.0.0.1 9050
socks5 95.216.214.160 3128
student@uso:~/Desktop$
```

Am folosit wideshark

Fara proxychains

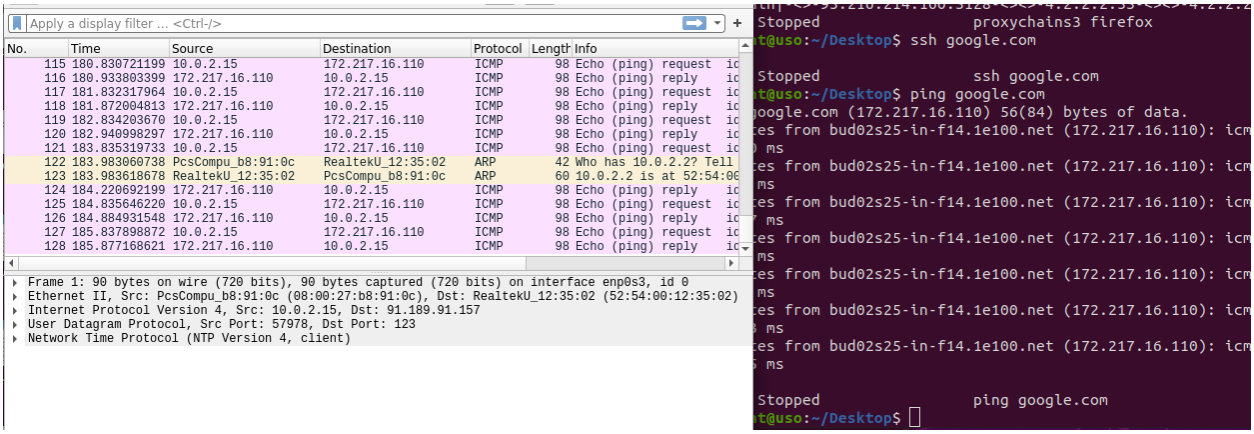

Cu proxychains

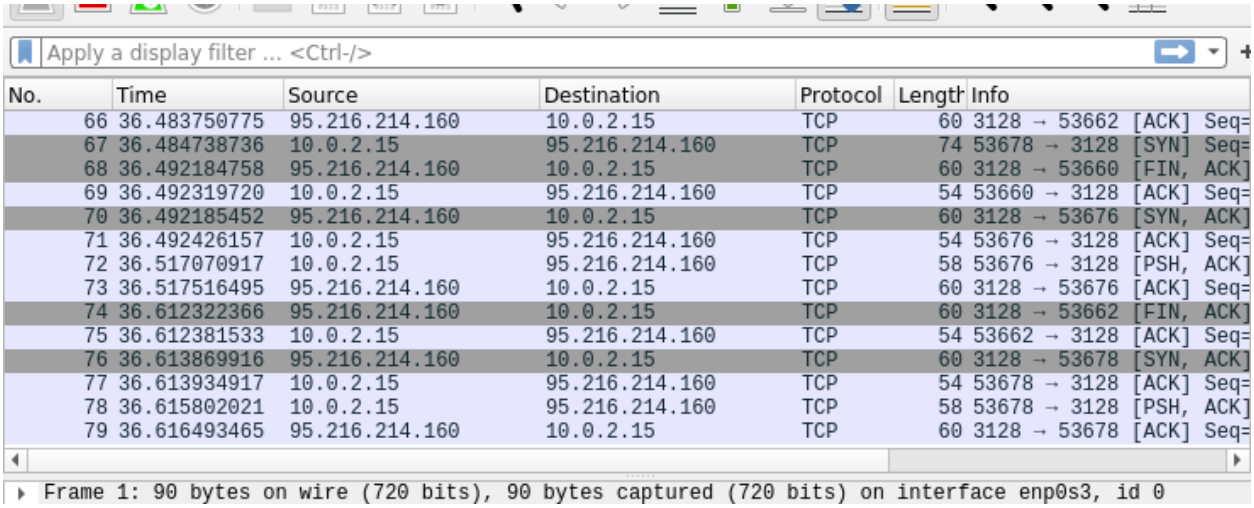


Dezavantajele proxychainului:

Principalele protocoale de proxiuri folosesc HTML si SOCKS, care nu ofera encriptare. Proxy-urile nu au fost facute pentru a proteja tot traficul de net, ci in general browserul. Multe proxy-uri paseaza adresa IP originala a userului la site-ul destinatie, facandu-le nefolositoare pentru privacy sau securitate. De asemenea, trebuie configurate separat ptr fiecare aplicatie (browser, email etc) si unele aplicatii e posibil sa nu le poate incorpora.

Exercitiul 4

Comanda folosita:

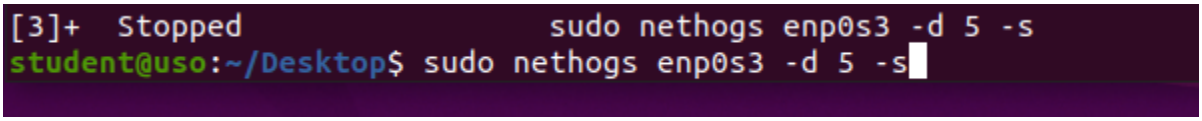



Am folosit nethogs pt a vedea traficul pe enp0s3, cu refresh la fiecare 5 secunde, sortat in ordine descrescatoare dupa sent, pentru a vedea usor care e procesul care consuma ce mai multa lungime de banda.




Exercitiul 5


Captura inainte

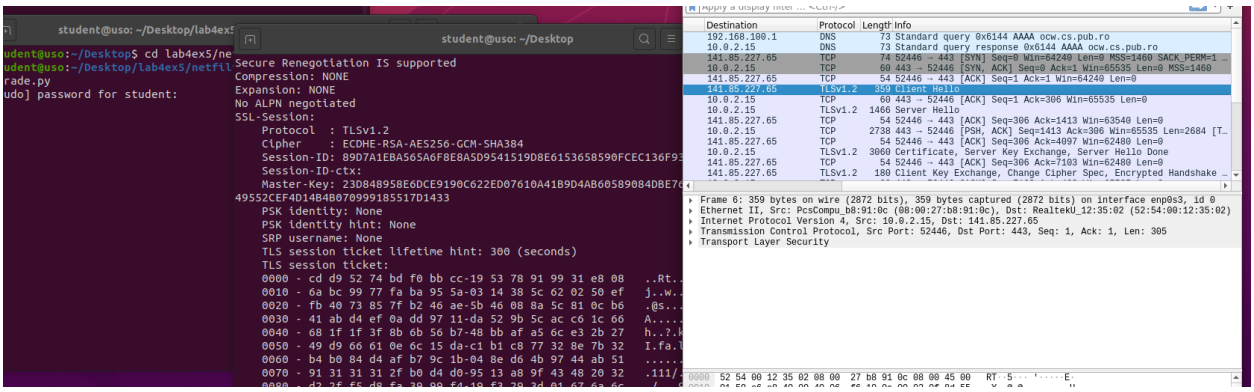

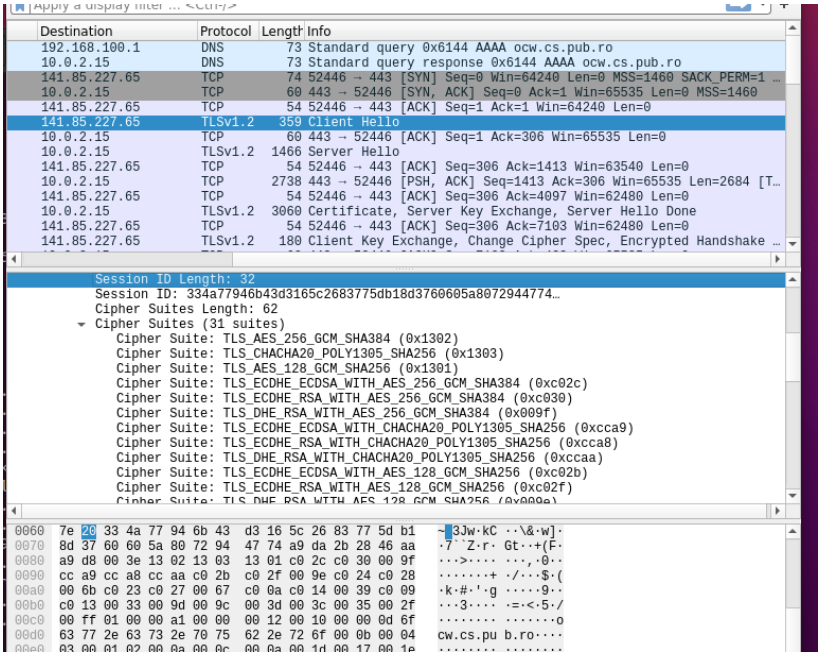

Captura dupa

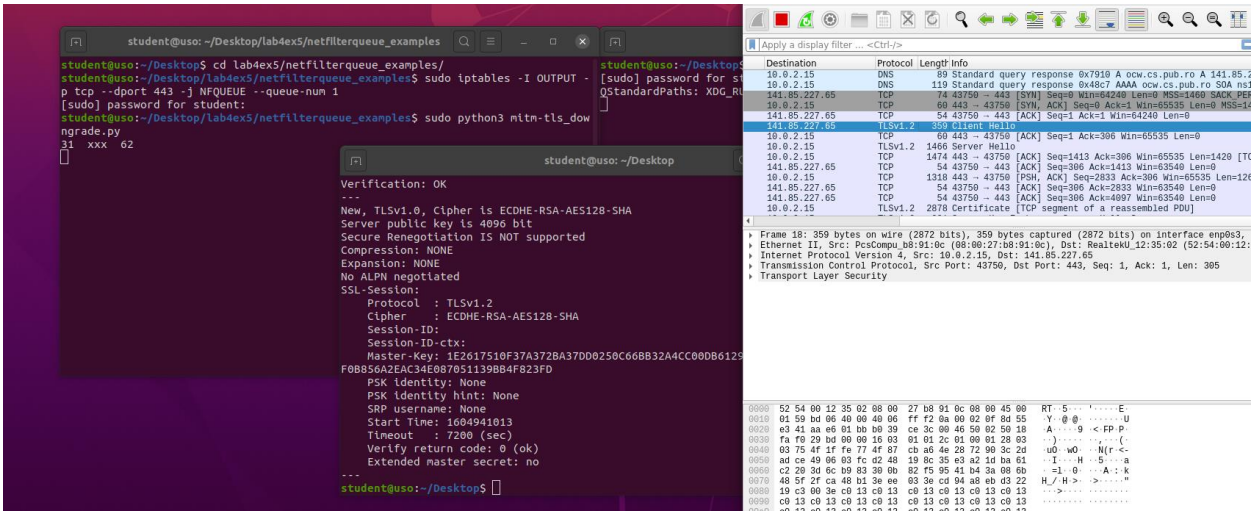

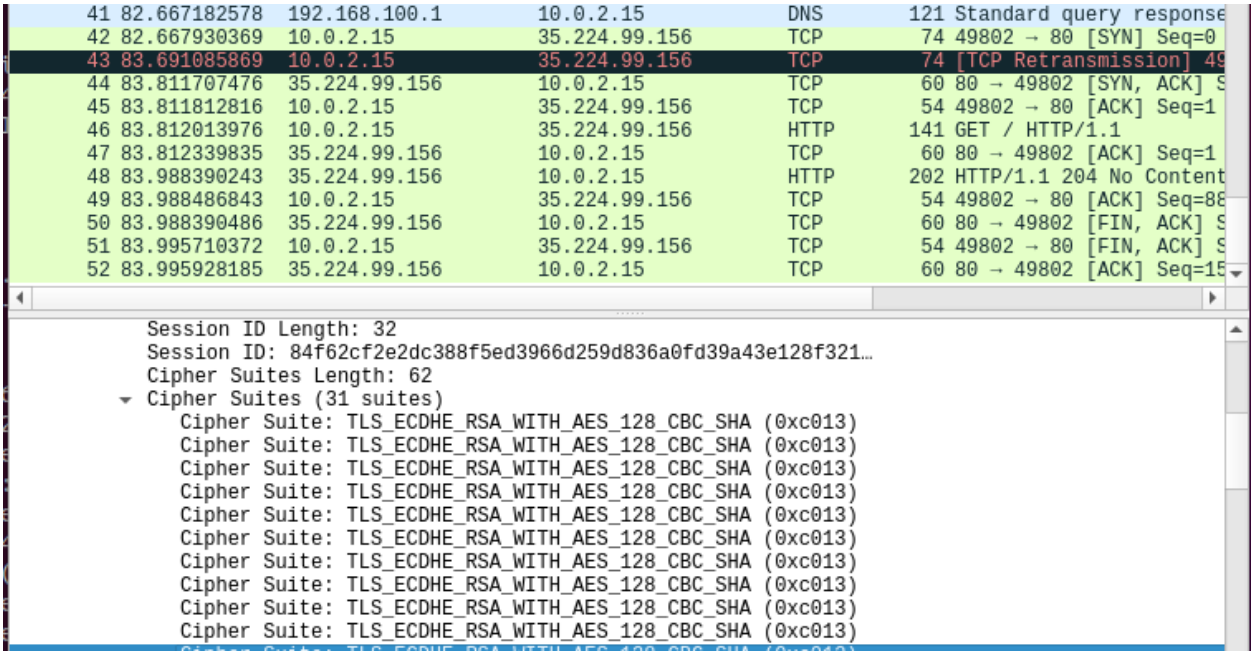

Scriptul practic a fortat serverul sa accepte cipherul pe care il vedem in comanda

```
$ echo | openssl s_client -connect ocw.cs.pub.ro:443
```

Pentru toate cele 31 cipher suites.

Exercitiul 6

