Arhitecturi orientate pe servicii

Web Services

Arhitecturi Orientate pe Servicii


- Servicii Web
- Reprezentarea mesajelor, SOAP
- Descrierea serviciilor, WSDL
- Publicarea si cautarea serviciilor, UDDI
- Utilizarea serviciilor, WSDL - JAX-RPC

Elemente ale arhitecturii serviciilor Web


Descoperiea serviciilor Web se face printr-un director distribuit UDDI – Universal Description, Discovery, and Integration.

Serviciul WEB are o interfaţă descrisă într-un format care poate fi procesat de maşină: WSDL - Web Service Description Language.

Serviciile WEB sunt invocate în conformitate cu un protocol, de obicei SOAP - Simple Object Access Protocol (posibil alte protocoale).

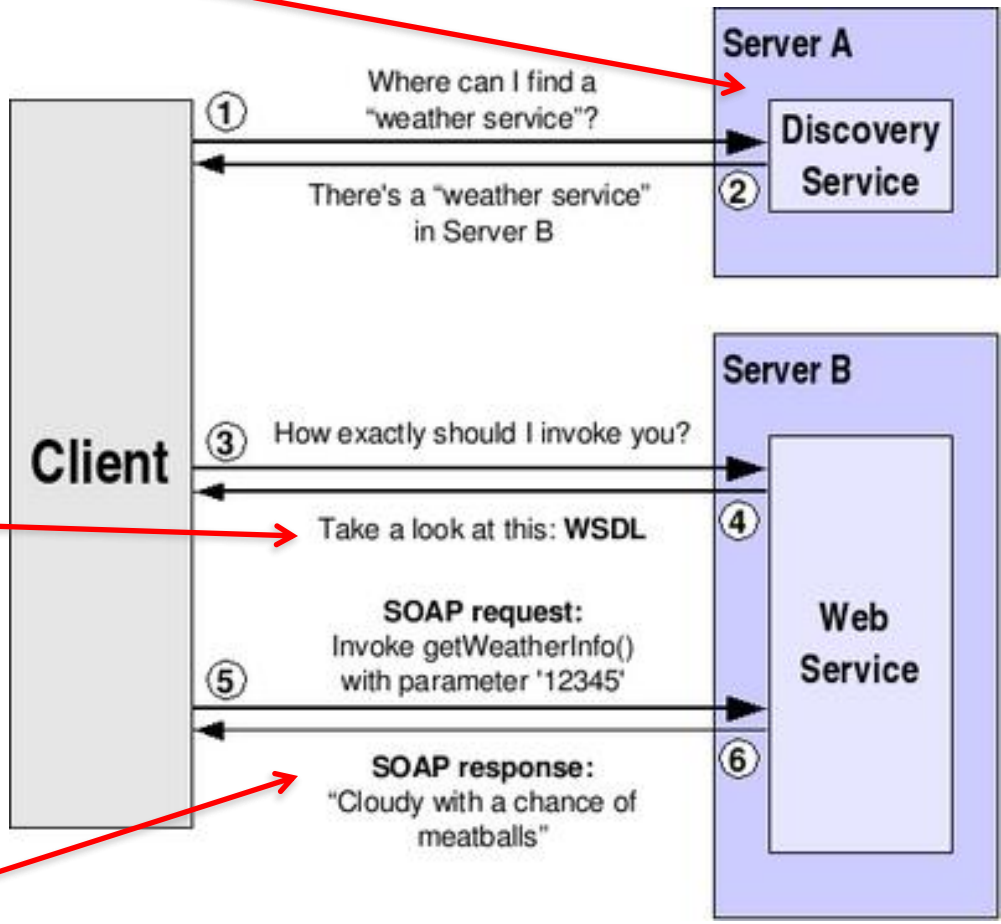

Arhitectura orientata pe servicii

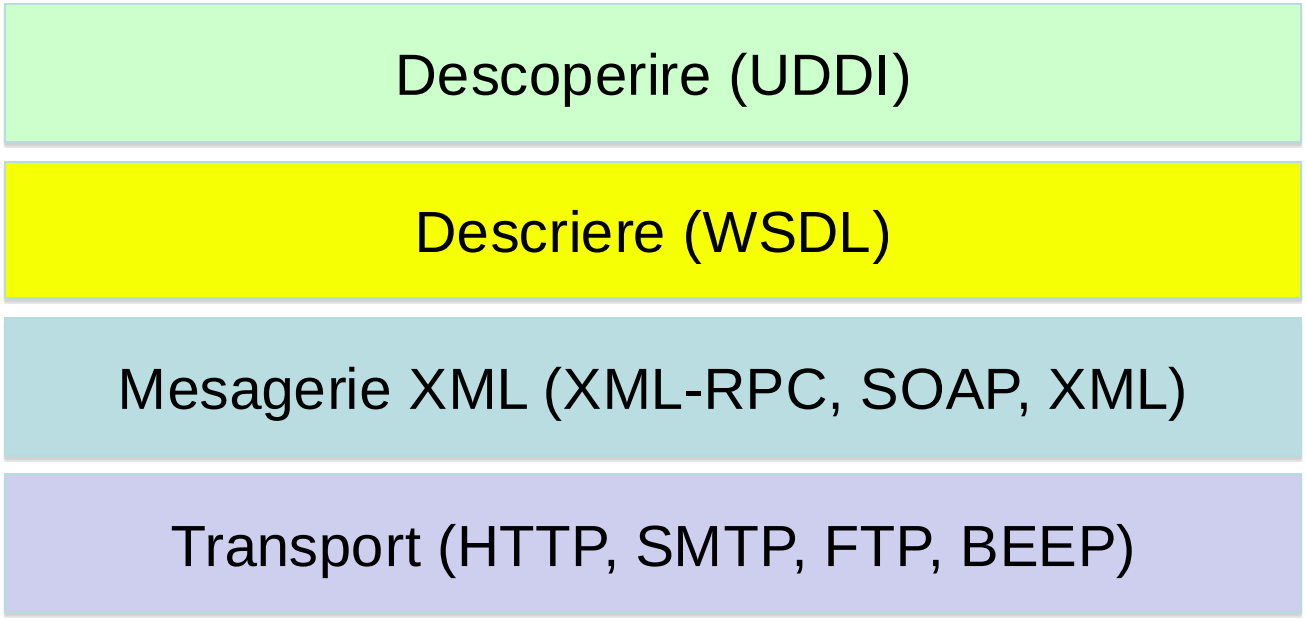

Stiva de protocoale incude functionalitati pentru

- transportul mesajelor intre aplicatii
  - BEEP (Blocks Extensible Exchange Protocol) – ofera securitate, tratarea erorilor, dialogul initial intre entitati (handshake)
- codificarea mesajelor intr-un format comun XML
- descrierea interfetei publice a unui serviciu
- evidenta serviciilor si mecanismul de publicare/subscriere

SOAP – Simple Object Access Protocol

- SOAP defineste o schema de utilizare a XML pentru
  - mesaje asincrone
    - ex. procesarea unei cumparaturi – dureaza mai mult si implica un schimb mai bogat de mesaje, inclusiv mesaje periodice de stare, detalii la finalul operatiilor etc.
  - cerere-raspuns – RPC
    - ex. verificarea online a unui card bancar
- Specifica
  - regulile de reprezentare a diferitelor tipuri de date din mesaje
  - alcatuirea mesajelor respectiv a cererilor / raspunsurilor
  - cum se folosesc HTTP, SMTP … pentru transportul mesajelor
- API-uri SOAP au fost implementate in diverse limbaje: Java, Perl, JavaScript, Pyton, C++, C#, Visual Basic

Cateva notiuni XML folosite in SOAP

Datele, reprezentate ca text, sunt intercalate cu marcaje (de asemenea textuale); marcajele permit aflarea tipului si structurii datelor

```
<?xml version="1.0"?>
  <angajat>
    <nume>Nicolae Ionescu</nume>
    <functia>contabil</functia>
    <id>123456789</id>
    <dataangajare>
      <ziua>5</ziua>
      <luna>iunie</luna>
      <anul>2013</anul>
    </dataangajare>
  </angajat>
```


prolog – versiunea XML

element radacina (unic)

element inclus
nume = id
valoare 123456789

Modelul de date

- Descrierea unui angajat este structurata conform unui tipar (un arbore) si include mai multe elemente: nume, functia, un identificator unic si data angajarii
- dataangajare include trei elemente: ziua, luna, anul

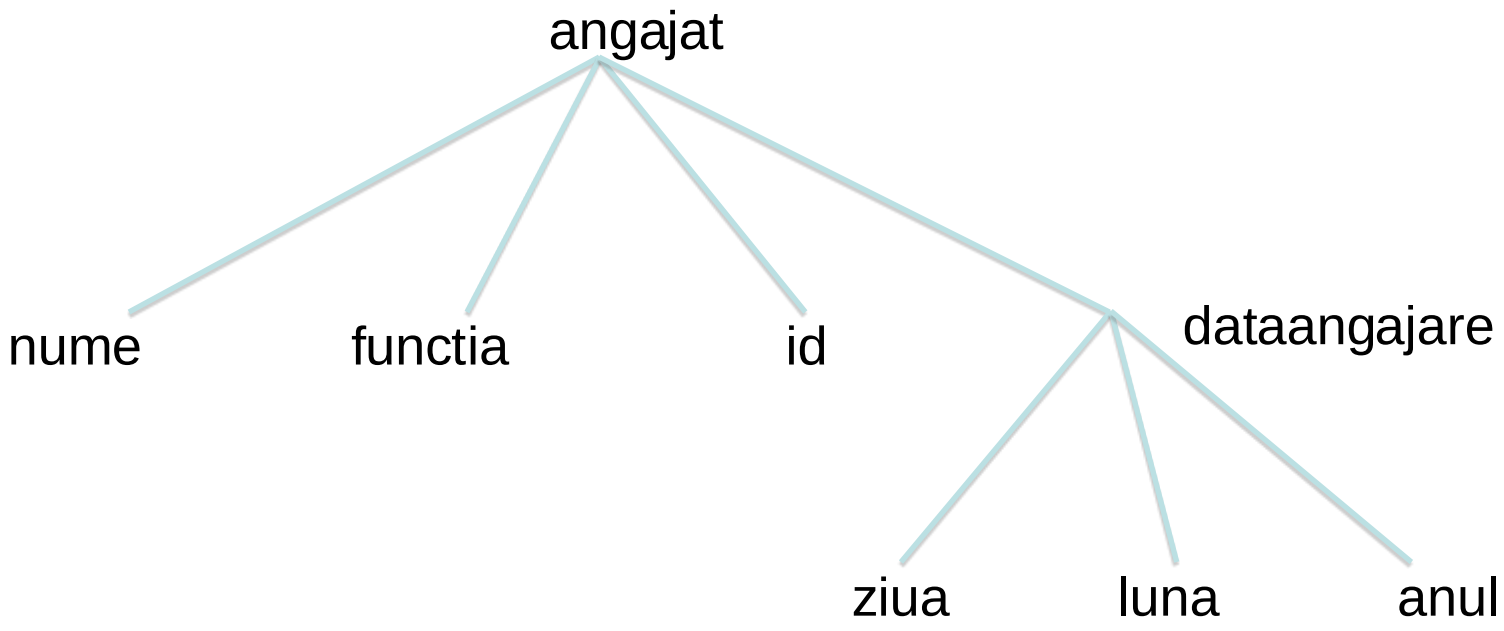

Document XSD

```
<?xml version="1.0"?>
  <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/
                                        XMLSchema">
    <element name="angajat">
      <complexType>
        <sequence>
          <element name="nume" type="string"/>
          <element name="functia" type="string"/>
          <element name="id" type="string"/>
          <element name="dataangajare">
            <complexType>
              <sequence>
                <element name="ziua" type="integer"/>
                <element name="luna" type="string"/>
                <element name="anul" type="integer"/>
              </sequence>
            </complexType>
          </element>
        </sequence>
      </complexType>
    </element>
</schema>
```

Schema de grupare a elementelor si tipurile lor sunt definite de un document XSD (XML Schema Document)

Defineste

- numele componentelor
- tipul lor
- ordinea elementelor,
- numarul minim si maxim de aparitii etc.

care permit “intelegerea” unui document XML de un program si de un operator uman

Spatiul de nume (XML namespace)

xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema”

In plus, nume de tipuri si **atribute** folosite pentru descrierea elementelor dintr-un document sunt definite in spatii de nume XML

O colectie de **nume** de tipuri si **atribute** (XML namespace) este referita printr-un URI (al fisierului care contine colectia)

Un namespace este specificat intr-un document XML printr-o pereche atribut=valoare

un document XML poate folosi mai multe spatii de nume

- un acelasi nume poate apare in spatii de nume diferite
- pentru evitarea ambiguitatilor se folosesc nume calificate

Doua spatii de nume cu marcajul comun “title”


```
<?xml version"1.0"?>
<library-entry xmlns:authr="http://www.w3.org/TR/html4/"
                    xmlns:bk="http://www.w3schools.com/furniture">

<book>
<bk:title> Mythical Man-Month: Essays on Engineering </bk:title>
<pages>336</pages>
<isbn>0-201-83595-9</isbn>
< author>
<firstname>Frederick</firstname>
<middleinitial>P</middleinitial>
<lastname>Brooks</lastname>
<suffix>Jr</suffix>
<authr:title>Dr</ authr:title>
</author>
</book>
</library-entry>
```

numele calificate bk:title si authr:title au ca prefix identificatorii spatiilor de nume

Elementele principale ale unui mesaj XML SOAP

- Doua componente obligatorii: o *anvelopa* si *corpul* mesajului
  - anvelopa este singurul element al cererii; include
    - header – contextul pentru serviciu
    - body – documentul continand mesajul

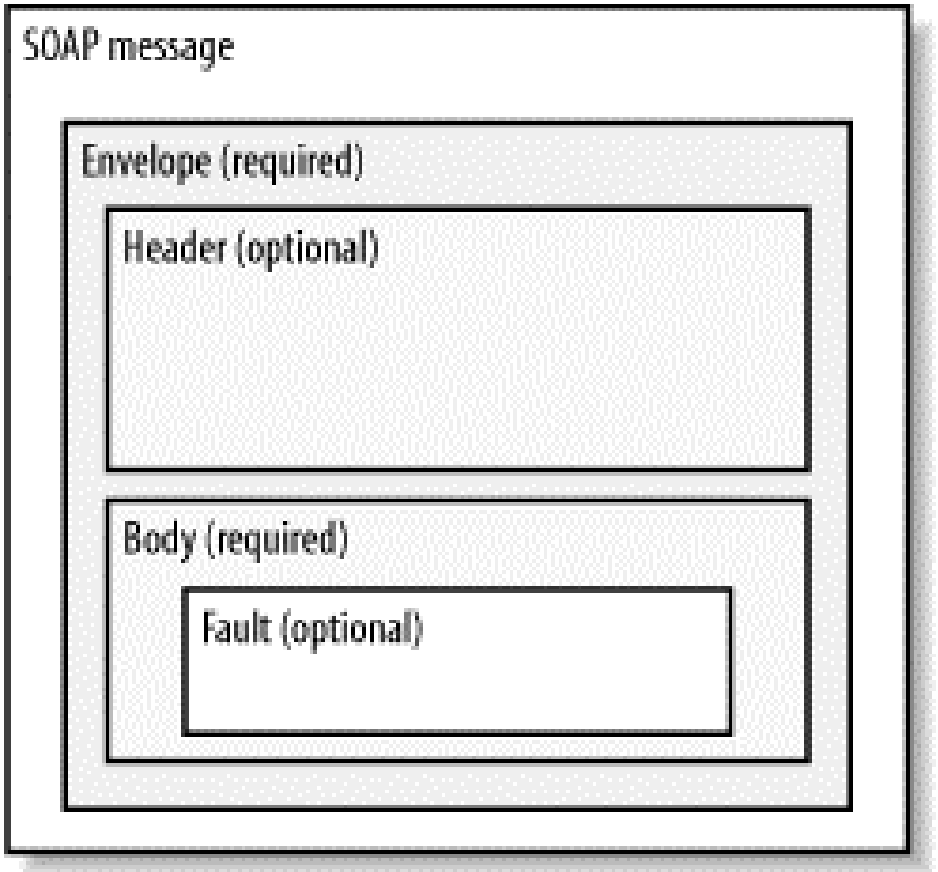

O cerere SOAP

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<SOAP-ENV:Envelope
    xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <SOAP-ENV:Body>
        <ns1:getTemp
        xmlns:ns1="urn:xmethods-Temperature"
        SOAP-
        ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
            <zipcode xsi:type="xsd:string">10016</zipcode>
        </ns1:getTemp>
    </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Cererea are un singur element obligatoriu Envelope

care include elementul obligatoriu Body

Anvelopa

XML namespaces

xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"

mentioneaza versiunea folosita SOAP 1.1

diferita de 1.2: http://www.w3.org/2001/09/soap-envelope

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

specifica scheme de codificare a datelor si le leaga la prefixele xsi , xsd

xmlns:ns1="urn:xmethods-Temperature”

dezambiguizare identificatori din aplicatie specifici serviciilor disponibile public XMethods si leaga la prefix ns1

Corpul

Element Body

✧Folosit de regula pentru cerere si raspuns RPC

✧Cererea

```
<ns1:getTemp
xmlns:ns1="urn:xmethods-Temperature"
SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
    <zipcode xsi:type="xsd:string">10016</zipcode>
</ns1:getTemp>
```

–apeleaza metoda getTemp

–cu parametrul zipcode

- avand tipul string
- si valoarea 10016

Raspunsul SOAP

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<SOAP-ENV:Envelope
    xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <SOAP-ENV:Body>
        <ns1:getTempResponse
        xmlns:ns1="urn:xmethods-Temperature"
        SOAP-
        ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
            <return xsi:type="xsd:float">71.0</return>
        </ns1:getTempResponse>
    </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Elementul getTempResponse intoarce o valoare de tipul float
Valoarea (temperatura) este 71.0 grade Fahrenheit

Raspuns la eroare

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<SOAP-ENV:Envelope
    xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/1999/XMLSchema-instance"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/1999/XMLSchema">
    <SOAP-ENV:Body>
        <SOAP-ENV:Fault>
        <faultcode xsi:type="xsd:string">
        SOAP-ENV:Client</faultcode>
        <faultstring xsi:type="xsd:string">
            Failed to locate method (ValidateCreditCard) in class
            (examplesCreditCard) at /usr/local/ActivePerl-5.6/lib/
            site_perl/5.6.0/SOAP/Lite.pm line 1555.
        </faultstring>
        </SOAP-ENV:Fault>
    </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Raspunsul are un singur element, Fault

cu doua sub-elemente care specifica:
faultcode – clasa de erori Client – cererea contine o eroare (ex. nume metoda inexistenta)
faultstring – descrierea erorii este in limbaj natural

Tipuri de date

SOAP are un set de reguli pentru codificarea datelor

Pentru specificarea tipurilor de date, SOAP foloseste

- specificatiile elaborate de W3C (XML Schema)
- propriile conventii SOAP (ex. pentru tablouri si referinte)

Stilul de codificare este setat prin atributul SOAP-ENV:encodingStyle

SOAP 1.1 - http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/

SOAP 1.2 - ttp://www.w3.org/2001/09/soap-encoding

Tipuri scalare

- includ string, float, double, integer
- sunt tipuri definite de XML Schema
- in ex. atributul xsi:type este setat la tipul xsd:double

```
<return xsi:type="xsd:double">54.99</return>
```

Tipuri compuse

Tablou

- Tipul xsi:type pentru tablou este un Array
- elementul arrayType specifica tipul elementelor si dimensiunile
  - ex. tablou de 10 elemente double

    arrayType="xsd:double[10]"
  - ex. tablou bi-dimensional de string-uri

    arrayType="xsd:string[5,5]"

Structuri

Pentru fiecare element este specificat un nume de acces si un tip

SOAP peste HTTP

- SOAP nu este legat de un protocol specific dar HTTP este cel mai popular
- Cererile sunt transmise prin HTTP POST (modificare resursa)

POST /perl/soaplite.cgi HTTP/1.0

Host: services.xmethods.com

Content-Type: text/xml; charset=utf-8

Content-Length: 538

SOAPAction: "urn:xmethodsBabelFish#BabelFish"

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>

<SOAP-ENV:Envelope …

valoarea specificata aici depinde de implementarea serverului;
in ex. urn necesar pentru accesul la serviciul Translation de la AltaVista BabelFish


continutul este comanda sau raspunsul SOAP transportate

Servicii Web - Definirea interfetelor

- Programarea cu interfete separa interfata de implementare si ascunde heterogeneitatea
- O interfata de serviciu Web consta intr-o colectie de operatii ce pot fi executate de programe, obiecte, baze de date …
- Un document WSDL descrie un serviciu web precizand
  - operatiile oferite
  - tipurile datelor de intrare si rezultatelor fiecarei operatii
  - protocoalele folosite pentru comunicarea client-server
  - adresele la care serviciul poate fi accesat
- Se folosesc mai multe paradigme de comunicare – serviciile pot fi descrise in termenii
  - mesajelor schimbate intre client si server – stilul document
  - sau al operatiilor suportate de server – stilul request-reply

Elemente WSDL

The main elements in a WSDL description

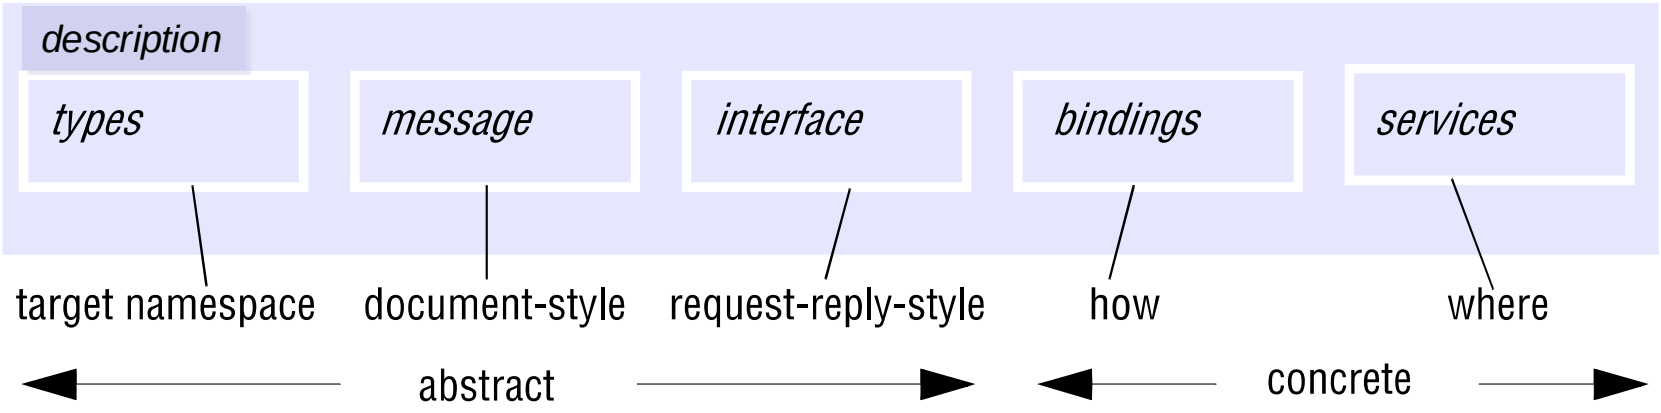


Descrierea WSDL este exhaustiva

- Include toate elementele serviciului care sunt **relevante pentru client**
- sunt folosite pentru a **genera codul proxy** la client


Descrierea are un element radacina (**description**) si elemente incluse, grupate in doua parti

Elemente WSDL – partea abstracta

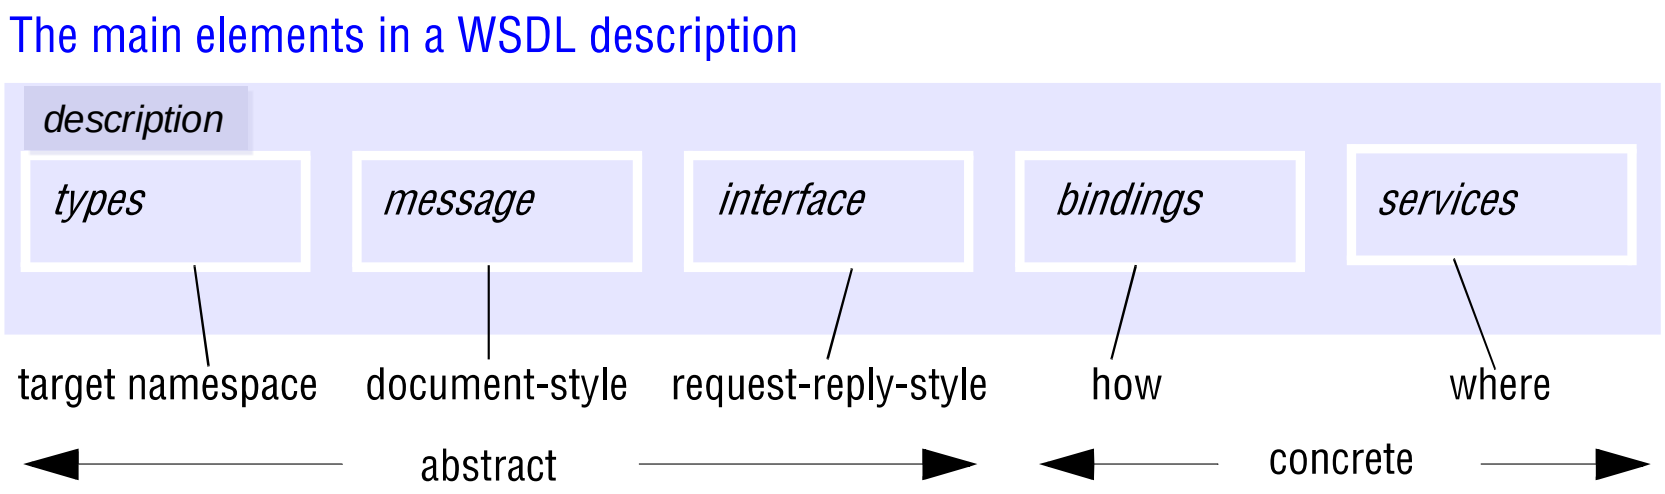

- types – defineste tipurile folosite de serviciu
  - setul de nume definit in sectiunea types formeaza un spatiu de nume distinct, *target namespace*
- message - descrie mesajele schimbate specificand numele mesajelor, parametrii sau valorile returnate
- interface - operatiile serviciului Web

Elemente WSDL – bindings

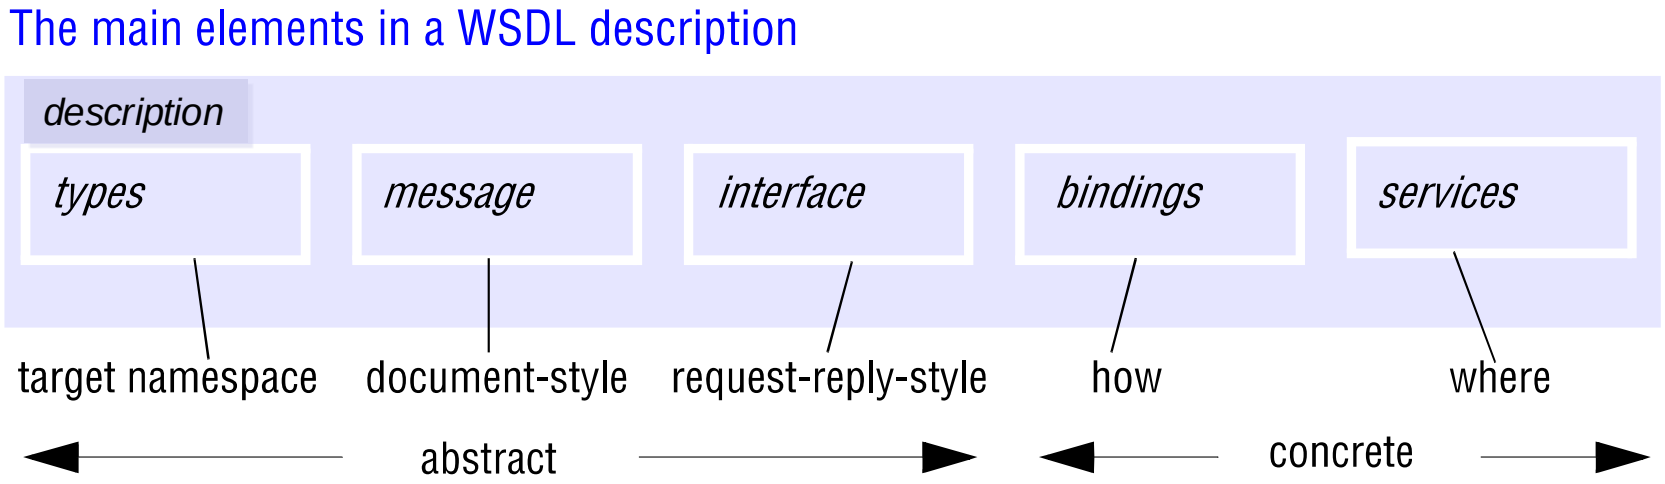


Specifica

- formatul mesajelor,
- protocolul de transport,
- tiparul schimbului de mesaje
  - in-out = cerere-raspuns
  - sau schimb de documente

Elemente WSDL – services

The main elements in a WSDL description

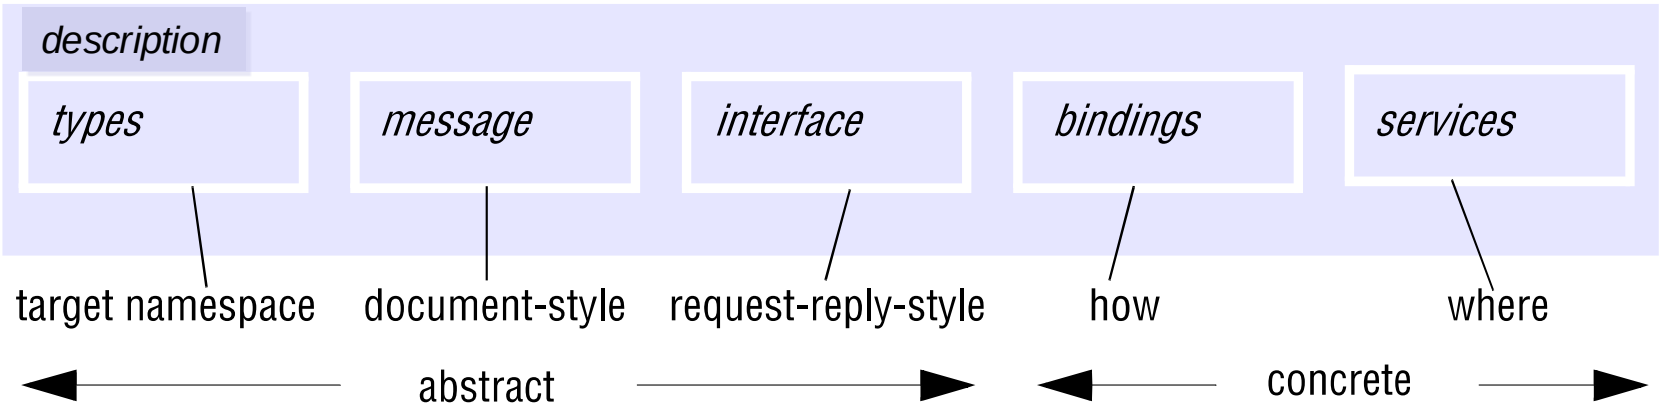

Specifica

- numele serviciului
- portul (endpoint) serviciului – care se refera la
  - binding-ul folosit
  - URL-ul serverului

Exemplu: serviciu Hello

La inceput sunt specificate spatiile de nume folosite in descrierea serviciului

<?xml version="1.0"?>

<wsdl:description

xmlns:wsdl=http://www.w3.org/ns/wsdl

- namespace pentru toate numele de elemente folosite in limbajul de baza WSDL

xmlns:wsoap= "http://www.w3.org/ns/wsdl/soap"

- nume si atribute din extensia SOAP

xmlns:hy="http://www.herongyang.com/Service/"

- introduce prefixul hy: care permite referirea spatiului de nume targetNamespace

targetNamespace="http://www.herongyang.com/Service/">

- namespace pentru toate numele definite in acest document

Definirea tipurilor

```
<types>
  <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
   targetNamespace="http://www.herongyang.com/Service/”>
```

- *foloseste XML Schema in definirea tipurilor*

```
  <xsd:element name="Hello" type="xsd:string"/>
  <xsd:element name="HelloResponse" type="xsd:string"/>
```

- *definesc tipurile elementelor Hello si HelloResponce, ce vor fi incluse in targetNamespace*

```
  </xsd:schema>
</types>
```

- ***Hello** si **HellowResponse** sunt parametri de intrare / iesire ai operatiei Hello definite in sectiunea **interface** – slide urmator!)*
- *tipurile trebuie definite ca elemente singulare (nu ca secventa de elemente)*
- *tipul poate fi complex (elementul poate include sub-elemente)*

Definirea interfetei

```
<wsdl:interface name="helloInterface" >
    <wsdl:operation name="Hello"
    pattern="http://www.w3.org/ns/wsdl/in-out”
```

- *defineste operatia, “Hello” cu tiparul in-out*

```
    style="http://www.w3.org/ns/wsdl/style/iri">
```

- *mesajele pot fi serializate, conform stil IRI - Internationalized Resource Identifier*

```
    <wsdl:input messageLabel="In"
            element="hy:Hello" />
    <wsdl:output messageLabel="Out"
            element="hy:HelloResponse" />
```

- *operatia are un parametru **Hello** si un raspuns **HelloResponse** ale caror tipuri se gasesc in spatiul de nume **hy** (slide precedent)*

```
    </wsdl:operation>
</wsdl:interface>
```

Binding

<wsdl:binding name="helloBinding"

interface=”hy:helloInterface”

- *binding-ul helloBinding se refera la interfata helloInterface*

type="http://www.w3.org/ns/wsdl/soap"

- *formatul mesajului corespunde regulilor SOAP 1.2*

wsoap:protocol="http://www.w3.org/2003/05/soap/bindings/HTTP/">

- *protocolul de transport folosit este SOAP 1.2 peste HTTP*

<wsdl:operation ref=”hy:Hello"

wsoap:mep="http://www.w3.org/2003/05/soap/mep/soap-response"/>

- *in operatia Hello, tiparul schimbului de mesaje (MEP – Message Exchange Pattern) este in-out*

</wsdl:binding>

Descrierea serviciului

```
<wsdl:service name="helloService"
        interface=”hy:helloInterface”>
       <wsdl:endpoint name="helloEndpoint"
        binding=”hy:helloBinding"
        address="http://hello.example.com/2004/Service/HelloService”/>
</wsdl:service>
</wsdl:description>
```

Defineste numele serviciului helloService

cu interfata helloInterface

cu endpoint avand numele helloEndpoint

avand binding-ul curent helloBinding


si adresa http://hello.example.com/2013/Service/HelloService

Universal Description, Discovery and Integration service (UDDI)

- Ofera servicii de nume si director
  - cautare dupa numele serviciului
  - cautare dupa atribute: categoria serviciilor
- Datele sunt organizate ca patru structuri

informatii despre adresa unui serviciu Web si referinte la descrierea serviciilor

technical Model - contin documente WSDL

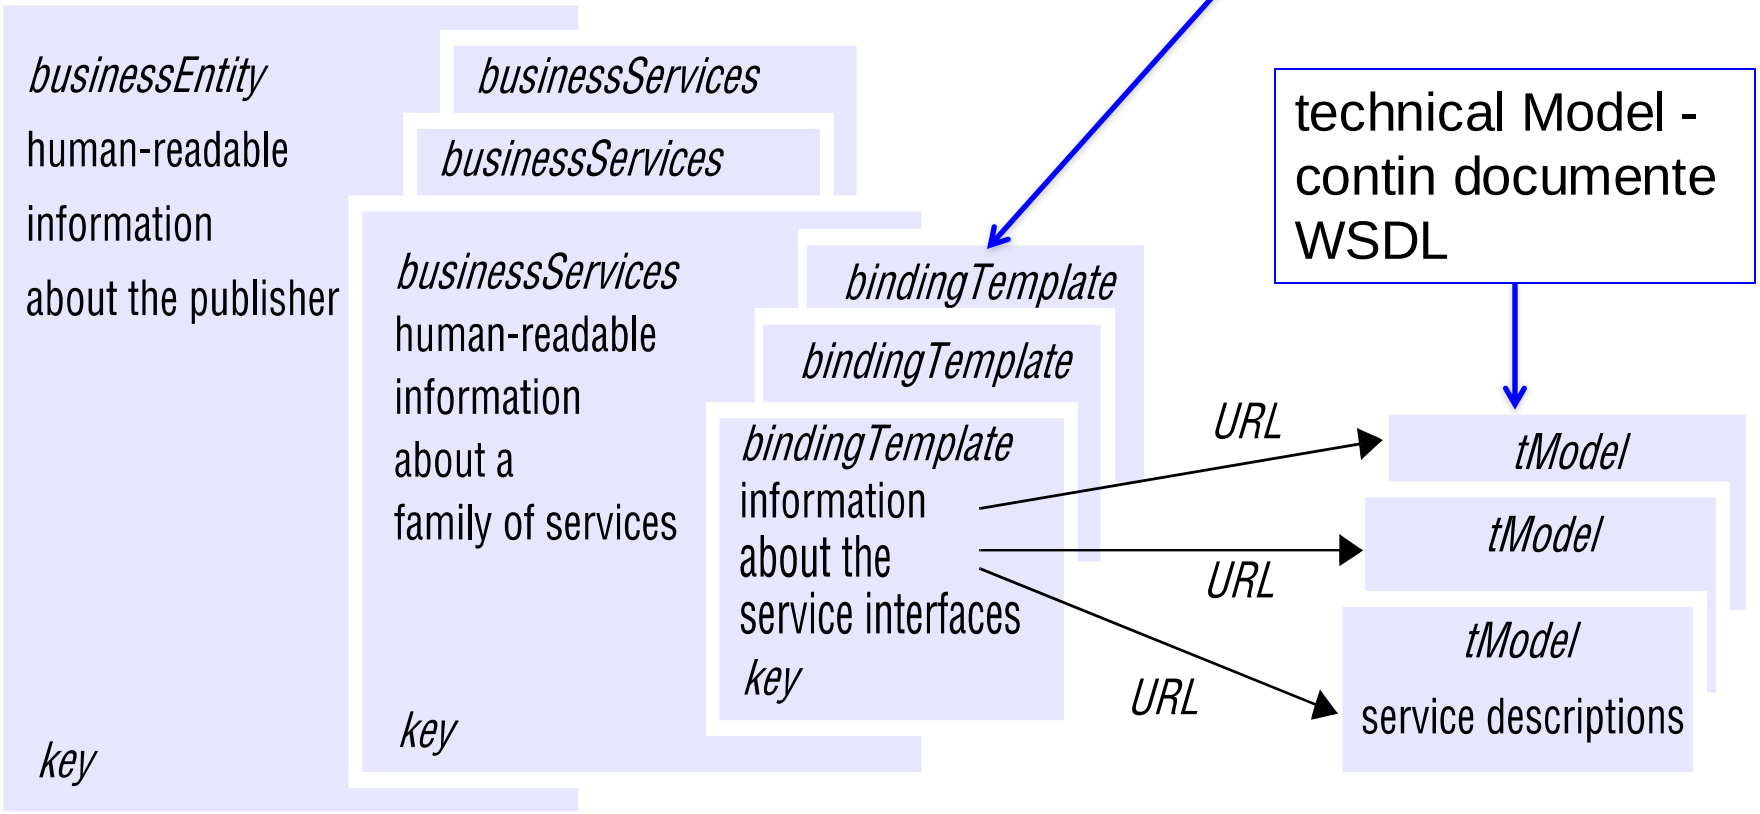

Cautarea

- UDDI are un API pentru servicii de cautare
- doua seturi de query
  - gasirea unei entitati ce corespunde unei chei (get_xxx)

    get_BusinessDetail, get_ServiceDetail, get_bindingDetail, get_tModelDetail

  - gasirea unui set de entitati ce corespund unor criterii

    find_business, find_service, find_binding, find_tModel
- folosite in invocari succesive care ingusteaza aria de cautare
  - *find_business* – afla lista cu furnizorii
  - *find_service* – gaseste servicii care se potrivesc atributelor
  - se alege cheia pentru un *bindingTemplate*
  - se regaseste URL-ul documentul WSDL corespunzator
- UDDI ofera o interfata subscribe/notify care furnizeaza abonatilor informatii despre entitatile de interes

Publicarea

- UDDI are o interfata pentru publicarea si actualizarea serviciilor Web
- La prima publicare a unei structuri de date, i se asociaza o cheie in forma unui URI
  - ex. uddi:abcd1.net:123
- serverul UDDI devine proprietarul acesteia
- el difuzeaza informatia altor servere
- raspunsul la o cautare in UDDI este dat de un singur server, fara a interactiona cu alte servere din acelasi registru

Registre

- Un registru UDDI consta din unul sau mai multe servere, fiecare avand o copie a aceluiasi set de date
- Modificarile unei structuri de date se fac la serverul proprietar, cel la care aceasta a fost publicata prima data
  - proprietarul poate ceda acest drept unui alt server
- Schema de replicare
  - serverul care face modificarea notifica celelalte servere
  - acestea cer modificarile pentru actualizare
  - propagarea modificarilor foloseste vectori de timp

Model simplu – folosire usoara

  - toate modificarile unei structuri de date se fac la acelasi server care propaga apoi actualizarile
  - ca urmare, actualizarile sunt primite de un server in ordinea secventiala corecta
  - nu se impune vreo negociere intre actualizarile facute de servere diferite

Utilizarea WSDL

- documentele WSDL pot fi accesate prin URI-uri de clienti si servere
- generarea definitiilor WSDL se poate face prin instrumente cu interfata grafica
    - ocolesc structurile complexe ale WSDL
    - usureaza efortul utilizatorilor
  - ex. Web Services Description Language for Java Toolkit (WSDL4J) permite crearea, reprezentarea si manipularea documentelor WSDL
- definitiile WSDL pot fi generate in API-uri pentru diverse limbaje
  - ex. Java in JAX-RPC (Java API for XML based RPC)

JAX-RPC

API Java care permite crearea de servicii Web si accesul lor folosind standarde XML

- implementarea de referinta foloseste SOAP (ca protocol de aplicatie) si HTTP (ca protocol de transport)
- cererile si raspunsurile sunt transmise ca mesaje XML
- Dezvoltatorul poate ignora detalii XML despre serviciu (totusi, cunoasterea lor este recomandata pentru facilitatile avansate ale JAX-RPC – de ex. folosirea unor tipuri de date in afara celor suportate transparent de JAX-RPC)

Servicii si clienti

Dezvoltarea unui serviciu web in JAX-RPC incepe cu

- crearea unei **interfete Java** cu o metoda pentru fiecare operatie
- crearea unei **clase Java** care implementeaza interfata

Pentru **invocarea serviciului**

- JAX-RPC permite conversia automata de la descrierea Java a interfetei serviciului la descrierea WSDL
- din documentul WSDL, JAX-RPC poate genera codul Java pentru legarea clientului la server si apelul serviciului


JAX-RPC runtime system

Invocarea serviciului de catre clienti ruland in alta masina virtuala (de regula in alta masina) reclama mecanisme speciale oferite de JAX-RPC runtime system




Stub

- O invocare este delegata de stub sistemului de runtime client care o transmite ca mesaj SOAP
- Raspunsul trimis de server ajunge la sistemul de runtime client si este pasat la stub; acesta il returneaza aplicatiei client ca rezultat al invocarii

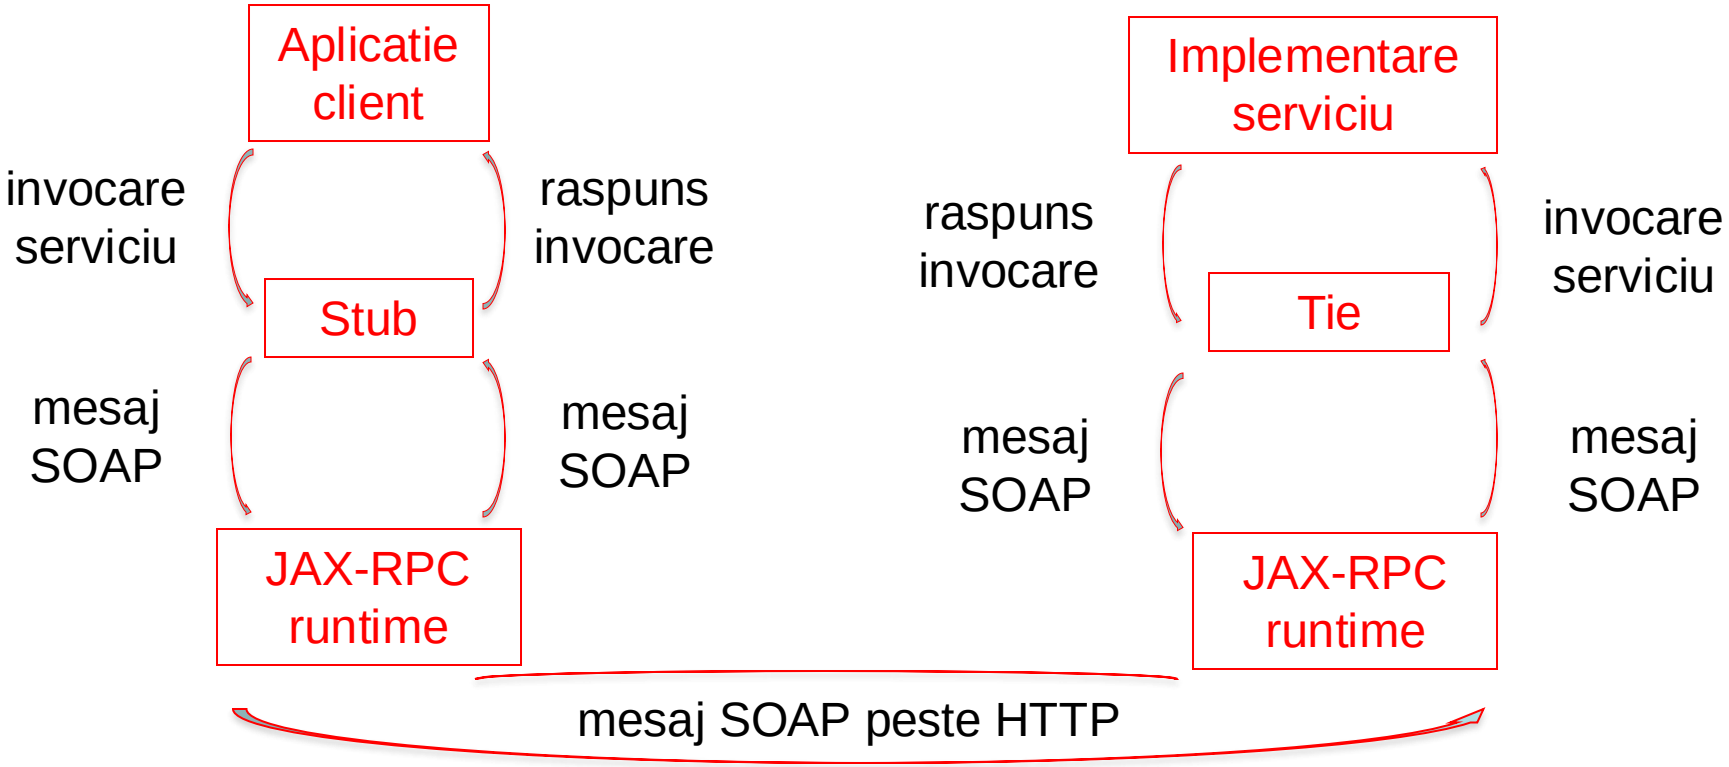

Tie

- Similar, la server, mesajul SOAP primit ca urmare a invocarii unui client este convertit in apel de metoda de catre tie
- acesta extrage din mesajul SOAP numele metodei si parametrii, si invoca serviciul
- tie converteste rezultatul executiei metodei in mesaj SOAP de raspuns, returnat sistemului de runtime al clientului

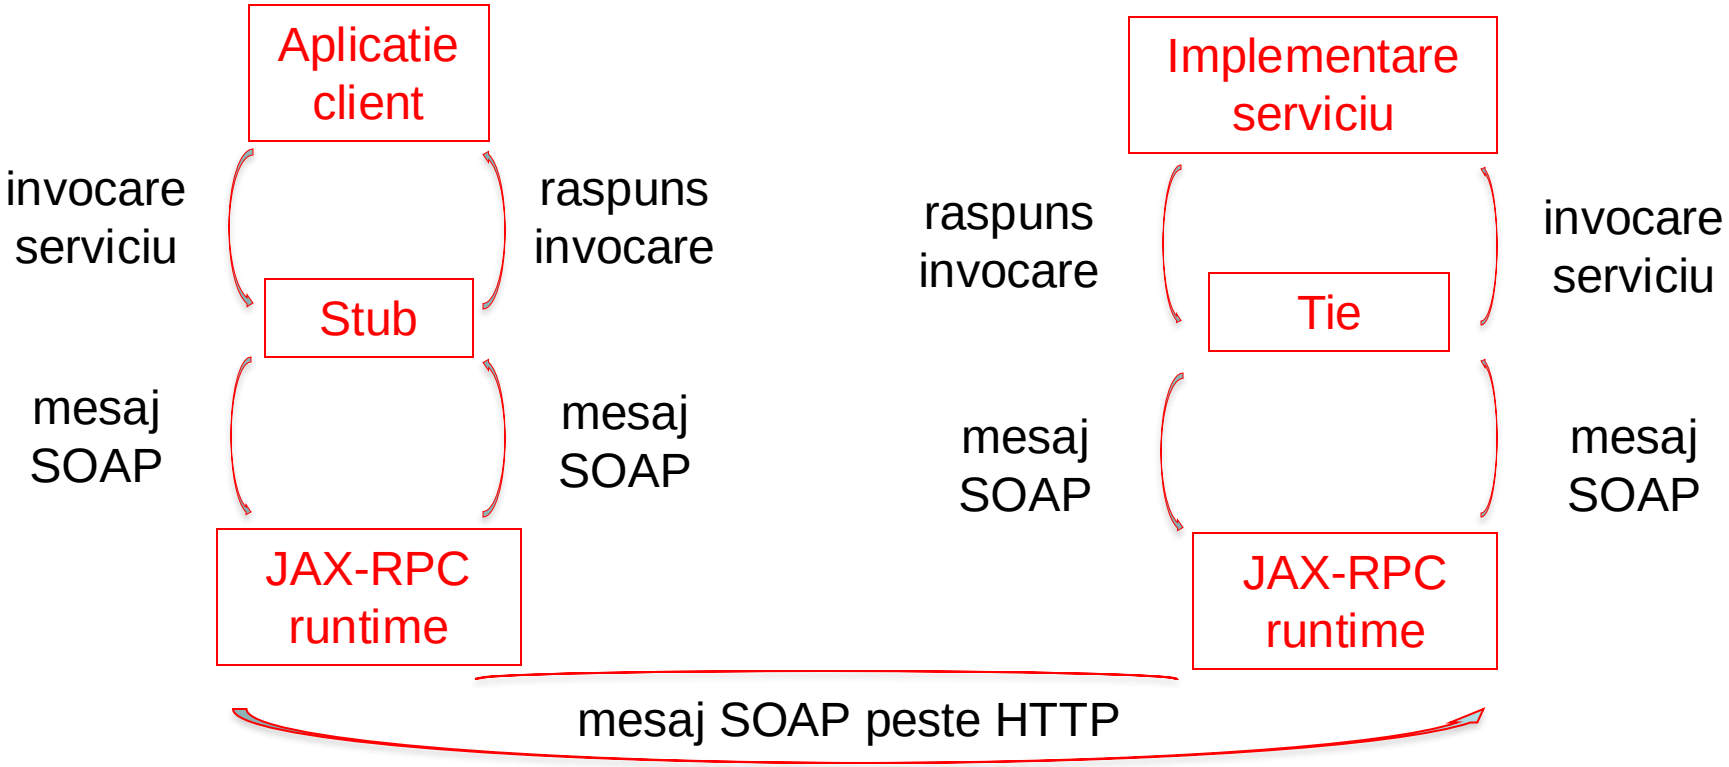

Constructia si instalarea serviciului

Generarea stubs, ties, rutine de serializare si fisiere WSDL se face cu instrumente dedicate

De ex. implementarea in Sun Java System Application Server ofera instrumentul wscompile

- genereaza stubs, ties, serializatoare
- genereaza un document WSDL din descrierea serviciului
- genereaza interfata serviciului din fisierul WSDL
- genereaza modelul structurilor de date interne din descrierea serviciului sau WSDL

Pentru generare, wscompile foloseste un fisier de configurare care contine informatia necesara

Caracteristici JAX-RPC

- Functionalitati similare cu Java RMI
  - codul clientului apare ca facand invocari de metode ale unor obiecte locale (proxy-uri)
  - folosesc interfete pentru descrierea serviciilor
  - folosesc referinte / URI-uri la obiecte remote / resurse pentru a invoca servicii;
  - convertesc (marshaling/unmarshaling) invocari si raspunsuri la forme potrivite pentru transport prin internet – la JAX-RPC asigurate de Service/Client Runtime Environment

Caracteristici JAX-RPC

Diferente fata de Java RMI

• in JAX-RPC, mesajele intre client si server folosesc reprezentari XML → gama mai larga protocoale de transport (inclusiv HTTPS)

• interoperabilitate - JAX-RPC mai usor de folosit decat RMI/IIOP

  – descrieile XML folosite sunt textuale (usor de inteles de dezvoltatori)

• JAX-RPC suporta un set limitat de tipuri Java – corespunzator tipurilor de date din SOAP XML

Bibliografie

- Ethan Cerami, Web Services Essentials. Distributed Applications with XML-RPC, SOAP, UDDI & WSDL. O'Reilly 2002
- George Coulouris, Jean Dollimore,Tim Kindberg, Gordon Blair. Distributed Systems Concepts and Design, ed. 5, Addison Wesley
- Eric Armstrong,The JavaTM Web Services Tutorial, Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc.
- Kim Topley, Java Web Services in Nutshell, O'Reilly 2003
- http://www.inf.fu-berlin.de/lehre/SS03/19560-P/Docs/JWSDP/tutorial/doc/JAXRPC3.html