


1. Terapkan akses modifier pada atribut dan lakukan proses *enkapsulasi* pada suatu kelas dan juga Implementasikan method setter dan getter pada attribute kelas yang sudah diberikan akses modifier private



```
Output - B1modul4b1RikaRamanda (run) x
run:
Name: Manda, Age: 20
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

2. Buatlah satu kelas yang nantinya kelas tersebut memiliki 3 kelas turunan, dan juga terapkan method *overriding* pada kelas turunannya.

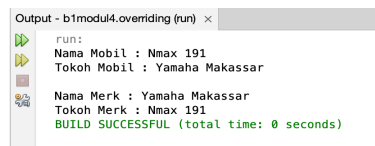

```
Output - b1modul4.overriding (run) x
run:
Nama Mobil : Nmax 191
Tokoh Mobil : Yamaha Makassar
Nama Merk : Yamaha Makassar
Tokoh Merk : Nmax 191
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```