PENGEMBANGAN APLIKASI WEBSITE

LAPORAN PRAKTIKUM MODUL 4

PENGENALAN PHP TINGKAT DASAR

Sistem Informasi
Telkom University
Surabaya

Disusun Oleh:

Nama : Gizela Carla Agustyne Tameno

NIM : 108052500126

Kelas : IS-08-02

PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI

TELKOM UNIVERSITY SURABAYA

2026

PENGENALAN PHP TINGKAT DASAR


1. Hello World

- **Screenshot kode program:**


```php
<?php
    echo "Hello World"
?>
```

- **Output:**


XAMPP

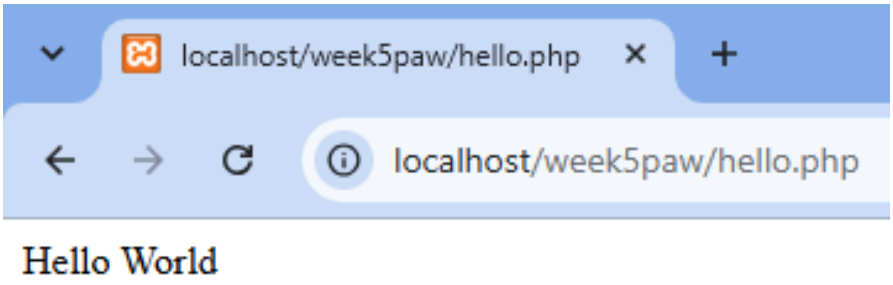

Laragon

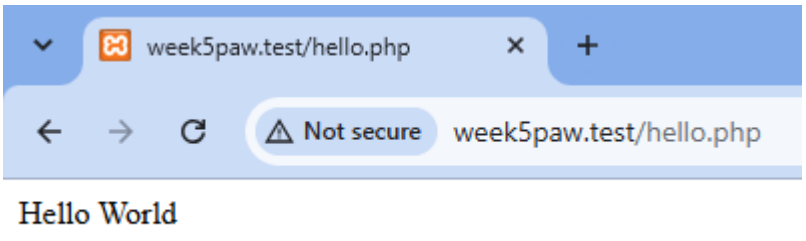

FlyEnv

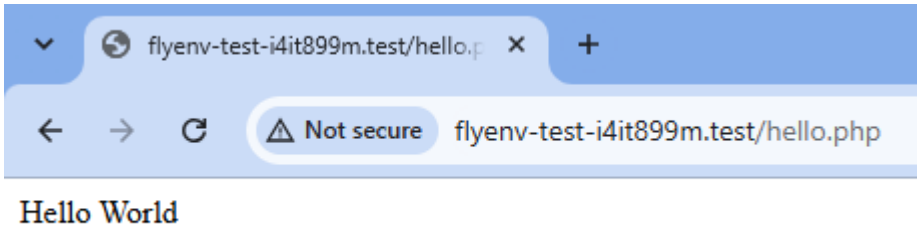


- **Penjelasan:** Tag <?php menandai awal kode PHP, sedangkan echo digunakan untuk mengirimkan teks ke halaman web. Teks "Hello World" ditampilkan sebagai hasil program ketika file diakses melalui browser.


2. PHP di dalam HTML

- **Screenshot kode program:**

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Belajar PHP</title>
</head>
<body>
  <p>Teks ini hanyalah kode HTML sederhana</p>
  <?php echo "<p>Saya berasal dari PHP</p>"; ?>
  <p>Saya berasal dari HTML</p>
  <?php echo "<p>Saya juga berasal dari PHP</p>"; ?>
</body>
</html>
```

- **Output:**

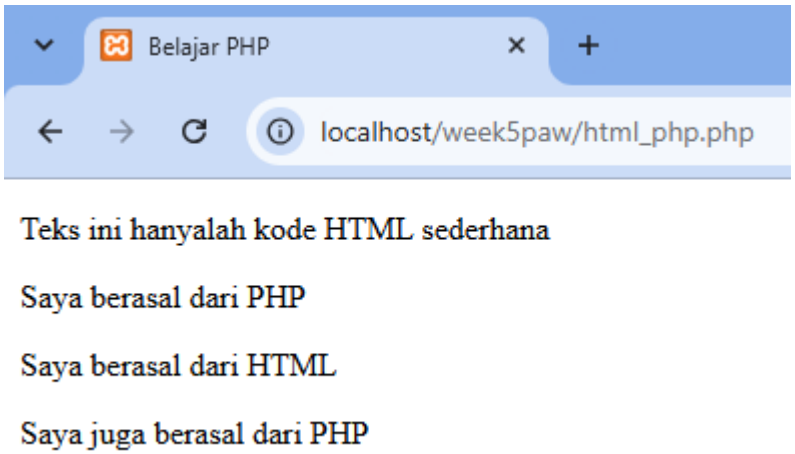XAMPP 
Laragon

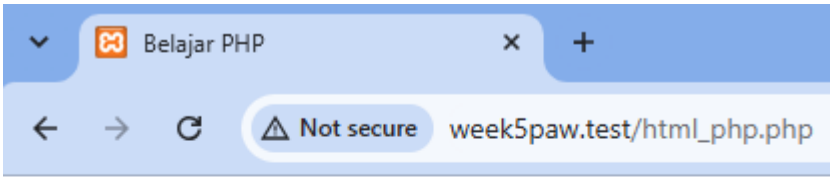


Teks ini hanyalah kode HTML sederhana

Saya berasal dari PHP

Saya berasal dari HTML

Saya juga berasal dari PHP

FlyEnv

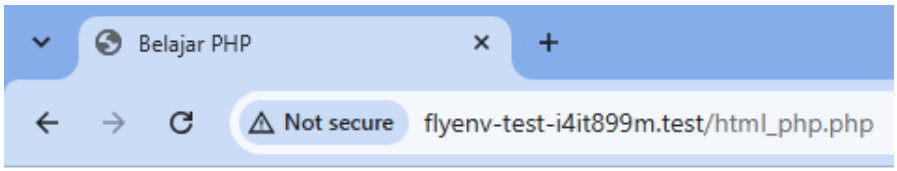

Teks ini hanyalah kode HTML sederhana

Saya berasal dari PHP

Saya berasal dari HTML

Saya juga berasal dari PHP

- **Penjelasan:**

HTML digunakan untuk menyusun struktur halaman dan menampilkan teks, sedangkan PHP dapat menghasilkan elemen HTML melalui perintah echo. Pada program ini, teks dari HTML dan teks yang dihasilkan PHP ditampilkan secara berurutan. Dengan demikian, PHP dapat digunakan untuk membuat isi halaman web secara dinamis tanpa harus memisahkannya ke dalam file yang berbeda.

3. Aturan Dasar PHP
   - **Screenshot kode program:**

```php
<?php
    // Standard
    echo "<p>Kalimat ini berasal dari Standard PHP tag </p>";

    // Case Insensitive
    echo "<p>Hello World</p>";
    ECHO "<p>Hello World</p>";
    EcHo "<p>Hello World</p>";


    // Case Insensitive Error / Warning
    $andi = "Andi";
    echo $Andi; // Notice: Undefined variable: Andi

    // Statement
    echo "<p>Hello world</p>";
    $a = 3; $b = 4;
    $nama = "Sistem Informasi";
    $c = $a / 25.0;
    if ($a != $b) {
        echo "<p>Pemrograman Web</p>";
    }


    // Parse Error (Semicolon)
    // $a = 5 + 7
    // echo $a;
```

- **Output:**

XAMPP

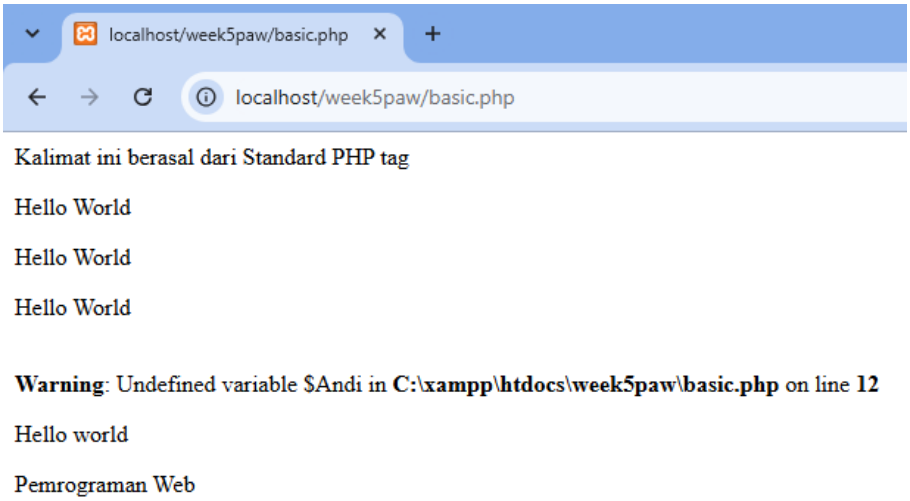

Laragon



Kalimat ini berasal dari Standard PHP tag

Hello World

Hello World


Hello World

Warning: Undefined variable $Andi in **C:\laragon\www\week5paw\basic.php** on line **12**

Hello world

Pemrograman Web

FlyEnv



Kalimat ini berasal dari Standard PHP tag

Hello World

Hello World

Hello World

Warning: Undefined variable $Andi in **C:\laragon\www\week5paw\basic.php** on line **12**

Hello world

Pemrograman Web

- **Penjelasan:**

Kode ini digunakan untuk mengenal beberapa aturan penulisan kode PHP, seperti penggunaan tag PHP, penulisan perintah, variabel, dan struktur kondisi. Perintah echo digunakan untuk menampilkan teks, dan penulisannya tidak membedakan huruf besar maupun kecil. Namun, nama variabel PHP membedakan huruf besar dan kecil, sehingga $andi dan $Andi dianggap sebagai dua variabel yang berbeda. Setiap pernyataan umumnya diakhiri dengan tanda titik koma (;), sedangkan struktur if digunakan untuk menjalankan perintah apabila kondisi yang ditentukan terpenuhi. Contoh yang diberi komentar pada bagian parse error menunjukkan bahwa tanda titik koma perlu diperhatikan agar penulisan program tidak menimbulkan kesalahan sintaks.

4. Variabel dan Konstanta

- **Screenshot kode program:**

```php
<?php
    // Menampilkan Variabel dan Konstanta
    $nama = "Andi";
    define("GAJI", 50000000);
    echo $nama;
    echo "<br>";
    echo GAJI;

    // Memanggil variabel dalam string
    $nama = "Andi";
    echo "<p>Selamat pagi $nama</p>";


    // Menghapus Variabel
    $nama = "Andi";
    echo $nama;
    unset($nama);
    echo $nama;
```

- **Output:**


XAMPP



Laragon

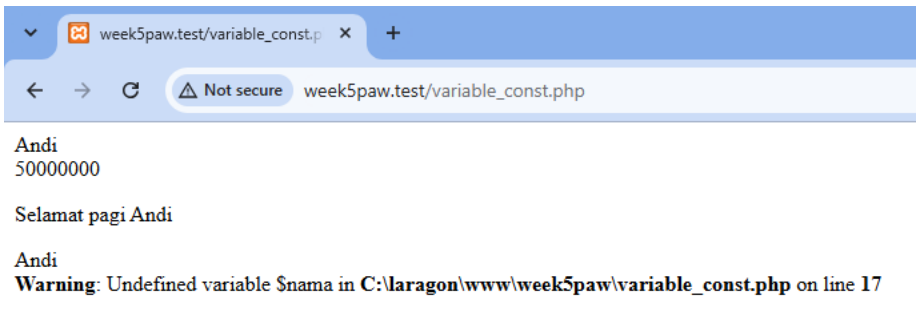

FlyEnv

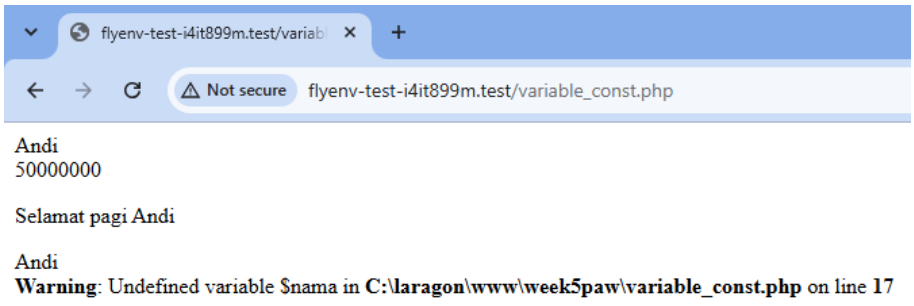

- **Penjelasan:**

Variabel dibuat dengan awalan $, sedangkan konstanta dibuat dengan define() dan dipanggil tanpa tanda $. Output pertama menampilkan isi variabel $nama dan konstanta GAJI. Variabel juga bisa dipanggil langsung di dalam string yang memakai tanda kutip ganda, sehingga hasilnya “Selamat pagi Andi”. Selain itu, fungsi unset() digunakan untuk menghapus variabel yang sudah dibuat. Ketika variabel tersebut dipanggil kembali setelah dihapus, PHP dapat menampilkan peringatan karena variabelnya sudah tidak tersedia.


5. Tipe Data

- **Screenshot kode program:**

Data Type 1 Code	Data Type 2 Code
	

- **Output:**

XAMPP



integer
double
string

int(12)
float(99.99)
string(16) "Sistem Informasi"

int(21)
int(15000)

float(3.19)
float(13235.5)

string(1) "A"
string(4) "Anto"
string(30) "https://is.ittelkom-sby.ac.id/"
string(25) "Sedang serius belajar PHP"


Saya sedang belajar "PHP"

Sedang belajar programming di $prodi
Sedang belajar programming di Sistem Informasi

Sistem Informasi

bool(true)
bool(false)
Anda Benar!

Joko



Joko

```
array(7) {
  [0]=>
  int(121)
  [1]=>
  string(4) "Joko"
  [2]=>
  float(44.99)
  [3]=>
  string(11) "Belajar PHP"
  [4]=>
  string(16) "Sistem Informasi"
  [5]=>
  int(212)
  [6]=>
  float(3.14)
}

array(2) {
  [1]=>
  string(4) "Joko"
  [4]=>
  string(16) "Sistem Informasi"
}
```


Joko
Rina

Andri
Sukma

```
Siswa Object
(
    [nama] => Andi
    [umur] => 13
    [tgl_lahir] => 13 Des 1990
)
```

NULL

Laragon



integer
double
string

int(12)
float(99.99)
string(16) "Sistem Informasi"

int(21)
int(15000)

float(3.19)
float(13235.5)

string(1) "A"
string(4) "Anto"
string(30) "https://is.ittelkom-sby.ac.id/"
string(25) "Sedang serius belajar PHP"

Saya sedang belajar "PHP"


Sedang belajar programming di $prodi
Sedang belajar programming di Sistem Informasi

Sistem Informasi

bool(true)
bool(false)
Anda Benar!

Joko

```
array(7) {
  [0]=>
```



Joko

```
array(7) {
  [0]=>
  int(121)
  [1]=>
  string(4) "Joko"
  [2]=>
  float(44.99)
  [3]=>
  string(11) "Belajar PHP"
  [4]=>
  string(16) "Sistem Informasi"
  [5]=>
  int(212)
  [6]=>
  float(3.14)
}

array(2) {
  [1]=>
  string(4) "Joko"
  [4]=>
  string(16) "Sistem Informasi"
}
```


Joko
Rina


Andri
Sukma

```
Siswa Object
(
    [nama] => Andi
    [umur] => 13
    [tgl_lahir] => 13 Des 1990
)
```

NULL

FlyEnv

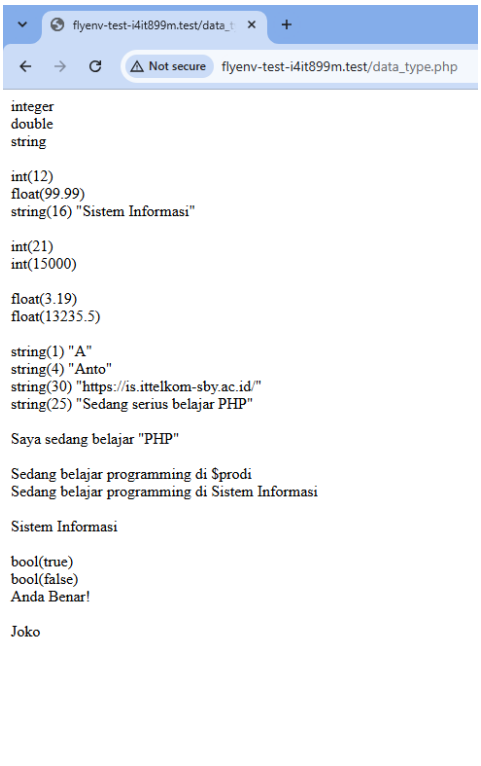

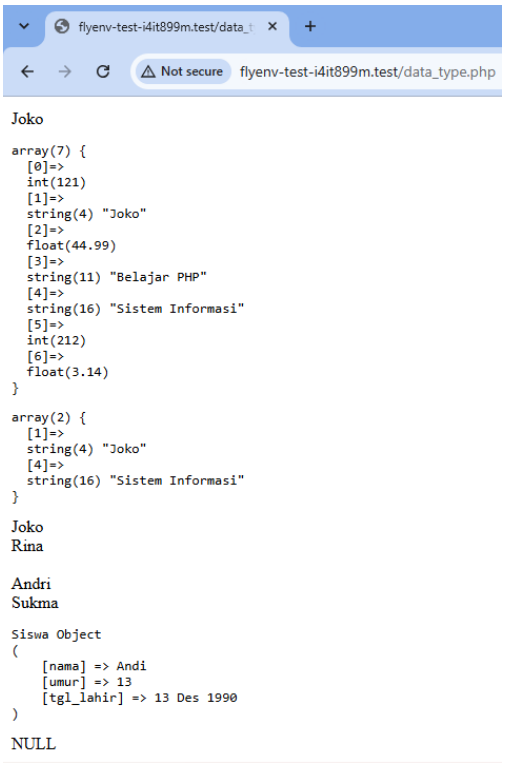

- **Penjelasan:**

- **gettype()** hanya menampilkan nama tipe datanya (integer, double, string). **var_dump()** menampilkan tipe sekaligus nilai dan panjang datanya, misalnya int(12) dan string(16) "Sistem Informasi".
- **Integer** untuk bilangan bulat, **float** untuk bilangan desimal, dan **string** untuk teks. String bisa ditulis dengan tanda kutip tunggal maupun ganda.
- **Escape dan variabel dalam string**: Tanda kutip ganda di dalam string ditulis dengan \" agar tidak dianggap penutup string. Pada kutip tunggal, $prodi dicetak apa adanya, sedangkan pada kutip ganda $prodi diganti dengan isinya. Kurung kurawal {$kata} dipakai agar nama variabel terpisah jelas dari teks di sekitarnya.
- **Boolean**: Hanya punya dua nilai, true dan false. Pada kode ini if ($benar) dijalankan karena nilainya true, sehingga tampil "Anda Benar!".
- **Array** biasa diakses dengan nomor indeks yang dimulai dari 0, jadi $siswa[1] menghasilkan "Joko". Elemen baru bisa ditambah dengan menentukan indeksnya atau dengan []. Elemen dihapus dengan unset(), dan indeks elemen lain tidak bergeser. Setelah unset indeks 0, 2, dan 3, yang tersisa hanya indeks 1 dan 4.
- **Array asosiatif**: Elemen diakses dengan kunci berupa teks, bukan angka. $siswa["dua"] menghasilkan "Joko" dan $siswa["empat"] menghasilkan "Rina". Penulisan dengan [] memberi hasil yang sama dengan array(), hanya lebih ringkas.
- **Object**: Dibuat dari class Siswa yang punya properti nama, umur, dan tgl_lahir. Objek $andi dibuat dengan new, propertinya diisi lewat tanda ->, lalu seluruh isinya ditampilkan dengan print_r().

- **Null**: Variabel yang diisi null berarti tidak punya nilai, dan var_dump() menampilkannya sebagai NULL..

6. Operator

- **Screenshot kode program:**

```php
<?php
    // Aritmatika
    $hasil1 = +11;
    $hasil2 = -3;
    $hasil3 = 3 + 5;
    $hasil4 = 8 - 4.5;
    $hasil5 = 2 * 5;
    $hasil6 = 3 + 8 / 5 - 3;
    $hasil7 = 10 % 4;
    $hasil8 = 2 ** 4;
    var_dump($hasil1); echo "<br>";
    var_dump($hasil2); echo "<br>";
    var_dump($hasil3); echo "<br>";
    var_dump($hasil4); echo "<br>";
    var_dump($hasil5); echo "<br>";
    var_dump($hasil6); echo "<br>";
    var_dump($hasil7); echo "<br>";
    var_dump($hasil8);

    echo "<br/><br/>";

    // Increment
    $a = 5;
    echo ++$a;
    echo $a;
    echo "<br>";
    $b = 5;
    echo $b++;
    echo $b;
    echo "<br>";
    $a = 5;
    echo --$a;
    echo $a;
    echo "<br>";
    $b = 5;
    echo $b--;
    echo $b;

    echo "<br/><br/>";

    // Perbandingan
    var_dump(12 < 14);   echo "<br />";
    var_dump(14 < 14);   echo "<br />";
    var_dump(14 <= 14);  echo "<br />";
    var_dump(10 <> 14);  echo "<br />";
    var_dump(15 == 10);  echo "<br />";
    var_dump(10 === 10); echo "<br />";
    var_dump(150 == 1.5e2);




    echo "<br/><br/>";

    // String
    $hasil = "Belajar"."PHP";
    echo $hasil;
    echo "<br>";
    $a = "Sstt!";
    $b = " lagi";
    $c = " serius";
    $d = " belajar PHP";
    $hasil = $a.$b.$c.$d;
    echo $hasil;
    echo "<br>";
    $hasil = 9 . " ekor anak beruang";
    echo $hasil;
    echo "<br>";
    $hasil = true . " adalah data boolean";
    echo $hasil;

    echo "<br/><br/>";

    // Array
    $kelasA = ["Andri","Joko","Sukma","Rina","Sari"];
    $kelasB = ["Alex","Rina","Rico"];
    $semua = $kelasA + $kelasB;
    print_r($semua); echo "<br>";
    var_dump($kelasA == $kelasB);  echo "<br>";
    var_dump($kelasA === $kelasB); echo "<br>";
    var_dump($kelasA != $kelasB);  echo "<br>";
    var_dump($kelasA <> $kelasB);  echo "<br>";
    var_dump($kelasA !== $kelasB);
```

- **Output:**

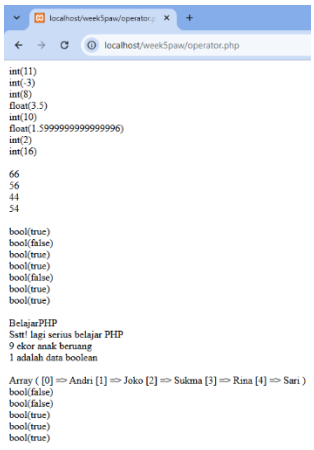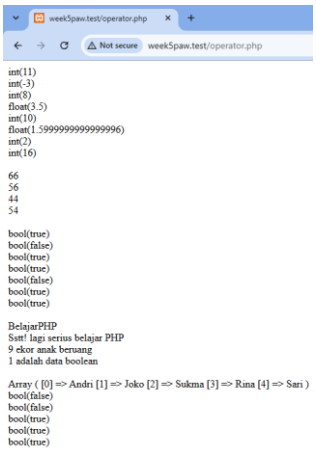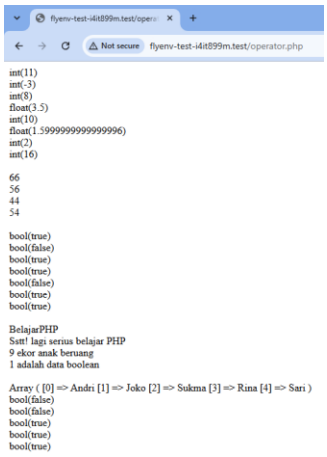XAMPP	Laragon	FlyEnv
		

- **Penjelasan:**

➢ **Aritmatika**: Menampilkan hasil operasi tambah, kurang, kali, bagi, modulus (%, sisa bagi), dan pangkat (**). Setiap hasil perhitungan disimpan dalam variabel, kemudian ditampilkan menggunakan var_dump().

➢ **Increment** ++ digunakan untuk menambah nilai variabel sebanyak satu, sedangkan **decrement** -- digunakan untuk mengurangi nilainya sebanyak satu. Jika operator ditulis sebelum variabel (++$a), nilainya berubah dulu baru ditampilkan. Jika ditulis sesudahnya ($b++), nilai lama ditampilkan dulu baru berubah. Karena itu output ++$a adalah 66, sedangkan $b++ adalah 56.

➢ **Perbandingan** digunakan untuk memeriksa hubungan antara dua nilai dan menghasilkan nilai boolean, yaitu true atau false. Operator < memeriksa apakah nilai pertama lebih kecil dari nilai kedua, sedangkan <= juga mencakup kondisi ketika kedua nilai sama. Operator <> dan != digunakan untuk memeriksa ketidaksamaan, sementara == membandingkan kesamaan nilai dan === memeriksa kesamaan nilai sekaligus tipe datanya.


➢ **String** digunakan untuk menggabungkan beberapa teks menjadi satu kalimat. Dalam PHP, penggabungan string dilakukan menggunakan tanda titik (.). Angka dan boolean yang digabung dengan string otomatis diubah menjadi teks, dan true menjadi “1”.

➢ **Array**: Operator + menggabungkan dua array, tetapi indeks yang sama tidak ditimpa. Karena $kelasB hanya punya indeks 0 sampai 2 yang sudah ada di $kelasA, hasil gabungannya sama dengan $kelasA.

Operator ==, ===, !=, <>, dan !== dipakai untuk membandingkan isi dua array.

7. Struktur Kontrol

- **Screenshot kode program:**

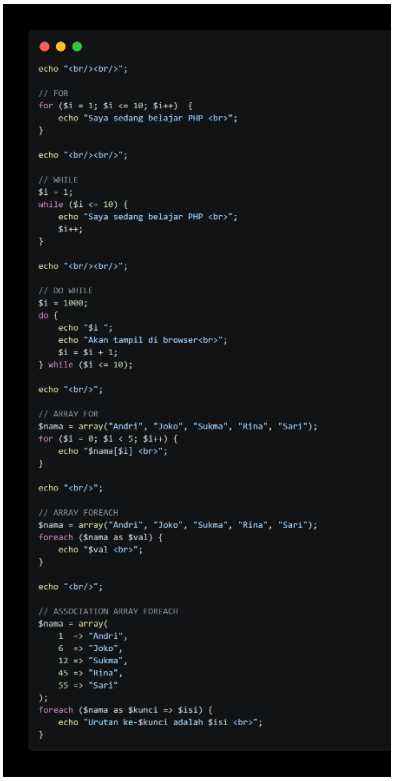Struktur Kontrol 1	Struktur Kontrol 2
	

```php
<?php
    // IF
    $user = "admin";
    if ($user=="admin") {
        echo "Selamat datang Admin!";
    }

    echo "<br/><br/>";

    // IF (One Line)
    $user = "admin";
    if ($user == "admin")
        echo "Selamat datang Admin!";

    echo "<br/><br/>";

    // IF ELSE
    $user="guest";
    if ($user=="admin"){
        echo "Selamat datang Admin!";
    }
    else {
        echo "Maaf, anda bukan Admin";
    }

    echo "<br/><br/>";

    // IF ELSE
    $username = "admin";
    $password = "qwerty";
    if ($username=="admin" AND $password=="qwerty"){
        echo "Username dan password sesuai, hak akses diberikan";
    }
    else {
        echo "Username atau password tidak sesuai!";
    }

    echo "<br/><br/>";

    // SWITCH
    $hari = 4;
    switch ($hari) {
    case 1 :
        echo "Hari Senin";
        break;
    case 2 :
        echo "Hari Selasa";
        break;
    case 3 :
        echo "Hari Rabu";
        break;
    case 4 :
        echo "Hari Kamis";
        break;
    case 5 :
        echo "Hari Jum'at";
        break;
    case 6 :
        echo "Hari Sabtu";
        break;
    case 7 :
        echo "Hari Minggu";
        break;
    default :
        echo "Nama hari cuma ada 7!";
        break;
    }
```

```php
echo "<br/><br/>";

// FOR
for ($i = 1; $i <= 10; $i++)  {
    echo "Saya sedang belajar PHP <br>";
}

echo "<br/><br/>";

// WHILE
$i = 1;
while ($i <= 10) {
    echo "Saya sedang belajar PHP <br>";
    $i++;
}

echo "<br/><br/>";

// DO WHILE
$i = 1000;
do {
    echo "$i ";
    echo "Akan tampil di browser<br>";
    $i = $i + 1;
} while ($i <= 10);

echo "<br/>";

// ARRAY FOR
$nama = array("Andri", "Joko", "Sukma", "Rina", "Sari");
for ($i = 0; $i < 5; $i++) {
    echo "$nama[$i] <br>";
}

echo "<br/>";


// ARRAY FOREACH
$nama = array("Andri", "Joko", "Sukma", "Rina", "Sari");
foreach ($nama as $val) {
    echo "$val <br>";
}

echo "<br/>";

// ASSOCIATION ARRAY FOREACH
$nama = array(
    1  => "Andri",
    6  => "Joko",
    12 => "Sukma",
    45 => "Rina",
    55 => "Sari"
);
foreach ($nama as $kunci => $isi) {
    echo "Urutan ke-$kunci adalah $isi <br>";
}
```

- **Output:**

XAMPP



Selamat datang Admin!

Selamat datang Admin!


Maaf, anda bukan Admin

Username dan password sesuai, hak akses diberikan

Hari Kamis

Saya sedang belajar PHP
Saya sedang belajar PHP
Saya sedang belajar PHP
Saya sedang belajar PHP
Saya sedang belajar PHP
Saya sedang belajar PHP
Saya sedang belajar PHP
Saya sedang belajar PHP
Saya sedang belajar PHP
Saya sedang belajar PHP

Saya sedang belajar PHP
Saya sedang belajar PHP
Saya sedang belajar PHP
Saya sedang belajar PHP
Saya sedang belajar PHP
Saya sedang belajar PHP
Saya sedang belajar PHP
Saya sedang belajar PHP
Saya sedang belajar PHP
Saya sedang belajar PHP



Saya sedang belajar PHP
Saya sedang belajar PHP

Saya sedang belajar PHP
Saya sedang belajar PHP
Saya sedang belajar PHP
Saya sedang belajar PHP
Saya sedang belajar PHP
Saya sedang belajar PHP
Saya sedang belajar PHP
Saya sedang belajar PHP
Saya sedang belajar PHP
Saya sedang belajar PHP


1000 Akan tampil di browser

Andri
Joko
Sukma
Rina
Sari

Andri
Joko
Sukma
Rina
Sari

Urutan ke-1 adalah Andri
Urutan ke-6 adalah Joko
Urutan ke-12 adalah Sukma
Urutan ke-45 adalah Rina
Urutan ke-55 adalah Sari

Laragon



lamat datang Admin!

lamat datang Admin!


aaf, anda bukan Admin

ername dan password sesuai, hak akses diberikan

ri Kamis

ya sedang belajar PHP
ya sedang belajar PHP
ya sedang belajar PHP
ya sedang belajar PHP
ya sedang belajar PHP
ya sedang belajar PHP
ya sedang belajar PHP
ya sedang belajar PHP
ya sedang belajar PHP
ya sedang belajar PHP

ya sedang belajar PHP
ya sedang belajar PHP
ya sedang belajar PHP
ya sedang belajar PHP
ya sedang belajar PHP
ya sedang belajar PHP
ya sedang belajar PHP
ya sedang belajar PHP
ya sedang belajar PHP
ya sedang belajar PHP



Saya sedang belajar PHP
Saya sedang belajar PHP


Saya sedang belajar PHP
Saya sedang belajar PHP
Saya sedang belajar PHP
Saya sedang belajar PHP
Saya sedang belajar PHP
Saya sedang belajar PHP
Saya sedang belajar PHP
Saya sedang belajar PHP
Saya sedang belajar PHP
Saya sedang belajar PHP

1000 Akan tampil di browser

Andri
Joko
Sukma
Rina
Sari

Andri
Joko
Sukma
Rina
Sari

Urutan ke-1 adalah Andri
Urutan ke-6 adalah Joko
Urutan ke-12 adalah Sukma
Urutan ke-45 adalah Rina
Urutan ke-55 adalah Sari

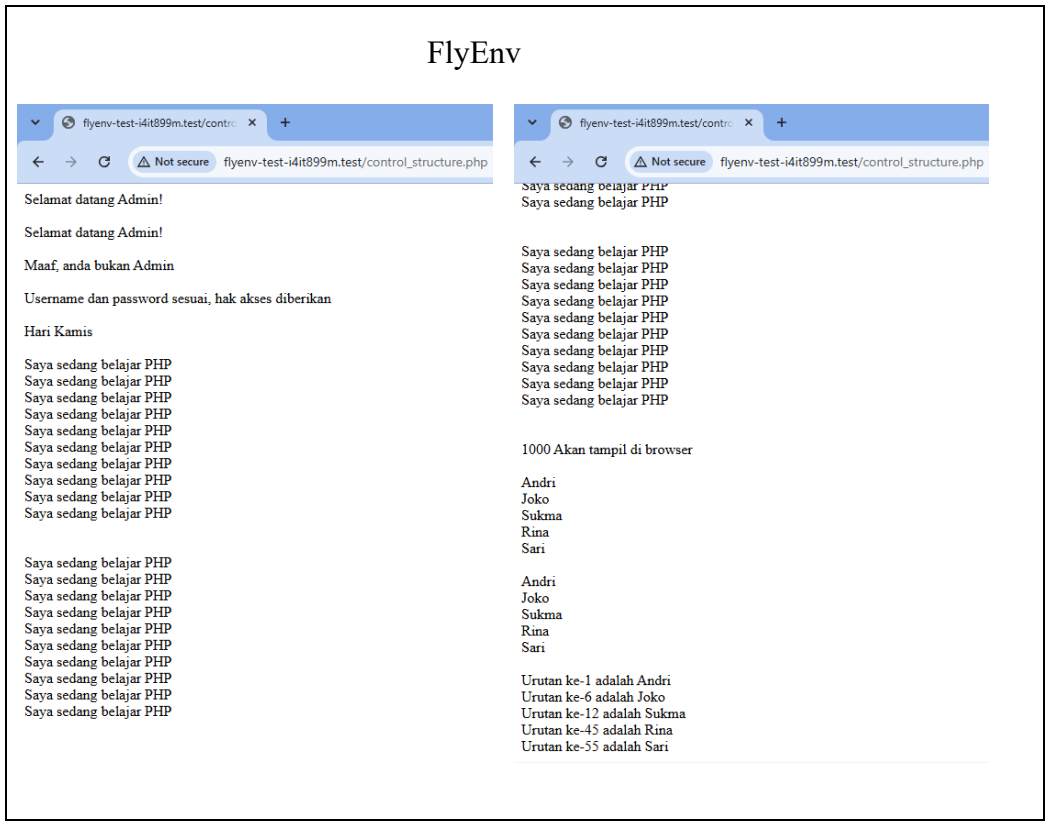

- **Penjelasan:**

➢ **if** menjalankan kode hanya jika kondisinya benar. Jika blok kode hanya satu baris, kurung kurawal boleh tidak ditulis. **else** menjalankan kode alternatif jika kondisinya salah, sehingga untuk $user = "guest" yang tampil adalah “Maaf, anda bukan Admin”.

➢ **if else dengan and**: Kedua kondisi harus benar agar akses diberikan. Karena username dan password sama-sama sesuai, pesan “hak akses diberikan” yang tampil.

➢ **switch**: Dipakai untuk memilih satu dari beberapa kemungkinan berdasarkan nilai variabel. Nilai $hari = 4 cocok dengan case 4, sehingga tampil “Hari Kamis”. **break** menghentikan proses agar tidak lanjut ke case berikutnya, dan default dijalankan jika tidak ada case yang cocok.

➢ **for dan while**: Keduanya mengulang kode sebanyak 10 kali, sehingga kalimat “Saya sedang belajar PHP” tampil 10 baris. for menaruh inisialisasi, kondisi, dan penambahan nilai dalam satu baris, sedangkan pada while ketiganya ditulis terpisah.

➢ **do while**: Kode dijalankan dulu baru kondisinya dicek. Nilai awal $i adalah 1000 sehingga kondisi $i <= 10 salah, tetapi isi perulangan tetap tampil satu kali.

➢ **Perulangan pada array**: Dengan **for**, elemen array dipanggil lewat

indeks dari 0 sampai 4. Dengan **foreach**, setiap elemen diambil langsung satu per satu tanpa perlu indeks. Pada **array asosiatif**, foreach bisa mengambil kunci dan isinya sekaligus, sehingga output berupa “Urutan ke-1 adalah Andri” dan seterusnya.

8. User Defined Function

- **Screenshot kode program:**

```php
<?php
    // Membuat dan Memanggil Function
    function salam() {
        echo "<p>Selamat Pagi</p>";
    }
    salam();
    salam();
    salam();

    // Argumen Function
    function salam2($nama){
        echo "<p>Selamat Pagi, $nama<p>";
    }
    salam2("Andi");
    salam2("Jojo");
    salam2("Indonesia");
    salam2("Dunia...");

    // Multiple Argumen
    function salam3($waktu, $nama){
    echo "<p>Selamat $waktu, $nama </p>";
    }
    salam3("Malam","Andi");
    salam3("Siang","Jojo");
    salam3("Pagi","Indonesia...");

    // Pemanggilan Argumen
    function salam4($waktu,$nama){
        echo "<p>Selamat $waktu, $nama!</p>";
    }
    $event = "Belajar PHP";
    $user = "Andi";
    salam4($event, $user);

    // Return Value
    function tambah($satu,$dua){
        $hasil = $satu + $dua;
        return $hasil;
    }
    $a = tambah(6,10);
    echo $a;

    // Default Argumen
    function salam5($waktu="Malam", $nama="Anton"){
        echo "<p>Selamat $waktu, $nama </p>";
    }
    salam5();
    salam5("Pagi");
    salam5("Datang", "Pak Presiden!");

    // Anonymous Function
    $salam = function () {
        return "Selamat Siang";
    };
    echo $salam();

    echo "<br/><br/>";

    // Arrow Function
    $salam = fn () => "Selamat Siang";
    echo $salam();
```

- **Output:**

XAMPP	Laragon	FlyEnv
		

- **Penjelasan:**

➢ **Membuat dan memanggil function**: Function dibuat dengan kata kunci function dan baru dijalankan saat dipanggil. Function salam() dipanggil tiga kali, jadi "Selamat Pagi" tampil tiga kali.

➢ **Argumen**: Function bisa menerima data lewat argumen, sehingga isinya bisa berubah sesuai data yang dikirim. salam2() menerima satu argumen, salam3() menerima dua argumen, dan salam4() menerima argumen berupa variabel.

➢ **Return value**: Function tambah() mengembalikan hasil penjumlahan dengan return. Hasilnya disimpan ke $a lalu ditampilkan, yaitu 16.

➢ **Default argumen**: Argumen diberi nilai awal yang dipakai saat tidak ada data yang dikirim. salam5() tanpa argumen menampilkan nilai default, sedangkan jika diberi argumen, nilai defaultnya diganti.

➢ **Anonymous function** adalah function tanpa nama yang disimpan dalam variabel, lalu dipanggil memakai nama variabelnya. **Arrow function (fn)** adalah versi yang lebih singkat. Keduanya menghasilkan output yang sama, yaitu "Selamat Siang".

9. PHP Function

- **Screenshot kode program:**

```php
<?php
    // String
    $kalimat = "Sedang belajar PHP";
    echo strtolower($kalimat);
    echo "<br>";
    echo strtoupper($kalimat);

    echo "<br/><br/>";

    // String
    $kalimat =
"sedang dalam perjalanan menjadi seorang web programmer";
    echo ucfirst($kalimat);
    echo "<br>";
    $kalimat =
"Sedang dalam perjalanan menjadi seorang web programmer";
    echo lcfirst($kalimat);

    echo "<br/><br/>";

    // Trim
    $a = "      abcd      ";
    $trim_a = trim($a);
    echo $a."<br>";
    echo $trim_a."<br>";

    echo "<br/><br/>";

    // Number Format
    echo number_format(39999.99,0,',','.')."<br>";
    echo number_format(39999.99,2,',','.')."<br>";
    echo number_format(39999.99,4,',','.')."<br>";
    echo number_format(1499999,2,',','.')."<br>";
    echo number_format(135000,2,' ',' ')."<br>";

    echo "<br/><br/>";

    // SubString
    $kalimat = "Belajar PHP di Sistem Informasi";
    echo substr($kalimat,0)."<br>";
    echo substr($kalimat,15)."<br>";
    echo substr($kalimat,0,7)."<br>";
    echo substr($kalimat,0,11);

    echo "<br/><br/>";

    // Array Count
    $zoo = array("kucing","ikan","ayam","bebek","sapi");
    echo count($zoo);

    echo "<br/><br/>";

    // Array Count
    $zoo = array("kucing","ikan","ayam","bebek","sapi");
    for ($i=0; $i < count($zoo); $i++) {
        echo $zoo[$i]."<br>";
    }

    echo "<br/><br/>";

    // Array Push
    $siswa = array("andi", "gina", "joko", "santi");
    $var = array_push($siswa,"rani");
    echo $var;
    echo "<br/>";
    print_r($siswa);

    echo "<br/><br/>";


    // Array Pop
    $siswa = array("andi", "gina", "joko", "santi");
    $satu_siswa = array_pop($siswa);
    echo $satu_siswa;
    echo "<br/>";
    print_r($siswa);

    echo "<br/><br/>";

    // In Array
    $siswa = array("andi", "gina", "joko", "santi");
    $cek = in_array("joko",$siswa);
    var_dump($cek);
```

- **Output:**

XAMPP	Laragon	FlyEnv

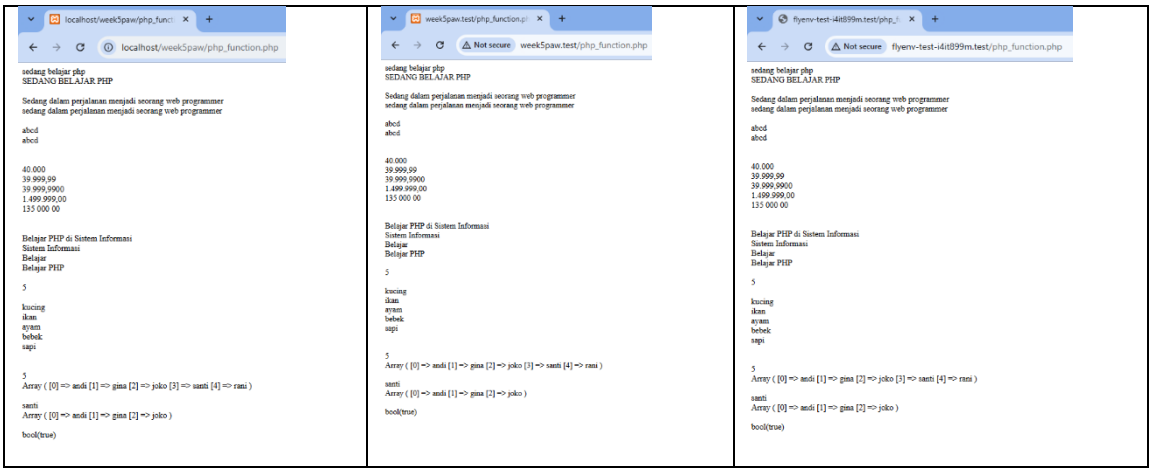

- **Penjelasan:**

➢ **String**: **strtolower()** mengubah semua huruf menjadi kecil dan **strtoupper()** menjadi kapital. **ucfirst()** mengubah huruf pertama kalimat menjadi kapital, sedangkan **lcfirst()** mengubahnya menjadi huruf kecil.

➢ **trim()** digunakan untuk menghapus spasi atau karakter tertentu pada bagian awal dan akhir string.

➢ **Number format**: Mengatur tampilan angka, yaitu jumlah desimal, pemisah desimal, dan pemisah ribuan.

➢ **Substring**: **substr()** mengambil sebagian string mulai dari posisi tertentu (dihitung dari 0) dan dengan panjang tertentu.

➢ **Array count**: **count()** menghitung jumlah elemen array, yaitu 5. Fungsi ini juga dipakai sebagai batas perulangan for agar semua elemen tampil.

➢ **array_push()** menambah elemen di akhir array dan mengembalikan jumlah elemen yang baru. **array_pop()** menghapus elemen terakhir dan mengembalikan elemen yang dihapus itu.

➢ **in_array()** mengecek apakah suatu nilai ada di dalam array.

Link Github:
https://github.com/gizelacarla/tugas-paw-4