


1. 排序:

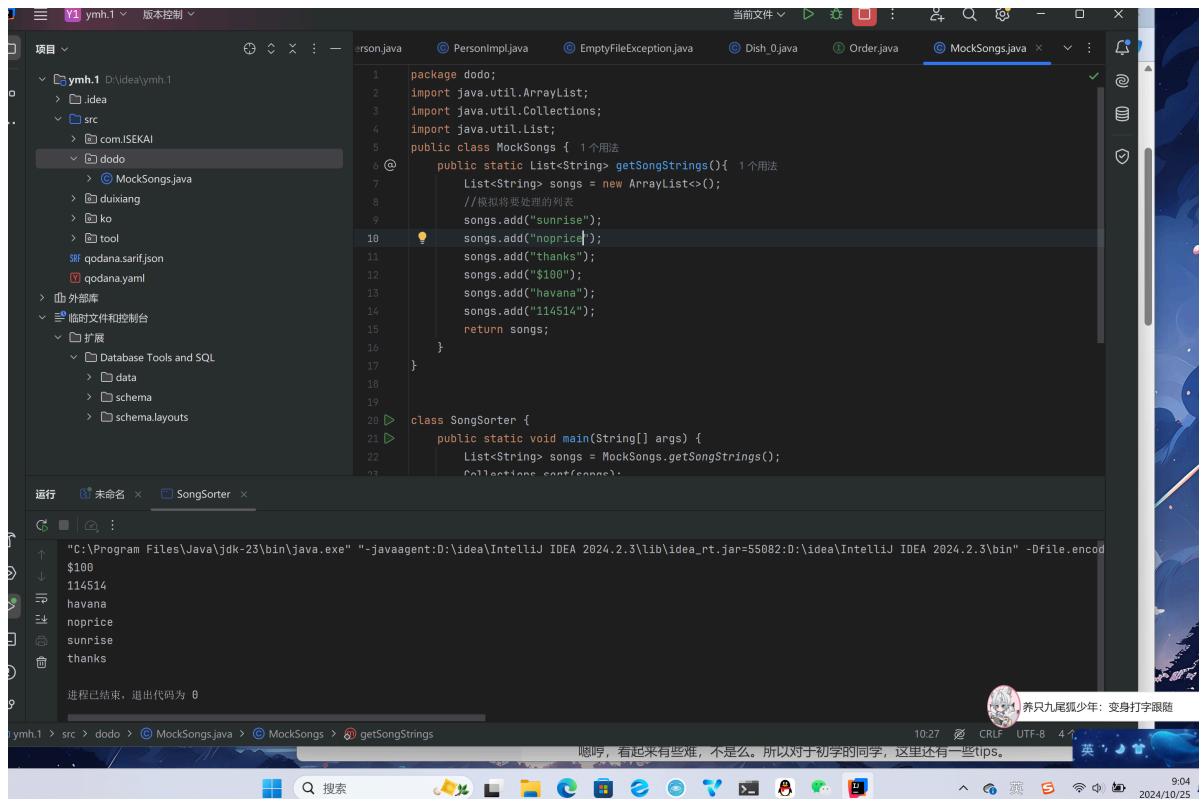

2. 代码:

@Data

@AllArgsConstructor //这里的注解代表类的构造器（全参）以及所有数据的get和set函数,建议自己写代码实现构造器和get

```
public class Song{
    private String title;
    private String artist;
    private int bpm;
}

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class AnotherMockSongs {
    public static List getSongObjects() {
        List songs = new ArrayList<>();
        songs.add(new Song("melodySong", "artistX", 115));
        songs.add(new Song("fantasySong", "artistY", 125));
        songs.add(new Song("harmonySong", "artistZ", 105));
        return songs;
    }
}
```

3. 泛型:

- 假设 Song 是 Music 的子类，Game 与 Music 没有继承关系。
不能将 ArrayList 直接赋值给 ArrayList 变量，因为 ArrayList 和 ArrayList 是不同的具体类型，尽管 Song 是 Music 的子类。
对于 ArrayList，如果 Game 与 Music 没有继承关系，同样不能赋值给 ArrayList 变量，也不能用 List 来接收，因为 Game 类型不符合 Music 及其子类的要求。

- 目的，作用：

增强代码的通用性：泛型允许编写可以处理多种数据类型的代码

提高代码的可维护性：当代码中大量使用泛型时，对于相似的功能，只需要维护一套泛型代码

提高代码质量：通过在编译阶段捕获类型错误，泛型有助于提高代码的稳定性和可靠性

促进代码复用：泛型类和泛型方法可以在不同的上下文中被复用