
[10/27] CSS - Login form, Input tag

• 로그인 폼1

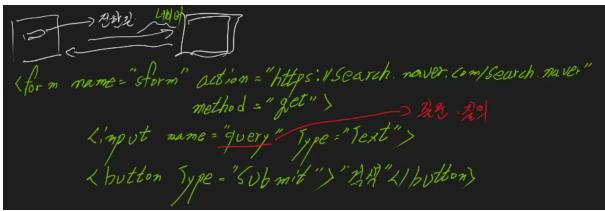

- o <form name="fo" method="get">
 - <form> : 사용자 측에서 입력할 수 있는 HTML 양식의 정의
 - name : 폼을 식별하는 이름
 - action : 웹서버 이름, 폼 데이터 처리, 폼을 전송할 서버 쪽 스크립트 파일 저장
 - method : 폼을 서버에 전송할 전송 방식 (get or post)
 - get : 256~4096 byte / post : no limit
 - "get" : 행동 속성, read
 - Target : 수신 데이터를 처리할 지정, action에서 지정한 스크립트 파일을 다른 위치에서 열도록 지정
 - enctype : 폼 데이터가 서버로 제출시 사용될 암호화(인코딩) 방법

¹ HTML : 폼(form) 이해 / 폼(Form) 태그 양식 & 종류 - 한방 정리

● 폼 태그

폼 요소	설명
<input type="text"/>	한 줄 텍스트 입력 창
<input type="password"/>	암호 입력을 위한 한 줄 텍스트 입력 창
<input type="button"/>	단순 버튼
<input type="submit"/>	웹 서버로 폼 데이터를 전송시키는 버튼
<input type="reset"/>	입력된 폼 데이터를 초기화시키는 버튼
<input type="image"/>	이미지 버튼
<input type="checkbox radio"/>	체크박스와 라디오 버튼
<select></select>	드롭다운 리스트를 가진 콤보박스
<input type="month week date time datetime-local"/>	년, 월, 일, 시간 등의 시간 정보 입력 창
<input type="number range"/>	스핀 버튼과 슬라이드바로 편리한 숫자 입력 창
<input type="color"/>	색 입력을 쉽게 하는 컬러 다이얼로그
<input type="email url tel search"/>	이메일, URL, 전화번호, 검색키워드 등 형식 검사 기능을 가진 텍스트 입력 창
<input <="" th="" type="file"/> <th>로컬 컴퓨터의 파일을 선택하는 폼 요소</th>	로컬 컴퓨터의 파일을 선택하는 폼 요소
<pre><button type="button reset submit"></button></pre>	단순 버튼, reset, submit 버튼
<textarea></th><th>여러 줄의 텍스트 입력 창</th></tr></tbody></table></textarea>	

textarea



- o maxlength : 최대 입력값 제한
- SASD: Markup(HTML, CSS, JS)은 순차접근방식상 이름, 성별, 암호 순서 필요
 - 비순차처리 : callback 함수 필요

• 체크/옵션 박스



- o check : 다수 체크 가능
- checked : 기본 상태가 체크로 표시
- o radio : 원형 타입 버튼, 한번 체크시 끄기 불가

• 콤보 박스(드롭 박스, 리스트 박스)

```
<h3>콤보박스</h3>
<hr>
                                                콖보박스
<form>
   <select name="점심 메뉴 선택">
       <option value="1"> 김밥 </option>
                                                 떡볶이 🗸
       <option value="1" selected> 떡볶이</option>
                                                 김밥
       <option value="1"> 햄버거</option>
                                                 떡볶이
       <option value="1"> 국밥</option>
                                                 햄버거
                                                 국밥
   </select>
</form>
```

o selected : 기본 상태로 지정

Path

```
<h3>버튼을 만들자</h3>
                                                          버튼을 만들자
<hr>>
<form>
   검색 : <input type="text" size="10" value="">
                                                          검색 :
                                                                             Q1 Q2
          <input type="button" value="Q1">
                                                          submit 버튼 : 전송1  전송2
          <button type="button">Q2</button><br>
   submit 버튼 : <input type="submit" value="전송1">
                                                          reset 버튼 : 리셋1 리셋2
               <button type="submit">전송2</button><br>
   reset 버튼 : <input type="reset" size="1"value="리셋1">
                                                          이미지 버튼 :
               <button type="reset">리셋2</button><br>
   이미지 버튼 : <input type="image" img src="..\img\4.png" alt="이미지버튼">
               <button type="button">
                <img src="..\img\4.png" alt="이미지버튼">
</form>
```

- o root 위치: 현재 HTML 파일이 위치하고 있는 곳 기준
 - img 디렉토리가 상위라면 .. 필요

Lavel

```
(form name="fo" method="get">
   User ID : <input type="text" size="15" value=""><br>
   Password : <input type="password" size="15" value=""><br>
   <input type="submit" value="완료">
                                                                  라벨 로그인 폼
       User ID : <input type="text" size="15" value=""><br>
   </label>
                                                                  User ID :
   <label for="pass"> Password : </label>
                                                                  membernum :
   <input id="pass" type="password" size="15" value=""><br>
                                                                   완료
   <label> User ID : <input type="text" size="15" value=""></label><br>
   <label> membernum : <input type="password" size="15" value=""></label><br>
   <input type="submit" value="완료">
(/form>
```

- 인근 클릭시 연관된 곳으로 커서가 움직임, 링크와 앵커의 개념?!
- 라벨 없음 / 라벨 코드 (1) / 라벨 코드 (2) / 라벨 코드 권장

color



- 색상표 클릭시 **RGB(16bit)** 선택 가능²
- Only Use HTML Test



Copyright 1team. All Rights Reserved.

²모질라 **16**색상표: <u>Mozilla Developer</u>