pgtune

从 PostgreSQL 8.4 开始，可以使用 pgtune 程序（可从 `http://pgfoundry.org/projects/pgtune/` 获取）为新服务器创建初始的 `postgresql.conf` 文件。它允许您指定预期的工作负载类型，范围从专用的数据仓库服务器到开发工作站。基于该输入以及某些系统参数（例如服务器中的内存量），它会采用类似于本章描述的方法，为主要系统参数生成一个经过调优的配置。这不会像遵循专用服务器指南并自行测量所有内容那样精确，但它能让您快速启动并运行一个通常大小合适的配置。任何合理大小的 `postgresql.conf` 都应该很容易超越默认配置，因为默认配置仅针对低共享内存使用进行了优化。有一个网页界面（位于
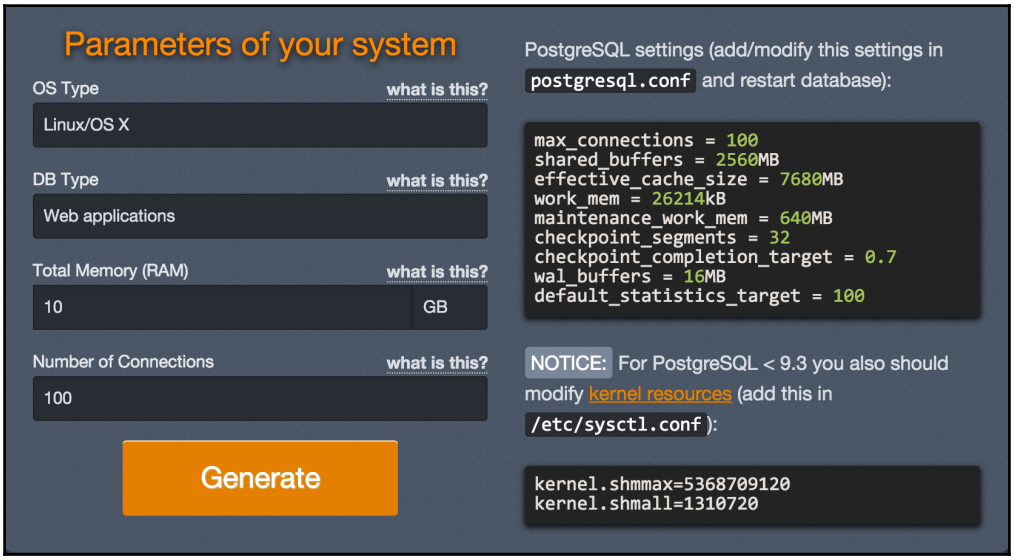
`http://pgtune.leopard.in.ua/`) 其中 `postgresql.conf` 设置可以通过调整部分参数来生成：