
시작과 녹화

처음 실행할 때 알아두면 좋은 버튼과 기본 단축키

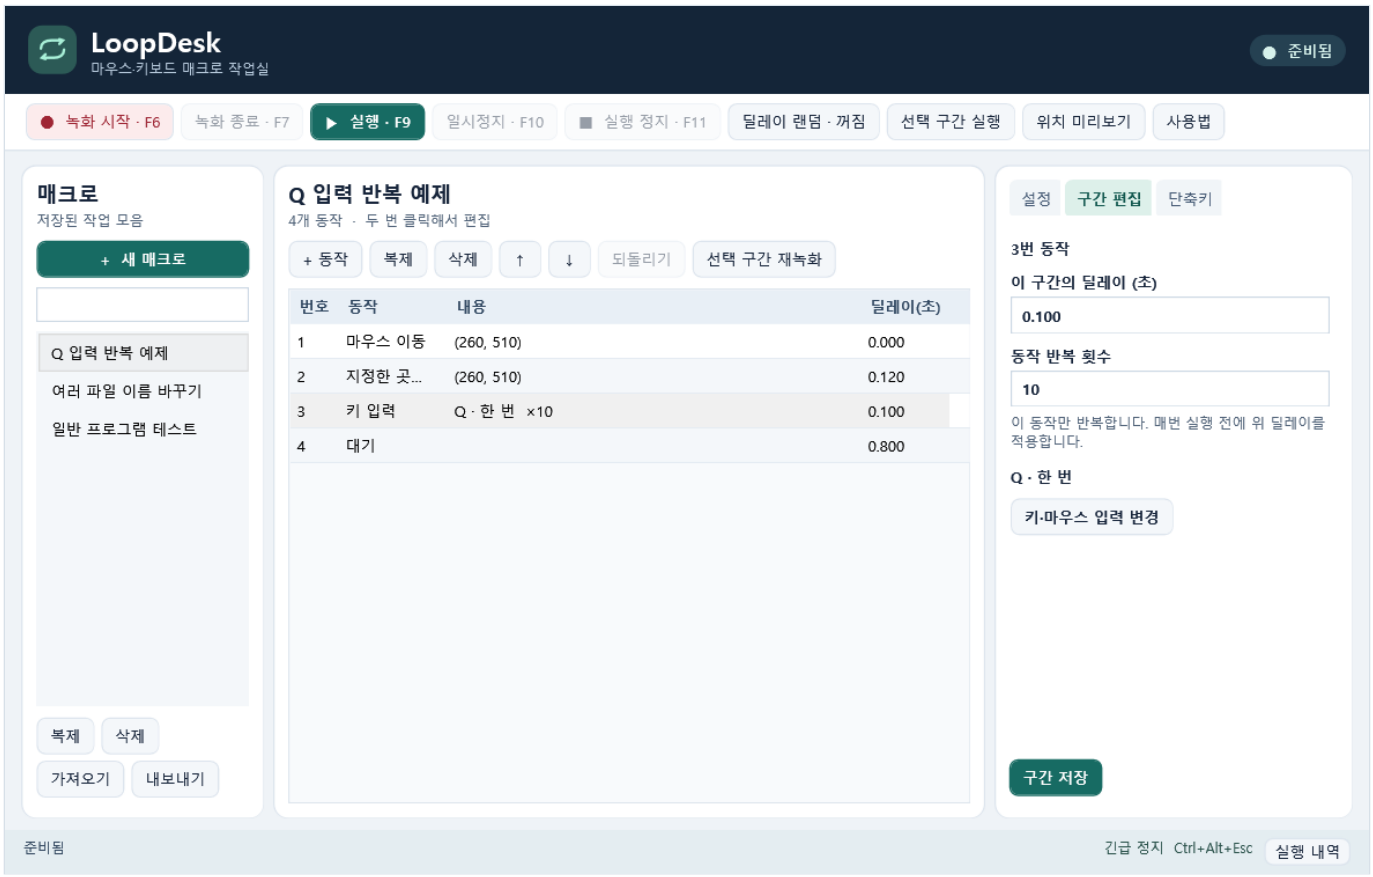

화면 1. LoopDesk 동작 목록과 오른쪽 구간 편집 화면. Q 키 동작에 반복 횟수 10회가 설정되어 있습니다.

1. Windows 10·11 64비트에서 LoopDesk.exe를 엽니다. 기존 버전이 열려 있으면 알림 영역에서 '완전히 종료'를 선택합니다.

2. 대상 창에서 F6을 눌러 녹화합니다. 작업을 마치고 F7을 누르면 저장한 뒤 편집 창이 다시 열립니다.

3. 대상 창을 활성화한 상태에서 F9를 눌러 선택한 매크로를 실행합니다.

> F6 녹화 시작 · F7 녹화 종료 · F9 실행 · F10 일시정지/재개 · F11 실행 정지 · Ctrl+Alt+Esc 긴급 정지. 키는 단축키 탭에서 바꿀 수 있습니다.

키·마우스 동작 추가

108키 선택창으로 녹화 없이 매크로를 구성합니다.



화면 2. 실제 108키 입력 선택창. 키보드와 마우스 항목을 한 곳에서 고를 수 있습니다.

키 입력

'+ 동작 → 키·마우스 입력'을 열고 화면의 키를 클릭하거나 실제 키를 누릅니다. Ctrl과 C를 고르면 Ctrl+C가 선택됩니다. 누르는 시간 0초는 한 번 누르기이며, 값을 지정하면 그 시간 동안 누릅니다.

클릭, 휠, 화면 위치

왼쪽·오른쪽·휠 클릭, 더블클릭, 휠 위·아래를 선택합니다. 휠을 돌리는 경우 칸 수를 입력합니다.

고정 위치가 필요하면 '화면에서 위치 지정'을 누르고, 화면에서 원하는 곳에 커서를 올린 뒤 F10을 누릅니다. Esc는 취소입니다. '동작 추가'로 목록에 넣습니다.

> F10은 위치 지정 중에 커서 위치를 가져옵니다. 매크로 실행 중에는 일시정지하거나 이어서 실행합니다.

반복, 딜레이, 실행 관리

선택한 동작만 반복하거나 매크로 전체의 실행 횟수를 정할 수 있습니다.

Q 키를 10번 입력하기

1. 동작 목록에서 Q 키 행을 더블클릭합니다.

2. '구간 편집'에서 '동작 반복 횟수'를 10으로 바꾸고 '구간 저장'을 누릅니다.

3. 목록에 ×10이 표시됩니다. 실행하면 Q 입력을 10번 마친 뒤 다음 줄로 넘어갑니다. '설정' 탭의 반복 횟수는 매크로 전체에 적용됩니다.

딜레이와 랜덤 변동

기본 딜레이는 해당 동작을 실행하기 전의 대기 시간이며, 반복하는 경우에도 매번 적용됩니다. 전체 변동 폭은 상단 '딜레이 랜덤'에서 설정합니다.

> 예시 기본 딜레이 0.100초에 40%가 더해지면 0.140초입니다. 랜덤을 끄면 입력한 기본 딜레이로 실행합니다.

창을 닫고 단축키로 사용하기

X로 창을 닫으면 알림 영역에서 대기합니다. 다음 로그인부터 자동으로 대기하려면 '설정 → Windows 로그인 시 자동 대기'를 켭니다.

동작이 실행되지 않을 때

대상 창이 활성화되어 있는지, 단축키 탭에서 키에 '사용 가능'이 표시되는지 확인합니다. 하단 '실행 내역'에서 멈춘 단계와 이유를 볼 수 있습니다.

버튼 그림·색상·글자 대기와 화면 요소 선택은 '+ 동작 → 고급 기능'에 있습니다. 매크로를 옮길 때에는 내보내기 파일과 사용한 이미지·CSV를 함께 보관합니다.