Lumira

Registro de desenvolvimento inicial

Frontend TypeScript, demonstração visual e plano de evolução técnica

Estado Protótipo local validado em build e testes	Data 18 de outubro de 2026

Este registro descreve a estrutura implementada, como executar o frontend, quais materiais iniciais foram preservados e quais decisões ainda dependem da instituição.

Escopo e arquitetura

O frontend é baseado no esqueleto Cognoscere e usa um único programa para a apresentação dos componentes e a aplicação. O wrapper instancia o programa original e substitui o renderer apenas no modo de demonstração.

Arquivo	Responsabilidade
index.html	Carrega a entrada TypeScript do wrapper.
src/program-wrapper.ts	Prepara dados mock e gera a demonstração de componentes.
src/program.ts	Mantém a API LumiraSystem, navegação, sessão e operações.
src/components.ts	Reúne primitivas, shell, páginas e apresentação visual.
src/domain/ e src/services/	Regras pedagógicas, gateway local e contrato HTTP previsto.
tests/	Verifica domínio, renderização e substituição do renderer.

Modos de apresentação

A rota padrão exibe a documentação dos componentes com dados mock. `?presentation=application` inicia a plataforma pelo renderer regular. `?mode=worker` seleciona o adaptador HTTP proposto e requer backend disponível. `src/components.ts` permanece monolítico conforme a diretriz do projeto.

Requisitos, sondagem e validação

As superfícies iniciais cobrem entrada, professor, sondagem, atividade do aluno, evidências, cursos, comunidade, perfil e administração. O sitemap e os requisitos de UX estão preservados em `docs/original-ux/`.

Política de idade e série

A interface registra idade, série e diferença etária como contexto para o plano de sondagem. A referência consultada não especifica fórmula validada para o coeficiente idade/série. O protótipo não inventa o coeficiente, não infere nível de aprendizagem nem recomenda mudança de série pela idade. A regra depende de definição institucional e revisão docente.

Execução local e validação

Na pasta `~/Lumira_Frontend_Cognoscere/`: `npm ci`; `npm run dev -- --port 42225 --strictPort`; `npm run check`; `npm run build`. O TypeScript estrito passou, os 12 testes passaram e o build Vite concluiu. O gateway demo usa dados fictícios em memória; não há autenticação real, banco de dados ou IA conectada.

Limite das imagens

As imagens seguintes são telas de referência preservadas do pacote inicial, não capturas do runtime. Mesmo com o Vite ativo em `localhost:42225`, o Codex Browser não alcançou o servidor porque a aba e o processo têm loopback isolado neste ambiente.

Telas de referência iniciais

Tela de referência 01 - mapa de navegação pública e autenticada.



Arquivo em `docs/telas/`. Os PDFs de origem estão em `docs/referencias/iniciais/`.

Telas de referência iniciais - continuação


Tela de referência 02 - perfil, stories, música e progresso.



Arquivo em `docs/telas/`. Os PDFs de origem estão em `docs/referencias/iniciais/`.

Telas de referência iniciais - continuação

Tela de referência 03 - comunidade docente e calendário de eventos.

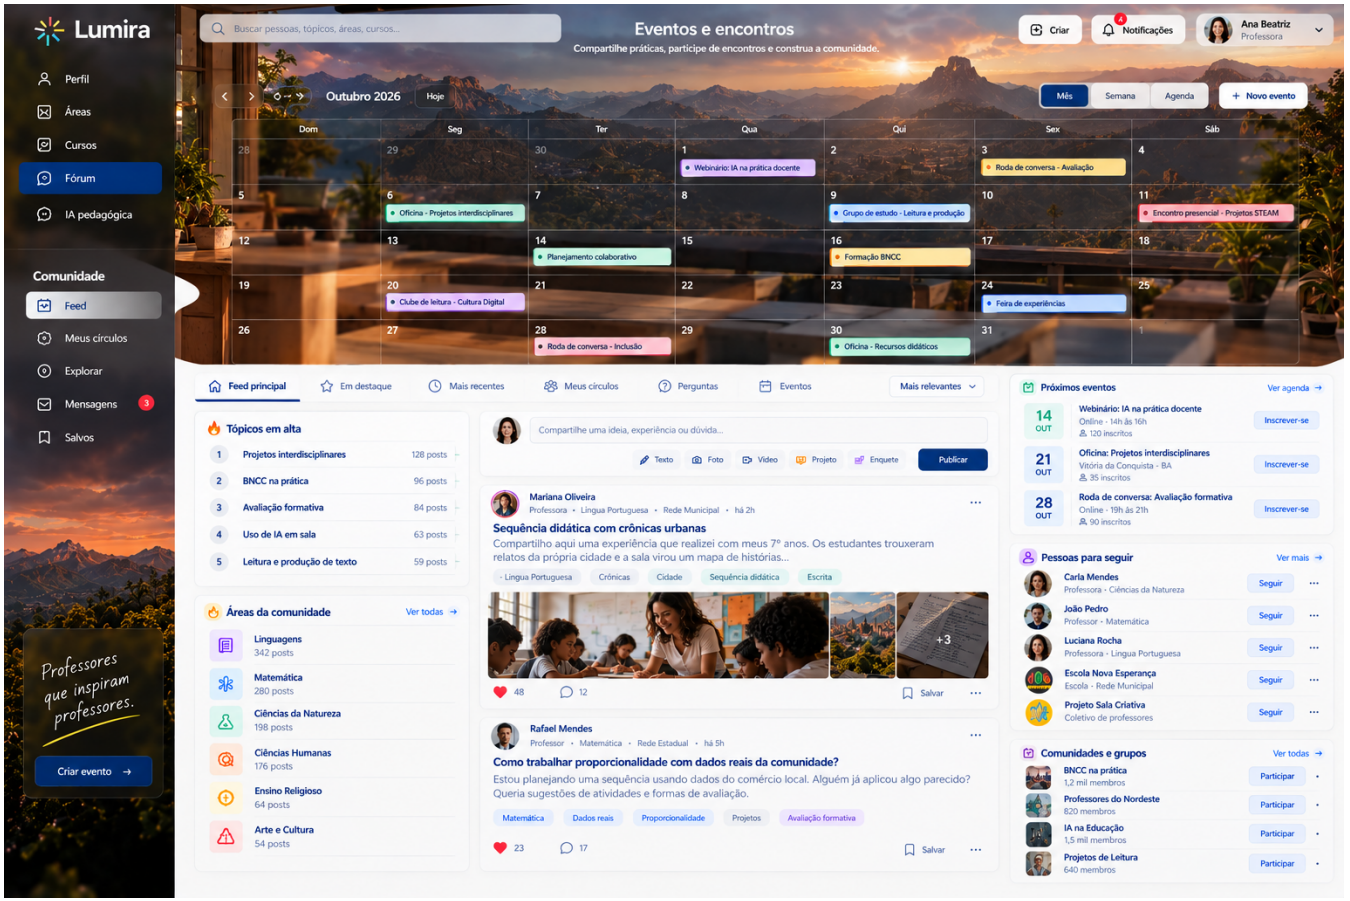

Arquivo em `docs/telas/`. Os PDFs de origem estão em `docs/referencias/iniciais/`.