

# Tutorial Spring Boot, JPA, Hibernate, H2, Rest, Angular e Boot Strap.

## Parte 7

Glauco Todesco

Download:

<https://github.com/glaucotodesco/CursoSpringBootComAngular/tree/Tutorial-Parte7>


Nessa última etapa do tutorial iremos usar o Bootstrap para deixar a nossa aplicação com uma interface mais atraente.

1. A primeira etapa é instalar o Bootstrap na nossa aplicação através do comando npm:

```
npm install bootstrap ngx-bootstrap --save
```

2. Adicione ao o estilo do Bootstrap no arquivo de configuração do angular.json (linha 27):


```
"node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css",
```

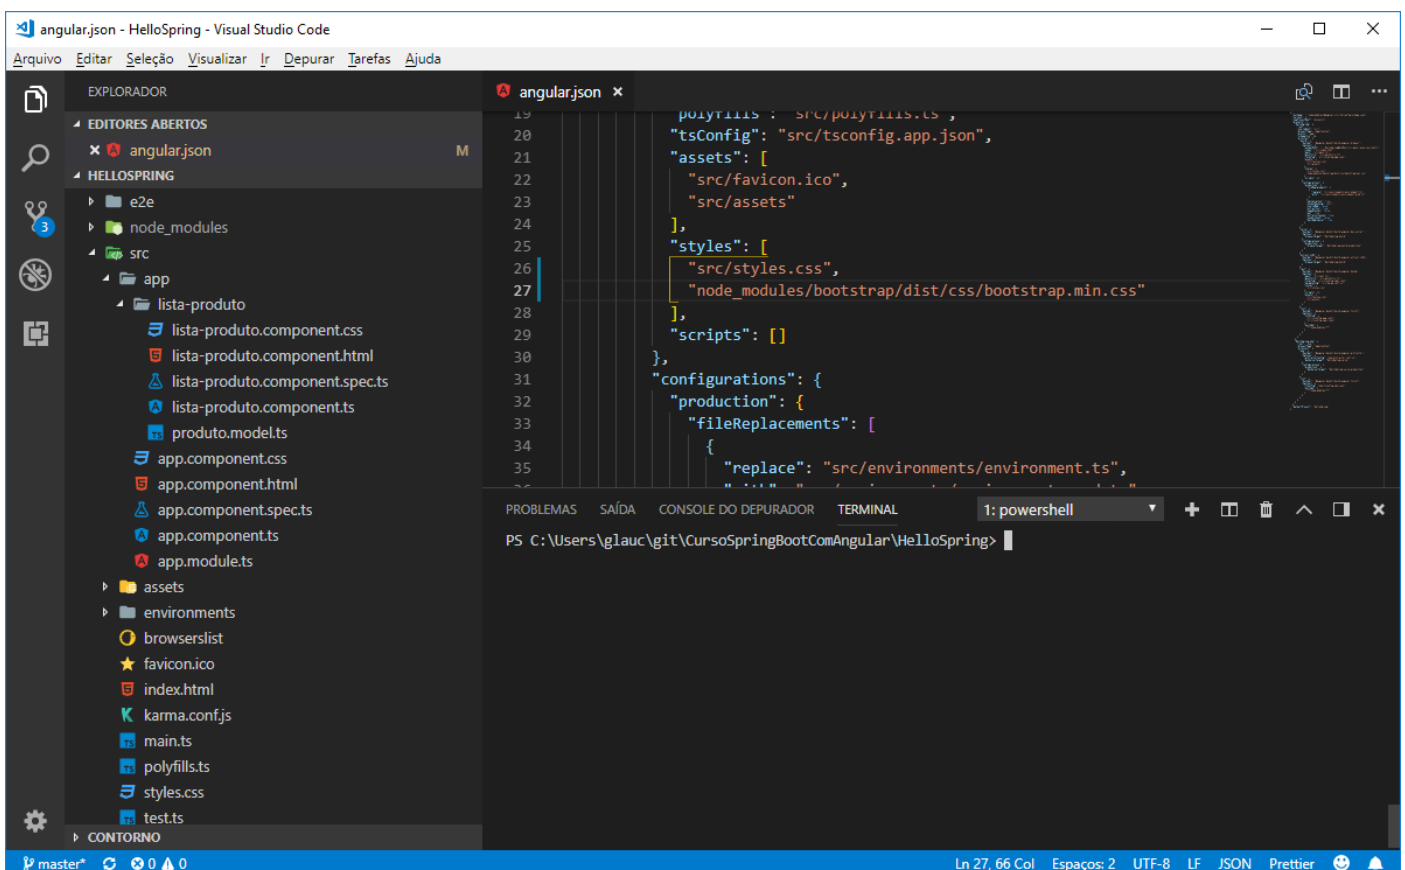

3. Altere o template do documento para usar o Bootstrap (Botão e Tabela):

```
<button (click)="getProdutos()" type="button"
      class="btn btn-primary">Buscar Produtos
</button>
<br/>
<br/>
<br/>
<h2>Cadastro do Produtos</h2>
<table class="table">
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Id</th>
      <th scope="col">Descrição</th>
      <th scope="col">Preço</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr *ngFor="let produto of produtos">
      <td>{{produto.id}}</td>
      <td>{{produto.descricao}}</td>
      <td>{{produto.preco}} </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

4. Faça o build da aplicação e veja o resultado no navegador:

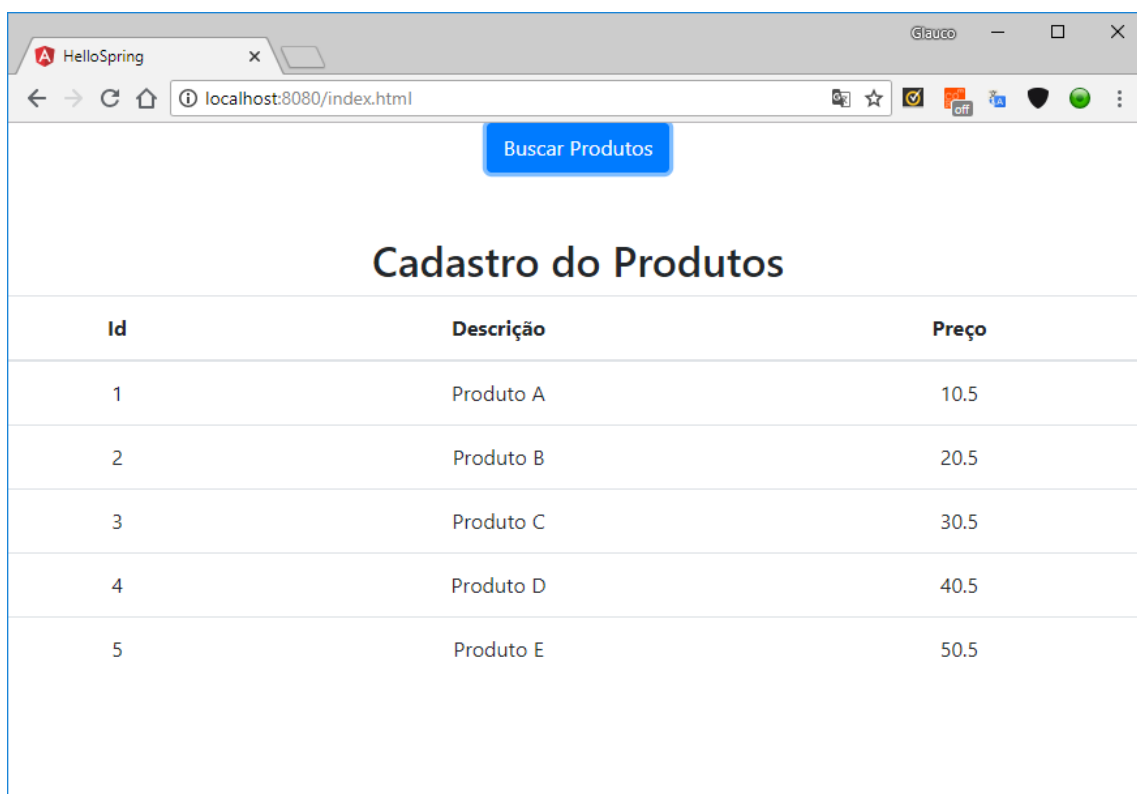

| Cadastro do Produtos |           |       |
|----------------------|-----------|-------|
| Id                   | Descrição | Preço |
| 1                    | Produto A | 10.5  |
| 2                    | Produto B | 20.5  |
| 3                    | Produto C | 30.5  |
| 4                    | Produto D | 40.5  |
| 5                    | Produto E | 50.5  |

