



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Nombre: ROMERO MENDEZ BRYAM

Asignatura: Aplicaciones Web

Docente: ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

Curso: Software - 'A' - 5TO NIVEL

Tema: Evaluacion frecuente

[Link del repositorio GitHub](#)

Código HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-EC">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1">
<title>Cat logo Agropecuario - UTEQ</title>
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>

<body>

<header>
<h1>Feria Agropecuaria UTEQ 2026</h1>

<nav aria-label="Principal">
<ul>
<li><a href="#inicio">Inicio</a></li>
<li><a href="#servicios">Servicios</a></li>
<li><a href="#contactos">Contactos</a></li>
</ul>
</nav>
</header>

<main>

<section id="registro">
<h2>Registro de Productos</h2>

<form id="formProducto">

<fieldset>
<legend>Ingrese los datos del producto</
legend>

<label for="nombre">Nombre del producto</
label>
<input
id="nombre"
```

```
name="nombre"
type="text"
minlength="3"
required
>

<label for="categoria">Categoría</label>
<select id="categoria" name="categoria"
    required>
<option value="">Seleccione una categoría</
    option>
<option value="frutas">Frutas</option>
<option value="hortalizas">Hortalizas</option
    >
<option value="granos">Granos</option>
<option value="lacteos">Lácteos</option>
</select>

<label for="precio">Precio</label>
<input
id="precio"
name="precio"
type="number"
min="0"
step="0.01"
required>

<label for="descripcion">Descripción</label>
<textarea
id="descripcion"
name="descripcion"
rows="4"
></textarea>

<button type="submit">Agregar Producto</
    button>

</fieldset>
</form>
</section>
```

```
<section id="catalogo">
<h2>Galer a de Productos</h2>

<div id="galeria-productos"></div>
</section>

</main>

<footer>
<p>(c) 2026 UTEQ</p>
</footer>

<script src="app.js"></script>

</body>
</html>
```

Capturas de pantalla

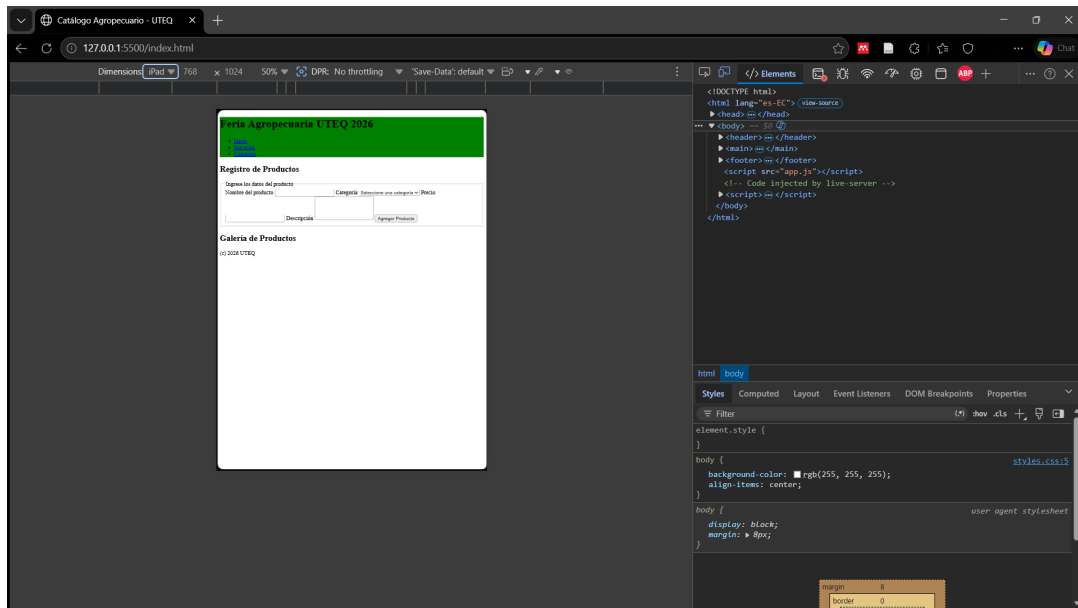


Figura 1: Vista tablet

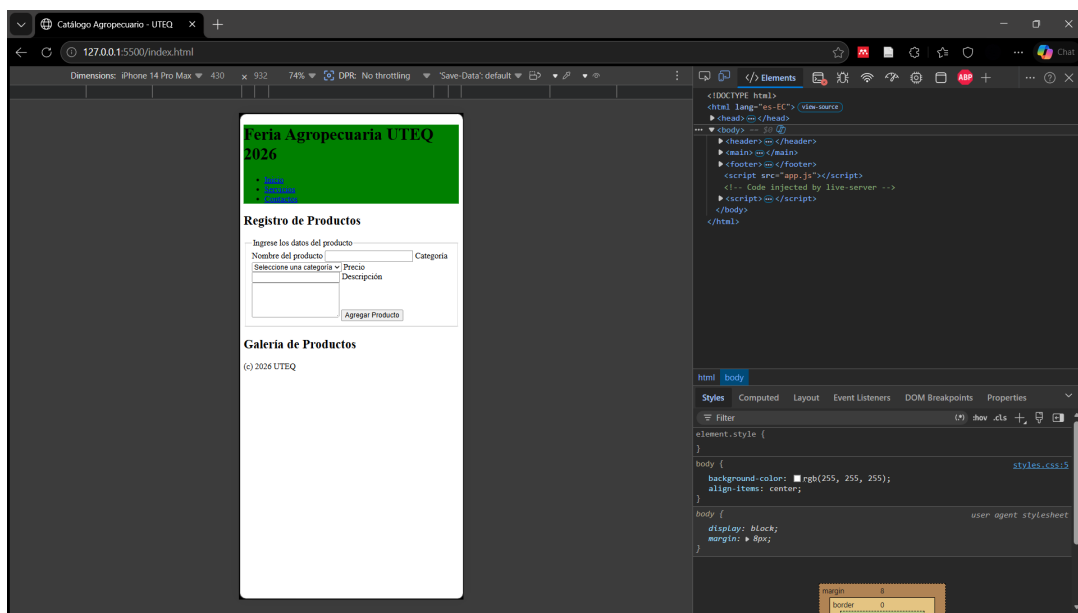


Figura 2: Vista movil

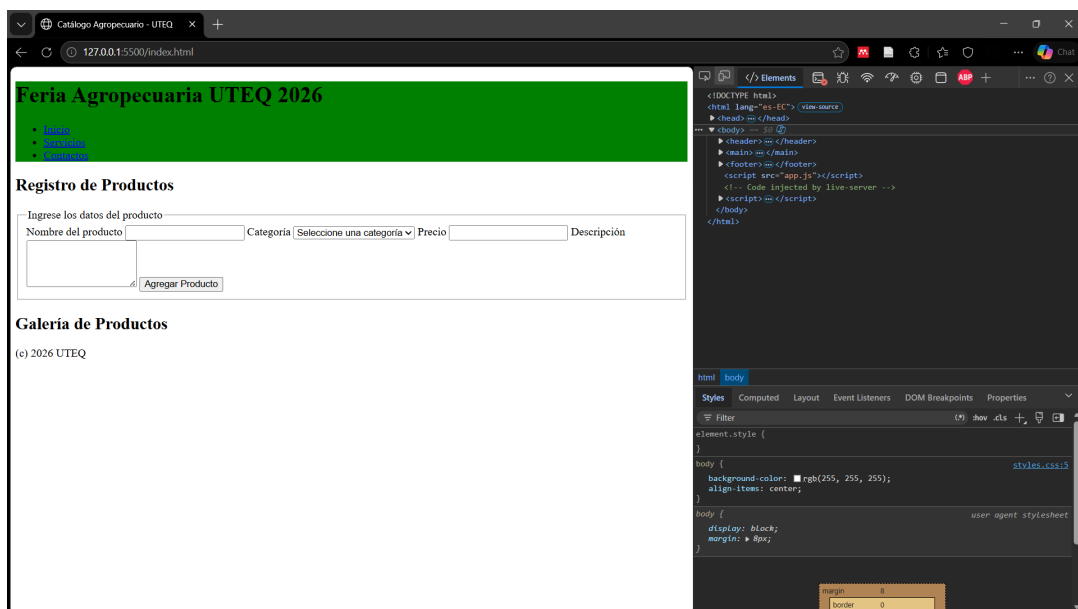


Figura 3: Vista escritorio



✓

Inicio (/) /

← Atrás (/alu_documentos?action=resumencuestionario&id=OOPPPQQQRRRSSRTPQTN)



Revisión de intento

APLICACIONES WEB - SOFT-R - A - [5TO NIVEL] | CORTE 1

ROMERO MENDEZ BRYAM STEVEN

Viernes, 29 de Mayo de 2026, 08:12

1 / 1

Finalizado

Viernes, 29 de Mayo de 2026, 08:22

0:10:00

5.92 / 20.00

2.96 / 10.00

Pregunta 1

Finalizado

Puntúa 1.00
sobre 1.00

El DOM (Document Object Model) se define como:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Un lenguaje de estilos.
- ☒ b. La representación en memoria de la página HTML como un árbol de objetos. ✓
- ☐ c. Un gestor de bases de datos para aplicaciones web.
- ☐ d. Un protocolo de red.

La respuesta correcta es: La representación en memoria de la página HTML como un árbol de objetos.

Pregunta 2

Finalizado

Puntúa 0.50

sobre 1.00

En todos los casos partes del mismo array `nums = [1, 2, 3, 4]` y debes escribir una función `transformar(nums)`. Los enunciados son casi iguales; cambia qué método del lenguaje resuelve cada uno.

Relaciona la única función que lo resuelve correctamente cada problema.

Relacione la opción correcta:

`const transformar = nums => nums.reduce((acc, n) => acc + n, 0);`

Devuelve Un Solo Número: La Suma Total De Todos Los Elementos.



`const transformar = nums => nums.filter(n => n % 2 === 0);`

Devuelve El Primer Número Par Encontrado.



`const transformar = nums => nums.find(n => n % 2 === 0);`

Devuelve Un Nuevo Array Solo Con Los Números Pares.



`const transformar = nums => nums.map(n => n * 10);`

Devuelve Un Nuevo Array Con Cada Número Multiplicado Por 10.



La respuesta correcta es: `const transformar = nums => nums.find(n => n % 2 === 0);` -> Devuelve el primer número par encontrado. , `const transformar = nums => nums.filter(n => n % 2 === 0);` -> Devuelve un nuevo array solo con los números pares. , `const transformar = nums => nums.reduce((acc, n) => acc + n, 0);` -> Devuelve un solo número: la suma total de todos los elementos. , `const transformar = nums => nums.map(n => n * 10);` -> Devuelve un nuevo array con cada número multiplicado por 10.

Pregunta 3

Finalizado

Puntúa 1.00

sobre 1.00

¿Cuál de los siguientes NO es uno de los cinco elementos imprescindibles de un documento HTML5 válido?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. `<table>` con datos ✓
- ☐ b. `<!DOCTYPE html>`
- ☐ c. `<html lang>`
- ☐ d. `<head>` con metadatos

La respuesta correcta es: `<table>` con datos

Pregunta 4

Finalizado

Puntúa 0.00

sobre 1.00

¿Por qué se recomienda evitar `var` en JavaScript moderno?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Por el *hoisting* y porque tiene *function scope* en lugar de *block scope*.

- ☐ b. Porque obliga a declarar el tipo de dato explícitamente, como en lenguajes tipados.
- ☒ c. Porque sus variables son inmutables y no pueden reasignarse. ✖
- ☐ d. Porque solo es válida dentro de funciones flecha y módulos ES6.

La respuesta correcta es: Por el *hoisting* y porque tiene *function scope* en lugar de *block scope*.

Pregunta 5

Finalizado

Puntúa 1.00

sobre 1.00

Entre las tres formas de aplicar estilos CSS, la considerada profesional por permitir caché y separación de responsabilidades es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Interno (`<style>` en `<head>`)
- ☐ b. Inline (`style="..."`)
- ☒ c. Externo (`<link rel="stylesheet">`) ✔
- ☐ d. Atributo `class` y/o Atributo `ID`

La respuesta correcta es: Externo (`<link rel="stylesheet">`)

Pregunta 6

Finalizado

Puntúa 0.00

sobre 1.00

Comparando XML y JSON, una ventaja de JSON en el ecosistema web es que:

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Permite comentarios nativos ✖
- ☐ b. Requiere siempre un XSD para validar
- ☐ c. Tiene parsing nativo con `JSON.parse()` en JavaScript
- ☐ d. Es más verboso que XML

La respuesta correcta es: Tiene parsing nativo con `JSON.parse()` en JavaScript

Pregunta 7

Finalizado

Puntúa 0.00

sobre 1.00

Una diferencia semántica clave de las funciones flecha (`=>`) respecto a las funciones regulares es que:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. No enlazan su propio `this.`
- ☐ b. Siempre devuelven `undefined`
- ☒ c. No pueden recibir parámetros. ✖
- ☐ d. Solo se usan en el servidor.

La respuesta correcta es: No enlazan su propio `this`.

Pregunta 8

Finalizado

Puntúa 1.00
sobre 1.00

HTML se describe en el libro como un lenguaje de marcado:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Imperativo
- ☒ b. Declarativo ✓
- ☐ c. Compilado
- ☐ d. Procedural

La respuesta correcta es: Declarativo

Pregunta 9

Finalizado

Puntúa 0.00
sobre 1.00

La diferencia entre *capa* (layer) y *nivel* (tier) consiste en que:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Una capa es física y un nivel es lógico
- ☐ b. Son sinónimos exactos
- ☒ c. Una nivel es una agrupación lógica de responsabilidades; un capa es una unidad física de despliegue ✗
- ☐ d. Una capa es una agrupación lógica de responsabilidades; un nivel es una unidad física de despliegue

La respuesta correcta es: Una capa es una agrupación lógica de responsabilidades; un nivel es una unidad física de despliegue

Pregunta 10

Finalizado

Puntúa 1.00
sobre 1.00

Según el libro, la versión de HTTP ya dominante en 2026 por su desempeño superior en redes móviles es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. HTTP/1.1
- ☐ b. HTTP/1.0
- ☒ c. HTTP/3 ✓
- ☐ d. HTTP/2

La respuesta correcta es: HTTP/3

Pregunta 11

Finalizado

Puntúa 0.25

sobre 1.00

Relaciona cada tipo de selector de la Columna A con su nivel de prioridad/especificidad en la Columna B, ordenado de mayor a menor peso en la cascada.

Relacione la opción correcta:

style="color:red" (inline)

Alta Especificidad: Identifica Un Elemento Único Por Su Id



.boton

Especificidad Media: Se Basa En Clases, Atributos Y Pseudo-Clases (Ej. .Boton, :Hover)



#menu

La Menor Especificidad: Selecciona Por Tipo De Etiqueta



p, a,h1,h2

Máxima Prioridad: Aplicado Directamente En El Atributo Del Elemento



La respuesta correcta es: #menu -> Alta especificidad: identifica un elemento único por su id , .boton -> Especificidad media: se basa en clases, atributos y pseudo-clases (ej. .boton, :hover) , style="color:red" (inline) -> Máxima prioridad: aplicado directamente en el atributo del elemento , p, a,h1,h2 -> La menor especificidad: selecciona por tipo de etiqueta

Pregunta 12

Finalizado

Puntúa 0.17

sobre 1.00

Los problemas son casi idénticos entre sí; cambian en un detalle puntual. Relaciona el único código que lo resuelve correctamente cada planteamiento.

Relacione la opción correcta:

dato == 5

Comprueba Si Dato Es Igual A 5 En Valor Y Tipo (El Texto "5" No Debe Coincidir).



elem.textContent = "Hola";

De Nums = [3, 8, 5], Obtén Todos Los Números Mayores Que 4 En Un Nuevo Array.



nums.filter(n => n > 4);

Comprueba Si Dato Es Igual A 5 Permitiendo Conversión De Tipos (El Texto "5" También Debe Considerarse Igual)



dato === 5

Comprueba Si Dato Es Igual A 5 Permitiendo Conversión De Tipos (El Texto "5" También Debe Considerarse Igual)



elem.innerHTML = "Hola";

Inserta "Hola" En Elem De Modo Que Se Muestre El Texto Literal, Incluidas Las Etiquetas (Seguro Contra XSS)



nums.find(n => n > 4);

De Nums = [3, 8, 5], Obtén El Primer Número Mayor Que 4.



La respuesta correcta es: elem.textContent = "Hola"; -> Inserta "Hola" en elem de modo que se muestre el texto literal, incluidas las etiquetas (seguro contra XSS). , elem.innerHTML = "Hola"; -> Inserta "Hola" en elem de modo que se renderice en negrita (las etiquetas se interpretan como HTML). , nums.filter(n => n > 4); -> De nums = [3, 8, 5], obtén TODOS los números mayores que 4 en un nuevo array. , dato == 5 -> Comprueba si dato es igual a 5 permitiendo conversión de tipos (el texto "5" también debe considerarse igual) , nums.find(n => n > 4); -> De nums = [3, 8, 5], obtén el PRIMER número mayor que 4. , dato === 5 -> Comprueba si dato es igual a 5 en valor Y tipo (el texto "5" NO debe coincidir).

Pregunta 13

Sin contestar

Puntúa 0.00

sobre 1.00

Estructura HTML

```
<nav>
  <ul>
    <li><a href="/inicio">Inicio</a></li>
    <li><a href="https://uteq.edu.ec" target="_blank">Externo</a></li>
  </ul>
</nav>
<article>
  <h2>Noticias</h2>
  <p>Párrafo introductorio.</p>
  <p>Segundo párrafo.</p>
</article>
```

Hoja de estilos CSS:

```
nav a      { color: green; } /* A */
nav > ul    { list-style: none; } /* B */
a[target="_blank"] { font-weight: bold; } /* C */
h2 + p     { font-style: italic; } /* D */
article p:last-child { color: gray; } /* E */
```

Relaciona cada selector con los elementos que selecciona y el efecto que produce.

Relacione la opción correcta:

Pone en negrita solo el enlace cuyo **atributo** `target` vale `_blank`

Elegir...



Quita las viñetas al `<ul>` que es **hijo directo** de `<nav>`

Elegir...



Pinta de **gris** el último `<p>` que es último hijo dentro de `<article>`

Elegir...



Pone en **cursiva** el `<p>` que aparece inmediatamente después de un `<h2>`

Elegir...



Pinta de **verde** todos los `<a>` dentro de `<nav>`, sin importar cuán anidados estén

Elegir...



La respuesta correcta es:

Pregunta **14**

Sin contestar

Puntúa 0.00

sobre 1.00

La arquitectura considerada "la clásica web", canónica desde 1998, es la de:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. 1 nivel
- ☐ b. 3 niveles
- ☐ c. 2 niveles
- ☐ d. N niveles además de la BD

La respuesta correcta es: 3 niveles

Pregunta **15**

Sin contestar

Puntúa 0.00

sobre 1.00

¿qué características mostrará cada TAG?

p { color: red; }

.destacado { color: blue; font-weight: bold; }

#titulo { color: green; }

div { background-color: yellow; }

En una columna hay elementos HTML que intentan recibir esos estilos. Relaciona cada elemento con las características visuales que realmente mostrará, aplicando la especificidad y la cascada.

Relacione la opción correcta:

`<p id="titulo" class="destacado">Hola</p>`

Elegir...



`<p>Hola</p>`

Elegir...



`<p class="destacado">Hola</p>`

Elegir...



`<div class="destacado">Hola</div>`

Elegir...



La respuesta correcta es:

Pregunta 16

Sin contestar

Puntúa 0.00

sobre 1.00

En el modelo cliente-servidor, ¿cuál es el protocolo que estandariza el intercambio de petición y respuesta en la web?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. FTP
- ☐ b. TLS
- ☐ c. HTTP
- ☐ d. SSL

La respuesta correcta es: HTTP

Pregunta 17

Sin contestar

Puntúa 0.00

sobre 1.00

Tienes en tu HTML una lista `<ul id="lista"></ul>`. Necesitas crear dinámicamente un nuevo elemento `<li>`, asignarle el texto "Nueva tarea" y agregarlo como hijo de la lista. ¿Cuál de los siguientes códigos resuelve correctamente el problema?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. `const li = document.createElement("<li>");`
`li.innerHTML = "Nueva tarea";`
`lista.push(li);`
- ☐ b. `const li = document.createElement("li");`
`li.textContent = "Nueva tarea";`
`document.getElementById("lista").appendChild(li);`
- ☐ c. `const li = document.querySelector("lista");`
`li.createTag("li") = "Nueva tarea";`
`li.append();`
- ☐ d. `const li = document.getElementById("li");`
`li.value = "Nueva tarea";`
`document.lista.add(li);`

La respuesta correcta es: `const li = document.createElement("li");`
`li.textContent = "Nueva tarea";`
`document.getElementById("lista").appendChild(li);`

Pregunta 18

Sin contestar

Puntúa 0.00

sobre 1.00

Según lo tratado en clases, la regla profesional sobre qué sistema de layout usar es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Flexbox para 1D y Grid para 2D
- ☐ b. Floats para todo
- ☐ c. Solo usar `position: absolute`
- ☐ d. Flexbox para 2D y Grid para 1D

La respuesta correcta es: Flexbox para 1D y Grid para 2D

Pregunta 19

Sin contestar

Puntúa 0.00

sobre 1.00

Un campo de formulario devuelve siempre un valor de tipo *string*. La variable `entrada` vale `"10"` (texto). Debes validar que el contenido sea **exactamente el número 10 (tipo number)**, de modo que el texto `"10"` se considere **inválido** por no coincidir en tipo. ¿Cuál de los siguientes códigos cumple ese requisito?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a.

```
if (entrada != 10) {  
  console.log("válido");  
}
```
- ☐ b.

```
if (entrada = 10) {  
  console.log("válido");  
}
```
- ☐ c.

```
if (entrada === 10) {  
  console.log("válido");  
} else {  
  console.log("inválido");  
}
```
- ☐ d.

```
if (entrada == 10) {  
  console.log("válido");  
}
```

La respuesta correcta es:

```
if (entrada === 10) {  
  console.log("válido");  
} else {  
  console.log("inválido");  
}
```

Pregunta 20

Sin contestar

Puntúa 0.00

sobre 1.00

Un elemento *void* (vacío) en HTML es aquel que:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Solo todos los tipos meta se usa en el `<head>`
- ☐ b. Está deprecado (no usados) en HTML5 (`<font>` `<b>` `<i>`)
- ☐ c. Siempre lleva etiqueta de cierre (`<title>`, `<!doctype>`).
- ☐ d. No contiene cuerpo o contenido (ej. `<img>`, `<br>`, `<input>`)

La respuesta correcta es: No contiene cuerpo o contenido (ej. `<img>`, `<br>`, `<input>`)

Navegación por el cuestionario

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20						