

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

ASIGNATURA: APLICACIONES WEB

GA – Taller: Diseño de una interfaz responsiva

Integrantes:

CARVAJAL LOOR JOHAN STALIN
FAJARDO MONTES MICHAEL XAVIER
MARISCAL CABRERA JAIME JOSUE

Quinto Semestre

Mayo 2026

1. Directriz 1: Implementación de Wireframe

En esta sección se detalla la construcción del layout base utilizando HTML5 semántico y CSS3. Se aplicó la metodología Mobile-First, utilizando **CSS Grid** para la estructura bidimensional del contenedor principal y **Flexbox** para la alineación unidimensional de los elementos internos, como el menú de navegación.

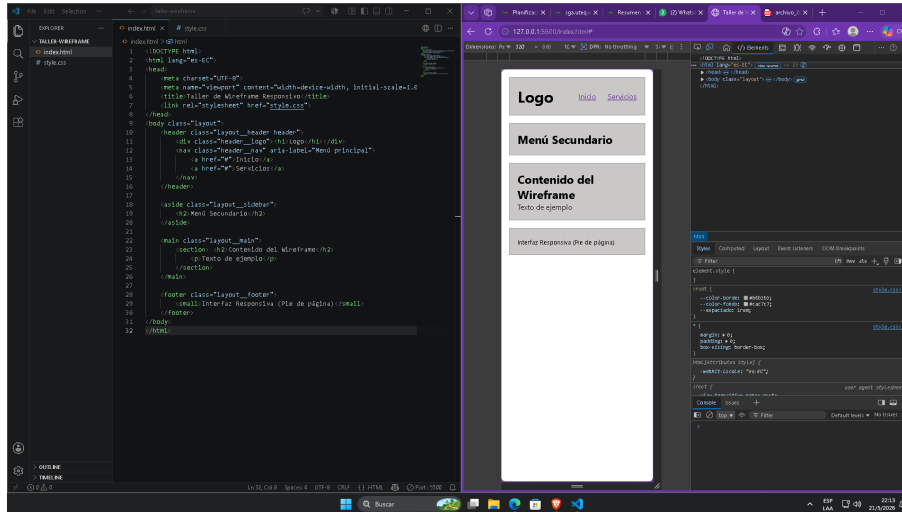


Figura 1: Estructura base del Wireframe renderizado en el navegador.

2. Anexo: Código Fuente Implementado

2.1. Archivo index.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es-EC">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Taller de Wireframe Responsivo</title>
7   <link rel="stylesheet" href="style.css">
8 </head>
9 <body class="layout">
10   <header class="layout__header header">
11     <div class="header__logo"><h1>Logo</h1></div>
12     <nav class="header__nav" aria-label="Menú principal">
13       <a href="#">Inicio</a>
14       <a href="#">Servicios</a>
15     </nav>
16   </header>
17
18   <aside class="layout__sidebar">
19     <h2>Menú Secundario</h2>
20   </aside>
21
22   <main class="layout__main">
23     <section> <h2>Contenido del Wireframe</h2>
24     <p>Texto de ejemplo</p>
25   </section>
```

```

26     </main>
27
28     <footer class="layout__footer">
29         <small>Interfaz Responsiva (Pie de página)</small>
30     </footer>
31 </body>
32 </html>

```

2.2. Archivo style.css

```

1  * {
2      margin: 0;
3      padding: 0;
4      box-sizing: border-box;
5  }
6
7  :root {
8      --color-borde: #b6b3b3;
9      --color-fondo: #cac7c7;
10     --espaciado: 1rem;
11 }
12
13 body {
14     font-family: system-ui, sans-serif;
15 }
16
17 .layout__header, .layout__sidebar, .layout__main, .layout__footer {
18     border: 2px solid var(--color-borde);
19     background-color: var(--color-fondo);
20     padding: var(--espaciado);
21 }
22
23 .layout {
24     display: grid;
25     gap: var(--espaciado);
26     padding: var(--espaciado);
27     grid-template-columns: 1fr;
28 }
29
30 @media (min-width: 1280px) {
31     .layout {
32         grid-template-columns: 1fr 3fr;
33         grid-template-areas:
34             "header header"
35             "sidebar main"
36             "footer footer";
37     }
38
39     .layout__header { grid-area: header; }
40     .layout__sidebar { grid-area: sidebar; }
41     .layout__main { grid-area: main; }
42     .layout__footer { grid-area: footer; }
43 }
44
45 .header {
46     display: flex;
47     justify-content: space-between;

```

```
48     align-items: center;
49 }
50
51 .header__nav {
52     display: flex;
53     gap: 1.5rem;
54 }
```

3. Directriz 2: Verificación en DevTools (320px y 1280px)

Para garantizar la responsividad del diseño, se utilizó la herramienta de inspección de dispositivos (Device Toolbar) del navegador. Mediante el uso de Media Queries en CSS (`@media (min-width: 1280px)`), la interfaz adapta su estructura de una columna a múltiples columnas sin desbordamientos.

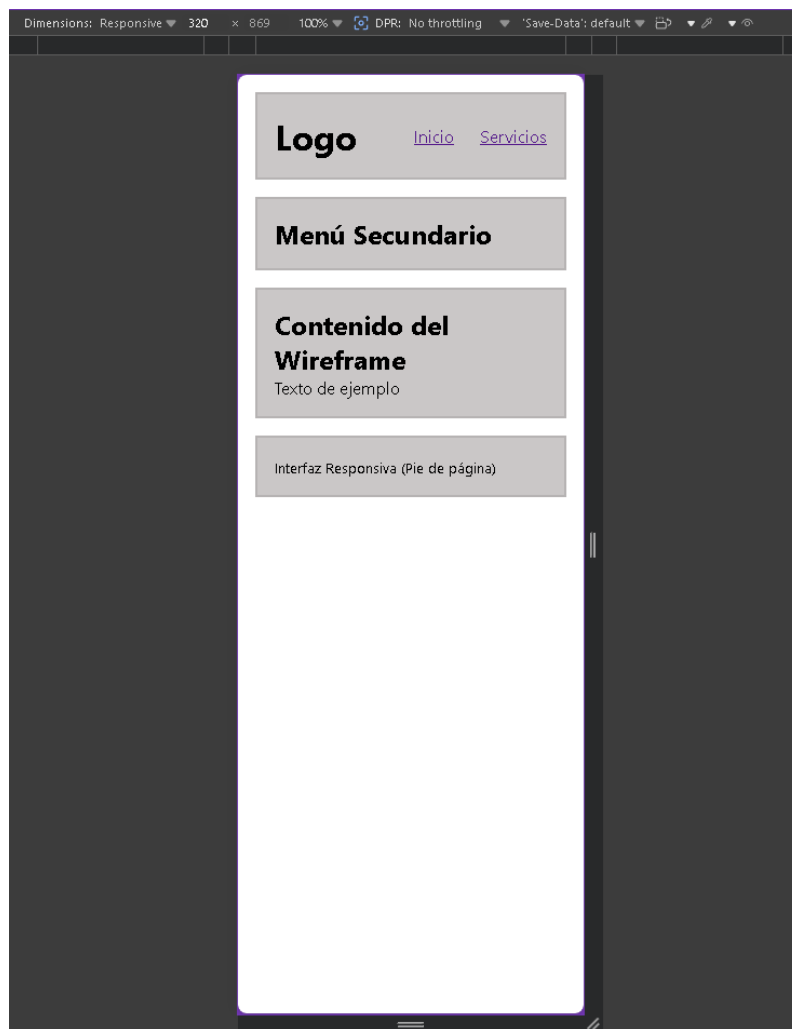


Figura 2: Comprobación del layout en resolución móvil (320px).

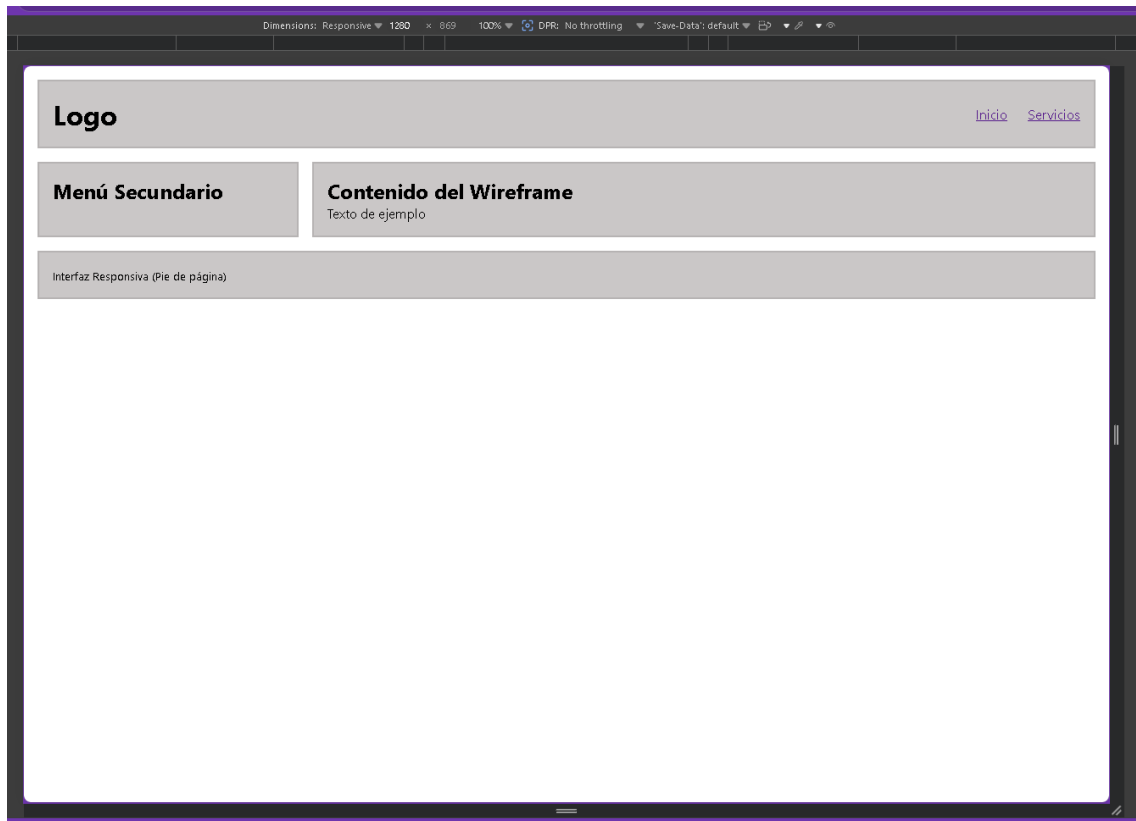


Figura 3: Comprobación del layout en resolución de escritorio (1280px).