

C++

Grégory Lerbret

17 août 2025

Sommaire

- 1 Retour sur C++98/C++03
- 2 C++11
- 3 C++14
- 4 C++17
- 5 C++20
- 6 C++23 « *Pandemic Edition* »
- 7 C++26
- 8 Et ensuite ?

Sommaire

- 1 Retour sur C++98/C++03
- 2 C++11
- 3 C++14
- 4 C++17
- 5 C++20
- 6 C++23 « *Pandemic Edition* »
- 7 C++26
- 8 Et ensuite ?

Rappels historiques

- Années 80 – « C with classes » par Bjarne Stroustrup aux Bell Labs
- 1983 – renommé C++
- 1985 – première version publique de CFront
- 1985 – première version de *The C++ Programming Language*
- 1998 – première normalisation
- 2003 – amendement
- 2007 – publication du premier *Technical Report* (TR1)
 - Partiellement implémenté par certains compilateurs ou Boost
 - Partiellement repris dans les normes suivantes et TS
- Projet de TR2 finalement transposé en *Technical Specification*

Philosophie du C++

- Multi-paradigme
- Typage statique déclaratif
- Généraliste
- Initialement, ajout des classes au C
- Vaste sous-ensemble commun (proche du C) entre C et C++
- *Zero-overhead abstraction*
- Compatibilité ascendante forte mais pas absolue
- Évolutions par les bibliothèques plutôt que par le langage
- Pas de « magie » dans la bibliothèque standard

Normalisation

- Normalisé par l'ISO (JTC1/SC22/WG21 [↗](#))
- Comité distinct de celui du C
- ... mais plusieurs membres en commun
- Pas de propriétaire du C++
- Actualité de normalisation, et du C++ en général : isocpp.org [↗](#)
- ... ainsi que les C++ Core Guidelines [↗](#)

isocpp.org n'est pas le site du comité

- Site de *Standard C++ Foundation* dont le but est la promotion du C++
 - Les deux sont cependant très proches et partagent de nombreux membres
-
- Dépôt GIT [↗](#) (brouillons et propositions)
 - Conférence annuelle cppcon [↗](#)

Norme et support

- Compilateurs
 - GCC – C++ Standards Support in GCC [↗](#)
 - Clang – C++ Support in Clang [↗](#)
 - Visual studio – Conformité du langage Microsoft C++ [↗](#)
- Bibliothèques standards
 - GCC – status.html [↗](#)
 - Clang – C++ Standard Library [↗](#)
- Vision globale – C++ compiler support [↗](#)

Sites de référence C++

- cppreference.com [↗](#)
- [hacking C++](#) [↗](#)

Erreurs – Code retour

- Plusieurs variantes
 - Type de retour dédié
 - Valeur particulière notant un échec (`NULL`, `-1`)
 - Récupération de la dernière erreur (`errno`, `GetLastError()`)
- Nécessite « un test toutes les deux lignes »
- Gestion manuelle de la remontée de la pile d'appel
- Adapté au traitement local des erreurs, pas au traitement « plus haut »

Problèmes et limites

- Impact négatif sur la lisibilité
- Souvent délaissée dans un contexte d'enseignement ou de formation
- Beaucoup de code avec une gestion d'erreur déficiente

Erreurs – Exceptions

- Lancées par `throw`
- Attrapées par `catch()` depuis un bloc `try`

```
try {  
    ...  
    // Lancement d'une exception  
    throw logic_error("Oups !");  
    ...  
}  
catch(logic_error& e) {  
    // Traitement de l'exception  
    ...  
}
```

Erreurs – Exceptions

- Type quelconque
- Idéalement héritant de `std::exception` (via `std::logic_error`, `std::runtime_error` ou autres)
- `catch(...)` pour attraper les exceptions de tout type
- Compatibles avec le *stack unwinding*
- Pas de `finally`
- Appel de `std::terminate()` si une exception n'est pas attrapée
- Utilisées par la bibliothèque standard (p.ex. `std::bad_alloc`)

Erreurs – Critiques des exceptions

- Critiquées, voire interdites, par certaines normes de codage (p.ex. : Google C++ Style Guide [↗](#))
- Arguments très variés
 - « Je ne comprends pas », « Ça ne sert à rien », ...
 - Impact négatif sur les performances

À nuancer

- Initialement vrai
- Actuellement, une exception non levée ne coûte quasiment rien
- Souvent comparée à une non gestion d'erreur, est-ce pertinent ?

Erreurs – Critiques des exceptions

- Mauvais support par les différents outils

À nuancer

- Correctement supportées par les compilateurs actuels
 - Inégalement gérées par les outils d'analyse, de documentation, ...
- Code plus complexe à analyser
 - Difficiles à introduire dans une large base de code sans exception
 - Absence d'ABI normalisée

Erreurs – Exception safety

- *No-throw guarantee* : l'opération ne peut pas échouer

Do

- Destructeurs et `swap()` ne doivent pas lever d'exception
- *Strong exception safety* : pas d'effet de bord, pas de fuite, état conservé
- *Basic exception safety* : pas de fuite, invariants conservés
- *No exception safety* : aucune garantie

Erreurs – Exception safety

Do

- Privilégiez les garanties les plus fortes possibles

Don't

- Évitez la garantie faible
- Évitez absolument le *No exception safety*

Erreurs – Exception safety

Do

- Utilisez l'idiome *copy-and-swap* pour la *Strong exception safety*

```
class A {  
public:  
    A(const A&);  
    A& operator=(A);  
    friend void swap(A& lhs, A& rhs); // Nothrow  
};  
  
A& A::operator=(A other) {                // Copy  
    swap(*this, other);                   // Swap  
    return *this;  
}
```

Erreurs – Exceptions et bonnes pratiques

Do

- *Throw by value, catch by const reference* (voir *C++ Coding Standards* chap. 73)

Do

- Utilisez des types dédiés héritant de `std::exception`
- Définissez des hiérarchies d'exceptions

Do

- Capturez uniquement là où vous savez traiter l'erreur

Erreurs – Exceptions et bonnes pratiques

Don't

- N'utilisez jamais les exceptions pour contrôler le flux d'exécution
- Ni pour gérer les « échecs attendus »
- Réservez les exceptions au signalement d'erreurs

Erreurs – assert

- Arrête le programme si l'expression est évalué à 0
- Affiche au moins l'expression, le fichier et la ligne

```
assert(expression);
```

- Sans effet lorsque `NDEBUG` est défini
 - Coût nul en *Release*
 - Inutilisable pour les erreurs d'exécution et le contrôle des entrées

Objectifs

- Traquer les erreurs de programmation et les violations de contrat interne

Erreurs – Conclusion

Do

- Utilisez exceptions et codes retour pour les erreurs d'exécution et la vérification des données externes
- Réservez `assert` aux erreurs de programmation et à la vérification des contrats internes

Do

- Préférez les exceptions aux codes retour (voir *C++ Coding Standards* chap. 72)

Don't

- Jamais d'`assert` pour les erreurs d'exécution et le contrôle des entrées

Ressources – Gestion manuelle

Comment gérer les erreurs ?

- Solution C : *Single Entry Single Exit*, bloc unique de libération

```
char* memory = malloc(50);  
if(!memory) goto err;  
...  
err:  
free(memory);
```

- Laborieux
- Difficile à mettre en place en présence d'exceptions

Ressources – Gestion manuelle

Quiz : Comment éviter les fuites mémoires ?

```
char* memory1 = NULL;  
char* memory2 = NULL;  
...  
memory1 = new char[50];  
...  
memory2 = new char[200];  
...  
delete[] memory1;  
delete[] memory2;
```

Ressources – Gestion manuelle

Comment copier des classes possédant des ressources ?

- Constructeurs et opérateurs générés copient les adresses des pointeurs
- Une double libération est une erreur

```
struct Foo {  
public:  
    Foo() : bar(new char[50]) {}  
    ~Foo() { delete[] bar; }  
  
private:  
    char* bar;  
};
```

Ressources – Gestion manuelle et bonnes pratiques

Do

- Si une classe manipule une ressource brute, elle doit
 - Soit définir constructeur de copie et opérateur d'affectation
 - Soit les déclarer privés sans les définir (classe non copiable)

Big Rule of three

- Si vous devez définir le constructeur de copie, l'opérateur d'affectation ou le destructeur, alors vous devriez définir les trois

Ressources – RAII

- Acquisition des ressources lors de l'initialisation de l'objet
- Libération automatique lors de sa destruction
- Propriété intrinsèque des objets par design
- Fonctionnement de la bibliothèque standard (conteneurs, fichiers, ...)
- Conséquences
 - Objets créés dans un état cohérent, testable et utilisable
 - Ressources automatiquement libérées à la destruction de l'objet
 - Capsules RAII copiables sans effort

Do

- Utilisez RAII pour vos objets

Ressources – RAII

Do

- Faites des constructeurs qui construisent des objets
 - Cohérents
 - Utilisables
 - Complètement initialisés

Don't

- Évitez les couples constructeur vide et fonction d'initialisation
- Évitez les couples constructeur vide et ensemble de mutateurs

Ressources – Limites du RAII

Gestion des erreurs

- Pas d'erreur ni d'exception dans les destructeurs
- La libération peut échouer (p.ex. `flush()` lors de la fermeture de fichier)

```
{  
    ifstream src("input.txt");  
    ofstream dst("output.txt");  
    copy_files(src, dst);  
}  
  
remove_file(src); // Potentielle perte de donnees
```

Ressources – Limites du RAII

`std::auto_ptr`

- Copiable
- La copie transfère la responsabilité de la ressource

```
void foo(auto_ptr<int> bar) {}  
  
auto_ptr<int> bar(new int(5));  
foo(bar);  
cout << *bar << "\n"; // Erreur : bar n'est plus utilisable
```

Ressources – Loi de Déméter

- Principe de connaissance minimale
- Un objet A peut utiliser les services d'un deuxième objet B
- ... mais ne doit pas utiliser B pour accéder à un troisième objet
- En particulier, une classe n'expose pas ses données

Exceptions

- Agrégats et conteneurs dont le rôle est de contenir des données

Objectifs

- Mise en place du RAIL
- Meilleure encapsulation
- Respect des *patterns* SOLID et GRASP
- Meilleure lisibilité, maintenabilité et ré-utilisabilité

Ressources – Loi de Déméter

Do, agrégats

- Préférez les structures aux classes
- Laissez les membres publics
- Fournissez, éventuellement, des constructeurs initialisant les données

Do, conteneurs

- Respectez l'interface et la logique des conteneurs standards

Do, classes de service

- Exposez des services, pas des données
- Pas de données publiques
- Limitez les accesseurs et les mutateurs

Ressources – Loi de Déméter

Conseil

- N'hésitez pas à étendre l'interface de classe avec des fonctions libres
- Pensez à l'amitié pour cette interface étendue
- Implémentez-la en terme de fonctions membres (p.ex. + à partir de +=)

```
class Foo {  
public:  
    Foo& operator+=(const Foo& other);  
};  
  
Foo operator+(Foo lhs, const Foo& rhs) {  
    return lhs += rhs;  
}
```

Ressources – Et le Garbage Collector ?

- Pas de GC dans le langage ni dans la bibliothèque standard
- Au moins un GC en bibliothèque tierce (Hans Boehm [↗](#))
- ... mais limité par manque de support par le langage
- Non déterministe : adapté à la mémoire pas aux autres ressources
- Particulièrement adapté à la gestion des structures cycliques
- D'autres avantages pour la mémoire (compactage, recyclage, ...)

Wait and see

- Un complément à RAII, pas un concurrent ni un remplaçant
- Indisponible à ce jour

Ressources – Conclusion

Do, RAII

- Préférez les classes RAII de la bibliothèque standard aux ressources brutes
- Encapsulez les ressources dans des capsules RAII standards
- Concevez vos classes en respectant le RAII

Do, Déméter

- Respectez Déméter

Ressources – Conclusion

Don't

- Pas de `delete` dans le code applicatif

Attention

- Sous Linux, méfiez-vous de l'*Optimistic Memory Allocator*
- Pensez à paramétrer correctement l'OS

STL – Standard Template Library

- Partie de la bibliothèque standard comprenant
 - Conteneurs et `std::basic_string`
 - Itérateurs
 - Algorithmes manipulation les données des conteneurs via les itérateurs

Note

- Quelques algorithmes manipulant directement des données (p.ex. `std::min()`)
- Conçue initialement par Alexander Stepanov
 - Promoteur de la programmation générique
 - Sceptique vis à vis de la POO
- Basée sur les templates, pas sur la POO

STL – Standard Template Library

Intérêts

- n conteneurs et m algorithmes, seulement m implémentations
- Tout nouvel algorithme est disponible sur tous les conteneurs compatibles
- Tout nouveau conteneur bénéficie de tous les algorithmes compatibles
- Changement de conteneur à effort réduit

Pour aller plus loin

- Voir *Effective STL* de Scott Meyers

STL – Standard Template Library

À nuancer

- Algorithmes membres sur certains conteneurs
 - Accès par itérateurs insuffisant (p.ex. `std::list`)
 - Habitudes et historiques (p.ex. `std::string`)
 - Performances (p.ex. `map.find()`)

STL Conteneurs – Généralités

- Contiennent des objets copiables et non constants
- ... qui peuvent être les adresses d'autres objets

Conteneurs de pointeurs

- Pas de libération automatique des objets pointés
- ... accessibles via un itérateur
- Fourniture possible d'une politique d'allocation
- Vu des algorithmes, ce qui fournit une paire d'itérateurs, est un conteneur

STL Conteneurs – Conteneurs séquentiels

- `std::vector`
 - Tableau de taille variable d'éléments contigus
 - Accès indexé
 - Croissance en temps amorti
 - Modifications en fin de vecteur (coûteux ailleurs)
 - Compatible avec l'organisation mémoire des tableaux C

`std::vector<bool>` n'est pas un vecteur de booléen

- Ne remplit pas tous les pré-requis des conteneurs
- `operator[]` ne retourne pas le booléen mais un *proxy* vers celui-ci
- Voir *Effective STL* item 18

STL Conteneurs – Conteneurs séquentiels

- `std::list`
 - Liste doublement chaînée
 - Accès bidirectionnel non indexé
 - Modification n'importe où à faible coût
 - Plusieurs algorithmes membres (tri, fusion, suppression, ...)
- `std::deque`
 - *Double-ended queue*
 - Proche de `std::vector` mais extensible aux deux extrémités
 - Accès indexé
 - Éléments non nécessairement contigus
 - Non compatible avec l'organisation mémoire des tableaux C

STL Conteneurs – Conteneurs séquentiels

- `std::string`
 - Alias de `std::basic_string<char>`
 - Stockage de chaînes de caractères
 - Manipulation de *bytes* et non de caractères encodés

`std::string` et UTF-8

- `length()` et `size()` retournent le nombre de *bytes*, pas de caractères
 - Contiguïté non garantie, mais respectée en pratique
 - Variante `std::wstring` pour les caractères larges

API trop riche

- De nombreuses fonctions membres qui gagneraient à être libres et génériques
- Voir GotW #84 : Monoliths "Unstrung" [🔗](#)

STL Conteneurs – Conteneurs associatifs

- Quatre saveurs
 - `std::map` – clés-valeurs, ordonné par la clé, unicité des clés
 - `std::multimap` – clés-valeurs, ordonné par la clé, multiplicité des clés
 - `std::set` – valeurs ordonnées et uniques
 - `std::multiset` – valeurs ordonnées et non-uniques

Implémentation

- Pas des tables de hachage
- Généralement des arbres binaires de recherche balancés
- Critère d'ordre configurable (strictement inférieur par défaut)

Attention

- Ordre strict
- Algorithmes membres (recherche) pour les performances

STL Conteneurs – Adaptateurs

- Basés sur un autre conteneur pour proposer une API simplifiée
- Avantages et inconvénients du conteneur sous-jacent
- `std::stack`
 - Pile LIFO
 - Basée sur `std::vector`, `std::list` ou `std::deque`
- `std::queue`
 - File FIFO
 - Basée sur `std::deque` ou `std::list`
- `std::priority_queue`
 - File dont l'élément de tête est le plus grand
 - Basée sur `std::vector` ou `std::deque`
 - Critère d'ordre configurable (strictement inférieur par défaut)

STL Conteneurs – Adaptateurs

```
stack<int, vector<int> > foo;  
for(int i=0; i<5; ++i) foo.push(i);  
  
// Affiche 4 3 2 1 0  
while(!foo.empty()) {  
    cout << ' ' << foo.top();  
    foo.pop();  
}
```



STL Conteneurs – conteneurs non-STL

- `std::bitset`
 - Tableau de bits de taille fixe
 - Conçu pour réduire l'empreinte mémoire
 - Pas d'itérateur ni d'interface STL

`std::bitset` VS. `std::vector<bool>`

Objectif de gain mémoire adressé par `std::bitset`, pourquoi `std::vector<bool>` n'est-il pas un vrai conteneur de booléen ?

- Conteneurs non-standards
 - Listes simplement chaînées
 - Tables de hachage
 - Tableaux de taille fixe
 - Tampons circulaires
 - Arbres et graphes
 - Variantes de conteneurs STL

STL Conteneurs – `std::pair`

- Couple de deux valeurs
- Pas un conteneur
 - Type de retour de la recherche sur les `std::map` (couple clé-valeur)
 - Candidat pour construire des vecteurs indexés par un non-numérique
- `std::make_pair` construit une paire

STL Conteneurs – Choix du conteneur

Do, par défaut

- `std::string` pour les chaînes de caractères
- `std::vector`

Do, performances

- Mesurez avec des données réelles sur la configuration cible

Flux d'octets

- Utilisez `std::vector<unsigned char>`
- Pas `std::vector<char>` encore moins `std::string`

STL Conteneurs – Choix du conteneur

Conseils

- Voir *Effective STL* item 1
- Voir Which C++ Standard Sequence Container should I use? [🔗](#)
- Pensez à `reserve()`
- Une insertion en vrac suivie d'un tri peut être plus efficace qu'une insertion en place
- Un vecteur de paires peut être un bon choix pour un ensemble de clés-valeurs

STL Itérateurs – Généralités

- Abstraction permettant le parcours des collections d'objets
- Interaction entre conteneurs et algorithmes
- Interface similaire à celle d'un pointeur
- Quatre types
 - `iterator` et `const_iterator`
 - `reverse_iterator` et `const_reverse_iterator`
- Itérateurs sur un conteneur : `begin()` et `end()`
- Itérateurs inverses sur un conteneur : `rbegin()` et `rend()`
- Les itérateurs d'une paire doivent appartenir au même conteneur

Itérateurs de fin

- Pointent un élément après le dernier
- Ne doivent pas être déréférencés ni incrémentés

STL Itérateurs – Catégories et opérations

- Opérations communes : copie, affectation et incrémentation
- Hiérarchie de cinq catégories
 - *Input* : égalité (`==` et `!=`) et lecture
 - *Output* : écriture
 - *Forward* : Parcours multiples
 - *Bidirectional* : décrémentation
 - *Random access*
 - Déplacement d'un nombre arbitraire (`+`, `-`, `+=`, `-=` et `[]`)
 - Comparaison (`<`, `<=`, `>`, `>=`)



Attention

Seules les versions mutables de *Forward*, *Bidirectional* et *Random access* itérateurs sont des *Output* itérateurs.

STL Itérateurs – Catégories et conteneurs

Conteneur	Catégorie
<code>std::vector</code>	<i>Random access</i>
<code>std::deque</code>	<i>Random access</i>
<code>std::list</code>	<i>Bidirectionnal</i>
<code>std::map</code> et <code>std::multimap</code>	<i>Bidirectionnal</i>
<code>std::set</code> et <code>std::multiset</code>	<i>Bidirectionnal</i>

STL Itérateurs – Itérateurs d'insertion

- Adaptateur d'itérateurs
- De type *Output*
- Insertion de nouveaux éléments
 - En queue : `back_insérer`
 - En tête : `front_insérer`
 - À la position courante : `insérer`

STL Algorithmes – Foncteurs

- Instances de classe définissant `operator()`

```
class LessThan {  
public:  
    explicit LessThan(int threshold) : m_threshold(threshold) {}  
    bool operator() (int value) { return value <= m_threshold; }  
  
private:  
    int const m_threshold;  
};  
  
LessThan func(10);  
cout << func(5) << "\n";    // 1
```

STL Algorithmes – Foncteurs

- Possèdent des données membres
- Foncteurs standards : `std::plus`, `std::minus`, `std::equal`, `std::less`, ...
- Constructibles
 - Depuis des pointeurs de fonctions : `std::prt_fun`
 - Depuis des fonctions membres : `std::mem_fun`, `std::mem_fun1`, ...
 - En niant d'autres foncteurs : `std::not1`, `std::not2`
 - En fixant des paramètres : `std::bind1st`, `std::bind2nd`

STL Algorithmes – Prédicats

- Appelables retournant un booléen (ou un type convertible en booléen)
- Utilisés par de nombreux algorithmes
- De nombreux algorithmes utilisent un prédicat par défaut (p.ex. `<` ou `==`)

STL Algorithmes – Parcours

- `std::for_each()` parcourt un ensemble d'éléments
- ... et applique un traitement à chaque élément

```
void print(int i) { cout << i << ' '; }
```

```
vector<int> foo{4, 5, 9 ,12};  
for_each(foo.begin(), foo.end(), print);
```

- Version du *map/apply* fonctionnel

STL Algorithmes – Parcours

- Retourne le foncteur passé en paramètre

```
struct Aggregate {  
    Aggregate() : m_sum(0) {}  
    void operator() (int i) { m_sum += i; }  
    int m_sum;  
};  
  
vector<int> foo{4, 5, 9, 12};  
for_each(foo.begin(), foo.end(), Aggregate()).m_sum; // 30
```

- Candidat pour le *fold/reduce* fonctionnel
- Pas de sémantique, faible utilité

STL Algorithmes – Recherche linéaire

- `std::find()` recherche une valeur
- ... et retourne un itérateur sur celle-ci
- ... ou l'itérateur de fin si la valeur n'est pas présente

```
vector<int> foo{4, 5, 9 ,12};  
vector<int>::iterator it1;  
vector<int>::iterator it2
```

```
it1 = find(foo.begin(), foo.end(), 5);    // it1 pointe sur foo[1]  
it2 = find(foo.begin(), foo.end(), 19);   // Et it2 sur foo.end()
```

STL Algorithmes – Recherche linéaire

- `std::find_if()` recherche depuis un prédicat

Variantes `_if`

- Les algorithmes suffixés par `_if` utilisent un prédicat
- `std::find_first_of()` recherche la première occurrence d'un élément
- `std::search()` recherche la première occurrence d'un sous-ensemble
- `std::find_end()` recherche la dernière occurrence d'un sous-ensemble
- `std::adjacent_find()` recherche deux éléments consécutifs égaux
- `std::search_n()` recherche la première suite de n éléments consécutifs égaux à une valeur



STL Algorithmes – Recherche dichotomique

- Pré-requis : ensemble trié
- `std::lower_bound()` retourne un itérateur sur le premier élément non strictement inférieur à la valeur recherchée
- ... et l'itérateur de fin si un tel élément n'existe pas

```
vector<int> foo{4, 5, 7, 9, 12};  
  
*lower_bound(foo.begin(), foo.end(), 6); // 7  
*lower_bound(foo.begin(), foo.end(), 9); // 9
```

STL Algorithmes – Recherche dichotomique

- `std::upper_bound()` retourne un itérateur sur le premier élément strictement supérieur à la valeur recherchée
- `std::equal_range()` retourne la paire (`std::lower_bound`, `std::upper_bound`)

Attention

- Le résultat retourné peut ne pas être la valeur recherchée
- `std::binary_search()` indique si l'élément cherché est présent

STL Algorithmes – Recherche dichotomique

Attention

- Pas de fonction de recherche dichotomique retournant l'élément cherché

```
vector<int>::iterator foo(vector<int> vec, int val) {  
    vector<int>::iterator it = lower_bound(vec.begin(), vec.end(), val);  
    if(it != vec.end() && *it == val) return it;  
    else return vec.end();  
}
```

```
vector<int> bar{1, 5, 8, 13, 25, 42};  
foo(bar, 12); // vec.end  
foo(bar, 13); // itérateur sur 13
```



STL Algorithmes – Comptage

- `std::count()` compte le nombre d'éléments égaux à la valeur fournie

```
vector<int> foo{4, 5, 3, 9, 5, 5 ,12};  
  
count(foo.begin(), foo.end(), 5); // 3  
count(foo.begin(), foo.end(), 2); // 0
```

- `std::count_if()` compte le nombre d'éléments satisfaisant le prédicat



STL Algorithmes – Comparaison

- `std::equal()` teste l'égalité de deux ensembles (valeur et position)

```
vector<int> foo{4, 5, 9, 12};  
vector<int> bar{4, 5, 12, 9};  
  
equal(foo.begin(), foo.end(), foo.begin()); // true  
equal(foo.begin(), foo.end(), var.begin()); // false
```

STL Algorithmes – Comparaison

Attention

- `std::equal()` ne vérifie pas les tailles des deux ensembles

Et `operator==` ?

- `operator==` sur des conteneurs teste la taille et le contenu

Do

- Préférez `operator==` à `std::equal()` pour comparer un conteneur complet

STL Algorithmes – Comparaison

- `std::mismatch()` retourne une paire d'itérateurs sur les premiers éléments différents

```
vector<int> foo{4, 5, 9, 13};  
vector<int> var{4, 5, 12, 8};
```

```
mismatch(foo.begin(), foo.end(), bar.begin()); // 9 12
```

- ... ou l'itérateur de fin en cas d'égalité



STL Algorithmes – Remplissage

- `std::fill()` remplit l'ensemble avec la valeur fournie

```
vector<int> foo(4);
```

```
fill(foo.begin(), foo.end(), 12); // 12 12 12 12
```

- `std::fill_n()` idem avec un ensemble défini par sa taille

Constructeur

- Remplissage des conteneurs séquentiels à la construction

```
vector<int> foo(4, 12);
```

STL Algorithmes – Remplissage

- `std::generate()` valorise les éléments à partir d'un générateur

```
int gen() {  
    static int i = 0;  
    i += 5;  
    return i;  
}  
  
vector<int> foo(4);  
generate(foo.begin(), foo.end(), gen);  // 5 10 15 20
```

- `std::generate_n()` idem avec un ensemble défini par sa taille



STL Algorithmes – Copie

- `std::copy()` copie les éléments du début vers la fin

```
vector<int> foo{4, 5, 9, 12};  
vector<int> bar;  
  
copy(foo.begin(), foo.end(), back_inserter(bar));
```

- `std::copy_backward()` copie les éléments de la fin vers le début

Attention

- À la taille du second ensemble
- Aux ensembles non-disjoints



STL Algorithmes – Échange

- `std::swap()` échange deux objets

```
int x=10, y=20;    // x:10 y:20
swap(x,y);         // x:20 y:10
```

- `std::swap_ranges()` échange des éléments de deux ensembles

```
vector<int> foo (5,10); // foo: 10 10 10 10 10
vector<int> bar (5,33); // bar: 33 33 33 33 33

swap_ranges(foo.begin()+1, foo.end()-1, bar.begin());
// foo : 10 33 33 33 10
// bar : 10 10 10 33 33
```

- `std::iter_swap()` échange deux objets pointés par des itérateurs

STL Algorithmes – Remplacement

- `std::replace()` remplace toutes les occurrences d'une valeur par une autre

```
vector<int> foo{4, 5, 7, 9 ,12, 5};
```

```
replace(foo.begin(), foo.end(), 5, 8); // 4 8 7 9 12 8
```

- `std::replace_if()` remplace toutes les éléments vérifiant le prédicat par une valeur donnée

STL Algorithmes – Remplacement

- `std::replace_copy()` copie les éléments d'un ensemble en remplaçant toutes les occurrences d'une valeur par une autre

Variantes `_copy`

- Les algorithmes suffixés par `_copy` fonctionnent comme l'algorithme de base en troquant la modification en place contre une copie du résultat
- `std::replace_copy_if()` copie les éléments d'un ensemble en remplaçant toutes les éléments vérifiant le prédicat par une valeur donnée



STL Algorithmes – Suppression

- `std::remove()` élimine les éléments égaux à une valeur donnée

```
vector<int> foo{4, 5, 5, 5, 7, 9, 9, 5};
```

```
remove(foo.begin(), foo.end(), 5);    // 4 7 9 9 ...
```

Pas de suppression

- Ramène les éléments à conserver vers le début de l'ensemble
- Retourne l'itérateur correspond à la nouvelle fin

Idiome *Erase-Remove*

- Suppression via un appel à `erase()` après le nouvel itérateur de fin

```
foo.erase(remove(foo.begin(), foo.end(), 5), foo.end());
```


STL Algorithmes – Suppression

- `std::remove_if()` élimine les éléments vérifiant le prédicat
- `std::remove_copy()` copie les éléments différents d'une valeur donnée
- `std::remove_copy_if()` copie les éléments ne vérifiant pas le prédicat

STL Algorithmes – Suppression des doublons

- `std::unique()` élimine les éléments consécutifs égaux sauf le premier

```
vector<int> foo{4, 5, 5, 5, 7, 9, 9, 5};
```

```
unique(foo.begin(), foo.end()); // 4 5 7 9 5 ...
```

- `std::unique_copy()` copie l'ensemble en ne conservant que le premier des éléments consécutifs égaux



STL Algorithmes – Transformation

- `std::transform()` applique une transformation aux éléments d'un ensemble

```
int double_val(int i) { return 2 * i;}

vector<int> foo{4, 5, 7, 9};
vector<int> bar(4);
transform(foo.begin(), foo.end(), bar.begin(), double_val);
// 8 10 14 18
```

STL Algorithmes – Transformation

- Ou de deux ensembles en stockant le résultat dans un troisième

```
vector<int> foo{4, 5, 7, 9};  
vector<int> bar{2, 3, 6, 1};  
vector<int> baz(4);  
  
transform(foo.begin(), foo.end(), bar.begin(),  
          baz.begin(), plus<int>());  
  
// 6 8 13 10
```



STL Algorithmes – Rotation

- `std::rotate()` effectue une rotation de l'ensemble, le nouveau début étant fourni par un itérateur

```
vector<int> foo{4, 5, 7, 9, 12};
```

```
rotate(foo.begin(), foo.begin() + 2, foo.end()); // 7 9 12 4 5
```

- `std::rotate_copy()` effectue une rotation et copie le résultat

STL Algorithmes – Partitionnement

- `std::partition()` réordonne l'ensemble pour que les éléments vérifiant le prédicat soit avant ceux ne le vérifiant pas ...

```
bool is_odd(int i) { return (i % 2) == 1; }  
vector<int> foo{4, 13, 28, 9 , 54};  
  
partition(foo.begin(), foo.end(), is_odd);  
// 9 13 28 4 54 ou 9 13 4 28 54 ou ...)
```

- ... et retourne un itérateur sur le début de la seconde partie

Attention

- Ordre relatif non conservé

STL Algorithmes – Partitionnement

- `std::stable_partition()` partitionne en conservant l'ordre relatif

```
vector<int> foo{4, 13, 28, 9 , 54};
```

```
stable_partition(foo.begin(), foo.end(), is_odd); // 13 9 4 28 54
```

Deux fonctions ?

- Stabilité coûteuse en temps et pas toujours nécessaire

STL Algorithmes – Partitionnement

- `std::nth_element()` réordonne les éléments
 - Élément sur l'itérateur pivot est celui qui serait à cette place si l'ensemble était trié
 - Éléments avant ne sont pas supérieurs
 - Éléments après ne sont pas inférieurs
 - Pas d'ordre particulier au sein des deux sous-ensembles

```
vector<int> foo{9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1};
```

```
nth_element(foo.begin(), foo.begin() + 3, foo.end());
```

```
// 2 1 3 4 5 9 6 7 8
```



STL Algorithmes – Tri

- `std::sort()` trie un ensemble

```
vector<int> foo{4, 13, 28, 9 , 54};
```

```
sort(foo.begin(), foo.end()); // 4 9 13 28 54
```

Attention

- Ordre relatif non conservé
- `std::stable_sort()` trie l'ensemble en conservant l'ordre relatif

STL Algorithmes – Tri

- `std::partial_sort()` réordonne l'ensemble de manière à ce que les éléments situés avant un itérateur pivot soient les plus petits éléments de l'ensemble ordonnés par ordre croissant ...

```
vector<int> foo{9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1};  
  
partial_sort(foo.begin(), foo.begin() + 3, foo.end());  
// 1 2 3 9 8 7 6 5 4
```

- ... les autres éléments n'ont pas d'ordre particulier
- `std::partial_sort_copy()` copie l'ensemble ordonné à l'image de `std::partial_sort()`



STL Algorithmes – Mélange

- `std::random_shuffle()` réordonne aléatoirement l'ensemble

```
vector<int> foo{9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1};  
  
random_shuffle(foo.begin(), foo.end());  
// 1 8 3 7 9 4 2 6 5  
// ou ...
```



STL Algorithmes – Fusion

- `std::merge()` fusionne deux ensembles triés dans un troisième

```
vector<int> foo{1, 5, 6, 8};  
vector<int> bar{2, 5};  
vector<int> baz;  
  
merge(foo.begin(), foo.end(), bar.begin(), bar.end(),  
      back_inserter(baz));      // 1 2 5 5 6 8
```

- `std::inplace_merge()` fusionne deux sous-ensembles sur place



STL Algorithmes – Opérations ensemblistes

Attention

- Ensembles sans répétition de valeur
- Ensembles triés
- `std::includes()` vérifie si tous les éléments sont présents dans un autre ensemble

```
vector<int> foo{1, 5, 6, 8};  
vector<int> bar{2, 5};  
vector<int> baz{1, 6};
```

```
includes(foo.begin(), foo.end(), bar.begin(), bar.end()); // faux  
includes(foo.begin(), foo.end(), baz.begin(), baz.end()); // vrai
```

STL Algorithmes – Opérations ensemblistes

- `std::set_union()` : union de deux ensembles

```
vector<int> foo{1, 5, 6, 8};  
vector<int> bar{2, 5};  
vector<int> baz;  
  
set_union(foo.begin(), foo.end(), bar.begin(),  
          bar.end(), back_inserter(baz)); // 1 2 5 6 8
```

- `std::set_intersection()` : intersection de deux ensembles
- `std::set_difference()` : différence de deux ensembles
- `std::set_symmetric_difference()` : différence symétrique de deux ensembles



STL Algorithmes – Gestion de tas

Tas

- Structure permettant la récupération de l'élément de plus grande valeur
- `std::make_heap()` forme un tas depuis un ensemble
- `std::pop_heap()` déplace l'élément de plus haute valeur en fin d'ensemble
- `std::push_heap()` ajoute l'élément en fin d'ensemble au tas

Structure

- `std::pop_heap()` et `std::push_heap()` maintiennent la structure de tas
- `std::sort_heap()` tri le tas



STL Algorithmes – Min-max

- `std::min()` détermine le minimum de deux éléments
- `std::max()` détermine le maximum de deux éléments

```
min(52, 6); // 6  
max(52, 6); // 52
```

- `std::min_element()` détermine le plus petit élément d'un ensemble

```
vector<int> foo{18, 5, 6, 8};  
  
min_element(foo.begin(), foo.end()); // Sur 5
```

- `std::max_element()` détermine le plus grand élément d'un ensemble



STL Algorithmes – Numérique

- `std::accumulate()` « ajoute » tous les éléments de l'ensemble

```
vector<int> foo{18, 5, 6, 8};
```

```
accumulate(foo.begin(), foo.end(), 1, multiplies<int>()); // 4320
```

- Opérateur et valeur initiale configurables
- *Reduce/fold* fonctionnel

STL Algorithmes – Numérique

- `std::adjacent_difference()` « différence » entre chaque élément et son prédécesseur

```
vector<int> foo{18, 5, 6, 8};  
vector<int> bar;  
  
adjacent_difference(foo.begin(), foo.end(),  
                    back_inserter(bar), minus<int>()); // 18 -13 1 2
```

- Opérateur configurable

STL Algorithmes – Numérique

- `std::inner_product()` : « produit scalaire » de deux ensembles

```
vector<int> foo{1, 2, 3, 4};
```

```
vector<int> bar{2, 3, 4, 5};
```

```
inner_product(foo.begin(), foo.end(), bar.begin(), 0); // 40
```

- Opérateurs et valeur configurables

STL Algorithmes – Numérique

- `std::partial_sum()` : « somme » partielle d'un ensemble
- Chaque élément résultant est la somme des éléments d'indice inférieur ou égal de l'ensemble de départ

```
vector<int> foo{1, 2, 3, 4};  
vector<int> bar;
```

```
partial_sum(foo.begin(), foo.end(), back_inserter(bar)); // 1 3 6 10
```

- Opérateur configurable



STL Algorithmes – Au delà des conteneurs

- Itérateurs définissables hors des conteneurs
 - Abstraction du parcours
 - Sémantique de pointeurs
- Algorithmes indépendants du conteneur
- Utilisables sur d'autres ensembles de données

STL Algorithmes – Au delà des conteneurs

- Tableaux C
 - Pas un conteneur
 - Sémantique : Tableau ou pointeur ? Statique ou dynamique ?
 - Service : Taille ? Copie ?
 - Simple pointeur comme itérateur
 - Début : adresse du premier élément
 - Fin : adresse suivant le dernier élément

```
int foo[4];
```

```
fill(foo, foo + 4, 5); // 5 5 5 5
```

STL Algorithmes – Au delà des conteneurs

- Flux

- `istream_iterator` : *input* itérateur
 - Début : depuis un flux entrant
 - Fin : constructeur par défaut
- `ostream_iterator` : *output* itérateur
 - Depuis un flux sortant, séparateur configurable

```
vector<int> foo{5, 6, 12, 89};  
ostream_iterator<int> out_it (cout, ",");  
  
copy(foo.begin(), foo.end(), out_it); // 5,6,12,89,
```

Attention

- Séparateur ajouté après chaque élément, y compris le dernier
- Buffers de flux : `istreambuf_iterator` et `ostreambuf_iterator`



STL Conclusion

Do

- Préférez les conteneurs aux tableaux C

Attention

- `operator[]` ne vérifie pas les bornes

Don't

- N'utilisez pas d'itérateur invalidé

Attention

- Pas objets polymorphiques dans les conteneurs
- Ou via des pointeurs intelligents

STL Conclusion

Do, performances

- Mesurez !

Conseils, performances

- Réfléchissez à votre utilisation des données
- Méfiez-vous des complexités brutes

Do

- Préférez les algorithmes standards aux algorithmes tierces et maisons

Bémol, performances

- Algorithmes standards généralement très bons
- Mais pas forcément optimaux dans une situation particulière

STL Conclusion

Do

- Faites vos propres algorithmes plutôt que des boucles
- Faites des algorithmes génériques et compatibles

Do, sémantique

- Le bon algorithme pour la bonne opération
- Définissez la sémantique de vos algorithmes et choisissez un nom explicite

Do

- Préférez les prédicats purs

STL Conclusion

Do

- Vérifiez que les ensembles de destination aient une taille suffisante

Do

- Vérifiez les pré-conditions des algorithmes (p.ex. ensemble trié)
- Vérifiez le type d'itérateur requis
- Vérifiez les complexités garanties

Aller plus loin

- Voir STL Algorithms [↗](#) (Marshall Clow)

Sommaire

- 1 Retour sur C++98/C++03
- 2 **C++11**
- 3 C++14
- 4 C++17
- 5 C++20
- 6 C++23 « *Pandemic Edition* »
- 7 C++26
- 8 Et ensuite ?

Présentation

- Approuvé le 12 août 2011
- Dernier *Working Draft* : N3337 [↗](#)
- Standardisation laborieuse
 - Sortie tardive (C++0x)
 - Périmètre initial trop ambitieux (retrait des concepts en 2009)
- Changement de fonctionnement du comité
 - Utilisation de *Technical Specification* et de groupes de travail dédiés
 - Pilotage par les dates et pas les fonctionnalités
 - Des versions fréquentes (3 ans : 2011, 2014, 2017, 2020, ...)
 - Voir Trip report: Winter ISO C++ standards meeting [↗](#)
- Objectifs : sûreté, simplicité, rapidité et meilleure détection d'erreur en *compile-time*

Dépréciations et suppressions

- Dépréciation de `register`

Export templates

- Suppression des *export templates*
- **export** reste un mot-clé réservé

Compatibilité

- Rupture de comptabilité ascendante
- Implémenté sur un unique compilateur et inutilisé en pratique

Motivations

- Voir N1426 [↗](#)

Nouveaux types entiers

- Hérités de C99

Depuis C99

- Ainsi que *variadic macro*, `__func__`, concaténation de chaînes littérales, ...
- `long long int` et `unsigned long long int`
 - Au moins aussi grand que `long int`
 - Plages garanties : $[-(2^{63} - 1), 2^{63} - 1]$ et $[0, 2^{64}]$
 - Extension de nombreux compilateurs bien avant C++11
- Types entiers le plus grand disponibles `intmax_t` et `uintmax_t`

Nouveaux types entiers

- Entiers de N bits `int<N>_t` et `uint<N>_t`
 - $N = 8, 16, 32$ ou 64
 - `int<N>_t` obligatoirement en complément à 2
 - Pas de bit de *padding*
 - Support optionnel
- Plus petits entiers d'au moins N bits `int_least<N>_t` et `uint_least<N>_t`
- Plus rapides entiers d'au moins N bits `int_fast<N>_t` et `uint_fast<N>_t`
- Entiers capables de contenir une adresse `intptr_t` et `uintptr_t`
 - Convertibles en `void*` avec une valeur égale au pointeur original
 - Support optionnel

Nouveaux types entiers

- Macros de définition des plages correspondantes
- Macros de construction depuis des entiers classiques
- Macros des spécificateurs pour `printf()` et `scanf()`
- Fonctions de manipulation de `intmax_t` et `uintmax_t`
- Surcharges de `abs()` et `div()` pour `intmax_t` si nécessaire

POD Généralisé – Rappels

- Types POD (*Plain Old Data*) : classes et structures POD, unions POD, types scalaires et tableaux de ces types
- Certaines constructions permises uniquement sur les types POD
 - Utilisation de `memcpy()` ou `memmove()`
 - Utilisation de `goto` au-delà de la déclaration d'une variable
 - Utilisation de `reinterpret_cast`
 - Accès au début commun d'une union par un membre non actif
 - Utilisation des fonctions C `qsort()` ou `bsearch()`
 - ...

POD Généralisé – Classe agrégat C++98

- Pas de constructeur déclaré par l'utilisateur
- Pas de donnée membre non-statique privée ou protégée
- Pas de classe de base
- Pas de fonction virtuelle

POD Généralisé – Classe agrégat C++11

- Pas de constructeur fourni par l'utilisateur
- Pas d'initialisation *brace-or-equal-initializers* des données membres non-statiques
- Pas de donnée membre non-statique privée ou protégée
- Pas de classe de base
- Pas de fonction virtuelle

POD Généralisé – Classe POD C++98

- Classe agrégat
- Sans donnée membre non-statique de type non-POD
- Sans référence
- Sans opérateur d'affectation défini par l'utilisateur
- Sans destructeur défini par l'utilisateur

POD Généralisé – Classe POD C++11

- Contraintes réparties en trois sous-notions
- *trivially copyable*
 - Pas de constructeur de copie ou de déplacement non triviaux
 - Pas d'opérateur d'affectation non trivial
 - Destructeur trivial

Trivial

- Pas fournie par l'utilisateur
- Pas de fonction virtuelle ni de classe de base virtuelle
- Opération des classes de bases et des membres non-statiques est triviale

Autre formulation

- Copie, déplacement, affectation et destruction générés implicitement
- Pas de fonction ni de classe de base virtuelle
- Classes de base et membres non-statiques *trivially copyable*

POD Généralisé – Classe POD C++11

- *trivial*
 - *trivially copyable*
 - Constructeur par défaut trivial
 - Pas fourni par l'utilisateur
 - Pas de fonction virtuelle ni de classe de base virtuelle
 - Constructeur par défaut des classes de base et des membres non-statiques trivial
 - Pas d'initialisation *brace-or-equal-initializers* des données membres non-statiques

POD Généralisé – Classe POD C++11

- *Standard-layout*

- Pas de donnée membre non-statique non-*Standard-layout*
- Pas de référence
- Pas de classe de base non-*Standard-layout*
- Pas de fonction virtuelle
- Pas de classe de base virtuelle
- Même accessibilité de toutes les données membres non-statique
- Données membres non-statiques dans une unique classe de l'arbre d'héritage
- Pas de classe de base du type de la première donnée membre non-statique

En résumé

- Organisation mémoire similaire aux structures C

POD Généralisé – Classe POD C++11

- POD
 - *trivial*
 - *standard layout*
 - Pas de donnée membre non-statique non-POD
- Traits correspondants
 - `std::is_trivial`
 - `std::is_trivially_copyable`
 - `std::is_standard_layout`

POD Généralisé – Objectifs

- Opérations POD accessibles à la sous-notion correspondante
- Relâchement et adaptation de certaines contraintes
 - Constructeurs ou destructeurs =**default** autorisés
 - Données membres non-statiques plus nécessairement publiques
 - Classes de base non virtuelles autorisées

POD Généralisé – Conséquences

- *standard layout*
 - Utilisation de `reinterpret_cast`
 - Utilisation de `offsetof`
 - Accès au début commun d'une union par un membre non actif
- *trivially copyable*
 - Utilisation de `memcpy()` ou `memmove()`
- *trivial*
 - Utilisation de `goto` au-delà de la déclaration d'une variable
 - Utilisation de `qsort()` ou `bsearch()`

Unions généralisées

- Constructeurs, opérateurs d'assignation ou destructeurs définis par l'utilisateur acceptés sur les types membres d'une union
- ... mais les fonctions équivalentes de l'union sont supprimées
- Toujours impossible d'utiliser des types avec des fonctions virtuelles, des références ou des classes de base

inline namespace

- Injection des déclarations du namespace imbriqué dans le namespace parent

```
namespace V1 { void foo() { cout << "V1\n"; } }
```

```
inline namespace V2 { void foo() { cout << "V2\n"; } }
```

```
V1::foo(); // Affiche V1
```

```
V2::foo(); // Affiche V2
```

```
foo(); // Affiche V2
```

Motivation

- Évolution de bibliothèques et conservation des versions précédentes

0 OU NULL ?

- C++ 98 : 0 ou **NULL**
- Cohabite mal avec les surcharges

0 OU NULL ?

- C++ 98 : 0 ou **NULL**
- Cohabite mal avec les surcharges

Quiz : Quelle surcharge est éligible ?

```
void foo(char*) { cout << "chaine\n"; }  
void foo(int) { cout << "entier\n"; }  
  
foo(0);  
foo(NULL);
```


0 OU NULL ? nullptr !

- C++ 11 : `nullptr`
 - Unique pointeur du type `nullptr_t`
 - Conversion implicite de `nullptr_t` vers tout type de pointeur

```
void foo(char*) { cout << "chaine\n"; }  
void foo(int) { cout << "entier\n"; }
```

```
foo(0);           // Version int  
foo(nullptr);    // Version pointeur
```

Do

- Utilisez `nullptr` plutôt que 0 ou `NULL`

static_assert

- Assertion vérifiée à la compilation

```
static_assert(sizeof(int) == 3, "Taille incorrecte");  
// Erreur de compilation indiquant "Taille incorrecte"
```

Do

- Utilisez `static_assert` pour vérifier à la compilation ce qui peut l'être

Do

- Préférez les vérifications *compile-time* ou *link-time* aux vérifications *run-time*

constexpr

- Indique une expression constante
- Donc évaluable et utilisable à la compilation
- Implicitement `const`
- Fonctions `constexpr` implicitement `inline`
- Contenu des fonctions `constexpr` limité
 - `static_assert`
 - `typedef`
 - `using`
 - Exactement une expression `return`

```
constexpr int foo() { return 42; }
```

```
char bar[foo()];
```

constexpr

```
constexpr int foo() { return 42; }
```

```
int a = 42;  
switch(a) {  
    case foo():  
        break;  
  
    default:  
        break;  
}
```

constexpr

- Sous certaines conditions restrictives, `const` sur une variable est suffisant

```
const int a = 42;  
char bar[a];
```

Variable-Length Array

- Pas de rapport entre VLA et `constexpr`
- VLA est un mécanisme *run-time*

Do

- Déclarez `constexpr` les constantes et fonctions évaluable en *compile-time*

Extended `sizeof`

- `sizeof` sur des membres non statiques

```
struct Foo { int bar; };
```

```
// Valide en C++11, mal-forme en C++98/03
```

```
cout << sizeof Foo::bar;
```

Note

- En pratique, cet exemple compile en mode C++98 sous GCC

Sémantique de déplacement

- Deux constats
 - Copie potentiellement coûteuse ou impossible
 - Copie inutile lorsque l'objet source est immédiatement détruit

Optimisation des copies

- Partiellement adressé en C++98/03 par l'élision de copie et (N)RVO
- Échange de données légères plutôt que copie profonde
- Déplacement seulement si
 - Type déplaçable
 - Instance sur le point d'être détruite ou explicitement déplacée

Attention

- Les données ne sont plus présentes dans l'objet initial

Sémantique de déplacement

- Copie



Sémantique de déplacement

- Copie




Sémantique de déplacement

• Copie



Sémantique de déplacement

• Copie

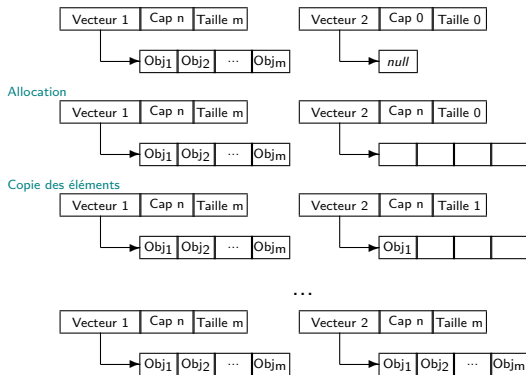


Sémantique de déplacement

- Déplacement



Sémantique de déplacement

- Déplacement



Sémantique de déplacement

- *rvalue reference*
 - Référence sur un objet temporaire ou sur le point d'être détruit
 - Noté par une double esperluette : `T&& value`
- Deux fonctions de conversion
 - `std::move()` convertit le paramètre en *rvalue*
 - `std::forward()` convertit le paramètre en *rvalue* s'il n'est pas une *lvalue reference*

rvalue, lvalue, ...?

- Voir N3337 [↗](#) §3.10

`std::forward()` ?

- *perfect forwarding* (Voir N1385 [↗](#))

Sémantique de déplacement

- Rendre une classe déplaçable
 - Constructeur par déplacement `T(const T&&)`
 - Opérateur d'affectation par déplacement `T& operator=(const T&&)`

Génération implicite

- Pas de constructeur par copie, d'opérateur d'affectation, de destructeur, ni l'autre déplacement *user-declared*

user-declared ? user-provided ?

- *user-declared* : fonction déclarée par l'utilisateur, y compris `=default`
- *user-provided* : corps de la fonction fourni par l'utilisateur

Sémantique de déplacement

Rule of five

- Si une classe déclare destructeur, constructeur par copie ou par déplacement, affectation par copie ou par déplacement, alors elle doit définir les cinq

Rule of zero

- Lorsque c'est possible, n'en définissez aucune

Pour aller plus loin

- Voir *Élégance*, style épuré et classe [☞](#) (Loïc Joly)

Sémantique de déplacement

Dans la bibliothèque standard

- Nombreuses classes standards déplaçables (thread, flux, ...)
- Évolution de contraintes : déplaçable plutôt que copiable
- Implémentations utilisant le déplacement si possible

Initializer list

- Initialisation des conteneurs

```
vector<int> foo;  
foo.push_back(1);  
foo.push_back(56);  
foo.push_back(18);  
foo.push_back(3);
```

// Devient

```
vector<int> foo{1, 56, 18, 3};
```

Initializer list

- Classe `std::initializer_list` pour accéder aux valeurs de la liste

Accéder, pas contenir !

- `std::initializer_list` référence mais ne contient pas les valeurs
 - Valeurs contenues dans un tableau temporaire de même durée de vie
 - Copier un `std::initializer_list` ne copie pas les données
-
- Fonctions membres `size()`, `begin()`, `end()`
 - Construction automatique depuis une liste de valeurs entre accolades

Initializer list

- Constructeurs peuvent prendre un `std::initializer_list` en paramètre

```
MaClasse(initializer_list<value_type> itemList);
```

- Ainsi que toute autre fonction
- Intégré aux conteneurs de la bibliothèque standard

Initializer list

Do

- Préférez `std::initializer_list` aux insertions successives

Don't

- N'utilisez pas `std::initializer_list` pour copier ou transformer
- Utilisez les algorithmes et constructeurs idoines

Uniform Initialization

- Plusieurs types d'initialisation en C++98/03

```
int a = 2;  
int b(2);  
int c[] = {1, 2, 3};  
int d;
```

Uniform Initialization

- Mais aucune de générique

```
int a(2);           // Definition de l'entier a
int b();            // Declaration d'une fonction
int c(foo);         // ???
int d[] (1, 2);     // KO
```

```
int a[] = {1, 2, 3}; // OK
```

```
struct Foo { int a; };
```

```
Foo foo = {1};      // OK
```

```
vector<int> b = {1, 2, 3}; // KO
```

```
int c{8}            // KO
```

Uniform Initialization

- En C++ 11, l'initialisation via {} est générique

```
int a[] = {1, 2, 3};           // OK
Foo b = {5};                   // OK
vector<int> c = {1, 2, 3};      // OK
int d = {8};                   // OK
int e = {};
```

- Avec ou sans =

```
int a[] {1, 2, 3};             // OK
Foo b {5};                     // OK
vector<int> c {1, 2, 3};        // OK
int d {8};                     // OK
int e {};
```



Uniform Initialization

- Dans différents contextes

```
int* p = new int{4};  
long l = long{2};  
  
void f(int);  
f({2});
```

Uniform Initialization

Attention

- Pas de troncature avec {}

```
int foo{2.5}; // Erreur
```

Attention

- Si le constructeur par `std::initializer_list` existe, il est utilisé

```
vector<int> foo{2}; // 2  
vector<int> foo(2); // 0 0
```

Uniform Initialization

Contraintes sur l'initialisation d'agrégats

- Pas d'héritage
- Pas de constructeur fourni par l'utilisateur
- Pas d'initialisation *brace-or-equal-initializers*
- Pas de fonction virtuelle ni de membre non statique protégé ou privé

Do

- Préférez l'initialisation `{}` aux autres formes

auto

- Dédution (ou inférence) de type depuis l'initialisation

Attention

- Inférence de type \neq typage dynamique
- Inférence de type \neq typage faible
- Typage dynamique \neq typage faible

Vocabulaire

- Statique : type porté par la variable et ne varie pas
- Dynamique : type porté par la valeur
- Absence : variable non typée, type imposé par l'opération

auto

- **auto** définit une variable dont le type est déduit

```
auto i = 2; // int
```

- Règles de déduction proches de celles des templates
- Listes entre accolades inférées comme des `std::initializer_list`

Attention

- Référence, **const** et **volatile** perdus durant la déduction

```
const int i = 2;  
auto j = i; // int
```

auto

- Combinaison possible avec `const`, `volatile` ou `&`

```
const auto i = 2;
```

```
int j = 3;
```

```
auto& k = j;
```

- Typier explicitement l'initialiseur permet de forcer le type déduit

```
// unsigned long
```

```
auto i = static_cast<unsigned long>(2);
```

```
auto j = 2UL
```

auto

- Tendance forte *Almost Always Auto* (AAA)

Pour aller plus loin

- Voir GotW 94 : AAA Style [↗](#)
- Plusieurs avantages
 - Variables forcément initialisées
 - Typage correct et précis
 - Garanties conservées au fil des corrections et refactoring
 - Généricité et simplification du code

auto

- Tendance forte *Almost Always Auto* (AAA)

Pour aller plus loin

- Voir GotW 94 : AAA Style [↗](#)
- Plusieurs avantages
 - Variables forcément initialisées
 - Typage correct et précis
 - Garanties conservées au fil des corrections et refactoring
 - Généricité et simplification du code

Quiz

- Type de retour de `std::list<std::string>::size()` ?

auto

- Limitations - solutions
 - Erreur de déduction - typage explicite de l'initialiseur
 - Initialisation impossible - `decltype`
 - Interfaces, rôles, contexte - concepts ?

Compatibilité

- `auto` présent en C++98/03 avec un sens radicalement différent

decltype

- Dédution du type d'une variable ou d'une expression
- Permet donc la création d'une variable du même type

```
int a;  
long b;  
  
decltype(a) c;           // int  
decltype(a + b) d;       // long
```

- Généralement, déduction sans aucune modification du type
- Depuis une *rvalue* de type T autre qu'un nom de variable : T&

```
decltype( (a) ) e;       // int&
```

declval

- Utilisation de fonctions membres dans **decltype** sans instance
- Typiquement sur des templates acceptant des types sans constructeur commun mais avec une fonction membre commune

```
struct foo {  
    foo(const foo&) {}  
    int bar () const { return 1; }  
};  
  
decltype(foo().bar()) a = 5;           // Erreur  
decltype(std::declval<foo>().bar()) b = 5; // OK, int
```

Attention

- Uniquement dans des contextes non évalués

Dédution du type retour

- Combinaison de `auto` et `decltype`

```
auto add(int a, int b) -> decltype(a + b) {  
    return a + b;  
}
```

- Particulièrement utiles pour des fonctions templates

Quiz : T, U ou autre ?

```
template<typename T, typename U> ??? add(T a, U b) {  
    return a + b;  
}
```

Déduction du type retour

Solution

- Pas de bonne réponse en typage explicite
- Mais l'inférence de type vient à notre secours

```
template<typename T, typename U>  
auto add(T a, U b) -> decltype(a + b) {  
    return a + b;  
}
```

do

- Utilisez la déduction du type retour dans vos fonctions templates

std::array

- std::array
 - Tableau de taille fixe connue à la compilation
 - Éléments contigus
 - Accès indexé

```
array<int, 8> foo{2, 5, 9, 8, 2, 6, 8, 9};  
  
accumulate(foo.begin(), foo.end(), 0); // 49
```

```
array<int, 8> foo{2, 5, 9, 8, 2, 6, 8, 9, 17};  
// Erreur de compilation
```

std::array

- Vérification des index à la compilation

```
array<int, 8> foo{2, 5, 9, 8, 2, 6, 8, 9};
```

```
get<2>(foo); // 9
```

```
get<8>(foo); // Erreur de compilation
```

std::forward_list

- Liste simplement chaînée std::forward_list

```
forward_list<int> foo{2, 5, 9, 8, 2, 6, 8, 9, 12};  
  
accumulate(foo.begin(), foo.end(), 0); // 61
```



Conteneurs associatifs

- Conteneurs associatifs sous forme de tables de hachage
 - `std::unordered_map`
 - `std::unordered_multimap`
 - `std::unordered_set`
 - `std::unordered_multiset`
- Versions non ordonnées de `std::map`, `std::set`, ...

`unordered_<XXX> ?`

- Nombreuses implémentations `hash_<XXX>` existantes
- Structures fondamentalement non ordonnées

shrink_to_fit()

- `shrink_to_fit()` réduit la capacité des `std::vector`, `std::deque` et `std::string` à leur taille

```
vector<int> foo{12, 25};
```

```
foo.reserve(15);      // Taille : 2, capacite : 15
```

```
foo.shrink_to_fit();  // Taille : 2, capacite : 2
```



data()

- `data()` récupère le « tableau C » d'un `std::vector`

`foo.data()` OU `&foo[0]` ?

- Comportement identique
- Préférez `foo.data()` sémantiquement plus clair



emplace()

- `emplace()`, `emplace_back()` et `emplace_front()` construisent dans le conteneur depuis les paramètres d'un des constructeurs de l'élément

```
class Point {  
public:  
    Point(int a, int b);  
};  
  
vector<Point> foo;  
foo.emplace_back(2, 5);
```

Objectif

- Éliminer des copies inutiles et gagner en performance



`std::string`

- Évolutions de `std::string`
 - Éléments obligatoirement contigus
 - `data()` retourne une chaîne C valide (synonyme à `c_str()`)
 - `front()` retourne le premier caractère d'une chaîne
 - `back()` retourne le dernier caractère d'une chaîne
 - `pop_back()` supprime le dernier caractère d'une chaîne
 - Interdiction du *Copy-on-Write*

std::bitset

- Évolutions de std::bitset
 - all() teste si tous les bits sont levés
 - to_ullong() convertit en **unsigned long long**

```
bitset<5> foo;  
foo.all();           // False  
  
foo.set(2);  
foo.to_ullong();    // 4  
  
foo.set();  
foo.all();          // True  
foo.to_ullong();    // 31
```



Conteneurs - Choix

Do

- Préférez `std::array` lorsque la taille est fixe et connue
- Sinon préférez `std::vector`

Itérateurs

- Fonctions membres `cbegin()`, `cend()`, `crbegin()` et `crend()` retournant des `const_iterator`
- Fonctions libres `std::begin()` et `std::end()`
 - Conteneur : appel des fonctions membres
 - Tableau C : adresse du premier élément et suivant le dernier élément

```
int foo[] = {1, 2, 3, 4};  
vector<int> bar{2, 3, 4, 5};  
  
accumulate(begin(foo), end(foo), 0); // 10  
accumulate(begin(bar), end(bar), 0); // 14
```



Itérateurs

- Compatibles avec les conteneurs non-STL proposant `begin()` et `end()`
- Surchargeable sans modification du conteneur pour les autres

```
class Foo {  
public:  
    int* first();  
    const int* first() const;  
};  
  
int* begin(Foo& foo) {  
    return foo.first();  
}  
  
const int* begin(const Foo& foo) {  
    return foo.first();  
}
```



Itérateurs

Conseils

- `using std::begin` et `using std::end` permet l'ADL malgré la surcharge

Don't

- N'ouvrez pas le namespace `std` pour spécialiser

Do

- Préférez `std::begin()` et `std::end()` aux fonctions membres

Itérateurs

- `std::prev()` et `std::next()` retournent l'itérateur suivant ou précédent
- Adaptateur d'itérateur `std::move_iterator` retournant des *rvalue reference* lors du déréférencement

```
vector<string> foo(3), bar{"one", "two", "three"};

typedef vector<string>::iterator Iter;

copy(move_iterator<Iter>(bar.begin()),
      move_iterator<Iter>(bar.end()),
      foo.begin());
// foo : "one" "two" "three"
// bar : "" "" ""
```

Foncteurs prédéfinis

- Et bit à bit `std::bit_and()`
- Ou inclusif bit à bit `std::bit_or()`
- Ou exclusif bit à bit `std::bit_xor()`

```
vector<unsigned char> foo{0x10, 0x20, 0x30};  
vector<unsigned char> bar{0xFF, 0x25, 0x00};  
vector<unsigned char> baz;  
  
transform(begin(foo), end(foo), begin(bar), back_inserter(baz),  
          bit_and<unsigned char>()); // baz : 0x10, 0x20, 0x00  
  
transform(begin(foo), end(foo), begin(bar), back_inserter(baz),  
          bit_or<unsigned char>()); // baz : 0xFF, 0x25, 0x30  
  
transform(begin(foo), end(foo), begin(bar), back_inserter(baz),  
          bit_xor<unsigned char>()); // baz : 0xEF, 0x05, 0x30
```

Algorithmes – Recherche linéaire

- `std::find_if_not()` recherche le premier élément ne vérifiant pas le prédicat

```
vector<int> foo{1, 4, 5, 9, 12};
```

```
find_if_not(begin(foo), end(foo), is_odd); // 4
```



Algorithmes – Comparaison

- `std::all_of()` teste si tous les éléments de l'ensemble vérifient un prédicat
- Retourne vrai si l'ensemble est vide

```
vector<int> foo{1, 4, 5, 9, 12};  
vector<int> bar{1, 5, 9};  
vector<int> baz{4, 12};
```

```
all_of(begin(foo), end(foo), is_odd); // False  
all_of(begin(bar), end(bar), is_odd); // True  
all_of(begin(baz), end(baz), is_odd); // False
```



Algorithmes – Comparaison

- `std::any_of()` teste si au moins un élément vérifie un prédicat
- Retourne faux si l'ensemble est vide

```
vector<int> foo{1, 4, 5, 9, 12};  
vector<int> bar{1, 5, 9};  
vector<int> baz{4, 12};
```

```
any_of(begin(foo), end(foo), is_odd); // True  
any_of(begin(bar), end(bar), is_odd); // True  
any_of(begin(baz), end(baz), is_odd); // False
```



Algorithmes – Comparaison

- `std::none_of()` teste si aucun élément ne vérifie le prédicat
- Retourne vrai si l'ensemble est vide

```
vector<int> foo{1, 4, 5, 9, 12};  
vector<int> bar{1, 5, 9};  
vector<int> baz{4, 12};
```

```
none_of(begin(foo), end(foo), is_odd); // False  
none_of(begin(bar), end(bar), is_odd); // False  
none_of(begin(baz), end(baz), is_odd); // True
```



Algorithmes – Permutation

- `std::is_permutation()` teste si un ensemble est la permutation d'un autre

```
vector<int> foo{1, 4, 5, 9, 12};  
vector<int> bar{1, 5, 4, 9, 12};  
vector<int> baz{5, 4, 3, 9, 1};  
  
is_permutation(begin(foo), end(foo), begin(bar)); // true  
is_permutation(begin(foo), end(foo), begin(baz)); // false
```



Algorithmes – Copie

- `std::copy_n()` copie les `n` premiers éléments d'un ensemble

```
vector<int> foo{1, 4, 5, 9, 12}, bar;  
  
copy_n(begin(foo), 3, back_inserter(bar)); // 1 4 5
```

- `std::copy_if()` copie les éléments vérifiant un prédicat

```
vector<int> foo{1, 4, 5, 9, 12}, bar;  
  
copy_if(begin(foo), end(foo), back_inserter(bar), is_odd); // 1 5 9
```

Algorithmes – Déplacement

- `std::move()` déplace les éléments d'un ensemble du début vers la fin

```
vector<string> foo{"aa", "bb", "cc"};  
vector<string> bar;  
  
move(begin(foo), end(foo), back_inserter(bar));  
// foo : "", "", ""  
// bar : "aa", "bb", "cc"
```

- `std::move_backward()` déplace les éléments de la fin vers le début
- Versions « déplacement » de `std::copy()` et `std::copy_backward()`



Algorithmes – Partitionnement

- `std::is_partitioned()` indique si un ensemble est partitionné

```
vector<int> foo{4, 5, 9, 12};  
vector<int> bar{9, 5, 4, 12};  
  
is_partitioned(begin(foo), end(foo), is_odd); // false  
is_partitioned(begin(bar), end(bar), is_odd); // true
```



Algorithmes – Partitionnement

- `std::partition_copy()` copie l'ensemble en le partitionnant
- `std::partition_point()` retourne le point de partition d'un ensemble partitionné
 - C'est à dire le premier élément ne vérifiant pas le prédicat

```
vector<int> foo{9, 5, 4, 12};
```

```
partition_point(begin(foo), end(foo), is_odd); // 4
```



Algorithmes – Tri

- `std::is_sorted()` indique si l'ensemble est ordonnée (ordre ascendant)

```
vector<int> foo{4, 5, 9, 12};  
vector<int> bar{9, 5, 4, 12};  
  
is_sorted(begin(foo), end(foo)); // true  
is_sorted(begin(bar), end(bar)); // false
```

- `std::is_sorted_until()` détermine le premier élément mal placé

```
vector<int> foo{4, 5, 9, 3, 12};  
  
is_sorted_until(begin(foo), end(foo)); // 3
```

Algorithmes – Mélange

- `std::shuffle()` mélange l'ensemble grâce à un générateur de nombre aléatoire uniforme

```
vector<int> foo{4, 5, 9, 12};  
unsigned seed = now().time_since_epoch().count();  
  
shuffle(begin(foo), end(foo), default_random_engine(seed));
```



Algorithmes – Gestion de tas

- `std::is_heap()` indique si l'ensemble forme un tas

```
vector<int> foo{4, 5, 9, 3, 12};  
  
is_heap(begin(foo), end(foo)); // false  
make_heap(begin(foo), end(foo));  
is_heap(begin(foo), end(foo)); // true
```

- `std::is_heap_until()` indique le premier élément qui n'est pas dans la position correspondant à un tas



Algorithmes – Min-max

- `std::minmax()` retourne la paire constituée du plus petit et du plus grand de deux éléments

```
minmax(5, 2); // 2 - 5
```

- `std::minmax_element()` retourne la paire constituée des itérateurs sur le plus petit et le plus grand élément d'un ensemble

```
vector<int> foo{18, 5, 6, 8};
```

```
minmax_element(foo.begin(), foo.end()); // 5 - 18
```



Algorithmes – Numérique

- `std::iota()` affecte des valeurs successives aux éléments d'un ensemble

```
vector<int> foo(5);
```

```
iota(begin(foo), end(foo), 50); // 50 51 52 53 54
```



Algorithmes – Conclusion

Do

- Continuez à suivre les règles C++98/03 à propos des algorithmes

Do

- Privilégiez la sémantique lorsque plusieurs algorithmes sont utilisables

Range-based for loop

- Itération sur un conteneur complet

```
vector<int> foo{4, 8, 12, 37};  
  
for(int var : foo)  
    cout << var << " ";    // Affiche 4 8 12 37
```

- Compatible avec `auto`

```
vector<int> foo{4, 8, 12, 37};  
  
for(auto var : foo)  
    cout << var << " ";    // Affiche 4 8 12 37
```

- Utilisable sur tout conteneur
 - Exposant `begin()` et `end()`
 - Utilisable avec `std::begin()` et `std::end()`

Range-based for loop

Modification des éléments

- La variable d'itération doit être une référence

```
vector<int> foo(4);  
  
for(auto& var : foo)  
    var = 5;    // foo : 5 5 5 5
```

Range-based for loop

Do

- Préférez *range-based for loop* aux boucles classiques et à `std::for_each()`

Conseils

- Contrairement à `for`, l'indice de l'itération n'est pas disponible
- Malgré tout, préférez la *range-based for loop* avec un indice externe à `for`

Do

- Utilisez l'inférence de type sur la variable d'itération

std::string et conversions

- Fonctions de conversion d'une chaîne de caractères en un nombre
 - std::stoi() vers **int**
 - std::stol() vers **long**
 - std::stoul() vers **unsigned long**
 - std::stoll() vers **long long**
 - std::stoull() vers **unsigned long long**
 - std::stof() vers **float**
 - std::stod() vers **double**
 - std::stold() vers **long double**

```
stoi("56"); // 56
```

- S'arrêtent sur le premier caractère non convertible



std::string et conversions

- `std::to_string()` convertit d'un nombre en une chaîne de caractères

```
to_string(56); // "56"
```

- `std::to_wstring()` convertit vers une chaîne de caractères larges



std::string et conversions

Attention

- Pas de fonction `std::stoui()` de conversion vers un **unsigned int**

Do

- Préférez `std::sto...`() à `sscanf()`, `atoi()` ou `strto...`()

Do

- Préférez `std::to_string()` à `snprintf()` ou `itoa()`

Alternative et complément

- `Boost.Lexical_cast` permet de telles conversions et quelques autres

Chaînes de caractères UTF

- `char` doit pouvoir contenir un encodage 8 bits UTF-8
- `char16_t` représente un code point 16 bits
- `char32_t` représente un code point 32 bits
- `std::u16string` spécialisation de `basic_string` pour caractères 16 bits
- `std::u32string` spécialisation de `basic_string` pour caractères 32 bits
- Même interface que `std::string`

Nouvelles chaînes littérales

- Chaînes littérales UTF-8, UTF-16 et UTF32

```
string u8str      = u8"UTF-8 string";  
u16string u16str = u"UTF-16 string";  
u32string u32str = U"UTF-32 string";
```

Nouvelles chaînes littérales

- Chaînes littérales brutes (sans interprétation des échappements)
 - Préfixées par R
 - Encadrées par une paire de parenthèses
 - Éventuellement complétées d'un délimiteur

```
// Affiche Message\n en une seule \n ligne  
cout << R"(Message\n en une seule \n ligne)";  
cout << R"--(Message\n en une seule \n ligne)--";
```

- Composition possible des deux type de chaînes littérales

```
u8R"(Message\n en une seule \n ligne)";
```

User-defined literals

- Possibilité de définir des littéraux « utilisateur »
- Nombre (entier ou réel), caractère ou chaîne suffixé par un identifiant
- Identifiants non standards préfixés par `_`
- Définit via `operator""` suffixe

Motivations

- Pas de conversion implicite
- Expressivité

User-defined literals

- Littéraux brutes : chaîne C entièrement analysée par l'opérateur

```
class Foo {  
public: explicit Foo(int a) : m_a{a} {}  
private: int m_a; };
```

```
Foo operator""_b(const char* str) {  
    unsigned long long a = 0;  
    for(size_t i = 0; str[i]; ++i)  
        a = (a * 2) + (str[i] - '0');  
    return Foo(a); }
```

```
Foo foo = 6           // Erreur de compilation  
Foo bar = 0110_b;    // 6
```

Restrictions

- Uniquement pour les littéraux numériques

User-defined literals

- Littéraux préparés par le compilateur
 - Littéraux entiers : `unsigned long long int`
 - Littéraux réels : `long double`
 - Littéraux caractères : `char`, `wchar_t`, `char16_t` ou `char32_t`
 - Chaînes littérales : couple pointeur sur caractères et `size_t`

```
Foo operator""_f(unsigned long long int a) {  
    return Foo(a); }
```

```
Foo operator""_f(const char* str, size_t) {  
    return Foo(std::stoull(str)); }
```

```
Foo baz = 12_f;    // OK
```

```
Foo bar = "12"_f;  // OK
```

std::tuple

- Collection d'objets de type divers
- Généralisation de std::pair

```
tuple<int, char, long> foo;
```

- std::make_tuple() construit un std::tuple

```
tuple<int, char, long> foo = make_tuple(5, 'e', 98L);
```

std::make_tuple ou constructeur ?

- std::make_tuple() permet la déduction de types, pas le constructeur

```
auto foo{5, 'e', 98L};           // KO  
auto bar = make_tuple(5, 'e', 98L); // OK
```


std::tuple

- Fonction de déstructuration `std::tie()`
- Et une constante pour ignorer des éléments `std::ignore`

```
int a; long b;  
tie(a, ignore, b) = foo;
```

- `std::get<N>()` accède aux éléments du `std::tuple` par l'indice

```
char c = get<1>(foo);
```

Attention

- Les indices commencent à 0

std::tuple

- std::tuple_cat() concatène deux std::tuple

```
auto foo = make_tuple(5, 'e');  
auto bar = make_tuple(98L, 'r');  
auto baz = tuple_cat(foo, bar);           // 5 'e' 98L 'r'
```

- Classe représentant la taille std::tuple_size

```
tuple_size<decltype(baz)>::value;         // 4
```

- Classe représentant le type des éléments std::tuple_element

```
tuple_element<0, decltype(baz)>::type first; // int
```

`std::tuple`

Don't

- N'utilisez pas `std::tuple` pour remplacer une structure
- `std::tuple` regroupe localement des éléments sans lien sémantique

Do

- Préférez un `std::tuple` de retour aux paramètres « *OUT* »

fstream

- Construction depuis des `std::string`

```
string filename{"foo.txt"};

// C++ 98
ofstream file(filename.c_str());

// C++ 11
ofstream file{filename};
```

`=default` et `=delete`

- Applicables aux fonctions générées implicitement le compilateur
 - Constructeur par défaut, par copie et par déplacement
 - Destructeur
 - Opérateur d'affectation
 - Opérateur d'affectation par déplacement
- `=default` force le compilateur à générer l'implémentation triviale
- `=delete` désactive la génération implicite de la fonction
- `=delete` peut aussi s'appliquer aux fonctions héritées pour les supprimer

```
class Foo {  
    public: Foo(int) {}  
    public: Foo() = default;  
  
    private: Foo(const Foo&) = delete;  
    private: Foo& operator=(const Foo&) = delete;  
};
```

`=default` et `=delete`

Do

- Préférez `=default` à une implémentation manuelle avec le même effet

Do

- Préférez `=delete` à une déclaration privée sans définition

`=default` ou non définition ?

- Consensus plutôt du côté de la non-définition
- Intérêt documentaire réel à `=default`

Initialisation par défaut des membres

- Initialisation des membres lors de la déclaration

```
struct Foo {  
    Foo() {}  
    int m_a{2};  
};
```

Restriction

- Pas d'initialisation avec ()
- Initialisation avec = uniquement sur des types copiables

Do

- Préférez l'initialisation des membres à l'initialisation par constructeurs pour les initialisations avec une valeur connue à la compilation

Délégation de constructeur

- Utilisation d'un constructeur dans l'implémentation d'un second
- ... en « l'initialisant » dans la liste d'initialisation

```
struct Foo {  
    Foo(int a) : m_a(a) {}  
    Foo() : Foo(2) {}  
    int m_a;  
};
```


Délégation de constructeur

Do

- Utilisez la délégation de constructeur pour mutualiser le code commun

Don't

- Évitez la délégation pour l'initialisation constante de membres
- Préférez l'initialisation par défaut des membres

Héritage de constructeur

- Indique que la classe hérite des constructeurs de la classe mère
- Génération du constructeur correspondant par le compilateur
 - Paramètres du constructeur de base
 - Appelle le constructeur de base correspondant
 - Initialise les membres sans fournir de paramètres

```
struct Foo {  
    Foo() {}  
    Foo(int a) : m_a(a) {}  
    int m_a{2};  
};  
  
struct Bar : Foo {  
    using Foo::Foo;  
};
```

Héritage de constructeur

- Redéfinition possible dans la classe dérivée

```
struct Bar : Foo {  
    using Foo::Foo;  
    Bar() : Foo(5) {}  
};
```

Valeurs par défaut

- Génération de toutes les combinaisons de constructeurs sans valeur par défaut correspondantes au constructeur de base avec des valeurs par défaut

Héritage multiple

- Héritage impossible de deux constructeurs avec la même signature

override

- Indique la redéfinition d'une fonction d'une classe de base

```
struct Foo {  
    Foo() {}  
    virtual void f(int);  
};  
  
struct Bar : Foo {  
    Bar() {}  
    void f(int) override;  
};
```

override

- Provoque une erreur de compilation si
 - La fonction n'existe pas dans la classe de base
 - La fonction de la classe de base n'est pas virtuelle

```
struct Foo {  
    virtual void f(int);  
    virtual void g(int) const;  
    void h(int);  
};  
  
struct Bar : Foo {  
    void f(float) override;    // Erreur  
    void g(int) override;     // Erreur  
    void h(int) override;     // Erreur  
};
```

override

Objectifs

- Documentaire
- Détection des non-reports de modifications lors d'un refactoring
- Détection des redéfinitions involontaires

Do

- Marquez `override` les fonctions que vous redéfinissez

Do

- Utilisez `virtual` à la base de l'arbre d'héritage
- Utilisez `override` sur les redéfinitions

final

- Indique qu'une classe ne peut pas être dérivée

```
struct Foo final {  
    virtual void f(int);  
};  
  
struct Bar : Foo {    // Erreur  
    void f(int);  
};
```

- Aussi bien via l'héritage public que privé

final

- Ou qu'une fonction ne peut plus être redéfinie

```
struct Foo {  
    virtual void f(int);  
};  
  
struct Bar : Foo {  
    void f(int) final;  
};  
  
struct Baz : Bar {  
    void f(int);           // Erreur  
};
```

Do

- Utilisez `final` avec parcimonie

Opérateurs de conversion explicite

- Extension de `explicit` aux opérateurs de conversion
- ... qui ne définissent alors plus de conversion implicite

```
struct Foo { operator int() { return 5; } };
```

```
Foo f;
```

```
int a = f; // OK
```

```
int b = static_cast<int>(f); // OK
```

```
struct Foo { explicit operator int() { return 5; } };
```

```
Foo f;
```

```
int a = f; // Erreur
```

```
int b = static_cast<int>(f); // OK
```

noexcept


- Indique qu'une fonction ne jette pas d'exception

```
void foo() noexcept {}
```

- Pilotable par une expression booléenne

```
void foo() noexcept(true) {}
```

Dépréciation

- Les spécifications d'exception sont dépréciées
- Voir [A Pragmatic Look at Exception Specifications](#)  (Herb Sutter)

noexcept

- Opérateur `noexcept()` teste, au *compile-time*, si une expression peut ou non lever une exception
- Pour l'appel de fonction, teste si la fonction est `noexcept`

```
noexcept(foo()); // true
```

Do

- Marquez `noexcept` les fonctions qui sémantiquement ne jette pas d'exception

Conversion exception - pointeur

- Quasi-pointeur `std::exception_ptr` à responsabilité partagée sur une exception
- `std::current_exception()` récupère un pointeur sur l'exception courante
- `std::rethrow_exception()` relance l'exception contenue dans `std::exception_ptr`
- `std::make_exception_ptr()` construit `std::exception_ptr` depuis une exception

Conversion exception - pointeur

```
void foo() { throw 42; }  
  
try {  
    foo();  
}  
catch(...) {  
    exception_ptr bar = current_exception();  
    rethrow_exception(bar);  
}
```

Motivation

- Faire passer la barrière des threads aux exceptions

Nested exception

- `std::nested_exception` contient une exception imbriquée
- `nested_ptr()` récupère un pointeur sur l'exception imbriquée
- `rethrow_nested()` relance l'exception imbriquée
- `std::rethrow_if_nested()` relance l'exception imbriquée si elle existe
- `std::throw_with_nested()` lance une exception embarquant l'exception courante

```
void foo() {  
    try { throw 42; }  
    catch(...) { throw_with_nested(logic_error("bar")); }  
}  
  
try { foo(); }  
catch(logic_error &e) { std::rethrow_if_nested(e); }
```



enum class

- Énumérations mieux typées
- Sans conversions implicites
- Énumérés locaux à l'énumération

```
enum class Foo { BAR1, BAR2 };
```

```
Foo foo = Foo::BAR1;
```

- Possibilité de fournir le type sous-jacent

```
enum class Foo : unsigned char { BAR1, BAR2 };
```

- `std::underlying_type` permet de récupérer ce type sous-jacent

`enum class`

Do

- Préférez les énumérations fortement typées

Bémol

- Pas de méthode simple et robuste pour récupérer la valeur ou l'intitulé de l'énuméré

`std::function`

- Encapsule un callable de n'importe quel type

```
int foo(int, int);  
  
function<int(int, int)> bar = foo;
```

- Copiable
- Peut être passer en paramètre ou retourner par une fonction

`std::mem_fn`

- Convertit une fonction membre en *function object* prenant une instance en paramètre

```
struct Foo { int f(int a) { return 2 * a; } };
```

```
Foo foo;
```

```
function<int(Foo, int)> bar = mem_fn(&Foo::f);
```

```
bar(foo, 5); // 10
```

Note

- Type de retour non spécifié mais stockable dans `std::function`

Dépréciation

- Dépréciation de `std::mem_fun`, `std::ptr_fun` et consorts

std::bind

- Construction de *function object* en liant des paramètres à un callable
- *Placeholders* std::placeholders::_1, std::placeholders::_2, ... pour lier les paramètres du *function object* à l'appelable

```
int foo(int a, int b) { return (a - 1) * b; }  
  
function<int(int)> bar = bind(&foo, _1, 2);  
bar(3);                // 4  
  
auto baz = bind(&foo, _2, _1);  
baz(3, 2, 1, 2, 3);    // 3
```

Dépréciation

- Dépréciation de std::bind1st et std::bind2nd

lambda et fermeture

Vocabulaire

- Lambda : fonction anonyme
- Fermeture : capture des variables libres de l'environnement lexical
- [capture](paramètres) spécificateurs -> type_retour {instructions}

```
int bar = 4;  
auto foo = [&bar] (int a) -> int { bar *= a; return a; };  
  
int baz = foo(5); // bar : 20, baz : 5
```

lambda et fermeture

- Capture
 - [] : pas de capture
 - [x] : capture x par valeur
 - [&y] : capture y par référence
 - [=] : capture tout par valeur
 - [&] : capture tout par référence
 - [x, &y] : capture x par valeur et y par référence
 - [=, &z] : capture z par référence et le reste par copie
 - [&, z] : capture z par valeur et le reste par référence
- La capture de variables membres se fait par la capture de **this**
 - Soit explicitement via [**this**]

Capture de **this**

- Capture du pointeur, non de l'objet
 - Soit via [=] ou [&]

lambda et fermeture

- Préservation de la constante des variables capturées
- Pas de capture des variables globales et statiques

Attention

- Par défaut, les variables capturées par copie ne sont pas modifiables

```
int i = 5;

auto foo = [=] () { cout << ++i << "\n"; };           // Erreur
auto bar = [=] () mutable { cout << ++i << "\n"; };   // OK
```

lambda et fermeture

- Spécificateurs
 - **mutable** : modification possible des variables capturées par copie
 - **noexcept** : ne lève pas d'exception
- Omission possible du type de retour si
 - Unique instruction
 - Un **return**
- Omission possible d'une liste de paramètres vide

```
auto foo = [] { return 5; };
```

Exception

- Omission impossible si la lambda est **mutable**

lambda, `std::function`, ... - Conclusion

Do

- Préférez les lambdas aux `std::function`
- Préférez les lambdas à `std::bind()`

Motivations

- Lisibilité, expressivité et performances
- Voir Practical Performance Practices [↗](#)

Attention

- Prenez garde à la durée de vie des variables capturées par référence

std::reference_wrapper

- Encapsule un objet en émulant une référence
- Construction par std::ref() et std::cref()
- Copiable

```
int a{10};  
reference_wrapper<int> aref = ref(a);  
  
aref++; // a : 11
```

Double chevron

- C++98/03 : >> est toujours l'opérateur de décalage
- C++11 : peut être une double fermeture de template

```
vector<vector<int>>> foo;  
// Invalide en C++98/03  
// Valide en C++11
```

- Utilisation de parenthèses pour forcer l'interprétation en tant qu'opérateur

```
vector<array<int, (0x10 >> 3) >>> foo;
```

Alias de template

- En C++98/03, **typedef** définit des alias sur des templates
- ... seulement si tous les paramètres templates sont explicites

```
template <typename T, typename U, int V>  
class Foo;
```

```
typedef Foo<int, int, 5> Baz;    // OK
```

```
template <typename U>
```

```
typedef Foo<int, U, 5> Bar;      // Incorrect
```

Alias de template

- `using` permet la création d'alias ne définissant que certains paramètres

```
template <typename U>  
using Bar = Foo<int, U, 5>;
```

using de types

- `using` n'est pas réservé aux templates

```
using Error = int;
```

Extern template

- Indique que le template est instancié dans une autre unité de compilation
- Inutile de l'instancier ici

```
extern template class std::vector<int>;
```

Objectif

- Réduction du temps de compilation

Variadic template

- Template à nombre de paramètres variable
- Définition avec `typename...`

```
template<typename... Args>  
class Foo;
```

- Récupération de la liste avec ...

```
template<typename... Args>  
void bar(Args... parameters);
```

Variadic template

- Récupération de la taille avec `sizeof...`

```
template<typename... Args>
class Foo {
public:
    static const unsigned int size = sizeof...(Args);
};
```

Variadic template

- Utilisation récursive par spécialisation

```
// Condition d'arret
template<typename T>
T sum(T val) {
    return val;
}

template<typename T, typename... Args>
T sum(T val, Args... values) {
    return val + sum(values...);
}

sum(1, 5, 56, 9);           // 71
sum(string("Un"), string("Deux")); // "UnDeux"
```


Variadic template

- Ou expansion sur une expression et une fonction d'expansion

```
template<typename... T> void pass(T&&...) {}

int total = 0;
int foo(int i) {
    total += i;
    return i;
}

template<typename... T>
int sum(T... t) {
    pass((foo(t))...); return total;
}

sum(1, 2, 3, 5); // 11
```

Variadic template

Contraintes de l'expansion

- Paramètre unique
 - Ne retournant pas `void`
 - Pas d'ordre garanti
-
- Candidat naturel `std::initializer_list`
 - ... constructible depuis un *variadic template*

```
template<typename... T>
int foo(T... t) {
    initializer_list<int>{ t... };
}

foo(1, 2, 3, 5);
```

Variadic template

- ... qui règle le problème de l'ordre

```
int total = 0;
int foo(int i) {
    total += i; return i;
}

template<typename... T>
int sum(T... t) {
    initializer_list<int>{ (foo(t), 0)... };
    return total;
}

sum(1, 2, 3, 5); // 11
```

Variadic template

- ... sur n'importe quelle expression prenant un paramètre

```
template<typename... T>
auto sum(T... t) {
    typename common_type<T...>::type result{};
    initializer_list<int>{ (result += t, 0)... };
    return result;
}

sum(1, 2, 3, 5); // 11
```

```
template<typename... T>
void print(T... t) {
    initializer_list<int>{ (cout << t << " ", 0)... };
}

print(1, 2, 3, 5);
```

std::enable_if

- Classe template sur une expression booléenne et un type
- Définition du type seulement si l'expression booléenne est vraie
- Templates disponibles uniquement pour certains types

```
template<class T,  
typename enable_if<is_integral<T>::value, T>::type* = nullptr>  
void foo(T data) { }  
  
foo(42);  
foo("azert");    // Erreur
```



Types locaux en arguments templates

- Utilisation des types locaux non-nommés comme arguments templates

```
vector<int> foo)
struct Less {
    bool operator()(int a, int b) { return a < b; }
};

sort(foo.begin(), foo.end(), Less());
```

- Y compris des lambdas

```
sort(foo.begin(), foo.end(),
    [] (int a, int b) { return a < b; });
```

Type traits – Helper

- Constante *compile-time* `std::integral_constant`
- `std::integral_constant` booléen vrai `true_type`
- `std::integral_constant` booléen faux `false_type`

```
template <unsigned n>
struct factorial
    : integral_constant<int, n*factorial<n-1>::value> {};

template <>
struct factorial<0>
    : integral_constant<int, 1> {};

factorial<5>::value; // 120 en compile-time
```

Type traits – Trait

- Détermine, à la compilation, les caractéristiques des types
- `std::is_array` : tableau C

```
is_array<int>::value;           // false  
is_array<int[3]>::value;        // true
```

- `std::is_integral` : type entier

```
is_integral<short>::value;      // true  
is_integral<string>::value;     // false
```


Type traits – Trait

- `std::is_fundamental` : type fondamental (entier, réel, `void` ou `nullptr_t`)

```
is_fundamental<short>::value;    // true
is_fundamental<string>::value;   // false
is_fundamental<void*>::value;    // false
```

- `std::is_const` : type constant

```
is_const<const short>::value;    // true
is_const<string>::value;         // false
```

Type traits – Trait

- `std::is_base_of` : base d'un autre type

```
struct Foo {};  
struct Bar : Foo {};  
  
is_base_of<int, int>::value;           // false  
is_base_of<string, string>::value;     // true  
is_base_of<Foo, Bar>::value;           // true  
is_base_of<Bar, Foo>::value;           // false
```

- Et bien d'autres ...

Type traits – Transformations

- Construction d'un type par transformation d'un type existant
- `std::add_const` : type `const`

```
typedef add_const<int>::type A;           // const int  
typedef add_const<const int>::type B;     // const int  
typedef add_const<const int*>::type C;    // const int* const
```

Type traits – Transformations

- `std::make_unsigned` : type non signé correspondant

```
enum Foo {bar};

typedef make_unsigned<int>::type A;           // unsigned int
typedef make_unsigned<unsigned>::type B;     // unsigned int
typedef make_unsigned<const unsigned>::type C; // const unsigned int
typedef make_unsigned<Foo>::type D;          // unsigned int
```

- Et bien d'autres ...

Pointeurs intelligents

- RAII appliqué aux pointeurs et aux ressources allouées
- Objets à sémantique de pointeur gérant la durée de vie des objets
- Garantie de libération
- Garantie de cohérence
- Historiquement
 - `std::auto_ptr`
 - `boost::scoped_ptr` et `boost::scoped_array`

Pointeurs intelligents – `std::unique_ptr`

- Responsabilité exclusive
- Non copiable, mais déplaçable
- Testable

```
unique_ptr<int> p(new int);  
*p = 42;
```

- `release()` relâche la responsabilité de la ressource
- `reset()` change la ressource possédée
- `get()` récupère un pointeur brut sur la ressource

Attention

- Ne pas utiliser le pointeur retourné par `get()` pour libérer la ressource

Pointeurs intelligents – `std::unique_ptr`

- Fourniture possible de la fonction de libération

```
FILE *fp = fopen("foo.txt", "w");  
unique_ptr<FILE, int(*)(FILE*)> p(fp, &fclose);
```

- Spécialisation pour les tableaux C
 - Sans * et ->
 - Mais avec []

```
std::unique_ptr<int[]> foo (new int[5]);  
for(int i=0; i<5; ++i) foo[i] = i;
```

Dépréciation

- Dépréciation de `std::auto_ptr`

Pointeurs intelligents – `std::shared_ptr`

- Responsabilité partagée de la ressource
- Comptage de références
- Copiable (incrémentation du compteur de références)
- Testable

```
shared_ptr<int> p(new int());  
*p = 42;
```

- `reset()` change la ressource possédée
- `use_count()` retourne le nombre de possesseurs de la ressource
- `unique()` indique si la possession est unique
- Fourniture possible de la fonction de libération

Pointeurs intelligents – `std::make_shared()`

- Allocation et construction de l'objet dans le `std::shared_ptr`

```
shared_ptr<int> p = make_shared<int>(42);
```

Objectifs

- Pas de `new` explicite, plus robuste

```
// Fuite possible en cas d'exception depuis bar()  
foo(shared_ptr<int>(new int(42)), bar());
```

- Allocation unique pour la ressource et le compteur de référence

Do

- Utilisez `std::make_shared()` pour construire vos `std::shared_ptr`

Pointeurs intelligents – `std::weak_ptr`

- Aucune responsabilité sur la ressource
- Collabore avec `std::shared_ptr`
- ... sans impact sur le comptage de références
- Pas de création depuis un pointeur nu

Objectif

- Rompre les cycles

```
shared_ptr<int> sp(new int(20));  
weak_ptr<int> wp(sp);
```

Pointeurs intelligents – `std::weak_ptr`

- Pas d'accès à la ressource
- Convertible en `std::shared_ptr` via `lock()`

```
shared_ptr<int> sp = wp.lock();
```

- `reset()` vide le pointeur
- `use_count()` retourne le nombre de possesseurs de la ressource
- `expired()` indique si le `std::weak_ptr` ne référence plus une ressource valide

Pointeurs intelligents – Conclusion

Don't

- N'utilisez pas de pointeurs bruts possédants

Do

- Réfléchissez à la responsabilité de vos ressources

Do

- Préférez `std::unique_ptr` à `std::shared_ptr`
- Préférez une responsabilité unique à une responsabilité partagée

Pointeurs intelligents – Conclusion

Do

- Brisez les cycles à l'aide de `std::weak_ptr`

Attention

- Passez par un `std::unique_ptr` temporaire intermédiaire pour insérer des éléments dans un conteneur de `std::unique_ptr`
- Voir Overload 134 - C++ Antipatterns [🔗](#)

Do

- Transférez au plus tôt la responsabilité à un pointeur intelligent

Pointeurs intelligents – Conclusion

Pour aller plus loin

- Voir Pointeurs intelligents [↗](#) (Loïc Joly)

Sous silence

- Allocateurs, mémoire non-initialisée, alignement, ...

Mais aussi

- Support minimal des *Garbage Collector*
- Mais pas de GC standard

Attributs

- Syntaxe standard pour les directives de compilation *inlines*
- ... y compris celles spécifiques à un compilateur
- Remplace la directive *#pragma*
- Et les mots-clé propriétaires (`__attribute__`, `__declspec`)

```
[[ attribut ]]
```

- Peut être multiple

```
[[ attribut1, attribut2 ]]
```

Attributs

- Peut prendre des arguments

```
[[ attribut(arg1, arg2) ]]
```

- Peut être dans un namespace et spécifique à une implémentation

```
[[ vendor::attribut ]]
```

Exemple

les attributs `gs1` des « C++ Core Guidelines Checker » de Microsoft

```
[[ gs1::suppress(26400) ]]
```


Attributs

- Placé après le nom pour les entités nommées

```
int [[ attribut1 ]] i [[ attribut2 ]];  
// Attribut1 s'applique au type  
// Attribut2 s'applique a i
```

- Placé avant l'entité sinon

```
[[ attribut ]] return i;  
// Attribut s'applique au return
```

Bonus

- Aussi une information à destination des développeurs

Attribut `[[noreturn]]`

- Indique qu'une fonction ne retourne pas

```
[[ noreturn ]] void foo() { throw "error"; }
```

Attention

- Qui ne retourne pas
- Pas qui ne retourne rien

Usage

- Boucle infinie, sortie de l'application, exception systématique

Sous silence

- `[[carries_dependency]]`



Rapport

- `std::ratio` représente un rapport entre deux nombres
- Numérateur et dénominateur sont des paramètres templates
- `num` accède au numérateur
- `den` accède au dénominateur

```
ratio<6, 2> r;  
cout << r.num << "/" << r.den;    // 3/1
```

- Instanciations standards des préfixes du système international d'unités
 - yocto, zepto, atto, femto, pico, nano, micro, milli, centi, déci
 - déca, hecto, kilo, méga, giga, téra, péta, exa, zetta, yotta



Rapport

- Méta-fonctions arithmétiques

- `std::ratio_add()`, `std::ratio_subtract()`
- `std::ratio_multiply()`, `std::ratio_divide()`

```
ratio_add<ratio<6, 2>, ratio<2, 3>> r;  
cout << r.num << "/" << r.den;    // 11/3
```

- Méta-fonctions de comparaison

- `std::ratio_equal()`, `std::ratio_not_equal()`
- `std::ratio_less()`, `std::ratio_less_equal()`
- `std::ratio_greater()` et `std::ratio_greater_equal()`

```
ratio_less_equal<ratio<6, 2>, ratio<2, 3>>::value;    // false
```

Durées

- Classe template `std::chrono::duration`
- Unité dépendante d'un ratio avec la seconde
- Instanciations standards *hours*, *minutes*, *seconds*, *milliseconds*, *microseconds* et *nanosecond*

```
milliseconds foo(12000); // 12000 ms
foo.count();             // 12000
```

- `count()` retourne la valeur
- `period` est le type représentant le ratio

```
milliseconds foo(12000);
foo.count() * milliseconds::period::num /
             milliseconds::period::den; // 12
```



Durées

- Opérateurs de manipulation des durées (ajout, suppression, ...)

```
milliseconds foo(500);  
milliseconds bar(10);  
foo += bar;    // 510  
foo /= 2;      // 255
```

- Opérateurs de comparaison entre durées
- `zero()` crée une durée nulle
- `min()` crée la plus petite valeur possible
- `max()` crée la plus grande valeur possible



Temps relatif

- `std::chrono::time_point` temps relatif depuis l'epoch

Epoch

- Origine des temps de l'OS (1 janvier 1970 00h00 sur Unix)
- `time_since_epoch()` retourne la durée depuis l'epoch
- Opérateurs d'ajout et de suppression d'une durée
- Opérateurs de comparaison entre `time_point`
- `min()` retourne le plus petit temps relatif
- `max()` retourne le plus grand temps relatif

Horloges

- Horloge temps-réel du système `std::chrono::system_clock`
- `now()` récupère temps courant

```
system_clock::time_point today = system_clock::now();  
today.time_since_epoch().count();
```

- `to_time_t()` converti en `time_t`
- `fromtime_t()` construit depuis `time_t`

```
system_clock::time_point today = system_clock::now();  
time_t tt = system_clock::to_time_t(today);  
ctime(&tt);
```


Horloges

- Horloge monotone de mesure des intervalles `std::chrono::steady_clock`
- `now()` récupère temps courant

```
steady_clock::time_point t1 = steady_clock::now();  
...  
steady_clock::time_point t2 = steady_clock::now();  
duration<double> time_span =  
duration_cast<duration<double>>(t2 - t1);
```

Horloges

- Horloge avec le plus petit intervalle entre deux *ticks*
`std::chrono::high_resolution_clock`
- Possible synonyme de `std::chrono::system_clock` ou `std::chrono::steady_clock`

Do

- Préférez `std::chrono::duration` aux entiers pour manipuler les durées

Attention

- N'espérez pas une précision arbitrairement grande des horloges

Thread Local Storage

- Spécificateur de classe de stockage `thread_local`
- Influant sur la durée de stockage
- Compatible avec `static` et `extern`
- Rend propres au thread des objets normalement partagés
- Instance propre au thread créée à la création du thread
- Valeur initiale héritée du thread créateur

```
thread_local int foo = 0;
```

Variables atomiques – `std::atomic`

- Encapsulation de types de base fournissant des opérations atomiques
- Atomicité de l'affectation, de l'incrément et de la décrémentation

```
atomic<int> foo{5};  
++foo;
```

- `store()` stocke une nouvelle valeur
- `load()` lit la valeur
- `exchange()` met à jour et retourne la valeur avant modification

Variables atomiques – `std::atomic`

- `compare_exchange_weak` et `compare_exchange_strong`
 - Si `std::atomic` est égal à la valeur attendue, il est mis à jour avec une valeur fournie
 - Sinon, il n'est pas modifié et la valeur attendue prends la valeur de `std::atomic`

```
atomic<int> foo{5};
```

```
int bar{5};
```

```
foo.compare_exchange_strong(bar, 10); // foo : 10, bar : 5
```

```
foo.compare_exchange_strong(bar, 8);  // foo : 10, bar : 10
```



Variables atomiques – `std::atomic`

- `fetch_add()` addition et retour de la valeur avant modification

```
atomic<int> foo{5};  
  
cout << foo.fetch_add(10) << " ";  
cout << foo;           // Affiche 5 15
```

- `fetch_sub()` soustraction et retour de la valeur avant modification
- `fetch_and()` et binaire et retour de la valeur avant modification
- `fetch_or()` ou binaire et retour de la valeur avant modification
- `fetch_xor()` ou exclusif et retour de la valeur avant modification



Variables atomiques – `std::atomic`

- Plusieurs instantiations standards (`std::atomic_bool`, `std::atomic_int`, ...)

Mais aussi

- Plusieurs fonctions « C-style », similaires aux fonctions membres de `std::atomic`, manipulant atomiquement des données

Variables atomiques – `std::atomic_flag`

- Gestion atomique de *flags*
- Non copiable, non déplaçable, *lock free*
- `clear()` remet à 0 le *flag*
- `test_and_set()` lève le *flag* et retourne sa valeur avant modification

```
atomic_flag foo = ATOMIC_FLAG_INIT;
```

```
foo.test_and_set(); // false
```

```
foo.test_and_set(); // true
```

```
foo.clear();
```

```
foo.test_and_set(); // false
```



Threads – `std::thread`

- Représente un fil d'exécution
- Déplaçable mais non copiable
- Constructible depuis une fonction et sa liste de paramètre

```
void foo(int);  
  
thread t(foo, 10);
```

- Thread initialisé démarre immédiatement
- `joinable()` indique si le thread est joignable
 - Pas construit par défaut
 - Pas été déplacé
 - Ni joint ni détaché

Threads – `std::thread`

- `join()` attend la fin d'exécution du thread
- `detach()` détache le thread

```
void foo(size_t imax) {  
    for(size_t i = 0; i < imax; ++i)  
        cout << "thread " << i << '\n';  
}  
  
size_t imax = 40;  
thread t(foo, imax);  
  
for(size_t i = 0; i < imax; ++i)  
    cout << "main " << i << '\n';  
t.join();
```



Threads – `std::this_thread`

- Représente le thread courant
- `yield()` permet de « passer son tour »
- `sleep_for()` suspend l'exécution sur la durée spécifiée

```
this_thread::sleep_for(chrono::seconds(5));
```

- `sleep_until()` suspend le thread jusqu'au temps demandé

Attention

- Ne vous attendez pas à des attentes arbitrairement précises

Attentes passives

- Les autres threads continuent de s'exécuter



Mutex — `std::mutex`

- Verrou pour l'accès exclusif à une section de code
- `lock()` verrouille le mutex
- ... en attendant sa libération s'il est déjà verrouillé
- `try_lock()` verrouille le mutex s'il est libre, retourne `false` sinon
- `unlock()` relâche le mutex

Attention

- `lock()` sur un mutex verrouillé par le même thread provoque un *deadlock*
- `std::recursive_mutex` variante verrouillable plusieurs fois par un même thread



Mutex — `std::timed_mutex`

- Similaire à `std::mutex`
- ... proposant en complément des *try lock* temporisés
- `try_lock_for()` attend, si le mutex est verrouillé, la libération de celui-ci ou l'expiration d'une durée
- `try_lock_until()` attend, si le mutex est verrouillé, la libération de celui-ci ou l'atteinte d'un temps
- `std::recursive_timed_mutex` est une variante de `std::timed_mutex` verrouillable plusieurs fois par un même thread

Mutex — `std::lock_guard`

- Capsule RAII sur les mutex
- Constructible uniquement depuis un mutex
- Verrouille le mutex à la création et le relâche à la destruction

```
mutex mtx;  
{  
    lock_guard<mutex> lock(mtx);  // Prise du mutex  
    ...  
}  // Liberation du mutex
```

Note

- Gestion du mutex entièrement confiée au *lock*



Mutex — `std::unique_lock`

- Capsule RAII des mutex
- Supporte les mutex verrouillés ou non
- Relâche le mutex à la destruction
- Expose les méthodes de verrouillage et libération des mutex

```
mutex mtx;  
{  
    unique_lock<mutex> lock(mtx, defer_lock);  
    ...  
    lock.lock(); // Prise du mutex  
    ...  
} // Liberation du mutex
```



Mutex — `std::unique_lock`

- Comportements multiples à de la création
 - Verrouillage immédiat
 - Tentative de verrouillage
 - Acquisition sans verrouillage
 - Acquisition d'un mutex déjà verrouillé
- `mutex()` retourne le mutex associé
- `owns_lock()` teste si le *lock* a un mutex associé et l'a verrouillé
- `operator bool()` encapsule `owns_lock()`

Note

- Gestion du mutex conservée, garantie de libération

Mutex – Gestion multiple

- `std::lock()` verrouille tous les mutex passés en paramètre
- ... sans produire de *deadlock*

```
mutex mtx1, mtx2;  
lock(mtx1, mtx2);
```

- `std::try_lock` tente de verrouiller dans l'ordre tous les mutex passés en paramètre
- ... et relâche les mutex déjà pris en cas d'échec sur l'un d'eux



Mutex — `std::call_once()`

- Garantit l'appel unique (pour un *flag* donnée) de la fonction en paramètre
- Si la fonction a déjà été exécutée, `std::call_once()` retourne sans exécuter la fonction
- Si la fonction est en cours d'exécution, `std::call_once()` attend la fin de cette exécution avant de retourner

```
void foo(int, char);  
  
once_flag flag;  
call_once(flag, foo, 42, 'r');
```

Cas d'utilisation

- Appelle par un unique thread d'une fonction d'initialisation



Variables conditionnelles – Principe

- Mise en attente du thread sur la variable conditionnelle
- Réveil du thread lors de la notification de la variable
- Protection par verrou
 - Prise du verrou avant l'appel à la fonction d'attente
 - Relâchement du verrou par la fonction
 - Reprise du verrou lors de la notification avant le déblocage du thread

Variables conditionnelles – `std::condition_variable`

- Uniquement avec `std::unique_lock`
- `wait()` met en attente le thread

```
mutex mtx;  
condition_variable cv;  
  
unique_lock<std::mutex> lck(mtx);  
cv.wait(lck);
```

Note

- Possibilité de fournir un prédicat
 - Blocage seulement s'il retourne `false`
 - Déblocage seulement s'il retourne `true`

Variables conditionnelles – `std::condition_variable`

- `wait_for()` met en attente le thread, au maximum la durée donnée
- `wait_until()` met en attente le thread, au maximum jusqu'au temps donné

Note

- `wait_for()` et `wait_until()` indique si l'exécution a repris suite à un timeout

Variables conditionnelles – `std::condition_variable`

- `notify_one()` notifie un des threads en attente sur la variable conditionnelle

Attention

- Impossible de choisir quel thread notifié avec `notify_one()`
- `notify_all()` notifie tous les threads en attente
- `std::condition_variable_any` similaire à `std::condition_variable`
- ... sans être limité à `std::unique_lock`
- `std::notify_all_at_thread_exit()`
 - Indique de notifier tous les threads à la fin du thread courant
 - Prend un verrou qui sera libéré à la fin du thread

Variables conditionnelles – `std::condition_variable`

```
mutex mtx;
condition_variable cv;

void print_id(int id) {
    unique_lock<mutex> lck(mtx);
    cv.wait(lck);
    cout << "thread " << id << '\n';
}

thread threads[10];
for(int i = 0; i<10; ++i)
    threads[i] = thread(print_id, i);
this_thread::sleep_for(chrono::seconds(5));
cv.notify_all();
for(auto& th : threads) th.join();
```

Futures et promise – Principe

- `std::promise` contient une valeur
 - Disponible ultérieurement
 - Récupérable, éventuellement dans un autre thread, via `std::future`
- `std::future` permet la récupération d'une valeur disponible ultérieurement
 - Depuis un `std::promise`
 - Depuis un appel asynchrone ou différé de fonction
- Mécanismes asynchrones
- `std::future` définissent des points de synchronisation

Note

- `std::promise` et `std::future` peuvent également manipuler des exceptions

Futures et promise — `std::future`

- Utilisable uniquement s'il est valide (associé à un état partagé)
- Construit valide que par certaines fonctions fournisseuses
- Déplaçable mais non copiable
- Prêt lorsque la valeur, ou une exception, est disponible
- `valid()` teste s'il est valide
- `wait()` attend qu'il soit prêt
- `wait_for()` attend qu'il soit prêt, au plus la durée donnée
- `wait_until()` attend qu'il soit prêt, au plus jusqu'au temps donné
- `get()` attend qu'il soit prêt, retourne la valeur (ou lève l'exception) et libère l'état partagé

Futures et promise – `std::future`

- `share()` construit un `std::shared_future` depuis le `std::future`

Attention

- Après un appel à `share()`, le `std::future` n'est plus valide
- `std::shared_future` similaires à `std::future`
 - Mais copiables
 - Responsabilité partagée sur l'état partagé
 - Valeur lisible à plusieurs reprises

Futures et promise – `std::async()`

- Appelle la fonction fournie
- Et retourne, sans attendre la fin de l'exécution, un `std::future`
- `std::future` permettant de récupérer la valeur de retour de la fonction

Note

- Deux politiques d'exécution de la fonction appelée
 - Exécution asynchrone
 - Exécution différée à l'appel de `wait()` ou `get()`
- Par défaut le choix est laissé à l'implémentation

Futures et promise – `std::async()`

```
int foo() {  
    this_thread::sleep_for(chrono::seconds(5));  
    return 10;  
}  
  
future<int> bar = async(launch::async, foo);  
...  
cout << bar.get() << "\n";
```



Futures et promise – `std::promise`

- Objet que l'on promet de valoriser ultérieurement
- Déplaçable mais non copiable
- Partage un état avec le `std::future` associé
- `get_future()` retourne le `std::future` associé

Attention

- Un seul `std::future` par `std::promise` peut être récupéré

Futures et promise — `std::promise`

- `set_value()` affecte une valeur et passe l'état partagé à prêt
- `set_exception()` affecte une exception et passe l'état partagé à prêt
- `set_value_at_thread_exit()` affecte une valeur, l'état partagé passera à prêt à la fin du thread
- `set_exception_at_thread_exit()` affecte une exception, l'état partagé passera à prêt à la fin du thread

Futures et promise – `std::promise`

```
void foo(future<int>& fut) {  
    int x = fut.get();  
    cout << x << '\n';  
}  
  
promise<int> prom;  
future<int> fut = prom.get_future();  
thread th1(foo, ref(fut));  
...  
prom.set_value(10);  
th1.join();
```



Futures et promise — `std::packaged_task`

- Encapsulation d'un callable similaire à `std::function`
- ... dont la valeur de retour est récupérable par un `std::future`
- Partage un état avec le `std::future` associé
- `valid()` teste s'il est associé à un état partagé (contient un callable)
- `get_future()` retourne le `std::future` associé

Attention

- Un seul `std::future` par `std::packaged_task` peut être récupéré

Futures et promise – `std::packaged_task`

- `operator()` appelle l'appelable, affecte sa valeur de retour (ou l'exception levée) au `std::future` et passe l'état partagé à prêt
- `reset()` réinitialise l'état partagé en conservant l'appelable

note

- `reset()` permet d'appeler une nouvelle fois l'appelable
- `make_ready_at_thread_exit()` appelle l'appelable et affecte sa valeur de retour (ou l'exception levée), l'état partagé passera à prêt à la fin

Futures et promise – `std::packaged_task`

```
void foo(future<int>& fut) {  
    int x = fut.get();  
    cout << x << '\n';  
}  
  
int bar() { return 10; }  
  
packaged_task<int>() tsk(bar);  
future<int> fut = tsk.get_future();  
thread th1(foo, std::ref(fut));  
...  
tsk();  
th1.join();
```



Conclusion

Do, dans cet ordre

- Évitez de partager variables et ressources
- Préférez les partages en lecture seule
- Préférez les structures de données gérant les accès concurrents
- Protégez l'accès par mutex ou autres barrières

Do

- Encapsulez les mutex dans des `std::lock_guard` ou `std::unique_lock`

Conclusion

Do

- Analysez vos cas d'utilisation pour choisir le bon outil

Attention

- Très faibles garanties de *thread-safety* de la part des conteneurs standards

Do

- `Boost.Lockfree` pour des structures de données *thread-safe* et *lock-free*

Pour aller plus loin

- Voir *C++ Concurrency in action* d'Anthony Williams

Expressions rationnelles (regex)

- `std::basic_regex` représente une expression rationnelle
- Instanciations standards `std::regex` et `std::wregex`
- Construite depuis une chaîne représentant l'expression
- ... et des drapeaux de configuration
 - Grammaire : ECMAScript, basic POSIX, extended POSIX, awk, grep, egrep
 - Case sensitive ou non
 - Prise en compte de la locale
 - ...

```
regex foo("[0-9A-Z]+", icafe);
```

Expressions rationnelles (regex)

- `std::regex_search()` recherche

```
regex r("[0-9]+");  
regex_search(string("123"), r);           // true  
regex_search(string("abcd123efg"), r);    // true  
regex_search(string("abcdefg"), r);       // false
```

- `std::regex_match()` vérifie la correspondance

```
regex r("[0-9]+");  
regex_match(string("123"), r);           // true  
regex_match(string("abcd123efg"), r);    // false  
regex_match(string("abcdefg"), r);       // false
```

Expressions rationnelles (regex)

- Capture de sous-expressions dans `std::match_results`
- Instanciations standards `std::cmatch`, `std::wcmatch`, `std::smatch` et `std::wsmatch`
- `empty()` teste la vacuité de la capture
- `size()` retourne le nombre de captures
- Itérateurs sur les captures
- Sur chaque élément capturé
 - `str()` : la chaîne capturée
 - `length()` : sa longueur
 - `position()` : sa position dans la chaîne de recherche
 - `suffix()` : la séquence de caractères suivant la capture
 - `prefix()` : la séquence de caractères précédant la capture

Expressions rationnelles (regex)

```
string s("abcd123efg");  
regex r("[0-9]+");  
smatch m;
```

```
regex_search(s, m, r);  
m.size();           // 1  
m.str(0);           // 123  
m.position(0);      // 4  
m.prefix();         // abcd  
m.suffix();         // efg
```


Expressions rationnelles (regex)

- Fonction de remplacement : `std::regex_replace()`

```
string s("abcd123efg");  
regex r("[0-9]+");  
regex_replace(s, r, "-"); // abcd-efg
```

Expressions rationnelles (regex)

Do

- Préférez les expressions rationnelles aux analyseurs « à la main »

Don't

- N'utilisez pas les expressions rationnelles pour les traitements triviaux
- Préférez les algorithmes

Conseil

- Encapsulez les expressions rationnelles ayant une sémantique claire et utilisées plusieurs fois dans une fonction dédiée au nom évocateur

Performance

- Construction très coûteuse de l'expression rationnelle

Nombres aléatoires

- Générateurs pseudo-aléatoires initialisés par une graine (congruence linéaire, Mersenne, ...)
- Générateur aléatoire

Attention

- Peut ne pas être présent sur certaines implémentations
 - Peut être un générateur pseudo-aléatoire (entropie nulle) sur d'autres
-
- Distributions adaptant la séquence d'un générateur pour respecter une distribution particulière (uniforme, normale, binomiale, de Poisson, ...)
 - Fonction de normalisation ramenant la séquence générée dans $[0,1)$

Nombres aléatoires

```
default_random_engine gen;  
uniform_int_distribution<int> distribution(0,9);  
gen.seed(system_clock::now().time_since_epoch().count());  
  
// Nombre aleatoire entre 0 et 9  
distribution(gen);
```

Do

- Préférez ces générateurs et distributions à `rand()`

Quiz

Comment générer un tirage équiprobable entre 6 et 42 avec `rand()`

Sommaire

- 1 Retour sur C++98/C++03
- 2 C++11
- 3 C++14
- 4 C++17
- 5 C++20
- 6 C++23 « *Pandemic Edition* »
- 7 C++26
- 8 Et ensuite ?

Présentation

- Approuvé le 16 août 2014
- Dernier *Working Draft* : N4140 [↗](#)
- Dans la continuité de C++11
- Changements moins importants
- Mais loin d'une simple version correctrice

constexpr

- Fonctions membres `constexpr` plus implicitement `const`
- Relâchement des contraintes sur les fonctions `constexpr`
 - Variables locales (ni `static`, ni `thread_local`, obligatoirement initialisées)
 - Objets mutables créés lors l'évaluation de l'expression constante
 - `if`, `switch`, `while`, `for`, `do while`
- Application de `constexpr` à plusieurs éléments de la bibliothèque standard

Généralisation de la déduction du type retour

- Utilisable sur les lambdas complexes

```
[](int x) {  
    if(x >= 0) return 2 * x;  
    else return -2 * x;  
};
```

- Mais aussi sur les fonctions

```
auto foo(int x) {  
    if(x >= 0) return 2 * x;  
    else return -2 * x;  
}
```


Généralisation de la déduction du type retour

- Y compris récursive

```
auto fact(unsigned int x) {  
    if(x == 0) return 1U;  
    else return x * fact(x - 1);  
}
```

Contraintes

- Un **return** doit précéder l'appel récursif
- Tous les chemins doivent avoir le même type de retour

decltype(auto)

- Dédution du type retour en conservant la référence

```
string bar("bar");

string foo1() { return string("foo"); }
string& bar1() { return bar; }

decltype(auto) foo2() { return foo1(); } // string
decltype(auto) bar2() { return bar1(); } // string&
auto foo3() { return foo1(); }           // string
auto bar3() { return bar1(); }           // string
```

Aggregate Initialisation

- Compatible avec l'initialisation par défaut des membres
- Initialisation par défaut des membres non explicitement initialisés

```
struct Foo {int i, int j = 5};
```

```
Foo foo{42};    // i = 42, j = 5
```

Itérateurs

- Fonctions libres `std::cbegin()` et `std::cend()`
- Fonctions libres `std::rbegin()` et `std::rend()`
- Fonctions libres `std::crbegin()` et `std::crend()`
- *Null forward iterator* ne référençant aucun conteneur valide

```
auto ni = vector<int>::iterator();  
auto nd = vector<double>::iterator();  
  
ni == ni;    // true  
nd != nd;    // false  
ni == nd;    // Erreur de compilation
```

Attention

- *Null forward iterator* non comparables avec des itérateurs classiques

Recherche hétérogène

- Optimisation de la recherche hétérogène dans les conteneurs associatifs ordonnés
- Fourniture d'une classe exposant
 - Fonction de comparaison
 - *Tag* `is_transparent`
- Suppression de conversions inutiles

Algorithmes

- Surcharge de `std::equal()`, `std::mismatch()` et de `std::is_permutation()` prenant deux paires complètes d'itérateurs

```
vector<int> foo{1, 2, 3};  
vector<int> bar{10, 11};  
  
equal(begin(foo), end(foo), begin(bar), end(bar));
```

- `std::exchange()` change la valeur d'un objet et retourne l'ancienne

```
vector<int> foo{1, 2, 3};  
vector<int> bar = exchange(foo, {10, 11});  
// foo : 10 11, bar : 1, 2, 3
```

Dépréciation

- Dépréciation de `std::random_shuffle()`

Quoted string

- Insertion et extraction de chaînes avec guillemets

```
string foo = "Chaîne avec \"guillemets\"";  
cout << foo << "\n";           // Chaîne avec "guillemets"  
  
stringstream ss;  
ss << quoted(foo);  
cout << ss.str() << "\n"; // "Chaîne avec \"guillemets\""  
  
string bar;  
ss >> quoted(bar);  
cout << bar << "\n";           // Chaîne avec "guillemets"
```

Littéraux binaires

- Support des littéraux binaires préfixés par `0b`

```
int foo = 0b101010; // 42
```


Séparateurs

- Utilisation possible de ' dans les nombres littéraux

```
int foo = 0b0010'1010; // 42  
int bar = 1'000;        // 1000  
int baz = 010'00;       // 512
```

Note

- Purement esthétique, aucune sémantique ni place réservée

User-defined literals standards

- Suffixe `s` sur les chaînes : `std::string`

```
auto foo = "abcd"s;    // string
```

Note

- Remplace `std::string{"abcd"}`

Attention

- Nécessite l'utilisation de `using namespace std::literals`

User-defined literals standards

- Suffixe h, min, s, ms, us et ns : `std::chrono::duration`

```
auto foo = 60s;    // chrono::seconds  
auto bar = 5min;   // chrono::minutes
```

User-defined literals standards

- Suffixe `if` : nombre imaginaire de type `std::complex<float>`
- Suffixe `i` : nombre imaginaire de type `std::complex<double>`
- Suffixe `il` : nombre imaginaire de type `std::complex<long double>`

```
auto foo = 5i; // complex<double>
```

Adressage des `std::tuple` par le type

- Utilisation du type plutôt que de l'indice

```
tuple<int, long, long> foo{42, 58L, 9L};  
  
get<int>(foo); // 42
```

Attention

- Uniquement s'il n'y a qu'une occurrence du type dans le `std::tuple`

```
get<long>(foo); // Erreur
```

Variable template

- Généralisation des templates aux variables
- Y compris les spécialisations

```
template<typename T>
constexpr T PI = T(3.1415926535897932385);

template<>
constexpr const char* PI<const char*> = "pi";

PI<int>;           // 3
PI<double>;        // 3.14159
PI<const char*>;   // pi
```

Generic lambdas

- Lambdas utilisables sur différents types de paramètres
- Déduction du type des paramètres déclarés `auto`

```
auto foo = [] (auto in) { cout << in << '\n'; };  
  
foo(2);  
foo("azerty"s);
```

Variadic lambdas

- Lambda à nombre de paramètres variable
- Suffixe ... à `auto`

```
auto foo = [] (auto... args) {  
    std::cout << sizeof...(args) << '\n';  
};
```

```
foo(2);           // 1  
foo(2, 3, 4);     // 3  
foo("azerty"s);  // 1
```


Capture généralisée

- Création de variables capturées depuis des variables locales ou des constantes

```
int foo = 42;

auto bar = [ &x = foo ]() { --x; };
bar(); // foo : 41

auto baz = [ y = 10 ]() { return y; };
baz(); // 10

auto qux = [ z = 2 * foo ]() { return z; };
qux(); // 82
```

Capture généralisée

- Capture par déplacement

```
auto foo = make_unique<int>(42);  
auto bar = [ foo = move(foo) ](int i) {  
    cout << *foo * i << '\n';  
};  
  
bar(5); // Affiche 210
```

- Capture des variables membres

```
struct Bar {  
    auto foo() { return [s=s] { cout << s << '\n'; }; }  
  
    string s;  
};
```

Améliorations des lambdas

- Type de retour complètement facultatif
- Conversion possible de lambda sans capture en pointeur de fonction

```
void foo(void(* bar)(int))  
  
foo([](int x) { cout << x << "\n"; });
```

- Peuvent être `noexcept`
- Ajout des paramètres par défaut aux lambdas

```
auto foo = [] (int bar = 12) { cout << bar << "\n"; };
```

std::is_final

- Indique si la classe est finale ou non

```
class Foo {};  
class Bar final {};  
  
is_final<Foo>::value;    // false  
is_final<Bar>::value;    // true
```



Alias transformation

- Simplification de l'usage des transformations de types
- Ajout du suffixe `_t` aux transformations
- Suppression de `typename` et `::type`

```
typedef add_const<int>::type A;  
typedef add_const<const int>::type B;  
typedef add_const<const int*>::type C;
```

// Deviennent

```
add_const_t<int> A;  
add_const_t<const int> B;  
add_const_t<const int*> C;
```

`std::make_unique`

- Allocation et construction de l'objet dans le `std::unique_ptr`

```
unique_ptr<int> foo = make_unique<int>(42);
```

Don't

- Plus de `new` dans le code applicatif

Note

- Utilisable pour construire dans un conteneur

Attribut `[[deprecated]]`

- Indique qu'une entité (variable, fonction, classe, ...) est dépréciée
- Émission possible d'avertissement sur l'utilisation d'une entité deprecated

```
[[ deprecated ]]  
void bar() {}  
  
class [[ deprecated ]] Baz {};  
  
[[ deprecated ]]  
int foo{42};
```

Attribut `[[deprecated]]`

- Possibilité de fournir un message explicatif

```
[[ deprecated("Utilisez Foo") ]]  
void bar() {}
```

```
warning: 'void bar()' is deprecated: Utilisez Foo
```


`std::shared_timed_mutex`

- Similaire à `std::timed_mutex` avec deux niveaux d'accès
 - Exclusif : possible si le verrou n'est pas pris
 - Partagé : possible si le verrou n'est pas pris en exclusif
- Même API que `std::timed_mutex` pour l'accès exclusif
- API similaire pour l'accès partagé
 - `lock_shared`
 - `try_lock_shared`
 - `try_lock_shared_for`
 - `try_lock_shared_until`
 - `unlock_shared`

Attention

- Un thread ne doit pas prendre un mutex qu'il possède déjà
- Même en accès partagé

std::shared_lock

- Capsule RAII sur les mutex partagés
- Support des mutex verrouillés ou non
- Relâche le mutex à la destruction
- Similaire à std::unique_lock mais en accès partagée

```
shared_timed_mutex foo;  
{  
    shared_lock<shared_timed_mutex> bar(foo, defer_lock);  
    ...  
    bar.lock(); // Prise du mutex  
    ...  
} // Libération du mutex
```

Sommaire

- 1 Retour sur C++98/C++03
- 2 C++11
- 3 C++14
- 4 C++17
- 5 C++20
- 6 C++23 « *Pandemic Edition* »
- 7 C++26
- 8 Et ensuite ?

Présentation

- Approuvé en décembre 2017
- Dernier Working Draft : N4659 [↗](#)

Note

- Voir Vidéos C++ Weekly [↗](#) (Jason Turner)

Fonctionnalités supprimées

- Suppression des trigraphes (non dépréciés)

Note

- Les digraphes ne sont pas concernés
- Suppression de `register` (qui reste un mot réservé)
- Suppression des opérateurs d'incrément sur les booléens
- Suppression de `std::auto_ptr`
- Suppression de `std::random_shuffle()`
- Suppression des anciens mécanismes fonctionnels : `std::bind1st()`, `std::bind2nd()`, ...
- Suppression des spécifications d'exception

__has_include

- Teste la présence d'un fichier d'en-tête
- Et donc la disponibilité d'une fonctionnalité

```
#if __has_include(<optional>)  
#  include <optional>  
#  define OPT_ENABLE  
#endif
```

inline variable

- Sémantique **inline** identique sur fonctions et variables
- Peut être définie, à l'identique, dans plusieurs unité de compilation
- Se comporte comme s'il n'y avait qu'une variable

```
inline int foo = 42;
```

- **constexpr** sur une donnée membre statique implique **inline**
- Utile pour initialiser des variables membres statiques non constantes

```
class Foo { static inline int bar = 42; };
```

Don't

- Ne justifie pas l'usage de variables globales

Nested namespace

- Simplification des imbrications de namespaces via l'opérateur ::

```
namespace A {  
namespace B {  
namespace C {  
...  
}}}
```

// Devient

```
namespace A::B::C {  
...  
}
```


static_assert

- `static_assert` sans message utilisateur

```
static_assert(sizeof(int) == 3);  
// Erreur de compilation
```

if constexpr

- Branchement évalué à la compilation

```
if constexpr(cond)
{ ... }
else if constexpr(cond)
{ ... }
else
{ ... }
```

Motivation

- Conditions d'arrêt plus simple avec les *variadic template*
- Moins de spécialisations explicites

Note

- Conditions intégralement évaluables au *compile-time*, pas de court-circuit

if constexpr

```
template <typename T> auto foo(T t) {  
    if constexpr(is_pointer_v<T>)  
        return *t;  
    else  
        return t;  
}  
  
int a = 10, b = 5;  
int* ptr = &b;  
cout << foo(a) << ' ' << foo(ptr); // 10 5
```

if constexpr

Note

- Les branches doivent être syntaxiquement correctes
- ... mais pas nécessairement sémantiquement valides

Note

- Les branches peuvent avoir des types retour différents sans remettre en cause la déduction de type retour

Do

- Préférez `if constexpr` aux suites de spécialisations de template et SFINAE, aux imbrications de ternaires ou à *#if*

if constexpr

hello world de la récursion

```
template<int N>
constexpr int fibo(){ return fibo<N-1>()+fibo<N-2>(); }
template<>
constexpr int fibo<1>() { return 1; }
template<>
constexpr int fibo<0>() { return 0; }
```

// Devient

```
template<int N>
constexpr int fibo() {
    if constexpr (N>=2) return fibo<N-1>()+fibo<N-2>();
    else return N;
}
```



if init statement

- Initialisation dans le branchement
- Portée identique aux déclarations dans la condition

```
if(int foo = 42; bar)  cout << foo;  
else                  cout << -foo;
```

- Sémantiquement équivalent à

```
{  
    int foo = 42;  
    if(bar)  cout << foo;  
    else     cout << -foo;  
}
```

if init statement

- Alternative à certaines constructions peu lisibles

```
if((bool ret = foo()) == true) ...
```

- ... injectant un symbole inutile au delà du branchement

```
bool ret = foo();  
if(ret) ...
```

- ... nécessitant l'introduction d'une portée supplémentaire

```
{  
    bool ret = foo();  
    if(ret) ...  
}
```

switch init statement

- Initialisation dans le `switch()`
- Utilisable dans le corps du `switch()`

```
switch(int foo = 42; bar) {  
    ...  
}
```


Structured binding

- Décomposition automatique des types composés en multiples variables

```
auto [liste de nom] = expression;
```

- Sur des types dont les données membres non statiques
 - Sont toutes publiques
 - Sont toutes des membres de l'objet ou de la même classe de base publique
 - Ne sont pas des unions anonymes
- Et sur les classes implémentant `get<>()`, `tuple_size` et `tuple_element`
- Notamment `std::tuple`, `std::pair`, `std::array`

Structured binding

```
tuple<int, long, string> foo();  
auto [x,y,z] = foo();
```

```
class Foo {  
    const int i = 42;  
    const string s{"Hello"};  
public: template <int N> auto& get() const {  
    if constexpr(N == 0) { return i; }  
    else { return s; } } };  
  
template<> struct tuple_size<Foo>  
: integral_constant<size_t, 2> {};  
  
template<size_t N> struct tuple_element<N, Foo> {  
    using type = decltype(declval<Foo>().get<N>()); };  
  
auto [ i, s ] = Foo{};
```

Structured binding

- Compatible avec `const`

```
tuple<int, long, string> foo();  
const auto [x,y,z] = foo();
```

- Avec les références

```
auto& [refX,refY,refZ] = monTuple;
```

Attention

- La portée de l'objet référencé doit être supérieure à celle des références

Structured binding

- Avec *range-based for loop*

```
map<int, string> myMap;  
for(const auto& [k,v] : myMap)  
{ ... }
```

- Avec *if init statement*

```
if(auto [iter, succeeded] = myMap.insert(value); succeeded)  
{ ... }
```

Structured binding

Objectif

- Meilleure lisibilité
- Remplacement de `std::tie()`

Nom

- Déstructuration (*destructuring*) dans d'autres langages

Et ensuite ?

- Premier pas vers les types algébriques de données et le *pattern matching*

Limite

- Pas de capture de *structured binding* par les lambdas

Ordre d'évaluation

- Ordre d'évaluation fixé
 - De gauche à droite pour les expressions post-fixées
 - De droite à gauche pour les affectations
 - De gauche à droite pour les décalages

```
// a avant b  
a.b;  
a->b,  
b op= a;  
a[b];  
a << b;  
a >> b;
```

Ordre d'évaluation

- Évaluation complète d'un paramètre avant celle du suivant

```
f(a(x), b, c(y));
```

```
// Lorsque x est évalué, a(x) l'est avant b, y ou c(y)
```

Ordre des paramètres

- Ordre d'évaluation des paramètres toujours non fixé

Élision de copie

- Élision garantie pour les objets créés dans l'instruction de retour

```
T f() {  
    return T{}; // Pas de copie  
}
```

```
T g() {  
    T t;  
    return t; // Copie potentielle eludee  
}
```


Élision de copie

- Élision garantie lors de la définition d'une variable locale

```
T t = f();    // Pas de copie
```

- Même en l'absence de constructeur par copie

Note

- Élision de copies possibles avant C++17, garanties maintenant

Aggregate Initialisation

- Généralisation aux classes dérivées
- Incluant l'initialisation de la classe de base

```
struct Foo { int i; };  
struct Bar : Foo { double l; };
```

```
Bar bar{{42}, 1.25};  
Bar baz{{}}, 1.25};    // Foo non initialise
```

Attention

- Uniquement sur de l'héritage public non virtuel
- Pas de constructeur fourni par l'utilisateur (y compris hérité)
- Pas de donnée membre non statique privée ou protégée
- Pas de fonction virtuelle

Déduction de type et Initializer list

- Évolution des règles de déduction sur les listes entre accolades
 - *Direct initialisation* : déduction d'une valeur
 - *Copy initialisation* : déduction d'un `initializer_list`

```
auto x1 = {1, 2};    // std::initializer_list<int>
auto x2 = {1, 2.0}; // Erreur : types différents
auto x3{1, 2};      // Erreur : multiples elements
auto x4 = {3};      // std::initializer_list<int>
int x = {3};        // int
auto x5{3};         // int
```

Initialisation des énumérations fortement typées

- Initialisation possible d'`enum class` avec une constante du type sous-jacent

```
enum class Foo : unsigned int { Invalid = 0 };  
Foo foo{42};  
Foo bar = Foo{42};
```

Initialisation des énumérations fortement typées

- Pas de relâchement du typage par ailleurs
- En particulier, pas de copie ni d'affectation depuis un entier

```
Foo foo;  
foo = 42;           // Erreur
```

- Ni d'initialisation avec la syntaxe =

```
Foo foo = 42;       // Erreur  
Foo bar = {42};     // Erreur
```

std::byte

- Stockage de bits
- Pas un type caractère ni arithmétique
- Remplace les solutions à base de **unsigned char**
- Supporte les opérations binaires (décalage, et, ou, non)
- Supporte les constructions depuis un type entier
- ... et les conversions vers des entiers (`std::to_integer`)
- Mais pas les opérations arithmétiques

```
std::byte b{5};  
b |= std::byte{2};  
b <= 2;  
std::to_integer<unsigned int>(b); // 28-1C
```

Déplacement de nœuds entre conteneurs associatifs

- Déplacement de nœuds entre conteneurs associatifs de même type
- Objet *node handle* : stockage et accès au nœud
 - Déplaçable mais non copiable
 - Modification possible de la clé
 - Destruction du nœud lors de sa destruction
- `extract()` extrait le nœud du premier conteneur
 - Nœud identifié par sa clé ou par un itérateur
 - Retourne un *node handle*
- Surcharge de `insert()` prenant un *node handle* en paramètre
 - Retourne une structure indiquant la réussite ou non de l'insertion
 - ... et, en cas d'échec, le *node handle*

Motivations

- Éviter des copies inutiles
- Modifier une clé dans une `std::map`

Déplacement de nœuds entre conteneurs associatifs

```
map<int, string> foo {{1, "foo1"}, {2, "foo2"}};  
map<int, string> bar {{2, "bar2"}};  
  
bar.insert(foo.extract(1));  
// foo : {{2, "foo2"}}  
// bar : {{1, "foo1"}, {2, "bar2"}}  
  
auto r = bar.insert(foo.extract(2)); // Echec  
// foo : {}  
// bar : {{1, "foo1"}, {2, "bar2"}}  
// r.inserted : false, r.node : {2, "foo2"}  
  
r.node.key() = 3;  
bar.insert(r.position, std::move(r.node));  
// foo : {}  
// bar : {{1, "foo1"}, {2, "bar2"}, {3, "bar2"}}
```


Fusion de conteneurs associatif

- `merge()` fusionne le contenu de conteneurs associatifs

```
map<int, string> foo {{1, "foo1"}, {2, "foo2"}};  
map<int, string> bar {{3, "bar2"}};  
  
foo.merge(bar);  
// foo : {{1, "foo1"}, {2, "foo2"}, {3, "bar2"}}
```

`std::map` et `std::unordered_map`

- `try_emplace()` tente de construire en place
- ... sans effet, même pas un « vol » de la valeur, si la clé existe déjà
- `insert_or_assign()` ajoute ou modifie un élément

```
map<int, string> foo {{1,"foo1"}, {2,"foo2"}};  
foo.insert_or_assign(3, "foo3");  
// foo : {{1,"foo1"},{2,"foo2"},{3,"foo3"}}  
  
foo.insert_or_assign(2, "foo2bis");  
// foo : {{1,"foo1"},{2,"foo2bis"},{3,"foo3"}}
```

`emplace_back()`, `emplace_front()`

- Retournent une référence sur l'élément ajouté

```
vector<...> foo;  
  
foo.emplace_back(...);           // C++14 et precedents  
auto& val = foo.back();  
  
auto& val = foo.emplace_back(...); // C++17
```

```
vector<vector<int>> foo;  
foo.emplace_back(3, 1).push_back(42); // foo : {{1 1 1 42}}
```

Note

- `emplace()` renvoie toujours un itérateur

Fonctions libres de manipulation

- `std::size()`
 - Conteneurs et `initializer_list` : résultat de la fonction membre `size()`
 - Tableau C : taille du tableau
- `std::empty()`
 - Conteneurs : résultat de la fonction membre `empty()`
 - Tableau C : `false`
 - `initializer_list` : `size() == 0`
- `std::data()`
 - Conteneurs : résultat de la fonction membre `data()`
 - Tableau C : pointeur sur le premier élément
 - `initializer_list` : itérateur sur le premier élément

ContiguousIterator

- Basé sur `RandomAccessIterator`
- Mais sur des conteneurs à stockage contigu
- Itérateur associé à
 - `std::vector`
 - `std::array`
 - `std::basic_string`
 - `std::valarray`
 - Aux tableaux C

Motivations

- Utilisation avec des API C
- Utilisation de `memcpy` et `memset`

Limitation de plage de valeurs

- `std::clamp()` ramène une valeur dans une plage donnée
 - Retourne la borne inférieure si la valeur lui est inférieure
 - Retourne la borne supérieure si la valeur lui est supérieure
 - Retourne la valeur sinon

```
clamp(1, 18, 42); // 18  
clamp(54, 18, 42); // 42  
clamp(25, 18, 42); // 25
```

`std::to_chars()` et `std::from_chars()`

- Conversions entre chaînes C pré-allouées et nombre

```
char str[25];  
to_chars(begin(str), end(str), 12.5);  
  
double val;  
from_chars(begin(str), end(str), val);
```

- Retournent un pointeur sur la partie non utilisée de la chaîne
- Et un code erreur

API bas-niveau

- Pas d'exception, pas de gestion mémoire, pas de locale

`std::variant`

- Union *type-safe* contenant une valeur d'un type choisi parmi n
- Type contenu dépend de la valeur assignée

Restrictions

- Ne peut pas contenir de références, de tableaux C, `void` ni être vide
- `std::variant` *default-constructible* seulement si le premier type l'est

`std::monostate`

- Permet d'émuler des `std::variant` vides
- Rend un `std::variant` *default constructible*

Do

- Préférez `std::variant` aux unions brutes

`std::variant`

- `get<>()` récupère la valeur depuis l'index ou le nom du type
- Et lève une exception si le type demandé n'est pas correct
- `get_if<>()` retourne un pointeur sur la valeur ou `nullptr`
- `std::holds_alternative<>()` teste le type contenu
- `index()` retourne l'index d'un type donnée
- Construction en-place

```
variant<int, float, string> v{in_place_index<0>, 10};
```

std::variant

```
variant<int, float, string> v, w;  
v = "xyzzz";           // string  
v = 12;                 // int  
  
int i = get<int>(v);    // ok  
  
w = get<int>(v);        // ok, assignation  
w = get<0>(v);          // ok, assignation  
w = v;                  // ok, assignation  
  
get<double>(v);         // erreur de compilation  
get<3>(v);              // erreur de compilation  
  
get<float>(w);           // exception : w contient un int
```

std::variant

- std::visit() permet l'appel sur le type réellement contenu

```
vector<variant<int, string>> v{5, 10, "hello"};  
  
for(auto item : v)  
    visit([](auto&& arg){cout << arg;}, item);
```

Attention

- Appelable valide pour tous les types du std::variant

En attendant C++17

- Utilisez Boost.Variant

Pack expansion sur `using`

- Expansion du *parameter pack* dans les *using declaration*

```
struct Foo {  
    int operator()(int i) { return 10 + i; }  
};  
  
struct Bar {  
    int operator()(const string& s) { return s.size(); }  
};  
  
template <typename... Ts> struct Baz : Ts... {  
    using Ts::operator()...;  
};  
  
Baz<Foo, Bar> baz;  
baz(5);           // 15  
baz("azerty");   // 6
```

Fold expression

- Application d'un opérateur binaire à un *parameter pack*
- Support du *right fold* et du *left fold*

```
(pack op ...); // right fold  
(... op pack); // left fold
```

- Éventuellement avec un valeur initiale

```
(pack op ... op init);  
(init op ... op pack);
```

Fold expression



Fold expression

```
template<typename... Args>
bool all(Args... args) { return (... && args); }

bool b = all(true, true, true, false);
// ((true && true) && true) && false
```

```
template<typename... Args>
long long sum(Args... args) { return (args + ...); }

long long b = sum(1, 2, 3, 4);
// 1 + (2 + (3 + 4))
```

Fold expression

left fold ou right fold ?

```
template<typename... Args>  
double div(Args... args) { return (... / args); }
```

```
div(1.0, 2.0, 3.0);      // 0.166667  
// (1.0 / 2.0) / 3.0
```

```
template<typename... Args>  
double div(Args... args) { return (args / ...); }
```

```
div(1.0, 2.0, 3.0);      // 1.5  
// 1.0 / (2.0 / 3.0)
```


Fold expression

- Si le *parameter pack* est vide, le résultat est
 - `true` pour l'opérateur `&&`
 - `false` pour l'opérateur `||`
 - `void()` pour l'opérateur `,`

Attention

- Un *parameter pack* vide est une erreur pour les autres opérateurs

Fold expression

- Compatible avec des opérateurs non arithmétiques ni logiques

```
template<typename ...Args>
void FoldPrint(Args&&... args) {
    (cout << ... << forward<Args>(args)) << '\n'; }

FoldPrint(10, 'a', "ert"s);
```

- Y compris « , » qui va donner une séquence d'actions

```
template<typename T, typename... Args>
void push_back_vec(std::vector<T>& v, Args&&... args) {
    (v.push_back(args), ...); }

vector<int> foo;
push_back_vec(foo, 10, 20, 56);
```

Contraintes du range-based for loop

- Utilisation possible de types différents pour `begin` et `end`
- Permet de traiter des paires d'itérateurs
- ... mais aussi un itérateur et une taille
- ... ou un itérateur et une sentinelle de fin
- Compatible avec les travaux sur Range TS

Héritage de constructeurs

- Visibilité des constructeurs hérités avec leurs paramètres par défaut
- Comportement identique aux autres fonctions héritées

Compatibilité

- Casse du code C++11 valide

```
struct Foo { Foo(int a, int b = 0); };  
struct Bar : Foo { Bar(int a); using Foo::Foo; };  
struct Baz : Foo { Baz(int a, int b = 0); using Foo::Foo; };
```

```
Bar bar(0); // Ambigu (OK en C++11)
```

```
Baz baz(0); // OK (Ambigu en C++11)
```

noexcept

- `noexcept` fait partie du type des fonctions

```
void use_func(void (*func)() noexcept);  
void my_func();
```

```
use_func(&my_func);           // Ne compile plus
```

- Les fonctions `noexcept` peuvent être converties en fonctions non `noexcept`

`std::uncaught_exceptions()`

- Retourne le nombre d'exceptions lancées (ou relancées) et non encore attrapées du thread courant

```
if(uncaught_exceptions())  
{ ... }
```

Motivation

- Comportement différent d'un destructeur en présence d'exception

Caractères littéraux UTF-8

- Caractère UTF-8 préfixé par `u8`
- Erreur si le caractère n'est pas représentable par un unique code point UTF-8

```
char x = u8'x';
```

Déduction de template dans les constructeurs

- Déduction des paramètres templates d'une classe à la construction
- Plus de déclaration explicite des paramètres templates
- Ni de *make helpers*

```
pair<int, double> p(2, 4.5);  
auto t = make_tuple(4, 3, 2.5);
```

// Devient

```
pair p(2, 4.5);  
tuple t(4, 3, 2.5);
```

Attention

- Ne permet pas la déduction partielle

```
tuple<int> t(1, 2, 3); // Erreur
```


Déduction de template dans les constructeurs

- Permet de fournir une lambda en paramètre template sans la déclarer

```
template<class Func> struct Foo {  
    Foo(Func f) : func(f) {}  
    Func func;  
};  
  
Foo([&](int i) { ... });
```

```
template <auto>
```

- Dédution du type des paramètres templates numériques

```
template <auto value> void foo() {}  
foo<10>(); // int
```

```
template <typename Type, Type value>  
    constexpr Type F00 = value;  
constexpr auto const foo = F00<int, 100>;
```

// Devient

```
template <auto value> constexpr auto F00 = value;  
constexpr auto const foo = F00<100>;
```

Template et contraintes d'utilisation

- **typename** autorisé dans les déclarations de *template template parameters*

```
template <template <typename> typename C, typename T>
//
struct Foo { C<T> data; };

Foo<vector, int> bar;
```



Capture de `*this`

- Capture `*this` par valeur

```
[*this]() { ... }  
[=, *this]() { ... }
```

```
struct Foo {  
    auto bar() { return [*this] { cout << s << '\n'; }; }  
    string s;  
};  
  
auto baz = Foo{"baz"}.bar();  
baz();    // Affiche baz
```

Lambdas et expressions constantes

- Lambdas autorisées dans les expressions constantes
- Si l'initialisation de chaque capture est possible dans l'expression constante

```
constexpr int AddEleven(int n) {  
    return [n] { return n + 11; }();  
}
```

```
AddEleven(5);    // 16
```

Lambdas et expressions constantes

- Déclaration `constexpr` de lambda possible
- Explicitement via `constexpr`

```
auto ID = [] (int n) constexpr { return n; };  
constexpr int I = ID(3);
```

- Implicitement `constexpr` lorsque les exigences sont satisfaites

```
auto ID = [] (int n) { return n; };  
constexpr int I = ID(3);
```

Lambdas et expressions constantes

- Fermeture de type littéral si les données sont des littéraux

```
constexpr auto add = [] (int n, int m) {  
    auto L = [=] { return n; };  
    auto R = [=] { return m; };  
    return [=] { return L() + R(); };  
};  
  
add(3, 4)()    // 7
```

std::invoke()

- Appelle l'appelable fourni en paramètre
- ... en fournissant la liste de paramètres
- ... et en retournant le retour de l'appelable

```
int foo(int i) {  
    return i + 42;  
}
```

```
invoke(&foo, 8); // 50
```


std::invoke()

- Fonctionne également avec des fonctions membres
- ... le premier paramètre fourni est l'objet à utiliser

```
struct Foo {  
    int bar(int i) { return i + 42; }  
};
```

```
Foo foo;  
invoke(&Foo::bar, foo, 8); // 50
```

`std::not_fn()`

- Construction de *function object* en niant un callable

```
bool LessThan10(int a) { return a < 10; }  
  
vector<int> foo = { 1, 6, 3, 8, 14, 42, 2 };  
count_if(begin(foo), end(foo), not_fn(LessThan10)); // 2
```

Dépréciation

- Dépréciation de `std::not1` et `std::not2`

Alias de traits

- Ajout du suffixe `_v` aux traits de la forme `is_...`
- Suppression de `::value`

```
template <typename T>  
enable_if_t<is_integral<T>::value, T>  
sqrt(T t);
```

// Devient

```
template <typename T>  
enable_if_t<is_integral_v<T>, T>  
sqrt(T t);
```

Nouveaux traits

- Nouveaux traits
 - `is_swappable_with`, `is_swappable`, `is_nothrow_swappable_with` et `is_nothrow_swappable` : objets échangeables
 - `is_callable` et `is_nothrow_callable` : objet callable
 - `void_t` conversion en `void`
- Méta-fonctions sur les traits
 - `std::conjunction` : et logique entre traits
 - `std::disjunction` : ou logique entre traits
 - `std::negation` : négation d'un trait

```
// foo disponible si tous ls Ts... ont le meme type  
template<typename T, typename... Ts>  
enable_if_t<conjunction_v<is_same<T, Ts>...>>  
foo(T, Ts...) {}
```

Gestion des attributs

- Usage étendu aux déclarations de `namespace`

```
namespace [[ Attribut ]] foo {}
```

- Et aux valeurs d'une énumération

```
enum foo {  
    F00_1 [[ Attribut ]],  
    F00_2  
};
```

Gestion des attributs

- Attributs inconnus doivent être ignorés
- `using` des attributs non standards

```
[[ nsp::kernel, nsp::target(cpu,gpu) ]]  
foo();
```

// Devient

```
[[ using nsp: kernel, target(cpu,gpu) ]]  
foo();
```

Attribut `[[fallthrough]]`

- Dans un `switch` avant un `case` ou `default`
- Indique qu'un cas se poursuit intentionnellement dans le cas suivant
- Incitation à ne pas lever d'avertissement dans ce cas

```
switch(foo) {  
    case 1:  
    case 2:  
        ...  
    [[ fallthrough ]];  
    case 3:    // Idealement : pas de warning  
        ...  
    case 4:    // Idealement : warning  
        ...  
        break;  
}
```

Attribut `[[nodiscard]]`

- Indique qu'un retour de fonction ne devrait pas être ignorée
- Incitation à lever un avertissement dans le cas contraire
- Sur la déclaration de fonction

```
[[nodiscard]] int foo() { return 5; }
```

```
foo(); // Idéalement : warning
```

Note

- Conversion implicite en `void` pour supprimer l'avertissement

```
(void)foo();
```


Attribut `[[nodiscard]]`

- ... ou sur un type (classe, structure ou énumération)

```
struct [[nodiscard]] Bar {};  
Bar baz() { return Bar{}; }
```

```
baz(); // Idealement : warning
```

Attribut `[[maybe_unused]]`

- Sur une classe, structure, fonction, variable, paramètre, ...
- Indique qu'un élément peut ne pas être utilisé
- Incitation à ne pas lever d'avertissement en cas de non-utilisation

```
[[ maybe_unused ]]  
int foo([[ maybe_unused ]] int a,  
        [[ maybe_unused ]] long b) {}
```

Avant C++17

- Ne pas nommer les paramètres non utilisés

Attributs C++17 - Conclusion

Do

- Utilisez les attributs pour indiquer vos intentions

Au delà du compilateur

- Prise en compte par d'autres outils souhaitable

`std::shared_mutex`

- Similaire à `std::mutex` avec deux niveaux d'accès
 - Exclusif : possible si le verrou n'est pas pris
 - Partagé : possible si le verrou n'est pas pris en exclusif
- API identique à `std::mutex` pour l'accès exclusif
- API similaire pour l'accès partagé
 - `lock_shared`
 - `try_lock_shared`
 - `unlock_shared`

Note

- Équivalent *non-timed* de `std::shared_timed_mutex`

`std::scoped_lock`

- Acquisition de plusieurs mutex

```
mutex first_mutex;  
mutex second_mutex;  
  
scoped_lock lck(first_mutex, second_mutex);
```

`std::apply()`

- Appel de fonction depuis un *tuple-like* d'argument

```
void foo(int a, long b, string c) { ... }  
  
tuple bar{42, 5L, "bar"s};  
apply(foo, bar);
```

- Fonctionne sur tout ce qui supporte `std::get()` et `std::tuple_size`
- Notamment `std::pair` et `std::array`

```
void foo(int a, int b, int c) { ... }  
  
array<int, 3> bar{1, 54, 3};  
apply(foo, bar);
```

- `std::make_from_tuple()` permet de construire un objet depuis un *tuple-like*

`std::optional`

- Gestion d'objet dont la présence est optionnelle

Restriction

- Ne peut pas contenir des références, des tableaux C, `void` ni être vide
- Interface similaire à un pointeur
 - Testable via `operator bool()`
 - Accès à l'objet via `operator*`
 - Accès à un membre via `operator->`

Attention

- `operator*` ou `operator->` indéfini sur un `std::optional` vide
 - `std::nullopt` indique l'absence de l'objet
- `value()` retourne la valeur ou lève l'exception `std::bad_optional_access`
- `value_or()` retourne la valeur ou une valeur par défaut

std::optional

- Supporte la déduction de type

```
optional foo(10); // std::optional<int>
```

- Supporte la construction en-place

```
optional<complex<double>> foo{in_place, 3.0, 4.0};
```

- Y compris depuis un std::initializer_list

```
optional<vector<int>> foo(in_place, {1, 2, 3});
```

- Existence du *helper* std::make_optional

```
auto foo = make_optional(3.0);  
auto bar = make_optional<complex<double>>(3.0, 4.0);
```


std::optional

- Changement de la valeur via `reset()`, `swap()`, `emplace()` ou `operator=`
- Comparaison naturelle des valeurs contenues

```
optional<int> deux(2), dix(10);
```

```
dix > deux;      // true
dix < deux;      // false
dix == 10;       // true
```

- En prenant en compte `std::nullopt`

```
optional<int> none, dix(10);
```

```
dix > none;      // true
dix < none;      // false
none == 10;      // false
none == nullopt; // true
```

`std::optional`

`std::optional<bool> ? std::optional<T*> ?`

- Utilisez des booléens « trois états » (`Boost.tribool`)
- Utilisez des pointeurs bruts

Do

- Préférez `std::optional` aux pointeurs bruts pour les données optionnelles

En attendant C++17

- Utilisez `Boost.Optional`

`std::any`

- `void*` *type-safe* contenant un objet de n'importe quel type (ou vide)
- Implémentation de *Type-erasure*
- Type contenu dépend de la valeur assignée

```
any a = 1;    // int  
a = 3.14;    // double  
a = true;    // bool
```

std::any

- `any_cast<Type>()` récupère la valeur
- ... et lève une exception si le type demandé n'est pas correct

```
any a = 1;  
any_cast<int>(a);           // 1  
any_cast<bool>(a);          // std::bad_any_cast
```

- ou récupère l'adresse
- ... et retourne `nullptr` si le type demandé n'est pas correct

```
any a = 1;  
int* foo = any_cast<int>(&a);  
int* foo = any_cast<bool>(&a); // nullptr
```

std::any

- Supporte la construction en-place

```
any a(in_place_type<complex<double>>, 3.0, 4.0);
```

- *Helper* std::make_any

```
any a = make_any<complex<double>>(3.0, 4.0);
```

- Changement de valeur, éventuellement de type, via l'affectation

```
std::any a = 1;  
a = 3.14;
```

- ... ou emplace()

```
a.emplace<std::complex<double>>(3.0, 4.0);
```

`std::any`

- `reset()` vide le contenu
- `has_value()` teste la vacuité
- `type()` récupère l'information du type courant

En attendant C++17

- Utilisez `Boost.Any`

`std::string_view`

- Vue sur une séquence contiguë de caractères
- Quatre spécialisations standards (une par type de caractères)
- Référence non possédante sur une séquence pré-existante
- Pas de modification de la séquence depuis la vue
- Constructible depuis `std::string`, une chaîne C ou un pointeur et une taille

Attention !

- Pas de `\0` terminal systématique
- La chaîne référencée doit vivre au moins aussi longtemps que la vue

`std::string_view`

- `operator[]`, `at()`, `front()`, `back()`, `data()` accèdent aux caractères
- `remove_prefix()` et `remove_suffix()` modification les bornes
- `size()` et `length()` accèdent à la taille
- `max_size()` accède à la taille maximale
- `empty()` teste la vacuité
- `to_string()` construction une chaîne depuis la vue
- `copy()` copie une partie de la vue
- `substr()` construit une vue sur une sous-partie
- `compare()` compare avec une autre vue ou une chaîne
- `find()`, `rfind()`, `find_first_of()`, `find_last_of()`, `find_first_not_of()`, `find_last_not_of` recherchent
- `==`, `!=`, `<=`, `>=`, `<` et `>` effectuent une comparaison lexicographique
- `operator<<` affiche la sous-chaîne

std::string_view

```
string foo = "Lorem ipsum dolor sit amet";

string_view bar(&foo[0], 11);
cout << bar.size() << " - " << bar << '\n'; // 11 - Lorem ipsum

bar.remove_suffix(6);
cout << bar.size() << " - " << bar << '\n'; // 5 - Lorem
```

Performances

- Souvent meilleures que les fonctionnalités équivalentes de string
- Mais pas toujours, donc mesurez

Mémoire

- `std::shared_ptr` et `std::weak_ptr` sur des tableaux

```
std::shared_ptr<int[]> foo(new int[10]);
```

Pas de `std::make_shared()`

- `std::make_shared()` ne supporte pas les tableaux en C++17
- Évolutions des allocateurs
- Classe de gestion de pools de ressources (synchronisés ou non)

Note

- Pointeur intelligent sans responsabilité dans le TS `observer_ptr`
- Mais pas dans le périmètre accepté pour C++17

Algorithmes

- Recherche d'une séquence dans une autre
 - Trois foncteurs de recherche : *default*, Boyer-Moore et Boyer-Moore-Horspoll
 - `std::search()` encapsule l'appel à un des foncteurs
- Échantillonnage
 - `std::sample()` extrait aléatoirement *n* éléments d'un ensemble

```
string in = "abcdefgh", out;  
sample(begin(in), end(in), back_inserter(out),  
       5, mt19937{random_device{}}());
```

PGCD et PPCM

- Ajout des fonctions `std::gcd()` et `std::lcm()`
- Initialement prévu pour des versions ultérieures
- ... mais suffisamment simples et élémentaires pour C++17

```
gcd(12, 18);    // 6  
lcm(12, 18);    // 36
```

Filesystem TS

- Gestion des systèmes de fichiers
- Adapté à l'OS et au système de fichiers utilisés
- Manipulation des chemins et noms de fichiers

```
path foo("/home/foo");  
path bar(foo / "bar.txt");  
bar.filename();      // bar.txt  
bar.extension();     // .txt  
bar.native();        // std::string  
bar.c_str();         // const char*
```

Filesystem TS

- Manipulation des répertoires, des fichiers et de leurs méta-datas
 - Copie : `copy_file()`, `copy()`
 - Création de répertoires : `create_directory()`, `create_directories()`
 - Création des liens : `create_symlink()`, `create_hard_link()`
 - Test d'existence : `exists()`
 - Taille : `file_size()`
 - Type : `is_regular_file()`, `is_directory()`, `is_symlink()`, `is_fifo()`, `is_socket()`, ...
 - Permissions : `permissions()`
 - Date de dernière écriture : `last_write_time()`
 - Suppression : `remove()`, `remove_all()`
 - Changement de nom : `rename()`
 - Changement de taille : `resize_file()`
 - Chemin du répertoire temporaire : `temp_directory_path()`
 - Chemin du répertoire courant : `current_path()`

Filesystem TS

- Parcours de répertoires
 - Entrée du répertoire : `directory_entry`
 - Itérateurs pour le parcours
 - Parcours simple : `directory_iterator`
 - Parcours récursif : `recursive_directory_iterator`
 - Construction de l'itérateur de début depuis le chemin du répertoire
 - Construction de l'itérateur de fin par défaut
- `std::fstream` constructible depuis `path`

Do

- Utilisez *Filesystem* plutôt que les API C ou systèmes

En attendant C++17

- Utilisez `Boost.Filesystem`

Parallelism TS

- Surcharges parallèles de nombreux algorithmes standards
- Politiques d'exécution (séquentielle, parallèle et parallèle + vectorisée)

```
void bar(int i);  
  
vector<int> foo {0, 5, 42, 58};  
for_each(execution::par, begin(foo), end(foo), bar);
```

Attention

- Pas de gestion intrinsèque des accès concurrents

Parallelism TS

- `std::for_each_n()` parcourt un ensemble défini par l'itérateur de début et sa taille
- `std::reduce()` « ajoute » tous les éléments de l'ensemble

`std::reduce()` OU `std::accumulate()` ?

- Ordre des « additions » non spécifié dans le cas de `std::reduce()`

Parallelism TS

- `std::exclusive_scan()` construit un ensemble où chaque élément est égal à la somme des éléments de rang strictement inférieur de l'ensemble initial et d'une valeur initiale

```
vector<int> foo {5, 42, 58}, bar;  
  
exclusive_scan(begin(foo), end(foo), back_inserter(bar), 8);  
// bar : 8 13 55
```

Parallelism TS

- `std::inclusive_scan()` construit un ensemble où chaque élément est égal à la somme des éléments de rang inférieur ou égal de l'ensemble initial et d'une valeur initiale (si présente)

```
vector<int> foo {5, 42, 58};  
vector<int> bar;  
  
inclusive_scan(begin(foo), end(foo), back_inserter(bar));  
// bar : 5 47 105
```

Parallelism TS

- `std::transform_reduce()` : `std::reduce()` sur des éléments préalablement transformés
- `std::transform_exclusive_scan()` : `std::exclusive_scan()` sur des éléments préalablement transformés
- `std::transform_inclusive_scan()` : `std::inclusive_scan()` sur des éléments préalablement transformés

Note

- Transformation non appliquée à la graine

Mathematical Special Functions

- Une longue histoire datant du TR1
- Ajout de fonctions mathématiques particulières
 - Fonctions cylindriques de Bessel
 - Fonctions de Neumann
 - Polynômes de Legendre
 - Polynômes de Hermite
 - Polynômes de Laguerre
 - ...

Sommaire

- 1 Retour sur C++98/C++03
- 2 C++11
- 3 C++14
- 4 C++17
- 5 C++20
- 6 C++23 « *Pandemic Edition* »
- 7 C++26
- 8 Et ensuite ?

Présentation

- Approuvé en décembre 2020
- Dernier Working Draft : N4861 [↗](#)

Changements d'organisation du comité

- Création d'un *Direction Group*
- Création d'un *Study Group* pour l'éducation (SG20)



Dépréciations et suppressions

- Dépréciation du terme POD et de `std::is_pod()`
- Dépréciation partielle de `volatile`
- Dépréciation de l'usage de l'opérateur virgule dans les expressions d'indilage
- Dépréciation de `std::rel_ops`
- Suppression des membres dépréciés de `std::reference_wrapper` :
`result_type`, `argument_type`, `first_argument_type` et `second_argument_type`

Fonctionnalités

- `__has_cpp_attribute` teste le support d'un attribut
 - Similaire à `__has_include` pour la présence d'entête
 - Extensible aux attributs propriétaires d'une implémentation
- Macros testant le support de fonctionnalité du langage
 - `__cpp_decltype` : support de `decltype`
 - `__cpp_range_based_for` : support du *range-based for loop*
 - `__cpp_static_assert` : support de `static_assert`
 - ...
- Macros testant le support de fonctionnalités par la bibliothèque standard
 - `__cpp_lib_any` : support de `std::any`
 - `__cpp_lib_chrono` : support de `std::chrono`
 - `__cpp_lib_gcd_lcm` : support des fonctions `std::gcd()` et `std::lcm()`
 - ...

Valorisation

- Année et mois de l'acceptation dans le standard ou de l'évolution

Information à la compilation

- Entête `<version>` : informations de version
 - Contenu *implementation-dependent*
 - Version du standard, de la bibliothèque, *release date*, copyright, ...
- `source_location` : position dans le code source
 - Fichier, ligne, colonne et fonction courante
 - Contenu *implementation-dependent*
 - Remplaçant de `__LINE__`, `__FILE__`, `__func__` et autres macros propriétaires

Compilation conditionnelle

- Ajout d'un paramètre booléen, optionnel, à `explicit`
 - Pilotage de `explicit` via un paramètre booléen *compile-time*
 - Possibilité de rendre des constructeurs templates explicites ou non en fonction de l'instanciation
 - Alternative à des constructions à base de macros de compilation ou de SFINAE

Types entiers

- Types entiers signés obligatoirement en compléments à 2

Situation pré-C++20

- Pas de contrainte en C++
- 3 choix en C : signe + mantisse, complément à 1 et complément à 2

Compatibilité

- En pratique, toutes les implémentations actuelles sont en complément à 2
- Précision de comportements sur des types entiers signés
 - Conversion vers non signé est toujours bien définie
 - Décalage à gauche : même résultat que celui du type non signé correspondant
 - Décalage à droite : décalage arithmétique avec extension du signe

Caractères

- Contraintes de `char16_t` et `char32_t` : caractères UTF-16 et UTF-32
- `char8_t` pour les caractères UTF-8
 - Pendant UTF-8 de `char16_t` et `char32_t`
 - Similaire en terme de taille, d'alignement, de conversion à `unsigned char`
 - Pas un alias sur un autre type
 - Prise en compte dans la bibliothèque standard
- Type `u8string` pour les chaînes UTF-8

Motivation

- Suppression de l'ambiguïté caractère UTF-8 / littéral
- Suppression d'ambiguïté sur les surcharges et spécialisation de template

Définition d'agrégat

- Modification de la définition d'agrégat :
 - C++17 : pas de constructeur *user-provided*
 - C++20 : pas de constructeur *user-declared*

```
// Agrégat en C++17 pas en C++20
struct S {
    S() = default;
};
```

Initialisation des agrégats

- Initialisation nommée des membres d'un agrégat ou d'une union

```
struct S { int a; int b; int c; };  
S s{.a = 1, .c = 2};
```

```
union U { int a; char* b };  
U u{.b = "foo"};
```

Restrictions

- Uniquement sur les agrégats et les unions
- Initialisation des champs dans leur ordre de déclaration
- Initialisation d'un unique membre d'une union

Initialisation des agrégats

- Initialisation des agrégats via des données parenthésées

`{}` ou `()`

- `{}` permet l'utilisation d'*initializer list*
- `()` permet les conversions avec perte de précision

Motivations

- Fonctions transférant les arguments à un constructeur sur des agrégats
- Initialisation par défaut des champs de bits

```
struct Foo {  
    unsigned int a : 1 {0};  
    unsigned int b : 1 = 1;  
};
```

Endianness

- Énumération `std::endian`
 - `little` : *little-endian*
 - `big` : *big-endian*
 - `native` : *endianness* du système

```
if(endian::native == endian::big)
    cout << "big-endian\n";
else if(endian::native == endian::little)
    cout << "little-endian\n";
else
    cout << "mixed-endian\n";
```

using enum

- Utilisation d'`using` sur une `enum class`

```
enum class Foo { val1, val2, val3 };  
using enum Foo;  
  
if(foo == val2) { ... }
```

- Sur une valeur de l'énumération

```
enum class Foo { val1, val2, val3 };  
using Foo::val2;  
  
if(foo == val2) { ... }
```

- Sur une *unscoped* `enum`

Conversion pointeur-booléen

- Conversion pointeur vers booléen devient *narrowing*
- `nullptr` reste autorisé dans les initialisations directes

```
struct Foo {  
    int i;  
    bool b;  
};  
  
void* p;  
Foo foo{1, p};           // erreur  
bool b1{p};              // erreur  
bool b2 = p;             // OK  
bool b3{nullptr};        // OK  
bool b4 = nullptr;       // erreur  
bool b5 = {nullptr};     // erreur  
if(p) { ... }           // OK
```

Spécifications d'exception et `=default`

- Définition possible de spécifications d'exception des fonctions `=default` différentes de celles de la fonction implicite

```
struct S {  
    // Valide en C++20  
    // Invalide en C++17 (constructeur implicite noexcept)  
    S() noexcept(false) = default;  
};
```

Sémantique de déplacement

- Davantage de déplacements possibles

```
unique_ptr<T> f0(unique_ptr<T> && ptr) { return ptr; }

string f1(string && x) { return x; }

struct Foo{};

void f2(Foo w) { throw w; }

struct Bar { B(Foo); };

Bar f3() {
    Foo w;
    return w;
}
```

spaceship operator — `operator<=>`

- Effectue une « *Three-way comparison* »
- Génère les opérateurs d'ordre (`<`, `<=`, `>` et `>=`)
- Réécrit `a@b` en `a<=>b@0` ou `0@b<=>a`

Comparaison hétérogène

- Une unique version à écrire (`A<=>B` ou `B<=>A`)
- Peut être déclaré `=default` et généré par
 - `operator<=>` des bases et membres
 - `operator==` et `operator<`

Attention

- Uniquement pour des comparaisons homogènes
- Utilisation de l'opérateur binaire déclaré s'il existe
- Supporté par la bibliothèque standard

spaceship operator — `operator<=>`

- Trois types de retour possibles
 - `std::strong_ordering` : ordre total et égalité
 - `less`, `equivalent/equal` et `greater`
 - `std::weak_ordering` : ordre total et équivalence
 - `less`, `equivalent` et `greater`
 - `std::partial_ordering` : ordre partiel
 - `less`, `equivalent`, `greater` et `unordered`
- Conversion `strong_ordering` → `weak_ordering` → `partial_ordering`
- Comparable uniquement avec 0

spaceship operator — `operator==`

- Génère l'opérateur `!=`
- Peut être déclaré `=default` et généré par `operator==` des bases et membres

Génération de `operator==`

- Pas de génération depuis `operator<=>`

`=default` implicite

- Implicitement `=default` lorsque `operator<=>` est `=default`

spaceship operator – Conclusion

Do

- Privilégiez `operator<=>` aux opérateurs `<`, `<=`, `>` et `>=`
- Déclarez `operator<=>` et `operator==` `=default` si possible

Don't

- Ne mélangez pas `operator<=>` et opérateurs d'ordre dans une même classe

Nested namespace

- Extension des *nested namespaces* aux *inline namespaces*

```
namespace A::inline B::C {  
    int i;  
}
```

// Equivalent a

```
namespace A {  
    inline namespace B {  
        namespace C {  
            int i;  
        }  
    }  
}
```

Modules – Présentation

- Alternative au mécanisme d'inclusion

Modules et `namespace`

- Ne remplace pas les `namespace`
 - Réduction des temps de compilation
 - Nouveau niveau d'encapsulation
 - Plus grande robustesse (isolation des effets des macros)
 - Meilleures prises en charge des bibliothèques par l'analyse statique, les optimiseurs, ...
 - Gestion des inclusions multiples sans garde
 - Compatible avec le système actuel d'inclusion

Bibliothèque standard

- En C++20, la bibliothèque standard n'utilise pas les modules

Modules – Interface Unit

- L'*Interface Unit* commence par un préambule
 - Nom du module à exporter
 - Suivi de l'import d'autres modules
 - Éventuellement ré-exportés par le module

```
export module foo;  
import a;  
export import b;
```

- Suivi du corps exportant des symboles via le mot-clé **export**

```
export int i;  
export void bar(int j);  
export {  
    void baz();  
    long l;  
}
```

Modules – Implementation Unit

- L'*Implementation Unit* commence par un préambule
 - Nom du module implémenté
 - Suivi de l'import d'autres modules
- Suivi du corps contenant les détails d'implémentation

```
module foo;  
void bar(int j) { return 3 * j; }
```

Note

- *Implementation Unit* a accès aux déclarations non exportées du module

Mais ...

- Mais pas les autres unités de compilation même si elles importent le module

Modules – Partitions

- Les modules peuvent être partitionnés sur plusieurs unités
- Les partitions fournissent alors un nom de partition

```
// Interface Unit  
export module foo:part;
```

```
// Implementation Unit  
module foo:part;
```

Primary Module Interface Unit

- Une et une seule *Interface Unit* sans nom de partition par module
- Un élément peut être déclaré dans une partition et défini dans une autre

Modules – Partitions

- Les partitions sont un détail d'implémentation non visibles hors du module
- Une partition peut être importée dans une *Implementation Unit*
- ... en important uniquement le nom de la partition

```
module foo;  
import :part;      // Importe foo:part  
import foo:part;   // Erreur
```

- Le *Primary Module Interface Unit* peut exporter les partitions

```
export module foo;  
export :part1;  
export :part2;
```


Modules – Export de namespace

- Un namespace est exporté s'il est déclaré **export**
- ... ou implicitement si un de ses éléments est exporté

```
export namespace A { // A est exporte
    int n;           // A::n est exporte
}

namespace B {
    export int n;    // B::n et B sont exportes
    int m;           // B::m n'est pas exporte
}
```

Modules – Export de namespace

- Les éléments d'une partie exportée d'un namespace sont exportés

```
namespace C { int n; }           // C::m est exporte  
  
export namespace C { int m; }    // mais pas C::n
```

Modules – Implémentation inline

- Interface et implémentation dans un unique fichier
- Implémentation dans un fragment `private`

```
export module m;  
struct s;  
export using s_ptr = s*;  
  
module :private;  
struct s {};
```

Restriction

- Uniquement dans une *Primary Module Interface Unit*
- Qui doit être la seule unité du module

Modules – Utilisation

- Import des modules via la directive `import`

```
import foo;
```

```
// Utilisation des symboles exportes de foo
```

- Cohabitation possible avec des inclusions

```
#include <vector>
```

```
import foo;
```

```
#include "bar.h"
```

Modules – Code non-modulaire

- Inclusion d'en-têtes avant le préambule du module

```
module;  
#include "bar.h"  
export module foo;
```

- Ou import des en-têtes

```
export module foo;  
import "bar.h";  
import <version>;
```

Modules – Code non-modulaire

- Export possible des symboles inclus

```
module;  
#include "bar.h" // Definit X  
export module foo;  
export using X = ::X;
```

- Ou de l'en-tête dans son ensemble

```
export module foo;  
export import "bar.h";
```

Chaînes de caractères

- `std::basic_string::reserve()` ne peut plus réduire la capacité
 - Appel avec une capacité inférieure sans effet
 - Comportement similaire à `std::vector::reserve()`

Rappel

- Après `reserve()`, la capacité est supérieure ou égale à la capacité demandée
- Dépréciation de `reserve()` sans paramètre

Réduction à la capacité utile

- Utilisez `shrink_to_fit()` et non `reserve()`

Chaînes de caractères

- Ajout à `std::basic_string` et `std::string_view`
 - `starts_with()` teste si la chaîne commence par une sous-chaîne
 - `ends_with()` teste si la chaîne termine par une sous-chaîne

```
string foo = "Hello world";  
  
foo.starts_with("Hello");    // true  
foo.ends_with("monde");      // false
```

- `std::string_view` constructible depuis une paire d'itérateurs

Conteneurs associatifs

- `contains()` teste la présence d'une clé

```
map<int, string> foo{{1, "foo"}, {42, "bar"}};
```

```
foo.contains(42); // true  
foo.contains(38); // false
```

Conteneurs associatifs

- Optimisation de la recherche hétérogène dans des conteneurs non-ordonnés
 - Fourniture d'une classe exposant
 - Différents foncteurs de calcul du hash
 - Tag `transparent_key_equal` sur une comparaison transparente
 - Suppression de conversions inutiles

```
struct string_hash {  
    using transparent_key_equal = equal_to<>;  
    size_t operator()(string_view txt) const {  
        return hash_type{}(txt); }  
    size_t operator()(const string& txt) const {  
        return hash_type{}(txt); }  
    size_t operator()(const char* txt) const {  
        return hash_type{}(txt); } };  
  
unordered_map<string, int, string_hash> foo = ...;  
foo.find("abc");  
foo.find("def"sv);
```

`std::list` et `forward_list`

- `remove()`, `remove_if()` et `unique()` retournent le nombre d'éléments supprimés

std::array

- `std::to_array()` construit un `std::array` depuis un tableau C

```
auto foo = to_array({1, 2, 5, 42});  
  
long foo[] = {1, 2, 5, 42};  
auto bar = to_array(foo);  
  
auto foo = to_array<long>({1, 2, 5, 42});
```

- Y compris une chaîne C

```
auto foo = to_array("foo");
```

0 terminal

- Le `\0` terminal est un élément du tableau

Suppression d'éléments

- `std::erase()` supprime les éléments égaux à la valeur fournie
- `std::erase_if()` supprime les éléments satisfaisant le prédicat fourni

```
vector<int> foo {5, 12, 2, 56, 18, 33};
```

```
erase_if(foo, [](int i) { return i > 20; }); // 5 12 2 18
```

- Remplacement de l'idiome « *Erase-remove* »
- Remplacement de la fonction membre `erase()`

`std::span`

- Vue sur un conteneur contigu
- Similaire à `std::string_view`
- Constructible depuis
 - Conteneur
 - Couple début / taille
 - Couple début / fin
 - Range
 - Autre `std::span`

```
array<int, 5> foo = {0, 1, 2, 3, 4};  
span<int> s1{foo};  
span<int> s2(foo.data(), 3);
```

`std::span`

- `begin()`, `end()`, ... : itérateurs sur le `std::span`
- `size()`, `empty()` : taille et vacuité
- `operator[]`, `front()`, `back()` : accès à un élément

```
array<int, 5> foo = {0, 1, 2, 3, 4};  
span<int> bar{ foo.data(), 4 };  
  
bar.front(); // 0
```

- `first()`, `last()` : construction de *sous-span*

```
span<int> baz = bar.first(2); // 0,1
```

- *structured binding* sur des `std::span` de taille fixe

Décalages d'éléments

- `std::shift_left()` décale les éléments vers le début de l'ensemble
- `std::shift_right()` décale les éléments vers la fin de l'ensemble
- ... retournent un itérateur vers la fin (resp. début) du nouvel ensemble

Taille et décalage

- Opération sans effet si le décalage est supérieur la taille de l'ensemble

```
vector<int> foo{5, 10, 15, 20};  
shift_left(foo.begin(), foo.end(), 2);    // 15,20
```

```
vector<int> bar{5, 10, 15, 20};  
shift_right(bar.begin(), bar.end(), 1);    // 5,10,15
```


Manipulation de puissances de deux

- `std::has_single_bit()` teste si un entier est une puissance de deux
- `std::bit_ceil()` plus petite puissance de deux non strictement inférieure
- `std::bit_floor()` plus grande puissance de deux non strictement supérieure
- `std::bit_width()` plus petit nombre de bits pour représenter un entier

```
has_single_bit(4u); // true
has_single_bit(7u); // false
bit_ceil(7u);      // 8
bit_ceil(8u);      // 8
bit_floor(7u);     // 4
bit_width(7u);     // 3
```

Restriction

- Uniquement sur des entiers non signés

Manipulation binaire

- `std::rotl()` et `std::rotr()` rotations binaires
- `std::countl_zero` nombre consécutif de bits à zéro depuis le plus significatif
- `std::countl_one` nombre consécutif de bits à un depuis le plus significatif
- `std::countr_zero` nombre consécutif de bits à zéro depuis le moins significatif
- `std::countr_one` nombre consécutif de bits à un depuis le moins significatif
- `std::popcount` nombre de bit à un

```
rotl(6u, 2);    // 24  
rotr(6u, 1);    // 3  
popcount(6u);  // 2
```

Restriction

- Uniquement sur des entiers non signés

Conversion binaire

- `std::bit_cast` ré-interprète une représentation binaire en un autre type
 - Conversion bit-à-bit
 - Alternative plus sûre à `reinterpret_cast` ou `memcpy()`
 - Conversion `constexpr` si possible

Restriction

- Uniquement sur des types *trivially copyable*

Comparaison d'entiers

- Ajout de fonctions de comparaison d'entier : `std::cmp_equal()`, `std::cmp_not_equal()`, `std::cmp_less()`, `std::cmp_greated()`, `std::cmp_less_equal()` et `std::cmp_greater_equal()`
- Permettent la comparaison signé / non signé sans promotion

Mathématiques

- Définition des constantes mathématiques e , $\log_2 e$, $\log_{10} e$, π , $\frac{1}{\pi}$, $\frac{1}{\sqrt{\pi}}$, $\ln 2$, $\ln 10$, $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\frac{1}{\sqrt{3}}$, γ , φ
- `std::midpoint()` : demi-somme de deux valeurs (entières ou flottantes)

Règle d'arrondi

- La demi-somme d'entiers est entière et arrondie vers le premier paramètre

```
midpoint(2, 4); // 3  
midpoint(2, 5); // 3  
midpoint(5, 2); // 4
```

Mathématiques

- `std::lerp()` : interpolation linéaire entre deux valeurs flottantes

```
lerp(10, 20, 0);    // 10  
lerp(10, 20, 0.1);  // 11  
lerp(10, 20, 0.2);  // 12  
lerp(10, 20, 0.3);  // 13  
lerp(10, 20, 0.4);  // 14  
lerp(10, 20, 0.5);  // 15  
lerp(10, 20, 0.6);  // 16  
lerp(10, 20, 0.7);  // 17  
lerp(10, 20, 0.8);  // 18  
lerp(10, 20, 0.9);  // 19  
lerp(10, 20, 1);    // 20
```

Évolutions de la bibliothèque standard

- Utilisation de l'attribut `[[nodiscard]]`
- Davantage de `noexcept`
- Optimisation d'algorithmes numériques via `std::move()`

Ranges – Présentation

- Abstraction de plus haut niveau que les itérateurs
- Manipulation d'ensemble au travers d'algorithmes et de *range adaptators*
- Vivent dans le namespace `std::ranges`

Pour aller plus loin

- Iterators Must Go [↗](#) (Andrei Alexandrescu)
- Blog d'Eric Niebler [↗](#)

Ranges – Concepts

- Range : séquence d'éléments définie par
 - Itérateur de début
 - Sentinelle de fin
 - Itérateur
 - Valeur particulière
 - `std::default_sentinel_t` : itérateurs gérant la limite du range
- Conteneur : range possédant ses éléments
- View
 - range ne possédant pas les éléments
 - Copie, déplacement et affectation en temps constant
- SizedRange : taille en temps constant
- ViewableRange : range convertible en une vue
- CommonRange : itérateur et sentinelle de même type

Ranges – Concepts

- `InputRange` : fournit `input_iterator`
- `OutputRange` : fournit `output_iterator`
- `ForwardRange` : fournit `forward_iterator`
- `BidirectionalRange` : fournit `bidirectional_iterator`
- `RandomAccessRange` : fournit `random_access_iterator`
- `ContiguousRange` : fournit `contiguous_iterator`

En résumé

- Conteneurs : possession, copie profonde
- Vues : référence, copie superficielle

Ranges – Itérateurs

- `std::common_iterator` : adaptateur d'itérateurs/sentinelles permettant de représenter un *non-common* range comme un `CommonRange`
- `std::counted_iterator` : adaptateur d'itérateurs reprenant le fonctionnement de l'itérateur sous-jacent mais conservant la distance à la fin du range

Ranges – Opérations

- `begin()`, `end()`, `cbegin()`, `cend()`, ... retournent itérateurs et sentinelles
- `size()` retourne la taille du range
- `empty()` teste la vacuité
- `data()` et `cdata()` retournent l'adresse de début du range

Restrictions

- `data()` et `cdata()` uniquement sur des `ContiguousRange`
- Surcharges de différents algorithmes prenant un range en paramètre

Ranges – Factory

- `std::views::empty` crée une vue vide
- `std::views::single` crée une vue sur un unique élément
- `std::views::iota` crée une vue en incrémentant une valeur initiale

```
for(int i : iota(1, 10))  
    cout << i << ' ';    // 1 2 3 4 5 6 7 8 9
```

- `std::views::counted` crée une vue depuis un itérateur et un nombre d'éléments

```
int a[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};  
counted(a, 3);    // 1 2 3
```

Ranges – Factory

- `std::ranges::istream_view` créé une vue sur un un flux d'entrée
- `std::ranges::subrange()` construit un sous-range depuis
 - Une paire d'itérateur
 - Un itérateur de début et une sentinelle de fin

```
vector<int> vec{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};  
subrange(begin(vec), begin(vec) + 3);    // 1 2 3
```

Ranges – Range adaptators

- Appliquent filtres et transformations aux ranges
- Évaluation paresseuse des `view`
- Peuvent être chaînés avec une syntaxe « appel de fonction »

```
D(C(R));
```

- Ou une syntaxe « pipeline »

```
R | C | D;
```

Ranges – Range adaptators

- `std::views::all` : tous les éléments du range
- `std::views::ref` : références sur les éléments du range
- `std::views::filter` : tous les éléments satisfaisants un prédicat

```
vector<int> ints{0, 1, 2, 3, 4, 5};  
auto even = [](int i){ return (i % 2) == 0; };  
  
ints | filter(even);           // 0,2,4
```

- `std::views::transform` applique d'une fonction aux éléments

```
vector<int> ints{0, 1, 2, 3, 4, 5};  
auto foo = [](int i){ return 2 * i; };  
  
ints | transform(foo);        // 0,2,4,6,8,10
```


Ranges – Range adaptators

- `std::views::take` : les N premiers éléments

```
iota(1, 10) | take(foo); // 1,2,3
```

- `std::views::take_while` : les éléments jusqu'au premier ne satisfaisant pas un prédicat

```
iota(1, 10) | take_while([] (int i) { return i != 5; }) // 1,2,3,4
```

- `std::views::drop` : tous les éléments sauf les N premiers

```
iota(1, 10) | drop(3) // 4,5,6,7,8,9
```

- `std::views::drop_while` : tous les éléments depuis le premier ne satisfaisant pas un prédicat

```
iota(1, 10) | drop_while([] (int i) { return i != 5; }) // 5,6,7,8,9
```

Ranges – Range adaptators

- `std::views::common` convertit une vue en `common_range`
- `std::views::reverse` : éléments en sens inverse

```
iota(1, 10) | reverse) // 9,8,7,6,5,4,3,2,1
```

- `std::views::join` joint les éléments d'un range

```
vector<string> foo{"hello", " ", "world", "!"};  
foo | join); // hello world!
```

- `std::views::split` et `std::views::lazy_split` découpent un range

```
string foo{"the quick brown fox"};  
foo | splitbar(' '); // the,quick,brown,fox
```

Ranges – Range adaptators

- `std::views::elements` : N^e éléments d'un range de *tuple-likes*

```
map<std::string, int> foo {  
    {"Lovelace"s, 1815}, {"Turing"s, 1912},  
    {"Babbage"s, 1791}, {"Hamilton"s, 1936}};
```

```
foo | elements<1>; // 1791 1936 1815 1912
```

- `std::views::keys` : clés d'un range de `std::pair`

```
foo | keys; // Babbage Hamilton Lovelace Turing
```

- `std::views::values` : valeurs d'un range de `std::pair`

```
foo | values; // 1791 1936 1815 1912
```

- Surcharges des algorithmes opérants sur les ranges

Gestion des flux

- Flux synchrones

- Classe tampon synchrone : `std::basic_syncbuf`
- Classe flux bufferisé synchrone : `std::basic_ostream`
- `emit()` transfère le tampon vers le flux de sortie

```
{ ostream s(cout);  
  s << "Hello," << '\n'; // no flush  
  s.emit(); // characters transferred, cout not flushed  
  s << "World!" << endl; // flush noted, cout not flushed  
  s.emit(); // characters transferred, cout flushed  
  s << "Greetings." << '\n'; // no flush  
} // characters transferred, cout not flushed
```

- Limitation de la taille lue dans les flux avec `std::setw()`

```
// Seuls 24 caracteres sont lus  
cin >> setw(24) >> a;
```

`std::format` – Présentation

- API de formatage inspiré de la bibliothèque `{fmt}`

Motivations

- Formatage « à la C » non extensible et peu sûr
- Flux complexes, peu performants, peu propices à l'internationalisation et la localisation, formateurs globaux
- Formatage *locale-specific* ou *locale-independent*
- Format sous forme de chaînes utilisant `{}` comme *placeholder*

En attendant C++20

- Utilisez `{fmt}` ou `Boost.Format`

Voir aussi

- Overload 166

std::format – API

- `format()` retourne une chaîne

```
format("{} ", "a"); // "a "
```

- `format_to()` formate dans un `output_iterator`

```
vector<char> foo;  
  
format_to(back_inserter(foo), "{} ", "a");
```

- `format_to_n()` formate dans un `output_iterator` avec une taille limite

```
array<char, 4> foo;  
  
format_to_n(foo.data(), foo.size(), "{} ", "a");
```

std::format – API

- `formatted_size()` retourne la taille nécessaire au formatage

```
formatted_size("{} ", "a"); // 1
```

- `vformat()` et `vformat_to()` arguments regroupés dans un *tuple-like*

```
vformat("{} ", make_format_args("a"));
```

- Variantes `wchar` et `locale`

std::format – Placeholder

- Format général : {[arg-id] [:format-spec]}
- arg-id : index, optionnel, de l'argument de la liste de paramètres
- format-spec : spécifications, optionnelles, du format

Séquences d'échappement

- {{ affiche {
- }} affiche }

std::format – Identifiant d'arguments

- Valeur optionnelle indiquant l'index du paramètre à afficher
- Débute à 0

```
format("{1} et {0}", "a", "b"); // "b et a"  
format("{0} et {0}", "a");      // "a et a"
```

- En cas d'absence, les paramètres sont pris dans l'ordre d'apparition

```
format("{} et {}", "a", "b"); // "a et b"
```

Limite

- Impossible d'en omettre que certains

`std::format` – Spécification de format

- Format général : `[[fill]align][sign][#][0][width][prec][L][type]`
 - `fill` et `align` : gestion de l'alignement
 - `sign` : gestion du signe
 - `#` : forme alternative
 - `0` : gestion des zéros non significatifs
 - `width` : taille minimal du champ
 - `prec` : précision du champ
 - `L` : prise en compte de la locale
 - `type` : type à afficher

std::format – Alignement

- Alignement par défaut dépendant du type

```
format("{:6}", 42);    // "   42"  
format("{:6}", 'x');   // "x    "
```

- Fourniture du caractère de *padding*

```
format("{:06}", 42);   // "000042"
```

- Choix de l'alignement

```
format("{:*<6}", 'x'); // "x*****"  
format("{:*>6}", 'x'); // "*****x"  
format("{:*^6}", 'x'); // "**x**"
```

std::format – Taille minimale

- Fournit la taille minimal du champ
- Si le champ est plus long, il n'est pas tronqué

```
// "| 10| | 10|"
format("|{0:4}| |{0:12}|", 10);
// "|10000000| | 10000000|"
format("|{0:4}| |{0:12}|", 1000000);
```

- Possible de fournir la taille en paramètre via un *placeholder*

```
// "| 10| | 10|"
format("|{0:{1}}| |{0:{2}}|", 10, 4, 12);
```

std::format – Précision

- Introduit par un .
- Uniquement sur
 - Les nombres flottants

```
format("{:.6f}", 392.65); // "392.650000"
```

- Les chaînes de caractères : troncature

```
format("{:.6}", "azertyuiop"); // "azerty"
```

- Possible de fournir la taille en paramètre via un *placeholder*

std::format – Signe

- Uniquement sur les négatifs : '-'
- Sur toutes les valeurs : '+'
- Uniquement sur les négatifs en réservant l'espace : ' '

```
format("{0:},{0:+},{0:-},{0: }", 1);    // "1,+1,1,1"  
format("{0:},{0:+},{0:-},{0: }", -1);   // "-1,-1,-1,-1"
```

std::format – Zéros non significatifs

- Affichage des zéros non significatifs

```
format("{:+06d}", 120); // "+00120"
```

std::format – Format

- Entiers : décimal, octal, binaire ou hexadécimal

```
format("{:d}", 42);           // "42"  
format("{:x} {:X}", 42, 42); // "2a 2A"  
format("{:b}", 42);           // "101010"  
format("{:o}", 42);           // "52"
```

- Caractères : valeur numérique ou caractère

```
format("{:X}", 'A');          // "41"  
format("{:c}", 'A');          // "A"
```

- Booléens : chaîne ou nombre

```
format("{:d}", true);         // "1"  
format("{:s}", true);         // "true"
```


std::format – Format

- Flottants : fixe, court, scientifique ou hexadécimal

```
format("{:.6f}", 392.65);    // "392.650000"  
format("{:.6g}", 392.65);    // "392.65"  
format("{:.6e}", 392.65);    // "3.9265e+02"  
format("{:.6E}", 392.65);    // "3.9265E+02"  
format("{:.6a}", 42.);        // "1.500000p+5"
```

- Chaîne de caractère

```
format("{:s}", "azerty");    // "azerty"
```

std::format – Forme alternative

- Affichage de la base des entiers

```
format("{:#x}", 42);           // "0x2a"  
format("{:#X}", 42);           // "0X2A"
```

- Affichage du point décimal et de l'ensemble de la précision des flottants

```
format("{:.6g}", 392.65);       // "392.65"  
format("{:#.6g}", 392.65);      // "392.650"
```

std::format – Dates et heures

- Format basé sur `strftime`
 - `%y` : année sur deux digits
 - `%m` : mois
 - `%d` : jour dans le mois
 - `%u`, `%w` : jour dans la semaine
 - `%H`, `%I` : heure (format 24h ou 12h)
 - `%M` : minutes
 - `%S` : secondes
 - `%Z` : timezone
 - ...

```
format("{:%F %T}", chrono::system_clock::now());  
// AAAA-MM-JJ HH:mm:ss
```

`std::format` – Gestion des erreurs

- Exception `std::format_error`
 - Chaîne de format invalide
 - Spécificateurs non cohérents avec le type fournit
 - Absence de valeur
 - Exception levée par un formateur

Valeur surnuméraire

- Les valeurs surnuméraires ne sont pas des erreurs et sont ignorées

std::format – Types utilisateur

- Par spécialisation de std::formatter<>

```
template<>
struct formatter<T> {
    template <class ParseContext>
    auto parse(ParseContext& parse_ctx);

    template <class FormatContext>
    auto format(const T& value, FormatContext& fmt_ctx);
};
```

std::format – Types utilisateur

```
struct MyComplex { double real; double imag; };

template <>
struct formatter<MyComplex> {
    constexpr auto parse(format_parse_context& ctx) {
        return ctx.begin();
    }

    auto format(const MyComplex& value, format_context& ctx) const {
        return format_to(ctx.out(), "{}+{}i", value.real, value.imag);
    }
};

format("{} ", MyComplex{1, 2}); // "1+2i"
```

Tableaux

- Support des tableaux par `std::make_shared()`

```
shared_ptr<double[]> foo = make_shared<double[]>(1024);
```

- Dédution de la taille des tableaux par `new()`

```
double* a = new double[]{1, 2, 3};
```

Destruction

- `std::destroying_delete_t` : pas de destruction avant l'appel à `delete()`

Intérêt

- Conserver des informations nécessaire à la libération

```
struct Foo {  
    void operator delete(Foo* ptr, destroying_delete_t) {  
        const size_t realSize = ...;  
        ptr->~Foo();  
        ::operator delete(ptr, realSize);  
    }  
};
```

Ne pas oublier

- La destruction doit être appelée explicitement

Horloges

- Nouvelles horloges
 - `std::chrono::utc_clock`
 - Temps universel coordonné
 - Epoch : 1 janvier 1970 00:00:00
 - Support des secondes intercalaires
 - `std::chrono::gps_clock`
 - Epoch : 6 janvier 1980 00:00:00 UTC
 - Pas de seconde intercalaire
 - `std::chrono::tai_clock`
 - Temps atomique universel
 - Epoch : 31 décembre 1957 23:59:50 UTC
 - Pas de seconde intercalaire
 - `std::chrono::file_clock` : alias vers le temps du système de fichier

Horloges

- Conversion des horloges vers et depuis UTC
- Conversion de `std::chrono::utc_clock` vers et depuis le temps système
- Conversion des horloges entre-elles

Conversion de `std::chrono::file_clock`

- Support optionnel des conversions entre `std::chrono::file_clock` et `std::chrono::utc_clock` ou `std::chrono::system_clock`
- Pseudo-horloge `std::chrono::local_t` temps dans la *timezone* locale

Évolution de `std::chrono::duration`

- *Helper* pour le jour, la semaine, le mois ou l'année
- `from_stream()` lit une `std::chrono::duration`
- Utilisation de chaîne de format utilisant des séquences préfixées par %
 - %H,%I : heure (format 24h ou 12h)
 - %M : minutes
 - %S : secondes
 - %Y, %y : année (4 ou 2 chiffres)
 - %m : numéro du mois
 - %b, %B : nom du mois dans la locale (abrégé ou complet)
 - %d : numéro du jour dans le mois
 - %U : numéro de la semaine
 - %Z : abréviation de la *timezone*
 - ...

Calendrier

- Gestion du calendrier grégorien
 - Différentes représentations
 - Année, mois
 - Jour dans l'année, dans le mois
 - Dernier jour du mois
 - Jour dans la semaine, n^{e} jour de la semaine dans le mois

Convention anglo-saxonne

- Le premier jour de la semaine est le dimanche
 - Et différentes combinaisons permettant de construire une date complète

Calendrier

- Constantes représentant les jours de la semaine et les mois
- Suffixes littéraux y et d pour les années et les jours
- `operator/` pour construire une date depuis un format humain

```
auto date1 = 2016y/May/29d;  
auto date2 = Sunday[3]/May/2016y;
```

Timezone

- Gestion des *timezones*
 - Gestion de la base de *timezones* de l'IANA
 - Récupération de la *timezone* courante
 - Recherche d'une *timezone* depuis son nom
 - Caractéristiques d'une *timezone*
 - Informations sur les secondes intercalaires
 - Récupération du nom d'une *timezone*
 - Conversion entre *timezone*
 - Gestion des ambiguïté de conversion

```
// 2016-05-29 07:30:06.153 UTC  
auto tp = sys_days{2016y/may/29d} + 7h + 30min + 6s + 153ms;  
// 2016-05-29 16:30:06.153 JST  
zoned_time zt = {"Asia/Tokyo", tp};
```

Date et heure

En attendant C++20

- Utilisez `Boost.DateTime`

Pour aller plus loin

- ICU [!\[\]\(5774573cf757c446bb08af21f46b2969_img.jpg\)](#) supporte de nombreux calendriers et mécanismes de localisation

Range-based for loop

- Initialisation dans les range-based for loop

```
vector<int> foo{1, 8, 5, 56, 42};  
for(size_t i = 0; const auto& bar : foo) {  
    cout << bar << " " << i << "\n";  
    ++i;  
}
```

- Seuls des couples `begin()`, `end()` cohérents sont utilisés
 - « Début » et « début + taille »
 - fonctions membres `begin()` et `end()`
 - fonctions libres `std::begin()` et `std::end()`

Intérêt

- Itération (via des fonctions libres) d'éléments ayant une fonction membre `begin()` ou `end()` mais pas les deux

constexpr

- **constexpr** impose une évaluation *compile-time*
 - **constexpr** implique **inline**

```
constexpr int sqr(int n) { return n * n; }  
sqr(100);    // OK  
int x = 100;  
sqr(x);      // Erreur
```

Restriction

- Pas de pointeur dans des contextes **constexpr**

constexpr

- `constexpr` impose une initialisation durant la phase *static initialization*
 - Uniquement sur des objets dont la *storage duration* est *static* ou *thread*
 - Mal-formé en cas d'initialisation dynamique
 - Adresse le *static initialization order fiasco*

constexpr

- Initialisation triviale dans des contextes `constexpr`
- `std::is_constant_evaluated()` pour savoir si l'évaluation est *compile-time*
- Prise en compte accrue dans la bibliothèque standard
- Assouplissement des restrictions
 - Fonctions virtuelles `constexpr`
 - Utilisation d'`union`
 - Utilisation de `try {} catch()`
 - Se comporte comme *no-ops* en *compile-time*
 - Ne peut pas lancer d'exception *compile-time*
 - Utilisation de `dynamic_cast` et `typeid`
 - Utilisation de `asm`
 - Si le code `asm` n'est pas évalué en *compile-time*

Structured binding

- Extension à tous les membres visibles
- Plus proche de variables classiques
 - Capture par les lambdas (copie et référence)

```
tuple foo{5, 42};  
  
auto [a, b] = foo;  
auto f1 = [a] { return a; };  
auto f2 = [=] { return b; };
```

- Déclaration `inline`, `extern`, `static`, `thread_local` ou `constexpr` possible
- Possibilité de marquer `[[maybe_unused]]`

Structured binding

- Recherche de `get()` : seules les fonctions membres templates dont le premier paramètre template n'est pas un type sont retenues

Motivation

- Utiliser des classes possédant un `get()` indépendant de l'interface *tuple-like*

```
struct X : shared_ptr<int> { string foo; };
```

```
template<int N> string& get(X& x) {  
    if constexpr(N==0) return x.foo; }  
template<> class tuple_size<X> :  
    public integral_constant<int, 1> {};  
template<> class tuple_element<0, X> {  
    public: using type = string; };
```

```
X x;  
auto& [y] = x;
```

Non-Type Template Parameters

- Utilisation possible de classes
 - *strong structural equality*
 - Classes de base et membres non statiques avec une *defaulted* `operator==`
 - Pas de référence
 - Pas de type flottant
 - Pas d'union

```
template<chrono::seconds seconds>  
class fixed_timer { ... };
```

```
template<fixed_string Id>  
class entity { ... };
```

```
entity<"hello"> e;
```

Templates

- **typename** optionnel lorsque seul un nom de type est possible
- Spécialisation possible sur des classes internes privées ou protégées
- `std::type_identity<>` désactive la déduction de type

```
template<class T>
void foo(T, T);

foo(4.2, 0); // erreur, int ou double
```

```
template<class T>
void foo(T, type_identity_t<T>);

foo(4.2, 0); // OK, g<double>
```

Templates

- Dédution de type sur les alias de template

```
template<typename T>
using IntPair = std::pair<int, T>;

// C++ 17
IntPair<double> p0{1, 2.0};

// C++ 20
IntPair p1{1, 2.0};    // std::pair<int, double>
```


Paramètres `auto`

- Création de fonctions templates via `auto`

```
void foo(auto a, auto b) { ... };
```

- Similaire à la création de lambdas polymorphiques



Concepts – Présentation

- Histoire ancienne et mouvementée
 - Prévu initialement pour C++0x
 - ... et cause des décalages successifs
 - Retrait à grand bruit de C++11
 - Finalement Concept lite TS publié en 2015
 - Intégration du TS acceptée en juillet 2017
- Définition de contraintes sur les paramètres templates et l'inférence de type
 - Meilleurs diagnostics
 - Meilleure documentation du code
 - Aide à la déduction de type
 - Aide à la résolution de spécialisation
- Propositions abandonnées / mises de côté
 - *Axiom* : spécification de propriétés sémantiques d'un concept
 - *Concept map* : transformation d'un type non-compatible vers un concept

Concepts – Utilisation template

- Utilisable via une *Requires clause*

```
template<typename T> requires incrementable<T>  
void foo(T);
```

- ... via une *Trailing requires clause*

```
template<typename T>  
void foo(T) requires incrementable<T>;
```

- ... via des paramètres templates contraints

```
template<incrementable T>  
void foo(T);
```

- ... ou via des combinaisons de ces syntaxes

Concepts – Utilisation template

- Utilisable depuis un concept nommé

```
template<typename T> requires incrementable<T>  
void foo(T);
```

- ... ou depuis des expressions

```
template<typename T> requires requires (T x) { ++x; }  
void foo(T);
```

```
template<typename T> requires (sizeof(T) > 1)  
void foo(T);
```

Concepts – Utilisation template

- Peuvent être composés

```
template<typename T>  
requires (sizeof(T) > 1 && sizeof(T) <= 4)  
void foo(T);
```

```
template<typename T>  
requires (sizeof(T) == 2 || sizeof(T) == 4)  
void foo(T);
```

Concepts – Utilisation template

- Support des *parameters pack*

```
template<Constraint... T>  
void foo(T...);
```

```
template<typename... T>  
requires (Constraint<T> && ... && true)  
void foo(T...);
```

Concepts – Utilisation inférence de type

- Contraintes sur les paramètres (lambdas et fonctions templates)

```
[] (Constraint auto a) {}  
void foo(Constraint auto a);
```

- Contraintes sur les types de retour

```
Constraint auto foo();  
auto bar() -> Constraint decltype(auto);
```

Concepts – Utilisation inférence de type

- Contraintes sur les variables

```
Constraint auto bar = ...;
```

- Contraintes sur les *non-type template parameters*

```
template<Constraint auto S>  
void foo();
```

- Support des *parameters pack*

```
void foo(Constraint auto... T);
```


Concepts – Standard

- Nombreux concepts standards
 - Relations entre types : `same_as`, `derived_from`, `convertible_to`, `common_with`, ...
 - Types numériques : `integral`, `signed_integral`, `unsigned_integral`, `floating_point`, ...
 - Opérations supportées : `swappable`, `destructible`, `default_constructible`, `move_constructible`, `copy_constructible`, ...
 - Catégories de types : `movable`, `copyable`, `semiregular`, `regular`, ...
 - Comparaisons : `boolean`, `equality_comparable`, `totally_ordered`, ...
 - *Callable concepts* : `invocable`, `predicate`, `strict_weak_order`, ...
 - ...

Concepts – Définition

- Peuvent être définis depuis des expressions

```
template<typename T>  
concept Addable = requires (T x) { x + x; };
```

```
template <class T, class U = T>  
concept Swappable = requires(T&& t, U&& u) {  
    swap(forward<T>(t), forward<U>(u));  
    swap(forward<U>(u), forward<T>(t)); };
```

Concepts – Définition

- Y compris en retirant des qualifieurs

```
template<class T>
concept Addable = requires(
    const remove_reference_t<T>& a,
    const remove_reference_t<T>& b) { a + b; };
```

- Ou en imposant les types de retour

```
template<class T>
concept Comparable = requires(T a, T b) {
    { a == b } -> boolean;
    { a != b } -> boolean; };
```

Concepts – Définition

- Depuis des *traits*

```
template<class T>  
concept integral = is_integral_v<T>;
```

```
template<class T, class... Args>  
concept constructible_from =  
    destructible<T> && is_constructible_v<T, Args...>;
```

Concepts – Définition

- Depuis d'autres concepts

```
template<class T> concept semiregular =  
    copyable<T> && default_constructible<T>;
```

- En combinant différentes méthodes

```
template<class T> concept totally_ordered =  
    equality_comparable<T> &&  
    requires(const remove_reference_t<T>& a,  
             const remove_reference_t<T>& b) {  
        { a < b } -> boolean;  
        { a > b } -> boolean;  
        { a <= b } -> boolean;  
        { a >= b } -> boolean;  
    };
```

Attributs

- Ajout d'attributs
 - `[[likely]]` et `[[unlikely]]` probabilité de branches conditionnelles
 - `[[no_unique_address]]` membre statique ne nécessitant pas une adresse unique
- Extension de `[[nodiscard]]` aux constructeurs
 - Marquage `[[nodiscard]]` des constructeurs autorisé
 - Vérification également lors des conversions via les constructeurs
- Possibilité d'associer un message à `[[nodiscard]]`

Lambda

- Utilisables dans des contextes non évalués
- Utilisation de paramètres templates pour les lambdas génériques
 - En complément de la syntaxe avec `auto`
 - Permet de récupérer le type

Usage

- Spécification de contraintes sur paramètres : types identiques, itérateur, ...

```
auto foo = []<typename T>(T first, T second) {  
    return first + second; };
```

```
auto foo = []<typename T>(vector<T> const& vec) {  
    cout<< size(vec) << '\n';  
    cout<< vec.capacity() << '\n';  
};
```

Lambda

- Lambda *stateless* assignables et constructibles par défaut

```
auto greater = [](auto x, auto y) { return x > y; };  
  
map<string, int, decltype(greater)> foo;
```

- Dépréciation de la capture implicite de `this` par `[=]`
 - Capture explicite par `[=, this]`
 - Capture implicite par `[&]` toujours présente
- Capture de *structured binding*

Lambda

- Expansion des *parameter packs* lors de la capture

```
template<class F, class... Args>
auto delay_invoke(F f, Args... args) {
    return [f=move(f),...args=move(args)]()->decltype(auto) {
        return invoke(f, args...);
    }
}
```

- Peuvent être `constexpr`

Binding

- `std::bind_front()` assigne les arguments fournis aux premiers paramètres de l'appelable

```
int foo(int a, int b, int c, int d) { return a * b * c + d; }
```

```
auto baz = bind_front(&foo, 2, 3, 4);  
baz(7); // 31
```

// Equivalent a

```
auto bar = bind(&foo, 2, 3, 4, _1);  
bar(6); // 30
```

- `std::reference_wrapper` accepte les types incomplets

`std::atomic`

- `std::atomic<std::shared_ptr<T>>`
- `std::atomic<>` sur les types flottant
- Initialisation par défaut de `std::atomic<>`
- `std::atomic_ref` applique des modifications atomiques sur des données non-atomiques qu'il référence
- `wait()`, `notify_one()` et `notify_all()` pour attendre le changement d'état d'un `std::atomic`

Thread

- Nouvelle variante `std::jthread`
 - Automatiquement arrêté et joint lors de la destruction

```
int main() { thread t(foo); } // Erreur (terminate)
```

```
int main() { jthread t(foo); } // OK
```

- Peut être arrêté par l'appel à `request_stop()`

```
void foo(stop_token st) {  
    while(!st.stop_requested()) { ... }  
}
```

```
jthread t(foo);  
...  
t.request_stop();
```

synchronisation – sémaphores

- `std::counting_semaphore`
 - Création avec la valeur maximale de possesseurs
 - `max()` retourne le nombre maximal de possesseurs
 - `release()` relâche, une ou plusieurs fois, le sémaphore
 - `acquire()` prend le sémaphore en attendant si besoin
 - `try_acquire()` tente de prendre le sémaphore et retourne le résultat de l'opération
 - `try_acquire_for()` tente de prendre le sémaphore en attendant la durée donnée si besoin
 - `try_acquire_until()` tente de prendre le sémaphore en attendant jusqu'à un temps donné si besoin
- `std::binary_semaphore` instantiation de `std::counting_semaphore` pour un unique possesseur

synchronisation – latch

- `std::latch` compteur descendant permettant de bloquer des threads tant qu'il n'a pas atteint zéro
 - Création avec la valeur initiale du compteur
 - `count_down()` décrémente le compteur
 - `try_wait()` indique si le compteur a atteint zéro
 - `wait()` attend jusqu'à ce que le compteur atteigne zéro
 - `arrive_and_wait()` décrémente le compteur et attend qu'il atteigne zéro

Pas d'incrément

- Impossible d'incrémenter un `std::latch` et de revenir à sa valeur initiale

synchronisation – barrière

- `std::barrier` attend qu'un certain nombre de threads n'atteigne la barrière
 - Création avec le nombre de threads attendus
 - `arrive()` décrémente le compteur
 - `wait()` attend que le compteur atteigne zéro
 - `arrive_and_wait()` décrémente le compteur et attend qu'il atteigne zéro
 - `arrive_and_drop()` décrémente le compteur ainsi que la valeur initiale
 - Une fois zéro atteint, les threads en attente sont débloqués et le compteur reprend la valeur initiale décrémentée du nombre de threads « *droppés* »

Politique d'exécution

- Nouvelle politique d'exécution vectorisé `std::unsequenced_policy`

`std::coroutine` – Présentation

- Fonction dont l'exécution peut être suspendue et reprise
- Simplification du développement de code asynchrone
- TS publié en juillet 2017

std::coroutine – Définition

- Fonctions contenant
 - `co_await` suspend l'exécution
 - `co_yield` suspend l'exécution en retournant une valeur
 - `co_return` termine la fonction
- Restrictions
 - Pas de `return`
 - Pas d'argument *variadic*
 - Pas de déduction de type sur le retour
 - Pas sur les constructeurs, destructeurs, fonctions `constexpr`

std::coroutine – Mécanismes

- *Promise* utilisée pour renvoyer valeurs et exceptions
- *Coroutine state* interne contenant promesse, paramètres, variables locales et état du point de suspension
- *Coroutine handle* non possédant pour poursuivre ou détruire la coroutine
 - `operator bool()` indique si le *handle* gère effectivement une coroutine
 - `done()` indique si la coroutine est suspendue dans son état final
 - `operator()` et `resume()` poursuit la coroutine
 - `destroy()` détruit la coroutine
- Spécialisation de *coroutine handle* sur une *promise*
 - `promise()` accès à la promesse

std::create_directory()

- Échec de std::create_directory() si l'élément terminal existe et n'est pas un répertoire

```
create_directory("a/b/c");  
// C++17  
// Erreur si a ou b existe mais ne sont pas des repertoires  
// Pas d'erreur si c existe mais n'est pas un repertoire  
  
// C++20  
// Erreur dans les deux cas
```

Constructeur de `std::variant`

- Contraintes sur le constructeur et l'opérateur d'affectation de `std::variant`
 - Pas de conversion en `bool`
 - Pas de *narrowing conversion*

```
std::visit()
```

- Possibilité d'explicitement le type de retour de `std::visit()`
 - Via un paramètre template
 - Sinon déduit de l'application du visiteur au premier paramètre

Sommaire

- 1 Retour sur C++98/C++03
- 2 C++11
- 3 C++14
- 4 C++17
- 5 C++20
- 6 C++23 « *Pandemic Edition* »
- 7 C++26
- 8 Et ensuite ?

Présentation

- Travaux techniques terminés en février 2023
- Approuvé en octobre 2024
- Dernier *Working Draft* : n4950 [↗](#)

Changements d'organisation du comité

- Création d'un *ABI Review Group* : étude des impacts des évolutions sur l'ABI
- Création d'un *Study Group* pour la liaison C/C++ (SG22)
- Création d'un *Study Group safety and security* (SG23)

Dépréciations et suppressions

- Suppression des fonctionnalités liées au support d'un GC
- Dépréciation de `std::aligned_storage` et `std::aligned_union`
- Dépréciation de `std::numeric_limits::has_denorm`

Espaces en fin de ligne

- Espaces ignorés après le \ de séparation de ligne

```
// Toujours une chaîne vide en C++23  
auto str = "\<space>  
";
```

Label

- Label autorisé en fin de bloc
- Reprise d'une évolution C2X

```
void foo(void) {  
    int x;  
    x = 1;  
last:  
}
```

Compilation conditionnelle

- Ajout de *#elifdef* et *#elifndef*
- Équivalents à *#elif defined* et *#elif not defined*

```
#ifdef FOO  
...  
#elifdef BAR  
...  
#endif
```

- Se combinent avec *#if* et *#elif*

Avertissement

- *#warning* génère un avertissement à la compilation

Gestion explicite de la durée de vie

- `std::start_lifetime_as` et `std::start_lifetime_as_array` indiquent qu'un objet est créé mais sans initialisation

```
struct X { int a, b; };  
  
X* p = start_lifetime_as<X>(malloc(sizeof(struct X)));  
p->a = 1;  
p->b = 2;
```

Types flottants étendus

- `std::float16_t`, `std::float32_t`, `std::float64_t`, `std::float128_t`
 - Types IEEE N-bit
 - Support optionnel
- `std::bfloat16_t`
 - Type IEEE binary16
 - Support optionnel
- Suffixes littéraux correspondants (`f16`, `f32`, `f64`, `f128` et `bf16`)
- Prise en compte par `std::format`, `std::ostream` et `std::istream`
- Prise en compte par `std::numeric_limits` et `std::is_floating_point`
- Ajout de surcharges dans `<cmath>`, `<complex>` et `<atomic>`

Types indépendants

Types indépendants (pas d'alias) de `float`, `double` ou `long double`

Évolutions de `char8_t`

- Initialisation d'un tableau de `char` ou d'`unsigned char` depuis une chaîne littérale UTF-8

Relâchement des contraintes de `wchar_t`

- Suppression de la contrainte

The values of type `wchar_t` can represent distinct codes for all members of the largest extended character set specified among the supported locale

- Permet l'utilisation de `wchar_t` pour représenter des caractères UTF-16 ou UCS-2 sur des systèmes supportant UTF-8

Conversions

- Ajout d'une conversion implicite en booléen
 - Dans les `static_assert`
 - Dans les `if constexpr`

```
// Valide en C++23, pas en C++20  
if constexpr(flags & 0x01) { ... }  
else { ... }
```

```
// Valide en C++23, pas en C++20  
template <std::size_t N>  
class Foo { static_assert(N, "Message"); };
```

- `auto(x)` et `auto{x}` convertissent `x` en *prvalue*

```
const std::string& str = "hello";  
auto(str); // std::string
```

Énumérations

- `std::to_underlying` convertit une énumération vers le type sous-jacent

```
enum class F00 : uint32_t { A = 0xABCDEF };  
  
auto bar = to_underlying(F00::A); // uint32_t
```

constexpr

- Relâchement de contrainte sur les fonctions `constexpr`
 - Code non évalué au *compile-time*
 - Variables non littérales
 - Utilisation de `goto`
 - Retour non littéral
 - Paramètres non littéraux
 - Appel de fonctions non `constexpr`
 - Code non évalué au *compile-time* ou utilisable dans un contexte constant
 - Variables `static` ou `thread_local`
 - Valeur non utilisée
 - Utilisation de pointeurs ou références inconnus
- Conversion implicite de fonctions `constexpr` en `constexpr`
- Davantage de `constexpr` dans la bibliothèque standard

if constexpr

- Branche prise en compte si le code est évalué au *compile-time*
- Peut appeler des fonctions immédiate
- **else** pour le code évalué au *run-time*

```
constexpr int foo(int i) { return i; }
```

```
constexpr int bar(int i) {  
    if constexpr { return foo(i) + 1; }  
    else { return 42; } }
```

if constexpr

- Négation possible

```
if not constexpr { ... }
```

// Ou

```
if ! constexpr { ... }
```

Attention

- Accolades obligatoires, même avec une unique instruction

Sémantique de déplacement

- Simplification des règles de déplacement implicite
- `std::move_only_function` équivalent *move-only* de `std::function`

Durée de vie des temporaires

- Extension de la durée de vie des objets temporaires créés dans l'initialisation d'un *range-based for loop* jusqu'à la fin de la boucle

```
const vector<int>& foo(const vector<int>& t) { return t; }  
vector<int> bar( return vector<int>{1, 2, 3}; );  
  
// Valide, durée de vie du retour de bar est étendu  
for (auto e : foo(bar())) { ... }
```

init-statement

- `using` possible dans l'*init-statement* de `if`, `switch` et `for`

```
for(using T = int; T e : v)
{ ... }
```

Encodage

- Support des fichiers sources en UTF-8
- Encodage identique entre le préprocesseur et le code C++

Suffixes littéraux

- Suffixe `uz` pour `size_t`
- Suffixe `z` pour le type entier signé correspondant à `size_t`
- `z` utilisable pour les littéraux binaires, octaux ou hexadécimaux de `size_t`

Chaînes littérales

- Plus de concaténation de chaînes littérales adjacentes d'encodage différent

```
L"" u"";    // Invalide  
L"" u8"";   // Invalide  
L"" U"";    // Invalide  
u8"" L"";   // Invalide  
u8"" u"";   // Invalide  
u8"" U"";   // Invalide  
u"" L"";    // Invalide  
u"" u8"";   // Invalide  
u"" U"";    // Invalide  
U"" L"";    // Invalide  
U"" u"";    // Invalide  
U"" u8"";   // Invalide
```

Et si ?

Si une des chaînes n'a pas d'encodage, on utilise celui de la seconde

Caractères littéraux

- Caractères Unicode conservés durant la phase du préprocesseur

```
#define S(x) #x  
// C++23 : "Köppe"  
const char* s1 = S(Köppe);  
const char* s2 = S(K\u00f6ppe);
```

- Suppression des caractères littéraux larges non codables ou multi-caractères
- Ajout de séquences d'échappement délimitées
 - `\u{}` prenant un nombre arbitraire de chiffres hexadécimaux
 - `\x{}` prenant un nombre arbitraire de chiffres hexadécimaux
 - `\o{}` prenant un nombre arbitraire de chiffres octaux
- Ajout de séquences d'échappement nommés `\N{...}`

```
cout << "\N{GREEK SMALL LETTER ETA WITH PSILI}";
```

Évolutions des opérateurs d'égalité

- Modification des règles de résolution de `operator==` et `operator!=`
- Corrige des ambiguïtés introduites par la réécriture de `==` et `!=` en C++20
- `operator==` est utilisé pour réécrire `operator!=` et la forme inverse de `operator==` uniquement si `operator!=` n'existe pas

```
struct Foo {  
    bool operator==(const Foo&) { return true; }  
    bool operator!=(const Foo&) { return false; }  
};
```

// Ambigu en C++20

```
bool b = Foo{} != Foo{};
```

operator[] multidimensionnel

- Définition de `operator[]` avec aucun ou plusieurs arguments
- Y compris des arguments *variadic*

```
T& operator[] ();  
T& operator[] (size_t x, size_t y, size_t z);  
  
foo[3, 2, 1] = 42
```

Au-delà de C++23

- Réécritures
 - De `a[x][y][z]` en `a[x, y, z]`
 - De `a(x, y, z)` en `a[x][y][z]` (et `a(x)` en `a[x]`)
 - De `a[x, y, z]` en `a[x][y][z]`
- Extension aux tableaux C, aux conteneurs standards existants et aux `operator[]` non-membres

Opérateurs `static`

- Possibilité de déclarer `static` des `operator()`

```
struct Foo {  
    static constexpr bool operator()(int i, int j) { return i < j; }  
};  
  
static_assert(Foo::operator()(1, 2));
```

- Possibilité de déclarer `static` des `operator[]`

```
struct Foo {  
    static int operator[](int i) { return v[i]; }  
    static constexpr array<int, 4> v{5, 8, 9, 12};  
};  
  
cout << Foo::operator[](2) << "\n";
```

Évolutions des lambdas

- () optionnelles en l'absence de paramètres dans les lambdas mutables
- Utilisation du *name lookup* du corps de la lambda pour son retour

```
// Ne compile pas en C++20 et précédents  
auto foo = [j=0]() mutable -> decltype(j) { return j++; };
```

- Ajout du support d'attributs pour les lambdas

```
[] [[ attr ]] () ->int { return 42; };
```

Évolutions des lambdas

- Support des attributs `[[nodiscard]]`, `[[deprecated]]`, `[[noreturn]]`
- Lambdas `static` : `operator()` de l'objet généré est `static`

Limites

- `static` et `mutable` sont mutuellement exclusifs
- Liste de capture vide

`std::invoke_r()`

- Similaire à `std::invoke()`
- Retour convertit vers le premier paramètre template
- Ou ignoré si le premier paramètre template est `void`

Évolutions des attributs

- Duplication possible d'un attribut dans une liste d'attributs

```
// Valide en C++23, pas en C++20  
[[nodiscard, nodiscard]]  
int foo();
```

Nouveaux attributs

- `[[assume(expression)]]` permet au compilateur d'optimiser en supposant la véracité de l'expression

Contrainte

- Expression doit être vraie à l'emplacement de `assume`

Layout

- Suppression de la possibilité donnée aux compilateurs de réordonner les données d'accessibilité différente

Paramètre `this` explicite / deducing `this`

- Limitation ses surcharges `const` / non `const` de fonctions membres
- Utilisation d'un premier paramètre, préfixé `this`, notant l'instance de classe

```
struct Foo {  
    void bar(this Foo const&);  
}
```

Restrictions

- Ne peuvent pas être `virtual` ni `static`
- Ne peuvent pas avoir de *cv-qualifier* ni de *ref-qualifier*

Paramètre `this` explicite / deducing `this`

- Utilisation des règles classiques de déduction de types

```
struct Foo {  
    template <typename Self>  
    void bar(this Self&&, int);  
};  
  
void ex(Foo& foo, D& d) {  
    foo.bar(1);           // Self=Foo&  
    move(foo).bar(2);     // Self=Foo  
}
```

Paramètre `this` explicite / deducing `this`

- Permet le passage de `this` par valeur

```
struct Foo {  
    void bar()(this Foo, int i);  
};  
  
Foo{}(4);
```

Déduction dans les constructeurs hérités

- Déduction des paramètres templates d'un constructeur hérité

```
template <typename T> struct A {  
    A(T);  
};  
template <typename T> struct B : public A<T> {  
    using A<T>::A;  
};  
  
B b(42);    // OK B<int>
```

noexcept

- Ajout de **noexcept** à plusieurs fonctions de la bibliothèque standard

Traits

- `std::is_scoped_enum` indique si un type est un `enum class`

```
class A {};  
enum E {};  
enum struct Es {};  
enum class Ec : int {};  
  
is_scoped_enum_v<A>;      // Faux  
is_scoped_enum_v<E>;      // Faux  
is_scoped_enum_v<Es>;     // Vrai  
is_scoped_enum_v<Ec>;     // Vrai  
is_scoped_enum_v<int>;    // Faux
```

Traits

- `std::is_implicit_lifetime` indique si un objet à une durée de vie implicite
- `std::reference_constructs_from_temporary` et `std::reference_converts_from_temporary` indiquent si la référence est construite depuis un temporaire

Chaînes de caractères

- `contains()` teste la présence d'une sous-chaîne dans une chaîne ou une vue

```
string foo = "Hello world";  
foo.contains("Hello");    // true  
foo.contains("monde");    // false
```

```
string_view bar = foo;  
bar.contains("Hello");    // true  
bar.contains("monde");    // false
```

- Interdiction de la construction de `std::string` depuis `nullptr`
- Construction de `std::string_view` depuis un range
- Ajout de la contrainte trivialement copiable à `std::string_view`

Chaînes de caractères

- `resize_and_overwrite()` redimensionne et met à jour une chaîne
 - Allocation d'un tableau de `count + 1` caractères
 - Copie du contenu de la chaîne dans ce tableau
 - Appel à la fonction pour valoriser les caractères et déterminer la taille finale
 - Mise à jour du contenu de la chaîne avec celui du tableau

```
string foo = "Hello ", bar = "world!";

foo.resize_and_overwrite(20,
    [sz = foo.size(), bar] (char* buf, size_t buf_size) {
        auto to_copy = min(buf_size - sz, bar.size());
        memcpy(buf + sz, bar.data(), to_copy);
        return sz + to_copy; }); // Hello world!
```

Motivation

Éviter des initialisations, des tests et des copies inutiles


```
std::span
```

- Ajout de la contrainte trivialement copiable

std::pair et std::tuple

- Construction de std::pair depuis un *braced initializers*

```
pair<string, vector<string>> foo("hello", {});
```

- Construction de std::tuple et std::pair depuis un *tuple-like*

```
pair<int, double> foo = tuple{1, 3.0};  
tuple<int, int> bar = array{1, 3};
```

std::stack et std::queue

- Création de std::stack et std::queue depuis une paire d'itérateurs

```
vector<int> v{1, 3, 7, 13};  
queue q(begin(v), end(v));  
stack s(begin(v), end(v));
```

Conteneurs associatifs

- Surcharge de `erase()` et `extract()` ne créant pas de clés temporaires
- Adaptateurs associatifs de conteneurs
 - `std::flat_map` et `std::flat_multimap`
 - `std::flat_set` et `std::flat_multiset`
 - Adapte un conteneur séquentiel pour présenter une API de conteneur associatif
 - Davantage *cache-friendly*
 - Clés et valeurs stockées dans deux conteneurs différents

std::mdspan

- Vues multidimensionnelles
- Possibilité de fournir un *layout* configurable
- Trois *memory layouts* standards
 - `layout_right` : *layout* du C et du C++, lignes puis colonnes
 - `layout_left` : *layout* de Fortran ou Matlab, colonnes puis lignes
 - `layout_stride`
- Accès à un élément via `operator[]` multi-paramètres (`[x,y,z]`)

Évolutions des itérateurs

- Corrections de `iterator_category` et `counted_iterator`
- `std::move_iterator<T*>` doit être un *random access iterator*
- Modification des exigences sur les itérateurs des algorithmes « non ranges » pour permettre l'utilisation de vues

std::byteswap()

- Inverse les octets d'un entier

```
uint16_t i = 0xCAFE;  
byteswap(i);    // 0xFECA  
  
uint32_t j = 0xDEADBEEFu;  
byteswap(j);    // 0xEFBEADDE
```

Évolutions des flux

- `spanstream` remplaçant de `strstream` utilisant un `std::span` comme buffer
- Support du mode exclusif à `std::fstream`

Évolutions de `std::format`

- Ajout du concept `formatable`
- Vérification des chaînes de format au *compile-time*
- Ajout du type `?` pour afficher les chaînes échappées
- Formateur de `std::chrono` *locale-independent* par défaut

```
format("{:%S}", 4s + 200ms); // C++20 : 04,200 / C++23 : 04.200  
format("{:L%S}", 4s + 200ms); // C++20 : exception / C++23 : 04,200
```

Évolutions de `std::format`

- Formatage des types `std::generator-like`
- Formatage des `std::pair` et `std::tuple`
- Formatage de `std::vector<bool>::reference`
- Formatage des ranges et des conteneurs :
 - `std::map` et équivalent : `{k1: v1, k2: v2}`
 - `std::set` et équivalent : `{v1, v2}`
 - `std::vector`, `std::list`, ... : `[v1, v2]`
- Formatage des `std::thread::id`
- Formatage des `std::stacktrace`

std::print

- std::print() écrit directement dans std::cout

```
cout << format("Hello, {}!", name);
```

// Devient

```
print("Hello, {}!", name);
```

- std::println() ajoute en outre un saut de ligne

`std::out_ptr` et `std::inout_ptr`

- Abstractions entre *smart pointers* et API C modifiant un pointeur
 - Création d'un pointeur de pointeur temporaire depuis le *smart pointer*
 - Automatisation des appels à `reset()` et `release()`
 - *Exception-safe* : *smart pointer* rétabli au retour de l'API C
 - Permet le passage comme pointeur C `void*` ou `void**`
 - Permet la conversion vers un type de pointeur arbitraire
- `std::out_ptr` permet la modification de l'adresse contenu dans le *smart pointer* sans l'utiliser
- `std::inout_ptr` permet la modification et l'utilisation de l'adresse contenu dans le *smart pointer*

Bibliothèque de Stacktrace

- Basée sur `Boost.stacktrace`
- `current()` récupère la *stacktrace* courante
- Manipulation d'une *stacktrace*
 - `empty()` teste la présence d'entrée
 - `size()` retourne le nombre d'entrée de la *stacktrace*
 - `begin()`, `end()`, ... retournent les itérateurs sur les entrées
 - `operator[]` accède à une entrée donnée
 - `to_string()` retourne la description de la *stacktrace*
 - `operator<<` affiche la *stacktrace*
- Manipulation des entrées de la *stacktrace*
 - `description()` retourne la description de l'entrée
 - `source_file()` retourne le nom de la fonction
 - `source_line()` retourne la ligne

Bibliothèque de Stacktrace

```
auto trace = stacktrace::current();
for(const auto& entry: trace) {
    cout << "Description: " << entry.description() << "\n";
    cout << "file: " << entry.source_file() << "\n";
    cout << "line: " << entry.source_line() << "\n";
    cout << "-----" << "\n";
}
```

`std::unreachable()`

- `std::unreachable()` indique que la localisation n'est pas atteignable
- Permet d'optimiser en supposant que le code ne sera pas atteint
- Comportement indéfini si `std::unreachable()` est appelé

Atomiques

- Support des atomics C


```
time_point::clock
```

- Relâchement des contraintes sur `time_point::clock`
 - Plus grande flexibilité du type d'horloge
 - Horloges *stateful*, horloges externes
 - Représentation d'un *time of day* par un `time_point` particulier

`std::variant`

- Héritage possible de `std::variant`
- `std::visit()` restreints aux `std::variant`

Opérations monadiques de `std::optional`

- `transform()` modifie la valeur contenu dans un `std::optional`
 - Retourne un `std::optional` vide s'il n'y a pas de valeur stockée
 - Retourne le résultat de la fonction sinon

```
optional<string> foo = "Abcdef", bar;
```

```
foo.transform([](auto&& s) { return s.size(); }); // 6  
bar.transform([](auto&& s) { return s.size(); }); // Vide
```

Opérations monadiques de `std::optional`

- `and_then()` dérive une fonction pour retourner un `std::optional`

```
auto func = [] (int i) -> optional<int> { return 2 * i; };  
optional<int> foo = 42, bar;
```

```
foo.and_then(func); // 84  
bar.and_then(func); // Vide
```

Retour de fonction

Le retour de la fonction doit être une spécialisation de `std::optional`

Opérations monadiques de `std::optional`

- `or_else()`
 - Retourne le `std::optional` s'il a une valeur
 - Appelle une fonction sinon

```
auto func = [] -> optional<string> { return "Oups!"; };  
  
optional<string> foo = "Abcdef", bar;  
  
foo.or_else(func); // Abcdef  
bar.or_else(func); // Oups!
```

Retour de fonction

Le retour de la fonction doit être une spécialisation de `std::optional`

std::expected

- Classe `std::expected<T, E>` contenant
 - Soit une valeur de type `T`
 - Soit une erreur de type `E`
- `operator bool()` et `has_value()` indiquent si l'objet contient une valeur
- `operator->` et `operator*` accèdent à la valeur
- `value()` retourne la valeur
- `error()` retourne l'erreur

```
expected<int, string> foo(int i) { ... }
```

```
expected<int, string> e = foo(5);
```

```
if(e)
```

```
    cout << e.value();
```

```
else
```

```
    cout << e.error();
```

`std::expected`

- `value_or()` retourne
 - La valeur si présente
 - La valeur reçue en paramètre sinon
- `transform()` modifie la valeur contenu dans un `std::expected`
- `and_then()` dérive une fonction pour retourner un `std::expected`
- `or_else()`
 - Retourne la valeur si elle est présente
 - Appelle une fonction avec l'erreur sinon

Retour de fonction

Le retour de `and_then()` et `or_else()` doit être `std::expected`

`std::expected`

- `error_or()` retourne
 - L'erreur si la valeur n'est pas présente
 - Le paramètre sinon
- `transform_error()`
 - Retourne la valeur si elle est présente
 - Appelle une fonction avec l'erreur sinon

std::unexpected

- Classe template `std::unexpected<E>` contenant une erreur
- `error()` retourne l'erreur
- Permet de construire un `std::expected` indiquant une erreur

```
expected<double, int> foo = unexpected(3);
```

```
// Vrai
```

```
if (!foo) { ... }
```

```
// Vrai
```

```
if (foo == unexpected(3)) { ... }
```

Évolutions des ranges et vues

- Ajout de `starts_with()` et `ends_with()` aux ranges
- Ajout de `contains()` aux ranges

```
auto foo = views::iota(0, 50);  
auto bar = views::iota(0, 30);  
  
ranges::starts_with(foo, bar); // Vrai  
ranges::contains(foo, 4);      // Vrai  
ranges::contains(foo, 70);     // Faux
```

- Relâchement des contraintes sur les *range adaptors* pour accepter les types *move-only*
- Relâchement des contraintes sur `join_view` permettant le support de davantage de ranges

Évolutions des ranges et vues

- Suppression de la contrainte *default constructible* pour les vues
- `std::ranges::to<>()` construit un conteneur depuis une vue

```
auto v = views::iota('a') | views::take(10);  
auto vec = v | ranges::to<vector>();
```

Nouveaux ranges et range adaptors

- `std::views::zip()` fusionne plusieurs ranges en un range de tuple

```
auto x = vector{1, 2};  
auto y = list<string>{"Aa", "Bb", "Cc"};  
auto z = array{'A', 'B', 'C', 'D'};  
  
// 1 Aa A  
// 2 Bb B  
for(tuple<int&, string&, char&> e : zip(x, y, z))  
    cout << get<0>(e) << ' ' << get<1>(e) << ' ' << get<2>(e) << '\n';
```

- `std::views::zip_transform()` fusionnent plusieurs ranges via une transformation

```
zip_transform(multiplies{}, iota(2, 5), iota(6, 9)); // 12,21,32
```

Nouveaux ranges et range adaptors

- `std::views::adjacent()` construit des ranges de N éléments consécutifs
- `std::views::pairwise()` construit des ranges de 2 éléments consécutifs

```
iota(1, 6) | adjacent<3>; // [1,2,3] [2,3,4] [3,4,5]
```

- `std::views::adjacent_transform()` et `std::views::pairwise_transform()` construisent un range en appliquant une transformation aux éléments adjacents

```
iota(2, 6) | adjacent_transform<2>(std::plus{}); // 5,7,9
```

- `std::views::join_with()` : `std::views::join()` en précisant le séparateur

```
vector<string> vs = {"the", "quick", "brown", "fox"};
```

```
vs | join_with('-'); // the-quick-brown-fox
```

Nouveaux ranges et range adaptors

- `std::ranges::shift_left()` et `std::ranges::shift_right()`
- `std::views::chunk()` coupe un range en blocs de N éléments

```
vector<int> vs = {1, 2, 2, 3, 0, 4, 5, 2};  
  
vs | chunk(3);    // [[1,2,2],[3,0,4],[5,2]]
```

- `std::views::chunk_by()` découpe un range en fonction d'un prédicat

```
vector<int> vs = {1, 2, 2, 3, 0, 4, 5, 2};  
  
vs | chunk_by(less_equal{});    // [[1,2,2,3],[0,4,5],[2]]
```

- `std::views::slide()` : `std::views::adjacent()` avec une taille *run-time*

```
iota(1, 6) | slide(3);    // [1,2,3] [2,3,4] [3,4,5]
```

Nouveaux ranges et range adaptors

- `std::views::find_last()/find_last_if()/find_last_if_not()`
- `std::views::stride()` conserve un élément sur n

```
views::iota(1, 13) | views::stride(3); // 1 4 7 10
```

- `std::ranges::fold_left()/fold_left_first()/fold_left_with_iter()`
- `std::ranges::fold_right()/fold_right_last()/fold_right_with_iter()`

```
vector<double> v = {0.25, 0.75};
```

```
ranges::fold_left(v, 1, plus()); // 2
```

- `std::views::cartesian_product` : produit cartésien de plusieurs ranges

```
cartesian_product(iota(2, 4), iota(6, 9));  
// (2,6) (2,7) (2,8) (3,6) (3,7) (3,8)
```

Nouveaux ranges et range adaptors

- `std::views::as_rvalue()` convertit les éléments en *r-value*
- `std::views::as_const()` constifie les éléments
- `std::views::repeat()` répète *n* fois une valeur

```
views::repeat(17, 4); // 17 17 17 17
```

- `std::views::enumerate()` : vue index/valeur depuis un range de valeurs
 - Manipulation d'un index dans un *range-based for loop* sans gestion explicite
 - Construction de `std::map` depuis un `std::vector` avec l'index pour clé

```
"hello" | std::views::enumerate; // (0:h) (1:e) (2:l) (3:l) (4:o)
```

- Améliorations de `std::views::split()`
- Corrections de `std::ranges::istream_view()`

borrowed_range

- Nouveau concept de range : `borrowed_range`
- Range dont les itérateurs sur celui-ci reste valide après sa destruction
- Des ranges inconditionnellement *borrowed* : `ref_view`, `string_view`, `empty_view` et `iota_view`
- Des ranges conditionnellement *borrowed*, selon la vue sous-jacente : `take_view`, `drop_view`, ...

Range adaptors définis par l'utilisateur

- Classe de base `std::ranges::range_adaptor_closure<t>`
- Adaptateur de fonction `std::bind_back()`

```
bind_back(f, ys...)(xs...);
```

```
// Equivalent a
```

```
f(xs..., ys...);
```

Modules

- Module `std` importe tout le namespace `std` (C++ et *wrappers* C)
- Module `std.compat` importe tout le namespace `std` et le namespace globale des *wrappers* C

std::generator

- Générateur de coroutines synchrones

```
generator<int> gen(int n) {  
    for (int a = 0; a < n; ++a)  
        co_yield a; }  
  
auto g = gen(5);  
for(auto i: g) {  
    cout << i << " "; }  
}
```

Sommaire

- 1 Retour sur C++98/C++03
- 2 C++11
- 3 C++14
- 4 C++17
- 5 C++20
- 6 C++23 « *Pandemic Edition* »
- 7 C++26
- 8 Et ensuite ?

Présentation

- Début formel des travaux en juin 2023
- Dernier *Working Draft* : n5014 [↗](#)

Dépréciations

- Annulation de la dépréciation de `std::polymorphic_allocator::destroy`
- Dépréciation de `std::is_trivial` et `std::is_trivial_v`
- Dépréciation de `memory_order::consume`
- Dépréciation de l'ellipse sans virgulant la précédant

Suppressions

- Suppression d'éléments précédemment dépréciés
 - Conversion arithmétique d'énumération
 - `stringstream`
 - `std::allocator`
 - API d'accès atomique à `std::shared_ptr`
 - `wstring_convert`
 - Surcharge de `std::basic_string::reserve()` sans argument
 - Unicode conversion facet (`<codecvt>`)
 - Comparaison entre tableaux C
- Suppression `std::execution::split`

En-têtes C23

- Support des en-têtes C23 `<stdbit.h>` et `<stdckdint.h>`

Erroneous Behavior

- Nouveau type de comportement : *Erroneous Behavior*
- Code incorrect, mais bien défini
- Recommandation à l'implémentation de fournir un diagnostic (warning à la compilation, erreur au *runtime*, ...)
- Applicable aux lectures de variables non initialisées
 - Doit retourner une valeur « erronée »
 - ... et non la valeur d'une autre variable récemment libérée

Undefined / unspecified / ill-formed

- La libération d'un pointeur sur un type incomplet devient *ill-formed*
- `std::observable_checkpoint()` empêche la propagation de supposition basé sur de potentiels comportements indéfinis

```
if (!p) cerr << "foo\n"; // Pas de suppression possible
observable_checkpoint();
if (!p) cerr << "bar\n"; // Suppression possible
*p += r;                  // p suppose non-nul
```

- Tous les *undefined behavior* du préprocesseur ou du lexer deviennent *ill-formed* sans diagnostic requis

À suivre

- Exiger un diagnostic
- Rendre ces comportements *well-formed*

Boucles infinies

- Les boucles infinies triviales ne sont plus des *Undefined Behavior*
- Alignement avec le comportement du C

```
// Comportement indefini en C++23  
while (true)  
{}
```

Vérification statique

- Support de messages construits par `static_assert`

```
static_assert(sizeof(Foo) == 1,  
              format("Attendu 1, obtenu {}", sizeof(Foo)));
```

Compile-time

- Uniquement des valeurs connues à la compilation

Dépendance

- Nécessite que `std::format` devienne `constexpr`

Lexer

- Suppression de comportements indéfinis
 - *Universal characters* sur plusieurs lignes autorisés

```
int \\  
u\  
0\  
3\  
9\  
1 = 0;
```

- Construction possible d'*universal characters* par des macros

```
#define CONCAT(x,y) x ## y  
int CONCAT(\, u0393) = 0;
```

- Une chaîne non terminée est une erreur

Encodage

- Ajout de @, \$ et ` au jeu de caractères de base
- Caractères non-encodables sont mal formés
- Identification de l'encodage
 - `std::text_encoding::literal()` : encodage du code
 - `std::text_encoding::environment()` : encodage de l'environnement

Saturation arithmetic

- Fonctions `std::add_sat()`, `std::sub_sat()`, `std::mul_sat()`, `std::div_sat()` et `std::saturate_cast()`
- Les calculs dont le résultat est hors borne retournent les plus grandes ou plus petites valeurs représentables

```
add_sat(3, 4); // 7
sub_sat(INT_MIN, 1); // INT_MIN
add_sat<unsigned char>(255, 4); // 255
```


Relocation

- Nouvelle catégorie *trivially relocatable* : déplaçable par copie bit à bit
- Objet implicitement *trivially relocatable* si toutes ces classes de base et membres non-statiques le sont
- `trivially_relocatable_if_eligible` sur les classes pour les marquer *trivially relocatable*
- Traits `std::is_trivially_relocatable` et `std::is_nothrow_relocatable`
- Fonction `std::trivially_relocate()` effectue ce déplacement trivial
- Fonction `std::relocate()` appelle `std::trivially_relocate()` ou le constructeur par déplacement selon l'objet

Replaceability

- Nouvelle catégorie *replaceable type* : destruction puis construction depuis une autre instance est équivalent à assigner depuis une autre instance
- Objet implicitement *replaceable* si il n'est pas `const` ni `volatile` et si toutes ces classes de bases et membres non-statiques sont *replaceable*
- `replaceable_if_eligible` sur les classes pour les marquer *replaceable*
- Trait `std::is_replaceable`

```
std::indirect<T> - std::polymorphic<T>
```

- `std::indirect<T>` encapsule des objets de type T
- `std::polymorphic<T>` encapsule des objets héritant de T
- Wrappers à sémantique de valeur d'objets alloués dynamiquement
 - Copie profonde
 - Propagation de `const`

Placeholders

- Joker `_` pour des variables inutilisées

```
auto _ = foo(); // Equivalent a [[maybe_unused]] auto _ = foo();
```

```
std::lock_guard _(mutex);
```

```
auto [x, y, _] = f();
```

- `std::ignore` pour ignorer un retour de fonction

```
std::ignore = f();
```

Structured binding

- Utilisable comme condition dans les `if`, `while`, `for` et `switch`

```
struct Foo {  
    int a, b;  
    operator bool () const { return a != b; }  
  
    if(auto [a, b] = Foo{...})  
        // Equivalent a  
        if(auto [a, b] = Foo{...}; a != b)
```

Structured binding

- Utilisation de *parameters pack* dans les *structures bindings*

```
tuple<X, Y, Z> f();  
  
auto [...xs] = f();  
auto [x, ...rest] = f();  
auto [x,y,z, ...rest] = f();  
auto [x, ...rest, z] = f();  
auto [...a, ...b] = f(); // ill-formed
```

delete

- Ajout d'un message à `=delete`
- Permet d'indiquer la raison de la suppression
- Et d'obtenir de meilleures erreurs de compilation

```
void foo() = delete("Unsafe,use bar");
```

```
// Avertissement: use of deleted function 'void foo()': Unsafe,use bar  
foo();
```

Variadic friends

- Possibilité de déclarer **friend** un *parameter pack*

```
template <typename... Ts>
class Bar {
    friend Ts...; // Invalide en C++23
    ...
};
```


Template

- Utilisation de concepts ou de variable template comme paramètres template

```
template<template <typename T> concept C,  
         template <typename T> auto V>  
struct S{};  
  
template <typename T> concept Concept = true;  
template <typename T> constexpr auto Var = 42;  
  
S<Concept, Var> s;
```

Gestion d'erreur

- Récupération des informations contenues dans un `std::exception_ptr`
 - `exception_ptr_cast` converti un `std::exception_ptr` en un pointeur sur une exception

Conteneurs

- Nouveaux conteneurs
 - Vecteur de capacité fixée en *compile-time* `std::inplace_vector`
 - *Bucket array* `std::hive` : plusieurs blocs d'éléments liés entre eux avec un indicateur sur l'état de chaque élément (actif / effacé)
- Possibilité d'utiliser `std::weak_ptr` en tant que clé de conteneur associatif

std::span

- Ajout de `at()` à `std::span`
- Ajout de `at()` à `std::mdspan`
- `std::submdspan()` retourne une vue sur un sous-ensemble d'un `std::mdspan`
- Nouveaux layouts pour `std::mdspan` : `layout_left_padded` et `layout_right_padded`
- Ajout de `dextents` à `std::mdspan`

```
mdspan<float, extents<dynamic_extent, dynamic_extent,  
dynamic_extent>> foo;  
// Devient  
mdspan<float, dextents<3>> foo;
```

Chaînes de caractères

- Support de `std::string_view` par `std::stringstream`
- Interfaçage de `std::bitset` avec `std::string_view`
- Concaténation de `std::string` et `std::string_view`

Initializer-list

- *static storage* possible pour les *braced-initializer-list*
- `std::span` sur les *braced-initializer-list*

reference_wrapper

- Comparaison de `std::reference_wrapper`


Tuples

- `std::complex` deviennent des *tuple-like*

std::optional

- Support des références par `std::optional`

Algèbre linéaire

- Basé sur un sous-ensemble de BLAS 
- Multiples opérations
 - Somme de vecteurs
 - Multiplication de vecteurs ou de matrices par un scalaire
 - Produit de vecteurs et de matrices
 - Triangularisation de matrices
 - Rotation de plans
- Plusieurs formats de stockage des matrices

```
vector<double> x_vec{1., 2., 3., 4., 5.};  
mdspan x(x_vec.data(), 5);  
  
linalg::scale(2.0, x); //  $x = 2.0 * x$ 
```

Algorithmes

- Algorithmes appelables avec des *list-initialization*

```
struct Foo { int x; int y; };  
vector<Foo> v{ ... };  
  
find(begin(v), end(v), {3, 4}); // Foo{3,4} en C++23
```

```
std::visit()
```

- Versions membres de `std::visit()` et `std::visit_format_arg()`

Ranges

- `std::views::concat` concatène plusieurs ranges

```
vector<int> v1{1,2,3}, v2{4,5}, v3{};  
array a{6,7,8};
```

```
// 1,2,3,4,5,6,7,8  
views::concat(v1, v2, v3, a);
```

- API de génération de nombres aléatoires

```
array<int, 10> a;  
mt19937 g(777);  
  
ranges::generate_random(a, g);
```

Ranges

- `std::views::cache_latest` met en cache le résultat du dernier déréférencement de l'itérateur sous-jacent
- `std::views::to_input` convertit un range en *input-only* range
- `std::ranges::reserve_hint()` permet de réserver la mémoire pour des *non-sized* ranges dont la taille peut être approximer
- Concept `approximately_sized_range` supporte `std::ranges::reserve_hint()`
- Construction d'une `sub-string_view` depuis `std::string`
- `views::indices()` : séquence d'entiers de 0 à $n - 1$

Ranges

- Traitement de `std::optional` comme un range similaire à `single_view`

```
optional<int> empty;  
for(int i: empty) { std::cout << i; } // Vide  
  
optional<int> not_empty;  
for(int i: not_empty) { std::cout << i; } // Un element
```

- Ajout du choix de l'algorithme de parallélisme aux ranges

Ratio

- Ajout des préfixes quecto, ronto, ronna et quetta

constexpr

- Davantage de **constexpr** dans la bibliothèque standard
- Conversion depuis **void*** dans des contextes **constexpr**
 - `std::format()` au *compile-time*
 - `std::function_ref`, `std::function` et `std::any` **constexpr**
- Utilisation **constexpr** de
 - *Structured bindings*
 - `atomic`
 - Placement **new**
 - Conteneurs et adaptateurs
 - Héritage virtuel
 - `std::shared_ptr`
 - Spécialisations `std::atomic` des *smart pointers*

Exceptions

- Possibilité de lancer des exceptions dans des fonctions `constexpr`
 - Erreur de compilation si l'exception est lancé lors d'une évaluation *compile-time*

Parameters pack

- Indexation des *packs*

```
template <typename... T>
constexpr auto first_plus_last(T... values) -> T...[0] {
    return T...[0](values...[0] + values...[sizeof...(values)-1]);
}

first_plus_last(1, 2, 10); // 11
```

lifetime

- `std::is_within_lifetime()` indique si l'objet pointé est vivant
- ... en particulier si un membre d'une union est active

Gestion mémoire

- *hazard pointers* : unique écrivain, multiples lecteurs
- Structure de donnée *read-copy update*
 - Une mise à jour entraîne une copie
 - Chaque thread utilise soit l'ancienne soit la nouvelle version
 - Donc une version cohérente

SIMD (Single Instruction on Multiple Data)

- Intégration de `simd`
- `simd<T>` se comporte comme `T` mais manipule plusieurs valeurs simultanément

```
native_simd<int> a = 1;           // 1 1 1 1
native_simd<int> b([](int i) { return i - 2; }); // -2 -1 0 1
auto c = a + b;                   // -1 0 1 2
auto d = c * c;                   // 1 0 1 4
auto e = reduce(d);               // 6
```

Traits

- Trait `std::is_virtual_base_of` indiquant si une classe est une classe de base virtuelle d'une autre

Type callable

- `std::copyable_function` pour les fonctions copiables
- `std::function_ref`
 - Type référence pour le passage d'appelable à une fonction
 - Plus générique et moins gourmand que `std::function` et équivalents

Binding

- Surcharge de `std::bind_front()` et `std::bind_back()` prenant l'appelable en paramètre template
- Surcharge de `std::not_fn()` prenant l'appelable en paramètre template

```
struct S { void foo() {...} };  
  
bind_front(&S::foo, s, p1, p2);  
// devient  
bind_front<&S::foo>(s, p1, p2);
```

Attributs

- Attributs sur les structured binding

```
auto [a, b [[attribute]], c] = foo();
```

- `[[indeterminate]]` indique qu'une variable non initialisée a une valeur indéterminé
 - Conséquence de l'introduction d'*Erroneous Behavior*
 - Permet de revenir au comportement pré-C++26

```
int x [[indeterminate]]; // indeterminate value  
int y;                  // erroneous value
```

```
f(x); // undefined behavior  
f(y); // erroneous behavior
```

std::format

- Possibilité de fournir une chaîne de format au *runtime*
- Amélioration du support de `std::filesystem::path`
 - Présence de caractères d'échappement (p.ex. `\n`)
 - Support de caractère UTF-8

```
string str = "{}";  
format(runtime_format(str), 42);
```

- Redéfinition de `std::to_string` en terme de `std::format`
- Davantage de vérifications *compile-time* du type des arguments
 - Déjà le cas de la majorité des erreurs
 - ... mais pas de toutes

```
format("{:>{}}", "hello", "10");  
// Erreur run-time
```

`std::format`

- Formatage des pointeurs

```
format("{:#018X}", reinterpret_cast<uintptr_t>(&i));  
// 0X00007FFE0325C4E4
```

`std::print`

- Impression de ligne vide

```
println();  
// println("") en C++23
```

- Optimisation de `std::print()`

Durées et temps

- Spécialisation de `std::hash` pour `std::chrono`

Accès bas-niveaux aux IO

- Alias `native_handle_type` sur le descripteur de fichier de la plateforme
- `native_handle()` retourne ce descripteur

Concurrence

- Version `atomic` de minimum et maximum
- Obtention de l'adresse de l'objet référencé par `std::atomic_ref` via `address()`
- `std::execution` : gestion d'exécution asynchrone
 - Basé sur des *schedulers*, *senders* et *receivers*
 - Et un ensemble d'algorithmes asynchrones
- `std::async_scope` : RAI sur du code non séquentiel et non *stack-based*
- Contexte d'exécution asynchrone standard (interface aux pools de thread)
- Type pour contenir les *coroutine tasks* : `std::execution::task`
- `std::store_XXX()` équivalents à `std::fetch_XXX()` ne retournant pas l'ancienne valeur

Générateurs

- Ajout des moteurs *counter based Philox*

Contrats - Présentation

- Support de la programmation par contrat
- Remplace la vérification via `assert`
- Et la documentation via commentaires `@pre`, `@post` et `@invariant`
- Intégration des contrats à la bibliothèque standard
 - Vérification des bornes
 - Présence d'un élément avant accès (`std::optional`, `std::expected`)

Note

Version plutôt minimale des contrats

Contrats - Assertions

- Préconditions sur les déclarations de fonctions et coroutines : `pre (...)`
- Postconditions sur les déclarations de fonctions et coroutines : `post (...)`
- *Statement assertion* dans le corps des fonctions : `contract_assert (...)`

```
int f(int i)
pre (i >= 0)
post (r: r > 0) {
    contract_assert (i >= 0);
    return i + 1; }
```

Note

Les paramètres sont considérés constants lors de la vérification des contrats

Contrats - Comportement

- Plusieurs comportements
 - `ignore` : contrat non vérifié
 - `observe` : appel au *handler* de violation de contrat et poursuite
 - `enforce` : appel au *handler* de violation de contrat et terminaison
 - `quick_enforce` : terminaison
- Possibilité de remplacer le *handler* par défaut en définissant une fonction `handle_contract_violation`

Reflection

- Support de la réflexion statique
 - Un type opaque `std::meta::info` pour représenter les éléments du programme
 - Un opérateur de réflexion `^^`
 - Plusieurs méta-fonctions de réflexion
 - Une construction de production des éléments `[: refl :]`
- Introspection
- Méta-programmation et code *compile-time*
- Injection
- Construction de données statiques depuis du *compile-time* :
`std::define_static_string`, `std::define_static_object` et
`std::define_static_array`

Reflection

```
enum Color { red, green, blue };

template<typename E, bool Enumerable = meta::is_enumerable_type(^E)>
requires is_enum_v<E>
constexpr string_view enum_to_string(E value) {
    if constexpr (Enumerable)
        template for (constexpr auto e :
            define_static_array(meta::enumerators_of(^E)))
            if (value == [:e:])
                return meta::identifier_of(e);

    return "<unnamed>"; }

enum_to_string(Color::red);    // red
enum_to_string(Color(42));    // <unnamed>
```

Modules

- Suppression de l'expansion de macros dans les déclarations de module

Compilation et implémentation

- `#embed` ressources externes disponibles au *runtime*

```
const unsigned char foo[] = {  
    #embed "foo.png"  
};
```


Debug

- `std::breakpoint()` : point d'arrêt dans le programme
- `std::breakpoint_if_debugging` : point d'arrêt si l'exécution se fait dans un debugger
- `std::is_debugger_present()` permet de savoir si l'exécution se fait dans un debugger

Sommaire

- 1 Retour sur C++98/C++03
- 2 C++11
- 3 C++14
- 4 C++17
- 5 C++20
- 6 C++23 « *Pandemic Edition* »
- 7 C++26
- 8 Et ensuite ?

Présentation

- C++23 ne marque pas la fin des évolutions du C++
- Plusieurs sujets proposés et non pris en compte dans les versions actuelles
- Plusieurs TS publiés et non intégrés ou en cours d'étude

TS – Networking TS

- Publié en avril 2018
- Partiellement basé sur `Boost.Asio`
- Gestion de *timer*
- Gestion de tampon et de flux orientés tampon
- Gestion de *sockets* et de flux *socket*
- Gestion IPv4, IPv6, TCP, UDP
- Manipulation d'adresses IP
- Pas de protocoles de plus haut niveau actuellement
- Demande post-TS : gestion de la sécurité (a priori pas possible)
- Modèle asynchrone, différent de celui déjà présent en C++

TS – Pattern matching

- Utilisation du mot clé `match` (ou `switch`, ou `inspect`) et du *wildcard* `_` (ou `__`)
- Utilisable sur
 - Entiers

```
x match {  
  0 => print("Aucun");  
  1 => print("Un");  
  _ => print("Plusieurs");  
};
```

- Chaînes de caractères

```
x match {  
  "zero" => print("Aucun");  
  "un"   => print("Un");  
  _      => print("Plusieurs");  
};
```

TS – Pattern matching

- `std::tuple`, `std::pair`, `std::array` et tuple-like

```
p match {  
  [0, 0] => print("on origin");  
  [0, let y] => print("on y-axis");  
  [let x, 0] => print("on x-axis");  
  let [x, y] => print("{},{", x, y);  
};
```

- `std::variant`, `std::any` et `std::expected`

```
v match {  
  int: let i  => print("Entier {}", i);  
  float: let f => print("Reel {}", f);  
};
```

TS – Pattern matching

- Types polymorphiques

```
shape match {  
  Circle: let [r]      => print("{} ", 3.14 * r * r);  
  Rectangle: let [w, h] => print("{} ", w * h);  
};
```

- Support des gardes

```
p match {  
  let [x, y] if(x > y) => print("{} superieur a {}", x, y);  
};
```

Attention

Prise en compte de la première correspondance et non de la meilleure

TS – Library fundamentals 2

- Partiellement intégré en C++17 et C++20
- `std::is_detected` indique si un *template-id* est bien formé
- Wrapper `std::propagate_const` pour les pointeurs et *pointer-like*
- Pointeurs intelligents non possédants `std::observer_ptr`
- `std::ostream_joiner` écrit des éléments dans un flux de sortie

```
int foo[] = {1, 2, 3, 4, 5};  
copy(begin(i), end(i), make_ostream_joiner(cout, ", "));  
// "1,2,3,4,5"
```

- Générateur aléatoire propre au thread `std::default_random_engine` initialisé dans un état non prédictif
 - `std::randint()` génère un nombre entier dans une plage spécifiée
 - `std::reseed()` modifie la graine de génération
 - `std::sample()` choisit aléatoirement n élément d'une séquence
 - `std::shuffle()` réordonne aléatoirement les éléments d'un range

TS – Library fundamentals 3

- *Scope Guard* : enregistrement d'un foncteur appelé
 - à la sortie du scope : `std::scope_exit`
 - à la sortie du scope par une exception : `std::scope_fail`
 - à la sortie du scope hors exception : `std::scope_success`
- *RAII wrapper* `std::unique_resource`

TS – Parallelism 2

- Exception levée durant une exécution parallèle
- Politique d'exécution `vector_policy`

TS – Concurrency

- Partiellement intégré à C++20, C++23 et C++26
- Versions de `std::future` et `std::shared_future` supportant les continuations
 - `is_ready()` indique si l'état partagé est disponible
 - `then()` attache une continuation à la future
- `std::when_any` crée une future disponible lorsqu'une des futures contenues devient disponible
- `std::when_all` crée une future disponible lorsque toutes les futures contenues sont disponibles
- `std::make_ready_future()` crée une future contenant une valeur immédiatement disponible
- `std::make_exceptional_future()` crée une future contenant une exception immédiatement disponible

TS – Transactional Memory

- Blocs synchronisés
- Blocs atomiques
- Fonction *transaction-safe*
- Attributs `[[optimize_for_synchronized]]`

Dépréciation

- Dépréciation des modes d'arrondi (`fesetround()`)
- Dépréciation des types de caractère signés dans `iostream`
- Dépréciation de la notion `trivial`
- Dépréciation des conversions implicites entre `char8_t`, `char16_t` et `char32_t`
- Dépréciation du paramètre template `std::char_traits` de `std::basic_string`, `std::basic_string_view` et des flux
- Dépréciation de la conversion implicite de `bool` vers un type caractère

Suppression

- Suppression d'éléments précédemment dépréciés
 - `volatile`
 - `std::allocator`
 - `std::basic_string::reserve()` sans argument
 - *Unicode Conversion Facets*
 - *Locale Category Facets for Unicode*

Contracts

- Contrats sur les fonctions virtuelles et héritage de ceux-ci
- Contrats sur les pointeurs de fonction et pointeurs de fonction membre
- Accès à la valeur initiale des paramètres ou autres entités lors de la vérification des postconditions
- Comportement *assume* : optimisation en supposant le contrat vrai
- Choix du comportement dans l'assertion du contrat
- Postcondition sur les sorties non normales d'une fonction (exceptions)
- Contrats non évaluables au *run-time*
- Invariants
- Annotations de types *claim* / *assertion*

Erroneous behavior

- Applicable à l'absence de retour des fonctions d'affectations
- `std::erroneous()` provoque un comportement erroné

Mots-clés

- Conversion de macros en mots-clés
 - `assert`
 - `offsetof`
- Réservation des identifiants commençant par `@` aux annotations

using

- Accolades pour grouper les déclarations **using**

```
using std::chrono::{duration, time_point, duration_cast};
```

Encodage

- Ajout des algorithmes Unicode
- Support d'Unicode (UTF-8, UTF-16 et UTF-32) dans la bibliothèque standard
- Support des alias *figment* et *abbreviation* des noms de caractère

`std::arguments`

- Manipulation des arguments du programme
- Arguments accessibles dans tous le programme, pas uniquement `main()`
- Gestion de l'encodage

Littéraux

- *f-literal*
 - Chaînes littérales contenant des *placeholders*
 - Similaires au *f-string* Python

```
int a = 5;  
auto b = f"Value : {a}";
```

- Utilisation du préfixe `0o` pour les nombres octaux (dépréciation de `0`)

Types

- Relâchement des restrictions sur les `typedef _t`
- Vérification à la compilation que deux types ont la même représentation mémoire
- Type *fixed point decimal*
- Entiers larges `wide_integer<128, unsigned>`
- `std::int_least128_t`
- Nombres rationnels
- Possibilité de définir des objets `constexpr`
- *Zero-initialisation* des objets *automatic storage duration*
- Entiers non signés pour lesquels l'*overflow* est un UB
- `std::initializer_list` déplaçables
- Détection et gestion des débordements
- Gestion des arrondis

Types

- Support obligatoire de `intptr_t` et `uintptr_t`
- Types flottants compatible ISO/IEC 60559 :2020 (résultats davantage reproductibles)
- Amélioration des nombres flottants
- `CHAR_BIT` impérativement égal à 8 (« *There are exactly 8 bits in a byte* »)
- Entiers de n bits similaires à `_BitInt` du C
- `std::to_signed` et `std::to_unsigned` permet d'obtenir le type signé/non signé correspondant au type initial

Support des unités physiques

- Gestion des quantités et dimensions
- Supports des unités de base, dérivées, multiples et sous-multiples
- Conversions et opérations entre unités

```
static_assert(10km / 2 == 5km);  
  
static_assert(1h == 3600s);  
static_assert(1km + 1m == 1001m);  
  
static_assert(1km / 1s == 1000mps);  
static_assert(2kmph * 2h == 4km);  
static_assert(2km / 2kmph == 1h);  
  
static_assert(1000 / 1s == 1kHz);  
  
static_assert(10km / 5km == 2);
```


Représentation mémoire

- Accès aux octets sous-jacents d'un objet
 - Nouvelle catégorie d'objet *contiguous-layout*
 - Uniquement des types scalaires et des classes sans fonction ni base virtuelle
 - N'hérite pas d'objet non *contiguous-layout*
 - Contiguïté garantie
 - Représentation sous forme de tableau
 - Obtention d'un pointeur sur la représentation via `reinterpret_cast` vers `char*`, `unsigned char*` ou `std::byte*`
 - Conversion pointeur sur représentation vers pointeur sur objet via `reinterpret_cast`

Shadowing

- Masquage avec un type `void` pour empêcher l'utilisation de la variable masquée
- Initialisation de la nouvelle variable avec l'ancienne variable de même nom
- Masquage sans création d'une nouvelle portée
- Conversion conditionnelle

```
auto foo = optional<string>{"Foo"};  
if(foo as string) { /* foo: string& */ }  
else { /* foo: optional<string> */ }
```

- Constification d'un conteneur dans un *range-based for loop*

```
vector<string> foo{"1", "2", "3"};  
cfor(auto &bar : foo) { /* foo est constant */ }
```

`__COUNTER__`

- Normalisation de la macro `__COUNTER__`
- Incrémentée à chaque invocation

```
cout << __COUNTER__ << "\n";      // 0
cout << __COUNTER__ << "\n";      // 1
cout << __COUNTER__ << "\n";      // 2
```

Contrôle de flux

- Ajout d'une instruction à **break** appelé lors de la sortie de la boucle
- Ajout d'une boucle `do_until`
- Version *generator-based* de *for loop*

```
struct generator { ... }  
  
for(int i: generator())  
{ ... }
```

- **break** label et **continue** label appliqués à une boucle englobante

```
outer: for(...) {  
    for(...) {  
        if (...) {  
            break outer; } } }
```

Contrôle de flux

- Ajout d'une expression à *range-based for loop* évalué à chaque fin d'itération

```
for(int i = 0; auto x : e; ++i) { ... }
```

- Ranged if-statement
 - Similaire au range-for si le range n'est pas vide
 - Appel du contenu du **else** si le range est vide

do expression

- Ajout des *do expression* : instructions traités comme une expression

```
int x = do { do return 42; };
```

- Améliorations et simplifications des coroutines, du *pattern matching*, ...
- Introduit un nouveau scope mais pas de nouveau *function scope*
- **do return** pour retourner une valeur dans un *do expression*
- Possibilité d'explicitement le type de retour

static_assert

- Retarder à l'instanciation l'échec de `static_assert(false)` dans des templates

```
// C++20 : echec de compilation systematique  
template<typename T>int my_func(const T&) {  
    if constexpr(is_integral_v<T>) { return 1; }  
    else if constexpr(is_convertible_v<string, T>) { return 2 ; }  
    else { static_assert(false); }  
}
```

Évolutions des fonctions

- *Unified Call Syntax*

- $x.f(\dots)$ tente d'appeler $f(x, \dots)$ si $x.f(\dots)$ n'est pas valide
- $p \rightarrow f(\dots)$ tente d'appeler $f(p, \dots)$ si $p \rightarrow f(\dots)$ n'est pas valide
- Si $f(x, \dots)$ n'est pas valide, $f(x, \dots)$ tente d'appeler
 - $x \rightarrow f(\dots)$ si **operator** \rightarrow existe pour x
 - $x.f(\dots)$ sinon
- Généralisation de `std::begin()` et co. dans le langage
- Possibilité pour les fonctions `va_start` de ne prendre aucun argument
- Élision de copie des objets de retour nommés (NRVO) garantie
- Paramètres **constexpr** et *maybe* **constexpr**
- Fonctions *heap-free*
- Retour `std::move(x)` éligible au NRVO si x l'est

Évolutions des fonctions

- Possibilité de déterminer l'appelant
- Arguments nommés

```
void foo(int a, int b, int c, int d, bool e = false);
```

```
foo(b: 10, a: 100, c: 640, d: 480);
```

```
foo(100, 10, d: 480, e: false, c: 640);
```

- Fourniture d'un paramètre à `inline`
 - `std::noinline` : désactivation de l'inlining
 - `std::normal_inline` : comportement actuel, incitation (équivalent à `inline` sans paramètre)
 - `std::always_inline` : force l'inlining
- *Multi-methods* et *Open-method*

Contexte d'appel

- `__local_ctx` récupère la contexte d'appel local
- Ajout à `std::source_location::current()` d'un paramètre valorisé par défaut à `__local_ctx`

Opérateurs

- Surcharge de `operator`.
 - Si l'opérateur est défini, les opérations sont transférés à son résultat
 - ... sauf celles définies comme fonctions membres
 - Réalisation de *smart reference* (p.ex. *proxy*)
- Surcharge de `operator?`:
- `operator??` pour tester `std::expected`
- Évolutions des opérateurs de comparaison et de `operator<=>`
 - Dépréciation des conversions entre énumération et flottant
 - Dépréciation des conversions entre énumérations
 - Dépréciation de la comparaison « *two-way* » entre types tableaux
 - Comparaison *three-way* entre *unscoped* énumération et type entier
- Interdiction de l'appel de `operator=` sur des temporaires
- Possibilité d'utiliser `auto` ou `auto&` comme retour d'opérateur `=default`

Opérateurs

- Génération d'opérateurs à la demande via `=default`
 - `operatorX=` à partir de `operatorX`
 - incrément et décrétement préfixés à partir de l'addition et de la soustraction
 - incrément et décrétement suffixés à partir des versions préfixés
 - `operator->` et `operator->*` à partir de `operator*` et `operator`.
- Ajout de `operator[]` à `std::initializer_list`
- Opérateur pipeline `operator|>`

```
x|>f(y);
```

```
// Equivalent a
```

```
f(x, y);
```

Opérateurs

- `operator template()` : extension du support des *non-type template parameters*
- Opérateur d'implication `operator==()`

```
p == q;
```

```
// Equivalent a
```

```
!p || q;
```

- Opérateur `nameof`
- Amélioration de la syntaxe pour les surcharges de `++` et `--` (prefix / postfix)

Structured binding

- Support du *structured binding* sur `std::extents`

Classes

- Qualificateurs autorisés sur les constructeurs
 - Constructeurs `const` pour construire systématiquement des objets constants
 - Constructeurs non `const` peuvent construire des objets constants ou non
- Déduction template dans les constructeurs d'agrégats et les alias
- *Layout* des classes
 - Contrôle du *layout* pour privilégier taille, ordre de déclaration, visibilité, vitesse, ordre alphabétique, lignes de cache ou règles d'une version antérieure du C++ ou d'un autre langage
 - Contrôle de l'alignement (remplaçant de `#pragma pack(N)`)
- Constructeurs par déplacement =bitcopies
- Extension de `=delete` à d'autres construction (variables template)
- Classes de base `std::noncopyable` et `std::nonmovable`
- Mécanisme de conversion tableau de structures vers structure de tableaux

Classes

- Destructeurs `constexpr`
- Données statiques dans les classes locales non nommées

Énumération

- Ajout d'énumérations *flag-only*
- Fonctions membres sur les énumérations

Gestion d'erreur

- Exceptions légères (*Zero-overhead deterministic exceptions*)
- Objet standard pour le retour d'erreur (`status_code` et `error`)

Conteneurs

- Nouveaux conteneurs
 - Tableaux multidimensionnels `std::mdarray`
 - Queue concurrente
 - Vecteur utilisant un buffer externe
 - Conteneurs intrusifs : conteneurs non possédants
 - Conteneurs `inplace` avec une capacité fixe
 - Vecteurs optimisés pour les petites tailles
- Contrôle de la politique de croissance des vecteurs
- Ajout de `push_front()` à `std::vector`
- Allocateur pour `std::inplace_vector`
- Comparaison entre `std::inplace_vector` de capacités différentes

Conteneurs

- span de taille fixe
- Relâchement des contraintes sur les tableaux C
 - Initialisation des tableaux d'agrégats
 - Copies de tableaux
 - Tableau comme type de retour
- Correction de dysfonctionnements de `std::flat_map` et `std::flat_set`
- Ajout de `get()`, `get_ref()` et `get_as()` à `std::map` et `std::unordered_map` : récupération de la valeur associée à une clé
- Support des graphes et des algorithmes de manipulation des graphes
- Initialisation de tableau via une expansion de pattern

```
// Initialisation de tous les elements a 5  
int a[42] = { 5... };
```

Conteneurs

- Support des *node-handle* par `std::list` et `std::forward_list`
- Ajout de `pop_value()` à `std::stack`, `std::queue` et `std::priority_queue`
- Fonction libre d'accès « range-checked » à un élément `std::at()`
- Uniformisation de `std::span` et `std::string_view`
 - Ajout de `remove_prefix()` et `remove_suffix()` à `std::span`
 - Ajout de `first()` et `last()` à `std::string_view`
- Ajout de garanties à `std::array`
- Précision sur le comportement des `std::array` de taille nulle
- Ajout de `reserve()` et `capacity()` à `std::flat_map` et `std::flat_set`

Chaînes de caractères

- Construction de `std::string_view` depuis des chaînes implicites
- Prise en charge de `std::string_view` par `std::from_chars`
- Modification du constructeur de `std::string` depuis un caractère pour interdire les autres numériques (entiers ou flottants)
- Voire dépréciation de la construction d'un `std::string` depuis un caractère
- `fixed_string` : chaîne de caractères utilisable au compile-time
- Ajout de `first()` et de `last()` à `std::string` et `std::string_view` pour récupérer les n premiers ou derniers caractères
- `std::zstring_view` équivalent à `std::string_view` garantissant la présence d'un `\0` terminal
- Sentinelle pour les chaînes null-terminée, pour l'usage de `range` sur ces chaînes

Tuples

- Récupération d'un index depuis un type pour `std::variant` et `std::tuple`
- Utilisation de tableaux C comme *tuple-like*
- Utilisation d'*aggregates* comme *tuple-like*
- Amélioration de l'ergonomie d'accès aux champs des `std::tuple`

```
t[0ic]
```

```
// Equivalent a
```

```
std::get<0>(t)
```

```
std::optional
```

- `value_or_construct()` : construction paresseuse de l'alternative
- `value_or_else()` : appel paresseux d'une fonction en l'absence de valeur

`std::expect`

- Ajout de `has_error()`

Guarded objects

- Classes templates imposant la prise d'un lock avant l'utilisation d'un objet

Motivation

Éviter l'oubli de verrouillage d'un mutex avant l'utilisation d'un objet partagé

Itérateurs

- API itérateurs de génération des nombres aléatoire
- `std::iterator_interface` pour la définition de nouveaux itérateurs

Algorithmes

- `std::find_last()` recherche depuis la fin d'un conteneur
- `std::is_uniqued` test l'absence de deux valeurs consécutives identiques
- Gestion des UUID
- Fonctions statistiques (moyenne, médiane, variance, ...)
- Améliorations du générateur aléatoire
- Ajout de fonctions « simples » pour la génération de nombres aléatoires
- Manipulation de bits : `bit_reverse`, `bit_repeat`, `bit_compress`, `bit_expand`, `next_bit_permutation` et `prev_bit_permutation`
- Fonctions membres `one()`, `countl_zero()`, `countl_one()`, `countr_zero()`, `countr_one()`, `rotr()`, `rotr()` et `reverse()` à `std::bitset`
- `std::first_factor` retourne le plus petit facteur premier d'un nombre
- `std::uninitialized_relocate`, `std::uninitialized_relocate_n` et `std::uninitialized_relocate_backward`

Algorithmes

- `std::isqrt()` : racine entière d'un nombre positif
- `std::clmul()` : multiplication sans retenu (*XOR multiplication*)
- Fonctions de manipulation de caractères
 - `is_ascii`, `is_ascii_alpha`, `is_ascii_alphanumeric`, ...
 - `ascii_to_lower`, `ascii_to_upper`
 - `ascii_case_insensitive_compare`, `ascii_case_insensitive_equal`
 - Alternative plus riche et robuste aux fonctions de `<cctype>`
 - Fonctions libres de manipulation de *string_view-like*
 - `std::starts_with()` et `std::ends_with()`
 - `std::join()`
 - `std::is_null_or_empty()`
- `std::partial_sort_n` et `std::nth_element_n` prenant un nombre d'éléments
- Divisions entières avec choix du mode d'arrondi (vers 0, vers $\pm\infty$, ...)

Algorithmes

- Suppression de la contrainte de régularité sur les prédicats de `std::find_if()`, `std::remove_if()`, `std::all_of()`, `std::any_of()`, ...
- `std::shl()` et `std::shr()` : décalage de bits
- `msb_to_mask` construit le masque permet de récupérer le bit de poids fort

Ranges

- Ajout d'un paramètre pas à `std::iota_view`
- Utilisation de `std::get_element<>` comme point de configuration

```
// Tri sur le premier element du tuple  
vector<tuple<int, int>> v{{3,1},{2,4},{1,7}};  
  
ranges::sort(v, less{}, get_element<0>);
```

- Plusieurs nouveaux adaptateurs : `adjacent_filter`, `adjacent_remove_if`, `c_str`, `generate`, ...
- `views::maybe` contient 0 ou 1 élément d'un objet
- `views::nullable` adapte un type nullable en un range du type sous-jacent
- Levée des restriction de `range::to` pour accepter les vues

Ranges

- `views::scan` : version paresseuse de `std::inclusive_scan`
- `ranges::any_view` : vue type-erasure
- `ranges::views::slice` : prends une tranche d'un range
- Support d'une sentinelle pour les chaînes null-terminées
- Surcharge range de
 - `reduce()`, `transform_reduce()`
 - `inclusive_scan()`, `transform_inclusive_scan()`
 - `exclusive_scan()`, `transform_exclusive_scan()`
- `ranges::sum()`, `ranges::product()` et `ranges::dot()` (produit scalaire)
- `views::cycle()` répète un range

Ranges

- Opérations ensemblistes `views::set_difference`, `views::set_intersection`, `views::set_union` et `views::set_symmetric_difference`

Traits

- Trait `std::is_narrowing_convertible`
- Traits et fonctions pour garantir des conversions sans perte
 - `is_value_preserving_convertible_v`
- Trait indiquant si un type *trivially default constructible* peut être initialisé en mettant tous les octets à 0
- Amélioration de l'ergonomie de `std::integral_constant<int>`
- `std::is_always_exhaustive` indique qu'un objet ne contient pas de bit de padding
- `is_bitwise_trivially_relocatable`
- `std::is_vector_bool_reference<T>`

Lambda

- Capture mutable partielle par les lambdas

`std::function`

- `std::inplace_function` : pendant de `std::function` sans allocation
- `std::function_ptr_t` : pointeur générique sur une fonction

Attributs

- Attributs sur les expressions
- Attributs sur les contrats
- Réserve des attributs sans namespace et avec le namespace `std`
- Possibilité d'implémenter des attributs utilisateurs
- Nouveaux attributs
 - `[[invalidate_dereferencing]]` : `*ptr` et `ptr->` inutilisables après l'appel
 - `[[invalidate]]` : `ptr`, `*ptr` et `ptr->` inutilisables après l'appel
 - `[[no_copy]]` : types et fonctions ne permettant pas la copie (mais le déplacement et le RVO)
 - `[[rvo]]` : fonctions utilisables uniquement dans un contexte RVO
 - `[[side_effect_free]]` ou `[[pure]]`
 - `[[trivially_relocatable]]`
 - `[[discard]]` indique qu'un retour de fonction est volontairement ignoré

Expansion statement

- Répétition d'une expression au *compile-time*

```
auto foo = make_tuple(0, 'a', 3.14);  
  
for... (auto elem : tup)  
    cout << elem << "\n";
```

- Duplication de l'expression pour chaque élément (pas de boucle)
- Utilisable avec des éléments de type différent
- Utilisable sur `std::tuple`, `std::array`, classes destructurables, ...

Parameters pack

- Généralisation et simplification des *parameters pack*
 - Déclaration possible partout où une variable peut être déclarée

```
template <typename... Ts>  
struct Foo { Ts... elems; };
```

- *Slicing* de *packs*

```
auto x = Foo(a1, [:]t1..., [3:]t2..., a2);  
bar([1:]t1..., a3, [0]t1);
```

Parameters pack

- *Pack* de taille fixe

```
template<unsigned int N> struct my_vector {  
    my_vector(int...[N] v) : values{v...} {}  
};
```

- *Variadic function* homogène

```
template <class T>  
void f(T... vs);
```

- *Unpack* de `std::tuple` à la volée

```
int sum(int x, int y, int z) { return x + y + z; }  
  
tuple<int, int, int> point{1, 2, 3};  
int s = sum(point.elements...);
```


`std::format`

- Amélioration du support de `std::chrono::time_point`
 - `%s` : nombre de ticks depuis l'époch
 - Ajout de précision aux secondes pour le formatage des fractions de secondes
 - `%f` : fractions de secondes
- Ajout de formateurs
 - Valeurs atomiques
 - Générateurs aléatoires et distributions
 - *Smart pointers*
 - `std::optional`, `std::variant`, `std::any` et `std::expected`
 - `std::mdspan`, `std::flat_map` et `std::flat_set`
 - `charN_t`
 - `error_code`
- `std::format_as()` : formateurs personnalisés basé sur un autre type (p.ex. formatage d'enum comme entiers)

std::dump

- Imprime les paramètres de la fonction

```
std::dump(arg1, arg2, ..., argn);  
// Equivalent a  
std::println("{} {} ... {}", arg1, arg2, ..., argn);
```

std::scan

- Pendant du formatage de texte introduit en C++20
- Alternative sûre et robuste à sscanf()
- Extensible aux types utilisateurs
- Compatible avec les itérateurs et les ranges

```
string key;  
int value;  
scan("answer = 42", "{} = {}", key, value);  
//      ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~  
//      entree   format   arguments  
// key : "answer", value : 42
```

```
string key;  
chrono::seconds time;  
scan("start = 10:30", "{0} = {1:%H:%M}", key, time);
```

Durées et temps

- Ajout d'une fonction membre `resolution()` aux horloges
- Ajout d'horloges *coarse*s moins précises mais plus rapides

Templates

- Instanciation possible de templates au *runtime* (JIT limité aux templates)
- Paramètre template universel
- Templates dans les classes locales
- Rendre les <> vides optionnels
- Déduction du type via l'affectation du retour de la fonction

```
template <typename T> T foo {}  
double bar = foo<deduce>();
```

Concepts

- Concept pour les algorithmes numériques
- `std::integer` pour les nombres entiers
- `std::signed_integer` et `std::unsigned_integer`

`std::integer` VS. `std::integral`

`char` et `bool` ne sont pas des `std::integer`

Concepts

- either et neither

```
void func(either<char, short> auto) {...}  
// Equivalent a  
template<typename T>  
requires(same_as<T, char> or same_as<T, short>)  
void func(T) {...}
```

```
void func(neither<short, int> auto) {...}  
// Equivalent a  
template<typename T>  
requires(not same_as<T, short> and not same_as<T, int>)  
void func(T) {...}
```

Reflection

- Méta-classes
 - Construction de types de classes (dont les classes elles-mêmes) ayant
 - Des contraintes
 - Des comportements par défaut
 - Des opérations par défaut
 - `class`, `struct`, `enum class`, *interface*, *value type*
- Bindings vers d'autres langages (JS, Python) via ces mécanismes

Type erasure

- Programmation polymorphique via *type erasure* : *Proxy*, *Facade*, *Addresser*

Références

- Ajout de références possédantes, T_{\sim} , gérant la destruction de l'objet référencé
- *Reallocation constructor* transférant la responsabilité de l'objet initial à l'objet créé : $T::T(T_{\sim})$

Pointeurs

- Suppression de `NULL` et interdiction de `0` comme pointeur nul
- Surcharge de `new` retournant la taille réellement allouée
- `pointer_in_range` vérifie si un pointeur est dans une plage

Pointeurs intelligents

- `std::retain_ptr` pointeur intrusif manipulant le comptage de référence interne
- Création de pointeurs intelligents avec une valeur par défaut
- Comparaison entre pointeurs intelligents et pointeurs nus
- Retour covariant avec `std::unique_ptr<T>` (comme `T*`)
- Amélioration des *hazard pointers*
- Conversion de `std::unique_ptr` : `const_pointer_cast` et `dynamic_pointer_cast`

Contrôle mémoire

- Mécanismes de sécurité de l'usage mémoire
 - *Aliasing*
 - Suivi des dépendances
 - Annotation de types
 - Gestion de *lifetime*
 - ...
- Accès à la taille réellement allouée
- Spécificateur de stockage des temporaires
 - `constinit`
 - `variable_scope`
 - `block_scope` : durée de vie des littéraux C
 - `statement_scope` : durée de vie des temporaires en C++
- Seuils d'allocation SOO (*Small Object Optimization*)

Concurrence

- Invocation concurrente
- `std::volatile_load<T>` et `std::volatile_store<T>`
- Gestion des processus, de la communication avec ceux-ci et des *pipes*
- `std::fiber_context` : changement de contexte *stackfull* sans besoin de *scheduler*
- Ajout d'un nom aux threads et mutex
- Contrôle de la priorité et de la taille de pile des threads
- Déclaration `const` des fonctions `lock()` et `unlock()` des mutex

Coroutines

- Bibliothèques de support des coroutines
- `std::lazy<T>` permettant l'évaluation différée
- Unification et amélioration des API asynchrones

Regex

- Ajout de regex *compile-time*

Interface utilisateur

- Support des entrées/sorties audio
- `std::web_view` API fournissant une fenêtre dans laquelle le programme peut injecter des composants web (ou être appelé via *callback*)

Module

- Exigences d'ABI sur les modules
- Communication d'informations aux outils de *build* par les modules
- Gestion de la compatibilité ascendante via la configuration d'un *epoch* au niveau d'un module pour activer des évolutions brisant la compatibilité
- Possibilité d'exporter des macros depuis des modules nommés

Compilation et implémentation

- Remplaçant à *#ifdef ... #endif*
- API d'interaction avec le système de build et le compilateur
- Ajout d'un offset à *#embed*
- Imposition de l'ordre des paramètres de *#embed*

Des questions ?

Livres

Le Langage C++

Bjarne Stroustrup

C++ Coding Standard: 101 Rules, Guidelines, and Best Practices

Herb Sutter et Andrei Alexandrescu

Exceptional C++: 47 Engineering Puzzles, Programming Problems, and Solutions

Herb Sutter

Exceptional C++ Style: 40 New Engineering Puzzles, Programming Problems, and Solutions

Herb Sutter

More Exceptional C++: 40 New Engineering Puzzles, Programming Problems, and Solutions

Herb Sutter

Livres

Effective C++: 55 Specific Ways to Improve Your Programs and Designs

Scott Meyers

More Effective C++: 35 New Ways to Improve Your Programs and Designs

Scott Meyers

Effective STL: 50 Specific Ways to Improve Your Use of the Standard Template Library

Scott Meyers

Effective Modern C++: 42 Specific Ways to Improve Your Use of C++11 and C++14

Scott Meyers

C++ Concurrency in Action - Practical Multithreading

Anthony Williams

Articles

C++17 features in "Tony Tables"

Tony Van Eerd

Changes between C++14 and C++17 DIS

Thomas Köppe

7 Features of C++17 that will simplify your code

Bartłomiej Filipek

Pointeurs intelligents

Loïc Joly

Iterators Must Go

Andrei Alexandrescu

Sites web

C++ reference

<https://en.cppreference.com/w/>

hacking C++

<https://hackingcpp.com/>

C++ Core Guidelines

<https://github.com/isocpp/CppCoreGuidelines/blob/master/CppCoreGuidelines.md>

C++ FAQ

<https://isocpp.org/faq>

accu - Overload

https://accu.org/journals/nonmembers/overload_issue_members/

Sites web

Guru of the Week

Herb Sutter

<http://www.gotw.ca/gotw/>

More C++ Idioms

https://en.wikibooks.org/w/index.php?title=More_C%2B%2B_Idioms

Blogs

Sutter's Mill

Herb Sutter

<https://herbsutter.com/>

C++ Stories

Bartlomiej Filipek

<https://www.cppstories.com/>

Eric Niebler

Eric Niebler

<https://ericniebler.com/>

Oleksandr Koval's blog

Oleksandr Koval

<https://oleksandrkv1.github.io/>

Conférences

Cppcon  

C++now  

Vidéos

C++ Weekly With Jason Turner 

CppFRug 