

C++

Grégory Lerbret

12 juin 2021

Sommaire

- 1 Retour sur C++98/C++03
- 2 C++11
- 3 C++14
- 4 C++17
- 5 C++20
- 6 C++23
- 7 Et ensuite ?
- 8 Boost

Sommaire

1 Retour sur C++98/C++03

2 C++11

3 C++14

4 C++17

5 C++20

6 C++23

7 Et ensuite ?

8 Boost

Rappels historiques

- Années 80 : « C with classes » par Bjarne Stroustrup aux Bell Labs
- 1983 : renommé C++
- 1985 : première version publique de CFront
- 1985 : première version de *The C++ Programming Language*
- 1998 : première normalisation
- 2003 : amendement
- 2007 : publication du premier *Technical Report* (TR1)
 - Partiellement implémenté par certains compilateurs ou Boost
 - Repris en partie dans les normes suivantes (C++11, 14 et 17) et TS
- Un projet de TR2 finalement transposé en *Technical Specification*

La « philosophie » du C++

- Langage multi-paradigme
- Essentiellement impératif à typage statique déclaratif
- A visée généraliste
- À l'origine, ajout des classes (issues Simula) au C
- Forte compatibilité avec le C : vaste sous-ensemble commun proche du C
- *Zero-overhead abstraction* : « Ne payons pas pour ce que nous n'utilisons pas »
- Compatibilité ascendante forte mais pas absolue
- Évolutions par les bibliothèques plutôt que par le langage
- Pas de « magie » dans la bibliothèque standard

Normalisation

- Normalisé par l'ISO : <http://www.open-std.org/JTC1/SC22/WG21/>
- Comité distinct de celui du C
- ... mais des membres en commun
- Pas de propriétaire du C++
- Actualité de normalisation, et du C++ en général, sur isocpp.org

Pas le site du comité

isocpp.org n'est pas le site officiel du comité de normalisation mais celui de *Standard C++ Foundation* dont le but est la promotion du C++
Les deux sont cependant très proches et partagent de nombreux membres

- Une conférence annuelle : [cppcon](http://cppcon.org)

Norme & support

- Compilateur
 - GCC : gcc.gnu.org/projects/cxx-status.html
 - Clang (LLVM) : clang.llvm.org/cxx_status.html
 - Visual studio : msdn.microsoft.com/fr-fr/library/hh567368.aspx
- Bibliothèque standard
 - GCC : gcc.gnu.org/onlinedocs/libstdc++/manual/status.html
 - Clang : http://libcxx.llvm.org/cxx1z_status.html
- Vision globale en.cppreference.com/w/cpp/compiler_support

Erreurs - Code retour

1/2

- Plusieurs variantes
 - Code retour dédié
 - Valeur particulière indiquant un échec (NULL, -1)
 - Récupération de la dernière erreur (errno, GetLastError())
- « Un test toutes les deux lignes de code »
- Nécessite de gérer « à la main » la remontée de la pile d'appel
- Adapté au traitement local des erreurs, pas au traitement « plus haut »

Erreurs - Code retour

2/2

Problèmes

- Impact négatif sur la lisibilité
- Souvent délaissé dans un contexte d'enseignement ou de formation
- Finalement beaucoup de code avec une gestion d'erreur déficiente

Erreurs - Exception

1/2

- Lancée par `throw...`
- ... et attrapée par `catch()` depuis un bloc `try`

```
try
{
    ...
    // Lancement d'une exception
    throw logic_error("Oups !");
    ...
}
catch(logic_error& e)
{
    // Traitement de l'exception
}
```

Erreurs - Exception

2/2

- De n'importe quel type
- ... mais recommandé d'hériter de `std::exception` via `std::logic_error`, `std::runtime_error` ou autres
- `catch(...)` pour attraper les exceptions de tout type
- Compatibles avec le *stack unwinding*
- Les exceptions non attrapées provoquent l'appel de `std::terminate()`
- Pas de `finally`
- Utilisées par la bibliothèque standard (p.ex. `std::bad_alloc`)

Erreurs - Critiques des exceptions

1/2

- Fréquemment critiquées, voire interdites par certaines normes de codage (p.ex. : Google C++ Style Guide)
- Des arguments très variés :
 - « Je ne comprends pas », « Ça ne sert à rien », ...
 - Impact négatif sur les performances

Erreurs - Critiques des exceptions

1/2

- Fréquemment critiquées, voire interdites par certaines normes de codage (p.ex. : Google C++ Style Guide)
- Des arguments très variés :
 - « Je ne comprends pas », « Ça ne sert à rien », ...
 - Impact négatif sur les performances

Non, pas vraiment

- Recevable à l'origine
- Mais actuellement une exception non levée ne coute quasiment rien
- Souvent étayée par une comparaison avec une non gestion d'erreur : est-ce pertinent ?

Erreurs - Critiques des exceptions

2/2

- Des arguments très variés :
 - Mauvais support par les différents outils

Très variable

- Correctement supportées par les compilateurs actuels
- Inégalement gérées par les outils d'analyse, de documentation, ...
 - Code plus complexe à analyser
 - Difficiles à introduire dans une large base de code sans exception
 - Absence d'ABI normalisée

Erreurs - Exception safety

1/2

- *No-throw guarantee* : l'opération ne peut pas échouer

Do

Les destructeurs, les opérations de déplacement et `swap()` doivent être `noexcept`

- *Strong exception safety* : pas d'effet de bord, pas de fuite, état conservé
- *Basic exception safety* : invariants conservés, pas de fuite
- *No exception safety* : aucune garantie

Do

Privilégiez les garanties les plus fortes possibles (*strong* ou *no-throw*)

Don't

- Évitez la garantie faible
- Évitez absolument le *No exception safety*

Erreurs - Exception safety

2/2

Do

Utilisez l'idiome *copy-and-swap* pour la *Strong exception safety*

```
class A {  
public:  
    A(const A&);  
    A& operator=(A);  
    friend void swap(A& lhs, A& rhs); }; // Nothrow  
  
A& A::operator=(A other) { // Copy  
    swap(*this, other);    // And swap  
    return *this;}
```


Erreurs - Exceptions et bonnes pratiques

Do

Throw by value, catch by const reference ([C++ Coding Standards] chap. 73)

Do

- Utilisez des types dédiés héritant de `std::exception`
- Définissez des hiérarchies d'exceptions

Do

Capturez uniquement là où vous savez traiter l'erreur

Don't

- N'utilisez jamais les exceptions pour contrôler le flux d'exécution
- Ni pour gérer les « échecs attendus »
- Réservez les exceptions au signalement d'erreurs

Erreurs - Et `assert` ?

- Arrête le programme si l'expression est évalué à 0 ...
- ... et affiche au moins l'expression, le fichier et la ligne

```
assert(expression);
```

- Sans effet lorsque `NDEBUG` est défini :
 - Coût nul en *Release*
 - Inutilisable pour les erreurs d'exécution et le contrôle des entrées

Objectifs

Traquer les erreurs de programmation et les violations de contrat interne

Erreurs - Conclusion

Do

- Utilisez exceptions ou codes retour pour les erreurs d'exécution et la vérification des données externes
- Réservez `assert` pour les erreurs de programmation et la vérification des contrats internes

Do

Préférez, pour les erreurs, les exceptions aux codes retour
([C++ Coding Standards] chap. 72)

Don't

Jamais d'`assert` pour les erreurs d'exécution et le contrôle des entrées

Gestion des ressources - Gestion manuelle

1/3

Premier problème

Comment gérer les erreurs ?

- Solution C : *Single Entry Single Exit*, bloc unique de libération

```
FILE* file = NULL;
char* memory = NULL;
...
memory = malloc(50);
if(!memory) goto err;
...
file = fopen("bar.txt", "r");
if(!file) goto err;
...
err:
free(memory);
if(file) fclose(file);
```

Ressources - Gestion manuelle

2/3

- Laborieux et source d'erreur
- Difficile à mettre en place en présence d'exceptions (pas de SESE)

Ressources - Gestion manuelle

2/3

- Laborieux et source d'erreur
- Difficile à mettre en place en présence d'exceptions (pas de SESE)

Quiz : Comment éviter les fuites mémoires ?

```
char* memory1 = NULL;  
char* memory2 = NULL;  
...  
memory1 = new char[50];  
...  
memory2 = new char[200];  
...  
delete[] memory1;  
delete[] memory2;
```

Ressources - Gestion manuelle

3/3

Second problème

Comment copier des classes possédant des ressources ?

- Constructeurs et opérateurs générés copient les adresses des pointeurs
- La double libération est une erreur

```
struct Foo {  
public:  
    Foo() : bar(new char[50]) {}  
    ~Foo() { delete[] bar; }  
  
private:  
    char* bar; };
```

Ressources - Gestion manuelle et bonnes pratiques

Do

Si une classe manipule une ressource brute, elle doit :

- Soit définir constructeur de copie et opérateur d'affectation
- Soit les déclarer privés sans les définir (classe non copiable)

Do

Big Rule of three : si vous devez définir l'une des trois fonctions de base que sont le constructeur de copie, l'opérateur d'affectation ou le destructeur, alors vous devriez définir les trois

Ressources - RAII

1/4

- Acquisition des ressources lors de l'initialisation de l'objet
- ... et libération automatique lors de sa destruction
- Propriété intrinsèque des objets « par design »
- Fonctionnement de la bibliothèque standard (conteneurs, fichiers, `auto_ptr`)
- Conséquences :
 - Les objets sont créés dans un état cohérent, testable et utilisable
 - Les ressources sont automatiquement libérées à la destruction de l'objet
 - Les capsules RAII se copient sans effort

Do

Utilisez RAII pour vos objets

Ressources - RAII

2/4

Do

Faites des constructeurs qui construisent des objets :

- Cohérents
- Utilisables
- Complètement initialisés (si possible)

Don't

Évitez les couples constructeur « vide » et fonction d'initialisation

Don't

Évitez les couples constructeur « vide » et ensemble de mutateurs

Gestion des erreurs

- Pas d'erreur ni d'exception pour les destructeurs
- La libération peut échouer (p.ex. `flush` lors de la fermeture de fichier)

```
{  
    ifstream src("input.txt");  
    ofstream dst("output.txt");  
    copy_files(src, dst);  
}  
  
remove_file(src);  
// Potentielle perte de donnees
```

Ressources - RAII

4/4

`std::auto_ptr`

- `std::auto_ptr` est copiable
- Cette copie transfère la responsabilité de la ressource

```
void foo(auto_ptr<int> bar) {}

auto_ptr<int> bar(new int(5));
foo(bar);
// Erreur : bar n'est plus utilisable
cout << *bar << "\n";
```

Ressources - Loi de Déméter

1/3

- ... Ou principe de connaissance minimale
- « Ne parlez qu'à vos amis proches »
- Un objet A peut utiliser les services d'un deuxième objet B
- ... mais ne doit pas utiliser B pour accéder à un troisième objet
- En particulier, une classe n'expose pas ses données

Exceptions

Les agrégats et les conteneurs dont le rôle est de contenir des données

Objectifs

- Mise en place du RAII
- Meilleure encapsulation
- Respect des *patterns* SOLID et GRASP
- Meilleure lisibilité, maintenabilité et réutilisabilité

Ressources - Loi de Déméter

2/3

Do, agrégats

- Préférez les structures aux classes
- Laissez les membres publics
- Fournissez, éventuellement, des constructeurs initialisant les données

Do, conteneurs

Respectez l'interface et la logique des conteneurs standard

Do, classes de service

- Exposez des services non des données
- Pas de données publiques
- Limitez les accesseurs et encore plus les mutateurs

Conseil

- N'hésitez pas à étendre l'interface de classe avec des fonctions libres
- Pensez à l'amitié pour implémenter cette interface étendue
- Implémentez-la en terme de fonctions membres (p.ex. + à partir de +=)

```
class Foo {  
public:  
    Foo& operator+=(const Foo& other); };  
  
Foo operator+(Foo lhs, const Foo& rhs) {  
    return lhs += rhs; }
```

Ressources - Et le Garage Collector ?

- Pas de GC dans le langage ni dans la bibliothèque standard
- Au moins un GC en bibliothèque tierce (Hans Boehm)
- ... mais limité par manque de support par le langage
- Fondamentalement non déterministe : adapté à la mémoire pas aux autres ressources
- Particulièrement adapté à la gestion des structures cycliques
- D'autres avantages pour la mémoire (compactage, recyclage, ...)

Wait and see

Un complément à RAII, pas un concurrent ni un remplaçant
Indisponible à ce jour

Ressources - Conclusion

1/2

Do

Utilisez RAII

- Préférez les classes RAII de la bibliothèque standard aux ressources brutes
- Encapsulez les ressources dans des capsules RAII standard
- Concevez vos classes en respectant le RAII

Do

Respectez Déméter

Ressources - Conclusion

2/2

Don't

Pas de `delete` dans le code applicatif

Attention

- Sous Linux, méfiez-vous de l'*Optimistic Memory Allocator*
- Pensez à paramétrer correctement l'OS

STL - Standard Template Library

1/3

- Partie de la bibliothèque standard comprenant
 - Conteneurs et `std::basic_string` : données
 - Itérateurs : parcours des conteneurs
 - Algorithmes : manipulation des données via les itérateurs

Note

Quelques algorithmes manipulant directement des données (p.ex. `std::min()`)

- Conçue initialement par Alexander Stepanov :
 - Promoteur de la programmation générique
 - Sceptique vis à vis de la POO
- Basée sur les templates, pas de POO

STL - Standard Template Library

2/3

Intérêts

- n conteneurs et m algorithmes, seulement m implémentations
- Tout nouvel algorithme est disponible sur tous conteneurs compatibles
- Tout nouveau conteneur bénéficie de tous les algorithmes compatibles
- Changement de conteneur à effort réduit

Pour aller plus loin

[Effective STL] de Scott Meyers

STL - Standard Template Library

3/3

A nuancer

Malgré tout des algorithmes en fonction interne sur certains conteneurs

- Accès par itérateurs insuffisant (p.ex. `std::list`)
- Habitudes et historiques (p.ex. `std::string`)
- Performances (p.ex. `map.find()`)

STL Conteneurs - Généralités

- Contient des objets copiables et non constants
- ... qui peuvent être les adresses d'autres objets

Conteneurs de pointeurs

Pas de libération des objets « pointés »

- ... accessibles via un itérateur
- Possibilité, en général, de fournir une politique d'allocation
- Vu des algorithmes, tout ce qui fournit une paire d'itérateurs, est un conteneur

STL Conteneurs - Conteneurs séquentiels

1/3

- `std::vector`
 - Tableau de taille variable
 - Éléments contigus
 - Accès indexé
 - Croissance en temps amorti
 - Modifications en fin de vecteur (couteux ailleurs)
 - Compatible avec l'organisation mémoire des tableaux C

`std::vector<bool>` n'est pas un vecteur de booléen

- Ne remplit pas tous les pré-requis des conteneurs
- `operator[]` ne retourne pas le booléen mais un objet *proxy* vers celui-ci
- Voir [Effective STL] item 18

Le conteneur par défaut

STL Conteneurs - Conteneurs séquentiels

2/3

- `std::list`
 - Liste doublement chaînée
 - Accès bidirectionnel non indexé
 - Modification n'importe où à faible coût
 - Plusieurs algorithmes membres (tri, fusion, suppression, ...)
- `std::deque`
 - *Double-ended queue*
 - Proche de `std::vector` mais extensible aux deux extrémités
 - Accès indexé
 - Éléments non nécessairement contigus
 - Non compatible avec l'organisation mémoire des tableaux C

STL Conteneurs - Conteneurs séquentiels

3/3

- `std::string`
 - Alias de `std::basic_string<char>`
 - Stockage de chaînes de caractères
 - Manipulation de « *bytes* » et non de caractères encodés

`std::string` et UTF-8

`length()` et `size()` retournent la taille en nombre de *bytes* non de caractères

- Contiguïté non garantie (mais respectée en pratique)
- Un cousin peu utilisé pour les caractères larges : `std::wstring`

Une API trop riche

- De nombreuses fonctions membres qui gagneraient à être libres et génériques
- Voir GotW #84 : Monoliths "Unstring"

STL Conteneurs - Conteneurs associatifs

- Quatre saveurs
 - `std::map` : clés-valeurs, ordonné par la clé, unicité des clés
 - `std::multimap` : clés-valeurs, ordonné par la clé, multiplicité des clés
 - `std::set` : valeurs ordonnées et uniques
 - `std::multiset` : valeurs ordonnées et non-uniques

Pas des tables de hachage

Généralement implémentés sous forme d'arbres binaires de recherche balancés (*red-black tree* le plus souvent)

- Le critère d'ordre est configurable (strictement inférieur par défaut)

Attention

Le critère d'ordre est un ordre strict

- Algorithmes membres (recherche) avec pour motivation les performances

STL Conteneurs - Adaptateurs

1/2

- Basés sur un autre conteneur pour proposer une API simplifiée
- Avantages et inconvénients du conteneur sous-jacent
- `std::stack`
 - Pile LIFO
 - Basée sur `std::vector`, `std::list` ou `std::deque`
- `std::queue`
 - File FIFO
 - Basée sur `std::deque` ou `std::list`
- `std::priority_queue`
 - File dont l'élément de tête est toujours le plus grand
 - Basée sur `std::vector` ou `std::deque`
 - Critère d'ordre configurable (strictement inférieur par défaut)

STL Conteneurs - Adaptateurs

2/2

```
stack<int, vector<int> > foo;
for(int i=0; i<5; ++i) foo.push(i);

// Affiche 4 3 2 1 0
while(!foo.empty()) {
    cout << ' ' << foo.top();
    foo.pop(); }
```

STL Conteneurs - conteneurs non-STL

- `std::bitset` :
 - Tableau de bits de taille fixe (paramètre template)
 - Conçu pour réduire l'empreinte mémoire
 - Pas d'itérateur ni d'interface « STL »

`std::bitset` et `std::vector<bool>`

L'objectif de gain mémoire étant déjà adressé par `std::bitset` plus adapté, pourquoi `std::vector<bool>` n'est-il pas un vrai conteneur de booléen ?

- Conteneurs non-standard :
 - Listes simplement chaînées
 - Tables de hachage
 - Tableaux de taille fixe
 - Tampons circulaires
 - Arbres et graphes
 - Des variantes des conteneurs STL (p.ex. les « *ropes* »)

STL Conteneurs - `std::pair`

- Couple de deux valeurs
- Pas un conteneur
 - Type de retour de la recherche sur les `std::map` (couple clé-valeur)
 - Candidat pour construire des vecteurs indexés par un non-numérique
- `std::make_pair` construit une paire

STL Conteneurs - Choix du conteneur

1/2

Do, par défaut

- `std::string` pour les chaînes de caractères
- `std::vector`

Do, performances

Une seule règle : mesurez avec des données réelles sur la configuration cible

Flux d'octets

Un flux d'octets est un `std::vector<unsigned char>`, pas un `std::vector<char>` et encore moins `std::string`

STL Conteneurs - Choix du conteneur

2/2

Conseils

- Voir [Effective STL] item 1
- Pensez à `reserve()`
- Une insertion « en vrac » suivie d'un tri peut être plus efficace qu'une insertion en place
- Un vecteur de paires peut être un bon choix pour un ensemble de clés-valeurs

STL Itérateurs - Généralités

- Abstraction permettant de parcourir des collections d'objets
- Interaction entre les conteneurs et les algorithmes
- Interface similaire à celle d'un pointeur
- Quatre types d'itérateurs :
 - `iterator` et `const_iterator`
 - `reverse_iterator` et `const_reverse_iterator`
- Itérateurs sur un conteneur : `begin()` et `end()`
- Reverse itérateurs sur un conteneur : `rbegin()` et `rend()`
- Les paires d'itérateurs doivent appartenir au même conteneur

Itérateurs de fin

Pointent un élément après le dernier

Ne doivent pas être déréférencés ni incrémentés

STL Itérateurs - Catégories et opérations

- Opérations communes : copie, affectation et incrémentation
- Une hiérarchie de cinq catégories d'itérateurs :
 - *Input* : égalité (`==` et `!=`) et lecture
 - *Output* : écriture
 - *Forward* : Parcours multiples possibles
 - *Bidirectional* : décrémentation
 - *Random access* :
 - Déplacement d'un nombre arbitraire (`+`, `-`, `+=`, `-=` et `[]`)
 - Comparaison (`<`, `<=`, `>`, `>=`)



Attention

Seules les versions mutables de *Forward*, *Bidirectional* et *Random access* itérateurs sont des *Output* itérateurs.

STL Itérateurs - Catégories et conteneurs

Conteneur	Catégorie
<code>std::vector</code>	<i>Random access</i>
<code>std::deque</code>	<i>Random access</i>
<code>std::list</code>	<i>Bidirectionnal</i>
<code>std::map</code> et <code>std::multimap</code>	<i>Bidirectionnal</i>
<code>std::set</code> et <code>std::multiset</code>	<i>Bidirectionnal</i>

STL Itérateurs - Itérateur d'insertion

- Itérateurs de type *Output*
- Insertion de nouveaux éléments plutôt que modification d'éléments existants
- Trois types :
 - Insertion en queue : `back_insérer`
 - Insertion en tête : `front_insérer`
 - Insertion à la position courante : `insérer`

STL Algorithmes - Function Object

1/2

- Un *Function Object* est une instance de classe définissant `operator()()`

```
class LessThan {
public:
    explicit LessThan(int threshold)
        : m_threshold(threshold) {}
    bool operator() (int value) {
        return value <= m_threshold;}

private:
    int const m_threshold; };

LessThan func(10);
cout << func(5) << "\n";    // 1
```

STL Algorithmes - Function Object

2/2

- Possèdent données membres
- Plusieurs *Function Objects* standard encapsulant les opérateurs : plus, minus, equal, less, ...
- Construction de *Function Objects*
 - Depuis des pointeurs de fonctions : `ptr_fun`
 - Depuis des fonctions membres : `mem_fun`, `mem_fun1`, ...
 - En niant d'autres *Function Objects* : `not1`, `not2`
 - En fixant des paramètres : `bind1st`, `bind2nd`

STL Algorithmes - Prédicats

- Un prédicat est un « callable » (*Function Object* ou pointeur de fonction) retournant un booléen (ou un type convertible en booléen)
- Utilisés par de nombreux algorithmes
- De nombreux algorithmes utilisent un prédicat par défaut (p.ex. `<` ou `==`) qui peut être remplacé

STL Algorithmes - Parcours

1/2

- `std::for_each()` parcourt un ensemble d'éléments ...
- ... et applique un traitement à chaque élément

```
void print(int i) { cout << i << ' '; }  
  
vector<int> foo{4, 5, 9 ,12};  
for_each(foo.begin(), foo.end(), print);
```

Syntaxe

Les exemples utilisent une initialisation de conteneur introduite pas C++11

- Version du *map/apply* fonctionnel

STL Algorithmes - Parcours

2/2

- Retourne le *Function Object* passé en paramètre

```
struct Aggregate {  
    Aggregate() : m_sum(0) {}  
    void operator()(int i) { m_sum += i;}  
    int m_sum; };  
  
vector<int> foo{4, 5, 9 ,12};  
for_each(foo.begin(), foo.end(), Aggregate()).m_sum; // 30
```

- Candidat pour le *fold/reduce* fonctionnel
- Pas de sémantique, faible utilité

STL Algorithmes - Recherche linéaire

1/2

- `std::find()` recherche une valeur
- ... et retourne un itérateur sur celle-ci
- ... ou l'itérateur de fin si la valeur n'est pas présente

```
vector<int> foo{4, 5, 9 ,12};  
vector<int>::iterator it1;  
vector<int>::iterator it2  
  
// it1 pointe sur foo[1]  
it1 = find(foo.begin(), foo.end(), 5);  
// Et it2 sur foo.end()  
it2 = find(foo.begin(), foo.end(), 19);
```

STL Algorithmes - Recherche linéaire

2/2

- `std::find_if()` recherche depuis un prédicat

Variante « `_if` »

Les algorithmes suffixés par `_if` utilise un prédicat plutôt qu'une valeur

- `std::find_first_of()` recherche la première occurrence d'un élément
- `std::search()` recherche la première occurrence d'un sous-ensemble
- `std::find_end()` recherche la dernière occurrence d'un sous-ensemble
- `std::adjacent_find()` recherche deux éléments consécutifs égaux
- `std::search_n()` recherche la première suite de `n` éléments consécutifs égaux à une valeur donnée

STL Algorithmes - Recherche dichotomique

1/3

- Pré-requis : ensemble trié
- `std::lower_bound()` retourne un itérateur sur le première élément non strictement inférieur à la valeur recherchée
- ... et l'itérateur de fin si un tel élément n'existe pas

```
vector<int> foo{4, 5, 7, 9, 12};  
  
*lower_bound(foo.begin(), foo.end(), 6); // 7  
*lower_bound(foo.begin(), foo.end(), 9); // 9
```

STL Algorithmes - Recherche dichotomique

2/3

- `std::upper_bound()` retourne un itérateur sur le première élément strictement supérieur à la valeur recherchée
- `std::equal_range()` retourne la paire (`lower_bound`, `upper_bound`)

Attention

`std::lower_bound()`, `std::upper_bound()` et `std::equal_range()` retourne un résultat qui peut ne pas être la valeur recherchée

- `std::binary_search()` indique si l'élément cherché est présent

STL Algorithmes - Recherche dichotomique

3/3

Attention

Pas de fonction de recherche dichotomique retournant l'élément cherché s'il existe, il faut bâtir cette recherche sur ces fonctions élémentaires

```
vector<int>::iterator foo(vector<int> vec, int val) {  
    vector<int>::iterator it =  
        lower_bound(vec.begin(), vec.end(), val);  
    if(it != vec.end() && *it == val) return it;  
    else return vec.end(); }  
  
vector<int> bar{1, 5, 8, 13, 25, 42};  
foo(bar, 12);    // vec.end  
foo(bar, 13);    // itérateur sur 13
```

STL Algorithmes - Comptage

- `std::count()` compte le nombre d'éléments égaux à la valeur fournie

```
vector<int> foo{4, 5, 3, 9, 5, 5 ,12};  
  
count(foo.begin(), foo.end(), 5); // 3  
count(foo.begin(), foo.end(), 2); // 0
```

- `std::count_if()` compte le nombre d'éléments satisfaisant le prédicat

STL Algorithmes - Comparaison

1/3

- `std::equal()` teste l'égalité de deux ensembles (valeur et position)

```
vector<int> foo{4, 5, 9, 12};  
vector<int> bar{4, 5, 12, 9};  
  
equal(foo.begin(), foo.end(), foo.begin()); // true  
equal(foo.begin(), foo.end(), var.begin()); // false
```


STL Algorithmes - Comparaison

2/3

Attention

`std::equal()` ne vérifie pas les tailles des deux ensembles

Et `operator==` ?

`operator==()` sur des conteneurs teste la taille et le contenu

Do

Préférez l'opérateur `==` à `std::equal()` pour comparer un conteneur complet

STL Algorithmes - Comparaison

3/3

- `std::mismatch()` retourne une paire d'itérateurs sur les premiers éléments différents

```
vector<int> foo{4, 5, 9, 13};  
vector<int> var{4, 5, 12, 8};  
  
mismatch(foo.begin(), foo.end(), bar.begin()); // 9 12
```

- Ou l'itérateur de fin en cas d'égalité

STL Algorithmes - Remplissage

1/2

- `std::fill()` remplit l'ensemble avec la valeur en paramètre

```
vector<int> foo(4);  
  
fill(foo.begin(), foo.end(), 12); // 12 12 12 12
```

- `std::fill_n()` idem avec un ensemble défini par sa taille

Constructeur et remplissage

Les constructeurs des conteneurs séquentiels permettent de remplir le conteneur avec une valeur donnée : `vector<int> foo(4, 12);`

STL Algorithmes - Remplissage

2/2

- `std::generate()` valorise les éléments à partir d'un générateur

```
int gen() {  
    static int i = 0;  
    i += 5;  
    return i; }  
  
vector<int> foo(4);  
generate(foo.begin(), foo.end(), gen); // 5 10 15 20
```

- `std::generate_n()` idem avec un ensemble défini par sa taille

STL Algorithmes - Copie

- `std::copy()` copie les éléments (du début vers la fin)

```
vector<int> foo{4, 5, 9, 12};  
vector<int> bar;  
  
copy(foo.begin(), foo.end(), back_inserter(bar));
```

- `std::copy_backward()` copie les éléments (de la fin vers le début)

Attention

- À la taille du second ensemble
- Aux ensembles non-disjoints

STL Algorithmes - Échange

- `std::swap()` échange deux objets

```
int x=10, y=20;    // x:10 y:20
swap(x,y);         // x:20 y:10
```

- `std::swap_ranges()` échange des éléments de deux ensembles

```
vector<int> foo (5,10); // foo: 10 10 10 10 10
vector<int> bar (5,33); // bar: 33 33 33 33 33

swap_ranges(foo.begin()+1, foo.end()-1, bar.begin());
// foo : 10 33 33 33 10, bar : 10 10 10 33 33
```

- `std::iter_swap()` échange deux objets pointés par des itérateurs

STL Algorithmes - Remplacement

1/2

- `std::replace()` remplace toutes les occurrences d'une valeur par une autre

```
vector<int> foo{4, 5, 7, 9 ,12, 5};  
  
replace(foo.begin(), foo.end(), 5, 8); // 4 8 7 9 12 8
```

- `std::replace_if()` remplace toutes les éléments vérifiant le prédicat par une valeur donnée

STL Algorithmes - Remplacement

2/2

- `std::replace_copy()` copie les éléments d'un ensemble en remplaçant toutes les occurrences d'une valeur par une autre

Variante « `_copy` »

Les algorithmes suffixés par `_copy` fonctionnent comme l'algorithme de base en troquant la modification en place contre une copie du résultat

- `std::replace_copy_if()` copie les éléments d'un ensemble en remplaçant toutes les éléments vérifiant le prédicat par une valeur donnée

STL Algorithmes - Suppression

1/2

- `std::remove()` « élimine » les éléments égaux à une valeur donnée

```
vector<int> foo{4, 5, 5, 5, 7, 9, 9, 5};  
remove(foo.begin(), foo.end(), 5);    // 4 7 9 9 ...
```

STL Algorithmes - Suppression

1/2

- `std::remove()` « élimine » les éléments égaux à une valeur donnée

```
vector<int> foo{4, 5, 5, 5, 7, 9, 9, 5};  
remove(foo.begin(), foo.end(), 5);    // 4 7 9 9 ...
```

Pas de suppression

`std::remove()` ramène les éléments à conserver vers le début de l'ensemble et retourne l'itérateur correspondant à la nouvelle fin

STL Algorithmes - Suppression

1/2

- `std::remove()` « élimine » les éléments égaux à une valeur donnée

```
vector<int> foo{4, 5, 5, 5, 7, 9, 9, 5};  
remove(foo.begin(), foo.end(), 5);    // 4 7 9 9 ...
```

Pas de suppression

`std::remove()` ramène les éléments à conserver vers le début de l'ensemble et retourne l'itérateur correspondant à la nouvelle fin

Idiome *Erase-Remove*

Suppression via un appel à `erase()` sur les éléments après le nouvel itérateur de fin

```
foo.erase(remove(foo.begin(), foo.end(), 5), foo.end());
```

STL Algorithmes - Suppression

2/2

- `std::remove_if()` « élimine » les éléments vérifiant le prédicat
- `std::remove_copy()` copie les éléments différents d'une valeur donnée
- `std::remove_copy_if()` copie les éléments ne vérifiant pas le prédicat

STL Algorithmes - Suppression des doublons

- `std::unique()` « élimine » les éléments consécutifs égaux sauf le premier

```
vector<int> foo{4, 5, 5, 5, 7, 9, 9, 5};  
  
unique(foo.begin(), foo.end()); // 4 5 7 9 5 ...
```

- `std::unique_copy()` copie l'ensemble en ne conservant que le premier des éléments consécutifs égaux

STL Algorithmes - Transformation

1/2

- `std::transform()` applique une transformation aux éléments d'un ensemble

```
int double_val(int i) { return 2 * i;}

vector<int> foo{4, 5, 7, 9};
vector<int> bar(4);
transform(foo.begin(), foo.end(), bar.begin(), double_val);
// 8 10 14 18
```

STL Algorithmes - Transformation

2/2

- ... ou de deux en stockant le résultat dans un troisième

```
vector<int> foo{4, 5, 7, 9};  
vector<int> bar{2, 3, 6, 1};  
vector<int> baz(4);  
  
transform(foo.begin(), foo.end(), bar.begin(),  
          baz.begin(), plus<int>());  
// 6 8 13 10
```

STL Algorithmes - Rotation

- `std::rotate()` effectue une rotation de l'ensemble, le nouveau début étant fourni par un itérateur

```
vector<int> foo{4, 5, 7, 9, 12};  
  
rotate(foo.begin(), foo.begin() + 2, foo.end());  
// 7 9 12 4 5
```

- `std::rotate_copy()` effectue une rotation et copie le résultat

STL Algorithmes - Partitionnement

1/3

- `std::partition()` réordonne l'ensemble pour que les éléments vérifiant le prédicat soit avant ceux ne le vérifiant pas ...

```
bool is_odd(int i) { return (i%2)==1; }  
  
vector<int> foo{4, 13, 28, 9 , 54};  
partition(foo.begin(), foo.end(), is_odd);  
// 9 13 28 4 54 ou 9 13 4 28 54 ou ...)
```

- ... et retourne un itérateur sur le début de la seconde partie

Attention

L'ordre relatif n'est pas conservé

STL Algorithmes - Partitionnement

2/3

- `std::stable_partition()` partitionne en conservant l'ordre relatif

```
vector<int> foo{4, 13, 28, 9 , 54};  
  
stable_partition(foo.begin(), foo.end(), is_odd);  
// 13 9 4 28 54
```

STL Algorithmes - Partitionnement

2/3

- `std::stable_partition()` partitionne en conservant l'ordre relatif

```
vector<int> foo{4, 13, 28, 9 , 54};  
  
stable_partition(foo.begin(), foo.end(), is_odd);  
// 13 9 4 28 54
```

Pourquoi deux fonctions ?

La performance, la stabilité est couteuse en temps et pas toujours nécessaire

STL Algorithmes - Partitionnement

3/3

- `std::nth_element()` réordonne les éléments de sorte que :
 - L'élément situé sur l'itérateur pivot soit celui qui serait à cette place si l'ensemble était trié
 - Que les éléments situés avant ne soient pas supérieurs
 - Que les éléments situés après ne soient pas inférieurs
 - Pas d'ordre particulier au sein des deux sous-ensembles

```
vector<int> foo{9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1};  
  
nth_element(foo.begin(), foo.begin() + 3, foo.end());  
// 2 1 3 4 5 9 6 7 8
```

STL Algorithmes - Tri

1/2

- `std::sort()` trie un ensemble

```
vector<int> foo{4, 13, 28, 9 , 54};  
  
sort(foo.begin(), foo.end()); // 4 9 13 28 54
```

Attention

L'ordre relatif des éléments égaux n'est pas conservé

- `std::stable_sort()` trie l'ensemble en conservant l'ordre relatif

STL Algorithmes - Tri

2/2

- `std::partial_sort()` réordonne l'ensemble de manière à ce que les éléments situés avant un itérateur pivot soient les plus petits éléments de l'ensemble ordonnés par ordre croissant...

```
vector<int> foo{9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1};  
  
partial_sort(foo.begin(), foo.begin() + 3, foo.end());  
// 1 2 3 9 8 7 6 5 4
```

- ... les autres éléments n'ont pas d'ordre particulier
- `std::partial_sort_copy()` copie l'ensemble ordonné à l'image de `std::partial_sort()`

STL Algorithmes - Mélange

- `std::random_shuffle()` réordonne aléatoirement l'ensemble

```
vector<int> foo{9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1};  
  
random_shuffle(foo.begin(), foo.end());  
// 1 8 3 7 9 4 2 6 5 ou ...
```

STL Algorithmes - Fusion

- `std::merge()` fusionne deux ensembles triés dans un troisième

```
vector<int> foo{1, 5, 6, 8};  
vector<int> bar{2, 5};  
vector<int> baz;  
  
merge(foo.begin(), foo.end(),  
      bar.begin(), bar.end(),  
      back_inserter(baz));  
// 1 2 5 5 6 8
```

- `std::inplace_merge()` fusionne deux sous-ensembles "sur place"

STL Algorithmes - Opérations ensemblistes

1/2

- `std::includes()` vérifie si tous les éléments d'un ensemble trié sont présents dans un autre ensemble

```
vector<int> foo{1, 5, 6, 8};  
vector<int> bar{2, 5};  
vector<int> baz{1, 6};  
  
includes(foo.begin(), foo.end(),  
         bar.begin(), bar.end());    // faux  
includes(foo.begin(), foo.end(),  
         baz.begin(), baz.end());    // vrai
```

STL Algorithmes - Opérations ensemblistes

2/2

- `std::set_union()` : union de deux ensembles triés

```
vector<int> foo{1, 5, 6, 8};  
vector<int> bar{2, 5};  
vector<int> baz;  
  
set_union(foo.begin(), foo.end(), bar.begin(),  
          bar.end(), back_inserter(baz));  
// 1 2 5 6 8
```

- `std::set_intersection()` : intersection de deux ensembles triés
- `std::set_difference()` : différence de deux ensembles triés
- `std::set_symmetric_difference()` : différence symétrique de deux ensembles triés

STL Algorithmes - Gestion de « tas »

- Le tas (*heap*) est une structure permettant la récupération rapide de l'élément de plus grande valeur
- `std::make_heap()` forme un tas depuis un ensemble
- `std::pop_heap()` déplace l'élément de plus haute valeur en fin d'ensemble
- `std::push_heap()` ajoute l'élément en fin d'ensemble au tas

push, pop et structure de tas

`std::pop_heap()` et `std::push_heap()` maintiennent la structure de tas

- `std::sort_heap()` tri le tas

STL Algorithmes - Min-max

- `std::min()` détermine le minimum de deux éléments
- `std::max()` détermine le maximum de deux éléments

```
min(52, 6);    // 6  
max(52, 6);    // 52
```

- `std::min_element()` détermine le plus petit élément d'un ensemble

```
vector<int> foo{18, 5, 6, 8};  
min_element(foo.begin(), foo.end()); // Sur 5
```

- `std::max_element()` détermine le plus grand élément d'un ensemble

STL Algorithmes - Numérique

1/4

- `std::accumulate()` « ajoute » tous les éléments de l'ensemble

```
vector<int> foo{18, 5, 6, 8};  
  
accumulate(foo.begin(), foo.end(), 1, multiplies<int>());  
// 4320
```

- Opérateur et valeur initiale configurables
- *Reduce/fold* fonctionnel

STL Algorithmes - Numérique

2/4

- `std::adjacent_difference()` effectue la « différence » entre chaque élément de l'ensemble et celui qui le précède

```
vector<int> foo{18, 5, 6, 8};  
vector<int> bar;  
  
adjacent_difference(foo.begin(), foo.end(),  
                    back_inserter(bar), minus<int>());  
  
// 18 -13 1 2
```

- Opérateur configurable

STL Algorithmes - Numérique

3/4

- `std::inner_product()` « produit scalaire » de deux ensembles

```
vector<int> foo{1, 2, 3, 4};  
vector<int> bar{2, 3, 4, 5};  
  
inner_product(foo.begin(), foo.end(), bar.begin(), 0);  
// 40
```

- Opérateurs et valeur configurables

STL Algorithmes - Numérique

4/4

- `std::partial_sum()` « somme » partielle d'un ensemble
- Chaque élément de l'ensemble de sortie est égal à la somme des éléments d'indice inférieur ou égal de l'ensemble de départ

```
vector<int> foo{1, 2, 3, 4};  
vector<int> bar;  
  
partial_sum(foo.begin(), foo.end(), back_inserter(bar));  
// 1 3 6 10
```

- Opérateur configurable

STL Algorithmes - Au delà des conteneurs

1/3

- Itérateurs définissables hors des conteneurs
 - Abstraction du parcours
 - Sémantique de pointeurs
- Algorithmes indépendants du conteneur
- Utilisables sur d'autres ensembles de données

STL Algorithmes - Au delà des conteneurs

2/3

- Tableaux C
 - Pas un conteneur ?
 - Sémantique : Tableau ou pointeur ? Statique ou dynamique ?
 - Service : Taille ? Copie ?
 - Simple pointeur comme itérateur
 - Début : adresse du premier élément
 - Fin : adresse suivant le dernier élément

```
int foo[4];  
  
fill(foo, foo + 4, 5); // 5 5 5 5
```

STL Algorithmes - Au delà des conteneurs

3/3

- Flux

- `istream_iterator` : *input* itérateur
 - Début : depuis un flux entrant
 - Fin : constructeur par défaut
- `ostream_iterator` : *output* itérateur
 - Depuis un flux sortant, séparateur configurable

```
vector<int> foo{5, 6, 12, 89};  
ostream_iterator<int> out_it (cout, ", ");  
  
copy(foo.begin(), foo.end(), out_it); // 5, 6, 12, 89,
```

- Buffers de flux : `istreambuf_iterator` et `ostreambuf_iterator`

Attention

Le séparateur est ajouté après chaque élément, y compris le dernier

STL Conclusion

1/4

Do

Préférez les conteneurs aux tableaux C

Attention

`operator[]` ne vérifie pas les bornes

Don't

N'utilisez pas d'itérateur invalidé

Attention

Ne stockez pas objets polymorphiques dans les conteneurs ou uniquement via des pointeurs intelligents

STL Conclusion

2/4

Do, performances

Mesurez !

Conseils, performances

- Réfléchissez à votre utilisation des données
- Méfiez-vous des complexités brutes

Do

Préférez les algorithmes standard aux algorithmes tierces, aux algorithmes « maisons » et aux boucles

Un petit bémol

En terme de performance, les algorithmes standard sont généralement très bons mais, étant génériques, pas forcément optimaux dans pour situation particulière

STL Conclusion

3/4

Do

- Faites vos propres algorithmes plutôt que des boucles
- Faites des algorithmes génériques et compatibles

Do

Respectez la sémantique des algorithmes :

- Le bon algorithme pour la bonne opération
- Définissez la sémantique de vos algorithmes et choisissez un nom explicite

Do

Préférez les prédicats « purs »

STL Conclusion

4/4

Do

Vérifiez que les ensembles de destination aient une taille suffisante

Do

- Vérifiez les pré-conditions des algorithmes (p.ex. ensemble trié)
- Vérifiez le type d'itérateur requis
- Vérifiez les complexités garanties

Aller plus loin

Voir STL Algorithms (Marshall Clow)

Sommaire

1 Retour sur C++98/C++03

2 C++11

3 C++14

4 C++17

5 C++20

6 C++23

7 Et ensuite ?

8 Boost

Présentation

- Approuvé unanimement le 12 août 2011
- Dernier *Working Draft* : N3337
- Standardisation laborieuse
 - Sortie tardive (C++0x)
 - Périmètre initial trop ambitieux (retrait des concepts en 2009)
- Changement de fonctionnement du comité
 - Utilisation de *Technical Specification* et de groupes de travail dédiés
 - Pilotage par les dates plutôt que par les fonctionnalités (*train model*)
 - Des versions fréquentes (3 ans : 2011, 2014, 2017, 2020, ...)
 - Voir Trip report: Winter ISO C++ standards meeting
- Support quasi-complet par GCC, Clang et Visual C++
- Objectifs : plus sûr, plus simple, aussi rapide que possible, meilleure détection d'erreur en *compile-time*

Nouveaux types entiers

1/3

- Hérités de C99 (`cstdint` et `cinttypes`)

Depuis C99

Ainsi que *variadic macro*, `__func__`, concaténation de chaînes littérales, ...

- `long long int` et `unsigned long long int`
 - Au moins aussi grand que `long int`
 - Plages garanties : $[-(2^{63} - 1), 2^{63} - 1]$ et $[0, 2^{64}]$
 - Extension de nombreux compilateurs bien avant C++11
- `intmax_t` et `uintmax_t` : types entiers le plus grand disponibles

Nouveaux types entiers

2/3

- `int<N>_t` et `uint<N>_t` : types entiers de N bits
 - $N = 8, 16, 32$ ou 64
 - Types signés obligatoirement en complément à 2
 - Pas de bit de *padding*
 - Optionnels (uniquement si un type compatible existe)
- `int_least<N>_t` et `uint_least<N>_t` : plus petits types entiers d'au moins N (8, 16, 32 ou 64) bits
- `int_fast<N>_t` et `uint_fast<N>_t` : plus rapides types entiers d'au moins N (8, 16, 32 ou 64) bits
- `intptr_t` et `uintptr_t` : type entier capable de contenir une adresse
 - Doit pouvoir être reconvertit en `void*` avec une valeur égale au pointeur original
 - Optionnels

Nouveaux types entiers

3/3

- Macros de définition des plages correspondantes
- Macros de construction depuis des entiers « classiques »
- Macros des spécificateurs pour `printf` et `scanf`
- Fonctions de manipulation de `intmax_t` et `uintmax_t` (`imaxabs`, `imaxdiv`, `strtoimax`, `strtoumax`, `wcstrtoimax` et `wcstrtoumax`)
- Surcharges de `abs` et `div` pour `intmax_t` si nécessaire

POD Généralisé - Rappels

- Types POD (*Plain Old Data*) : classes et structures POD, unions POD, types scalaires et tableaux de ces types
- Certaines constructions ne sont permises que pour les types POD
 - Utilisation de `memcpy()` ou `memmove()`
 - Utilisation de `goto` « au-dessus » de la déclaration d'une variable
 - Utilisation de `reinterpret_cast`
 - Accès au début commun d'une union par un membre non actif
 - Utilisation des fonctions C `qsort()` ou `bsearch()`
 - ...

POD Généralisé - Classe agrégat

- C++98

- Pas de constructeur déclaré par l'utilisateur
- Pas de donnée membre non-statique privée ou protégée
- Pas de classe de base
- Pas de fonction virtuelle

- C++11

- Pas de constructeur fourni par l'utilisateur
- Pas d'initialisation *brace-or-equal-initializers* des données membres non-statiques
- Pas de donnée membre non-statique privée ou protégée
- Pas de classe de base
- Pas de fonction virtuelle

En C++14

Suppression de la contrainte « Pas d'initialisation *brace-or-equal-initializers* des données membres non-statiques »

POD Généralisé - Classe POD C++98

- Classe agrégat
- Pas de donnée membre non-statique de type non-POD (ou de tableau de non-POD) ni de référence
- Pas d'opérateur d'assignation défini par l'utilisateur
- Pas de destructeur défini par l'utilisateur

POD Généralisé - Classe POD C++11

1/4

- Contraintes réparties en trois sous-notions
- *trivially copyable*
 - Pas de constructeur de copie ou de déplacement non triviaux
 - Pas d'opérateur d'affectation non trivial
 - Destructeur trivial

POD Généralisé - Classe POD C++11

1/4

- Contraintes réparties en trois sous-notions
- *trivially copyable*
 - Pas de constructeur de copie ou de déplacement non triviaux
 - Pas d'opérateur d'affectation non trivial
 - Destructeur trivial

Trivial ?

- Pas fournie par l'utilisateur
- Pas de fonction virtuelle ni de classe de base virtuelle
- Opération des classes de bases et des membres non-statiques est triviale

POD Généralisé - Classe POD C++11

1/4

- Contraintes réparties en trois sous-notions
- *trivially copyable*
 - Pas de constructeur de copie ou de déplacement non triviaux
 - Pas d'opérateur d'affectation non trivial
 - Destructeur trivial

Trivial ?

- Pas fournie par l'utilisateur
- Pas de fonction virtuelle ni de classe de base virtuelle
- Opération des classes de bases et des membres non-statiques est triviale

Autre formulation

- Copie, déplacement, affectation et destruction générés implicitement
- Pas de fonction ni de classe de base virtuelle
- Classes de base et membres non-statiques *trivially copyable*

POD Généralisé - Classe POD C++11

2/4

- *trivial*
 - *trivially copyable*
 - Constructeur par défaut trivial
 - Pas fourni par l'utilisateur
 - Pas de fonction virtuelle ni de classe de base virtuelle
 - Constructeur par défaut des classes de base et des membres non-statiques trivial
 - Pas d'initialisation *brace-or-equal-initializers* des données membres non-statiques

POD Généralisé - Classe POD C++11

3/4

- *Standard-layout*

- Pas de donnée membre non-statique non-*Standard-layout* ni de référence
- Pas de classe de base non-*Standard-layout*
- Pas de fonction virtuelle ni de classe de base virtuelle
- Même accessibilité de toutes les données membres non-statique
- Données membres non-statiques localisées dans une unique classe de l'arbre d'héritage
- Pas de classe de base du type de la première donnée membre non-statique

POD Généralisé - Classe POD C++11

3/4

- *Standard-layout*

- Pas de donnée membre non-statique non-*Standard-layout* ni de référence
- Pas de classe de base non-*Standard-layout*
- Pas de fonction virtuelle ni de classe de base virtuelle
- Même accessibilité de toutes les données membres non-statique
- Données membres non-statiques localisées dans une unique classe de l'arbre d'héritage
- Pas de classe de base du type de la première donnée membre non-statique

En résumé

Organisation mémoire similaire aux structures C

POD Généralisé - Classe POD C++11

4/4

- POD
 - *trivial*
 - *standard layout*
 - Pas de donnée membre non-statique non-POD
- Ajout des traits correspondants : `std::is_trivial`,
`std::is_trivially_copyable` et `std::is_standard_layout`

POD Généralisé - Objectifs

- Opérations réservées au POD deviennent accessibles aux classes de la sous-notion correspondante
- Relâchement / adaptation de certaines contraintes par rapport
 - Constructeurs ou destructeurs déclarés `=default` autorisés
 - Données membres non-statiques ne sont plus nécessairement publiques
 - Classes de base non virtuelles autorisées

POD Généralisé - Quelques conséquences

- *standard layout*
 - Utilisation de `reinterpret_cast`
 - Accès au début commun d'une union par un membre non actif
 - Usage de `offsetof`
- *trivially copyable*
 - Utilisation de `memcpy()` ou `memmove()`
- *trivial*
 - Utilisation de `goto` « au-dessus » de la déclaration d'une variable
 - Utilisation des fonctions C `qsort()` ou `bsearch()`

Unions généralisées

- Types avec des constructeurs, opérateurs d'assignation ou destructeurs définis par l'utilisateur acceptés comme membre d'une union
- ... mais les fonctions équivalentes de l'union sont supprimées
- Toujours impossible d'utiliser des types avec des fonctions virtuelles, des références ou des classes de base

inline namespace

- Injection des déclarations du namespace imbriqué dans le namespace parent

```
namespace V1 { void foo() { cout << "V1\n"; } }

inline namespace V2 { void foo() { cout << "V2\n"; } }

V1::foo(); // Affiche V1
V2::foo(); // Affiche V2
foo();     // Affiche V2
```

Motivation

Évolution de bibliothèque et conservation des versions précédentes

0 OU NULL ? nullptr !

1/2

- C++ 98 : 0 ou NULL
- Cohabite mal avec les surcharges

0 OU NULL ? nullptr !

1/2

- C++ 98 : 0 ou NULL
- Cohabite mal avec les surcharges

Quiz : Quelle surcharge est éligible ?

```
void foo(char*) { cout << "chaine\n"; }  
void foo(int) { cout << "entier\n"; }  
  
foo(0);  
foo(NULL);
```

0 OU NULL ? nullptr !

2/2

- C++ 11 : nullptr
 - Unique pointeur du type `nullptr_t`
 - Conversion implicite `nullptr_t` vers tout type de pointeur

```
void foo(char*) { cout << "chaine\n"; }  
void foo(int) { cout << "entier\n"; }  
  
foo(0);           // Version int  
foo(nullptr);    // Version pointeur
```

Do

Utilisez `nullptr` plutôt que 0 ou `NULL` pour désigner les pointeurs nuls

static_assert

- Assertion vérifiée à la compilation

```
static_assert(sizeof(int) == 3, "Taille incorrecte");  
// Erreur de compilation indiquant "Taille incorrecte"
```

Do

Utilisez `static_assert` pour vérifier à la compilation ce qui peut l'être

Do

Plus généralement, préférez les vérifications *compile-time* ou *link-time* aux vérifications *run-time*

- Indique une expression constante
- Donc évaluable et utilisable à la compilation
- Implicitement `const`
- Fonctions constexpr implicitement `inline`
- Contenu des fonctions constexpr limité
 - `static_assert`
 - `typedef`
 - `using`
 - Exactement une expression `return`

```
constexpr int foo() {return 42;}  
  
char bar[foo()];
```

```
constexpr int foo() {return 42;}
```

```
int a = 42;  
switch(a)  
{  
    case foo():  
        break;  
  
    default:  
        break;  
}
```


- Sous certaines conditions restrictives, `const` sur une variable est suffisant

```
const int a = 42;  
char bar[a];
```

Attention

Les extensions types VLA n'ont aucun rapport avec `constexpr`, elles prennent place au *run-time*

Do

Déclarez `constexpr` les constantes et fonctions évaluable en *compile-time*

Extended `sizeof`

- Permet l'appel de `sizeof` sur des membres non statiques

```
struct Foo { int bar; };  
  
// Valide en C++11 mais mal-forme en C++98/03  
cout << sizeof(Foo::bar);
```

Note

En pratique, cet exemple compile en mode C++98 sous GCC

Sémantique de déplacement

1/7

- Deux constats :
 - Copie peut être coûteuse ou impossible
 - Copie inutile lorsque l'objet source est immédiatement détruit

Optimisation des copies

Partiellement adressé en C++98/03 : élision de copie et (N)RVO

- « Échange » de données légères plutôt que copie profonde
- Déplacement seulement si
 - Type déplaçable et
 - Instance sur le point d'être détruite ou explicitement déplaçable


Attention

Les données ne sont plus présentes dans l'objet initial

Sémantique de déplacement

2/7

• Copie



Allocation



Copie des m éléments



...



Sémantique de déplacement

3/7

- Déplacement



Permutation



Sémantique de déplacement

4/7

- *rvalue reference*
 - Référence sur un objet temporaire ou sur le point d'être détruit
 - Noté par une double esperluette : `T&& value`
- Deux fonctions « de conversion »
 - `std::move()` convertit le paramètre en *rvalue*
 - `std::forward()` convertit le paramètre en *rvalue* s'il n'est pas une *lvalue reference*

rvalue, lvalue, ... ?

Voir N3337 §3.10

`std::forward()` ?

Objectif : le *perfect forwarding* (Voir N1385)

Sémantique de déplacement

5/7

- Rendre une classe déplaçable
 - Constructeur par déplacement `T(const T&&)`
 - Opérateur d'affectation par déplacement `T& operator=(const T&&)`

Génération implicite

Pas de constructeur par copie, d'opérateur d'affectation, de destructeur, ni l'autre « opérateur » de déplacement *user-declared*

user-declared ? user-provided ?

- *user-declared* : la fonction est déclarée par l'utilisateur, y compris en `=default`
- *user-provided* : le corps de la fonction est fourni par l'utilisateur

Sémantique de déplacement

6/7

Rule of five

Si une classe déclare destructeur, constructeur par copie, constructeur par déplacement, affectation par copie ou affectation par déplacement, alors elle doit définir les cinq

Rule of zero

Lorsque c'est possible, n'en définissez aucune

Aller plus loin

Voir *Élégance, style épuré et classe* (Loïc Joly)

Sémantique de déplacement

7/7

Sémantique de déplacement dans la bibliothèque standard

- Nombreuses classes standard déplaçables (thread, flux, ...)
- Évolution de contraintes : déplaçable plutôt que copiable
- Implémentations utilisent le déplacement si possible

Bonnes pratiques ?

Nombreux débats sur les bonnes pratiques (existantes et nouvelles)

Initializer list

1/4

- Initialisation des conteneurs

```
vector<int> foo;  
  
foo.push_back(1);  
foo.push_back(56);  
foo.push_back(18);  
foo.push_back(3);  
  
// Devient  
  
vector<int> foo{1, 56, 18, 3};
```

Initializer list

2/4

- Une classe : `std::initializer_list` pour accéder aux valeurs de la liste

Accéder, pas contenir !

- `std::initializer_list` référence mais ne contient pas les valeurs
 - Contenues dans un tableau temporaire de même durée de vie
 - Copier un `std::initializer_list` ne copie pas les données
-
- Trois fonctions membres
 - `size()` : nombre d'éléments
 - `begin()` : itérateur de début de liste
 - `end()` : itérateur de fin de liste
 - Construction automatique depuis une liste de valeurs entre accolades

Initializer list

3/4

- Constructeurs peuvent prendre un `std::initializer_list` en paramètre

```
MaClasse(initializer_list<value_type> itemList);
```

- ... ainsi que toute autre fonction
- Intégré aux conteneurs de la bibliothèque standard

Initializer list

4/4

Do

Préférez `std::initializer_list` aux insertions successives

Initializer list

4/4

Do

Préférez `std::initializer_list` aux insertions successives

Don't

N'utilisez pas `std::initializer_list` pour copier ou transformer, utilisez les algorithmes et constructeurs idoines

Uniform Initialization

1/6

- Plusieurs types d'initialisation en C++98/03 ...

```
int a = 2;  
int b(2);  
int c[] = {1, 2, 3};  
int d;
```

Uniform Initialization

2/6

- ... mais aucune de générique

```
int a(2);           // Definition de l'entier a
int b();            // Declaration d'une fonction
int c(foo);         // ???
int d[] (1, 2);     // KO
```


Uniform Initialization

2/6

- ... mais aucune de générique

```
int a(2);           // Definition de l'entier a
int b();            // Declaration d'une fonction
int c(foo);         // ???
int d[] (1, 2);     // KO
```

```
int a[] = {1, 2, 3};           // OK

struct Foo { int a; };
Foo foo = {1};                 // OK

vector<int> b = {1, 2, 3};     // KO
int c{8}                       // KO
```

Uniform Initialization

3/6

- En C++ 11, l'initialisation via {} est générique

```
int a[] = {1, 2, 3};           // OK
Foo b = {5};                   // OK
vector<int> c = {1, 2, 3};     // OK
int d = {8};                   // OK
int e = {};                     // OK
```

Uniform Initialization

3/6

- En C++ 11, l'initialisation via {} est générique

```
int a[] = {1, 2, 3};           // OK
Foo b = {5};                   // OK
vector<int> c = {1, 2, 3};     // OK
int d = {8};                   // OK
int e = {};                    // OK
```

- Avec ou sans =

```
int a[] {1, 2, 3};             // OK
Foo b {5};                     // OK
vector<int> c {1, 2, 3};       // OK
int d {8};                     // OK
int e {};
```

Uniform Initialization

4/6

- Dans différents contextes

```
int* p = new int{4};  
long l = long{2};  
  
void f(int);  
f({2});
```

Uniform Initialization

5/6

Attention

Pas de troncature avec {}

```
int foo{2.5}; // Erreur
```

Uniform Initialization

5/6

Attention

Pas de troncature avec {}

```
int foo{2.5};    // Erreur
```

Attention

Si le constructeur par `std::initializer_list` existe, il est utilisé

```
vector<int> foo{2};    // 2  
vector<int> foo(2);    // 0 0
```

Uniform Initialization

6/6

Contraintes sur l'initialisation d'agrégats

- Pas d'héritage
- Pas de constructeur fourni par l'utilisateur
- Pas d'initialisation *brace-or-equal-initializers*
- Pas de fonction virtuelle ni de membre non statique protégé ou privé

Do

Préférez l'initialisation `{}` aux autres formes

Do

Prenez garde à la différence entre `std::vector<int> foo(2)` et `std::vector<int> foo{2}`

`auto`

1/6

- Dédution (ou inférence) de type
- Type se déduit de l'initialisation

- Dédution (ou inférence) de type
- Type se déduit de l'initialisation

Inférence de type \neq typage dynamique

Deux notions orthogonales, le typage reste statique

Inférence de type \neq typage faible

Encore deux notions orthogonales

typage dynamique \neq typage faible

Toujours deux notions orthogonales

Typage & vocabulaire

- Statique : type porté par la variable et ne varie pas
- Dynamique : type porté par la valeur, le type de la variable change au fil des affectations
- Absence : variable non typée, le type est imposé par l'opération
- Parfois une distinction *compile-time* / *run-time*

`auto`

- `auto` définit une variable dont le type est déduit

```
auto i = 2; // int
```

- Règles de déduction proches de celles des templates
- Listes entre accolades inférées comme des `std::initializer_list`

Attention

Référence, `const` et `volatile` sont perdus durant la déduction

```
const int i = 2;  
auto j = i; // int
```

`auto`

- Combinaison possible avec `const`, `volatile` ou `&`

```
const auto i = 2;  
  
int j = 3;  
auto& k = j;
```

- Typage explicitement l'initialiseur permet de forcer le type déduit

```
// unsigned long  
auto i = static_cast<unsigned long>(2);  
auto j = 2UL
```

- Une tendance forte : *Almost Always Auto* (AAA)

Pour aller plus loin

Voir GotW 94 : AAA Style

- Plusieurs avantages (robustesse, performances, maintenabilité, ...)
 - Variables forcément initialisées
 - Typage correct et précis
 - Garanties conservées au fil des corrections et refactoring
 - Généricité et simplification du code

- Une tendance forte : *Almost Always Auto* (AAA)

Pour aller plus loin

Voir GotW 94 : AAA Style

- Plusieurs avantages (robustesse, performances, maintenabilité, ...)
 - Variables forcément initialisées
 - Typage correct et précis
 - Garanties conservées au fil des corrections et refactoring
 - Généricité et simplification du code

Quiz

Quelle est le type de retour de la fonction membre `size()` d'une `std::list<std::string>` ?

- Une tendance forte : *Almost Always Auto* (AAA)

Pour aller plus loin

Voir GotW 94 : AAA Style

- Plusieurs avantages (robustesse, performances, maintenabilité, ...)
 - Variables forcément initialisées
 - Typage correct et précis
 - Garanties conservées au fil des corrections et refactoring
 - Généricité et simplification du code

Quiz

Quelle est le type de retour de la fonction membre `size()` d'une `std::list<std::string>` ?

Réponse

`std::list<std::string>::size_type`

- Limitations - solutions
 - Erreur de déduction de type - typage explicite de l'initialiseur
 - Pas d'initialisation possible - `decltype`
 - Interfaces, rôles, contexte - concepts ?

Mon point de vue sur AAA

- Arguments en faveur de AAA convaincants
- Mais les vieilles habitudes sont dures à perdre

Compatibilité

Mot clé `auto` présent en C++98/03 avec un sens radicalement différent

Dépréciation

Mot-clé `register` également déprécié

decltype

- `decltype` déduit le type d'une variable ou d'une expression
- Et permet donc de créer une variable du même type

```
int a;  
long b;  
decltype(a) c;      // int  
decltype(a + b) d;  // long
```

- Généralement, déduction sans aucune modification du type
- Depuis une *rvalue* de type T autre qu'un nom de variable : T&

```
decltype( (a) ) e;    // int&
```

declval

- Utilisation de fonctions membres dans decltype sans construction
- Typiquement sur des templates acceptant des types sans constructeur commun mais avec une fonction membre commune

```
struct foo {  
    foo(const foo&) { }  
    int bar () const { return 1; } };  
  
decltype(foo().bar()) n2 = 5;           // Erreur  
decltype(std::declval<foo>().bar()) n2 = 5; // OK, int
```

Attention

Uniquement dans des contextes non évalués

Dédution du type retour

1/2

- `auto` et `decltype` permettent de déduire le type retour d'une fonction

```
auto add(int a, int b) -> decltype(a + b) {  
    return a + b; }
```

- Particulièrement utiles pour des fonctions templates

Dédution du type retour

1/2

- `auto` et `decltype` permettent de déduire le type retour d'une fonction

```
auto add(int a, int b) -> decltype(a + b) {  
    return a + b; }
```

- Particulièrement utiles pour des fonctions templates

Quiz : T, U ou autre chose ?

```
template<typename T, typename U> ??? add(T a, U b) {  
    return a + b; }
```

Dédution du type retour

2/2

Solution

- Pas de bonnes réponses en typage explicite
- Mais l'inférence de type vient à notre secours

```
template<typename T, typename U>  
auto add(T a, U b) -> decltype(a + b) {  
    return a + b; }
```

do

Utilisez la déduction du type retour dans vos fonctions templates

Conteneurs

1/5

- `std::array`
 - tableau de taille fixe connue à la compilation
 - Éléments contigus
 - Accès indexé

```
array<int, 8> foo{2, 5, 9, 8, 2, 6, 8, 9};  
accumulate(foo.begin(), foo.end(), 0); // 49
```

```
array<int, 8> foo{2, 5, 9, 8, 2, 6, 8, 9, 17};  
// Erreur de compilation
```

- Permet la vérification des index à la compilation

```
array<int, 8> foo{2, 5, 9, 8, 2, 6, 8, 9};  
get<2>(foo) << '\n'; // 9  
get<8>(foo) << '\n'; // Erreur de compilation
```

- `std::forward_list` : liste simplement chaînée

```
forward_list<int> foo{2, 5, 9, 8, 2, 6, 8, 9, 12};  
accumulate(foo.begin(), foo.end(), 0); // 61
```

- Conteneurs associatifs sous forme de tables de hachage
 - `std::unordered_map`
 - `std::unordered_multimap`
 - `std::unordered_set`
 - `std::unordered_multiset`
- Versions non ordonnées de `std::map`, `std::multimap`, `std::set` et `std::multiset`

Pourquoi unordered ?

- Trop nombreuses implémentations `hash_XXX` existantes
- Structures fondamentalement non ordonnées

Conteneurs

4/6

- `shrink_to_fit()` réduit la capacité des `std::vector`, `std::deque` et `std::string` à leur taille

```
vector<int> foo{12, 25};  
foo.reserve(15);  
// Taille : 2, capacite : 15  
  
foo.shrink_to_fit();  
// Taille : 2, capacite : 2
```

- `data()` récupère le « tableau C » d'un `std::vector`

`foo.data()` OU `&foo[0]`

- Comportement identique
- Préférez `foo.data()` sémantiquement plus clair

Conteneurs

5/6

- `emplace()`, `emplace_back()` et `emplace_front()` construisent directement dans le conteneur depuis les paramètres d'un des constructeurs de l'élément

```
class Point {  
public:  
    Point(int a, int b); };  
  
vector<Point> foo;  
foo.emplace_back(2, 5);
```

Objectif

Éliminer les copies inutiles restantes et gagner en performance

- Évolutions de `std::string`
 - Éléments obligatoirement contigus
 - `data()` retourne une chaîne C valide (synonyme à `c_str()`)
 - `front()` retourne le premier caractère d'une chaîne
 - `back()` retourne le dernier caractère d'une chaîne
 - `pop_back()` supprime le dernier caractère d'une chaîne
- Évolutions de `std::bitset`
 - `all()` teste si tous les bits sont levés
 - `to_ulong()` converti en `unsigned long long`

Do

- Préférez `std::array` lorsque la taille est fixe et connue
- Sinon préférez `std::vector`

Itérateurs

1/4

- Fonctions membres `cbegin()`, `cend()`, `crbegin()` et `rcend()` permettant d'obtenir systématiquement des `const_iterator`
- Fonctions libres `std::begin()` et `std::end()`
 - conteneur : équivalente aux fonctions membres
 - tableau C : adresse du premier élément et suivant le dernier élément

```
int foo[] = {1, 2, 3, 4};  
vector<int> bar{2, 3, 4, 5};  
  
accumulate(begin(foo), end(foo), 0); // 10  
accumulate(begin(bar), end(bar), 0); // 14
```

Itérateurs

2/4

- Fonctions libres `std::begin()` et `std::end()` (cont.)
 - compatibles avec les conteneurs non-STL proposant les fonctions membres `begin()` et `end()`
 - Surchargeable sans modification du conteneur pour les autres

```
class Foo {  
public:  
    char* first();  
    const char* first() const; };  
  
char* begin(Foo& foo) {  
    return foo.first();}  
  
const char* begin(const Foo& foo) {  
    return foo.first();}
```

Itérateurs

3/4

Conseils

`using std::begin` et `using std::end` pour permettre à l'ADL de fonctionner malgré la surcharge

Don't

N'ouvrez pas le namespace `std` pour spécialiser

Do

Préférez `std::begin()` et `std::end()` aux fonctions membres

Itérateurs

4/4

- Fonctions libres `std::prev()` et `std::next()` permettant de retrouver l'itérateur suivant ou précédant un itérateur
- `move_iterator` : adaptateur d'itérateur retournant des *rvalue reference* lors du déréférencement

```
vector<string> foo(3), bar{"one", "two", "three"};

typedef vector<string>::iterator Iter;

copy(move_iterator<Iter>(bar.begin()),
      move_iterator<Iter>(bar.end()),
      foo.begin());

// foo : "one" "two" "three"
// bar : "" "" ""
```

Foncteurs prédéfinis

- `std::bit_and()` : et bit à bit
- `std::bit_or()` : ou inclusif bit à bit
- `std::bit_xor()` : ou exclusif bit à bit

```
vector<unsigned char> foo{0x10, 0x20, 0x30};  
vector<unsigned char> bar{0xFF, 0x25, 0x00};  
vector<unsigned char> baz;  
  
transform(begin(foo), end(foo), begin(bar),  
back_inserter(baz),  
bit_and<unsigned char>());  
// baz : 0x10 0x20, 0x00
```


Algorithmes - Recherche linéaire

- `std::find_if_not()` recherche le premier élément ne vérifiant pas le prédicat

```
vector<int> foo{1, 4, 5, 9, 12};  
  
find_if_not(begin(foo), end(foo), is_odd); // 4
```

Algorithmes - Comparaison

1/4

- `std::all_of()` indique si tous les éléments de l'ensemble vérifient un prédicat

```
vector<int> foo{1, 4, 5, 9, 12};  
vector<int> bar{1, 5, 9};  
vector<int> baz{4, 12};  
  
all_of(begin(foo), end(foo), is_odd); // False  
all_of(begin(bar), end(bar), is_odd); // True  
all_of(begin(baz), end(baz), is_odd); // False
```

- Retourne vrai si l'ensemble est vide

Algorithmes - Comparaison

2/4

- `std::any_of()` indique si au moins un élément de l'ensemble vérifie un prédicat

```
vector<int> foo{1, 4, 5, 9, 12};  
vector<int> bar{1, 5, 9};  
vector<int> baz{4, 12};  
  
any_of(begin(foo), end(foo), is_odd); // True  
any_of(begin(bar), end(bar), is_odd); // True  
any_of(begin(baz), end(baz), is_odd); // False
```

- Retourne faux si l'ensemble est vide

Algorithmes - Comparaison

3/4

- `std::none_of()` indique si aucun élément de l'ensemble ne vérifie le prédicat

```
vector<int> foo{1, 4, 5, 9, 12};  
vector<int> bar{1, 5, 9};  
vector<int> baz{4, 12};  
  
none_of(begin(foo), end(foo), is_odd); // False  
none_of(begin(bar), end(bar), is_odd); // False  
none_of(begin(baz), end(baz), is_odd); // True
```

- Retourne vrai si l'ensemble est vide

Algorithmes - Comparaison

4/4

- `std::is_permutation()` indique si un ensemble est la permutation d'un autre

```
vector<int> foo{1, 4, 5, 9, 12};  
vector<int> bar{1, 5, 4, 9, 12};  
vector<int> baz{5, 4, 3, 9, 1};  
  
is_permutation(begin(foo), end(foo), begin(bar)); // true  
is_permutation(begin(foo), end(foo), begin(baz)); // false
```

- Égalité des éléments mais pas de leur ordre

Algorithmes - Copie

- `std::copy_n()` copie les `n` premiers éléments d'un ensemble

```
vector<int> foo{1, 4, 5, 9, 12}, bar;  
  
copy_n(begin(foo), 3, back_inserter(bar)); // 1 4 5
```

- `std::copy_if()` copie les éléments vérifiant un prédicat

```
vector<int> foo{1, 4, 5, 9, 12}, bar;  
  
copy_if(begin(foo), end(foo), back_inserter(bar), is_odd);  
// 1 5 9
```

Algorithmes - Déplacement

- `std::move()` déplace les éléments d'un ensemble (du début vers la fin)

```
vector<int> foo{4, 5, 9, 12};  
vector<int> bar;  
  
move(begin(foo), end(foo), back_inserter(bar));
```

- `std::move_backward()` déplace les éléments (de la fin vers le début)
- Versions « déplacement » de `std::copy()` et `std::copy_backward()`

Algorithmes - Partitionnement

1/2

- `std::is_partitioned()` indique si un ensemble est partitionné, c'est à dire si les éléments vérifiant un prédicat sont avant ceux ne le vérifiant pas

```
vector<int> foo{4, 5, 9, 12};  
vector<int> bar{9, 5, 4, 12};  
  
is_partitioned(begin(foo), end(foo), is_odd); // false  
is_partitioned(begin(bar), end(bar), is_odd); // true
```


Algorithmes - Partitionnement

2/2

- `std::partition_copy()` copie l'ensemble en le partitionnant
- `std::partition_point()` retourne le point de partition d'un ensemble partitionné, c'est à dire le premier élément ne vérifiant pas le prédicat

```
vector<int> foo{9, 5, 4, 12};  
  
partition_point(begin(foo), end(foo), is_odd); // 4
```

Algorithmes - Tri

- `std::is_sorted()` indique si l'ensemble est ordonnée (ascendant)

```
vector<int> foo{4, 5, 9, 12};  
vector<int> bar{9, 5, 4, 12};  
  
is_sorted(begin(foo), end(foo)); // true  
is_sorted(begin(bar), end(bar)); // false
```

- `std::is_sorted_until()` détermine le premier élément mal placé

```
vector<int> foo{4, 5, 9, 3, 12};  
  
is_sorted_until(begin(foo), end(foo)); // 3
```

Algorithmes - Mélange

- `std::shuffle()` mélange l'ensemble grâce à un générateur de nombre aléatoire « uniforme »

```
vector<int> foo{4, 5, 9, 12};  
unsigned seed = now().time_since_epoch().count();  
  
shuffle(begin(foo), end(foo), default_random_engine(seed));
```

Algorithmes - Gestion de « tas »

- `std::is_heap()` indique si l'ensemble forme un tas

```
vector<int> foo{4, 5, 9, 3, 12};  
  
is_heap(begin(foo), end(foo)); // false  
make_heap(begin(foo), end(foo));  
is_heap(begin(foo), end(foo)); // true
```

- `std::is_heap_until()` indique le premier élément qui n'est pas dans la position correspondant à un tas

Algorithmes - Min-max

- `std::minmax()` retourne la paire constituée du plus petit et du plus grand de deux éléments

```
minmax(5, 2); // 2 - 5
```

- `std::minmax_element()` retourne la paire constituée des itérateurs sur le plus petit et le plus grand élément d'un ensemble

```
vector<int> foo{18, 5, 6, 8};  
  
minmax_element(foo.begin(), foo.end()); // 5 - 18
```

Algorithmes - Numérique

- `std::iota()` affecte des valeurs successives aux éléments d'un ensemble

```
vector<int> foo(5);  
  
iota(begin(foo), end(foo), 50); // 50 51 52 53 54
```

Algorithmes - Conclusion

Do

Continuez à suivre les règles C++98/03 à propos des algorithmes

Do

Privilégiez la sémantique lorsque plusieurs algorithmes sont utilisables

Range-based for loop

1/3

- Itération sur un « conteneur » complet

```
vector<int> foo{4, 8, 12, 37};  
for(int var : foo)  
    cout << var << " ";    // Affiche 4 8 12 37
```

- Compatible avec `auto`

```
vector<int> foo{4, 8, 12, 37};  
for(auto var : foo)  
    cout << var << " ";    // Idem
```

- Utilisable sur tout conteneur
 - Exposant `begin()` et `end()`
 - Utilisable avec `std::begin()` et `std::end()`

Range-based for loop

2/3

Modification des éléments

La variable d'itération doit être une référence

```
vector<int> foo(4);  
  
for(auto& var : foo)  
    var = 5;      // foo : 5 5 5 5
```

Range-based for loop

3/3

Do

Préférez *range-based for loop* aux boucles classiques et à `std::for_each()`

Conseils

- Contrairement à `for(;;)`, l'indice de l'itération n'est pas disponible
- Malgré tout, préférez la *range-based for loop* avec un indice externe au `for` classique
- Plus robuste, plus sûr

Do

Utilisez l'inférence de type sur la variable d'itération

`std::string` & conversions

1/3

- Fonctions de conversion d'une chaîne de caractères en un nombre
 - `std::stoi()` vers `int`
 - `std::stol()` vers `long`
 - `std::stoul()` vers `unsigned long`
 - `std::stoll()` vers `long long`
 - `std::stoull()` vers `unsigned long long`
 - `std::stof()` vers `float`
 - `std::stod()` vers `double`
 - `std::stold()` vers `long double`

```
stoi("56"); // 56
```

- S'arrêtent sur le premier caractère non convertible

`std::string` & conversions

2/3

- `std::to_string()` : conversion d'un nombre en une chaîne de caractères

```
to_string(56); // "56"
```

- `std::to_wstring()` : conversion vers une chaîne de caractères larges

`std::string` & conversions

3/3

Attention

Pas de fonction `std::stoui()` de conversion vers un `unsigned int`

Do

Préférez `std::sto<X>()` à `sscanf()`, `atoi()` ou `strto<X>()`

Do

Préférez `std::to_string()` à `s(n)printf()` ou `itoa()`

Alternative et complément

`Boost.Lexical_cast` permet également de telles conversions et quelques autres

Chaînes de caractères UTF

- `char` doit pouvoir contenir un encodage 8 bits UTF-8
- `char16_t` représente un code point 16 bits
- `char32_t` représente un code point 32 bits
- `std::u16string` spécialisation de `basic_string` pour caractères 16 bits
- `std::u32string` spécialisation de `basic_string` pour caractères 32 bits
- Même interface que `std::string`

Nouvelles strings literals

1/2

- Des chaînes littérales UTF-8, UTF-16 et UTF32

```
string u8str      = u8"UTF-8 string.";
u16string u16str  = u"UTF-16 string.";
u32string u32str  = U"UTF-32 string.";
```

Nouvelles strings literals

2/2

- Des chaînes littérales brutes (sans interprétation des échappements)
 - Préfixées par R
 - Encadrées par une paire de parenthèses
 - Éventuellement complétées d'un délimiteur

```
// Affiche Message\n en une seule \n ligne
cout << R"(Message\n en une seule \n ligne)";
cout << R"--(Message\n en une seule \n ligne)--";
```

- Les deux se composent

```
u8R"(Message\n en une seule \n ligne)";
```


User-defined literals

1/3

- Possibilité de définir des littéraux « utilisateur »
- Nombre (entier ou réel), caractère ou chaîne suffixé par un identifiant
- Identifiants non standard préfixés par `_`
- Définissable via `operator ""` suffixe()

```
class Foo {  
public:  
    explicit Foo(int a) : m_a{a} {}  
private :  
    int m_a; };  
  
Foo operator ""_f(unsigned long long int a) {  
    return Foo(a);}  
  
Foo foo = 12;    // Erreur compilation  
Foo bar = 12_f;  // OK
```

User-defined literals

2/3

- Littéraux brutes : chaîne C entièrement analysée par l'opérateur

```
Foo operator""_b(const char* str) {  
    unsigned long long a = 0;  
    for(size_t i = 0; str[i]; ++i)  
        a = (a * 2) + (str[i] - '0');  
    return Foo(a); }  
  
Foo foo = 0110_b;    // 6
```

Restrictions

Ne fonctionne que pour les littéraux numériques

User-defined literals

3/3

- Littéraux « préparés » par le compilateur
 - Littéraux entiers : `unsigned long long int`
 - Littéraux réels : `long double`
 - Littéraux caractères : `char`, `wchar_t`, `char16_t` ou `char32_t`
 - Chaînes littérales : couple pointeur sur caractères et `size_t`

Motivations

- Pas de conversion implicite
- Expressivité

`std::tuple`

- Collection d'objets de type divers (généralisation de `std::pair`)

```
tuple<int, char, long> foo;
```

- Fonction de construction : `std::make_tuple()`

```
tuple<int, char, long> foo = make_tuple(5, 'e', 98L);
```

`std::make_tuple` ou constructeur ?

`std::make_tuple()` permet de déduire les types, pas le constructeur

```
auto foo{5, 'e', 98L};           // KO  
auto bar = make_tuple(5, 'e', 98L); // OK
```

`std::tuple`

- Fonction de déstructuration : `std::tie()`
 - Et une constante pour ignorer des éléments : `std::ignore`
 - En fait, construction d'un `std::tuple` de référence sur les paramètres fournis

```
int a; long b;  
tie(a, ignore, b) = foo;
```

- Fonction template d'accès aux éléments du `std::tuple` par l'indice

```
char c = get<1>(foo);
```

Attention

Les indices commencent à 0

`std::tuple`

- Fonction de concaténation : `std::tuple_cat()`

```
auto foo = make_tuple(5, 'e');  
auto bar = make_tuple(98L, 'r');  
auto baz = tuple_cat(foo, bar); // 5 'e' 98L 'r'
```

- Classe représentant la taille : `std::tuple_size`

```
tuple_size<decltype(baz)>::value; // 4
```

- Classe représentant le type des éléments : `std::tuple_element`

```
tuple_element<0, decltype(baz)>::type first; // int
```

`std::tuple`

Don't

N'utilisez pas `std::tuple` pour remplacer une structure

`std::tuple` permet de regrouper localement des éléments sans lien sémantique

Do

Préférez `std::tuple` de retour aux paramètres OUT

Constructeurs de `fstream`

- Construction depuis des `std::string`

```
string filename{"foo.txt"};

// C++ 98
ofstream file(filename.c_str());

// C++ 11
ofstream file{filename};
```


`=default` & `=delete`

- Applicables aux fonctions générées implicitement le compilateur
 - Constructeur par défaut, par copie et par déplacement
 - Destructeur
 - Opérateur d'affectation
 - Opérateur d'affectation par déplacement
- `=default` force le compilateur à générer l'implémentation « triviale »
- `=delete` désactive la génération implicite de la fonction
- `=delete` peut aussi s'appliquer aux fonctions héritées pour les supprimer

```
class Foo {  
    public: Foo(int) {}  
    public: Foo() = default;  
  
    private: Foo(const Foo&) = delete;  
    private: Foo& operator=(const Foo&) = delete; };
```

`=default` & `=delete`

2/2

Do

Préférez `=default` à une implémentation manuelle qui aurait le même effet

Do

Préférez `=delete` des constructeurs de copie et opérateur d'affectation à une déclaration privée sans définition pour rendre une classe non copiable

`=default` ou non définition ?

- Consensus plutôt du côté de la non-définition
- Mais un intérêt documentaire réel à `=default`

Initialisation par défaut des membres

- Initialisation des membres d'une classe lors de leur déclaration

```
struct Foo{  
    Foo() {}  
    int m_a{2}; };
```

Restriction

- Pas d'initialisation avec ()
- Initialisation avec = uniquement sur des types copiables

Do

Préférez l'initialisation des membres à l'initialisation par constructeurs pour les initialisations avec une valeur connue à la compilation

Délégation de constructeur

1/2

- Utilisation d'un constructeur dans l'implémentation d'un second ...
- ... en « l'initialisant » dans la liste d'initialisation

```
struct Foo {  
    Foo(int a) : m_a(a) {}  
    Foo() : Foo(2) {}  
    int m_a; };
```

Délégation de constructeur

2/2

Do

Utilisez la délégation de constructeur pour mutualiser le code commun aux constructeurs d'une classe

Don't

Évitez la délégation pour l'initialisation constante commune de membres, préférez l'initialisation d'attributs

Héritage de constructeur

1/2

- Indique que la classe hérite des constructeurs de la classe mère
- Le compilateur génère le constructeur correspondant
 - Paramètres du constructeur de base
 - Appelle le constructeur de base correspondant
 - Initialise les membres sans fournir de paramètres

```
struct Foo {  
    Foo() {}  
    Foo(int a) : m_a(a) {}  
    int m_a{2}; };  
  
struct Bar : Foo {  
    using Foo::Foo; };
```

Héritage de constructeur

2/2

- Possible de redéfinir un des constructeurs dans la classe dérivée

```
struct Bar : Foo {  
    using Foo::Foo;  
    Bar() : Foo(5) {}  
};
```

Valeurs par défaut

Les constructeurs ayant des paramètres par défaut produisent toutes les combinaisons de constructeurs sans valeur par défaut correspondantes

Héritage multiple

Il n'est pas possible d'hériter de deux constructeurs ayant la même signature

override

1/3

- Indique qu'une classe dérivée redéfinit une fonction d'une classe de base

```
struct Foo {  
    Foo() {}  
    virtual void f(int); };  
  
struct Bar : Foo {  
    Bar() {}  
    virtual void f(int) override; };
```


override

- Et provoque une erreur de compilation si la fonction n'existe pas dans la classe de base ou n'est pas virtuelle

```
struct Foo {  
    Foo() {}  
    virtual void f(int);  
    virtual void g(int) const;  
    void h(int); };  
  
struct Bar : Foo {  
    Bar() {}  
    void f(float) override;    // Erreur  
    void g(int) override;     // Erreur  
    void h(int) override;     // Erreur
```

Objectifs

- Documentaire
- Détection des non-reports de modifications lors d'un refactoring
- Détection des redéfinitions involontaires par les outils d'analyse statique

Do

Marquez `override` les fonctions que vous redéfinissez

Do

Utilisez `virtual` à la base de l'arbre d'héritage et `override` sur les redéfinitions

- Indique qu'une classe ne peut pas être dérivée

```
struct Foo final {  
    virtual void f(int); };  
  
struct Bar : Foo {    // Erreur  
    void f(int); };
```

- Aussi bien via l'héritage public que privé

final

- Ou qu'une fonction ne peut plus être redéfinie

```
struct Foo {  
    virtual void f(int); };  
  
struct Bar : Foo {  
    void f(int) final; };  
  
struct Baz : Bar {  
    void f(int); };    // Erreur
```

Do

Utilisez `final` avec parcimonie

Opérateurs de conversion explicite

- Extension de `explicit` aux opérateurs de conversion
- Qui ne définissent alors plus de conversion implicite

```
struct Foo { operator int() {return 5;} };
```

```
Foo f;
```

```
int a = f; // OK
```

```
int b = static_cast<int>(f); // OK
```

```
struct Foo { explicit operator int() {return 5;} };
```

```
Foo f;
```

```
int a = f; // Erreur
```

```
int b = static_cast<int>(f); // OK
```

noexcept

- Le spécificateur `noexcept` indique qu'une fonction ne jette pas d'exception

```
void foo() noexcept {}
```

- Pilotable par une expression booléenne

```
void foo() noexcept(true) {}
```

Dépréciation

Les spécifications d'exception sont dépréciées

Voir [A Pragmatic Look at Exception Specifications](#) (Herb Sutter)

- Opérateur `noexcept()` teste, en *compile-time*, si une expression peut ou non lever une exception
- Dans le cas d'un appel de fonction, revient à tester si la fonction est `noexcept`

```
noexcept(foo()); // true
```

Do

Marquez `noexcept` les fonctions qui sémantiquement ne jette pas d'exception

Conversion exception - pointeur

1/2

- `std::exception_ptr` quasi-pointeur à responsabilité partagée sur une exception
- `std::current_exception()` récupère un pointeur sur l'exception courante
- `std::rethrow_exception()` relance l'exception contenue dans `std::exception_ptr`
- `std::make_exception_ptr()` construit `std::exception_ptr` depuis une exception

Conversion exception - pointeur

2/2

```
void foo() { throw 42;}

try {
    foo(); }
catch(...) {
    exception_ptr bar= current_exception();
    rethrow_exception(bar); }
```

Motivation

Faire passer la barrière des threads aux exceptions

Nested exception

- `std::nested_exception` contient une exception imbriquée
- `nested_ptr()` récupère un pointeur sur l'exception imbriquée
- `rethrow_nested()` relance l'exception imbriquée
- `std::rethrow_if_nested()` relance l'exception imbriquée si elle existe
- `std::throw_with_nested()` lance une exception embarquant l'exception courante

```
void foo() {  
    try { throw 42;}  
    catch(...) {  
        throw_with_nested(logic_error("bar")); } }  
  
try { foo(); }  
catch(logic_error &e) { std::rethrow_if_nested(e); }
```

Énumérations fortement typées

1/2

- Des énumérations mieux typées
- Sans conversions implicites
- Énumérés locaux à l'énumération

```
enum class Foo { BAR1, BAR2 };
```

```
Foo foo = Foo::BAR1;
```

- Possibilité de fournir le type sous-jacent

```
enum class Foo : unsigned char { BAR1, BAR2 };
```

- `std::underlying_type` permet de récupérer ce type sous-jacent

Énumérations fortement typées

2/2

Do

Préférez les énumérations fortement typées aux énumérations classiques

Bémol

Pas de manière simple et robuste de récupérer la valeur ou l'intitulé de l'énuméré

`std::function`

- Encapsule un callable de n'importe quel type

```
int foo(int, int);  
  
function<int(int, int)> bar = foo;
```

- Copiable
- Peut être passer en paramètre ou retourner par une fonction

Note

Les foncteurs ne sont pas transmis aux algorithmes par ce mécanisme mais par des paramètres templates identifiés aux types internes du compilateur

`std::mem_fn`

- Convertit une fonction membre en un *function object* prenant une instance en paramètre

```
struct Foo { int f(int a) {return 2*a;} };

Foo foo;
std::function<int(Foo, int)> bar = mem_fn(&Foo::f);
bar(foo, 5);    // 10
```

Note

Type de retour non spécifié mais stockable dans `std::function`

Dépréciation

Dépréciation de `std::mem_fun`, `std::ptr_fun` et consorts

`std::bind`

- Construit un *function object* en liant des paramètres à un appellable
- Placeholders `std::placeholders::_1`, `std::placeholders::_2`, ... pour lier les paramètres du *function object* à l'appellable

```
int foo(int a, int b) {return (a-1)*b;}

function<int(int)> bar = bind(&foo, _1, 2);
bar(3);                // 4

auto baz = bind(&foo, _2, _1);
baz(3, 2, 1, 2, 3);    // 3
```

Dépréciation

Dépréciation de `std::bind1st` et `std::bind2nd`

lambda et fermeture

1/4

Vocabulaire

- Lambda : fonction anonyme
- Fermeture : capture des variables libres de l'environnement lexical

lambda et fermeture

1/4

Vocabulaire

- Lambda : fonction anonyme
- Fermeture : capture des variables libres de l'environnement lexical
- `[capture](parametres) specificateur -> type_retour {instructions}`

```
int bar = 4;
auto foo = [&bar] (int a) -> int { bar*=a; return a;};

int baz = foo(5);
// bar : 20, baz : 5
```

lambda et fermeture

2/4

- Capture :
 - [] : pas de capture
 - [x] : capture x par valeur
 - [&y] : capture y par référence
 - [&] : capture tout par référence
 - [=] : capture tout par valeur
 - [x, &y] : capture x par valeur et y par référence
 - [=, &z] : capture z par référence et le reste par copie
 - [&, z] : capture z par valeur et le reste par référence
- La capture de variables membres se fait par la capture de `this`
 - Soit explicitement via [`this`]

Capture de `this`

Capture du pointeur, non de l'objet

- Soit via [=] ou [&]

lambda et fermeture

3/4

- La capture préserve la constante des variables capturées
- Les variables globales et statiques ne peuvent pas être capturées

Attention

Par défaut, les variables capturées par copie ne sont pas modifiables

```
int i = 5;

auto foo = [=] () { cout << ++i << "\n"; };           // Erreur
auto bar = [=] () mutable { cout << ++i << "\n"; };   // OK
```

lambda et fermeture

4/4

- Spécificateurs :
 - `mutable` : modification possible des variables capturées par copie
 - `noexcept` : ne lève pas d'exception
- Le type de retour peut être omis s'il n'y a qu'une instruction et qu'il s'agit d'un `return`
- Une liste de paramètres vide peut être omise

```
auto foo = [] {return 5;};
```

lambda, `std::function`, ... - Conclusion

Do

Préférez les lambdas aux `std::function`

Do

Préférez les lambdas à `std::bind()`

Motivations

Lisibilité, expressivité et performances

Voir [practical_performance_practices.pdf](#)

Attention

Prenez garde à la durée de vie des variables capturées par référence

`std::reference_wrapper`

- Encapsule un objet en émulant un référence
- Construction par `std::ref()` et `std::cref()`
- Copiable

```
int a{10};  
std::reference_wrapper<int> aref = ref(a);  
  
aref++;    // a : 11
```

Double chevron

- En C++98/03, '>>' est toujours l'opérateur de décalage
- En C++11, il peut être une double fermeture de template

```
vector<vector<int>>> foo;  
// Invalide en C++98/03  
// Mais valide en C++11
```

- Utilisation de parenthèses pour forcer l'interprétation en tant qu'opérateur

```
vector<array<int, (0x10 >> 3) >> foo;
```

Alias de template

1/2

- En C++98/03, `typedef` définit des alias sur des templates ...
- ... mais seulement si tous les paramètres templates sont explicites

```
template <typename T, typename U, int V>
class Foo;

typedef Foo<int, int, 5> Baz;    // OK

template <typename U>
typedef Foo<int, U, 5> Bar;     // Incorrect
```


Alias de template

2/2

- `using` permet de créer des alias ne définissant que certains paramètres

```
template <typename U>  
using Bar = Foo<int, U, 5>;
```

Alias de template

2/2

- `using` permet de créer des alias ne définissant que certains paramètres

```
template <typename U>  
using Bar = Foo<int, U, 5>;
```

- `using` n'est pas réservé aux templates

```
using Error = int;
```

Extern template

- Indique que le template est instancié dans une autre unité de compilation
- Inutile de l'instancier ici

```
extern template class std::vector<int>;
```

Objectif

Réduction du temps de compilation

Variadic template

1/7

- Template à nombre de paramètres variable
- Définition avec `typename...`

```
template<typename... Args>  
class Foo;
```

- Récupération de liste avec ...

```
template<typename... Args>  
void bar(Args... parameters);
```

Variadic template

2/7

- Récupération de la taille avec `sizeof...`

```
template<typename... Args>
class Foo() {
private :
    static const unsigned int size = sizeof...(Args); };
```

Variadic template

3/7

- Utilisation récursive par spécialisation

```
// Condition d'arret
template<typename T>
T sum(T val) {
    return val; }

template<typename T, typename... Args>
T sum(T val, Args... values) {
    return val + sum(values...); }

sum(1, 5, 56, 9); // 71
sum(string("Un"), string("Deux")); // "UnDeux"
```

Variadic template

4/7

- Ou en utilisant l'expansion sur une expression et une fonction d'expansion prenant un *variadic template* en paramètre

```
template<typename... T> void pass(T&&...) {}

int total = 0;
foo(int i) {
    total+=i;
    return i;}

template<typename... T>
auto sum(T... t) {
    pass((foo(t))...); return total; }

sum(1,2,3,5);    // 11
```

Variadic template

5/7

Contraintes

- Paramètre unique
 - Ne retournant pas `void`
 - Pas d'ordre garanti
-
- Candidat naturel : `std::initializer_list`
 - ... constructible depuis un *variadic template*

```
template<typename... T>
auto foo(T... t) {
    initializer_list<int>{ t... }; }

foo(1,2,3,5);
```


Variadic template

6/7

- ... qui règle le problème de l'ordre

```
int total = 0;
foo(int i) {
    total+=i; return i;}

template<typename... T>
auto sum(T... t) {
    initializer_list<int>{ (foo(t), 0)... };
    return total; }

sum(1,2,3,5);    // 11
```

Variadic template

7/7

- ... et travaille sur n'importe quelle expression prenant un paramètre

```
template<typename... T>
auto sum(T... t) {
    typename common_type<T...>::type result{};
    initializer_list<int>{ (result += t, 0)... };
    return result; }

sum(1,2,3,5); // 11
```

```
template<typename... T>
void print(T... t) {
    initializer_list<int>{ (cout << t << " ", 0)... }; }

print(1,2,3,5);
```

`std::enable_if`

- Classe template sur une expression booléenne et un type
- Définissant son type que si l'expression booléenne est vraie
- Le type est alors égal au type fourni
- Permet de rendre un template disponibles uniquement pour certains types

```
template<class T,  
typename enable_if<is_integral<T>::value, T>::type* =  
    nullptr>  
void foo(T data) { }  
  
foo(42);  
foo("azert");    // Erreur
```

Suppression des export templates

- Suppression de l'*export template*
- `export` reste un mot-clé réservé

`export` et compatibilité

Rupture de comptabilité ascendante

Fonctionnalité implémentée sur un unique compilateur et inutilisée en pratique

Motivations

Voir N1426

Types locaux en arguments templates

- Utilisation des types locaux non-nommés comme arguments templates

```
void bar(vector<int>& foo) {  
    struct Less {  
        bool operator()(int a, int b) { return a < b; } };  
  
    sort(foo.begin(), foo.end(), Less()); }  
}
```

- Y compris des lambdas

```
sort(foo.begin(), foo.end(),  
    [] (int a, int b) { return a < b; }); }
```

Type traits - Helper

- `std::integral_constant` type représentant une constante *compile-time*
- `true_type` : `std::integral_constant` booléen vrai
- `false_type` : `std::integral_constant` booléen faux

```
template <unsigned n>
struct factorial
: integral_constant<int, n*factorial<n-1>::value> {};

template <>
struct factorial<0>
: integral_constant<int, 1> {};

factorial<5>::value; // 120 en compile-time
```

Type traits - Trait

1/3

- Détermine, à la compilation, les caractéristiques des types
- `std::is_array` : tableau C

```
is_array<int>::value;      // false
is_array<int[3]>::value;    // true
```

- `std::is_integral` : type entier

```
is_integral<short>::value; // true
is_integral<string>::value; // false
```

Type traits - Trait

2/3

- `std::is_fundamental` : type fondamental (entier, réel, `void` ou `nullptr_t`)

```
is_fundamental<short>::value;    // true
is_fundamental<string>::value;   // false
is_fundamental<void*>::value;    // false
```

- `std::is_const` : type constant

```
is_const<const short>::value;    // true
is_const<string>::value;         // false
```


Type traits - Trait

3/3

- `std::is_base_of` : type de base d'un autre type

```
struct Foo {};  
struct Bar : Foo {};  
  
is_base_of<int, int>::value;           // false  
is_base_of<string, string>::value;     // true  
is_base_of<Foo, Bar>::value;           // true  
is_base_of<Bar, Foo>::value;           // false
```

- Et bien d'autres ...

Type traits - Transformations

1/2

- Construit un nouveau type en transformant un type existant
- `std::add_const` rend `const` le type

```
// const int
typedef add_const<int>::type A;
// const int
typedef add_const<const int>::type B;
// const int* const
typedef add_const<const int*>::type C;
```

Type traits - Transformations

2/2

- `std::make_unsigned` fournit le type non signé correspondant

```
enum Foo {bar};

// unsigned int
typedef make_unsigned<int>::type A;
// unsigned int
typedef make_unsigned<unsigned>::type B;
// const unsigned int
typedef make_unsigned<const unsigned>::type C;
// unsigned int
typedef make_unsigned<Foo>::type D;
```

- Et bien d'autres ...

Pointeurs intelligents

- RAI appliqué aux pointeurs et aux ressources allouées
- Objets à sémantique de pointeur gérant la durée de vie des objets
- Garantie de libération
- Garantie de cohérence
- Historiquement
 - `std::auto_ptr`
 - `boost::scoped_ptr` et `boost::scoped_array`

Pointeurs intelligents - `std::unique_ptr`

1/2

- Responsabilité exclusive
- Non copiable mais déplaçable
- Testable

```
unique_ptr<int> p(new int);  
*p = 42;
```

- `release()` pour relâcher la responsabilité de la ressource
- `reset()` pour changer la ressource possédée
- `get()` pour récupérer un pointeur brut sur la ressource

Attention

Ne pas utiliser le pointeur retourné par `get()` pour libérer la ressource

Pointeurs intelligents - `std::unique_ptr`

2/2

- Possibilité de fournir la fonction de libération

```
FILE *fp = fopen("foo.txt", "w");  
unique_ptr<FILE, int (*)(FILE*)> p(fp, &fclose);
```

- Spécialisation pour les tableaux C
 - Sans les opérateurs `*` et `->`
 - Mais avec l'opérateur `[]`

```
std::unique_ptr<int []> foo (new int [5]);  
for(int i=0; i<5; ++i) foo[i] = i;
```

Dépréciation

`std::auto_ptr` est déprécié au profit de `std::unique_ptr`

Pointeurs intelligents - `std::shared_ptr`

- Responsabilité partagée de la ressource
- Comptage de références
- Copiable (incrémentation du compteur de références)
- Testable

```
shared_ptr<int> p(new int());  
*p = 42;
```

- `reset()` pour changer la ressource possédée
- `use_count()` retourne le nombre de possesseurs de la ressource
- `unique()` indique si la possession de la ressource est unique
- Possibilité de fournir la fonction de libération

Pointeurs intelligents - `std::make_shared()`

- Alloue et construit l'objet dans le `std::shared_ptr`

```
shared_ptr<int> p = make_shared<int>(42);
```

Objectifs

- Pas de `new` explicite, et donc plus de robustesse

```
// Fuite possible en cas d'exception depuis bar()  
foo(shared_ptr<int>(new int(42)), bar());
```

- Allocation unique pour la ressource et le compteur de référence

Do

Utilisez `std::make_shared()` pour construire vos `std::shared_ptr`

Pointeurs intelligents - `std::weak_ptr`

1/2

- Aucune responsabilité sur la ressource
- Collabore avec `std::shared_ptr` sans impact sur le comptage de références
- Pas de création depuis un pointeur nu

Objectif

Rompre les cycles

```
shared_ptr<int> sp(new int(20));  
weak_ptr<int> wp(sp);
```

Pointeurs intelligents - `std::weak_ptr`

2/2

- Pas d'accès à la ressource (ni `*`, ni `->`)
- Mais une conversion en `std::shared_ptr` via `lock()`

```
shared_ptr<int> sp = wp.lock();
```

- `reset()` pour vider le pointeur
- `use_count()` retourne le nombre de possesseurs de la ressource
- `expired()` indique si le `std::weak_ptr` ne référence plus une ressource valide

Pointeurs intelligents - Conclusion

1/3

Don't

N'utilisez pas de pointeurs bruts possédants, utilisez des pointeurs intelligents

Do

Réfléchissez à la responsabilité de vos ressources

Do

- Préférez `std::unique_ptr` à `shared_ptr`
- Préférez une responsabilité unique à une responsabilité partagée

Pointeurs intelligents - Conclusion

2/3

Do

Brisez les cycles à l'aide de `std::weak_ptr`

Attention

Passez par un `std::unique_ptr` temporaire intermédiaire pour insérer des éléments dans un conteneur de `std::unique_ptr`

Voir Overload 134 - C++ Antipatterns

Do

Transférez la responsabilité des objets alloués à un pointeur intelligent le plus tôt possible

Pointeurs intelligents - Conclusion

3/3

Aller plus loin

Voir Pointeurs intelligents (Loïc Joly)

Sous silence ...

Allocateurs, mémoire non-initialisée, alignement, ...

Mais aussi ...

Des réflexions et contraintes sur les *Garbage Collector*
... mais pas de GC standard

Attributs

1/3

- Syntaxe standard pour les directives de compilation *inlines*
- ...y compris celles spécifiques à un compilateur
- Remplace la directive `#pragma` ...
- ...et les mots-clé propriétaires (p.ex. `__attribute__` ou `__declspec`)

```
[[ attribut ]]
```

- Peut être multiple

```
[[ attribut1, attribut2 ]]
```

Attributs

2/3

- Peut prendre des arguments

```
[[ attribut(arg1, arg2) ]]
```

- Peut être dans un namespace et spécifique à une implémentation

```
[[ vendor::attribut ]]
```

Par exemple

les attributs `gs1` des « C++ Core Guidelines Checker » de Microsoft

```
[[gs1::suppress(26400)]]
```

Attributs

3/3

- Placé après le nom pour les entités nommées

```
int [[ attribut1 ]] i [[ attribut2 ]];  
// Attribut1 s'applique au type  
// Attribut2 s'applique a i
```

- Placé avant l'entité sinon

```
[[ attribut ]] return i;  
// Attribut s'applique au return
```

Bonus

Bien souvent, également une information à destination des développeurs

Attribut `[[noreturn]]`

- Indique qu'une fonction ne retourne pas

```
[[ noreturn ]] void f() { throw "error"; }
```

Attention

Fonction qui ne retourne pas, et non qui ne retourne rien

Usage

Boucle infinie, sortie de l'application, exception systématique

Sous silence ...

```
[[ carries_dependency ]]
```

Rapport

1/2

- `std::ratio` représente un rapport entre deux nombres
- Numérateur et dénominateurs sont des paramètres templates
- `num` accède au numérateur
- `den` accède au dénominateur

```
ratio<6, 2> r;  
cout << r.num << "/" << r.den;    // 3/1
```

- 20 instantiations standard représentant les préfixes du système international d'unités (de yocto à yotta)

- Méta-fonctions arithmétiques : `std::ratio_add()`, `std::ratio_subtract()`, `std::ratio_multiply()` et `std::ratio_divide()`

```
ratio_add<ratio<5, 1>, ratio<3, 2>> r;  
cout << r.num << "/" << r.den;    // 13/2
```

- Méta-fonctions de comparaison : `std::ratio_equal()`, `std::ratio_not_equal()`, `std::ratio_less()`, `std::ratio_less_equal()`, `std::ratio_greater()` et `std::ratio_greater_equal()`

Durées

1/2

- Classe template `std::chrono::duration` représente une durée
- Unité dépendante d'un ratio avec la seconde
- Six instantiations standard : *hours*, *minutes*, *seconds*, *milliseconds*, *microseconds* et *nanosecond*

```
milliseconds foo(500); // 500 ms
foo.count();           // 500
```

- `count()` retourne la valeur
- `period` est le type représentant le ratio

```
milliseconds foo(10000);
cout << foo.count() * milliseconds::period::num /
      milliseconds::period::den; // Affiche 10
```

- Opérateurs d'ajout, suppression, incrémentation, décrémentation, multiplication, ... des durées

```
milliseconds foo(500);  
milliseconds bar(10);  
foo += bar;    // 510  
foo /= 2;      // 255
```

- Opérateurs de comparaison entre durée
- `zero()` crée une durée nulle
- `min()` crée la plus petite valeur possible
- `max()` crée la plus grande valeur possible

Temps relatif

- `std::chrono::time_point` temps relatif depuis l'époque

Note

Epoch est l'origine des temps de l'OS (1 janvier 1970 00h00 sur Unix)

- `time_since_epoch()` retourne la durée depuis l'époque
- Opérateurs d'ajout et de suppression d'une durée
- Opérateurs de comparaison entre `time_point`
- `min()` retourne le plus petit temps relatif
- `max()` retourne le plus grand temps relatif

Horloges

1/3

- `std::chrono::system_clock` : horloge temps-réel du système
- `now()` récupère temps courant

```
system_clock::time_point today = system_clock::now();  
today.time_since_epoch().count();
```

- `to_time_t()` converti en `time_t`
- `fromtime_t()` construit depuis `time_t`

```
system_clock::time_point today = system_clock::now();  
time_t tt = system_clock::to_time_t(today);  
ctime(&tt);
```

Horloges

2/3

- `std::chrono::steady_clock` : horloge monotone dédiée à la mesure des intervalles de temps
- `now()` récupère temps courant

```
steady_clock::time_point t1 = steady_clock::now();  
  
...  
  
steady_clock::time_point t2 = steady_clock::now();  
duration<double> time_span =  
duration_cast<duration<double>>(t2 - t1);
```


Horloges

3/3

- `std::chrono::high_resolution_clock` : horloge avec le plus petit intervalle entre deux *ticks*
- Peut être un synonyme de `std::chrono::system_clock` ou `std::chrono::steady_clock`

Do

Préférez `std::chrono::duration` aux entiers pour manipuler les durées

Attention

N'espérez pas une précision arbitrairement grande des horloges

Thread Local Storage

- Nouveau « spécifieur de classe de stockage » `thread_local`
- Influent sur la durée de stockage
- Compatible avec `static` et `extern` pour spécifier le type de lien
- Rend propres au thread des objets normalement partagés
- Instance propre au thread créée à la création du thread
- Valeur initiale héritée du thread créateur

```
thread_local int foo = 0;
```

Variables atomiques - `std::atomic`

1/4

- Encapsule des types de base (booléens, nombres entiers, caractères et pointeurs) en fournissant des opérations atomiques
- Atomicité de l'affectation, de l'incrémentement et de la décrémentation

```
atomic<int> foo{5};  
++foo;
```

- `store()` stocke une nouvelle valeur
- `load()` lit la valeur
- `exchange()` met à jour et retourne la valeur avant modification

Variables atomiques - `std::atomic`

2/4

- `compare_exchange_weak` et `compare_exchange_strong`
 - Si `std::atomic` est égal à la valeur attendue, il est mis à jour avec une valeur fournie
 - Sinon, il n'est pas modifié et la valeur attendue prends la valeur de `std::atomic`

```
atomic<int> foo{5};  
int bar{5};  
  
foo.compare_exchange_strong(bar, 10);  
// foo : 10, bar : 5  
  
foo.compare_exchange_strong(bar, 8);  
// foo : 10, bar : 10
```

Variables atomiques - `std::atomic`

3/4

- `fetch_add()` addition et retour de la valeur avant modification

```
atomic<int> foo{5};  
  
cout << foo.fetch_add(10) << " ";  
cout << foo;           // Affiche 5 15
```

- `fetch_sub()` soustraction et retour de la valeur avant modification
- `fetch_and()` « et » binaire et retour de la valeur avant modification
- `fetch_or()` « ou » binaire et retour de la valeur avant modification
- `fetch_xor()` « ou exclusif » et retour de la valeur avant modification

Variables atomiques - `std::atomic`

4/4

- Plusieurs instantiations standard (`std::atomic_bool`, `std::atomic_int`, ...)

Mais aussi ...

Plusieurs fonctions « C-style », similaires aux fonctions membres de `std::atomic`, manipulant atomiquement des données

Variables atomiques - `std::atomic_flag`

- Gestion atomique de *flags*
- Non copiable, non déplaçable, *lock free*
- `clear()` remet à 0 le *flag*
- `test_and_set()` lève le *flag* et retourne sa valeur avant modification

```
atomic_flag foo = ATOMIC_FLAG_INIT;  
  
foo.test_and_set(); // 0  
foo.test_and_set(); // 1  
foo.clear();  
foo.test_and_set(); // 0
```

Threads - `std::thread`

1/2

- Représente un fil d'exécution
- Déplaçable mais non copiable
- Constructible depuis une fonction et sa liste de paramètre

```
void foo(int);  
  
std::thread t(foo, 10);
```

- Thread initialisé démarre immédiatement
- `joinable()` indique si le thread est joignable
 - N'est pas construit par défaut
 - N'a pas été déplacé
 - N'a pas été joint ni détaché

Threads - `std::thread`

2/2

- `join()` attend la fin d'exécution du thread
- `detach()` détache le thread

```
void foo(int imax) {  
    for (int i = 0; i < imax; ++i)  
        cout << "thread " << i << '\n'; }  
  
int imax = 40;  
thread t(foo, imax);  
  
for (int i = 0; i < imax; ++i)  
    cout << "main " << i << '\n';  
t.join();
```

Threads - `std::this_thread`

- Représente le thread courant
- `yield()` permet de « passer son tour »
- `sleep_for()` suspend l'exécution sur la durée spécifiée

```
// Pause de 5 secondes  
this_thread::sleep_for(chrono::seconds(5));
```

- `sleep_until()` suspend le thread jusqu'au temps demandé

Attention

Ne vous attendez pas à des attentes ultra-précises

Note

`sleep_for()` et `sleep_until()` sont des attentes passives, les autres threads continuent de s'exécuter

Mutex - `std::mutex`

- Verrou pour l'accès exclusif à une section de code
- `lock()` verrouille le mutex (en attendant sa libération s'il est déjà verrouillé)
- `try_lock()` verrouille le mutex s'il est libre, retourne `false` sinon
- `unlock()` relâche le mutex

Attention

`lock()` d'un mutex verrouillé par le même thread provoque un *deadlock*

- `std::recursive_mutex` variante verrouillable plusieurs fois par un même thread

Mutex - `std::timed_mutex`

- Similaire à `std::mutex` ...
- ... mais proposant en complément des *try lock* temporisés
- `try_lock_for()` attend, si le mutex est déjà verrouillé, jusqu'à la libération de celui-ci ou l'expiration de la durée passée en paramètre
- `try_lock_until()` attend, si le mutex est déjà verrouillé, jusqu'à la libération de celui-ci ou l'atteinte du temps passé en paramètre
- `std::recursive_timed_mutex` est une variante de `std::timed_mutex` verrouillable plusieurs fois par un même thread

Mutex - `std::lock_guard`

- Capsule RAII sur les mutex
- Constructible uniquement depuis un mutex
- Verrouille le mutex à la création et le relâche à la destruction

```
mutex foo;  
{  
    lock_guard<mutex> bar(foo);    // Prise du mutex  
    ...  
}    // Liberation du mutex
```

Note

Gestion du mutex entièrement confiée au *lock*

Mutex - `std::unique_lock`

1/2

- Capsule RAII des mutex
- Supporte les mutex verrouillés ou non
- Relâche le mutex à la destruction
- Expose les méthodes de verrouillage et libération des mutex

```
mutex foo;
{
    unique_lock<mutex> bar(foo, defer_lock);
    ...
    bar.lock();    // Prise du mutex
    ...
}    // Liberation du mutex
```

Mutex - `std::unique_lock`

2/2

- Plusieurs comportements lors de la création (verrouillage immédiat, tentative de verrouillage, acquisition sans verrouillage, acquisition d'un mutex déjà verrouillé)
- `mutex()` retourne le mutex associé
- `owns_lock()` teste si le *lock* a un mutex associé et l'a verrouillé
- `operator bool()` encapsule l'appel à `owns_lock()`

Note

Gestion du mutex conservée, garantie de libération

Mutex - Gestion multiple

- `std::lock()` verrouille tous les mutex passés en paramètre
- ...en ne produisant aucun *deadlock*

```
mutex foo, bar, baz;  
lock(foo, bar, baz);
```

- `std::try_lock` tente de verrouiller, dans l'ordre, tous les mutex passés en paramètre
- ...et relâche les mutex déjà pris en cas d'échec sur l'un d'eux

Mutex - `std::call_once()`

- Garantie d'un appel unique (pour un *flag* donnée) de la fonction en paramètre
- Si la fonction a déjà été exécutée, `std::call_once()` retourne sans exécuter la fonction
- Si la fonction est en cours d'exécution, `std::call_once()` attend la fin de cette exécution avant de retourner

```
void foo(int, char);  
  
once_flag flag;  
call_once(flag, foo, 42, 'r');
```

Cas d'utilisation

Appelle par un unique thread d'une fonction d'initialisation

Variables conditionnelles - Principe

- Le thread se met en attente sur la variable conditionnelle
- Et est réveillé lorsqu'un autre thread notifie cette variable
- Protection par verrou
 - Le thread prends le verrou avant d'appeler la fonction d'attente
 - ... celle-ci le relâche en attendant
 - ... et le reprend à la réception de la notification avant de débloquent le thread

Variables conditionnelles - `std::condition_variable`

1/4

- Uniquement avec `std::unique_lock`
- `wait()` mise en attente du thread

```
mutex mtx;  
condition_variable cv;  
  
unique_lock<std::mutex> lck(mtx);  
cv.wait(lck);
```

Note

Possibilité de fournir un prédicat :

- Blocage seulement s'il retourne `false`
- Déblocage seulement s'il retourne `true`

Variables conditionnelles - `std::condition_variable`

2/4

- `wait_for()` mise en attente du thread, au maximum de la durée fournie
- `wait_until()` mise en attente du thread, au maximum jusqu'au temps fourni

Note

`wait_for()` et `wait_until()` indique en retour si l'exécution a repris suite à un timeout ou non

Variables conditionnelles - `std::condition_variable`

3/4

- `notify_one()` notifie un des threads en attente sur la variable conditionnelle
- `notify_all()` notifie tous les threads en attente

Attention

Impossible de choisir quel thread notifié avec `notify_one()`

- `std::condition_variable_any` similaire à `std::condition_variable`
- ... mais sans être limité à `std::unique_lock`
- `std::notify_all_at_thread_exit()`
 - Indique de notifier tous les threads à la fin du thread courant
 - Prends un verrou qui sera libéré à la fin du thread

Variables conditionnelles - `std::condition_variable`

4/4

```
mutex mtx;
condition_variable cv;

void print_id(int id) {
    unique_lock<std::mutex> lck(mtx);
    cv.wait(lck);
    cout << "thread " << id << "\n"; }

thread threads[10];
for(int i = 0; i<10; ++i)
    threads[i] = thread(print_id, i);
this_thread::sleep_for(chrono::seconds(5));
cv.notify_all();
for (auto& th : threads) th.join();
```

Futures & promise - Principe

- `std::promise` contient une valeur
 - Fournie ultérieurement
 - Récupérable ultérieurement, éventuellement dans un autre thread, via un `std::future`
- `std::future` permet de récupérer une valeur disponible ultérieurement
 - Depuis un `std::promise`
 - Depuis un appel asynchrone ou différé de « fonction »
- Mécanismes asynchrones
- `std::future` définissent des points de synchronisation

Note

`std::promise` et `std::future` peuvent également manipuler des exceptions

Futures & promise - `std::future`

1/2

- Utilisable uniquement lorsqu'il est valide (associé à un état partagé)
- Construit valide que par certaines fonctions « fournisseuses »
- Déplaçable mais non copiable
- Prêt lorsque la valeur, ou une exception, est disponible
- `valid()` teste s'il est valide
- `wait()` attend qu'il soit prêt
- `wait_for()` attend qu'il soit prêt, au plus la durée spécifiée
- `wait_until()` attend qu'il soit prêt, au plus jusqu'au temps spécifié
- `get()` attend qu'il soit prêt, retourne la valeur (ou lève l'exception) et libère l'état partagé

Futures & promise - `std::future`

2/2

- `share()` construit un `std::shared_future` depuis le `std::future`

Attention

Après un appel à `share()`, le `std::future` n'est plus valide

- `std::shared_future` similaires à `std::future`
 - ... mais sont copiables
 - ... ont une responsabilité partagée sur l'état partagé
 - ... la valeur peut être lue à plusieurs reprises

Futures & promise - `std::async()`

1/2

- Appelle la fonction fournie en paramètre
- Et retourne, sans attendre la fin de l'exécution, un `std::future`
- `std::future` permettant de récupérer la valeur de retour de la fonction

Note

Deux politiques d'exécution de la fonction appelée :

- Exécution asynchrone
- Exécution différée à l'appel de `wait()` ou `get()`

Par défaut le choix est laissé à l'implémentation

Futures & promise - `std::async()`

2/2

```
int foo() {  
    this_thread::sleep_for(chrono::seconds(5));  
    return 10; }  
  
future<int> bar = async(launch::async, foo);  
...  
cout << bar.get() << "\n";
```

Futures & promise - `std::promise`

1/3

- Objet que l'on promet de valoriser ultérieurement
- ... et dont la valeur est récupérable via un `std::future`
- Déplaçable mais non copiable
- Partage un état partagé avec le `std::future` associé
- `get_future()` retourne le `std::future` associé

Attention

Un seul `std::future` par `std::promise` peut être récupéré

Futures & promise - `std::promise`

2/3

- `set_value()` affecte une valeur et passe l'état partagé à prêt
- `set_exception()` affecte une exception et passe l'état partagé à prêt
- `set_value_at_thread_exit()` affecte une valeur, l'état partagé passera à prêt à la fin du thread
- `set_exception_at_thread_exit()` affecte une exception, l'état partagé passera à prêt à la fin du thread

Futures & promise - `std::promise`

3/3

```
void foo(future<int>& fut) {  
    int x = fut.get();  
    cout << x << '\n'; }  
  
promise<int> prom;  
future<int> fut = prom.get_future();  
thread th1(foo, ref(fut));  
...  
prom.set_value(10);  
th1.join();
```

Futures & promise - `std::packaged_task`

1/3

- Encapsulation d'un callable assez similaire à `std::function`
- ... mais dont la valeur de retour est récupérable par un `std::future`
- Partage un état partagé avec le `std::future` associé
- `valid()` teste s'il est associé à un état partagé (contient un callable)
- `get_future()` retourne le `std::future` associé

Attention

Un seul `std::future` par `std::packaged_task` peut être récupéré

Futures & promise - `std::packaged_task`

2/3

- `operator()()` appelle l'appelable, affecte sa valeur de retour (ou l'exception levée) au `std::future` et passe l'état partagé à prêt
- `reset()` réinitialise l'état partagé en conservant l'appelable

note

`reset()` permet d'appeler une nouvelle fois l'appelable

- `make_ready_at_thread_exit()` appelle l'appelable et affecte sa valeur de retour (ou l'exception levée), l'état partagé passera à prêt à la fin

Futures & promise - `std::packaged_task`

3/3

```
void foo(future<int>& fut) {  
    int x = fut.get();  
    cout << x << '\n'; }  
  
int bar() { return 10; }  
  
packaged_task<int()> tsk(bar);  
future<int> fut = tsk.get_future();  
thread th1(foo, std::ref(fut));  
...  
tsk();  
th1.join();
```

Conclusion

1/2

Do

Pour l'accès concurrent aux ressources, dans l'ordre :

- Évitez de partager variables et ressources
- Préférez les partages en lecture seule
- Préférez les structures de données gérant les accès concurrents
- Protégez l'accès par mutex ou autres barrières

Do

Encapsulez les mutex dans des `std::lock_guard` ou `std::unique_lock`

Conclusion

2/2

Do

Analysez vos cas d'utilisation pour choisir le bon outil

Attention

Très faibles garanties de *thread-safety* de la part des conteneurs standard

Do

Regardez du côté de Boost.Lockfree pour des structures de données *thread-safe* et *lock-free*

Pour aller plus loin

[C++ Concurrency in action] d'Anthony Williams

Expressions rationnelles (regex)

1/6

- `std::basic_regex` représente une expression rationnelle
- Deux instantiations standard `std::regex` et `std::wregex`
- Construite depuis une chaîne représentant l'expression elle-même ...
- ... et des drapeaux de configuration
 - Grammaire utilisée : ECMAScript (par défaut), basic POSIX, extended POSIX, awk, grep, egrep
 - Case sensitive ou non
 - Prise en compte de la locale dans les plages de caractères
 - ...

```
regex foo("[0-9A-Z]+", icafe);
```

Expressions rationnelles (regex)

2/6

- `std::regex_search()` : recherche

```
regex r("[0-9]+");  
regex_search(string("123"), r);           // true  
regex_search(string("abcd123efg"), r);    // true  
regex_search(string("abcdefg"), r);       // false
```

- `std::regex_match()` : vérification de correspondance

```
regex r("[0-9]+");  
regex_match(string("123"), r);           // true  
regex_match(string("abcd123efg"), r);    // false  
regex_match(string("abcdefg"), r);       // false
```

Expressions rationnelles (regex)

3/6

- Possible de capturer des sous-expressions dans un `std::match_results`
- Quatre instantiations standard `std::cmatch`, `std::wcmatch`, `std::smatch` et `std::wsmatch`
- `empty()` teste la vacuité de la capture
- `size()` retourne le nombre de captures
- Itérateurs sur les captures
- Sur chaque élément capturé
 - `str()` : la chaîne capturée
 - `length()` : sa longueur
 - `position()` : sa position dans la chaîne de recherche
 - `suffix()` : la séquence de caractères suivant la capture
 - `prefix()` : la séquence de caractères précédant la capture

Expressions rationnelles (regex)

4/6

```
string s("abcd123efg");  
regex r("[0-9]+");  
smatch m;  
  
regex_search(s, m, r);  
m.size();           // 1  
m.str(0);           // 123  
m.position(0);      // 4  
m.prefix();         // abcd  
m.suffix();         // efg
```

Expressions rationnelles (regex)

5/6

- Fonction de remplacement : `std::regex_replace()`

```
string s("abcd123efg");  
regex r("[0-9]+");  
regex_replace(s, r, "-"); // abcd-efg
```


Expressions rationnelles (regex)

6/6

Do

Préférez les expressions rationnelles aux analyseurs « à la main »

Don't

N'utilisez pas les expressions rationnelles pour les traitements triviaux, préférez les algorithmes

Conseil

Encapsulez les expressions rationnelles ayant une sémantique claire et utilisées plusieurs fois dans une fonction dédiée au nom évocateur

Nombres aléatoires

1/2

- Générateurs pseudo-aléatoires initialisés avec une graine (p.ex. congruence linéaire, Mersenne, ...)
- Générateur aléatoire

Attention

Peut ne pas être présent sur certaines implémentations

Peut être un générateur pseudo-aléatoire (entropie nulle) sur d'autres

- Distributions adaptant la séquence d'un générateur pour respecter une distribution particulière (p.ex. uniforme, normale, binomiale, de Poisson, ...)
- Fonction de normalisation ramenant la séquence générée dans $[0,1)$

Nombres aléatoires

2/2

```
default_random_engine gen;  
uniform_int_distribution<int> distribution(0,9);  
gen.seed(system_clock::now().time_since_epoch().count());  
  
// Nombre aleatoire entre 0 et 9  
distribution(gen);
```

Do

Préférez ces générateurs et distributions à rand()

Nombres aléatoires

2/2

```
default_random_engine gen;  
uniform_int_distribution<int> distribution(0,9);  
gen.seed(system_clock::now().time_since_epoch().count());  
  
// Nombre aleatoire entre 0 et 9  
distribution(gen);
```

Do

Préférez ces générateurs et distributions à `rand()`

Quiz

Comment générer un tirage équiprobable entre 6 et 42 avec `rand()`

Sommaire

1 Retour sur C++98/C++03

2 C++11

3 C++14

4 C++17

5 C++20

6 C++23

7 Et ensuite ?

8 Boost

Présentation

- Approuvé le 16 août 2014
- Dernier *Working Draft* : N4140
- Dans la continuité de C++11
- Changement moins important
- Mais loin d'une simple version correctrice
- Support complet par GCC, Clang et Visual C++

constexpr

- Fonctions membres constexpr ne sont plus implicitement `const`
- Relâchement des contraintes sur les fonctions constexpr
 - Variables locales (ni `static`, ni `thread_local` et obligatoirement initialisées)
 - Objets mutables créés lors l'évaluation de l'expression constante
 - `if`, `switch`, `while`, `for`, `do while`
- Application de constexpr à plusieurs éléments de la bibliothèque standard

Généralisation de la déduction du type retour

1/2

- Utilisable sur les lambdas complexes

```
[] (int x) {  
    if (x >= 0) return 2 * x;  
    else return -2 * x;};
```


Généralisation de la déduction du type retour

1/2

- Utilisable sur les lambdas complexes

```
[](int x) {  
    if(x >= 0) return 2 * x;  
    else return -2 * x;};
```

- Mais aussi sur les fonctions

```
auto bar(int x) {  
    if(x >= 0) return 2 * x;  
    else return -2 * x;}
```

Généralisation de la déduction du type retour

2/2

- Y compris récursive

```
auto fact(unsigned int x) {  
    if(x == 0) return 1U;  
    else return x * fact(x-1);}
```

Contraintes

- Un `return` doit précéder l'appel récursive
- Tous les chemins doivent avoir le même type de retour

decltype(auto)

- Détermine le type retour en conservant la référence

```
string bar("bar");

string  foo1() { return string("foo"); }
string& bar1() { return bar; }

decltype(auto) foo2() { return foo1(); } // string
decltype(auto) bar2() { return bar1(); } // string&
auto foo3() { return foo1(); }           // string
auto bar3() { return bar1(); }           // string
```

Aggregate Initialisation

- Devient compatible avec l'initialisation par défaut des membres
- ... les membres non explicitement initialisés le sont par défaut

```
struct Foo {int i, int j = 5};  
  
Foo foo{42};    // i = 42, j = 5
```

Itérateurs

- Fonctions libres `std::cbegin()` et `std::cend()`
- Fonctions libres `std::rbegin()` et `std::rend()`
- Fonctions libres `std::crbegin()` et `std::crend()`
- *Null forward iterator* ne référençant aucun conteneur valide

```
auto ni = vector<int>::iterator();  
auto nd = vector<double>::iterator();  
  
ni == ni;      // true  
nd != nd;      // false  
ni == nd;      // Erreur de compilation
```

Attention

Null forward iterator non comparables avec des itérateurs « classiques »

Recherche hétérogène

- Optimisation de la recherche hétérogène dans les conteneurs associatifs ordonnés
- Fourniture d'une classe exposant
 - La fonction de comparaison
 - Le *tag* `is_transparent`
- Suppression de conversions inutiles

Algorithmes

- Surcharge de `std::equal()`, `std::mismatch()` et de `std::is_permutation()` prenant deux paires complètes d'itérateurs

Note

Il n'est donc plus nécessaire de tester la taille auparavant

- `std::exchange()` change la valeur d'un objet et retourne l'ancienne

```
vector<int> foo{1, 2, 3};  
vector<int> bar = exchange(foo, {10, 11});  
// foo : 10 11, bar : 1, 2, 3
```

Dépréciation

`std::random_shuffle()` est déprécié

Quoted string

- Insertion et extraction de chaînes avec guillemets

```
stringstream ss;  
string in = "String with spaces and \"quotes\"";  
string out;  
  
ss << quoted(in);  
cout << "in:  " << in << "'\n"  
      << "stored as '" << ss.str() << "'\n";  
// in : 'String with spaces and "quotes"  
// stored as '"String with spaces and \"quotes\"'  
  
ss >> quoted(out);  
cout << "out:  " << out << "'\n";  
// out: 'String with spaces, and "quotes"
```


Littéraux binaires

- Support des littéraux binaires grâce au préfixe « 0b »

```
int foo = 0b101010; // 42
```

Séparateurs

- Utilisation possible de ' dans les nombres littéraux

```
int foo = 0b0010'1010; // 42
int bar = 1'000;        // 1000
int baz = 010'00;       // 512
```

Note

Purement esthétique, aucune sémantique ni place réservée

User-defined literals standard

1/3

- Suffixe s sur les chaînes : `std::string`

```
auto foo = "abcd"s;    // string
```

Note

Remplace avantageusement `std::string("abcd")` dans de nombreux contextes

User-defined literals standard

2/3

- Suffixe h, min, s, ms, us et ns : `std::chrono::duration` dans l'unité correspondante

```
auto foo = 60s;           // chrono::seconds
auto bar = 5min;          // chrono::minutes
```

Note

Suffixe s utilisé pour `std::string` et pour les secondes mais sans ambiguïté car dépendant du type de littéral auquel il s'applique

User-defined literals standard

3/3

- Suffixe `if` : nombre imaginaire de type `std::complex<float>`
- Suffixe `i` : nombre imaginaire de type `std::complex<double>`
- Suffixe `il` : nombre imaginaire de type `std::complex<long double>`

```
auto foo = 5i;           // complex<double>
```

Adressage des `std::tuple` par le type

- Utilisation du type plutôt que de l'indice

```
tuple<int, long, long> foo{42, 58L, 9L};  
  
get<int>(foo);    // 42
```

Adressage des `std::tuple` par le type

- Utilisation du type plutôt que de l'indice

```
tuple<int, long, long> foo{42, 58L, 9L};  
  
get<int>(foo);    // 42
```

Attention

Uniquement s'il n'y a qu'une occurrence du type dans le `std::tuple`

```
get<long>(foo);    // Erreur
```

Variable template

- Généralisation des templates aux variables
- Y compris les spécialisations

```
template<typename T>
constexpr T PI = T(3.1415926535897932385);

template<>
constexpr const char* PI<const char*> = "pi";

PI<int>;           // 3
PI<double>;        // 3.14159
PI<const char*>;   // pi
```

Sous silence ...

```
std::integer_sequence
```


Generic lambdas

- Lambdas utilisables sur différents types de paramètres
- Déduction du type des paramètres déclarés `auto`

```
auto foo = [] (auto in) { cout << in << '\n'; };  
  
foo(2);  
foo("azerty"s);
```

Variadic lambdas

- Lambda à nombre de paramètres variable
- Suffixe ... à `auto`

```
auto foo = [] (auto... args) {  
    std::cout << sizeof...(args) << '\n'; };  
  
foo(2);           // 1  
foo(2, 3, 4);     // 3  
foo("azerty"s);  // 1
```

Capture généralisée

1/2

- Création de variables capturées depuis des variables locales ou des constantes

```
int foo = 42;

auto bar = [ &x = foo ]() { --x; };
bar(); // foo : 41

auto baz = [ y = 10 ]() { cout << y << '\n'; };
baz(); // 10

auto qux = [ z = 2*foo ]() { cout << z << '\n'; };
qux(); // 82
```

Capture généralisée

2/2

- Capture par déplacement

```
auto foo = make_unique<int>(42);  
auto bar = [ foo = move(foo) ](int i) {  
    cout << *foo * i << '\n'; };  
  
bar(5); // Affiche 210
```

- Capture des variables membres

```
struct Bar {  
    auto foo() {  
        return [s=s] { cout << s << '\n'; }; }  
  
    std::string s;};
```

Améliorations des lambdas

- Type de retour complètement facultatif
- Une lambda qui ne capture rien peut être convertie en pointeur de fonction

```
void foo(void(* bar)(int))  
  
foo([](int x) { std::cout << x << std::endl; });
```

- Peuvent être noexcept
- Ajout des paramètres par défaut aux lambdas

```
auto foo = [] (int bar = 12) { cout << bar << '\n'; };
```

`std::is_final`

- Indique si la classe est finale ou non

```
class Foo {};  
class Bar final {};  
  
is_final<Foo>::value;    // false  
is_final<Bar>::value;    // true
```

Alias transformation

- Simplification de l'usage des transformations de types
- Ajout du suffixe `_t` aux transformations
- Suppression de `typename` et `::type`

```
typedef add_const<int>::type A;  
typedef add_const<const int>::type B;  
typedef add_const<const int*>::type C;
```

// Deviennent

```
add_const_t<int> A;  
add_const_t<const int> B;  
add_const_t<const int*> C;
```

`std::make_unique`

- Alloue et construit l'objet dans le `std::unique_ptr`

```
unique_ptr<int> foo = make_unique<int>(42);
```

Don't

Plus de `new` dans le code applicatif

Note

Utilisable pour construire dans un conteneur

Attribut `[[deprecated]]`

1/2

- Indique qu'une entité (variable, fonction, classe, ...) est dépréciée
- Émission possible d'un avertissement sur l'utilisation d'une entité `deprecated`

```
[[ deprecated ]]  
void bar() {}  
  
class [[ deprecated ]] Baz { };  
  
[[ deprecated ]]  
int foo{42};
```

Attribut `[[deprecated]]`

2/2

- Possibilité de fournir un message explicatif

```
[[ deprecated("utilisez foo") ]]  
void bar() {}
```

```
warning: 'void bar()' is deprecated: utilisez foo
```

`std::shared_timed_mutex`

- Similaire à `std::timed_mutex`
- ... avec deux niveaux d'accès
 - Exclusif : possible si le verrou n'est pas pris
 - Partagé : possible si le verrou n'est pas pris en exclusif
- Même API que `std::timed_mutex` pour l'accès exclusif
- API similaire pour l'accès partagé
 - `lock_shared`
 - `try_lock_shared`
 - `try_lock_shared_for`
 - `try_lock_shared_until`
 - `unlock_shared`

Attention

Un thread ne doit pas prendre un mutex qu'il possède déjà, même en accès partagé

`std::shared_lock`

- Capsule RAII sur les mutex partagés
- Supporte les mutex verrouillés ou non
- Relâche le mutex à la destruction
- Similaire à `std::unique_lock` mais en accès partagée

```
shared_timed_mutex foo;
{
    shared_lock<shared_timed_mutex> bar(foo, defer_lock);
    ...
    bar.lock();    // Prise du mutex
    ...
}    // Liberation du mutex
```

Sommaire

1 Retour sur C++98/C++03

2 C++11

3 C++14

4 C++17

5 C++20

6 C++23

7 Et ensuite ?

8 Boost

Présentation

- Approuvé en décembre 2017
- Dernier Working Draft : N4659
- Support complet du langage par Clang, GCC et Visual C++
- Très bon support de la bibliothèque par Clang, GCC et Visual C++
- Progression très rapide du support en parallèle de la normalisation

Note

Voir Vidéos C++ Weekly (Jason Turner)

Fonctionnalités supprimées

- Suppression des trigraphes (non dépréciés)

Note

Les digraphes ne sont pas concernés pour l'instant

- Suppression de `register` (qui reste un mot réservé)
- Suppression des opérateurs d'incrément sur les booléens
- Suppression de `std::auto_ptr`
- Suppression de `std::random_shuffle()`
- Suppression des anciens mécanismes fonctionnels : `std::bind1st()`, `std::bind2nd()`, ...
- Suppression des spécifications d'exception

Disponibilité des en-têtes : `__has_include`

- Permet de savoir si un fichier d'en-tête est présent ...
- et donc si une fonctionnalité est disponible

```
#if __has_include(<optional>)  
#  include <optional>  
#  define OPT_ENABLE  
#endif
```


inline variable

- Sémantique `inline` identique sur fonctions et variables
- Peut être définie, à l'identique, dans plusieurs unité de compilation
- Se comporte comme s'il n'y avait qu'une variable

```
inline int foo = 42;
```

- `constexpr` sur une donnée membre statique implique `inline`
- Utile pour initialiser des variables membres statiques non constantes

```
class Foo { static inline int bar = 42;};
```

Don't

Pas une justification aux variables globales

Nested namespace

- Nouvelle manière de définir des imbrications de namespaces via l'opérateur ::

```
namespace A {  
namespace B {  
namespace C {  
...  
}}}  
  
// Devient  
  
namespace A::B::C {  
...  
}
```

static_assert sans message

- static_assert sans message utilisateur

```
static_assert(sizeof(int) == 3);  
// Erreur de compilation
```

if constexpr

- Branchement évalué à la compilation

```
if constexpr (cond)
    statement1;
else if constexpr (cond)
    statement2;
else
    statement3;
```

- Conditions d'arrêt plus simple avec les *variadic template*
- Moins de spécialisations explicites

Note

Conditions intégralement évaluables au *compile-time*, pas de court-circuit

if constexpr

```
template <typename T> auto foo(T t) {  
    if constexpr(is_pointer_v<T>)  
        return *t;  
    else  
        return t;}  
  
int a = 10, b = 5;  
int* ptr = &b;  
cout << foo(a) << ' ' << foo(ptr); // 10 5
```

Note

Les deux branches doivent être syntaxiquement correctes mais pas nécessairement sémantiquement valides

Note

Les deux branches peuvent avoir des types retour différents sans remettre en cause la déduction de type retour

Do

Remplace avantageusement certaines constructions basées sur une suite de spécialisations de template et SFINAE, une imbrication illisible d'opérateur ternaire ou l'utilisation de `#if`

if constexpr

Le *hello world* de la récursion

```
template<int N>
constexpr int fibo(){ return fibo<N-1>()+fibo<N-2>(); }
template<>
constexpr int fibo<1>() { return 1; }
template<>
constexpr int fibo<0>() { return 0; }

// Devient

template<int N>
constexpr int fibo() {
    if constexpr (N>=2) return fibo<N-1>()+fibo<N-2>();
    else return N; }
```

if init statement

1/2

- Initialisation dans le branchement
- Portée identique aux déclarations dans la condition

```
if(int foo = 42; bar)    cout << foo;  
else                    cout << -foo;
```

- Sémantiquement équivalent à

```
{  
    int foo = 42;  
    if(bar)    cout << foo;  
    else      cout << -foo;  
}
```


if init statement

2/2

- Alternative intéressante à certaines constructions peu lisibles

```
if((bool ret = foo()) == true) ...
```

- ... ou injectant un symbole inutile au delà du branchement

```
bool ret = foo();  
if(ret) ...
```

- ... ou nécessitant l'introduction d'une portée supplémentaire

```
{  
    bool ret = foo();  
    if(ret) ...  
}
```

switch init statement

- Pendant du *if init statement*
- Initialisation dans le `switch()`
- Utilisable dans le corps du `switch()`

```
switch(int foo = 42; bar) {  
    case ...  
}
```

Structured binding

1/5

- Décompose automatiquement des types composés en de multiples variables

```
auto [liste de nom] = expression;
```

- Sur des types dont les données membres non statiques
 - Sont toutes publiques
 - Sont toutes des membres directs du type ou de la même classe de base publique
 - Ne sont pas des unions anonymes
- Et sur les classes implémentant `get<>()`, `tuple_size` et `tuple_element`
- Notamment :
 - `std::tuple`
 - `std::pair`
 - `std::array`
 - tableaux C

Structured binding

2/5

```
tuple<int, long, string> foo();  
auto [x,y,z] = foo();
```

```
class Foo {  
    const int i = 42;  
    const string s{"Hello"};  
public: template <int N> auto& get() const {  
    if constexpr(N == 0) { return i; }  
    else { return s; } } };  
template<> struct tuple_size<Foo>  
    : integral_constant<size_t, 2> {};  
template<size_t N> struct tuple_element<N, Foo> {  
    using type = decltype(declval<Foo>().get<N>()); };  
  
auto [ i, s ] = Foo{};
```

Structured binding

3/5

- Compatible avec `const`

```
tuple<int, long, string> foo();  
const auto [x,y,z] = foo();
```

- ...avec les références

```
auto& [refX,refY,refZ] = monTuple;
```

Attention

La portée de l'objet référencé doit être supérieure à celle des références

Structured binding

4/5

- ...avec *range-based for loop*

```
map<int, string> myMap;  
for(const auto& [k,v] : myMap)  
{ ... }
```

- ...avec *if init statement*

```
if(auto [iter, succeeded] = myMap.insert(value);  
    succeeded)  
{ ... }
```

Structured binding

5/5

Objectif

Meilleure lisibilité

Remplace des usage de `std::tie()`

Nom

Appelé déstructuration (*destructuring*) dans d'autres langages

Et ensuite ?

Un premier pas vers les types algébriques de données et le *pattern matching*

Limite

Pas de capture de *structured binding* par les lambdas

Ordre d'évaluation

- Ordre d'évaluation fixé
 - De gauche à droite pour les expressions post-fixées
 - De droite à gauche pour les affectations
 - De gauche à droite pour les décalages

Élision de copie garantie

1/2

- Élision de copie garantie pour les objets créés dans l'instruction de retour

```
T f() {  
    return T{}; } // Pas de copie
```

```
T g() {  
    T t;  
    return t; } // Copie potentielle eludee
```

Élision de copie garantie

2/2

- Élision de copie garantie lors de l'initialisation de la définition d'une variable locale

```
T t = f();    // Pas de copie
```

- Même en l'absence de constructeur par copie

Note

Élision de copies possibles avant C++17, garanties maintenant

Aggregate Initialisation

- Généralisation aux classes dérivées
- Incluant l'initialisation de la classe de base

```
struct Foo {int i;};  
struct Bar : Foo {double l;};  
  
Bar bar{{42}, 1.25};  
Bar baz{{}}, 1.25};    // Foo non initialise
```

Attention

- Uniquement sur de l'héritage public et non virtuel
- Pas de constructeur fourni par l'utilisateur (y compris hérité)
- Pas de donnée membre non statique privée ou protégée
- Pas de fonction virtuelle

Déduction de type et Initializer list

- Évolution des règles de déduction sur les listes entre accolades
 - *Direct initialisation* : déduction d'une valeur
 - *Copy initialisation* : déduction d'un `initializer_list`

```
auto x1 = { 1, 2 };           // std::initializer_list<int>
auto x2 = { 1, 2.0 };         // Erreur
auto x3{ 1, 2 };              // Erreur : multiples elements
auto x4 = { 3 };              // std::initializer_list<int>
auto x5{ 3 };                 // int
```

Initialisation des énumérations fortement typées

1/2

- Possibilité d'initialiser un `enum class` avec une constante du type sous-jacent

```
enum class Foo : unsigned int { Invalid = 0 };  
Foo foo{42};  
Foo bar = Foo{42}
```

Initialisation des énumérations fortement typées

2/2

- Pas de relâchement du typage par ailleurs
- En particulier, pas de copie ni d'affectation depuis un entier

```
Foo foo;  
foo = 42; // Erreur
```

- Ni d'initialisation avec la syntaxe =

```
Foo foo = 42; // Erreur  
Foo bar = {42} // Erreur
```

Ajout de `std::byte`

- Stockage de bits
- Pas un type caractère ni « arithmétique »
- Remplace les solutions à base de `unsigned char`
- Globalement un `enum class` construit sur un `unsigned char`
- Supporte les opérations binaires (décalage, et, ou, non)
- Supporte les constructions depuis un type entier ...
- ... et les conversions vers des entiers (`std::to_integer`)
- Mais ne supporte pas les opérations arithmétiques

```
std::byte b{5};  
b |= std::byte{2};  
b <<= 2;  
std::to_integer<unsigned int>(b); // 28-1C
```

Déplacement de nœuds entre conteneurs associatifs

1/2

- Déplacement de nœuds entre conteneurs associatifs de même type
- Objet *node handle* pour le stockage et l'accès au nœud
 - Déplaçable mais non copiable
 - Permet la modification de la clé
 - Détruit le nœud lors de sa destruction
- `extract()` extrait le nœud du premier conteneur
 - Nœud identifié par sa clé ou par un itérateur
 - retourne un *node handle*
- Nouvelle surcharge de `insert()`
 - Prend en paramètre un *node handle*
 - Retourne une structure indiquant la réussite ou non de l'insertion
 - ... et, en cas d'échec, le *node handle*

Motivations

- Éviter des copies inutiles
- Modifier une clé dans une map

Déplacement de nœuds entre conteneurs associatifs

2/2

```
map<int, string> foo {{1,"foo1"}, {2,"foo2"}};
map<int, string> bar {{2,"bar2"}};

bar.insert(foo.extract(1));
// foo : {{2,"foo2"}}
// bar : {{1,"foo1"}, {2,"bar2"}}

auto r = bar.insert(foo.extract(2));    // Echec
// foo : {}
// bar : {{1,"foo1"}, {2,"bar2"}}
// r.inserted : false, r.node : {2,"foo2"}

r.node.key() = 3;
bar.insert(r.position, std::move(r.node));
// foo : {}
// bar : {{1,"foo1"}, {2,"bar2"}, {3,"bar2"}}
```

Fusion de conteneurs associatif

- `merge()` fusionne le contenu de conteneurs associatifs

```
map<int, string> foo {{1, "foo1"}, {2, "foo2"}};  
map<int, string> bar {{3, "bar2"}};  
  
foo.merge(bar);  
// foo : {{1, "foo1"}, {2, "foo2"}, {3, "bar2"}}
```

`std::map` : modification et ajout

- `try_emplace()` : tentative de construction « en place »
- ... sans effet, même pas un « vol » de la valeur, si la clé existe déjà
- `insert_or_assign()` : ajoute ou modifie un élément

```
map<int, string> foo {{1, "foo1"}, {2, "foo2"}};  
foo.insert_or_assign(3, "foo3");  
// foo : {{1, "foo1"}, {2, "foo2"}, {3, "foo3"}}  
  
foo.insert_or_assign(2, "foo2bis");  
// foo : {{1, "foo1"}, {2, "foo2bis"}, {3, "foo3"}}
```

`emplace_back()`, `emplace_front()`

- `emplace_back()` et `emplace_front()` retournent une référence sur l'élément ajouté dans un conteneur séquentiel

```
vector<...> foo;

foo.emplace_back(...);           // C++14 et precedents
auto& val = foo.back();

auto& val = foo.emplace_back(...); // C++17
```

```
vector<vector<int>> foo;
foo.emplace_back(3, 1).push_back(42); // foo : {{1 1 1 42}}
```

Note

`emplace()` renvoie toujours un itérateur

Fonctions libres de manipulation

- `std::size()`
 - Conteneurs et `initializer_list` : résultat de la fonction membre `size()`
 - Tableau C : taille du tableau
- `std::empty()`
 - Conteneurs : résultat de la fonction membre `empty()`
 - Tableau C : `false`
 - `initializer_list` : `size() == 0`
- `std::data()`
 - Conteneurs : résultat de la fonction membre `data()`
 - Tableau C : pointeur sur la première case
 - `initializer_list` : itérateur sur le premier élément

Nouvelle catégorie d'itérateur : `ContiguousIterator`

- Basé sur `RandomAccessIterator`
- Mais sur des conteneurs « à stockage contigu »
- Itérateur associé à
 - `std::vector`
 - `std::array`
 - `std::basic_string`
 - `std::valarray`
 - Aux tableaux C

Limitation de plage de valeurs

- `std::clamp()` ramène une valeur dans une plage donnée
 - Retourne la borne inférieure si la valeur lui est inférieure
 - Retourne la borne supérieure si la valeur lui est supérieure
 - Retourne la valeur sinon

```
clamp(1, 18, 42);    // 18  
clamp(54, 18, 42);   // 42  
clamp(25, 18, 42);   // 25
```

`std::to_chars()` et `std::from_chars`

- Conversions entre chaînes C pré-allouées et nombre

```
char str[25];  
to_chars(begin(str), end(str), 12.5);  
  
double val;  
from_chars(begin(str), end(str), val);
```

- Retournent un pointeur sur la partie non utilisée de la chaîne
- ... et un code erreur

API bas-niveau

Pas d'exception, pas de gestion mémoire, pas de locale

`std::variant`

- Union *type-safe* contenant une valeur d'un type choisi parmi n
- Issue de Boost.Variant
- Type contenu dépend de la valeur assignée

Restrictions

- Ne peut pas contenir des références, des tableaux C, `void` ni être vide
- `std::variant` est *default-constructible* si le premier type l'est

`std::monostate`

- Permet d'émuler des `std::variant` vides
- Rend un `std::variant` *default constructible*

Do

Préférez `std::variant` aux unions brutes

`std::variant`

- `get<>()` récupère la valeur depuis l'index ou le nom du type ...
- ... et lève une exception si le type demandé n'est pas correct
- `get_if<>()` retourne un pointeur sur la valeur ou `nullptr`
- `std::holds_alternative<>()` teste le type contenu
- `index()` retourne l'index d'un type donnée
- Construction en-place

```
variant<int, float, string> v{in_place_index<0>, 10};
```

`std::variant`

```
variant<int, float, string> v, w;  
v = "xyzzzy";           // string  
v = 12;                  // int  
  
int i = get<int>(v);     // ok  
  
w = get<int>(v);         // ok, assignation  
w = get<0>(v);          // ok, assignation  
w = v;                  // ok, assignation  
  
get<double>(v);          // erreur de compilation  
get<3>(v);              // erreur de compilation  
  
get<float>(w);           // exception : w contient un int
```

`std::variant`

- `std::visit()` permet l'appel sur le type réellement contenu

```
vector<variant<int, string>> v{5, 10, "hello"};  
  
for(auto item : v)  
    visit([](auto&& arg){cout << arg;}, item);
```

Attention

L'appelable doit être valide pour tous les types du `std::variant`

En attendant C++17 ...

Utilisez Boost.Variant

Pack expansion sur `using`



- Expansion du *parameter pack* dans les *using declaration*

```
struct Foo {  
    int operator()(int i) { return 10 + i; } };  
  
struct Bar {  
    int operator()(const string& s) { return s.size(); } };  
  
template <typename... Ts> struct Baz : Ts... {  
    using Ts::operator()...; };  
  
Baz<Foo, Bar> baz;  
baz(5);           // 15  
baz("azerty");   // 6
```

Fold expression

1/5

- Applique un opérateur binaire à un *parameter pack*
- Support du *right fold* (pack op ...)
- ... et du *left fold* : (... op pack)
- Éventuellement avec un valeur initiale : (pack op ... op init) ou (init op ... op pack)

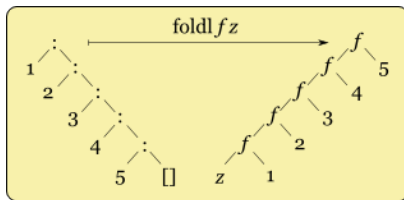

Fold expression

2/5

```
template<typename... Args>
bool all(Args... args) { return (... && args); }

bool b = all(true, true, true, false);
// ((true && true) && true) && false
```

```
template<typename... Args>
long long sum(Args... args) { return (args + ...); }

long long b = sum(1, 2, 3, 4);
// 1 + (2 + (3 + 4))
```

Fold expression

3/5

left fold ou right fold ?

```
template<typename... Args>
double div(Args... args) { return (... / args);}

div(1.0, 2.0, 3.0);           // 0.166667
// (1.0 / 2.0) / 3.0
```

```
template<typename... Args>
double div(Args... args) { return (args / ...);}

div(1.0, 2.0, 3.0);           // 1.5
// 1.0 / (2.0 / 3.0)
```


Fold expression

4/5

- Si le *parameter pack* est vide, le résultat est :
 - `true` pour l'opérateur `&&`
 - `false` pour l'opérateur `||`
 - `void()` pour l'opérateur `,`

Attention

Un *parameter pack* vide est une erreur pour les autres opérateurs

Fold expression

5/5

- Compatible avec des opérateurs non arithmétiques ni logiques

```
template<typename ...Args>
void FoldPrint(Args&&... args)
{ (cout << ... << forward<Args>(args)) << '\n';}

FoldPrint(10, 'a', "ert"s);
```

- Y compris « , » qui va donner une séquence d'actions

```
template<typename T, typename... Args>
void push_back_vec(std::vector<T>& v, Args&&... args)
{ (v.push_back(args), ...); }

vector<int> foo;
push_back_vec(foo, 10, 20, 56);
```

Contraintes de type range-based for loop

- Utilisation possible de types différents pour `end` et `begin`
- Permet de traiter des paires d'itérateurs
- ... mais aussi un itérateur et une taille
- ... ou un itérateur et une sentinelle de fin
- Compatible avec les travaux sur Range TS

Modifications de l'héritage de constructeur

- Constructeurs hérités visibles avec leurs paramètres par défaut
- Comportement identique aux autres fonctions héritées

Attention

Casse du code C++11 valide

```
struct Foo { Foo(int a, int b = 0); };  
struct Bar : Foo  
{ Bar(int a); using Foo::Foo; };  
struct Baz : Foo  
{ Baz(int a, int b = 0); using Foo::Foo; };  
  
Bar bar(0); // Ambigu (OK en C++11)  
Baz baz(0); // OK (Ambigu en C++11)
```

noexcept

- noexcept fait partie du type des fonctions

```
void use_func(void (*func)() noexcept);  
void my_func();  
  
use_func(&my_func);           // Ne compile plus
```

- Les fonctions noexcept peuvent être convertie en fonctions non noexcept

`std::uncaught_exceptions()`

- `std::uncaught_exceptions()` retourne le nombre d'exceptions lancées (ou relancées) et non encore attrapées du thread courant

```
if (uncaught_exceptions())  
{ ... }
```

Motivation

Obtenir un comportement différent d'un destructeur en présence d'exception (p.ex. *rollback*)

Caractères littéraux UTF-8

- Écriture de caractère UTF-8 préfixé par `u8`
- Lève une erreur si le caractère n'est pas représentable par un unique code point UTF-8

```
char x = u8'x';
```

Déduction de template dans les constructeurs

1/3

- Déduction des paramètres templates d'une classe à la construction
- Plus de déclaration explicite des paramètres template ...
- ... ni de *make helpers*

```
pair<int, double> p(2, 4.5);  
auto t = make_tuple(4, 3, 2.5);
```

```
// Devient
```

```
pair p(2, 4.5);  
tuple t(4, 3, 2.5);
```


Déduction de template dans les constructeurs

2/3

- Permet de fournir une lambda en paramètre template sans la déclarer

```
template<class Func> struct Foo {  
    Foo(Func f) : func(f) {}  
    Func func; };  
  
Foo([&](int i) {...});
```

Déduction de template dans les constructeurs

3/3

Note

Rend obsolète plusieurs *make helper* (`make_pair`, `make_tuple`, etc.)

Attention

Ne permet pas la déduction partielle

```
std::tuple<int> t(1, 2, 3); // Erreur
```

`template <auto>`

- Dédution du type des paramètres templates numériques

```
template <auto value> void foo() { }  
foo<10>(); // int
```

```
template <typename Type, Type value>  
constexpr Type F00 = value;  
constexpr auto const foo = F00<int, 100>;
```

// Devient

```
template <auto value> constexpr auto F00 = value;  
constexpr auto const foo = F00<100>;
```

Template & contraintes d'utilisation

1/2

- `typename` autorisé dans les déclarations de *template template parameters*

```
template <template <typename> typename C, typename T>
//
    struct Foo { C<T> data; };

foo<std::vector, int> bar;
```

Template & contraintes d'utilisation

2/2

- Évaluation constante de tous les arguments templates « non-types »
- Y compris pointeurs, références, pointeurs sur membres, ...

```
template<int* P> struct Foo
{ int operator()() { return *P;} };
int N = 5;

Foo<&N> foo;           // OK
foo();                 // 5

constexpr int* bar() { return &N; }
Foo<bar()> foo2;        // OK
foo2();                 // 5
```

Capture de `*this`

- Capture `*this` par valeur

```
[*this]() { ... }  
[=, *this]() { ... }
```

```
struct Foo {  
    auto bar() {  
        return [*this] { cout << s << endl; }; }  
  
    std::string s; };  
  
auto baz = Foo{"baz"}.bar();  
baz();      // Affiche baz
```

Lambdas et expressions constantes

1/3

- Lambdas autorisées dans les expressions constantes ...
- si l'initialisation de chaque donnée capturée est possible dans l'expression constante

```
constexpr int AddEleven(int n) {  
    return [n] { return n+11; }();  
}  
  
AddEleven(5);    // 16
```

Lambdas et expressions constantes

2/3

- Déclaration constexpr d'une lambda possible
- Explicitement via constexpr

```
auto ID = [] (int n) constexpr { return n; };  
constexpr int I = ID(3);
```

- Implicitement constexpr lorsque les exigences sont satisfaites

```
auto ID = [] (int n) { return n; };  
constexpr int I = ID(3);
```


Lambdas et expressions constantes

3/3

- Fermeture de type littéral si les données sont des littéraux

```
constexpr auto add = [] (int n, int m) {  
    auto L = [=] { return n; };  
    auto R = [=] { return m; };  
    return [=] { return L() + R(); }; };  
  
add(3, 4)()    // 7
```

`std::invoke()`

- Appelle l'appelable fourni en paramètre
- ... en fournissant la liste de paramètres
- ... et en retournant le retour de l'appelable

```
int foo(int i) {  
    return i + 42;}  
  
invoke(&foo, 8); // 50
```

`std::invoke()`

- Fonctionne également avec des fonctions membres ...
- le premier paramètre fourni est l'objet à utiliser

```
struct Foo {  
    int bar(int i) {  
        return i + 42; } };  
  
Foo foo;  
invoke(&Foo::bar, foo, 8); // 50
```

Motivation

Une syntaxe unique d'appel d'appelable

`std::not_fn()`

- Construit un *function object* en niant un callable

```
bool LessThan10(int a) {  
    return a < 10; }  
  
vector foo = { 1, 6, 3, 8, 14, 42, 2 };  
count_if(begin(foo), end(foo), not_fn(LessThan10)); // 2
```

Dépréciation

Dépréciation de `std::not1` et `std::not2`

Alias de traits

- Ajout du suffixe `_v` aux traits de la forme `is_...`
- Suppression de `::value`

```
template <typename T>  
enable_if_t<is_integral<T>::value, T>  
sqrt(T t);
```

```
// Devient
```

```
template <typename T>  
enable_if_t<is_integral_v<T>, T>  
sqrt(T t);
```

Nouveaux traits

- Nouveaux traits

- `is_swappable_with`, `is_swappable`, `is_nothrow_swappable_with` et `is_nothrow_swappable` : objets échangeables
- `is_callable` et `is_nothrow_callable` : objet callable
- `void_t` conversion en `void`

- Méta-fonctions sur les traits

- `std::conjunction` : « ET » logique entre traits
- `std::disjunction` : « OU » logique entre traits
- `std::negation` : négation d'un trait

```
// foo disponible si tous ls Ts... ont le meme type
template<typename T, typename... Ts>
std::enable_if_t<std::conjunction_v<std::is_same<T, Ts
    >...>>
foo(T, Ts...) { }
```

Gestion des attributs

1/2

- Usage étendu aux déclarations de `namespace`

```
namespace [[ Attribut ]] foo {}
```

- Et aux valeurs d'une énumération

```
enum foo {  
    F00_1 [[ Attribut ]],  
    F00_2 };
```

Gestion des attributs

2/2

- Attributs inconnus sont ignorés
- Using des attributs non standard

```
[[ nsp::kernel, nsp::target(cpu,gpu) ]]  
foo();
```

```
// Devient
```

```
[[ using nsp: kernel, target(cpu,gpu) ]]  
foo();
```


Attribut `[[fallthrough]]`

- Placé dans un `switch` avant un `case` ou `default`
- Indique qu'un cas se poursuit intentionnellement dans le cas suivant
- Incitation à ne pas lever d'avertissement dans ce cas

```
switch(foo) {  
    case 1:  
    case 2:  
        ...  
    [[ fallthrough ]];  
    case 3:    // Idealement : pas de warning  
        ...  
    case 4:    // Idealement : warning  
        ...  
    break; }
```

Attribut `[[nodiscard]]`

1/2

- Indique que le retour d'une fonction ne devrait pas être ignorée

```
[[nodiscard]] int foo() {return 5;}  
  
foo(); // Idéalement : warning
```

- Incitation à lever un avertissement dans le cas contraire

Note

Conversion implicite en `void` pour supprimer l'avertissement

```
(void)foo();
```

Attribut `[[nodiscard]]`

2/2

- Possible sur la déclaration d'un type (classe, structure ou énumération)
- Indique qu'un retour de ce type ne devrait jamais être ignoré

```
struct [[nodiscard]] Bar {};  
Bar baz() { return Bar{}; }  
  
baz(); // Idéalement : warning
```

Attribut `[[maybe_unused]]`

1/2

- Utilisable sur une classe, structure, fonction, variable, paramètre, ...
- Indique qu'un élément peut ne pas être utilisé
- Incitation à ne pas lever d'avertissement en cas de non-utilisation

```
[[ maybe_unused ]]  
int foo([[ maybe_unused ]] int a,  
        [[ maybe_unused ]] long b) {}
```

- Ne devrait pas lever d'avertissement en cas d'utilisation

Attribut `[[maybe_unused]]`

2/2

Avant C++17

La méthode « classique » pour supprimer l'avertissement sur la non-utilisation de paramètres consiste à ne pas les nommer

```
int foo(int, long) {}
```

Attributs C++17 - Conclusion

Do

Utilisez les attributs pour indiquer vos intentions

Au delà du compilateur

Prise en compte par d'autres outils (générateurs de documentation, analyseurs statique de code) souhaitable

`std::shared_mutex`

- Similaire à `std::mutex` avec deux niveaux d'accès
 - Exclusif : possible si le verrou n'est pas pris
 - Partagé : possible si le verrou n'est pas pris en exclusif
- API identique à `std::mutex` pour l'accès exclusif
- API similaire pour l'accès partagé
 - `lock_shared`
 - `try_lock_shared`
 - `unlock_shared`

Attention

Un thread ne doit pas prendre un mutex qu'il possède déjà, même en accès partagé

Note

Équivalent non « *timed* » de `std::shared_timed_mutex`

`std::scoped_lock`

- `std::scoped_lock` peut acquérir plusieurs mutex

```
mutex first_mutex;  
mutex second_mutex;  
  
scoped_lock lck(first_mutex, second_mutex);
```


`std::apply()`

- Appel de fonction depuis un *tuple-like* d'argument

```
void foo(int a, long b, string c) {}  
  
tuple bar{42, 5L, "bar"s};  
apply(foo, bar);
```

- Fonctionne sur tout ce qui supporte `std::get()` et `std::tuple_size`
- Notamment `std::pair` et `std::array`

```
array<int, 3> baz{1, 54, 3};  
apply(foo, baz);
```

- De même, `std::make_from_tuple()` permet de construire un objet depuis un *tuple-like*

`std::optional`

- Gestion d'objet dont la présence est optionnelle
- Issue de Boost.optional

Restriction

Ne peut pas contenir des références, des tableaux C, `void` ni être vide

- Interface similaire à un pointeur
 - Testable via `operator bool()`
 - Accès à l'objet via `operator*()`
 - Accès à un membre via `operator->()`

Attention

L'appel de `operator*()` ou `operator->()` sur un `std::optional` vide est indéfini

- `std::nullopt` indique l'absence de l'objet
- `value()` retourne la valeur ou lève l'exception `std::bad_optional_access`
- `value_or()` retourne la valeur ou une valeur par défaut

`std::optional`

- Supporte la déduction de type

```
optional foo(10); // std::optional<int>
```

- Supporte la construction « en-place »

```
optional<complex<double>> foo{in_place, 3.0, 4.0};
```

- ...Y compris depuis un `std::initializer_list`

```
optional<vector<int>> foo(in_place, {1, 2, 3});
```

- Existence du *helper* `std::make_optional`

```
auto foo = make_optional(3.0);  
auto bar = make_optional<complex<double>>(3.0, 4.0);
```

`std::optional`

- Changement de la valeur via `reset`, `swap`, `emplace` ou `operator=()`
- Comparaison naturelle des valeurs contenues

```
optional<int> deux(2), dix(10);  
  
dix > deux;    // true  
dix < deux;    // false  
dix == 10;    // true
```

- ... En prenant en compte `std::nullopt`

```
optional<int> none, dix(10);  
  
dix > none;    // true  
dix < none;    // false  
none == 10;    // false  
none == nullopt; // true
```

`std::optional`

4/4

`std::optional<bool> ? std::optional<T*> ?`

Probablement plus pertinent d'utiliser :

- Des booléens « trois états » (Boost.tribool)
- Des pointeurs bruts

Do

Préférez `optional` aux pointeurs bruts pour gérer des données optionnelles

En attendant C++17 ...

Utilisez Boost.Optional

- `void*` *type-safe* contenant un objet de n'importe quel type (ou vide)
- Implémentation de *Type-erasure*
- Introduction d'une forme de « typage dynamique » au sein de C++
- Issue de Boost.Any
- Type contenu dépend de la valeur assignée

```
any a = 1;    // int
a = 3.14;    // double
a = true;    // bool
```

`std::any`

- Supporte la construction « en-place »

```
any a(in_place_type<complex<double>>, 3.0, 4.0);
```

- Existence du *helper* `std::make_any`

```
any a = make_any<complex<double>>(3.0, 4.0);
```

- Changement de valeur (et éventuellement de type) via l'affectation

```
std::any a = 1;  
a = 3.14;
```

- ...ou `emplace()`

```
a.emplace<std::complex<double>>(3.0, 4.0);
```

`std::any`

- `any_cast<Type>()` récupère la valeur ...
- et lève une exception si le type demandé n'est pas correct

```
any a = 1;
any_cast<int>(a);    // 1
any_cast<bool>(a);  // Lance bad_any_cast
```

- ou récupère l'adresse ...
- ... et retourne `nullptr` si le type demandé n'est pas correct

```
any a = 1;
int* foo = any_cast<int>(&a);
int* foo = any_cast<bool>(&a);    // nullptr
```


- `reset()` vide le contenu
- `has_value()` teste la vacuité
- `type()` récupère l'information du type courant

En attendant C++17 ...

Utilisez Boost.Any

`std::string_view`

1/3

- `std::basic_string_view` : vue sur une séquence contiguë de caractères
- Quatre spécialisations standard (une pour chaque type de caractères)
- Référence non possédante sur une séquence pré-existante
- Pas de modification de la séquence depuis la vue
- Constructible depuis `std::string`, une chaîne C ou un pointeur et une taille

Attention !

- Pas de `\0` terminal systématique
- La chaîne référencée doit vivre au moins aussi longtemps que la vue

`std::string_view`

- Accès aux caractères : `operator[]()`, `at()`, `front()`, `back()`, `data()`
- Modification des bornes : `remove_prefix()` et `remove_suffix()`
- Accès à la taille et à la taille maximale : `size()`, `length()` et `max_size()`
- Test de vacuité : `empty()`
- Construction d'une chaîne depuis la vue : `to_string()`
- Copie d'une partie de la vue : `copy()`
- Construction d'une vue sur une sous-partie de la vue : `substr()`
- Comparaison avec une autre vue ou une chaîne : `compare()`
- Recherche : `find()`, `rfind()`, `find_first_of()`, `find_last_of()`, `find_first_not_of()`, `find_last_not_of()`
- Comparaison lexicographique : `==`, `!=`, `<=`, `>=`, `<` et `>`
- Affichage : `operator<<()`

`std::string_view`

```
string foo = "Lorem ipsum dolor sit amet";

string_view bar(&foo[0], 11);
cout << bar.size() << " - " << bar << '\n';
// 11 - Lorem ipsum

bar.remove_suffix(6);
cout << bar.size() << " - " << bar << '\n';
// 5 - Lorem
```

Performances

- Souvent meilleures que les fonctionnalités équivalentes de `string` ...
- ... mais pas toujours, donc mesurez

Mémoire

- `std::shared_ptr` et `std::weak_ptr` sur des tableaux

```
std::shared_ptr<int []> foo(new int [10]);
```

Pas de `std::make_shared()`

`std::make_shared()` ne supporte pas les tableaux en C++17

- Évolutions des allocateurs
- Classe de gestion de pools de ressources (synchronisés ou non)

Note

Présence dans le TS d'un pointeur intelligent sans responsabilité (observateur) : `observer_ptr`, mais n'est pas dans le périmètre accepté pour C++17

Algorithmes

- Recherche d'une séquence dans une autre
 - Trois foncteurs de recherche : *default*, Boyer-Moore et Boyer-Moore-Horspoll
 - `std::search()` encapsule l'appel à un des foncteurs
- Échantillonnage
 - `std::sample()` extrait aléatoirement n éléments d'un ensemble

```
string in = "abcdefgh", out;  
sample(begin(in), end(in), back_inserter(out),  
       5, mt19937{random_device{}}()));
```

PGCD et PPCM

- Ajout des fonctions gcd et lcm
- Initialement prévu pour des versions ultérieures ...
- mais suffisamment simples et élémentaires pour C++17

```
gcd(12, 18);    // 6  
lcm(12, 18);    // 36
```

Filesystem TS

1/3

- Gestion des systèmes de fichiers
- Adapté à l'OS et au système de fichiers utilisés
- Issue de Boost.Filesystem
- Manipulation des chemins et noms de fichiers

```
path foo("/home/foo");  
path bar(foo / "bar.txt");  
bar.filename();      // bar.txt  
bar.extension();     // .txt  
bar.native();        // std::string  
bar.c_str();         // const char*
```


- Manipulation des répertoires, des fichiers et de leurs méta-datas
 - Copie : `copy_file()`, `copy()`
 - Création de répertoires : `create_directory()`, `create_directories()`
 - Création des liens : `create_symlink()`, `create_hard_link()`
 - Test d'existence : `exists()`
 - Taille : `file_size()`
 - Type : `is_regular_file()`, `is_directory`, `is_symlink()`, `is_fifo()`, `is_socket()`, ...
 - Permissions : `permissions()`
 - Date de dernière écriture : `last_write_time()`
 - Suppression : `remove()`, `remove_all()`
 - Changement de nom : `rename()`
 - Changement de taille : `resize_file()`
 - Chemin du répertoire temporaire : `temp_directory_path()`
 - Chemin du répertoire courant : `current_path()`

Filesystem TS

3/3

- Parcours de répertoires
 - Entrée du répertoire : `directory_entry`
 - Itérateurs pour le parcours
 - Parcours simple : `directory_iterator`
 - Parcours récursif : `recursive_directory_iterator`
 - Construction de l'itérateur de début depuis le chemin du répertoire
 - Construction de l'itérateur de fin par défaut
- `std::fstream` constructible depuis `path`

Do

Utilisez *Filesystem* plutôt que les API C ou systèmes

En attendant C++17 ...

Utilisez Boost.Filesystem

Parallelism TS

1/5

- Ajout de surcharges « parallèles » à de nombreux algorithmes standard
- Politiques d'exécution (séquentielle, parallèle et parallèle+vectorisée)

```
void bar(int i);  
  
vector<int> foo {0, 5, 42, 58};  
for_each(execution::par, begin(foo), end(foo), bar);
```

Attention

Accès concurrents non gérés intrinsèquement par l'exécution parallèle
Responsabilité du développeur de choisir des structures de données et des foncteurs adressant ce point

Parallelism TS

2/5

- `std::for_each_n()` : variante de `std::for_each()` prenant l'itérateur de début et une taille et non une paire d'itérateurs
- `std::reduce()` « ajoute » tous les éléments de l'ensemble

`std::reduce()` OU `std::accumulate()` ?

L'ordre des « additions » n'est pas spécifié dans le cas de `std::reduce()`

Parallelism TS

3/5

- `std::exclusive_scan()` construit un ensemble où chaque élément est égal à la somme des éléments de rang strictement inférieur de l'ensemble initial et d'une valeur initiale

```
vector<int> foo {5, 42, 58}, bar;  
  
exclusive_scan(begin(foo), end(foo),  
               back_inserter(bar), 8);  
  
// bar : 8 13 55
```

Parallelism TS

4/5

- `std::inclusive_scan()` construit un ensemble où chaque élément est égal à la somme des éléments de rang inférieur ou égal de l'ensemble initial et d'une valeur initiale (si présente)

```
vector<int> foo {5, 42, 58};  
vector<int> bar;  
  
inclusive_scan(begin(foo), end(foo),  
               back_inserter(bar), 8);  
// bar : 13 55 113
```

Parallelism TS

5/5

- `std::transform_reduce()` : `std::reduce()` sur des éléments préalablement transformés
- `std::transform_exclusive_scan()` : `std::exclusive_scan()` sur des éléments préalablement transformés
- `std::transform_inclusive_scan()` : `std::inclusive_scan()` sur des éléments préalablement transformés

Note

La transformation n'est pas appliquée à la graine

Mathematical Special Functions

- Une longue histoire datant du TR1
- Ajout de fonctions mathématiques particulières :
 - Fonctions cylindriques de Bessel
 - Fonctions de Neumann
 - Polynômes de Legendre
 - Polynômes de Hermite
 - Polynômes de Laguerre
 - ...

Sommaire

1 Retour sur C++98/C++03

2 C++11

3 C++14

4 C++17

5 C++20

6 C++23

7 Et ensuite ?


8 Boost

Présentation

- Travaux lancés en juillet 2017
- Périmètre figé en juillet 2019
- Version finale validée en septembre 2020
- Publication finale en décembre 2020
- Dernier Working Draft : N4861
- Très bon support par GCC, Clang et Visual C++

Changements d'organisation du comité

- Création d'un *Direction Group*
- Création d'un Study Group pour l'éducation (SG20) : aide à l'apprentissage et à l'adoption des évolutions

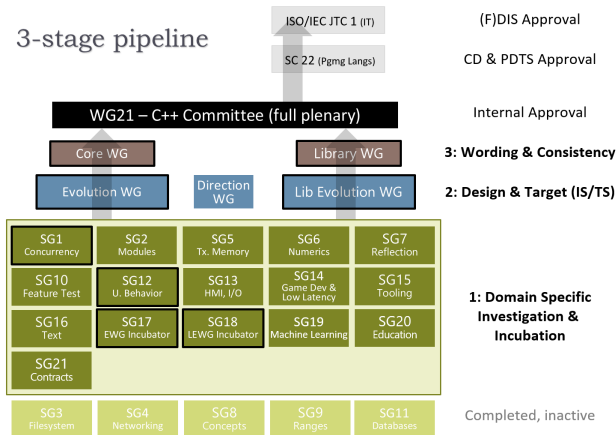

Dépréciations et suppressions

- Dépréciation du terme POD et de `std::is_pod()`
- Dépréciation partielle de `volatile`
- Suppression des membres dépréciés de `std::reference_wrapper` :
 `result_type`, `argument_type`, `first_argument_type` et `second_argument_type`

Fonctionnalités

- `__has_cpp_attribute` permet de tester le support d'un attribut
 - Similaire à `__has_include` pour la présence d'entête
 - Extensible aux attributs propriétaires d'une implémentation
- Macros testant le support de fonctionnalité du langage
 - `__cpp_decltype` : support de `decltype`
 - `__cpp_range_based_for` : support du *range-based for loop*
 - `__cpp_static_assert` : support de `static_assert`
 - ...
- Macros testant le support de fonctionnalités par la bibliothèque standard
 - `__cpp_lib_any` : support de `std::any`
 - `__cpp_lib_chrono` : support de `std::chrono`
 - `__cpp_lib_gcd_lcm` : support des fonctions `std::gcd()` et `std::lcm`
 - ...

Valorisation

Année et au mois de l'acceptation dans le standard ou de l'évolution

Information à la compilation

- Entête `<version>` : informations de version
 - Contenu *implementation-dependent*
 - Typiquement : version du standard, version de la bibliothèque, *release date*, copyright, ...
- `source_location` : position dans le code source
 - Fichier, ligne, colonne et fonction courante
 - Contenu *implementation-dependent*
 - Remplaçant de `__LINE__`, `__FILE__`, `__func__` et autres macros propriétaires

Compilation conditionnelle

- Ajout d'un paramètre booléen, optionnel, à `explicit`
 - Pilotage de `explicit` via un paramètre booléen *compile-time*
 - Possibilité de rendre des constructeurs templates explicites ou non en fonction de l'instanciation
 - Alternative à des constructions à base de macros de compilation ou de SFINAE

Types entiers

- Types entiers signés obligatoirement en compléments à 2

Situation actuelle

- Pas de contrainte en C++
- 3 choix en C : signe+mantisse, complément à 1 et complément à 2

Rupture de compatibilité ?

En pratique, toutes les implémentations actuelles sont en complément à 2

- Précision de comportements sur des types entiers signés
 - Conversion vers non signé est toujours bien défini
 - Décalage à gauche : même résultat que celui du type non signé correspondant
 - Décalage à droite : décalage arithmétique avec extension du signe

Caractères

- `char16_t` et `char32_t` contraints : caractères UTF-16 et UTF-32
- Type `char8_t` pour les caractères
 - Pendant UTF-8 de `char16_t` et `char32_t`
 - Similaire en terme de taille, d'alignement, de conversion à `unsigned char`
 - Pas un alias sur un autre type
 - Prise en compte dans la bibliothèque standard
- Type `u8string` pour les chaînes UTF-8

Motivation

- Suppression de l'ambigüité caractère UTF-8 / littéral
- Suppression d'ambigüité sur les surcharges et spécialisation de template

Définition d'agrégat

- Modification de la définition d'agrégat :
 - C++17 : pas de constructeur *user-provided*
 - C++20 : pas de constructeur *user-declared*

```
// Agregat en C++17 pas en C++20
class S {
    S() = default; };
```

Initialisation des agrégats

1/2

- Initialisation nommée des membres d'un agrégat ou d'une union

```
struct S { int a; int b; int c; };  
S s{.a = 1, .c = 2};  
  
union U { int a; char* b};  
U u{.b = "foo"};
```

Restrictions

- Uniquement sur les agrégats et les unions, pas sur toutes les classes
- Initialisation des champs dans leur ordre de déclaration
- Initialisation d'un unique membre d'une union

Initialisation des agrégats

2/2

- Initialisation des agrégats via des données parenthésées

Différences entre {} et ()

- {} permet l'utilisation d'*initializer list*
- () permet les conversions avec perte de précision

Motivations

Fonctions transférant les arguments à un constructeur sur des agrégats

- Initialisation par défaut des champs de bits

```
struct S {  
    int a : 1 {0},  
    int b : 1 = 1;};
```

Endianness

- Définition d'une énumération `std::endian`
 - `little` : *little-endian*
 - `big` : *big-endian*
 - `native` : *endianness* du système

using enum

- Utilisation d'`using` sur une `enum class`

```
enum class color { red, green, blue };  
using enum color;  
  
if(c1 == green) { /*...*/ }
```

- Sur une valeur de l'énumération

```
enum class color { red, green, blue };  
using enum color::green;  
  
if(c1 == green) { /*...*/ }
```

- Sur une *unscoped* `enum`

Conversion pointeur-booléen

- Conversion pointeur vers booléen devient *narrowing*
- `nullptr` reste autorisé dans les initialisations directes

```
struct Foo {  
    int i;  
    bool b; };  
  
void* p;  
Foo foo{1, p};           // erreur  
bool b1{p};              // erreur  
bool b2 = p;             // OK  
bool b3{nullptr};        // OK  
bool b4 = nullptr;       // erreur  
bool b5 = {nullptr};     // erreur  
if(p){/*...*/}          // OK
```

Spécifications d'exception et `=default`

- Possibilité de définir des spécifications d'exception des fonctions `=default` différentes de celles de la fonction implicite

```
struct S {  
    // Valide en C++20  
    // Invalide en C++17 (constructeur implicite noexcept)  
    S() noexcept(false) = default; };
```


Sémantique de déplacement

- Davantage de déplacements possibles

```
unique_ptr<T> f0(unique_ptr<T> && ptr) { return ptr; }

string f1(string && x) { return x; }

struct Foo{};

void f2(Foo w) { throw w; }

struct Bar {
    B(Foo); };

Bar f3() {
    Foo w;
    return w; }
```

`operator<=>()`

- Effectue une « *Three-way comparison* »
 - $(a <=> b) < 0$ si $a < b$
 - $(a <=> b) > 0$ si $a > b$
 - $(a <=> b) == 0$ si a et b sont équivalents
- Trois types de retour possibles :
 - `std::strong_ordering` : ordre et égalité
 - `std::weak_ordering` : ordre et équivalence
 - `std::partial_ordering` : ordre partiel
- Peut être généré par le compilateur (`=default`)
 - `operator<=>()` des bases et membres
 - `operator==()` et `operator>()`

`operator<=>()`

- `operator<=>()` déclenche la génération :
 - Opérateurs d'ordre (<, <=, > et >=) via `operator<=>()`
 - `operator==()` via `operator==()` des bases et membres
 - `operator!=()` via `operator==()`

`==, !=`

`operator==()` et `operator!=()` uniquement pour des retours de type « égalité »

`==, !=, <=>`

`operator==()` et `operator!=()` ne sont pas générés à partir de `operator<=>()`

- Possible de marquer ces autres opérateurs `=default`
- Utilisation de l'opérateur binaire déclaré s'il existe
- Supporté par la bibliothèque standard

Fun fact

Cet opérateur est surnommé « *spaceshift operator* »

Nested namespace

- Extension des *nested namespaces* aux *inline namespaces*

```
namespace A::inline B::C {  
    int i; }
```

```
// Equivalent a
```

```
namespace A {  
    inline namespace B {  
        namespace C {  
            int i; } } }
```

Modules - Présentation

- Alternative au mécanisme d'inclusion

Et les `namespace` ?

Ne remplace pas les `namespace`

- Réduction des temps de compilation
- Nouveau niveau d'encapsulation
- Plus grande robustesse (isolation des effets des macros)
- Meilleures prises en charge des bibliothèques par l'analyse statique, les optimiseurs, ...
- Gestion des inclusions multiples sans garde
- Compatible avec le système actuel d'inclusion

Bibliothèque standard

En C++20, la bibliothèque standard n'utilise pas les modules

Modules - Interface Unit

- L'*Interface Unit* commence par un préambule
 - Nom du module à exporter
 - Suivi de l'import d'autres modules
 - ...Éventuellement ré-exportés par le module

```
export module foo;  
import a;  
export import b;
```

- Suivi du corps exportant des symboles via le mot-clé `export`

```
export int i;  
export void bar(int j);  
export {  
    void baz() {...}  
    long l }  
}
```

Modules - Implementation Unit

- L'*Implementation Unit* commence par un préambule
 - Nom du module implémenté
 - Suivi de l'import d'autres modules
- Suivi du corps contenant les détails d'implémentation

```
module foo;  
void bar(int j) { return 3 * j; }
```

Note

Une *Implementation Unit* a accès aux déclarations non exportées du module

Modules - Implementation Unit

- L'*Implementation Unit* commence par un préambule
 - Nom du module implémenté
 - Suivi de l'import d'autres modules
- Suivi du corps contenant les détails d'implémentation

```
module foo;  
void bar(int j) { return 3 * j; }
```

Note

Une *Implementation Unit* a accès aux déclarations non exportées du module

Mais ...

Mais pas les autres unités de compilation même si elles importent le module

Modules - Partitions

1/2

- Les modules peuvent être partitionnés sur plusieurs unités
- ... les partitions fournissent alors un nom de partition

```
// Interface Unit  
export module foo:part;
```

```
// Implementation Unit  
module foo:part;
```

Primary Module Interface Unit

Chaque module doit contenir un et un seul *Interface Unit* sans nom de partition

- Un élément peut être déclaré dans une partition et défini dans une autre

Modules - Partitions

2/2

- Les partitions sont un détail d'implémentation non visibles hors du module
- Une partition peut être importée dans une *Implementation Unit*
- ... En important uniquement le nom de la partition

```
module foo;  
import :part;      // Importe foo:part  
import foo:part;   // Erreur
```

- Le *Primary Module Interface Unit* peut exporter les partitions

```
export module foo;  
export :part1;  
export :part2;
```

Modules - Export de namespace

- Un nom de namespace est exporté s'il est déclaré `export`
- ... Ou implicitement si un de ses éléments est exporté

```
export namespace A { // A est exporte
    int n; }          // A::n est exporte

namespace B {
    export int n;      // B::n et B sont exportes
    int m; }           // B::m n'est pas exporte
```

- Les éléments d'une partie exportée d'un namespace sont exportés

```
// C::m est exporte mais pas C::n
namespace C { int n; }

export namespace C { int m; }
```

Modules - Implémentation inline

- Interface et implémentation dans un unique fichier
- Implémentation dans un fragment `private`

```
export module m;  
struct s;  
export using s_ptr = s*;  
  
module :private;  
struct s {};
```

Modules - Implémentation inline

- Interface et implémentation dans un unique fichier
- Implémentation dans un fragment `private`

```
export module m;  
struct s;  
export using s_ptr = s*;  
  
module :private;  
struct s {};
```

Restriction

Uniquement dans une *Primary Module Interface Unit* qui devrait être la seule unité du module

Modules - Utilisation

- Import des modules via la directive `import`

```
import foo;  
  
// Utilisation des symboles exportés de foo
```

- Cohabitation possible avec des inclusions

```
#include <vector>  
import foo;  
#include "bar.h"
```

Modules - Code non-modulaire

1/2

- Inclusion d'en-têtes avant le préambule du module

```
module;  
#include "bar.h"  
export module foo;
```

- Ou import des en-têtes

```
export module foo;  
import "bar.h"  
import <version>
```

Modules - Code non-modulaire

2/2

- Export possible des symboles inclus

```
module;  
#include "bar.h" // Definit X  
export module foo;  
export using X = ::X;
```

- Ou de l'en-tête dans son ensemble

```
export module foo;  
export import "bar.h"
```


Chaînes de caractères

1/2

- `std::basic_string::reserve()` ne peut plus réduire la capacité
 - L'appel avec une capacité inférieure n'a pas d'effet
 - Comportement similaire à `std::vector::reserve()`

Rappel

Après `reserve()`, la capacité est **supérieure** ou égale à la capacité demandée

- Dépréciation de `reserve()` sans paramètre

Réduction à la capacité utile

Utilisez `shrink_to_fit()` et non `reserve()`

Chaînes de caractères

2/2

- Ajout à `std::basic_string` et `std::string_view`
 - `starts_with()` teste si la chaîne commence par une sous-chaîne
 - `ends_with()` teste si la chaîne termine par une sous-chaîne

```
string foo = "Hello world";

foo.starts_with("Hello");    // true
foo.ends_with("monde");      // false
```

- `std::string_view` constructible depuis une paire d'itérateurs

Conteneurs associatifs

1/2

- `contains()` teste la présence d'une clé

```
map<int, string> foo{{1, "foo"}, {42, "bar"}};  
  
foo.contains(42);    // true  
foo.contains(38);    // false
```

Conteneurs associatifs

2/2

- Optimisation de la recherche hétérogène dans des conteneurs non-ordonnés
 - Fourniture d'une classe exposant
 - Différents foncteurs de calcul du hash
 - *Tag* `transparent_key_equal` sur une comparaison transparente
 - Suppression de conversions inutiles

```
struct string_hash {  
    using transparent_key_equal = equal_to<>;  
    size_t operator()(string_view txt) const {  
        return hash_type{}(txt); }  
    size_t operator()(const string& txt) const {  
        return hash_type{}(txt); }  
    size_t operator()(const char* txt) const {  
        return hash_type{}(txt); } };  
  
unordered_map<string, int, string_hash> foo = ...;  
foo.find("abc");  
foo.find("def"sv);
```

`std::list` et `forward_list`

- `remove()`, `remove_if()` et `unique()` retournent le nombre d'éléments supprimés

`std::array`

- `std::to_array()` construit un `std::array` depuis un tableau C

```
auto foo = to_array({1, 2, 5, 42});  
  
long foo[] = {1, 2, 5, 42};  
auto bar = to_array(foo);  
  
auto foo = to_array<long>({1, 2, 5, 42});
```

- Y compris une chaîne C

```
auto foo = to_array("foo");
```

0 terminal

Le 0 terminal est un élément du tableau

Suppression d'éléments

- `erase()` supprime les éléments égaux à la valeur fournie
- `erase_if()` supprime les éléments satisfaisant le prédicat fourni

```
vector<int> foo {5, 12, 2, 56, 18, 33};  
erase_if(foo, [](int i) {return i > 20;});  
// 5 12 2 18
```

```
map<int, int> bar{{5, 1}, {12, 2}, {2, 3}, {42, 4}};  
erase_if(bar, [](pair<int, int> i) {return i.first >  
    20;});  
// 2-3 5-1 12-2
```

- Remplacent l'idiome « *Erase-remove* » et l'utilisation de la fonction membre `erase()`

`std::span`

- Fournit une vue sur un conteneur contigu
- Similaire à `std::string_view`
- Constructible depuis un conteneur, un couple début/taille, un couple début/fin, un *range* ou un autre `std::span`

```
array<int, 5> foo = {0, 1, 2, 3, 4};  
span<int> s1{foo};  
span<int> s2(foo.data(), 3);
```


`std::span`

- `begin()`, `end()`, ... : itérateurs sur le `std::span`
- `size()`, `empty()` : taille et vacuité
- `operator[]()`, `front()`, `back()` : accès à un élément

```
array<int, 5> foo = {0, 1, 2, 3, 4};  
span<int> bar{ foo.data(), 4 };  
  
bar.front();    // 0
```

- `first()`, `last()` : construction de *sous-span*

```
array<int, 5> foo = {0, 1, 2, 3, 4};  
span<int> bar{ foo.data(), 4 };  
  
span<int> baz = bar.first(2);    // 0, 1
```

- *structured binding* sur des `std::span` de taille fixe

Décalages d'éléments

- `std::shift_left()` décale les éléments vers le début de l'ensemble
- `std::shift_right()` décale les éléments vers la fin de l'ensemble
- ...retournent un itérateur vers la fin (resp. début) du nouvel ensemble

Taille et décalage

Si le décalage est plus grand que la taille de l'ensemble, l'opération est sans effet

```
vector<int> foo{5, 10, 15, 20};  
shift_left(foo.begin(), foo.end(), 2); // 15, 20  
  
vector<int> bar{5, 10, 15, 20};  
shift_right(bar.begin(), bar.end(), 1); // 5, 10, 15
```

Manipulation de puissances de deux

- `std::has_single_bit()` teste si un entier est une puissance de deux
- `std::bit_ceil()` plus petite puissance de deux non strictement inférieure
- `std::bit_floor()` plus grande puissance de deux non strictement supérieure
- `std::bit_width()` plus petit nombre de bits nécessaire pour représenter un entier

```
has_single_bit(4u); // true
has_single_bit(7u); // false
bit_ceil(7u);      // 8
bit_ceil(8u);      // 8
bit_floor(7u);     // 4
```

Restriction

Uniquement sur des entiers non signés

Manipulation binaire

- `std::rotl()` et `std::rotr()` rotations binaires
- `std::countl_zero` nombre consécutif de bits à zéro depuis le plus significatif
- `std::countl_one` nombre consécutif de bits à un depuis le plus significatif
- `std::countr_zero` nombre consécutif de bits à zéro depuis le moins significatif
- `std::countr_one` nombre consécutif de bits à un depuis le moins significatif
- `std::popcount` nombre de bit à un

```
rotl(6u, 2);    // 24
rotr(6u, 1);    // 3
popcount(6u);  // 2
```

Restriction

Uniquement sur des entiers non signés

Conversion binaire

- `std::bit_cast` ré-interprétation d'une représentation binaire en un autre type
 - Conversions bit-à-bit
 - Alternative plus sûre à `reinterpret_cast` ou `memcpy()`
 - Conversion `constexpr` si possible

Restriction

Uniquement sur des types *trivially copyable*

Comparaison d'entiers

- Ajout de fonctions de comparaison d'entier : `std::cmp_equal`, `std::cmp_not_equal`, `std::cmp_less`, `std::cmp_greated`, `std::cmp_less_equal` et `std::cmp_greater_equal`
- Permettent la comparaison signé / non signé sans promotion

Mathématiques

1/2

- Définition de constantes mathématiques : e , $\log_2 e$, $\log_{10} e$, π , $\frac{1}{\pi}$, $\frac{1}{\sqrt{\pi}}$, $\ln 2$, $\ln 10$, $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\frac{1}{\sqrt{3}}$, γ , Φ
- `std::midpoint()` : demi-somme de deux valeurs (entières ou flottantes)

Règle d'arrondi

La demi-somme d'entiers est entière et arrondie vers le premier paramètre

```
midpoint(2, 4);    // 3
midpoint(2, 5);    // 3
midpoint(5, 2);    // 4
```

Mathématiques

2/2

- `std::lerp()` interpolation linéaire entre deux valeurs flottantes

```
lerp(10, 20, 0);      // 10
lerp(10, 20, 0.1);    // 11
lerp(10, 20, 0.2);    // 12
lerp(10, 20, 0.3);    // 13
lerp(10, 20, 0.4);    // 14
lerp(10, 20, 0.5);    // 15
lerp(10, 20, 0.6);    // 16
lerp(10, 20, 0.7);    // 17
lerp(10, 20, 0.8);    // 18
lerp(10, 20, 0.9);    // 19
lerp(10, 20, 1);      // 20
```


Évolutions de la bibliothèque standard

- Utilisation de l'attribut `[[nodiscard]]`
- Utilisation de `noexcept`
- Optimisation d'algorithmes numériques via `std::move()`

Ranges - Présentation

- Abstraction de plus haut niveau que les itérateurs
- Manipulation d'ensemble d'éléments au travers d'algorithmes et de *range adaptators*
- Vivent dans le `namespace std::ranges`

Pour aller plus loin

- « Iterators Must Go » d'Andrei Alexandrescu
- Le blog d'Eric Niebler

Ranges - Itérateurs

- `std::common_iterator` : adaptateur d'itérateur/sentinelle représentant un range itérateur/sentinelle de types différents en un range de types similaires
- `std::counted_iterator` : adaptateur d'itérateur avec un fonctionnement similaire à l'itérateur sous-jacent mais conservant la distance à la fin du range

Ranges - Concepts

1/2

- Range
 - Un itérateur de début
 - Une sentinelle de fin
 - Une valeur particulière
 - Un autre itérateur
 - Le type vide `std::default_sentinel_t` marquant la fin d'un range et utilisable avec des itérateurs gérant la limite du range
- SizedRange : taille en temps constant
- View : copie, déplacement et affectation en temps constant
- ViewableRange : *range* convertible en View
- CommonRange : itérateurs et sentinelle ont le même type

Ranges - Concepts

2/2

- `InputRange` : fournit `input_iterator`
- `OutputRange` : fournit `output_iterator`
- `ForwardRange` : fournit `forward_iterator`
- `BidirectionalRange` : fournit `bidirectional_iterator`
- `RandomAccessRange` : fournit `random_access_iterator`
- `ContiguousRange` : fournit `contiguous_iterator`

En résumé

- Conteneurs : possession, copie profonde
- Vues : référence, copie superficielle

Ranges - Opérations

- `begin()`, `end()`, `cbegin()`, `cend()`, ... : récupération des itérateurs
- `size()` : récupération de la taille
- `empty()` : teste la vacuité
- `data()` et `cdata()` : récupération de l'adresse de début de la plage

Restrictions

`data()` et `cdata()` sur des *contiguous range* uniquement

- Surcharges de différents algorithmes pour prendre des *ranges* en paramètre

Ranges - Factory

- `std::views::empty` crée une vue vide
- `std::views::single` crée une vue d'un unique élément
- `std::views::iota` crée une vue en incrémentant une valeur initiale

```
for(int i : views::iota(1, 10))  
    cout << i << ' '  
// 1 2 3 4 5 6 7 8 9
```

- `std::views::counted` crée un range depuis un itérateur et un nombre d'éléments

```
int a[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};  
for(int i : views::counted(a, 3))  
    cout << i << ' '  
// 1 2 3
```

Ranges - range adaptators

1/6

- Appliquent filtres et transformations aux *ranges*
- Associés, pour certains, à un *range adaptor closure object*
 - Prends un unique paramètre `viewable_range`
 - Retourne une `view`
- Évaluation paresseuse des `view`

Ranges - range adaptators

2/6

- Peuvent être chaînés avec une syntaxe « appel de fonction » ...

```
D(C(R));
```

- ... Ou une syntaxe « pipeline »

```
R | C | D;
```

- Peuvent prendre plusieurs arguments

```
adaptor(range, args...);  
adaptor(args...)(range);  
range | adaptor(args...);
```

Ranges - range adaptators

3/6

- Plusieurs adaptateurs fournis par la bibliothèque standard :
 - `all_view` : tous les éléments du range
 - `ref_view` : références sur les éléments du range
 - `filter_view` : tous les éléments satisfaisants un prédicat

```
vector<int> ints{0, 1, 2, 3, 4, 5};  
auto even = [](int i){ return (i % 2) == 0;},  
  
auto rng = ints | view::filter(even); //0, 2, 4
```

- `transform_view` : les éléments transformés par l'application d'une fonction

```
vector<int> ints{0, 1, 2, 3, 4, 5};  
auto double = [](int i){ return 2 * i;},  
  
//0, 2, 4, 6, 8, 10  
auto rng = ints | view::transform(double);
```

Ranges - range adaptators

4/6

- Plusieurs adapteurs fournis par la bibliothèque standard :
 - `take_view` : les N premiers éléments
 - `take_while_view` : les éléments jusqu'au premier ne satisfaisant pas un prédicat
 - `drop_view` : tous les éléments sauf les N premiers
 - `drop_while_view` : tous les éléments depuis le premier ne satisfaisant pas un prédicat
 - `common_view` convertit une vue en `common_range`
 - `reverse_view` : éléments en sens inverse
 - `istream_view` : vue par application successive de `operator>>` sur un flux

Ranges - range adaptators

5/6

- Plusieurs adapteurs fournis par la bibliothèque standard :
 - `join_view` « aplati » les éléments d'un *range*

```
vector<string> ss{"hello", " ", "world", "!"};
join_view greeting{ss};
for(char ch : greeting)
    cout << ch; // hello world!
```

- `split_view` sépare un *range* en élément sur un délimiteur donné

```
string str{"the quick brown fox"};
split_view sentence{str, ' '};
for(auto word : sentence) {
    for(char ch : word)
        cout << ch;
    cout << " *"; }
// the *quick *brown *fox *
```

Ranges - range adaptators

6/6

- Plusieurs adaptateurs fournis par la bibliothèque standard :
 - `elements_view` : la vue des N^e éléments de chaque *tuple* d'une vue de *tuple-likes*

```
auto figures = map {  
    {"Lovelace"s, 1815}, {"Turing"s,    1912},  
    {"Babbage"s,  1791}, {"Hamilton"s, 1936} };  
  
auto years = figures | views::elements<1>;  
// 1791 1936 1815 1912
```

- `keys_view` : la vue des clés de chaque `std::pair` d'une vue de `std::pair`
- `values_view` : la vue des valeurs de chaque `std::pair` d'une vue de `std::pair`
- Possible d'utiliser les algorithmes opérants sur les *ranges*

Ranges - Exemples

```
vector<int> ints{0, 1, 2, 3, 4, 5};

auto even = [](int i){ return (i % 2) == 0; };
auto square = [](int i) { return i * i; };

for(int i : ints |
        views::filter(even) |
        views::transform(square))
    cout << i << ' '; // 0 4 16
```

Ranges - Projections

- Paramètres des algorithmes pré-traitant les éléments du *range*

```
vector foo { -1, 2, -3, 4, -5, 6 };  
sort(foo, {}, [](int i) { return abs(i); });  
// -1 2 -3 4 -5 6
```

- Ou extrayant une données des éléments du *range*

```
struct Task { string desc;  
              unsigned int priority { 0 };;  
  
vector<Task> tasks { { "AAA", 10 }, {"BBB", 5 },  
                    { "CCC", 8 }, { "DDD", 12 } };  
sort(tasks, greater{}, &Task::priority);  
// DDD, AAA, CCC, BBB
```

Gestion des flux

- Flux synchrones

- Classe tampon synchrone : `std::basic_syncbuf`
- Classe flux bufferisé synchrone : `std::basic_ostream`
- `emit()` transfère le tampon vers le flux de sortie

```
{ ostream s(cout);  
  s << "Hello," << '\n'; // no flush  
  s.emit(); // characters transferred, cout not flushed  
  s << "World!" << endl; // flush noted, cout not flushed  
  s.emit(); // characters transferred, cout flushed  
  s << "Greetings." << '\n'; // no flush  
} // characters transferred, cout not flushed
```

- Limitation de la taille lue dans les flux avec `std::setw()`

```
// Seuls 24 caracteres sont lus  
cin >> setw(24) >> a;
```


`std::format` - Présentation

- API de formatage inspiré de la bibliothèque `{fmt}`

Motivations

- Formatage « à la C » non extensible et peu sûr
- Flux complexes, peu performants, peu propices à l'internationalisation et la localisation, formateurs globaux
- Formatage *locale-specific* ou *locale-independent*
- Format sous forme de chaînes utilisant `{}` comme *placeholder*
- Compatible avec Unicode

En attendant C++20

Utilisez `{fmt}` ou `Boost.Format`

std::format - API

1/2

- format() retourne une chaîne

```
format("{ }", "a"); // "a"
```

- format_to() formate dans un output_iterator

```
vector<char> foo;  
format_to(back_inserter(foo), "{ }", "a");
```

- format_to_n() formate dans un output_iterator avec une taille limite

```
array<char, 4> foo;  
format_to_n(foo.data(), foo.size(), "{ }", "a");
```

Retour

format_to_n() retourne l'output_iterator et la taille sans troncature

std::format - API

2/2

- formatted_size() retourne la taille nécessaire au formatage
- vformat() et vformat_to() arguments regroupés dans un « tuple »

```
vformat("{} ", make_format_args("a"));
```

- Variations wchar et locale

`std::format` - Référencement des valeurs

- Deux types de référencement :
 - Positionnel

```
format("{} et {}", "a", "b"); // "a et b"
```

- indexé

```
format("{1} et {0}", "a", "b"); // "b et a"  
format("{0} et {0}", "a");      // "a et a"
```

Limite

Il n'est pas possible de mixer les deux types

`std::format` - Spécificateurs

- Introduits par « : »

```
format("{:6}", 42);      // "   42"  
format("{0:6}", 42);    // "   42"
```

- Définissent l'alignement, le *padding*, le format, ...
- Deux jeux standard
 - Types arithmétiques, pointeurs et chaînes
 - `std::chrono` : *clocks*, *duration* et *time points*

std::format - Alignement

- Alignement par défaut dépendant du type

```
format("{:6}", 42);           // "    42"  
format("{:6}", 'x');         // "x     "
```

- Fourniture du caractère de *padding*

```
format("{:*6}", 42);          // "****42"
```

- Choix de l'alignement

```
format("{:*<6}", 'x');        // "x*****"  
format("{:*>6}", 'x');        // "*****x"  
format("{:*^6}", 'x');        // "**x****"
```

std::format - Signe

- Uniquement sur les négatifs : '-'
- Sur toutes les valeurs : '+'
- Uniquement sur les négatifs en réservant l'espace : ' '

```
format("{0:},{0:+},{0:-},{0: }", 1); // "1,+1,1, 1"  
format("{0:},{0:+},{0:-},{0: }", -1); // "-1,-1,-1,-1"
```

`std::format` - Zéros non significatifs

- Gestion des zéros non significatifs

```
format("{:+06d}", 120); // "+00120"
```


std::format - Format

1/2

- Entiers : décimal, octal, binaire ou hexadécimal

```
format("{:d}", 42);      // "42"  
format("{:x}", 42);      // "2a"  
format("{:X}", 42);      // "2A"  
format("{:b}", 42);      // "101010"  
format("{:o}", 42);      // "52"
```

- Caractères : valeur numérique ou caractères

```
format("{:X}", 'A');      // "41"  
format("{:c}", 'A');      // "A"
```

- Booléens : chaîne ou nombre

```
format("{:d}", true);     // "1"  
format("{:s}", true);     // "true"
```

std::format - Format

2/2

- Flottants : fixe, scientifique, « court » ou hexadécimal

```
format("{:.6f}", 392.65);    // "392.650000"  
format("{:.6g}", 392.65);    // "392.65"  
format("{:.6e}", 392.65);    // "3.9265e+02"  
format("{:.6E}", 392.65);    // "3.9265E+02"  
format("{:.6a}", 42.);       // "1.5p+5"
```

- Choix de la précision pour les flottants

```
format("{:.6f}", 1.5);       // "1.500000"  
format("{:.0f},{.22f}", 1.5, 1.3); // "2 1.30...0444089"
```

```
format("{0:05.2f}, {0:.2f}", 1.5); // "01.50, 1.50"
```

`std::format` - Forme alternative

- Affichage de la base des entiers

```
format("{:#x}", 42);    // "0x2a"
```

- Affichage du point décimal et de l'ensemble de la précision des flottants

```
format("{:.6g}", 392.65);    // "392.65"  
format("{:#.6g}", 392.65);    // "392.650"
```

std::format - Dates et heures

- Format basé sur strftime
 - %y l'année sur deux digits
 - %m le mois
 - %d le jour dans le mois
 - %u ou %w le jour dans la semaine
 - %H ou %I l'heure
 - %M les minutes
 - %S les secondes
 - ...

```
format("{:%F %T}", chrono::system_clock::now());  
// AAAA-MM-JJ HH:mm:ss"
```

`std::format` - Gestion des erreurs

- Émission d'une exception `std::format_error`
 - Chaîne de format invalide
 - Spécificateurs non cohérents avec le type fournit
 - Absence de valeur
 - Exception levée par un formateur

Valeur surnuméraire

Les valeurs surnuméraires ne sont pas des erreurs et sont ignorées

`std::format` - Types utilisateur

1/2

- Par spécialisation de `std::formatter<>`

```
template<>
struct formatter<T> {
    template <class ParseContext>
    auto parse(ParseContext& parse_ctx);

    template <class FormatContext>
    auto format(const T& value, FormatContext& fmt_ctx);};
```

std::format - Types utilisateur

2/2

```
struct MyComplex { double real; double imag;};

template <>
struct formatter<MyComplex> {
    template <class ParseContext>
    auto parse(ParseContext& parse_ctx) {
        return parse_ctx.begin(); }

    template <class FormatContext>
    auto format(const T& value, FormatContext& fmt_ctx) {
        return format_to(fmt_ctx.out(), "{}+{}i",
                        value.real, value.imag); } };

format("{} ", MyComplex{1, 2}); // "(1+2i)"
```

Tableaux

- Support des tableaux par `std::make_shared()`

```
shared_ptr<double []> foo = make_shared<double []>(1024);
```

- Dédution de la taille des tableaux par `new()`

```
double* a = new double []{1, 2, 3};
```


Destruction

- `std::destroying_delete_t` : pas de destruction avant l'appel à `delete()`

Intérêt

Conserver des informations nécessaire à la libération

```
struct Foo {  
    void operator delete(Foo* ptr, destroying_delete_t) {  
        const size_t realSize = ...;  
        ptr->~Foo();  
        ::operator delete(ptr, realSize); } };
```

Ne pas oublier

La destruction doit être appelée explicitement

Nouvelles horloges

- Ajout de nouvelles horloges
 - `std::chrono::utc_clock` : temps universel coordonné
 - `std::chrono::gps_clock`
 - `std::chrono::tai_clock` : temps atomique universel
 - `std::chrono::file_clock` : alias vers le temps du système de fichier
- Conversion des horloges vers et depuis UTC
- Conversion de `std::chrono::utc_clock` vers et depuis le temps système
- Conversion des horloges entre-elles

Conversion de `std::chrono::file_clock`

Le support des conversions entre `std::chrono::file_clock` et `std::chrono::utc_clock` ou `std::chrono::system_clock` est optionnel

- Pseudo-horloge `std::chrono::local_t` temps dans la *timezone* locale

Évolution de `std::chrono::duration`

- Ajout de *helper* pour le jour, la semaine, le mois ou l'année
- Ajout de `to_stream()` pour afficher une `std::chrono::duration`
- Ajout de `from_stream()` pour lire une `std::chrono::duration`
- Utilisation de chaîne de format utilisant des séquences préfixées par %
 - %H et %I : l'heure (au format 24h ou 12h)
 - %M : les minutes
 - %S : les secondes
 - %Y et %y : l'année (4 ou 2 chiffres)
 - %m : le numéro du mois
 - %b et %B : le nom du mois dans la locale (abrégé ou complet)
 - %d : le numéro du jour dans le mois
 - %U : le numéro de la semaine
 - %Z : l'abréviation de la *timezone*
 - ...

Calendrier

- Gestion du calendrier grégorien
 - Différentes représentations
 - Année, mois
 - Jour dans l'année, dans le mois
 - Dernier jour du mois
 - Jour dans la semaine, n^e jour de la semaine dans le mois

Convention anglo-saxonne

Le premier jour de la semaine est le dimanche

- Et différentes combinaisons permettant de construire une date complète
- Constantes représentant les jours de la semaine et les mois
- Suffixes littéraux y et d marquant les années et les jours
- `operator/()` pour construire une date depuis un format « humain »

```
auto date1 = 2016y/may/29d;  
auto date2 = Sunday[3]/may/2016y;
```

Timezone

1/2

- Gestion des *timezones*
 - Gestion de la base de *timezones* de l'IANA
 - Récupération de la *timezone* courante
 - Recherche d'une *timezone* depuis son nom
 - Caractéristique d'une *timezone*
 - Informations sur les secondes intercalaires
 - Récupération du nom d'une *timezone*
 - Conversion entre *timezone*
 - Gestion des ambiguïté de conversion

```
// 2016-05-29 07:30:06.153 UTC
auto tp = sys_days{2016y/may/29d} + 7h + 30min + 6s + 153ms;
// 2016-05-29 16:30:06.153 JST
zoned_time zt = {"Asia/Tokyo", tp};
```

Timezone

2/2

En attendant C++20

Utilisez Boost.DateTime

Pour aller plus loin

ICU supporte de nombreux calendriers et mécanismes de localisation

Évolutions des range-based for loop

- Initialisation dans les range-based for loop

```
vector<int> foo{1, 8, 5, 56, 42};  
for(size_t i = 0; const auto& bar : foo) {  
    cout << bar << " " << i << "\n";  
    ++i; }
```

- Seuls des couples `begin()`, `end()` cohérents sont utilisés :
 - « Début » et « début + taille »
 - fonctions membres `begin()` et `end()`
 - fonctions libres `std::begin()` et `std::end()`

Intérêt

Itération (via des fonctions libres) d'éléments ayant une fonction membre `begin()` ou `end()` mais pas les deux

constexpr

- constexpr : impose une évaluation *compile-time*
 - constexpr implique `inline`

```
constexpr int sqr(int n) { return n * n; }  
constexpr int r = sqr(100); // OK  
int x = 100;  
int r2 = sqr(x);           // Erreur
```

Restriction

Pas de pointeur dans des contextes constexpr

constexpr

- `constexpr` : impose une initialisation durant la phase *static initialization*
 - Uniquement sur des objets dont la *storage duration* est *static* ou *thread*
 - Mal-formé en cas d'initialisation dynamique
 - Adresse le *static initialization order fiasco*

Évolutions de `constexpr`

1/2

- Initialisation triviale dans des contextes `constexpr`
- `std::is_constant_evaluated()` pour savoir si l'évaluation est *compile-time*
- Prise en compte étendue de `constexpr` dans la bibliothèque standard (`std::string`, `std::vector`, algorithmes numériques, ...)

Évolutions de `constexpr`

2/2

- Assouplissement des restrictions de `constexpr`
 - Fonctions virtuelles `constexpr`
 - Utilisation d'`union`
 - Utilisation de `try {} catch()`
 - Comporte comme *no-ops* en *compile-time*
 - Ne peut pas lancer d'exception *compile-time*
 - Utilisation de `dynamic_cast` et `typeid`
 - Utilisation de `asm`
 - Uniquement si le code `asm` n'est pas évalué en *compile-time*

Évolutions des structured binding

1/2

- Extension à tous les membres visibles (et plus uniquement publics)
- Plus proche de variables « classiques »
 - Capture par les lambdas (copie et référence)

```
tuple foo{5, 42};  
  
auto [a, b] = foo;  
auto f1 = [a] { return a; };  
auto f2 = [=] { return b; };
```

- Possibilité de les déclarer `inline`, `extern`, `static`, `thread_local` ou `constexpr`
- Possibilité de les marquer `[[maybe_unused]]`

Évolutions des structured binding

2/2

- Recherche de `get()` : seules les fonctions membres templates dont le premier paramètre template n'est pas un type sont retenues

Motivation

Utiliser des classes possédant un `get()` indépendant de l'interface *tuple-like*

```
struct X : shared_ptr<int> { string foo; };

template<int N> string& get(X& x) {
    if constexpr(N==0) return x.foo;}
template<> class tuple_size<X> :
    public integral_constant<int, 1> {};
template<> class tuple_element<0, X> {
    public: using type = string;};

X x;
auto& [y] = x;
```

Non-Type Template Parameters

- Utilisation possible de classes
 - *strong structural equality*
 - Classes de base et membres non statiques avec une *defaulted* `operator==()`
 - Pas de référence
 - Pas de type flottant
 - Pas d'union

```
template<chrono::seconds seconds>  
class fixed_timer { /* ... */ };
```

```
template<fixed_string Id>  
class entity { /* ... */ };  
  
entity<"hello"> e;
```

Évolutions des templates

1/2

- `typename` optionnel lorsque seul un nom de type est possible
- Spécialisation possible sur des classes internes privées ou protégées
- `std::type_identity<>` désactive la déduction de type

```
template<class T>
void f(T, T);

f(4.2, 0); // erreur, int ou double
```

```
template<class T>
void g(T, type_identity_t<T>);

g(4.2, 0); // OK, g<double>
```

Évolutions des templates

2/2

- Dédution de type sur les alias de template

```
template<typename T>
using IntPair = std::pair<int, T>;

// C++ 17
IntPair<double> p0{1, 2.0};

// C++ 20
IntPair p1{1, 2.0};    // std::pair<int, double>
```


Paramètres `auto`

- Création de fonctions templates via l'usage d'`auto`

```
void foo(auto a, auto b) {...};
```

- Similaire à la création de lambdas polymorphiques

Concepts - Présentation

- Histoire ancienne et mouvementée
 - Prévu initialement pour C++0x
 - ... Et cause des décalages successifs
 - Retrait à grand bruit de C++11
 - Finalement Concept lite TS publié en 2015
 - Intégration du TS acceptée en juillet 2017
- Définir des contraintes sur les paramètres templates et l'inférence de type
 - Meilleurs diagnostics
 - Meilleure documentation du code
 - Aide à la déduction de type
 - Aide à la résolution de spécialisation
- Propositions abandonnées / mises de côté
 - *Axiom* : spécification de propriétés sémantiques d'un concept
 - *Concept map* : transformation d'un type non-comptable vers un concept

Concepts - Utilisation template

1/4

- Utilisable via une *Requires clause*

```
template<typename T> requires Incrementable<T>  
void foo(T);
```

- ...via une *Trailing requires clause*

```
template<typename T>  
void foo(T) requires Incrementable<T>;
```

- ...via des paramètres templates contraints

```
template<Decrementable T>  
void foo(T);
```

- ...ou via des combinaisons de ces syntaxes

Concepts - Utilisation template

2/4

- Utilisable depuis un concept nommé

```
template<typename T> requires Addable<T>  
T add(T a, T b) { return a + b; }
```

- ... Depuis des expressions

```
template<typename T>  
requires requires (T x) { x + x; }  
T add(T a, T b) { return a + b; }
```

```
template<typename T>  
requires (sizeof(T) > 1)  
void foo(T);
```

Concepts - Utilisation template

3/4

- Peuvent être composés

```
template<typename T>  
requires (sizeof(T) > 1 && sizeof(T) <= 4)  
void foo(T);
```

```
template<typename T>  
requires (sizeof(T) == 2 || sizeof(T) == 4)  
void foo(T);
```

Concepts - Utilisation template

4/4

- Support des *parameters pack*

```
template<typename... T>  
requires Concept<T> && ... && true  
void foo(T...);
```

```
template<Concept... T>  
void foo(T...);
```

Concepts - Utilisation inférence de type

1/2

- Contraintes sur les paramètres (lambdas et fonctions templates)

```
[](Constraint auto a) {...};  
void foo(Constraint auto a) {...};
```

- Contraintes sur les types de retour

```
Constraint auto foo();  
auto bar() -> Constraint decltype(auto);
```

Concepts - Utilisation inférence de type

2/2

- Contraintes sur les variables

```
Constraint auto bar = foo();  
Constraint decltype(auto) baz = foo();
```

- Contraintes sur les *non-type template parameters*

```
template<Constraint auto S>  
void foo();
```

- Support des *parameters pack*

```
void foo(Constraint auto... T);
```


Concepts - Standard

- De nombreux concepts définis dans la bibliothèque standard
 - Relations entre types : `same_as`, `derived_from`, `convertible_to`, `common_with`, ...
 - Types numériques : `integral`, `signed_integral`, `unsigned_integral`, `floating_point`, ...
 - Opérations supportées : `swappable`, `destructible`, `default_constructible`, `move_constructible`, `copy_constructible`, ...
 - Catégories de types : `movable`, `copyable`, `semiregular`, `regular`, ...
 - Comparaisons : `boolean`, `equality_comparable`, `totally_ordered`, ...
 - *Callable concepts* : `invocable`, `predicate`, `strict_weak_order`, ...
 - ...

Concepts - Définition

1/4

- Peuvent être définis depuis des expressions

```
template<typename T>  
concept Addable = requires (T x) { x + x; };
```

```
template <class T, class U = T>  
concept Swappable = requires(T&& t, U&& u) {  
    swap(forward<T>(t), forward<U>(u));  
    swap(forward<U>(u), forward<T>(t)); };
```

Concepts - Définition

2/4

- Y compris en retirant des qualifieurs

```
template<class T>
concept Addable = requires(
    const remove_reference_t<T>& a,
    const remove_reference_t<T>& b) { a + b; };
```

- Ou en imposant les types de retour

```
template<class T>
concept Comparable = requires(T a, T b) {
    { a == b } -> boolean;
    { a != b } -> boolean; };
```

Concepts - Définition

3/4

- Depuis des *traits*

```
template<class T>  
concept integral = is_integral_v<T>;
```

```
template<class T, class... Args>  
concept constructible_from =  
    destructible<T> && is_constructible_v<T, Args...>;
```

Concepts - Définition

4/4

- Depuis d'autres concepts

```
template<class T> concept semiregular =  
    copyable<T> && default_constructible<T>;
```

- En combinant différentes méthodes

```
template<class T> concept totally_ordered =  
    equality_comparable<T> &&  
    requires(const remove_reference_t<T>& a,  
             const remove_reference_t<T>& b) {  
        { a < b } -> boolean;  
        { a > b } -> boolean;  
        { a <= b } -> boolean;  
        { a >= b } -> boolean; };
```

Évolutions des Attributs

- Ajout de nouveaux attributs
 - `[[likely]]` et `[[unlikely]]` : probabilité de branches conditionnelles
 - `[[no_unique_address]]` : indique qu'un membre non statique ne nécessite pas une adresse unique
- Extension de `[[nodiscard]]` aux constructeurs
 - marquage `[[nodiscard]]` des constructeurs est autorisé
 - Vérification également lors des conversions via les constructeurs
- Possibilité d'associer un message à `[[nodiscard]]`

Évolutions des lambdas

1/2

- Utilisables dans des contextes non évalués
- Utilisation de paramètres templates pour les lambdas génériques

```
auto foo = []<typename T>(vector<T> bar) { ... };
```

- En complément de la syntaxe avec `auto`
- Permet de récupérer le type

Usage

Spécification de contraintes sur paramètres : types identiques, itérateur, ...

```
auto foo = []<typename T>(vector<T> const& vec) {  
    cout<< size(vec) << '\n';  
    cout<< vec.capacity() << '\n'; };
```

Évolutions des lambdas

2/2

- Lambda *stateless* assignables et constructibles par défaut

```
auto greater = [](auto x, auto y) {return x > y; };  
map<string, int, decltype(greater)> foo;
```

- Dépréciation de la capture implicite de `this` par `[=]`
 - Capture explicite par `[=, this]`
 - Capture implicite par `[&]` toujours présente
- Capture de *structured binding*
- Expansion des *parameter packs* lors de la capture

```
template<class F, class... Args>  
auto delay_invoke(F f, Args... args) {  
    return [f=move(f), ...args=move(args)]() -> decltype(auto)  
        {return invoke(f, args...);};};
```

- Lambdas peuvent être `constexpr`

Binding

- `std::bind_front()` assigne les arguments fournis aux premiers paramètres de l'appelable

```
int foo(int a, int b, int c, int d) {  
    return a * b * c + d; }  
  
auto baz = bind_front(&foo, 2, 3, 4);  
baz(7);    // 31  
  
// Equivalent a  
  
auto bar = bind(&foo, 2, 3, 4, _1);  
bar(6);    // 30
```

- `std::reference_wrapper` accepte les types incomplets

`std::atomic`

- Ajout de `std::atomic<std::shared_ptr<T>>`
- Ajout de `std::atomic<>` sur les types flottant
- Ajout de l'initialisation par défaut de `std::atomic<>`
- `std::atomic_ref` applique des modifications atomiques sur des données non-atomiques qu'il référence
- `wait()`, `notify_one()` et `notify_all()` pour attendre le changement d'état d'un `std::atomic`

Thread

- Nouvelle variante de thread : `std::jthread`
 - Automatiquement arrêté et joint lors de la destruction

```
int main() { thread t(foo); } // Erreur (terminate)
```

```
int main() { jthread t(foo); } // OK
```

- Peut être arrêté par l'appel à `request_stop()`

```
void foo(stop_token st) {  
    while(!st.stop_requested()) { /* ... */ }  
  
    jthread t(foo);  
    // ...  
    t.request_stop();  
}
```

synchronisation - sémaphores

- `std::counting_semaphore`
 - Création avec la valeur maximale de possesseurs
 - `max()` retourne le nombre maximal de possesseurs
 - `release()` relâche, une ou plusieurs fois, le sémaphore
 - `acquire()` prend le sémaphore en attendant si besoin
 - `try_acquire()` tente de prendre le sémaphore et retourne le résultat de l'opération
 - `try_acquire_for()` tente de prendre le sémaphore en attendant la durée donnée si besoin
 - `try_acquire_until()` tente de prendre le sémaphore en attendant jusqu'à un temps donné si besoin
- `std::binary_semaphore` instantiation de `std::counting_semaphore` pour un unique possesseur

synchronisation - latch

- `std::latch` compteur descendant permettant de bloquer des threads tant qu'il n'a pas atteint zéro
 - Création avec la valeur initiale du compteur
 - `count_down()` décrémente le compteur
 - `try_wait()` indique si le compteur a atteint zéro
 - `wait()` attend jusqu'à ce que le compteur atteigne zéro
 - `arrive_and_wait()` décrémente le compteur et attend qu'il atteigne zéro

Pas d'incrément

Il n'est pas possible d'incrémenter un `std::latch` ni de revenir à sa valeur initiale

synchronisation - barrière

- `std::barrier` attend qu'un certain nombre de threads n'atteigne la barrière
 - Création avec le nombre de threads attendus
 - `arrive()` décrémente le compteur
 - `wait()` attends que le compteur atteigne zéro
 - `arrive_and_wait()` décrémente le compteur et attends qu'il atteigne zéro
 - `arrive_and_drop()` décrémente le compteur ainsi que la valeur initiale
 - Une fois zéro atteint, les threads en attente sont débloqués et le compteur reprends la valeur initiale décrémentée du nombre de threads « *droppés* »

Politique d'exécution

- Ajout d'une nouvelle politique d'exécution vectorisé
`std::unsequenced_policy`

`std::coroutine` - Présentation

- Fonction dont l'exécution peut être suspendue et reprise
- Simplification du développement de code asynchrone
- TS publié en juillet 2017

`std::coroutine` - Définition

- Fonction contenant
 - `co_await` suspend l'exécution
 - `co_yield` suspend l'exécution en retournant une valeur
 - `co_return` termine la fonction
- Des restrictions
 - Pas de `return`
 - Pas d'argument *variadic*
 - Pas de déduction de type sur le retour
 - Pas sur les constructeurs, destructeurs, fonctions `constexpr`

`std::coroutine` - Mécanismes

- *Promise* utilisée pour renvoyer valeurs et exceptions
- *Coroutine state* interne contenant promesse, paramètres, variables locales et état du point de suspension
- *Coroutine handle* non possédant pour poursuivre ou détruire la coroutine
 - `operator bool()` : le *handle* gère effectivement une coroutine
 - `done()` : la coroutine est suspendue dans son état final
 - `operator()()` et `resume()` poursuit la coroutine
 - `destroy()` détruit la coroutine
- Spécialisation de *coroutine handle* sur une *promise*
 - `promise()` accès à la promesse

`std::coroutine` - Example

```
struct generator {  
    ...  
    bool next() {  
        return cor ? (cor.resume(), !cor.done()) : false; }  
    int value() {  
        return cor.promise().current_value; }  
  
    coroutine_handle<promise_type> cor; };  
  
generator f() { co_yield 1; co_yield 2; }  
  
auto g = f();  
while(g.next()) cout << g.value() << endl;
```

`std::create_directory()`

- `std::create_directory()` échoue si l'élément terminal existe et n'est pas un répertoire

```
create_directory("a/b/c");  
// Erreur en C++17 si a ou b existe mais ne sont pas des  
// répertoires  
// Pas d'erreur en C++17 si c existe mais n'est pas un  
// répertoire  
  
// Erreur en C++20 dans les deux cas
```

Constructeur de `std::variant`

- Contraintes sur le constructeur et l'opérateur d'affectation de `std::variant`
 - Pas de conversion en `bool`

```
variant<string, bool> x = "abc";  
// C++17 : bool, C++20 : string
```

- Pas de *narrowing conversion*

```
variant<float, long> v;  
v = 0;  
// C++17 : erreur, C++20 : long
```

```
std::visit()
```

- Possibilité d'explicitement le type de retour de `std::visit()`
 - Via un paramètre template
 - Sinon déduit de l'application du visiteur au premier paramètre

Sommaire

1 Retour sur C++98/C++03

2 C++11

3 C++14

4 C++17

5 C++20

6 C++23

7 Et ensuite ?

8 Boost

Présentation

- Travaux lancés à l'été 2020
- Dernier *Working Draft* : n4868

Changements d'organisation du comité

- Création d'un *ABI Review Group* en charge de l'étude des impacts sur l'ABI des évolutions
- Création d'un *Study Group* pour la liaison C/C++ (SG22) : aide à l'apprentissage et à l'adoption des évolutions

if constexpr

- Branche prise en compte uniquement à la compilation
- `else` pour le code évalué au *run-time*

```
if constexpr {...}  
else {...}
```

- Négation possible

```
if not constexpr {...}  
// ou  
if ! constexpr {...}
```

Attention

Les accolades sont obligatoires, même avec une unique instruction

Énumérations

- `std::to_underlying` convertit une énumération vers le type sous-jacent

```
enum class F00 : uint32_t { A = 0xABCDEF };  
  
auto bar = std::to_underlying(F00::A); // uint32_t
```

Entiers en booléens

- Utilisation d'entiers sans conversion explicite en booléen
 - Dans les `static_assert`
 - Dans les `if constexpr`

```
// Valide en C++23, pas en C++20
if constexpr(flags & 0x01) {...}
else {...}
```

```
// Valide en C++23, pas en C++20
template <std::size_t N>
class Foo { static_assert(N, "Message"); };
```

Suffixes littéraux

- Ajout du suffixe `uz` (ou `zu`) pour `size_t`
- Ajout du suffixe `z` pour les « `signed` » `size_t`

Chaînes de caractères

- `std::basic_string::contains()` teste la présence d'une sous-chaîne

```
string foo = "Hello world";  
  
foo.contains("Hello");    // true  
foo.contains("monde");    // false
```

- Erreur de compilation sur la construction de `std::string` depuis `nullptr`

Généralisation `starts_with` et `ends_with`

- Généralisation de `starts_with` et `ends_with` aux ranges

```
auto foo = view::iota(0, 50);  
auto bar = view::iota(0, 30);  
if(ranges::starts_with(foo, bar)) { ... }
```

Input range adaptator et `counted_iterator`

- Corrections d'`iterator_category`
- Rend valide en C++23 du code invalide en C++20

out_ptr et inout_ptr

- Abstraction entre *smart pointers* et API C
- Automatise les appels à `reset()` et `release()` des *smart pointers*
- *Exception-safe* : smart pointer rétablie au retour de l'API C
- Permet le passage comme pointeur C `void*` ou `void**`
- Permet la conversion vers un type de pointeur arbitraire
- `inout_ptr` supporte la libération par l'API C

Bibliothèque de *Stacktrace*

- Basée sur Boost.stacktrace
- Récupération de la *stacktrace* actuelle
- Parcours des entrées de la *stacktrace*
- Récupération de la description, de la ligne et du fichier des entrées

Suppression de `()` dans les lambdas

- `()` optionnelles en l'absence de paramètres, y compris pour les lambdas mutables

Traits

- Ajout du trait `is_scoped_enum` pour déterminer si un type est un `enum class`

Atomiques

- Support des atomics C

Contraintes sur `time_point::clock`

- Relâchement des contraintes sur `time_point::clock`
- Plus grande flexibilité du type d'horloge
- Permet des horloges *stateful*, des horloges externes
- Permet la représentation d'un *time of day* par un `time_point` particulier

Héritage de `std::variant`

- Héritage de `std::variant` autorisé
- `std::visit()` restreints aux `std::variant`

Sommaire

1 Retour sur C++98/C++03

2 C++11

3 C++14

4 C++17

5 C++20

6 C++23

7 Et ensuite ?

8 Boost

Présentation

- C++20 ne marque pas la fin des évolutions du C++
- Plusieurs sujets proposés et non pris en compte dans les versions actuelles
- Plusieurs TS publiés et non intégrés ou en cours d'étude

Propositions diverses

- Surcharge de l'opérateur point (`operator.()`)
 - Si l'opérateur est défini, les opérations sont transférées à son résultat
 - ... sauf celles spécifiquement déclarées membres
 - Réalisation de *smart reference* (p.ex. *proxy*)
- Surcharge de `operator?`:
- *Unified Call Syntax*
 - `f(x,y)` appelle `x.f(y)` si `f(x,y)` n'est pas trouvé
 - Généralisation de `std::begin()` et co. directement dans le langage
- `std::expected` contenant un statut et une valeur optionnelle : retour d'un compte rendu d'exécution de la fonction et, éventuellement, d'une valeur
- *Procedural function interfaces* : *framework* pour la vérification statique de partie du programme
- Support des entrées/sorties audio
- Dépréciation de l'usage de l'opérateur virgule dans les expressions d'indilage

Propositions diverses

- Ajout de nouveaux « conteneurs » :
 - Adaptateurs `std::flat_map` et `std::flat_multimap` : map depuis une paire de conteneurs séquentiels
 - `std::mdspan` : vues multidimensionnels (et indigage associé `[x,y,z]`)
 - `std::static_vector` : vector de capacité fixée en *compile-time*
 - queue concurrente
- Nouveaux pointeurs intelligents :
 - `out_ptr` : manipulation de `T**` en paramètres de retour des API C
 - `retain_ptr` : pointeur intrusif manipulant le comptage de référence interne d'un objet
- Création de pointeurs intelligents avec une valeur par défaut
- Évolutions des opérateurs de comparaison et de `operator<=>()`
 - Dépréciation des conversions entre énumération et flottant
 - Dépréciation des conversions entre énumérations
 - Dépréciation de la comparaison « *two-way* » entre type tableau
 - Comparaison *three-way* entre *unscoped* énumération et type entier

Propositions diverses

- *Pattern matching* via `inspect` :
 - Entiers

```
inspect (x) {  
  0 : cout << "Aucun";  
  1 : cout << "Un";  
  -- : cout << "Plusieurs"; }  
}
```

- Chaînes de caractères

```
inspect (x) {  
  "zero": cout << "Aucun";  
  "un" : cout << "Un";  
  -- : cout << "Plusieurs";  
}
```

Propositions diverses

- *Pattern matching* via `inspect` :
 - *Tuple-like*

```
inspect (p) {  
  [0, 0]: cout << "on origin";  
  [0, y]: cout << "on y-axis";  
  [x, 0]: cout << "on x-axis";  
  [x, y]: cout << x << ',' << y;}
```

- `std::variant` et `std::any`

```
inspect (v) {  
  <int> i : cout << "Entier " << i;  
  <float> f: cout << "Reel " << f;
```

Propositions diverses

- *Pattern matching* via `inspect` :
 - Types polymorphiques

```
inspect (shape) {  
  <Circle> [r]          : cout << 3.14 * r * r;  
  <Rectangle> [w, h]: cout << w * h;}
```

- Variante sous forme d'expressions (et non de *statement*)

```
int get_area(const Shape& shape) {  
  return inspect (shape) {  
    <Circle> [r]          => 3.14 * r * r;  
    <Rectangle> [w, h] => w * h;} }
```

Propositions diverses

- *Pattern matching* via `inspect` :

- Support des gardes

```
inspect (p) {  
  [x, y] if(x > y): cout << x << "superieur a" << y;
```

- Et bien d'autres fonctionnalités ...

Attention

Prise en compte de la première correspondance et non de la meilleure

Propositions diverses

- Ajout de `volatile_load<T>` et `volatile_store<T>`
- *Compile Time Regular Expression*
- `std::embed()` : rendre disponible au *runtime* des ressources externes
- Gestion des UUID
- Amélioration de la déduction template dans les constructeurs : agrégats, alias et constructeurs hérités
- Implémentations *freestanding* : intégration du plus grand sous-ensemble possible de la bibliothèque standard qui ne présente pas de *memory overhead* ni ne nécessite de support de l'OS
- *Layout* des classes
 - Suppression de la possibilité donnée au compilateur de réordonner les membres ayant des visibilités différentes
 - Contrôle du *layout* pour privilégier la taille, l'ordre de déclaration, la visibilité, la vitesse, l'ordre alphabétique, les lignes de cache ou les règles d'une version antérieure du C++ ou d'un autre langage
 - Contrôle de l'alignement (remplaçant de `#pragma pack(N)`)

Propositions diverses

- Méta-classes pour construire des types de classes (dont les classes elles-mêmes) ayant des contraintes, des comportements par défaut et des opérations par défaut (`class`, `struct`, `enum class`, `interface`, `value`)
- Répétition *compile-time* d'une expression : *Expansion statement*

```
auto foo = make_tuple(0, 'a', 3.14);  
for... (auto elem : tup)  
    cout << elem << "\n"
```

- Pas une boucle : duplication de l'expression pour chaque élément
- Éléments de type différent
- Utilisable sur `std::tuple`, `std::array`, classes destructurables, ...
- Exceptions légères (*Zero-overhead deterministic exceptions*)
- Capture mutable partielle par les lambdas
- Déduction de `this` (`const` ou non, `&`, `&&`) : adaptation de fonctions membres aux qualifieurs de `this`

Propositions diverses

- Changement de contexte *stackful* : `fiber_context`
- Utilisation de *parameters pack* dans les *structures bindings*

```
std::tuple<X, Y, Z> f();  
  
auto [...xs] = f();  
auto [x, ...rest] = f();  
auto [x,y,z, ...rest] = f();  
auto [x, ...rest, z] = f();  
auto [...a, ...b] = f(); // ill-formed
```

- Accès bas-niveau aux IO : `file_handle` et `path_handle`
- Gestion des processus, de la communication avec ceux-ci et des *pipes*
- invocation concurrente

Propositions diverses

- *Parsing* de texte

- Pendant du formatage de texte introduit en C++20
- Alternative sûre et robuste à `sscanf()`
- Extensible aux types utilisateurs
- Compatible avec les itérateurs et les *ranges*

```
string key;
int value;
scan("answer = 42", "{} = {}", key, value);
//      ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~
//      entree   format   arguments
// key : "answer", value : 42
```

```
string key;
chrono::seconds time;
scan("start = 10:30", "{0} = {1:%H:%M}", key, time);
```

Propositions diverses

- Algèbre linéaire basé sur un sous-ensemble de BLAS (vecteur, matrice, ...)
- Support des unités physiques :
 - Gestion des quantités et dimensions
 - Supports des unités de base, dérivées, des multiples et des sous-multiples
 - Conversion et opérations entre unités

```
static_assert(10km / 2 == 5km);

static_assert(1h == 3600s);
static_assert(1km + 1m == 1001m);

static_assert(1km / 1s == 1000mps);
static_assert(2kmph * 2h == 4km);
static_assert(2km / 2kmph == 1h);

static_assert(1000 / 1s == 1kHz);

static_assert(10km / 5km == 2);
```

Propositions diverses

- Concept pour les algorithmes numériques
- `constexpr` dans la bibliothèque standard (`std::list`, `std::deque`, ...)
- `std::breakpoint` : point d'arrêt de debug dans le programme
- Bibliothèques de support des coroutines
- Unification et amélioration des API asynchrones
- `std::web_view` API fournissant une fenêtre dans laquelle le programme peut injecter des composants web (ou être appelé via *callback*)
- Autoriser les conversions entiers vers booléens dans les `static_assert` et `if constexpr`

Propositions diverses

- Attribut `assume(expression)` indique que l'expression est vraie et que le compilateur peut utiliser cette hypothèse dans ses optimisations
- PFA (*Proxy, Facade, Addresser*) : programmation polymorphique via *type erasure*
- Interdiction de l'appel de `operator=()` sur des temporaires
- Retarder à l'instanciation l'échec de `static_assert(false)` dans des template

```
template<typenameT>int my_func(constT&) {  
    if constexpr(is_integral_v<T>) {  
        return 1; }  
    else if constexpr(is_convertible_v<string, T>) {  
        return 2 ;}  
    else {  
        // C++20 : echec de compilation systematique  
        static_assert(false); } }
```

Propositions diverses

- Généralisation et simplification des *parameters pack*
 - Déclaration possible partout où une variable peut être déclarée

```
template <typename... Ts>  
struct Foo { Ts... elems; };
```

- Indexation des *packs*

```
struct tuple_element<I, tuple<Ts...>> {  
    using type = Ts...[I]; };
```

- *Slicing* de *packs*

```
auto x = Foo(a1, [:]t1..., [3:]t2..., a2);  
bar([1:]t1..., a3, [0]t1);
```

Propositions diverses

- Généralisation et simplification des *parameters pack*
 - *Pack* de taille fixe

```
template<unsigned int N>
struct my_vector {
    my_vector(int...[N] v) : values{v...} {};
```

- *Variadic function* homogène

```
template <class T>
void f(T... vs);
```

- « *Unpack* » de `std::tuple` à la volée

```
int sum(int x, int y, int z) { return x + y + z; }

tuple<int, int, int> point{1, 2, 3};
int s = sum(point.elements...);
```


Propositions diverses

- Possibilité d'instancier certains template au *runtime* (JIT limité aux templates)
- `if constexpr` similaire à `if(is_constant_evaluated())` mais permettant l'appel de fonctions immédiates (`constexpr`)

```
constexpr int f(int i) { return i; }

constexpr int g(int i) {
    if constexpr { return f(i) + 1; }
    else { return 42; } }

constexpr int h(int i) {
    return f(i) + 1; }
```

Propositions diverses

- Vérification à la compilation qu'un type à la même représentation mémoire qu'un autre
- ... Voir forcer à avoir la représentation du type cible
- Accès aux octets sous-jacent d'un objet
 - Nouvelle catégorie d'objet : *contiguous-layout*
 - Ne contient que des types scalaires ou des classes sans fonction ni base virtuelles
 - N'hérite pas de objet non *contiguous-layout*
 - Contiguïté garantie
 - Représentation sous forme de tableau
 - Obtention d'un pointeur sur représentation via `reinterpret_cast` vers `char`, `unsigned char` ou `std::byte`
 - Conversion pointeur sur représentation vers pointeur sur objet via `reinterpret_cast`

Et actuellement ?

Formellement : comportement indéfini

En pratique : comportement actuel des compilateurs

Propositions diverses

- Génération d'opérateurs à la demande par `=default`
 - `operatorX=()` à partir de `operatorX()`
 - incrément et décrétement préfixés à partir de l'addition et de la soustraction
 - incrément et décrétement postfixés à partir des versions préfixés
 - `operator->()` et `operator->*()` à partir de `operator*()` et `operator.()`
- Utilisation de caractères Unicode via leur nom ou alias préfixé par `\N`

```
"\N{LATIN CAPITAL LETTER A}"  
"\N{NBSP}"
```

- `std::tag_invoke` mécanisme générique de configuration du comportement (*policy*)
- Ajout de suffixes pour les littéraux `std::size_t`, `std::ptrdiff_t`
- `std::colony` : conteneur de type « tableau de *buckets* »
- Ajout d'entiers larges : `wide_integer<128, unsigned>`

Propositions diverses

- Nouveau trait `std::is_narrowing_convertible`
- Trait et fonctions pour garantir des conversions sans perte
- Objet standard pour le retour d'erreur (`status_code` et `error`)
- Constructeurs par déplacement =bitcopies
- API « itérateurs » de génération des nombres aléatoire
- Surcharge « *ranges* » de `std::for_each_n`, `std::clamp`, `std::sample`, `std::shift_left`, `std::shift_right`
- Concept `reconstructible_range` : *range* restructurable après une séparation en deux itérateurs
- Fonctions statistiques (moyenne, médiane, variance, ...)
- `span` de taille fixe
- Paramètre template universel
- Autoriser les templates dans les classes locales
- Ajout de `operator[]` à `std::initializer_list`

Propositions diverses

- Prise en charge de `std::string_view` par `std::from_chars`
- Relâchement des contraintes sur les tableaux « C » : initialisation des tableaux d'agrégats, copies de tableaux, tableau comme type de retour
- Opérateur pipeline `operator|>()` : `x|>f(y)` équivalent à `f(x, y)`
- Ajout d'un paramètre « pas » à `std::iota_view`
- Modification du constructeur de `std::string` depuis un caractère pour interdire les autres numériques (entiers ou flottants)
- Voire dépréciation de la construction d'un `std::string` depuis un caractère
- Suppression de `NULL` et interdiction de 0 comme pointeur nul
- Évolutions des modules : communication d'informations aux outils de *build*
- Ajout d'une boucle `do_until`
- Élision de copie des objets de retour nommés (NRVO) garantie
- Réservation des attributs sans namespace et avec le namespace `std`

Propositions diverses

- Opération « *relocate* » (équivalent à déplacement puis destruction)
 - Définition de la notion « *relocatable* »
 - Ajout du concept Relocatable
 - Définition de la notion de « *trivial relocatability* »
 - Ajout des traits `is_relocatable`, `is_nothrow_relocatable` et `is_trivially_relocatable`
 - Ajout de l'attribut `[[trivially_relocatable]]` pour indiquer un type *trivial relocatability*
 - Ajout d'algorithmes gérant cette opération : `std::relocate_at`, `std::uninitialized_relocate` et `std::uninitialized_relocate_n`
- Évolution de *floating-point types*
 - Ajout de types de petites tailles (16 bits)
 - Alias indiquant la taille (`floatX_t`)
 - Ajout des suffixes littéraux correspondants
 - Cadre pour l'introduction d'autres types par une implémentation
- Extension de `=delete` à d'autres constructions (notamment aux variables template)

Propositions diverses

- Gestion de la compatibilité ascendante via la configuration d'un *epoch* au niveau d'un module pour activer des évolutions brisant la compatibilité
- Améliorations du générateur aléatoire
- Construction de `std::stack` et `std::queue` depuis une paire d'itérateurs

```
vector<int> v(42);  
queue q(v.begin(), v.end());  
stack s(v.begin(), v.end());
```

TS - Contracts

- Retiré du *draft* C++20 et création d'un groupe d'étude en juillet 2019
- Support de la programmation par contrat
- Remplacement de la vérification à coup d'assert et de la documentation via commentaire @pre, @post et @invariant
- Initialement, plusieurs propositions « concurrentes »
- ... mais un compromis à émerger
- Utilisation d'attributs `[[assert:x]]`, `[[expects:x]]` et `[[ensure:x]]`
- Possibilité de les marquer `audit` pour ne les activer qu'à la demande
- Possibilité de les marquer `axiom` pour ne pas générer de code *runtime* (*compile-time* uniquement)
- Les contrats de fonctions membres publiques peuvent utiliser des membres privés ou protégés
- Intégration des contrats à la bibliothèque standard

TS - Networking TS

- Publié en avril 2018
- Possiblement intégré à C++23
- Partiellement basé sur Boost.Asio
- Modèle asynchrone
- Gestion de *timer*
- Gestion de tampon et de flux orientés tampon
- Gestion de *sockets* et de flux « *socket* »
- Gestion d'IPv4, IPv6, TCP, UDP
- Manipulation d'adresses IP
- Pas de protocoles de plus haut niveau actuellement
- Demande post-TS : gestion de la sécurité (a priori par possible)

Scope ?

Une partie du comité ne souhaitent pas que des fonctionnalités de haut-niveau, comme le réseau, soient intégrées au standard

- *Library fundamentals 2* : évolutions de la bibliothèque standard
 - Pointeurs intelligents non possédant
 - Nouveaux algorithmes
- *Library fundamentals 3* :
 - *Generic Scope Guard*
 - *RAII wrapper*
- *Parallelism 2* : publié en juin 2018
- *Transactional Memory* : publié
- *Numerics* : manipulation des nombres
 - Détection et gestion des débordements
 - Gestion des arrondis
 - Entiers larges
 - Rationnel
 - *Proxy* pour manipuler la représentation interne des entiers

- *Array extension* : taille non connue à la compilation
- *2D Graphics* (io2d) : API C++ au dessus de Cairo, différé
- *Reflection* : *feature-complete*, TS en « C++20 », probablement en C++ 23
 - Introspection
 - Méta-programmation et code *compile-time*
 - Injection
 - Méta-classes
- *Concurrency* 1 : publié
 - `future.then()`
- *Concurrency* 2
 - *Synchronic* : meilleure abstraction pour atomique permettant de tirer partie des caractéristiques logicielles et matérielles de la plateforme
 - *Executor* permettant de spécifier où et comment s'exécute un code dans un environnement concurrent (a priori pour C++23)

Sommaire

1 Retour sur C++98/C++03

2 C++11

3 C++14

4 C++17

5 C++20

6 C++23

7 Et ensuite ?

8 Boost

Présentation

- Ensemble de bibliothèques
- Domaines très variés
- Antichambre de la bibliothèque standard
- Licence permissive (proche MIT ou BSD)
- Portable
- Haut niveau d'exigence (y compris documentaire)
- Processus de revue strict et transparent
- Conférence annuelle (BoostCon puis C++now)
- Une version tout les 4 à 5 mois
- Compatibilité ascendante non garantie



www.boost.org

Boost.Optional, Boost.Any et Boost.Variant

- Intégrées à C++17
- Fonctionnement identique entre Boost et C++17
- ... à deux ou trois détails syntaxiques prés
 - Changement de namespace
 - `std::nullopt` devient `boost::none`
 - `polymorphic_relaxed_get()` devient `std::get_if()`

Do

Utilisez Boost.Optional, Boost.Any et Boost.Variant si votre bibliothèque standard n'est pas C++17

Boost.Filesystem

- Intégrée à C++17
- Fonctionnement identique entre Boost et C++17
- Ajout de `boost::filesystem::fstream` compatible avec `std::fstream` pour ouvrir un fichier depuis un chemin

```
path p{"test.txt"};  
ofstream ofs{p};  
ofs << "Hello, world!\n";
```

Boost.DateTime

1/7

- Intégrée, en grande partie, à C++11 et C++20
- Manipulation de dates et heures
- Gestion des temps POSIX (`ptime`)
- Gestion des *timezones* et des temps locaux
- Gestion du calendrier grégorien (`date`)
- Gestion des durées (`time_duration`)

Boost.DateTime

2/7

- Récupération de la date et heure courante dans la *timezone* locale

```
ptime date = second_clock::local_time();
```

- ... ou en UTC

```
ptime date = second_clock::universal_time();
```

Boost.DateTime

3/7

- Construction depuis une chaîne

```
std::string ts("2002-01-20 23:59:59.000");  
ptime t(time_from_string(ts))  
  
std::string ts("20020131T235959");  
ptime t(from_iso_string(ts))
```

Boost.DateTime

4/7

- Écriture sous forme de chaîne

```
std::string ts("2002-01-01 10:00:01.123456789");  
ptime t(time_from_string(ts))  
  
to_simple_string(ptime);  
// 2002-Jan-01 10:00:01.123456789  
to_iso_string(ptime);  
// 20020131T100001,123456789  
to_iso_extended_string(ptime);  
// 2002-01-31T10:00:01,123456789
```

- Accesseurs sur un élément de la date

```
ptime now = second_clock::local_time();  
  
now.date().year();  
now.date().month();  
now.date().day();  
now.date().day_of_week();  
now.date().day_of_year();  
now.date().week_number();  
now.time_of_day().hours();  
now.time_of_day().minutes();  
now.time_of_day().seconds();
```

- Fonctions de conversion
 - `end_of_month()` date du dernier jour du mois
 - `julian_day()` jour julien correspondant
 - `utc_time()` conversion local vers UTC
 - `local_time()` conversion UTC vers local
 - `to_tm()` conversion en une structure `tm`
- Opérateurs de comparaison
- Différence entre deux dates
- Ajout et soustraction d'une durée à une date ou à une autre durée
- Ajout et soustraction de jours à une date
- Multiplication et division d'une durée par un entier

Boost.DateTime

7/7

Do

Préférez `Boost.DateTime` aux classes *home-made*

Pour aller plus loin

- `Boost.Locale` pour gérer le formatage de `time_t` dans les flux
- ICU (*International Components for Unicode*) supporte de multiples calendriers (musulman, hébreu, chinois, perse, ...)

Boost.Format

1/4

- Alternative intégrée à C++20
- Formatage de chaînes de caractères
- Proche de `printf()` mais *type-safe* et extensible
- Basé sur une chaîne de format et la surcharge de l'opérateur %
- *Placeholders* numérotés (%X% ou %|X\$|) indiquant la donnée à utiliser

```
format{"%2%/%1%/%3%"} % 12 % 5 % 2014; // 5/12/2014
```

- *Placeholders* non-numérotés (%||) prenant les données dans l'ordre

```
format{"%|| %|| %||"} % 12 % 5 % 2014; // 12 5 2014
```

- Spécification dans la chaîne de format à la `printf()`
 - Alignement, présence du signe ou de la base et *padding*
 - Taille et précision
 - Type (uniquement pour le format de sortie)

Note

- Contrairement à `printf()`, le type dans le spécificateur de format n'impose pas le type de la variable
- Les `h`, `l` et `L` dans le type sont acceptés mais n'ont aucun effet

```
format{"%|1$+|" } % 12; // +12  
format{"%|1$#x|" } % 12; // 0xc
```


- Spécification sur la valeur avec `io::group()`

Note

S'applique à toutes les occurrences de la valeur dans la chaîne

```
format{"%1% %2% %1%"} % io::group(showpos, 1) % 2;  
// +1 2 +1
```

Motivations

- Plus expressif et souple que le formatage des flux
- *Type-safe* et extensible

Alternatives

{fmt}, SafeFormat, FastFormat, tinyformat

Boost.StringAlgorithms

1/5

- Manipulation des chaînes de caractères
- Changement de casse
 - Avec modification de la chaîne ou génération d'une nouvelle chaîne
 - Avec ou sans prise en compte de la locale

```
string foo{"Boost"};  
to_upper_copy(foo); // BOOST
```

- Suppression de caractères
 - Avec modification de la chaîne ou génération d'une nouvelle chaîne
 - Suppression de la première, dernière, i^e ou toutes occurrences d'un caractère
 - Suppression de n caractères en début ou fin de chaîne

```
string foo{"Boost"};  
erase_all_copy(foo, "o"); // Bst
```

Boost.StringAlgorithms

3/5

- Recherche de sous-chaîne
 - Recherche de la première, dernière ou i^e occurrence
 - Récupération des n premiers ou derniers caractères de la chaîne
- Concaténation de chaînes

```
vector<string> foo{"foo1", "foo2", "foo3"};  
join(foo, "-");    // foo1-foo2-foo3
```

- Découpage de chaîne

```
string foo = "Boost C++ Libraries";  
vector<string> bar;  
split(bar, foo, is_space());  
// bar : "Boost", "C++", "Libraries"
```

Boost.StringAlgorithms

4/5

- Remplacement de caractères
 - Avec modification de la chaîne ou génération d'une nouvelle chaîne
 - Remplacement de la première, dernière, i^e ou toutes occurrences d'un caractère
 - Remplacement de n caractères en début ou fin de chaîne

```
string foo{"Boost"};  
replace_all_copy(foo, "o", "0"); // B00st
```

Boost.StringAlgorithms

5/5

- *Trimming*

- Avec modification de la chaîne ou génération d'une nouvelle chaîne
- A droite, à gauche ou aux deux extrémités
- Variante éliminant les doublons « d'espaces » dans la chaîne
- Variante remplaçant les « espaces » dans la chaîne par une autre séquence de caractères
- Variante prenant un prédicat de choix des caractères

```
string foo{"      Boost      "};  
trim_left_copy(foo); // "Boost      "  
trim_right_copy(foo); // "      Boost"  
trim_copy(foo);      // "Boost"
```

```
string foo{"      Boost      Lib      "};  
trim_all_copy(foo); // "Boost Lib"
```

Autres doublons avec la bibliothèque standard

- `Boost.Regex` : gestion d'expressions rationnelles
 - Sensiblement identique aux *regex* de C++11
- `Boost.Bind` similaire `std::bind()`
- `Boost.LexicalCast` : conversion entre chaîne et nombre
 - API totalement différente de `std::to_string()` et `std::stoi()`

Do

Préférez la bibliothèque standard à Boost lorsque c'est possible

Boost.CircularBuffer

- Tampon circulaire dont la taille est définie à la création
- API compatible avec la bibliothèque standard
- `push_back()` permet d'ajouter un élément au tampon
- ... en écrasant le plus ancien si besoin

```
unsigned int CpuAlarm::getCurrentAlarmLevel() {  
    m_lastCpuUseValues.push_back(getCurrentValue());  
    unsigned int averageCpu = 0;  
  
    for(auto it : m_lastCpuUseValues)  
        averageCpu += it;  
  
    averageCpu /= m_lastCpuUseValues.size();  
    return averageCpu; }
```

Boost.LockFree

- Conteneur lock-free
 - `lockfree::queue`
 - `lockfree::stack`
 - `lockfree::spsc_queue` : file *lock-free* optimisée pour le cas « producteur unique / consommateur unique »
- API compatible avec la bibliothèque standard

Autres conteneurs de Boost

- `Boost.Array` similaire à `std::array`
- `Boost.Unordered` similaire aux tables de hachage de la bibliothèque standard
- `Boost.Heap priority queues` (plus riches que `std::priority_queue`)
- `Boost.MultiIndex` conteneurs indexés selon plusieurs critères
- `Boost.Bimap` map indexée par les deux entrées
- `Boost.MultiArray` tableaux multi-dimensionnels
- `Boost.Intrusive` support à la création de conteneurs intrusifs

Boost.Tokeniser

- *Tokenisation* d'une chaîne (ou d'une séquence) de caractères
- Itération sur les *token*

```
char_separator<char> sep("[]");  
tokenizer<char_separator<char>> tokens(data, sep);  
  
for(const std::string& text : tokens)  
{ ... }
```

- Gestion des entrées/sorties en mode synchrone ou asynchrone
- Encapsulation des *sockets* bas-niveau

```
io_service io_service;  
tcp::acceptor acceptor(io_service,  
                        tcp::endpoint(tcp::v4(), 13));  
  
for(;;) {  
    tcp::socket socket(io_service);  
    acceptor.accept(socket);  
    ...}
```

```
io_service io_service;  
tcp::resolver resolver(io_service);  
tcp::resolver::query query("127.0.0.1", "daytime");  
tcp::resolver::iterator endpoint_iterator = resolver.resolve  
    (query);  
tcp::socket socket(io_service);  
connect(socket, endpoint_iterator);
```

- Mais également des ports séries et des *timers*

Et bien d'autres

- Pointeurs intelligents
- Graphes
- *Ranges*
- Algorithmes
- Tribool
- Programmation parallèle & communication inter-processus
- Système de signaux
- Écriture de parseurs et générateurs
- Programmation fonctionnelle
- Support à la méta-programmation
- Logs
- Options en ligne de commande
- Sérialisation
- ...

Des questions ?

Bibliographie

[C++ Coding Standards] Herb Sutter et Andrei Alexandrescu

C++ Coding Standards : 101 Rules, Guidelines, and Best Practices

Addison Wesley Professional 0-321-11358-6

[Exceptional C++] Herb Sutter

Exceptional C++ : 47 Engineering Puzzles, Programming Problems, and Solutions

Addison Wesley 0-201-61562-2

[Exceptional C++ Style] Herb Sutter

Exceptional C++ Style 40 New Engineering Puzzles, Programming Problems, and Solutions

Addison Wesley 0-201-76042-8

[More Exceptional C++] Herb Sutter

More Exceptional C++

Addison Wesley 0-201-70434-X

Bibliographie (cont.)

[Effective C++] Scott Meyers

Effective C++ : 55 Specific Ways to Improve Your Programs and Designs
Addison Wesley 0-321-33487-6

[More Effective C++] Scott Meyers

More Effective C++ : 35 New Ways to Improve Your Programs and Designs
Addison Wesley 0-201-63371-X

[Effective STL] Scott Meyers

Effective STL : 50 Specific Ways to Improve Your Use of the Standard
Template Library
Addison Wesley 0-201-74962-9

[Effective Modern C++] Scott Meyers

Effective Modern C++ : 42 Specific Ways to Improve Your Use of C++11
and C++14
Addison Wesley 1-491-90399-6

Bibliographie (cont.)

[C++ Concurrency in action] Anthony Williams

C++ Concurrency in Action - Practical Multithreading

Manning 9781933988771

[CppCoreGuidelines] isocpp

C++ Core Guidelines

[https://github.com/isocpp/CppCoreGuidelines/blob/master/](https://github.com/isocpp/CppCoreGuidelines/blob/master/CppCoreGuidelines.md)

[CppCoreGuidelines.md](https://github.com/isocpp/CppCoreGuidelines/blob/master/CppCoreGuidelines.md)

[isocpp C++ FAQ] isocpp

C++ FAQ

<https://isocpp.org/faq>

[Chaîne Youtube cppcon] cppcon

Vidéo CppCon

<https://www.youtube.com/user/CppCon/featured>

Bibliographie (cont.)

[Overload] ACCU

Overload

<https://accu.org/index.php/journals/c78/>

[Guru of the Week] Herb Sutter

Guru of the Week

<http://www.gotw.ca/gotw/>

[C++11 Faq] Bjarne Stroustrup

C++11 - the new ISO C++ standard

<http://www.stroustrup.com/C++11FAQ.html>

[More C++ Idioms]

More C++ Idioms

https://en.wikibooks.org/w/index.php?title=More_C%2B%2B_Idioms

Bibliographie (cont.)

[C++ now]

C++ now

<http://cppnow.org/>

[C++ now GitHub]

GitHub C++ now

<https://github.com/boostcon>

[Boost C++ Libraries] Boris Schäling

The Boost C++ Libraries

<http://theboostcpplibraries.com/>

[C++17 features in "Tony Tables"] Tony Van Eerd

C++17 features in "Tony Tables"

https://github.com/tvaneerd/cpp17_in_TTs/blob/master/ALL_IN_ONE.md

Bibliographie (cont.)

[Changes between C++14 and C++17 DIS] Thomas Köppe

Changes between C++14 and C++17 DIS

<https://isocpp.org/files/papers/p0636r0.html>

[7 Features of C++17 that will simplify your code] Bartek

7 Features of C++17 that will simplify your code

<https://tech.io/playgrounds/2205/>

[7-features-of-c17-that-will-simplify-your-code/introduction](https://tech.io/playgrounds/2205/7-features-of-c17-that-will-simplify-your-code/introduction)

[Bartek's coding blog] Bartek

Bartek's coding blog

<https://www.bfilipek.com/>

[Oleksandr Koval's blog] Koval

All C++20 core language features with examples

<https://oleksandrkv1.github.io/2021/04/02/cpp-20-overview.html>