Kastention

应用界面设计规范

APP UI GUIDELINES / v3.1 / 2026.11.02



封面：纸张、笔迹与内容层级；原创规范示意

记录当下，回望经验。

规范文档 · 移动应用为主，桌面布局提供参照。

版本3.1更新应用名称；版本3.0完成文档重整。图中内容为虚构示例，页面为规范示意；界面实现与设备验收依据原专项记录。

01 阅读与使用

背景与问题

历史v2.1围绕品牌官网首屏、角色概念和图像生成说明展开。应用设计与开发需要可直接查阅的样式、组件状态、页面骨架和交互反馈。

目标与边界

本规范沿用应用已有视觉语言。默认品牌为Kastention，中文应用称谓为卡片结构。业务导航、账户、权限、保存、运行与恢复继续由原模块负责。交付范围为文档和示意图。

概念与规则


“现行”表示已在指定源码或设计中找到依据；“规范示意”表示用于解释规则的重绘；“建议、未实现”表示需要后续单独评估的改动；“待验证”表示缺少对应测量或设备证据。

阅读任务	页码	内容
了解视觉基础	3-7	原则、色彩、字体、布局、图形
查阅组件	8-10	操作、输入、列表、反馈与浮层
查看页面应用	11-14	Chat、写作、回顾、更多
检查状态与可访问性	15-16	恢复、对比度、触摸与键盘
理解术语和来源	17-19	术语、依据与维护

资料采用顺序：现行业务规则与具体组件 → 色彩及平台来源 → 本规范的表达整理。发现冲突时记录对象、来源与待处理项，保留各来源职责。

02 视觉原则

纸张、笔记、手写、安静工具台构成现行视觉语言。内容占据主要阅读区域，暖色纸面承载长文，小面积色彩帮助辨认操作与反馈。

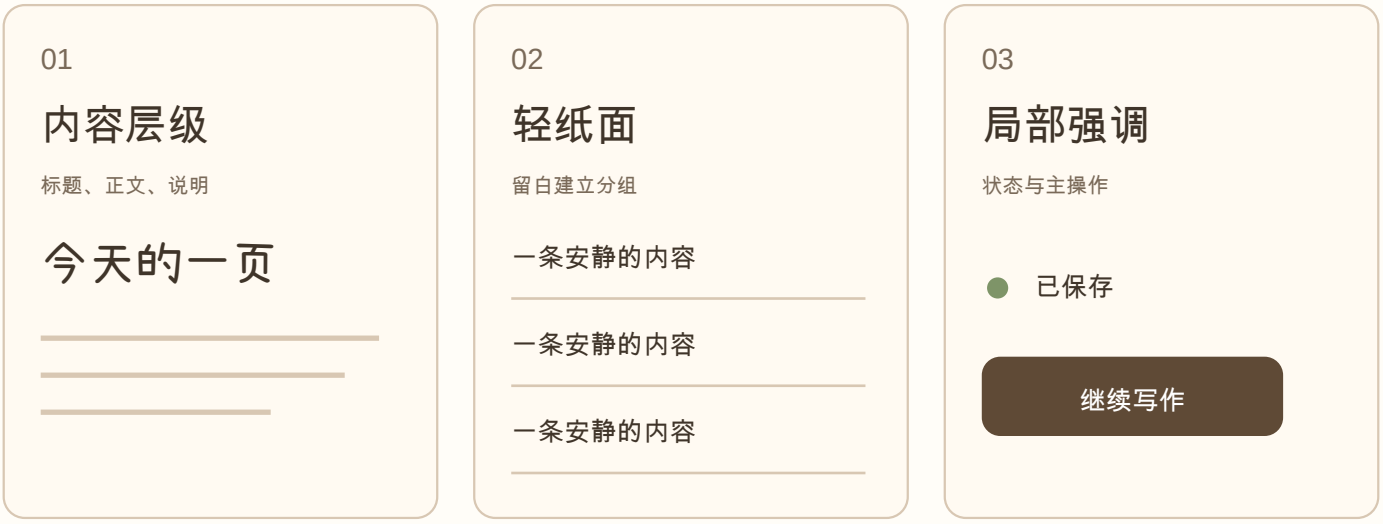

三项原则：内容层级、轻纸面分区和小面积强调；规范示意

内容先行

通过标题、正文、辅助说明和留白建立层级。装饰图形放在内容边缘、品牌区或空状态，保留正文阅读空间。

按页面职责分区

Settings连接器详情和Deck条目沿现行轻纸面与列表规则。更多页沿MoreNavigationContent的卡片与用途说明。Chat输入框保留原输入容器。分区规则按组件适用范围查阅。

品牌素材

标志、角色和启动插画使用当前已确认资产。历史PDF中的角色名称、三维造型和官网文案保留在原稿；本规范以纸张和笔迹构成图示，新增角色设定数量为零。

规范阅读结构

文档按照“视觉基础 → 组件 → 页面应用 → 交互状态”的顺序组织。图示说明布局与使用规则，正文标注适用范围和状态。Kastention的色值、图标、字体与业务入口均由现行资料确定。

03 色彩与主题

语义Token按用途命名，使同一对象随主题获得对应颜色。图中按亮色和暗色声明块取样；实际Web颜色由选择器、系统媒体规则和CSS层叠共同决定。



明暗主题色板与纸面层级；当前Token取样

Token后缀（统一前缀--color-）	亮色	暗色声明块
bg-app / bg-paper	#F6EFE5 / #FFFAF2	#1D1916 / #2A241F
text-primary	#3F3429	#F3E8D8
text-secondary	#7A6A59	#C8BCAE
action-primary	#5F4A36	#F3E8D8
border-paper	#D8C7B3	#5A4D3D


文字层级按用途选择。状态色结合文字或图标；链接保持可辨认的交互提示。颜色数值与对比度分开检查，当前缺口见第16页。

默认主题模式为system。系统暗色媒体块中的背景#1F1B16、主文本#F3EEE6与暗色声明块分别维护。Web后置媒体选择器在系统暗色时匹配system及dark；Native显式dark使用dark投影，system按系统外观选择。完整取值见原色彩文档，跨组合页面测量待验证。

色彩完整定义沿color_system。本页为查阅摘要，扩展色值先进入原色彩合同。

04 字体与阅读层级

展示文字使用项目已有手写字体；功能信息优先保证辨读与完整表达。Native的InkLabel按字符段选择Excalifont与中文字体，普通Text及Web控件继续各自字体规则。

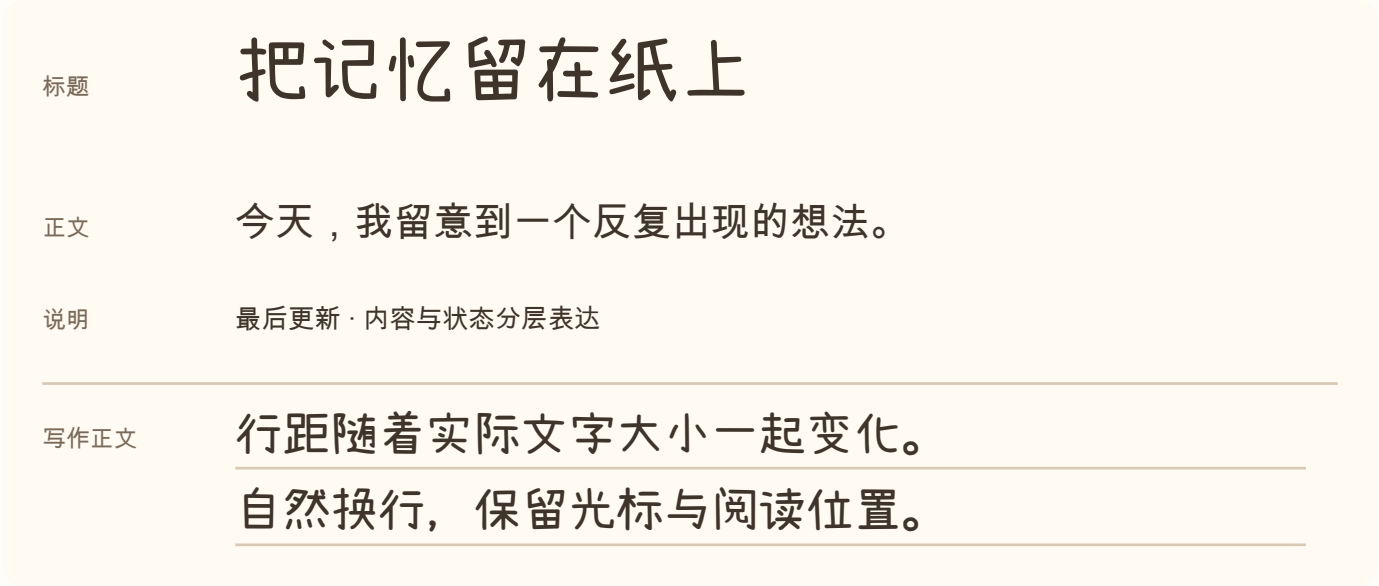

字体样张：标题、正文、辅助信息与写作正文；示意中的中文手写使用Xiaolai

对象	当前依据	使用规则
中文手写 / 拉丁展示	Xiaolai / Excalifont	用于现行品牌和对应标签，字体回退可阅读
写作移动正文	18px / 1.6倍行高	默认行框28.8px，文字缩放后同步排版
写作桌面正文	18px / 1.8倍行高	默认行框32.4px，保持桌面稿纸规则
更多页名称 / 说明	Native数值19 / 13	行高与换行沿原组件；单位按平台解释


图中标题、正文和辅助信息用于展示相对层级，应用全局字号量表继续沿现行组件；本轮新增字号配置数量为零。

长名称可在空间受限处省略，并提供完整辅助功能名称。正文保持自然换行，编辑正文保留用户输入的换行。字体加载失败使用原后备字体；成功后保持文字、光标和阅读位置。

文档正文使用嵌入式中文字体，样张使用项目Xiaolai；文档版式与应用字体适用范围分别记录。

05 布局、间距与安全区域

布局由可用宽度、内容长度、安全区域和键盘共同决定。页面骨架先明确固定区域与滚动区域，再核对内容触达。

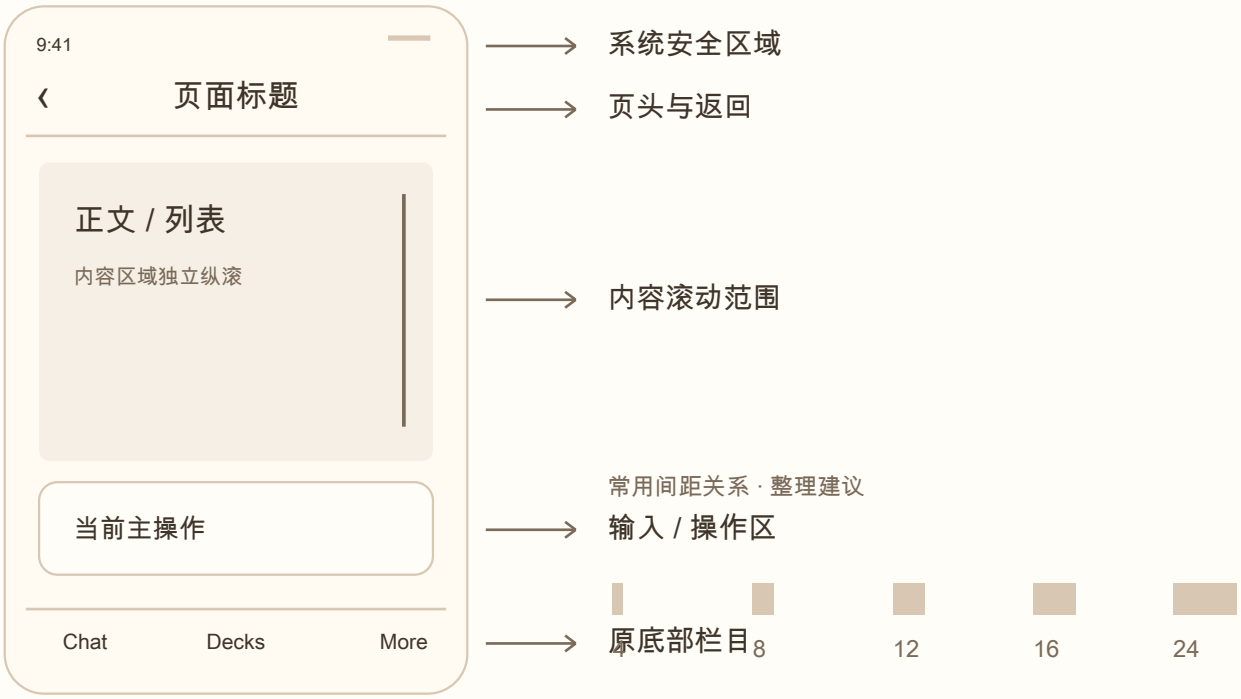

移动布局：安全区域、页头、内容滚动、底部操作与键盘；规范示意

间距与对齐

图中4、8、12、16、24展示常用间距关系，属于整理建议。实际组件保留现行数值；MoreNavigationContent当前使用12、16、26等数值。后续修改按页面需求评审。

平台单位

Web使用CSS px。Apple原生界面使用pt，Android设计常用dp及字体sp。React Native样式数值由平台渲染解释，标注时注明来源；图纸比例与设备物理像素分别核对。

滚动与键盘

内容区负责正文滚动，输入区随键盘保持可达。安全区域由所属宿主处理；局部网页按已有边界排版。写作心情展开后，问候、选项与说明共同纵滚，原页头返回入口保持可达。

本规范图框用于表达区域关系。触摸、旋转、系统文字缩放、软键盘和小屏可达性仍需按平台验收。

06 图标、圆角与纸面

图标与文字共同说明操作，独立图标提供辅助功能名称。项目图标沿现行Icons、react-icons及Native矢量组件；下图为线条关系示意。

图标与点击区域分开表达



现行容器圆角取样



图标对齐、圆角与容器用途；规范示意

对象	当前取样	适用范围
更多页图标区域	44 × 44，圆角13	MoreNavigationContent图标承载
更多页条目	圆角18	既有更多页卡片
Chat输入容器	窄屏16，宽屏20	AIInputDock.native
轻纸面列表	分隔与留白	Settings连接器、Deck具体页面

图标笔画保持清楚，基于视觉中心对齐。当前项使用文本、细线、对勾或现行选中表达；状态色作为辅助。

圆角描述容器用途与层级，组件原值继续有效。普通内容避免层层套用面板；弹窗、输入框和更多页卡片保留各自承载职责。

品牌图形采用少量笔迹、页边线和星点，图形避开正文、焦点和状态提示。

07 操作与输入组件

主操作表达当前任务的关键动作；次操作提供返回、关闭和原辅助动作。文字准确说明结果，点击区域覆盖完整控件。

主操作 次操作 禁用 按下反馈

输入名称

把想说的话写下来

聚焦边界可辨认

输入内容自然换行

任务运行中 Stop 原停止入口

按钮、聚焦输入与禁用状态；亮色规范示意

状态	视觉与反馈	行为依据
默认 / 按下	文字清晰，按下反馈局部出现	现行按钮与Pressable
聚焦	输入边界可辨认，键盘可达	现行focus Token与编辑器
禁用	说明当前条件，暴露disabled语义	读取、上传或原提交限制
运行中	原Stop入口可达，状态持续可见	Chat原任务状态
停止收尾	显示Stopping，等待状态核对	原Stop受理与恢复规则
失败	在所属区域显示原因与恢复入口	原组件错误反馈

输入保持草稿、附件与原快捷键。运行中的文本输入沿原队列规则处理；结果未知或停止待核对时按原限制提交。读取恢复沿当前Thread核对，用户消息提交由原发送动作负责。

图中按钮形态是取样整理。暗色主按钮的现行前景组合存在对比度缺口，详见第16页；本轮应用代码改动数量为零。

08 列表、标签与反馈

列表让用户扫描名称、说明和状态；标签表达属性或选择结果。反馈放在发生问题的对象附近，保留下一步操作。

一项普通资源 来源与说明

一项已选资源 来源与说明 ✓

- 正在读取已有内容…
- 内容已保存
- 读取失败，请重试 重试

普通条目、选中条目及加载/成功/失败反馈；规范示意

列表与选中

设置和资源条目沿原页面分隔方式。资源选中使用右侧对勾；更多页沿已有用途说明和卡片。名称、状态和辅助信息保持稳定的对齐关系。

加载与空状态

首次读取显示原加载提示，相关操作按原条件暂不可用。已有数据刷新失败时保留可用内容并显示原重试。空状态说明当前内容，并链接现有可执行入口。

保存与失败

本地变化、请求中和保存完成分别表达。心情选择失败保留当前值并提供同一选择的保存重试；回顾报告保存失败使用原重试保存入口。

文案

使用完整、具体的句子说明对象、结果和下一步。图中示例“读取失败，请重试”用于展示反馈位置，产品实际文案沿原本地化键。

09 弹窗、详情与返回

弹窗承载当前任务的局部操作；关闭和返回回到明确来源。内容较长时，正文滚动与操作区域分别布局。



弹层中的标题、正文滚动、底部操作和返回来源；规范示意


现有对象	交互规则
更多页	窄屏完整菜单，写作/时间线/回顾/主题/设置保持同层
写作心情	占编辑区域，选项即确认，返回更多取消尚未提交选择
回顾重分析	使用既有选择与确认，展示本次分析内容和来源
回顾详情手柄	原详情组件中拖动调整高度，正文继续独立滚动
文件预览	原关闭、下载和素材复用入口，关闭回到原页面

背景操作的可达性和焦点由原弹层所有者管理。Native系统返回与Web关闭沿原入口；草稿是否跨关闭保留依据具体组件生命周期说明。


文档整理新增确认弹窗数量为零。现有重分析、权限和删除确认继续按各业务规则执行。

10 页面应用：Chat

用户在同一对话中阅读、输入并查看任务反馈。图示取自现行页面区域关系，所有正文为虚构示例。

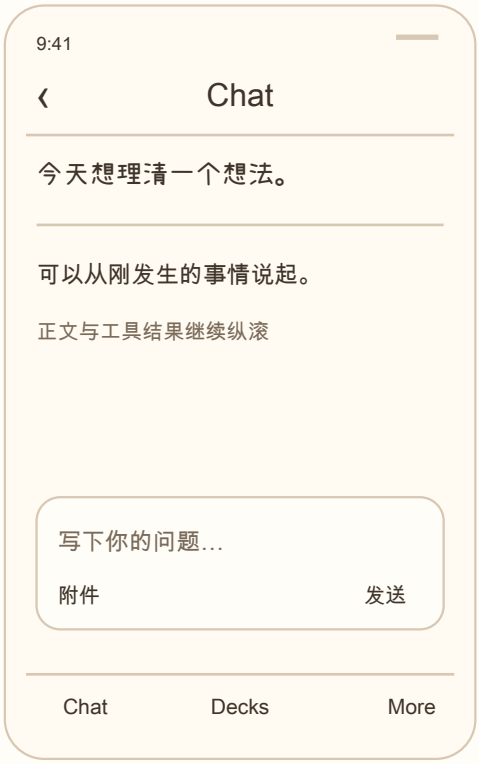

窄屏 / Native区域骨架

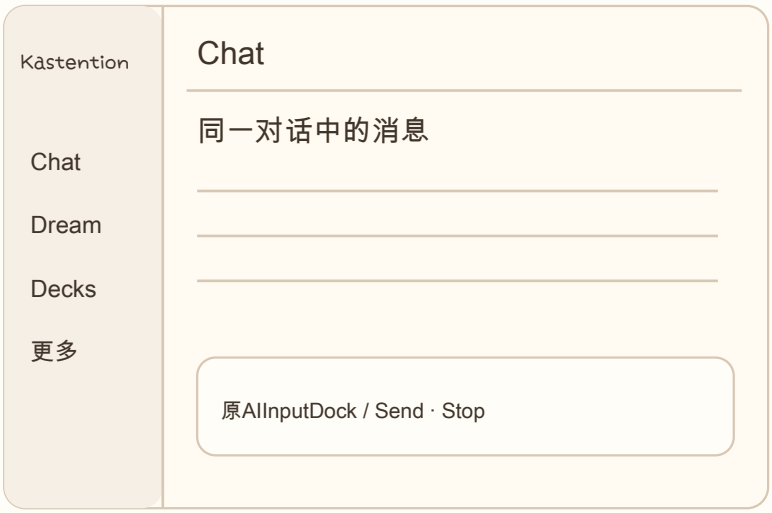

桌面Web参照 / 沿原导航

消息纵滚 / 输入区 / 原侧栏与侧会话

Chat桌面与窄屏骨架：正文、输入、原动作和滚动范围；规范示意

桌面骨架

原侧栏负责导航；主区包含原页头、消息纵滚区和AIInputDock；活动、文件与原侧会话按既有入口展开。

窄屏骨架

页头保留原动作；消息区独立纵滚；输入区位于原底部栏目上方。Native底部沿Chat、Decks、More三个栏目，Web可达栏目沿其原导航配置。


交互与反馈

首次发送按原流程创建对话；选择历史时读取原Thread。任务运行中保留增量正文与Stop。Stop受理后显示Stopping，原状态确认结束后恢复普通输入。网络中断先读取同一对话状态与历史。


依据：ChatPage.native、AIInputDock.native、useNativeChatThread.native。图中省略原队列、权限确认、工具结果和附件细节；各功能继续沿原合同。完整时序与恢复规则见正式交互稿。

11 页面应用：写作

从“更多 → 写作”进入原写作页面，编辑、心情、工具和保存反馈各有明确区域。

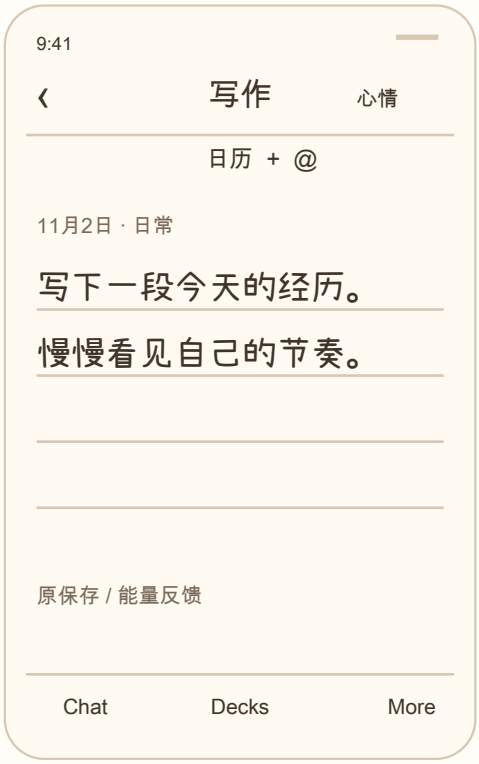

窄屏 / Native区域骨架

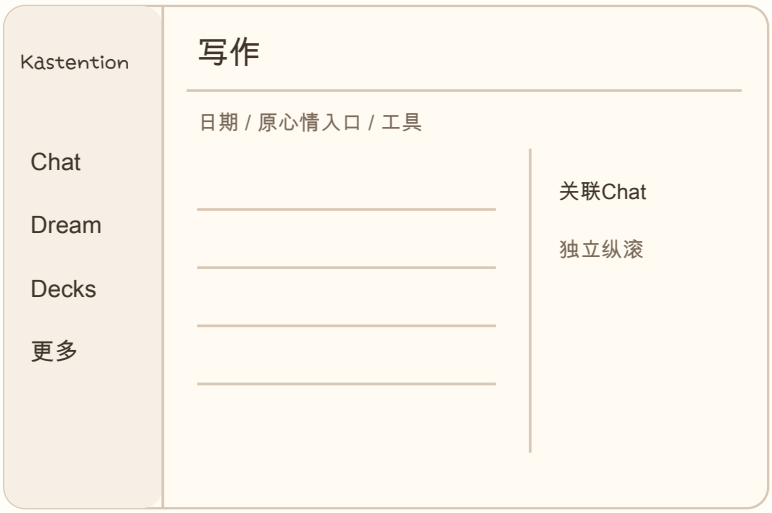

桌面Web参照 / 沿原导航

正文纵滚；心情在原编辑区域展开

选择即确认 / 返回更多 / 原偏好重试

写作桌面与窄屏骨架：页头心情、原工具、稿纸正文和关联Chat；规范示意

桌面骨架

侧栏、原工具与写作画布保持，心情沿原正文入口；关联Chat打开后分栏。正文与关联对话分别纵滚。

窄屏骨架

页头包含返回更多、写作和当前心情；日历、新建、Agent保持原工具组。日期和标签自然换行，正文与建议卡共同纵滚，保存反馈位于原区域。


心情与恢复

心情展开时，问候、立方体和说明共同滚动。点击可选项沿原反馈返回正文；返回更多取消未提交回调。保存失败保留当前选择，原重试只保存同一选择偏好。


移动正文18px、1.6倍行高；稿纸横线与每段实际行框对齐。打开选择器先收起键盘，回到正文由用户主动聚焦。打开关联Chat和发送前的笔记准备继续沿现行写作合同。

12 页面应用：回顾

用户查看已有报告、进入报告正文，或主动发起原分析任务。页面将阅读、任务反馈与配置入口按现行关系组织。

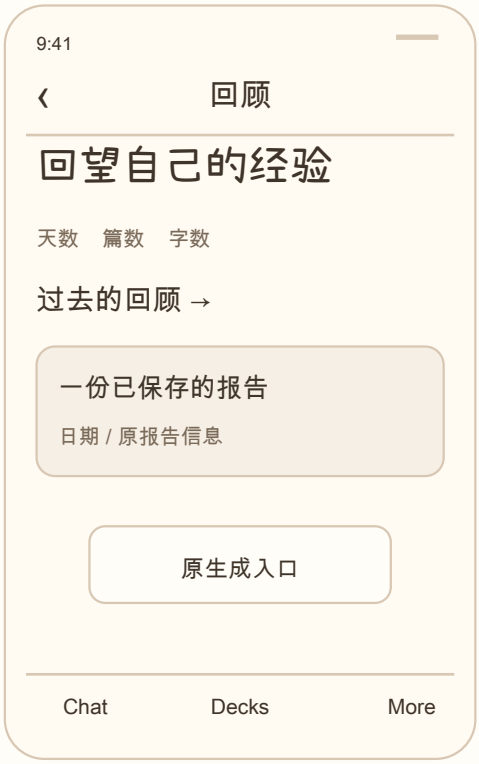

窄屏 / Native区域骨架

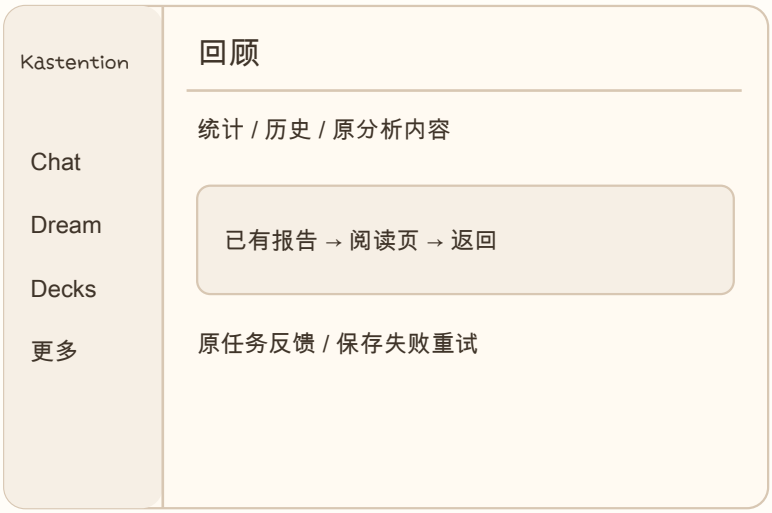

桌面Web参照 / 沿原导航

回顾桌面与窄屏骨架：报告历史、统计、生成入口与阅读返回；规范示意

报告正文独立纵滚，保持原返回来源

详情手柄只调整原详情区域高度

桌面骨架

主区展示原标题、统计、报告历史和分析区域；选择报告进入原阅读页，返回恢复原来源。详情浮层沿原手柄与正文滚动规则。

窄屏骨架

页头提供返回更多；统计、历史、生成入口和原分析内容在正文纵滚。报告阅读页提供返回入口；配置与重分析使用已有弹层。

状态与反馈

打开历史报告仅负责阅读。分析由原用户动作触发，已保存报告、生成中、失败和保存失败分别显示。历史读取失败提供原重试；报告保存失败使用重试保存。


同日重分析沿既有内容选择与确认。图示简化数据，保留原业务范围；Native完整视觉一致性、VoiceOver和真机触摸资格按专项验收记录判断。

13 页面应用：更多与设置

更多页提供写作、时间线、回顾、主题和设置五项同层入口。现行组件在同页分组展示用途，主题入口同时显示当前外观。



窄屏 / Native区域骨架

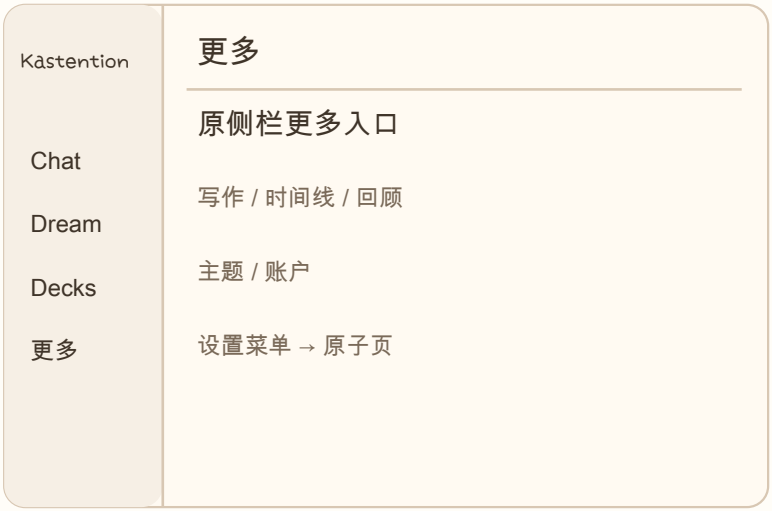

桌面Web参照 / 沿原导航

更多页桌面参照与窄屏骨架；当前五项入口和已有卡片关系

五项同层入口 / 全页纵滚 / 原返回

主题动作保持当前页面

桌面骨架

StoryWorkspaceSidebar沿原展开和路由入口显示更多内容；主题与账户继续原所有者。设置页面使用既有菜单、子页和返回关系。

窄屏骨架

写作条目在上；时间线与回顾并列；主题和设置位于偏好分组。整页内容纵滚，返回和原底部栏目保持可达。此布局来自MoreNavigationContent。

主题

更多页主题动作从当前有效主题切换到另一显式主题。设置中可选择light、dark或system；system跟随系统。当前模式与当前有效主题共同决定文字反馈。保存失败显示原局部错误，用户可再次操作。

设置字段、保存按钮、读取和失败恢复按原子页执行。本规范新增设置项、主题系统及全局导航入口数量均为零。

14 交互状态与恢复

状态反馈让用户理解当前动作是否已受理、内容是否可用以及下一步操作。页面显示状态与任务最终结果分别核对。



恢复核对已有结果；重新提交沿原用户动作。

用户操作、等待、核对与恢复的关系；现行交互摘要

条件	用户可见反馈	恢复动作
首次读取	原加载提示，受影响操作暂不可用	读取完成后显示内容
刷新失败且有内容	保留原内容与错误反馈	原读取重试
写作偏好保存失败	当前选择保留，保存失败	保存同一选择
Chat停止已受理	Stopping与已收到正文	核对同一任务状态
Chat结果待核对	原结果未知提示	原历史与状态读取
回顾报告保存失败	原报告与保存失败提示	原重试保存

原状态读取负责核对已经发生的操作。用户消息、分析生成及文件上传继续由各自原入口提交。返回、关闭和切换栏目按组件生命周期处理，本轮新增自动提交与任务调度数量为零。

正常、异常和状态转换图归正式交互设计。本页为产品阅读摘要。

15 可访问性与测量缺口

正文普通文本按WCAG 2.2对比度4.5:1目标检查；大文本阈值与例外沿标准定义。测量取不透明Token组合，实际页面还需覆盖透明叠加、背景与全部状态。

阅读这段文字	阅读这段文字	阅读这段文字
10.61 : 1	2.93 : 1	1.21 : 1
主文本	弱文本	暗色主操作白字
当前值取样	当前值取样	当前值取样

普通文本目标 4.5 : 1

检测缺口与后续建议分别记录；应用Token保持。

现行文字对比度取样与暗色按钮缺口；数值为计算结果

现行取样	对比度	普通文本4.5:1结果
主文本#3F3429 / 亮色画布#F6EFE5	10.61:1	达标
辅助文本#7A6A59 / 亮色画布	4.56:1	达标，接近阈值
弱文本#9A8A78 / 亮色画布	2.93:1	存在缺口
链接#4A90E2 / 亮色画布	2.88:1	存在缺口
白字#FFFFFF / 暗色主操作#F3E8D8	1.21:1	存在缺口

该按钮配对见AnalysisView.native中使用primary的Action；各组件按实际前景和背景分别检查。建议、未实现：后续在原Token合同中评估弱文本、链接与该按钮前景的配对。深棕#3F3429配暗色主操作背景的取样为10.00:1，用于说明可行方向。

触摸区域按平台检查：Apple建议至少44 × 44pt；Web WCAG 2.5.8规定24 × 24 CSS px及间距等例外。两者分别适用，图标视觉尺寸与点击区域分别测量。Android、系统文字放大、键盘、读屏和减少动态效果均保留待验证状态。

来源：W3C文本对比度、W3C目标尺寸、Apple界面设计。

16 专业术语 · 基础

术语用于准确说明设计对象。以下例子均对应本规范中的实际内容。

中文 / 英文	定义	产品中的例子
设计系统 / Design System	可复用的视觉规则、组件和使用约定	色彩合同、原组件与页面规则共同指导设计
设计变量 / Design Token	以名称保存可复用设计值	--color-bg-app描述应用画布颜色
语义变量 / Semantic Token	按用途命名的设计变量	text-secondary随主题映射为辅助文本色
字体层级 / Typography Scale	不同信息级别的字体关系	页面标题、正文、辅助说明分别展示
行高 / Line Height	相邻文本行框的垂直节奏	写作移动正文18px × 1.6 = 28.8px
栅格 / Grid	帮助内容对齐与分栏的参考结构	桌面侧栏与主内容区按区域对齐
间距层级 / Spacing Scale	用于表达分组关系的间距集合	更多页12间隔、16内边距与26分组间隔
安全区域 / Safe Area	避开系统遮挡的内容可用区域	页头避开状态栏，操作避开底部手势区

同一条规则，从名称走到页面



颜色值随主题映射；组件和页面通过用途引用。

从设计变量到页面：用途、组件和页面的查阅关系；术语示意

以上术语解释现行对象。图示中的整理建议使用明确状态标记，后续改动继续由对应产品与组件评审。

17 专业术语 · 交互

中文 / 英文	定义	产品中的例子
触摸目标 / Touch Target	接收点击或触摸的有效区域	小图标可以由更大的Pressable接收操作
组件变体 / Component Variant	同类组件因用途形成的样式或结构	更多页行式条目和并列条目
交互状态 / Interaction State	用户操作或系统反馈形成的显示状态	默认、聚焦、禁用、运行和失败
操作暗示 / Affordance	帮助用户判断可执行操作的外观线索	右侧箭头提示进入详情
操作反馈 / Feedback	对动作受理、执行和结果的可见回应	Stopping、保存失败和重试入口
信息架构 / Information Architecture	内容、入口及层级的组织方式	更多下的五项同层入口
可访问性 / Accessibility	支持不同能力和辅助技术的使用要求	对比度、完整名称、键盘和文字放大
状态恢复 / State Recovery	重新读取已有状态并恢复当前显示	重新进入同一Thread核对历史与任务

一次保存中的交互术语



先理解用户动作，再核对当前状态与下一步。

操作、状态、反馈和恢复的术语关系；以原保存任务为例

使用方式

在需求中描述用户任务和操作反馈，在设计中标明页面与状态，在技术合同中保留实际组件、字段与接口名称。新增术语需要对应的设计对象和具体例子。

18 来源、维护与交付状态

依据索引

表中路径以仓库为起点；完整链接保存在本文件中。

规则范围	当前来源
产品范围、导航和双端骨架	docs/prd/mobile-app/mobile-app.md
色彩及亮暗主题	docs/prd/color_system/；frontend/app/_dream/styles/tokens.css
Native颜色与字体	frontend/src/components/inkColors.ts；InkLabel.native.tsx
写作排版与心情	docs/design/multi-platform/writing-mobile-layout.md
跨平台和恢复	react-native-web-project-structure.md
本轮业务时序和状态图	docs/design/multi-platform/ui-guidelines-interaction.md
诊断、取舍和验证	docs/exec/ui-guidelines-review-20261102.md

版本沿革

历史v2.1 PDF保留原文。v3.0围绕应用视觉规则、组件、页面骨架和交互状态组织内容，现行入口与历史文件分别维护。

可编辑与导出

本文件维护正文；assets中的SVG维护可编辑矢量图。export_pdf.py中的图形定义负责重新生成SVG与PDF，修改图形后同步导出。导出命令与本机字体前提见评审记录。PDF为生成物，正式交互稿独立维护业务图。

交付状态

文档结构、规范示意、术语与本轮范围评审已交付。应用代码、设备操作与真实业务验收沿原专项资格；可访问性取样缺口与平台待验证项保留在第16页和评审矩阵。