

Práctica 6

Guillermo Marcos García

Objeto JSON

```
app.get('/getjson', function (req, res) {
  res.json(sampleJson);
  console.log(sampleJson.ciudades);
})
```


```
C:\Users\guill\Documents\app1>node app1
¡Aplicación escuchando en el puerto 3000!
{
  ciud01: { nombre: 'Madrid', habitantes: '3000000', temperatura: '25' },
  ciud02: { nombre: 'León', habitantes: '150000', temperatura: '20' },
  ciud03: { nombre: 'Oviedo', habitantes: '500000', temperatura: '18' }
}
```

← → ↻ ⚠ No es seguro | 10.130.34.143:3000/getjson/ciud01

```
{"nombre":"Madrid","habitantes":"3000000","temperatura":"25"}
```

The screenshot shows the ARC interface with a PUT request to `http://10.130.34.143:3000/cambiaHab/ciud03`. The request body is a JSON object: `{ "nombre": "Oviedo", "habitantes": "555555", "temperatura": "18" }`. The response is a 200 OK status with a 55.91 ms response time. The response body is a JSON object: `{ "nombre": "Oviedo", "habitantes": "555555", "temperatura": "18" }`.

```
{"nombre":"Oviedo","habitantes":"555555","temperatura":"18"}}
```

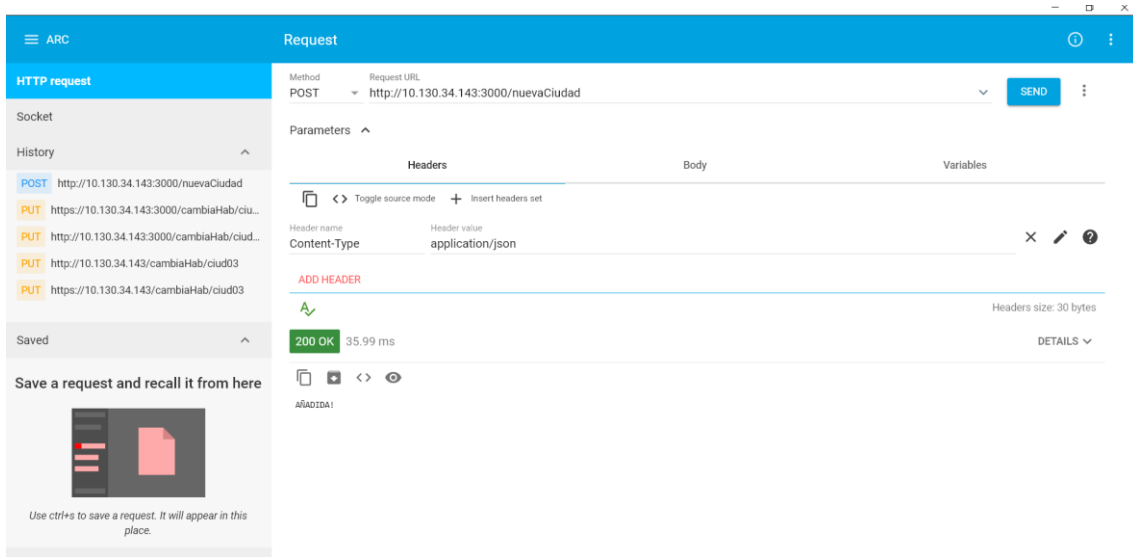

```
C:\Users\guill\Documents\app1>node app1
¡Aplicación escuchando en el puerto 3000!
{
  ciud01: { nombre: 'Madrid', habitantes: '3000000', temperatura: '25' },
  ciud02: { nombre: 'León', habitantes: '150000', temperatura: '20' },
  ciud03: { nombre: 'Oviedo', habitantes: '500000', temperatura: '18' },
  ciud04: { nombre: 'Sevilla', habitantes: '600000', temperatura: '30' }
}
```