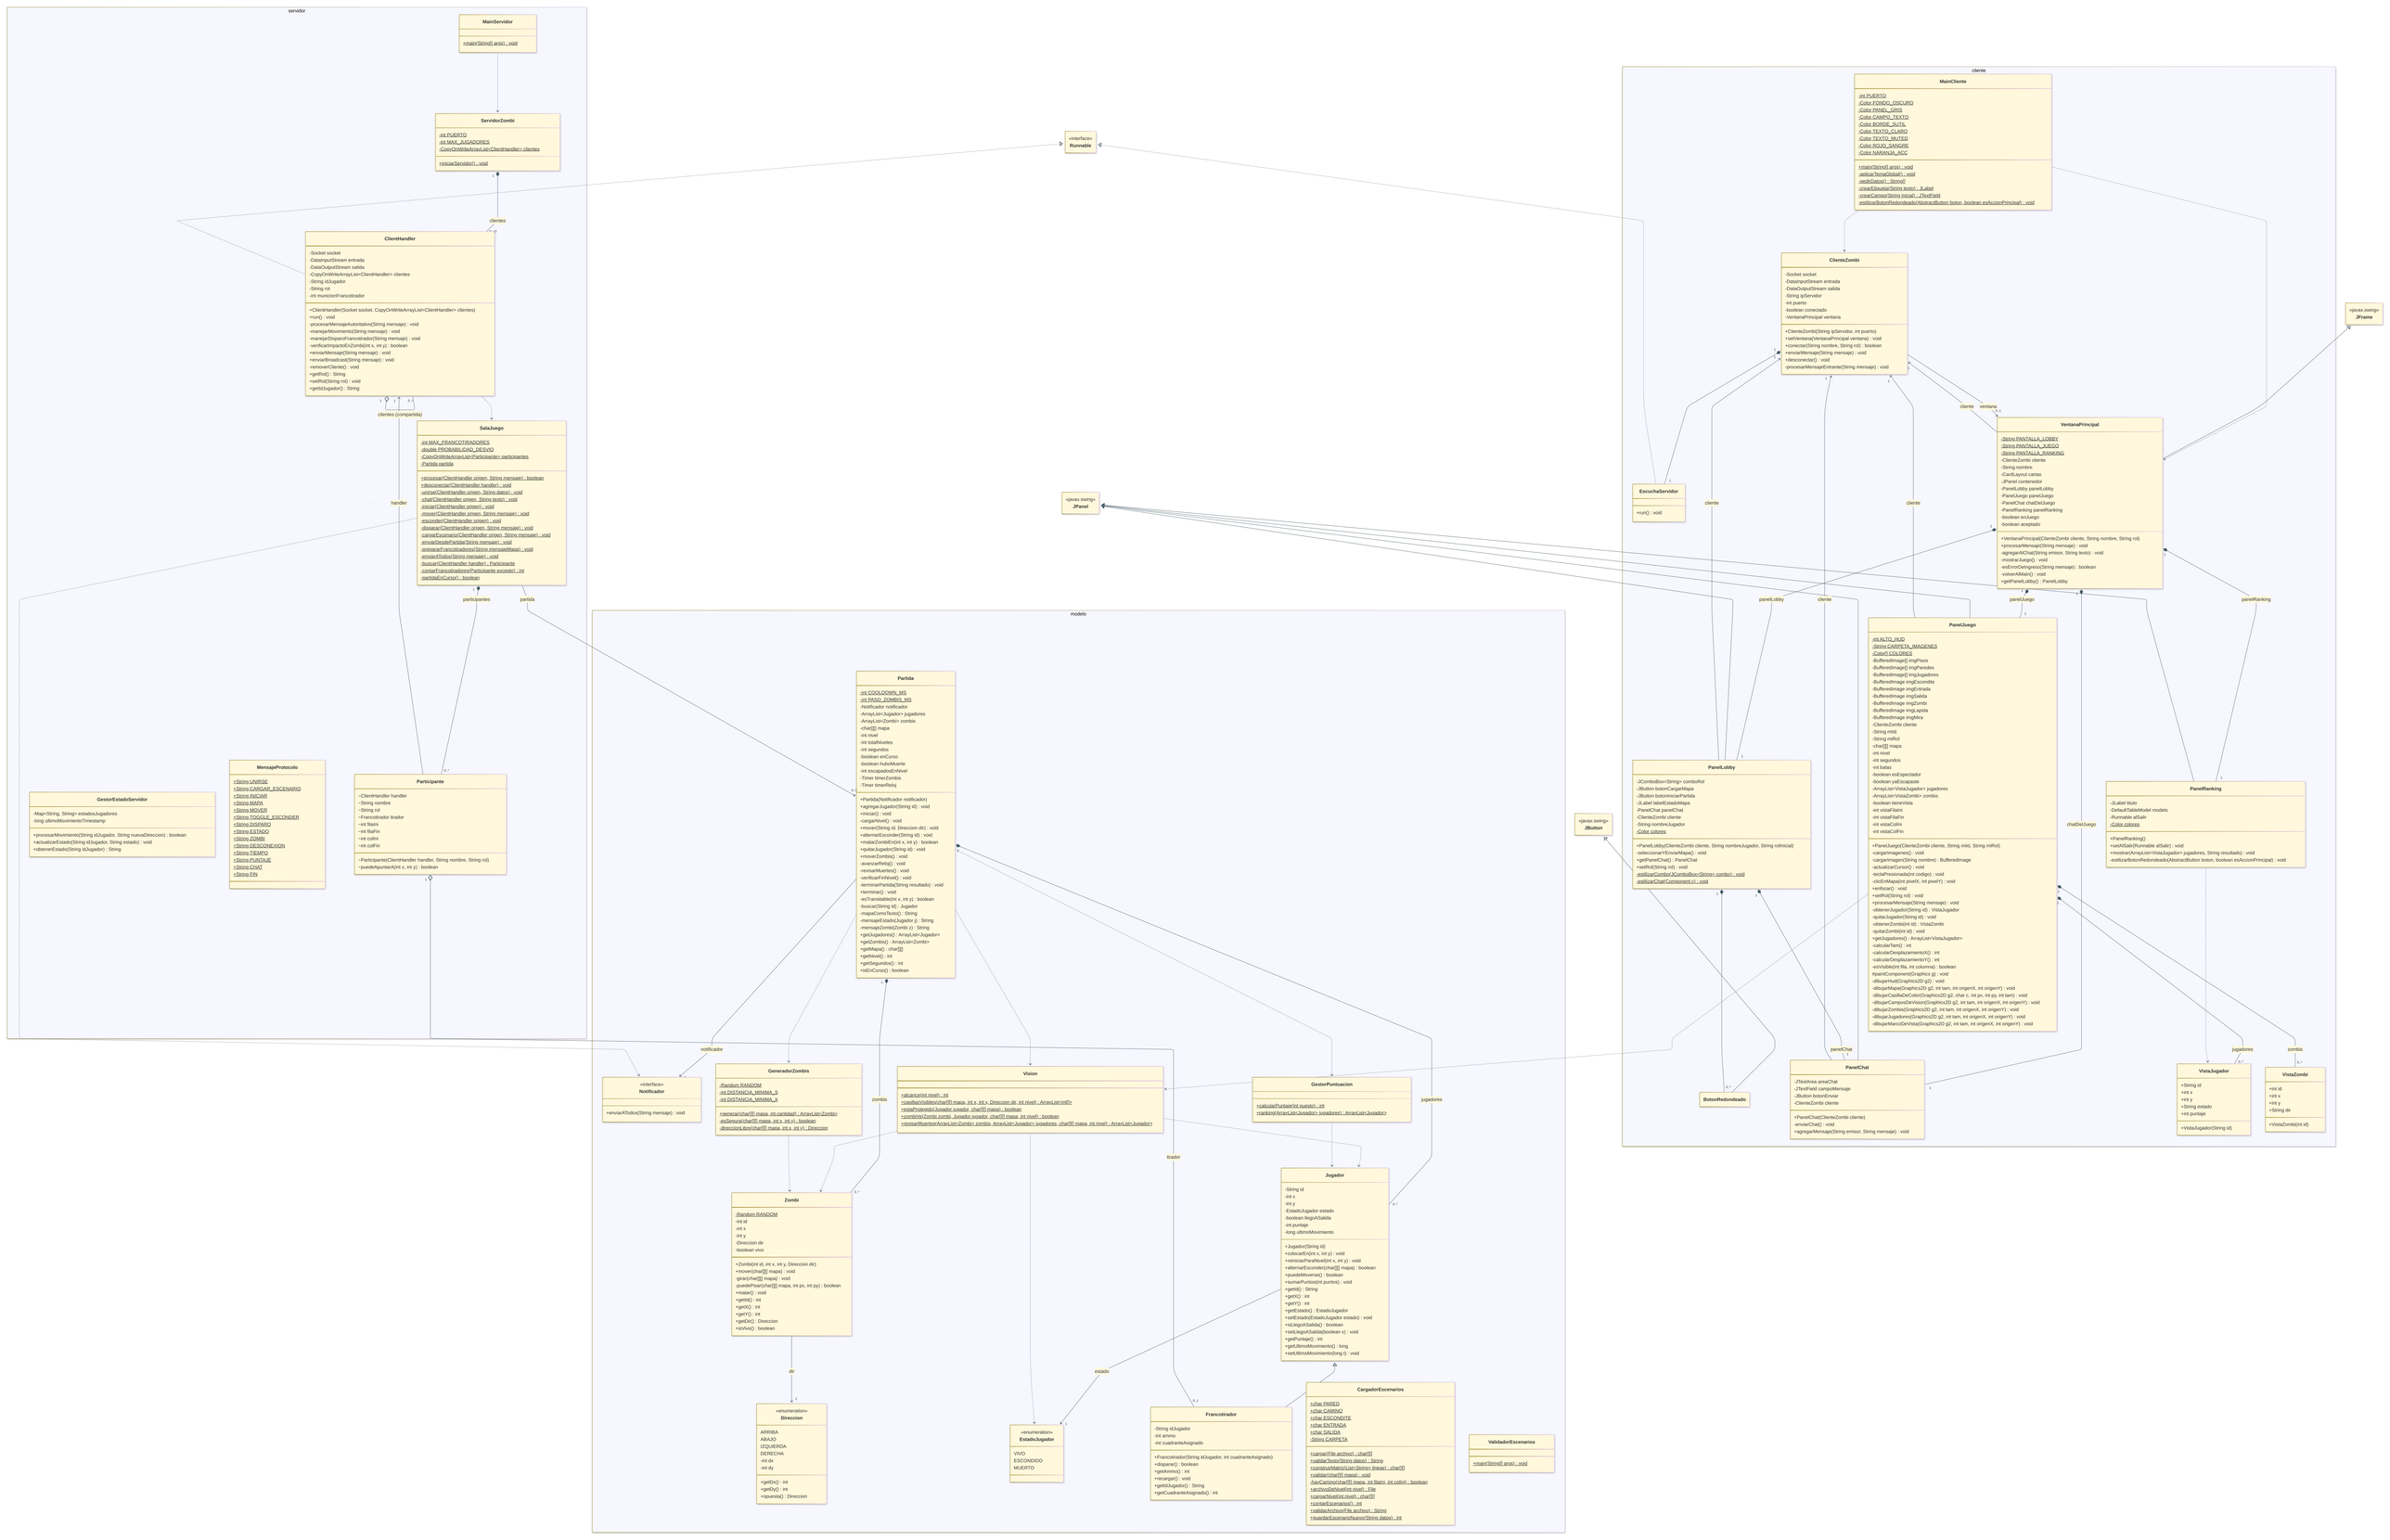

servidor
MainServidor
+main(String[] args) : void
ServidorZombi
-int PUERTO
-int MAX_JUGADORES
-CopyOnWriteArrayList<ClientHandler> clientes
+iniciarServidor() : void
clientes
ClientHandler
-Socket socket
-DataInputStream entrada
-DataOutputStream salida
-CopyOnWriteArrayList<ClientHandler> clientes
-String idJugador
-String rol
-int municionFrancotirador
+ClientHandler(Socket socket, CopyOnWriteArrayList<ClientHandler> clientes)
+run() : void
-procesarMensajeAutoritativo(String mensaje) : void
-manejarMovimiento(String mensaje) : void
-manejarDisparoFrancotirador(String mensaje) : void
-verificarImpactoEnZombi(int x, int y) : boolean
+enviarMensaje(String mensaje) : void
+enviarBroadcast(String mensaje) : void
+removerCliente() : void
+getRol() : String
+setRol(String rol) : void
+getIdJugador() : String
clientes (compartida)
handler
SalaJuego
-int MAX_FRANCOTIRADORES
-double PROBABILIDAD_DESVIO
-CopyOnWriteArrayList<Participante> participantes
-Partida partida
+procesar(ClientHandler propen, String mensaje) : boolean
+desconectar(ClientHandler handler) : void
-unirse(ClientHandler propen, String datos) : void
-chat(ClientHandler propen, String texto) : void
-jugar(ClientHandler propen) : void
-mover(ClientHandler propen, String mensaje) : void
-esconder(ClientHandler propen) : void
-disparar(ClientHandler propen, String mensaje) : void
-cargarEscenario(ClientHandler propen, String mensaje) : void
-enviarDesdePartida(String mensaje) : void
-prepararFrancotiradores(String mensajeMapa) : void
-enviarATodos(String mensaje) : void
-buscar(ClientHandler handler) : Participante
-contar(ClientHandler[]Participante excepto) : int
-partidaEnCurso() : boolean
participantes
partida
MensajeProtocolo
+String UNIRSE
+String CARGAR_ESCENARIO
+String INICIAR
+String MAPA
+String MOVER
+String TOGGLE_ESCONDER
+String DISPARO
+String ESTADO
+String ZOMBI
+String DESCONEXION
+String TIEMPO
+String PUNTAJE
+String CHAT
+String FIN
Participante
-ClientHandler handler
-String nombre
-String rol
-Francotirador tirador
-int fisaIni
-int fisaFin
-int colIni
-int colFin
-Participante(ClientHandler handler, String nombre, String rol)
+puedeAjustarA(int x, int y): boolean
GestorEstadoServidor
-Map<String, String> estadosJugadores
-long ultimoMovimientoTimestamp
+procesarMovimiento(String idJugador, String nuevaDireccion) : boolean
+actualizarEstado(String idJugador, String estado) : void
+obtenerEstado(String idJugador) : String
«interfaces»
Runnable
modelo
Partida
-int COOLDOWN_MS
-int PASO_ZOMBIS_MS
-Notificador notificador
-ArrayList<Jugador> jugadores
-ArrayList<Zombi> zombis
-char[][] mapa
-int nivel
-int totalNiveles
-int segundos
-boolean enCurso
-boolean huboMuerte
-int escapadosEnNivel
-Timer timerZombis
-Timer timerReloj
+Partida(Notificador notificador)
+agregarJugador(String id) : void
+iniciar() : void
-cargarNivel() : void
+mover(String id, Direccion dir) : void
+alternarEsconder(String id) : void
+matarZombiEn(int x, int y) : boolean
+quitarJugador(String id) : void
+moverZombis() : void
-avanzarReloj() : void
-revisarMuertes() : void
-verificarFinNivel() : void
-terminarPartida(String resultado) : void
+terminar() : void
-esTransitable(int x, int y) : boolean
-buscar(String id) : Jugador
-mapaComoTexto() : String
-mensajeEstado(Jugador j) : String
-mensajeZombi(Zombi z) : String
+getJugadores() : ArrayList<Jugador>
+getZombis() : ArrayList<Zombi>
+getMapa() : char[][]
+getNivel() : int
+getSegundos() : int
+hEnCurso() : boolean
notificador
«interface»
Notificador
+enviarATodos(String mensaje) : void
GeneradorZombis
/Random RANDOM
-int DISTANCIA_MINIMA_S
-int DISTANCIA_MINIMA_A
+generar(char[][] mapa, int cantidad) : ArrayList<Zombi>
-esSeguraA(char[][] mapa, int x, int y) : boolean
-direccionLibre(char[][] mapa, int x, int y) : Direccion
zombis
Vision
+alcance(int nivel) : int
+casillasVisibles(char[][] mapa, int x, int y, Direccion dir, int nivel) : ArrayList<int[]>
-estaProtegido(Jugador jugador, char[][] mapa) : boolean
+zombiVeJ(Zombi zombi, Jugador jugador, char[][] mapa, int nivel) : boolean
+revisarMuertes(ArrayList<Zombi> zombis, ArrayList<Jugador> jugadores, char[][] mapa, int nivel) : ArrayList<Jugador>
tirador
GestorPuntuacion
+calcularPuntaje(int puesto) : int
+ranking(ArrayList<Jugador> jugadores) : ArrayList<Jugador>
jugadores
Zombi
/Random RANDOM
-int id
-int x
-int y
-Direccion dir
-boolean vivo
+Zombi(int id, int x, int y, Direccion dir)
+mover(char[][] mapa) : void
-girar(char[][] mapa) : void
-puedePisar(char[][] mapa, int px, int py) : boolean
+matar() : void
+getId() : int
+getX() : int
+getY() : int
+getDir() : Direccion
+isVivo() : boolean
dir
«enumeration»
Direccion
ARRIBA
ABAJO
IZQUIERDA
DERECHA
-int dx
-int dy
+getDx() : int
+getDy() : int
+opuesta() : Direccion
Jugador
-String id
-int x
-int y
-EstadoJugador estado
-boolean llegoASalida
-int puntaje
-long ultimoMovimiento
+Jugador(String id)
+colocar(int nX, int y) : void
+reiniciarParaNivel(int x, int y) : void
+alternarEsconder(char[][] mapa) : boolean
+puedeMoverse() : boolean
+sumarPuntos(int puntos) : void
+getId() : String
+getX() : int
+getY() : int
+getEstado() : EstadoJugador
+setEstado(EstadoJugador estado) : void
+isLlegoASalida() : boolean
+setLlegoASalida(boolean v) : void
+getPuntaje() : int
+getUltimoMovimiento() : long
+setUltimoMovimiento(long t) : void
estado
«enumeration»
EstadoJugador
VIVO
ESCONDIDO
MUERTO
Francotirador
-String idJugador
-int ammo
-int cuadranteAsignado
+Francotirador(String idJugador, int cuadranteAsignado)
+disparar() : boolean
+getAmmo() : int
+recargar() : void
+getIdJugador() : String
+getCuadranteAsignado() : int
CargadorEscenarios
-char PARED
-char CAMINO
-char ESCONDITE
-char ENTRADA
-char SALIDA
-String CARPETA
+cargar(File archivo) : char[][]
+validarTexto(String datos) : String
+construirMatriz(List<String> lineas) : char[][]
+validar(char[][] mapa) : void
-hayCamino(char[][] mapa, int filaIni, int colIni) : boolean
+archivoDeNivel(int nivel) : File
+cargarNivel(int nivel) : char[][]
+contarEscenarios() : int
+validarArchivo(File archivo) : String
+guardarEscenario(Nuevo(String datos) : int
ValidadorEscenarios
+main(String[] args) : void
cliente
MainCliente
-int PUERTO
-Color FONDO_OSCURO
-Color PANEL_GRIS
-Color CAMPO_TEXTO
-Color BORDE_SUTIL
-Color TEXTO_CLARO
-Color TEXTO_MUTED
-Color ROJO_SANGRE
-Color NARANJA_ACC
+main(String[] args) : void
-aplicarTemaGlobal() : void
-pedirDatos() : String[]
-crearEtiqueta(String texto) : JLabel
-crearCampo(String inicial) : JTextField
-estilizarBotonRedondeado(AbstractButton boton, boolean esAccionPrincipal) : void
ClienteZombi
-Socket socket
-DataInputStream entrada
-DataOutputStream salida
-String ipServidor
-int puerto
-boolean conectado
-VentanaPrincipal ventana
+ClienteZombi(String ipServidor, int puerto)
+setVentana(VentanaPrincipal ventana) : void
+conectar(String nombre, String rol) : boolean
+enviarMensaje(String mensaje) : void
+desconectar() : void
-procesarMensajeEntrante(String mensaje) : void
cliente
ventana
VentanaPrincipal
-String PANTALLA_LOBBY
-String PANTALLA_JUEGO
-String PANTALLA_RANKING
-ClienteZombi cliente
-String nombre
-CardLayout cartas
-JPanel contenedor
-PanelLobby panelLobby
-PanelJuego panelJuego
-PanelChat chatDeJuego
-PanelRanking panelRanking
-boolean enJuego
-boolean aceptado
+VentanaPrincipal(ClienteZombi cliente, String nombre, String rol)
+procesarMensaje(String mensaje) : void
-agregarAChat(String emisor, String texto) : void
-mostrarJuego() : void
-esErrorDeIngreso(String mensaje) : boolean
-volverAMain() : void
+getPanelLobby() : PanelLobby
«javax.swing»
JFrame
«javax.swing»
JPanel
EscuchaServidor
+run() : void
cliente
cliente
cliente
panelLobby
cliente
panelJuego
panelRanking
PanelLobby
-JComboBox<String> comboRol
-JButton botonCargarMapa
-JButton botonIniciarPartida
-JLabel labelEstadoMapa
-PanelChat panelChat
-ClienteZombi cliente
-String nombreJugador
-Color colores
+PanelLobby(ClienteZombi cliente, String nombreJugador, String rolInicial)
-seleccionarYEnviarMapa() : void
+getPanelChat() : PanelChat
+setRol(String rol) : void
-estilizarCombo(JComboBox<String> combo) : void
-estilizarChat(Component ct) : void
«javax.swing»
JButton
PanelJuego
-int ALTO_HUD
-String CARPETA_IMAGENES
-Color[] COLORES
-BufferedImage[] imgPisos
-BufferedImage[] imgParedes
-BufferedImage[] imgJugadores
-BufferedImage imgEscondite
-BufferedImage imgEntrada
-BufferedImage imgSalida
-BufferedImage imgZombi
-BufferedImage imgLapida
-BufferedImage imgMira
-ClienteZombi cliente
-String miId
-String miRol
-char[][] mapa
-int nivel
-int segundos
-int balas
-boolean estaEspectador
-boolean yaEscapaste
-ArrayList<VistaJugador> jugadores
-ArrayList<VistaZombi> zombis
-boolean tieneVista
-int vistaFilaIni
-int vistaFilaFin
-int vistaColIni
-int vistaColFin
+PanelJuego(ClienteZombi cliente, String miId, String miRol)
-cargarImagenes() : void
-cargarImagen(String nombre) : BufferedImage
-actualizarCurrent() : void
-teclaPresionada(int codigo) : void
-clickEnMapa(int pixelX, int pixelY) : void
+enfocar() : void
+setRol(String rol) : void
+procesarMensaje(String mensaje) : void
-obtenerJugador(String id) : VistaJugador
-quitarJugador(String id) : void
-obtenerZombi(int id) : VistaZombi
-quitarZombi(int id) : void
+getJugadores() : ArrayList<VistaJugador>
-calcularTam() : int
-calcularDesplazamientoX() : int
-calcularDesplazamientoY() : int
-esVisible(int fila, int columna) : boolean
#paintComponent(Graphics g) : void
-dibujarHud(Graphics2D g2) : void
-dibujarMapa(Graphics2D g2, int tam, int origenX, int origenY) : void
-dibujarCeldaBaseColor(Graphics2D g2, char c, int px, int py, int tam) : void
-dibujarCamposDeVision(Graphics2D g2, int tam, int origenX, int origenY) : void
-dibujarZombis(Graphics2D g2, int tam, int origenX, int origenY) : void
-dibujarJugadores(Graphics2D g2, int tam, int origenX, int origenY) : void
-dibujarMarcaDeVista(Graphics2D g2, int tam, int origenX, int origenY) : void
chatDeJuego
PanelRanking
-JLabel titulo
-DefaultTableModel modelo
-Runnable alSalir
-Color colores
+PanelRanking()
+setAlSalir(Runnable alSalir) : void
+mostrar(ArrayList<VistaJugador> jugadores, String resultado) : void
-estilizarBotonRedondeado(AbstractButton boton, boolean esAccionPrincipal) : void
BotonRedondeado
panelChat
PanelChat
-JTextArea areaChat
-JTextField campoMensaje
-JButton botonEnviar
-ClienteZombi cliente
+PanelChat(ClienteZombi cliente)
-enviarChat() : void
+agregarMensaje(String emisor, String mensaje) : void
jugadores
VistaJugador
+String id
+int x
+int y
+String estado
+int puntaje
+VistaJugador(String id)
zombis
VistaZombi
+int id
+int x
+int y
+String dir
+VistaZombi(int id)