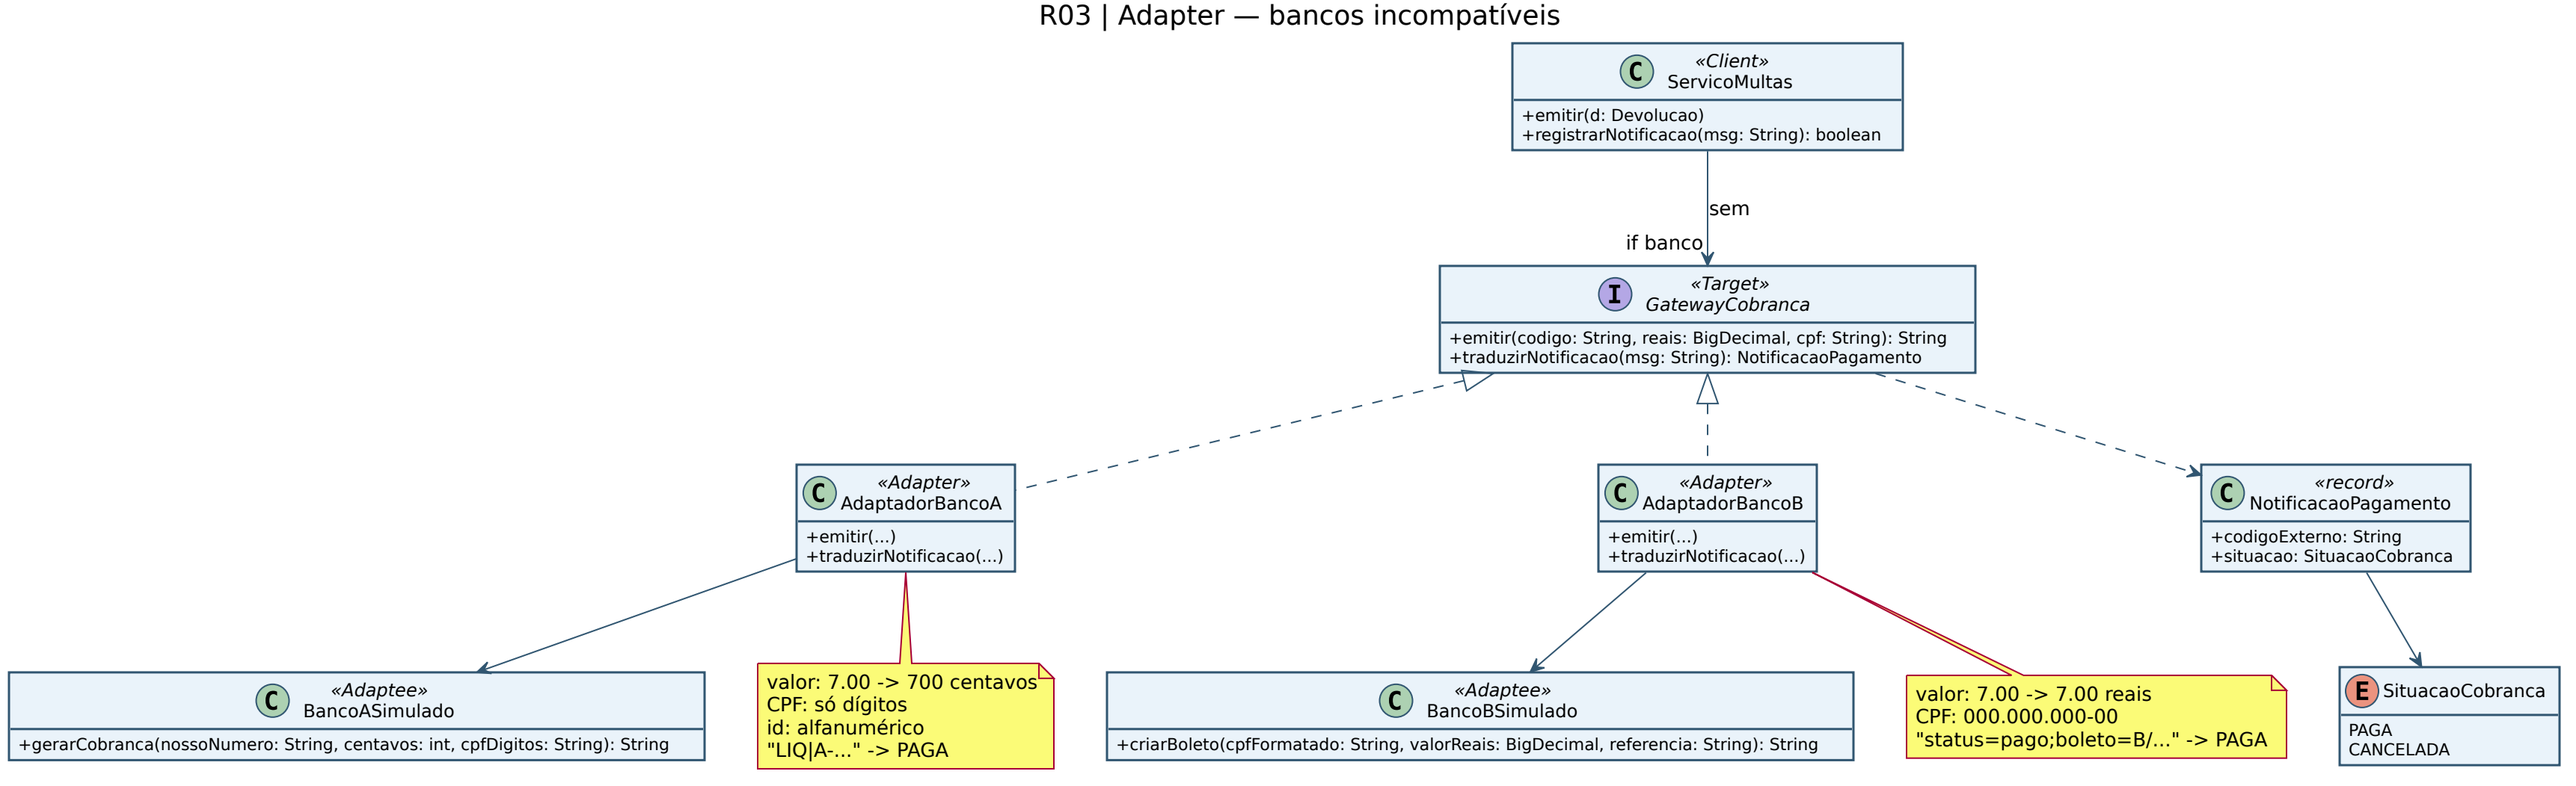
R03 | Adapter — bancos incompatíveis
«Client»
ServicoMultas
+emitir(d: Devolucao)
+registrarNotificacao(msg: String): boolean
sem
if banco
«Target»
GatewayCobranca
+emitir(codigo: String, reais: BigDecimal, cpf: String): String
+traduzirNotificacao(msg: String): NotificacaoPagamento
«Adapter»
AdaptadorBancoA
+emitir(...)
+traduzirNotificacao(...)
«Adapter»
AdaptadorBancoB
+emitir(...)
+traduzirNotificacao(...)
«record»
NotificacaoPagamento
+codigoExterno: String
+situacao: SituacaoCobranca
«Adaptee»
BancoASimulado
+gerarCobranca(nossoNumero: String, centavos: int, cpfDigitos: String): String
valor: 7.00 -> 700 centavos
CPF: só dígitos
id: alfanumérico
"LIQ|A-..." -> PAGA
«Adaptee»
BancoBSimulado
+criarBoleto(cpfFormatado: String, valorReais: BigDecimal, referencia: String): String
valor: 7.00 -> 7.00 reais
CPF: 000.000.000-00
"status=pago;boleto=B/..." -> PAGA
SituacaoCobranca
PAGA
CANCELADA