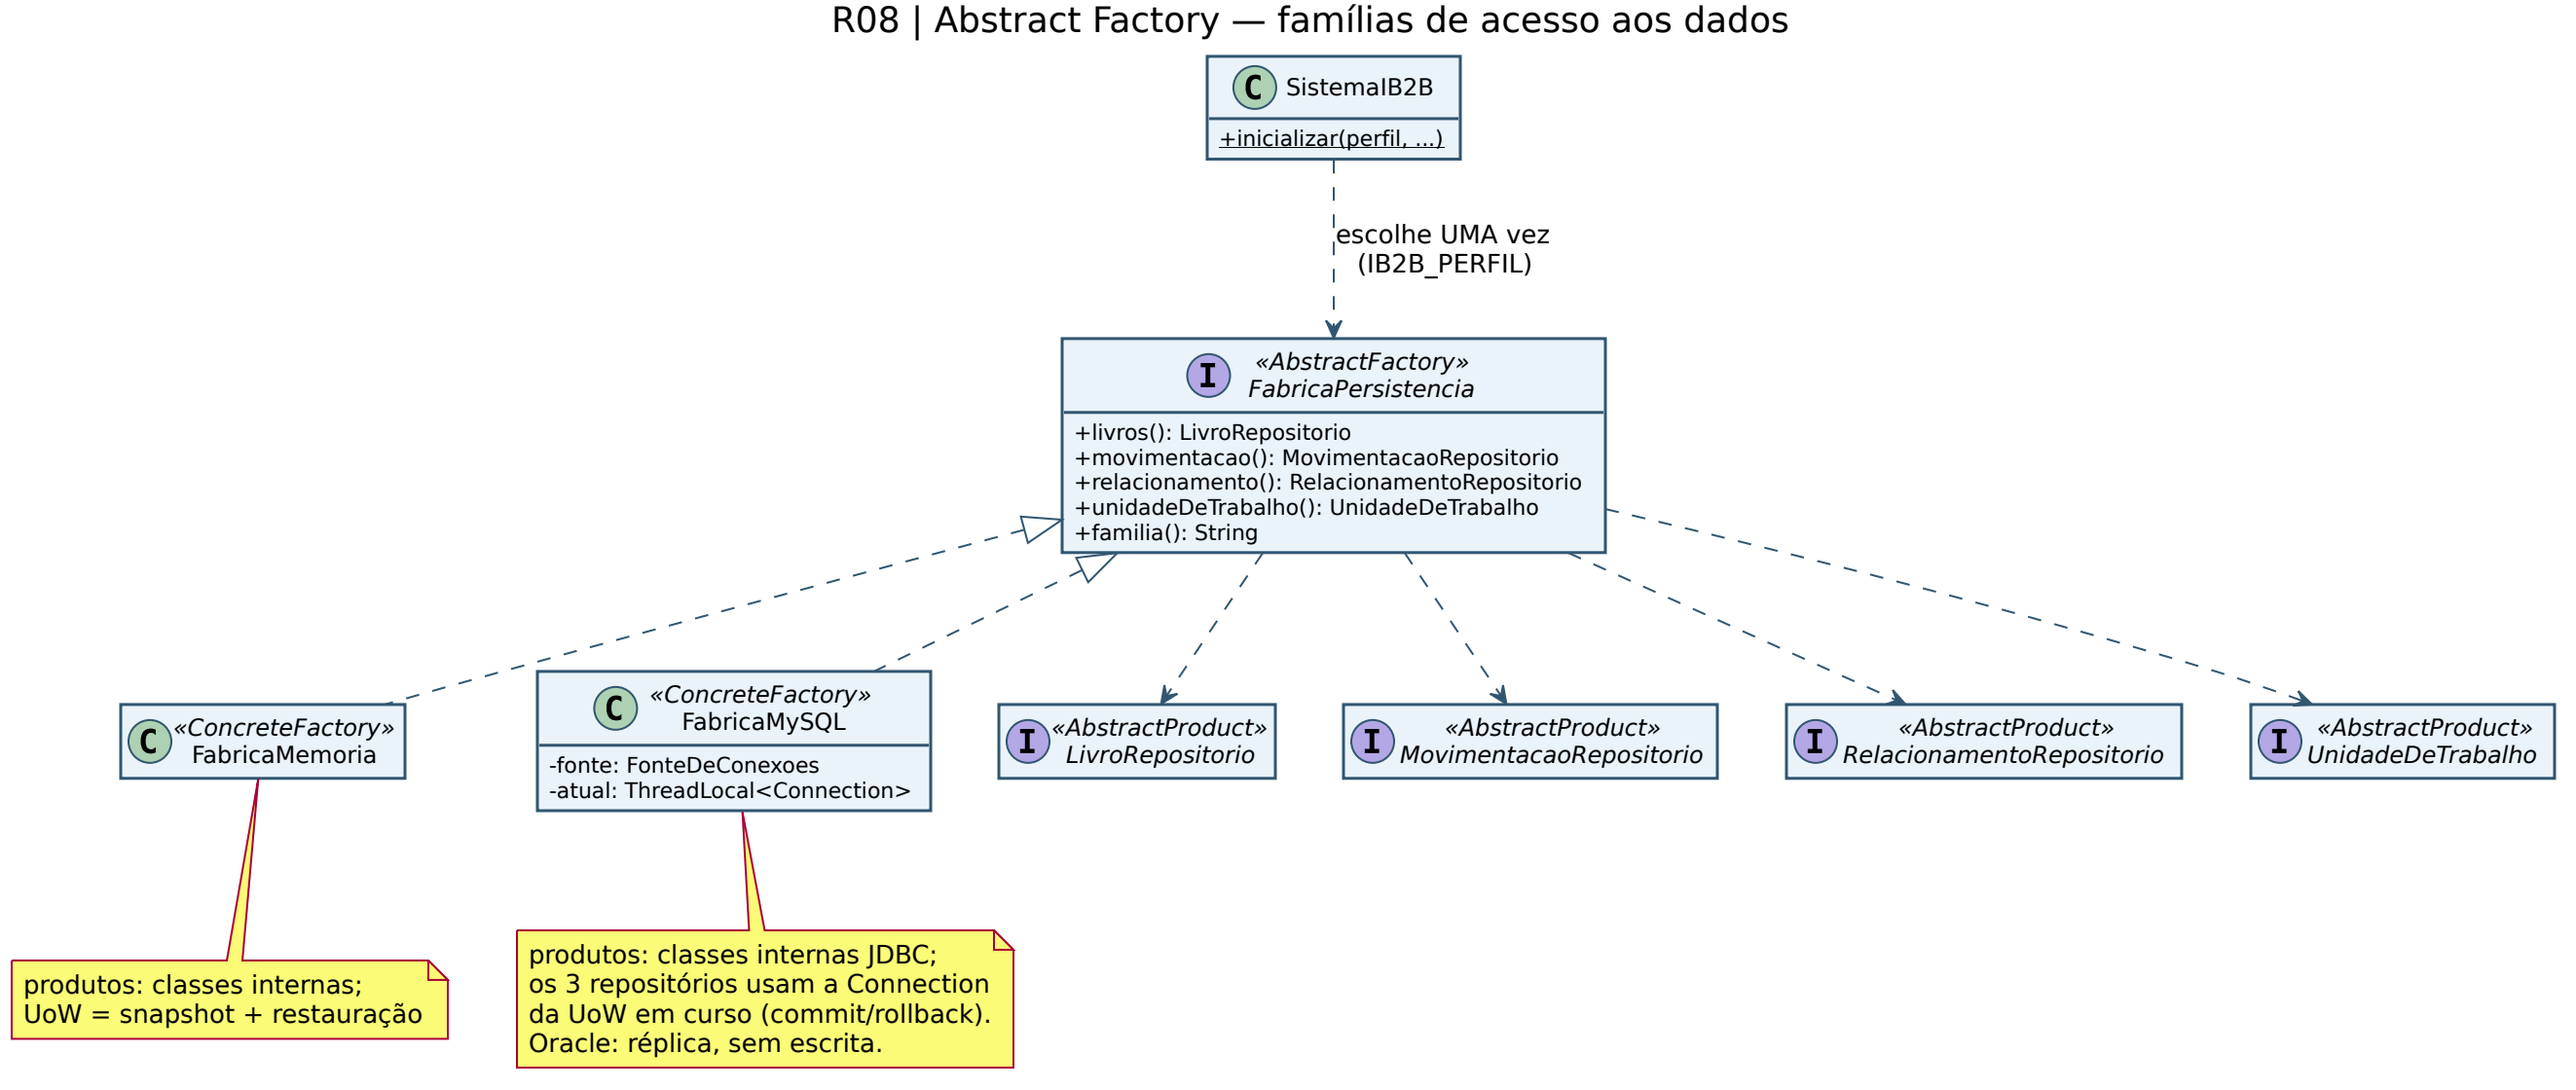
R08 | Abstract Factory — famílias de acesso aos dados
SistemaIB2B
+inicializar(perfil, ...)
escolhe UMA vez
(IB2B_PERFIL)
«AbstractFactory»
FabricaPersistencia
+livros(): LivroRepositorio
+movimentacao(): MovimentacaoRepositorio
+relacionamento(): RelacionamentoRepositorio
+unidadeDeTrabalho(): UnidadeDeTrabalho
+familia(): String
«ConcreteFactory»
FabricaMemoria
«ConcreteFactory»
FabricaMySQL
-fonte: FonteDeConexoes
-atual: ThreadLocal<Connection>
«AbstractProduct»
LivroRepositorio
«AbstractProduct»
MovimentacaoRepositorio
«AbstractProduct»
RelacionamentoRepositorio
«AbstractProduct»
UnidadeDeTrabalho
produtos: classes internas;
UoW = snapshot + restauração
produtos: classes internas JDBC;
os 3 repositórios usam a Connection
da UoW em curso (commit/rollback).
Oracle: réplica, sem escrita.