**Instantané du 29 octobre 2026.** Ce dossier décrit les quatre dépôts tels qu'ils étaient ce jour-là ; les projets ont continué d'avancer depuis, et les dépôts font foi. Les liens soulignés mènent aux sources, figées à leur état de ce jour.

MÉTHODE

# Ce qu'un « PASS » veut dire

Dans ces dépôts, un PASS ne dit qu'une chose : le test précis, écrit avant l'essai, a réussi. Il ne dit rien de la stabilité, de la sécurité ou de votre machine. Cette page explique comment se construit cette modestie.


## Quatre gestes, dans les quatre dépôts

Les quatre projets n'ont ni le même langage, ni le même métier. Ils répètent pourtant les mêmes quatre gestes, chacun à sa manière : **écrire la porte avant l'essai**, **garder un reçu après**, **prendre une empreinte** de ce qui a été mesuré, et **conserver l'échec** quand l'essai rate.

| GESTE | GNOSIX | GNOSTRAL.RS | CALIX | IN.GNU6 |
|---|---|---|---|---|
| **Une porte écrite avant** | Le contrat CI, à passer avant toute publication. | Des seuils déclarés d'avance : au moins ×1,1, et ±128 Mio de mémoire après l'arrêt. | Le contrat de navigation, publié avant son implémentation (v0.2.5). | Le protocole CUDA-05F, pré-enregistré avant les essais. |
| **Un reçu après** | Un niveau de preuve publié pour chaque surface. | Un reçu JSON par quête, réponse par réponse. | Des notes de version et un audit de l'espace, chiffres compris. | Un reçu de ratification pour chacun des seize jalons. |
| **Une empreinte** | Un manifeste SHA-256 de chaque projection publique. | Les empreintes exactes du modèle et du binaire mesurés. | Une archive et son empreinte SHA-256 pour chaque version. | L'empreinte publiée du fichier brut d'endurance. |
| **Un échec conservé** | Les blocages Wayland restants, écrits le 12 octobre. | Le premier essai de Q-010, à +196 Mio, marqué non qualifié. | Le cas qui échoue à 560 pixels, gardé dans les tests. | Trois acquisitions CUDA-05F ratées, archivées sans réinterprétation. |

## Une échelle, plusieurs vocabulaires

Chaque dépôt nomme ses niveaux de preuve à sa façon : PROVEN et QUALIFIED pour gnosix, BOUNDED PASS et SINGLE-SERVER PASS pour gnostral.rs, quinze états de quête pour in.gnu6, un tableau d'état « qui prime sur tout document plus optimiste » pour Calix. Sous les mots, la même question : **jusqu'où la preuve va-t-elle ?**

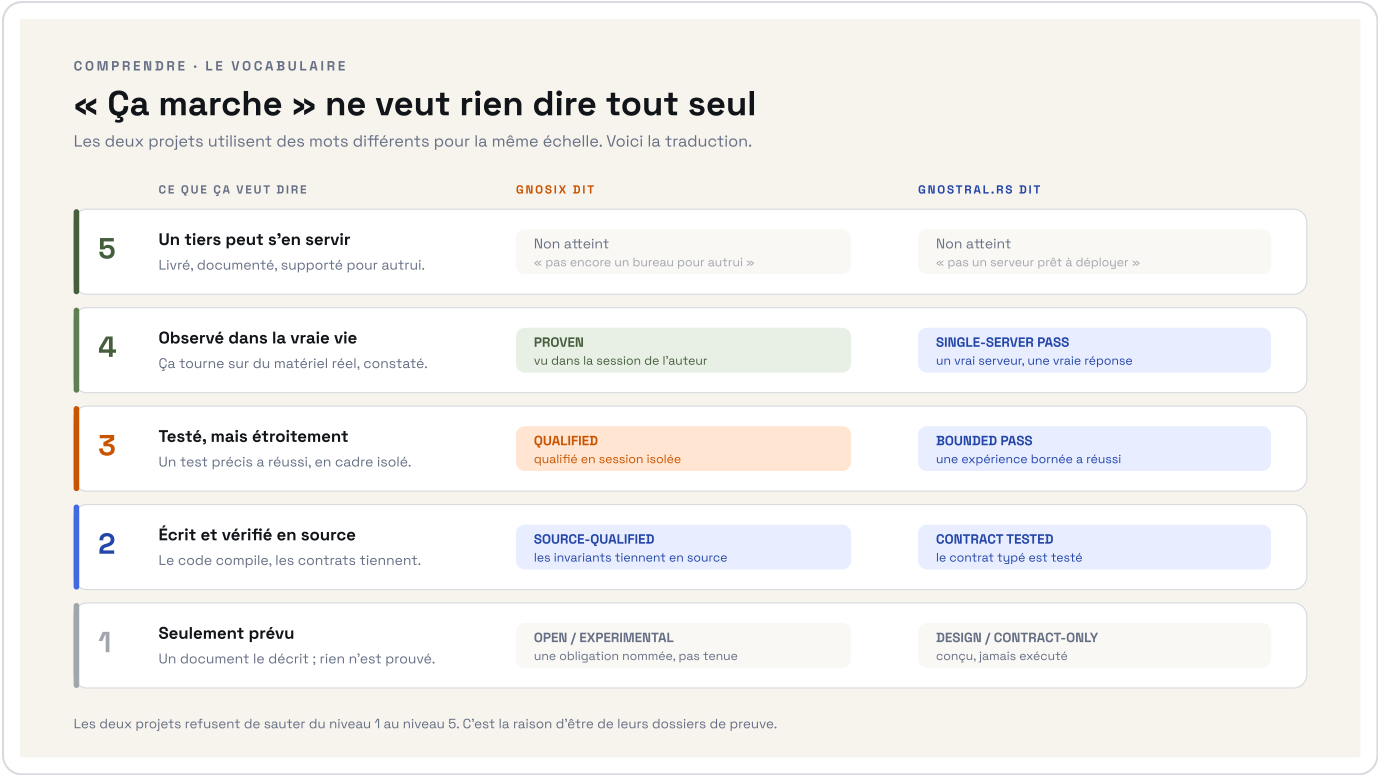


**Aucun des quatre ne saute de marche.** Écrire, vérifier en source, tester étroitement, observer sur du vrai matériel, puis seulement servir à quelqu'un d'autre : les dépôts refusent de passer du premier niveau au dernier.

## Ce qu'aucun PASS ne dit

**LES LIMITES D'UN PASS**

- **La durée.** Un essai de 125 secondes ne dit rien d'une semaine d'usage.
- **L'adversaire.** Un test fonctionnel ne prouve pas qu'un attaquant ne passera pas.
- **Votre machine.** Les chiffres viennent d'une configuration précise ; ils ne voyagent pas.
- **Le produit.** Une suite de PASS ne fait pas un logiciel prêt pour autrui ; c'est une porte à part, encore fermée pour les quatre.

## Le droit de dire « inconnu »

Le dernier geste est le plus rare : **refuser de deviner**. gnosix refuse une action quand l'état du bureau est inconnu ou périmé. gnostral.rs écrit « inconnu » plutôt qu'une valeur plausible. Calix refuse un document dont il ne connaît pas la version, au lieu d'en afficher la moitié. in.gnu6 laisse la priorité des quêtes annexes à l'opérateur humain, au lieu de la décider seul.

Pour voir la méthode à l'œuvre sur un vrai chiffre, suivez le parcours de Vérifier un chiffre soi-même ; pour la voir dans le temps, la chronologie du mois.