

Projet Logiciel Transversal

Nicolas BENOIT – Clément GODBILLE


Table des matières

1 Objectif.....	3
1.1 Présentation générale.....	3
1.2 Règles du jeu.....	3
2 Description et conception des états.....	4
2.1 Description des états.....	4
2.2 Conception logiciel.....	5
2.3 Diagramme des classes du package State.....	6
3 Rendu : stratégie et conception.....	7
3.1 Stratégie de rendu d'un état.....	7
3.2 Conception logiciel.....	7
3.3 Diagramme de classes du package Render.....	8

1 Objectif

1.1 Présentation générale

Le projet est un jeu vidéo de stratégie au tour par tour, baptisé « Medieval Minimal War ». Le jeu simule une bataille rangée entre 2 armées à l'époque médiévale, les soldats de chaque armée évoluant sur un damier représentant le champ de bataille. Les joueurs devront remplir certains objectifs configurables pour remporter la partie (élimination de l'armée adverse, capture d'un drapeau...).

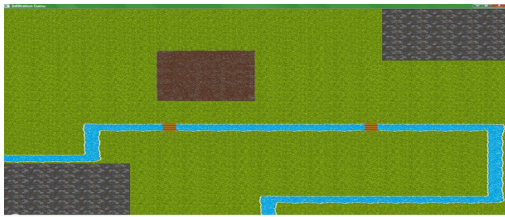

Ci-contre : un aperçu de la future allure du champ de bataille. Les armées des joueurs se déploient en bas à gauche et en haut à droite dans les zones grisées. Le décor est généré aléatoirement (rivières, montagnes, etc.) et offre une certaine dimension tactique.

1.2 Règles du jeu

Depuis l'écran-titre, le joueur peut choisir entre différents modes de jeu: bataille contre l'IA ou bataille en multijoueur à 1 contre 1. Une fois un mode lancé, le joueur-hôte (le joueur humain en partie contre l'IA ou l'un des deux joueurs humains en multijoueur) détermine toutes les options de la partie lors de la **phase de préparation** : points d'armée disponibles pour chaque joueur, objectif à accomplir (capture de drapeau, élimination), nature de la carte (terrain montagneux, forestier...).

Dans un second temps, les joueurs sélectionnent leurs armées en utilisant les points dont ils disposent : les joueurs peuvent par exemple avoir un capital de 50 points à dépenser pour acheter quatre archers à 12 points l'unité, ou cinq lanciers à 10 points l'unité. Différentes unités seront ainsi disponibles dont le coût dépendra de leur puissance. Lorsque chaque joueur se déclare prêt, la partie est lancée.

Une fois la partie lancée, les joueurs rentrent dans la **phase de combat** qui se déroule sur le champ de bataille généré pour la partie suivant les options choisies en préparation. Chaque joueur déploie alors ses troupes dans sa zone de départ. Dès que les troupes sont placées, la personne qui commence est tirée aléatoirement et peut commencer son tour.

Durant le tour d'un joueur, ce dernier peut déplacer ses soldats suivant leurs Points de Mouvements (PM) : un fantassin avec 4 PM pourra se déplacer d'au mieux 4 cases durant ce tour. Un soldat peut ensuite effectuer une unique attaque par tour vers une unité ennemie sous réserve qu'il soit à portée (par exemple au corps-à-corps pour les guerriers ou à une certaine distance pour les archers).

Une fois que le joueur est satisfait de son tour, il peut terminer son tour, et son adversaire peut jouer. La partie s'achève lorsque les objectifs définis en début de partie ont été remplis par l'un des deux joueurs.

2 Description et conception des états

L'objectif de cette section est de dégager l'ensemble des éléments qui permettent de définir entièrement un état du jeu donné. Les états seront décrits dans un premier temps de manière générale puis avec davantage de précision via un diagramme des classes.


2.1 Description des états

Un état du jeu consiste en une combinaison de deux types d'éléments : des personnages (les soldats de chaque joueur) et des cases du décor (rivières, château, montagne...). Les éléments Personnages évoluent sur les cases du Décor.

Pour tout élément on définit :

- _ sa position dans la grille (coordonnée x,y) ;
- _ son identifiant (quel type de personnage, quel type de terrain...).

Les éléments Décors sont des éléments immobiles du jeu. Les éléments Personnages peuvent évoluer sur le Décor suivant ce que l'on appelle leurs Accès :

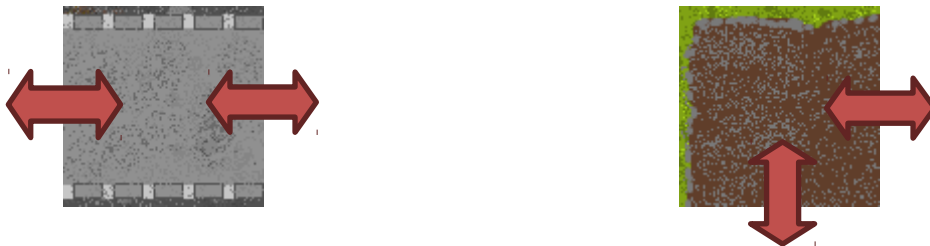

Les Accès dépendent de l'élément du décor : la case rempart (en gris) n'est accessible que par les côtés gauche et droit ; la case montagne (en marron) n'est accessible que par droite et bas.

Un personnage ne peut passer d'une case à une autre que si les accès des deux cases sont compatibles.

Les éléments Décors possèdent également l'attribut Hauteur qui servira à simuler la notion de relief dans le jeu, qui sera pris en compte lors des tirs des archers ou des canons notamment (un archer situé à une hauteur 0 ne pourra pas tirer au-delà d'un rempart de hauteur 2 car il lui bloque la vue).

Les éléments Personnages possèdent un ensemble de caractéristiques : Points de Vie (PV), Points d'Action (PA), Points d'Attaque, Orientation (vers la gauche ou la droite), Equipe (rouge ou bleue), Portée d'attaque Maximale et Portée d'attaque Minimale. Les valeurs pour chacun des différents types de personnages (Lancier, Spadassin, Cavalier, Roi, Archer et Canon).

2.2 Conception logiciel

La gestion des différents éléments est facilité par l'existence de 2 classes conteneurs : ListeElement et GrilleElement.


- ListeElement stocke des Elements et servira à lister les Elements du décor et les soldats présents.
- GrilleElement fourni des renseignements complémentaires sur le positionnement des Elements sur le plateau.

Une classe Etat contient une ListeElement et une GrilleElement et gère l'ensemble de l'état du jeu.

Nous définissons de plus un pattern Observer afin d'envoyer aux packages intéressés (notamment le rendu) les changements d'état.

Classe	Description
Etat	Définie la totalité de l'état du jeu. Contient une ListeElement et une GrilleElement
ListeElement	Contient les Elements du jeu.
GrilleElement	Contient des informations liées à la grille de jeu.
Element	Contient Personnage et CaseTerrain
Personnage	Définie un personnage
CaseTerrain	Définie une case du terrain
Observable	Est héritée par Etat et ListeElement. Envoie les avertissements de changement d'état via l'Observateur.
Observateur	Reçois les notifications d'Observable.
Evenement Etat	Définie la nature d'un changement d'état.
TypeEvenementEtat	Discrimine les différents types de changement d'état.
Acces	Discrimine les différentes possibilités d'accès d'une case donnée

2.3 Diagramme des classes du package State

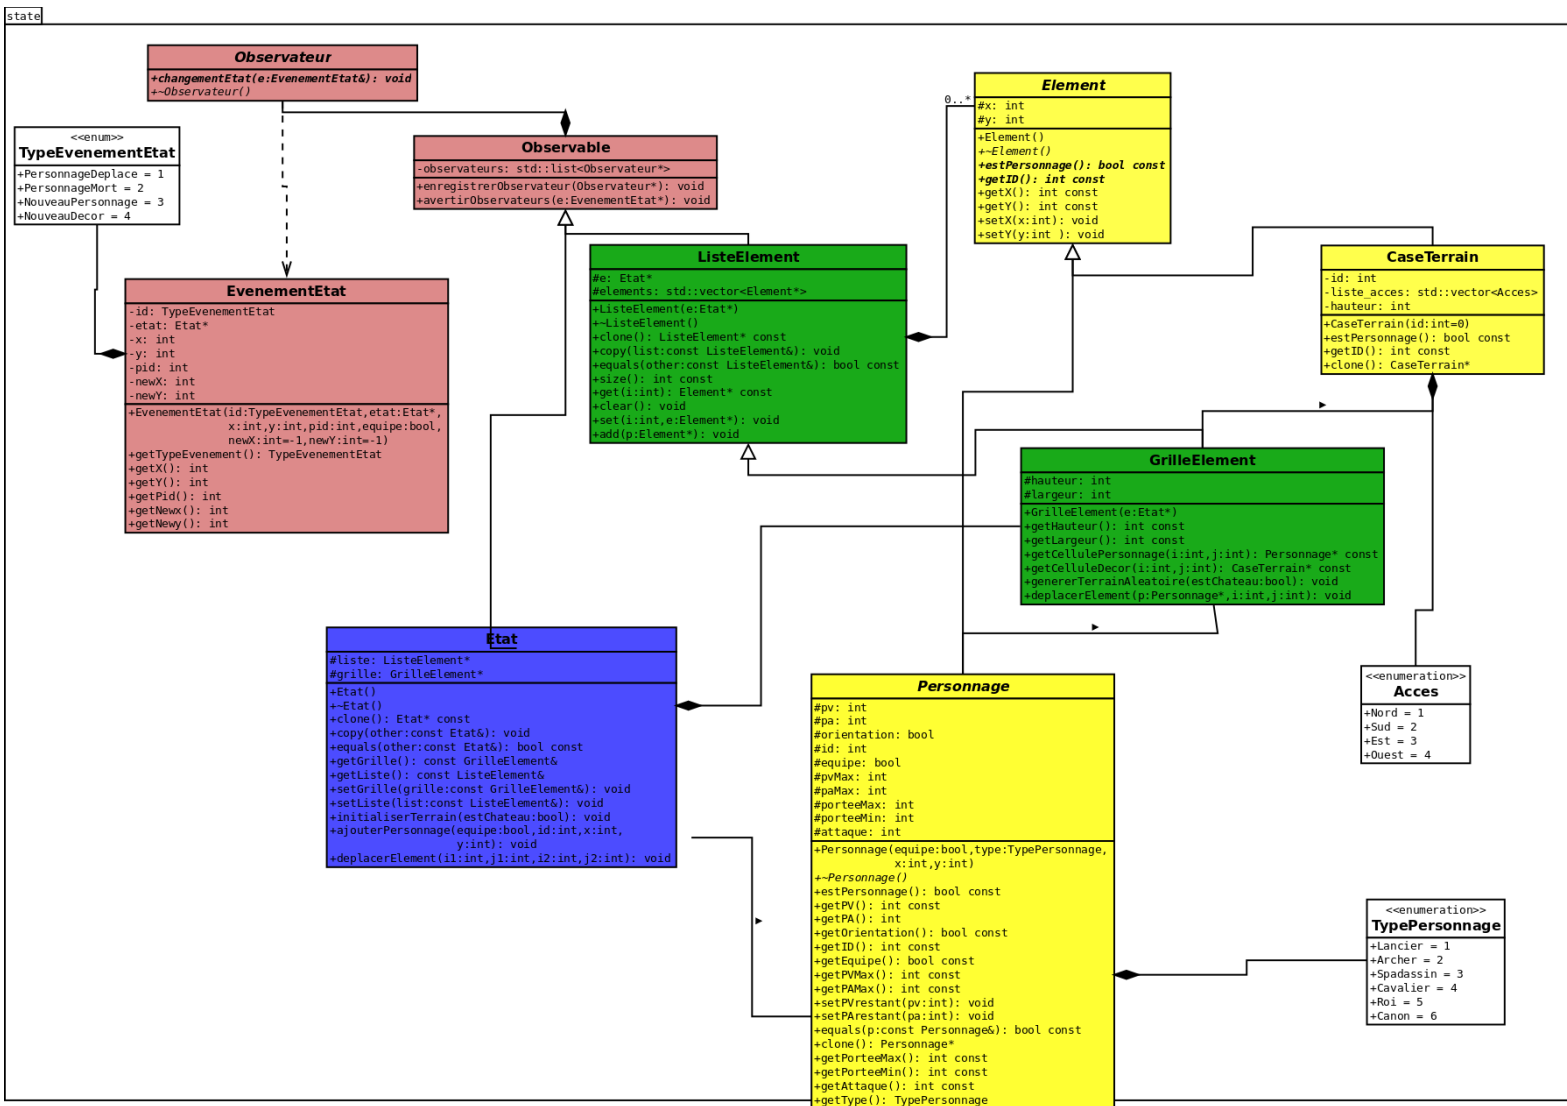

3 Rendu : stratégie et conception

L'objectif de cette section est d'exposer la stratégie et les techniques de conception utilisées pour la création du package Rendu, responsable de l'affichage des textures.

3.1 Stratégie de rendu d'un état

Le rendu d'un état de notre projet n'utilise pas de techniques de pré-traitement du rendu par le CPU et envoie en permanence des appels `sf::draw()`. C'est une technique barbare qui est susceptible de ralentir fortement le déroulement du programme mais nous pensons que la simplicité du jeu, sa nature (un jeu au tour par tour où il y a peu d'actions par minute) et la puissance des cartes graphiques actuels font que l'optimisation de la vitesse d'affichage n'est pas prioritaire pour le moment.

Le rendu est reproduit sous la forme d'une Scène qui possède deux Couches : une couche pour le décor et une couche pour les personnages. La couche personnage est positionnée par dessus la couche décor. Chaque couche est composée de Tuiles, et on différencie les Tuiles Statiques des Tuiles Animées. Les différentes textures du jeu sont chargées dans Tuile Statique, et Tuile Animée est composée de plusieurs Tuiles Statiques qui défilent à une vitesse de rafraîchissement donnée.

A tout instant un état donné est reproduit en dessinant la totalité des tuiles de la carte. Un pattern Observer communique entre les packages State et Render pour mettre à jour le rendu en cas de changement d'état.

3.2 Conception logiciel

La classe **Scene** (en rouge sur le diagramme des classes) a un rôle similaire dans Render à la classe **Etat** dans State : elle joue le rôle de chef d'orchestre du rendu.

- Elle regroupe deux instances de **Couches** pour les personnages et pour le décor.
- Elle reçoit les notifications du pattern Observer pointé sur l'**Etat** du jeu, et met à jour le rendu en conséquence.
- Elle initialise la fenêtre de l'application.

La classe **Couche** (en orange) sert à stocker les coordonnées des différentes textures à afficher. Elle contient une liste de **Tuiles** et gère leurs données.

La classe **Tuile** (en jaune) est héritée par **TuileStatique** et **TuileAnimée**.

Dans **TuileStatique**, les textures sont chargées et associées à une id précise. Dans **TuileAnimée**, une animation est définie par une liste de **TuileStatiques** et une vitesse de rafraîchissement qui détermine à quelle vitesse une animation passe d'une image à une autre.

3.3 Diagramme de classes du package Render

