```
error $('this') $('#myPrice') iquery object $(this)
```

原本的 element

```
// 綁定
const myH2 = document.getElementById('myH2');
console.log('myH2', myH2);
const myH2JqObj = $(myH2);
console.log('myH2JqObj', myH2JqObj);

// 形成jquery obj You, 2 分鐘前。 Uncommitted changes
// 1.抓select 字串 類似css.....
// $('#myPrivce')
// 2.抓element
// const myPrice = document.getElementById('myPrice');
// $(myPrice)
```

火車

iquery object

1.單日票

1. 選擇器

2.月票


2.element

parent 往上一層找 parent().parent() 往上二 find 往下找

- 一定要用console.log查看
- 一定要用console.log查看
- 一定要用console.log查看

Hover Rows

The .table-hover class enables a hover state (grey background on mouse over) on table rows:

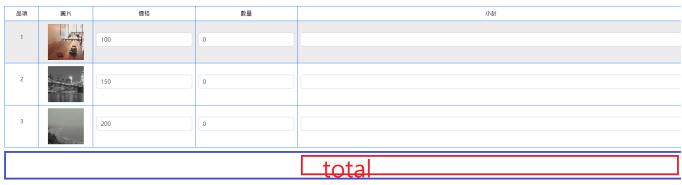

total 500, result 500 *0.8

購買