




Angular Material

COMPONENT LIBRARY


Component Library

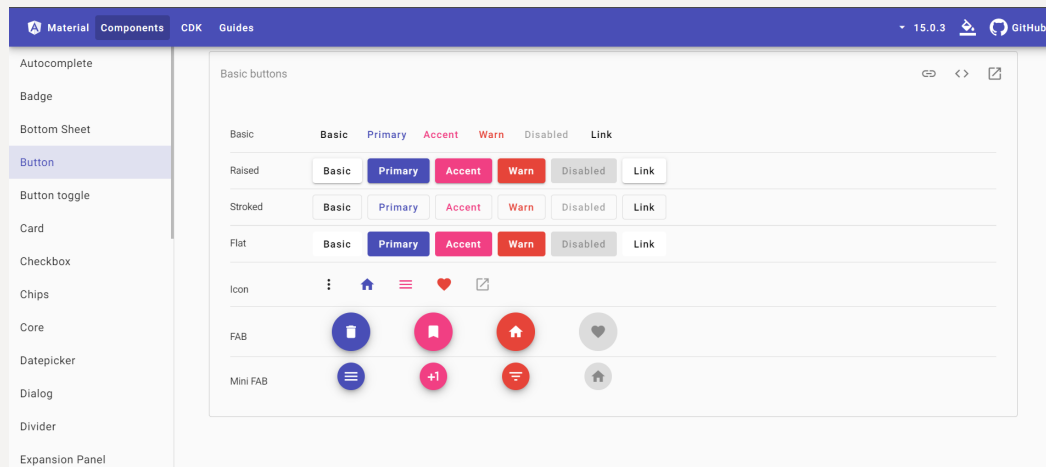

- UI Elemente
 - Buttons
 - Fonts
 - ...
- Nutzung mittels NPM Dependency
- Unterstützt: Konsistentes Design


Angular Material

- Google's official component library.
- Standard CSS
- Simple APIs mit konsistentem cross platform Verhalten
- Customizable Components in Compliance der [material design](#) Spezifikation.

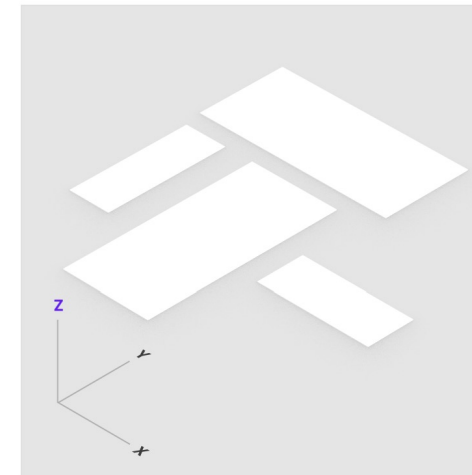

Do

The height and width of material can vary.

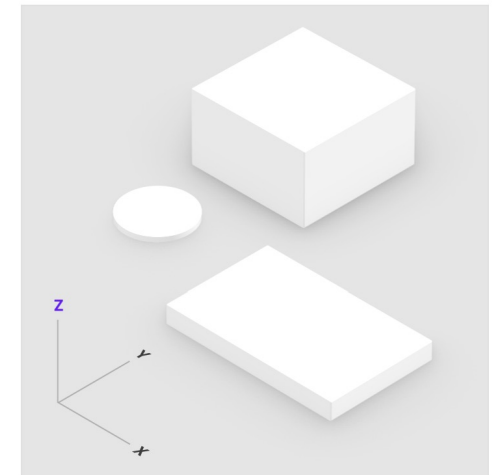

Don't

Material is always 1dp thick.

Projekt Anpassungen

```
ng add @angular/material
```

```
i Using package manager: npm
```

```
√ Found compatible package version: @angular/material@21.x
```

```
√ Package information loaded.
```

```
-...
```

```
? Choose a prebuilt theme name, or "custom" for a custom theme: Azure/Blue
```

```
? Set up global Angular Material typography styles? Yes
```

```
? (Animations-Frage entfällt in neueren Versionen)
```

```
UPDATE package.json (1250 bytes)
```

```
√ Packages installed successfully.
```

```
UPDATE src/main.ts bzw. src/app/app.config.ts
```

```
UPDATE angular.json (2929 bytes)
```

```
UPDATE src/index.html (590 bytes)
```

```
UPDATE src/styles.css (181 bytes)
```

Wichtige Anpassungen durch ng add

- Index.html

```
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com">
```

```
<link  
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:  
wght@300;400;500&display=swap" rel="stylesheet">
```

```
<link  
href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material  
+Icons" rel="stylesheet">
```

- angular.json

```
"styles": [ "@angular/material/prebuilt-themes/azure-  
blue.css", "src/styles.css"],
```

Nutzung

- <https://material.angular.io/components/categories>
- Material-Komponenten direkt im imports-Array der Standalone-Komponente einbinden, z. B. imports:
[MatButtonModule, MatInputModule, MatSelectModule]

Buchungsseite mit Angular Material

- BookingComponent Formular mit Material Eingabefeldern
 - Training: <mat-select> mit <mat-option> per @for über trainings()
 - Datum
 - Name
 - Email (optional)
 - Teilnehmeranzahl
- Standalone BookingComponent (Material-Module im imports-Array)
- Route zu BookingComponent in app.routes.ts mit Pfad „booking“ einrichten
- → Booking Class {id: number, trainingId: number, name: string, numberOfParticants: number} in booking.model.ts

```
<mat-form-field>
  <mat-label for="age">Age :</mat-label>
  <input matInput id="age"
    type="number"
    formControlName="age">
</mat-form-field>
```