




Angular Material

COMPONENT LIBRARY


Component Library

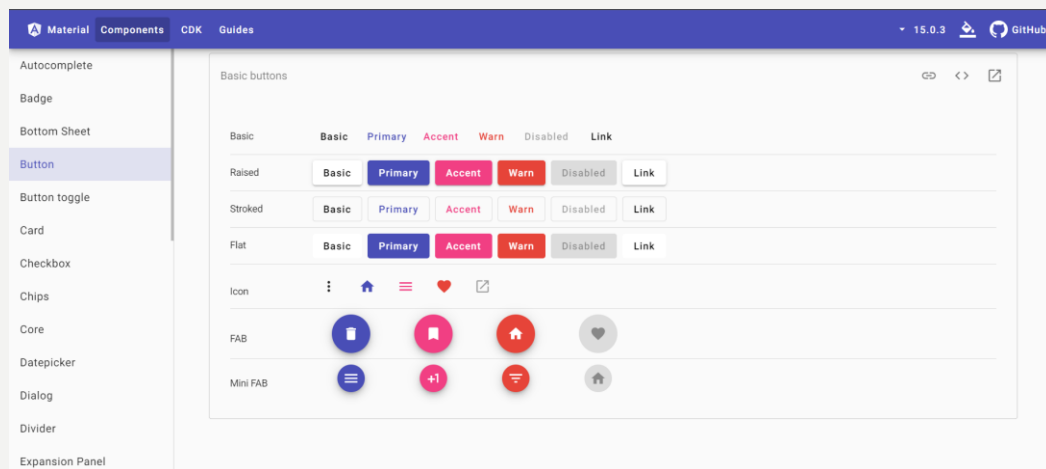

- UI Elemente
 - Buttons
 - Fonts
 - ...
- Nutzung mittels NPM Dependency
- Unterstützt: Konsistentes Design


Angular Material

- Google's official component library.
- Standard CSS
- Simple APIs mit konsistentem cross platform Verhalten
- Customizable Components in Compliance der [material design](#) Spezifikation.

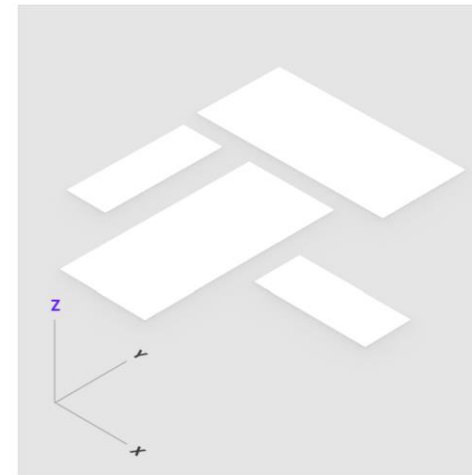

Do

The height and width of material can vary.

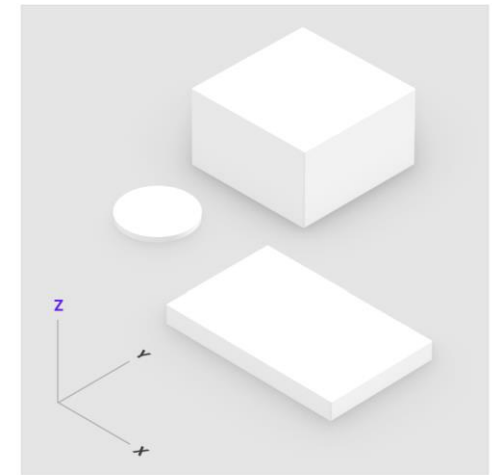

Don't

Material is always 1dp thick.

Projekt Anpassungen

ng add @angular/material

i Using package manager: npm

√ Found compatible package version: @angular/material@16.2.12.

√ Package information loaded.

-...

? Choose a prebuilt theme name, or "custom" for a custom theme: Deep Purple/Amber [Preview: <https://material.angular.io?theme=deeppurple-amber>]

? Set up global Angular Material typography styles? Yes

? Include the Angular animations module? Include and enable animations

UPDATE package.json (1250 bytes)

√ Packages installed successfully.

UPDATE src/app/app.module.ts (838 bytes)

UPDATE angular.json (2929 bytes)

UPDATE src/index.html (590 bytes)

UPDATE src/styles.css (181 bytes)

Wichtige Anpassungen durch ng add

- Index.html

```
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com">
```

```
<link
```

```
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@300;400;500&display=swap" rel="stylesheet">
```

```
<link
```

```
href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet">
```

- angular.json

```
"styles": [
```

```
  "@angular/material/prebuilt-themes/deeppurple-amber.css",
```

```
  "src/styles.css"
```

```
],
```

Nutzung

- <https://material.angular.io/components/categories>

Buchungsseite mit Angular Material

- BookingComponent Formular mit Material Eingabefeldern
 - Training `<select Element mit <option *ngFor=„let training of trainings>{{training.name}}</option>`
 - Datum
 - Name
 - Email (optional)
 - Teilnehmeranzahl
- → Module Booking Module
- → BookingComponent und richte eine Route zu der Component in AppRoutingModuleModule.ts mit Pfad „booking“ ein
- → Booking Class {id: number, trainingId: number, name: string, numberOfParticants: number} in booking.model.ts
- → BookingService → getAll(), insert() speichert in Array private bookings[]: Booking

```
<mat-form-field>
  <mat-label for="age">Age :</mat-label>
  <input matInput id="age"
    type="number"
    FormControlName="age">
</mat-form-field>
```