

\* HTML

\*주석

- 가독성을 위해 주석 위아래, 양옆으로 공백을 한칸씩 둔다.
- 파트내의 공간 분리는 주석기호 1개를 사용한다.
- 새로운 파트가 시작되는 경우 주석기호 시작과 끝 5개씩 사용한다.

\*주석 빈줄

- 코드 그룹 종료시 주석을 작성하지 않는다.
- 코드 그룹간에 1줄의 빈 줄을 만들며, 1줄을 초과하지 않는다.

```
/* title */
.title {
    font-size: 24px;
}

/* description */
.desc {
    font-size: 16px;
}
```

\*줄바꿈

- CSS코드 작성시 중괄호{ }사이를 줄바꿈한다.
- 각각의 속성 작성시 줄바꿈 처리한다.

```
title {
    font-size: 24px;
    font-weight: bold;
}
```

\*공백 사용

- 속성 선언시 콜런( : ) 뒤에 한칸의 공백을 사용한다.

```
.class-name {
    color: red;
}
```

\*숨김 텍스트

- 숨김 텍스트 활용이 필요한 경우, text-indent: -9999px로 통일

\*포지션 우선순위

- 포지션 내의 우선순위가 필요한 경우, z-index: 9999부터 시작하여 9하나씩 지워서 처리

\*파일연결 우선순위

- open graph
- title
- favicon
- reset
- icons
- fonts
- variable
- style공통
- plugin css
- 내가 작성한 css
- JQuery
- js공통
- plugin js
- 내가 작성한 js

```
<head>
<meta charset="UTF-8">
<!-- open graph -->
<title>artist</title>

<!-- favicon -->
<link rel="apple-touch-icon" sizes="180x180" href="/images/apple-touch-icon.png">
<link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="/images/favicon-32x32.png">
<link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="/images/favicon-16x16.png">
<link rel="manifest" href="/images/site.webmanifest">
<link rel="mask-icon" href="/images/safari-pinned-tab.svg" color="#5bbad5">
<meta name="msapplication-TileColor" content="#053061">
<meta name="theme-color" content="#ffffff">
<!-- reset -->
<link rel="stylesheet" href="/common/minireset.min.css">
<!-- icons -->
<link rel="stylesheet"
  href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Symbols+Outlined:opsz,wght,FILL,GRAD@48,400,0,0">
<!-- fonts -->
<link rel="stylesheet" href="/common/assets/fonts.css">
<!-- variable -->
<link rel="stylesheet" href="/common/assets/variable.css">
<!-- basic css -->
<link rel="stylesheet" href="/common/basic.css">
<!-- style css -->
<link rel="stylesheet" href="/artists.css">
<!-- jquery -->
<script src="/common/jquery-3.7.0.min.js"></script>
<!-- basic js -->
<script defer src="/common/basic.js"></script>
<!-- js -->
<script defer src="/artist/artists.js"></script>
</head>
```

\* CSS 변수

\*Common

```
assets
variable.css

:root {
  --kor-font : "Pretendard Variable", Pretendard, -apple-system, BlinkMacSystemFont, system-ui,
    Roboto, "Helvetica Neue", "Segoe UI", "Apple SD Gothic Neo", "Noto Sans KR", "Malgun
    Gothic", "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", sans-serif;

  --eng-font : 'DM Sans', sans-serif;
  --h1-font-size : 9.375rem; /* 150px */
  --h2-font-size : 7.5rem; /* 120px */
  --h3-font-size : 2.5rem; /* 40px */
  --h4-font-size : 0.938rem; /* 15px */
  --effect-font-size: 8.75rem; /* 140px */
  --p-font-size : 1.188rem; /* 19px */

  --white-color: #fff;
  --black-color: #000;
  --light-bg-color: #e8e1d8;
  --inner-border : 40px;
  --container-border : 80px;
  --text-indent : 1.3;
  --page-padding : 11.458vw; /* 220px */
  --small-padding : 1.042vw; /* 20px */
  --big-padding : 2.083vw; /* 40px */
}
```

\*들여쓰기

- 1탭 들여쓰기를 사용하며, 1탭의 크기는 공백 2칸 설정

\*Class

\*Class 선택자

- 단어의 경우 직관적으로 알아볼 수 있도록 가능한 축약하지 않는다.
- 대표하는 프로젝트명을 축약하여 프리픽스(직관적인 단어)로 사용한다.
- 클래스 사이에는 " \_ " 가 아닌 "-"로 통일

\*Class 영역

- 전체영역 -> .prefix-container
- 내부영역 -> .prefix-wrapper
- 세부영역 -> .prefix-inner

\*ID 선택자

- Class 선택자 속에서 구분이 필요할 경우 사용.

\*따옴표 사용

- 폰트 선언시에는 작은 따옴표 사용 ( font-family: 'Prentendard' )
- content, filter에는 큰 따옴표 사용

\* JS

\*scripts 연결


- defer를 사용하여 head 부분에 script 외부문서 연결

\*변수

- 변수선언시 카멜표기법을 사용하여 작성

\*문자열 선언시

- \*문자열 선언시 백틱(`)`을 사용성

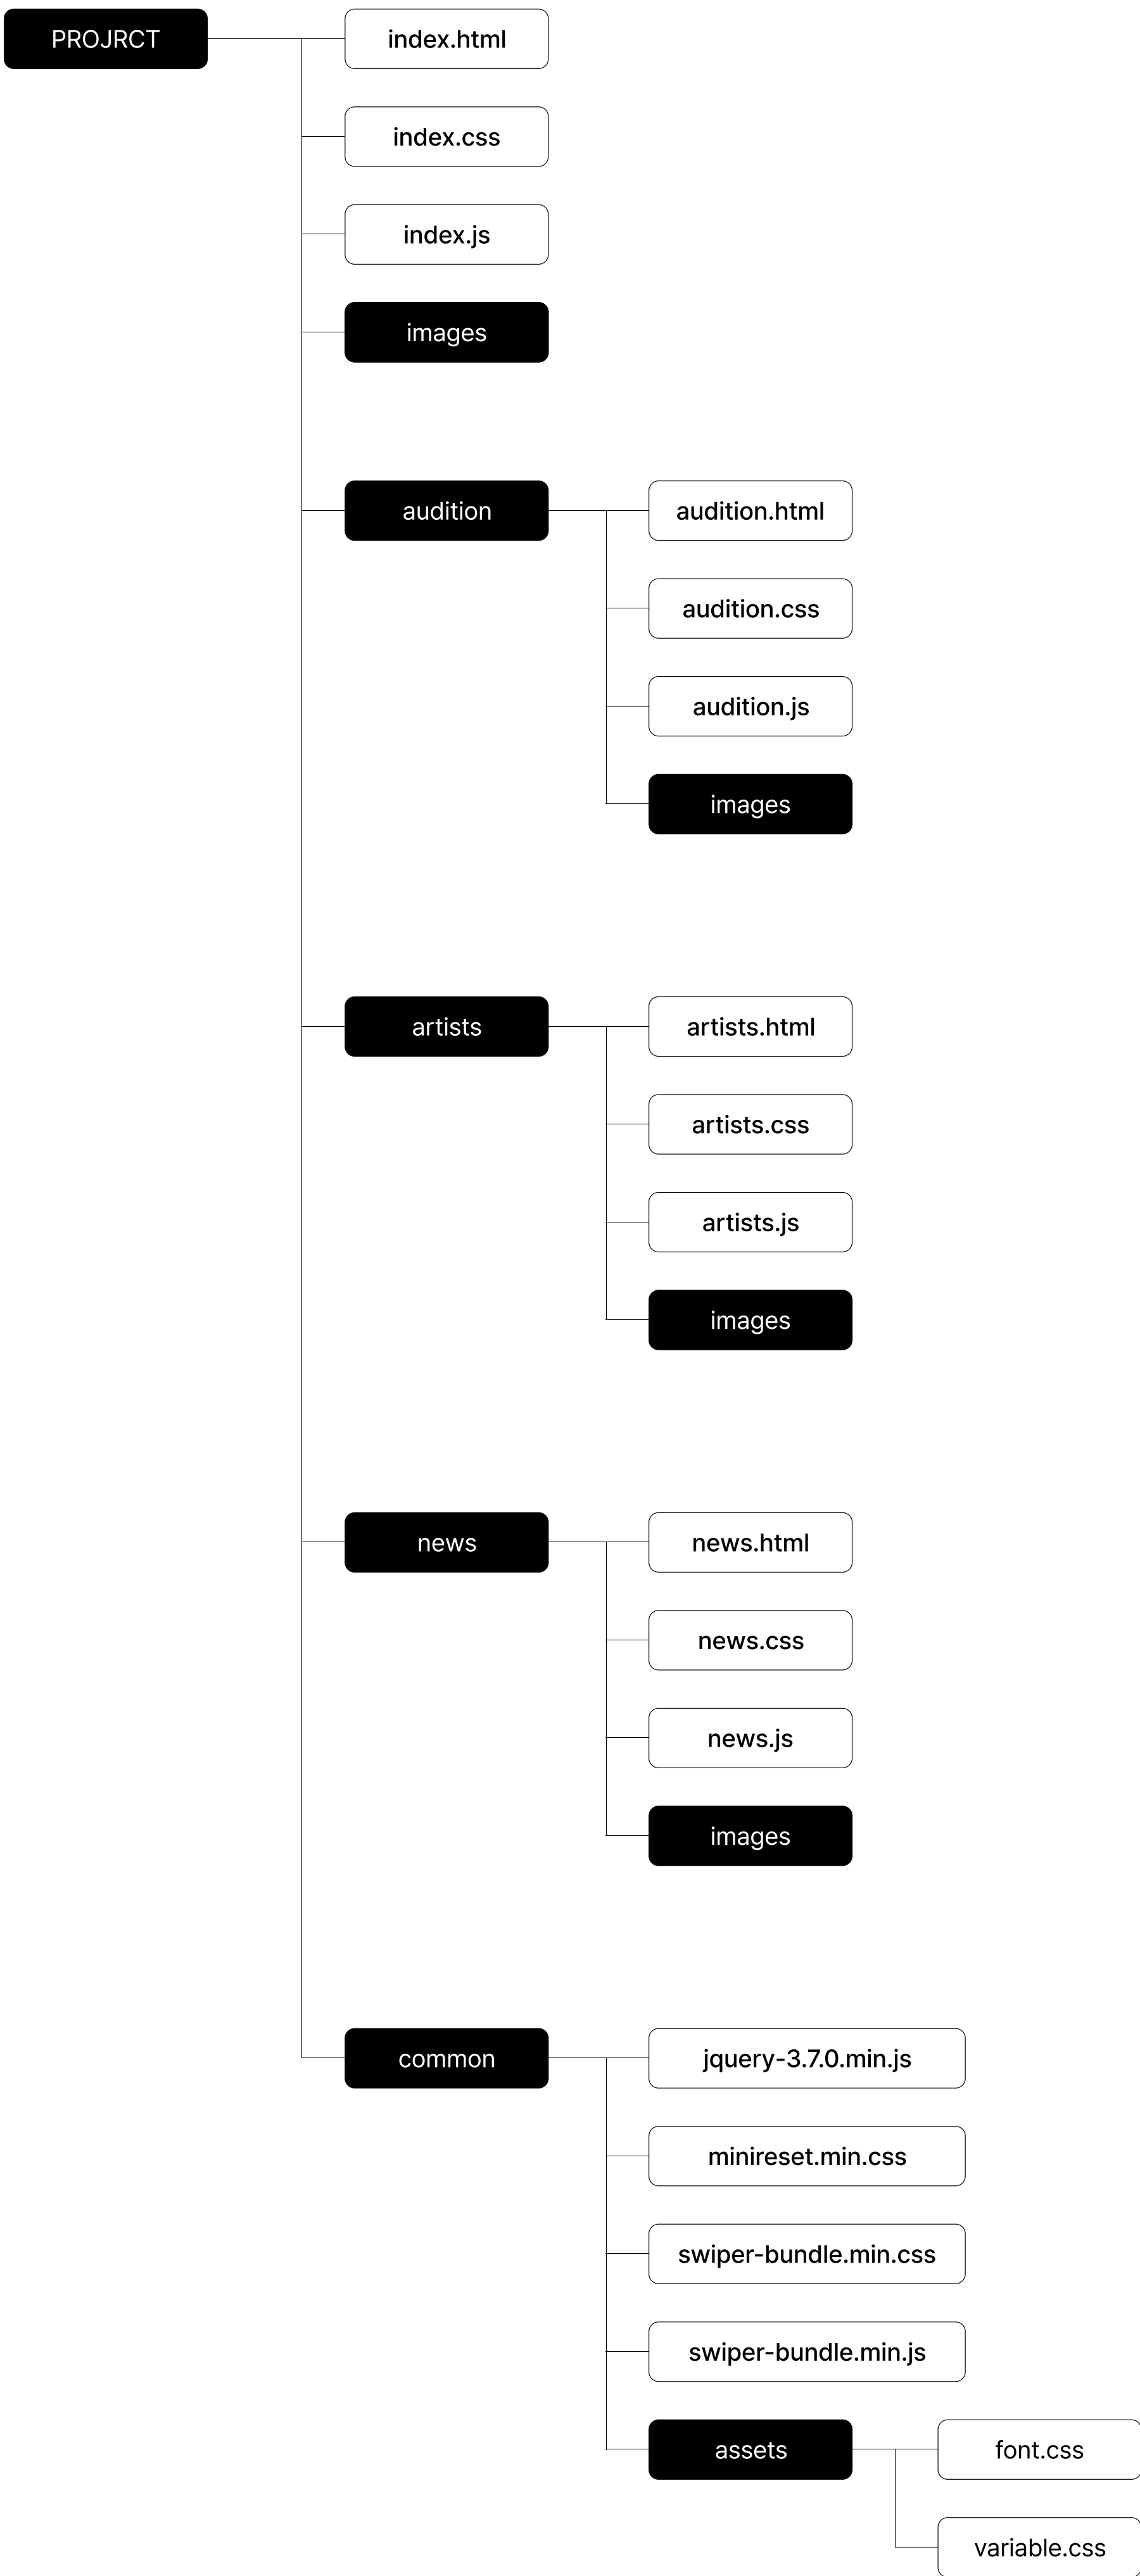

- Detail

폴더

문서