JURNAL

MODUL 3

“Scripting SQL Basic Query (Pemrosesan satu tabel)”

1. Download dan Jalankan query DDL dan DML Bioskop dari link berikut: https://tel-u.ac.id/dbfilm , format nama tabel adalah Nama Tabel_NIM. Screenshot tabel dan isinya.
2. Buatlah query untuk menampilkan semua teater tetapi harganya didiskon 15% dari harga awal. Screenshot query dan hasilnya.
3. Buatlah satu query untuk menampilkan total pemasukan masing – masing teater. Screenshot query dan hasilnya.

Nama : Rizqi Nawaf Putra Rosyadi

NIM : 103122430010

Kelas : 103122430010

No.	Sql	Output
1.	Table FILM_103122430010	
	Table THEATER_103122430010	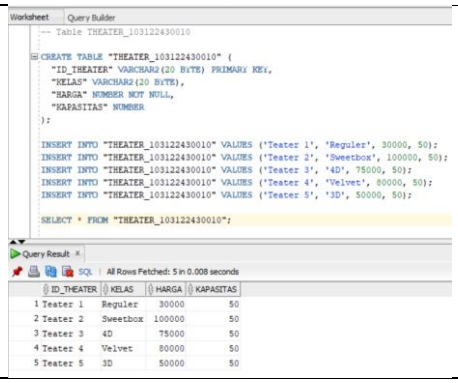

	Table INVENTORI_1031224300010	Worksheet Query Builder -- Table INVENTORI_103122430010 CREATE TABLE "INVENTORI_103122430010" ("ID_INVENTORI" CHAR(6 BYTE) PRIMARY KEY, "ID_THEATER" VARCHAR2(20 BYTE) REFERENCES "THEATER_103122430010"("ID_THEATER") "NOMOR_KURSI" VARCHAR2(5 BYTE)); INSERT INTO "INVENTORI_103122430010" VALUES ('IN1001', 'Teater 1', 'A1'); INSERT INTO "INVENTORI_103122430010" VALUES ('IN1002', 'Teater 1', 'A2'); INSERT INTO "INVENTORI_103122430010" VALUES ('IN1003', 'Teater 1', 'A3'); INSERT INTO "INVENTORI_103122430010" VALUES ('IN1004', 'Teater 1', 'A4'); INSERT INTO "INVENTORI_103122430010" VALUES ('IN1005', 'Teater 1', 'A5'); INSERT INTO "INVENTORI_103122430010" VALUES ('IN1006', 'Teater 2', 'A6'); INSERT INTO "INVENTORI_103122430010" VALUES ('IN1007', 'Teater 2', 'A7'); INSERT INTO "INVENTORI_103122430010" VALUES ('IN1008', 'Teater 2', 'A8'); INSERT INTO "INVENTORI_103122430010" VALUES ('IN1009', 'Teater 2', 'B1'); INSERT INTO "INVENTORI_103122430010" VALUES ('IN1010', 'Teater 2', 'B2'); INSERT INTO "INVENTORI_103122430010" VALUES ('IN1011', 'Teater 3', 'C1'); INSERT INTO "INVENTORI_103122430010" VALUES ('IN1012', 'Teater 3', 'C2'); SELECT * FROM "INVENTORI_103122430010"; Query Result All Rows Fetched: 12 in 0.012 seconds 1 IN1001 Teater 1 A1 2 IN1002 Teater 1 A2 3 IN1003 Teater 1 A3 4 IN1006 Teater 2 A6 5 IN1007 Teater 2 A7 6 IN1011 Teater 3 C1 7 IN1004 Teater 1 A4 8 IN1005 Teater 1 A5
	Table JADWAL_103122430010	-- Table JADWAL_103122430010 CREATE TABLE "JADWAL_103122430010" ("ID_JADWAL" CHAR(5 BYTE) PRIMARY KEY, "ID_FILM" CHAR(5 BYTE) REFERENCES "FILM_103122430010"("ID_FILM"), "ID_THEATER" VARCHAR2(20 BYTE) REFERENCES "THEATER_103122430010"("ID_THEATER"), "PERIODE_START" DATE, "PERIODE_END" DATE); INSERT INTO "JADWAL_103122430010" VALUES ('JT001', 'F0101', 'Teater 1', TO_DATE('2019-01-07', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2019-07-07', 'YYYY-MM INSERT INTO "JADWAL_103122430010" VALUES ('JT006', 'F0102', 'Teater 2', TO_DATE('2019-01-07', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2019-07-07', 'YYYY-MM INSERT INTO "JADWAL_103122430010" VALUES ('JT008', 'F0102', 'Teater 3', TO_DATE('2019-01-07', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2019-07-07', 'YYYY-MM SELECT * FROM "JADWAL_103122430010"; Query Result All Rows Fetched: 3 in 0.013 seconds 1 JT001 F0101 Teater 1 07-01-2019 07-07-2019 2 JT006 F0102 Teater 2 07-01-2019 07-07-2019 3 JT008 F0102 Teater 3 07-01-2019 07-07-2019
	Table MEMBER_103122430010	-- Table MEMBER_103122430010 CREATE TABLE "MEMBER_103122430010" ("ID_MEMBER" CHAR(6 BYTE) PRIMARY KEY, "NAMA" VARCHAR2(255 BYTE) NOT NULL, "NO_HP" VARCHAR2(20 BYTE) NOT NULL, "EMAIL" VARCHAR2(50 BYTE), "TGL_LAHIR" DATE); INSERT INTO "MEMBER_103122430010" VALUES ('MM0111', 'Anto', '085267656789', 'Anto2016@gmail.com', TO_DATE('1989-07-21', 'YYYY-MM-DD')); INSERT INTO "MEMBER_103122430010" VALUES ('MM0112', 'Budi', '081367589632', 'Budi2016@gmail.com', TO_DATE('1985-01-03', 'YYYY-MM-DD')); SELECT * FROM "MEMBER_103122430010"; Query Result All Rows Fetched: 3 in 0.015 seconds 1 MM0111 Anto 085267656789 Anto2016@gmail.com 21-07-1989 2 MM0112 Budi 081367589632 Budi2016@gmail.com 03-01-1985 3 MM0113 Ari 081267867543 Ari2016@gmail.com 24-11-1983
	Table TRANSAKSI_1031224300010	-- Table TRANSAKSI_103122430010 CREATE TABLE "TRANSAKSI_103122430010" ("KODE_PEMESANAN" CHAR(6 BYTE) PRIMARY KEY, "ID_MEMBER" CHAR(6 BYTE) REFERENCES "MEMBER_103122430010"("ID_MEMBER"), "ID_JADWAL" CHAR(5 BYTE) REFERENCES "JADWAL_103122430010"("ID_JADWAL"), "ID_INVENTORI" CHAR(6 BYTE) REFERENCES "INVENTORI_103122430010"("ID_INVENTORI"), "TANGGAL" DATE NOT NULL, "STATUS" VARCHAR2(20 BYTE) NOT NULL); INSERT INTO "TRANSAKSI_103122430010" VALUES ('P10001', 'MM0111', 'JT001', 'IN1010', TO_DATE('2019-06-15', 'YYYY-MM-DD'), 'pesan'); INSERT INTO "TRANSAKSI_103122430010" VALUES ('P10002', 'MM0112', 'JT006', 'IN1009', TO_DATE('2019-06-16', 'YYYY-MM-DD'), 'pesan'); SELECT * FROM "TRANSAKSI_103122430010"; Query Result All Rows Fetched: 3 in 0.016 seconds 1 P10001 MM0111 JT001 IN1001 15-06-2019 pesan 2 P10002 MM0112 JT006 IN1006 16-06-2019 pesan 3 P10003 MM0113 JT008 IN1011 17-06-2019 pesan

2.	harga diskon	

```
--harga diskon

SELECT
    ID_THEATER,
    KELAS,
    HARGA AS HARGA_AWAL,
    (HARGA * 0.85) AS HARGA_DISKON
FROM
    THEATER_103122430010;
```

Query Result

SQL | All Rows Fetched: 5 in 0.002 seconds

	ID_THEATER	KELAS	HARGA_AWAL	HARGA_DISKON
1	Teater 1	Reguler	30000	25500
2	Teater 2	Sweetbox	100000	85000
3	Teater 3	4D	75000	63750
4	Teater 4	Velvet	80000	68000
5	Teater 5	3D	50000	42500

3.	total masukan	

```
--total masukan

SELECT
    T.ID_THEATER,
    T.KELAS,
    NVL(SUM(T.HARGA), 0) AS TOTAL_PEMASUKAN
FROM
    THEATER_103122430010 T
LEFT JOIN
    JADWAL_103122430010 J ON T.ID_THEATER = J.ID_THEATER
LEFT JOIN
    TRANSAKSI_103122430010 TR ON J.ID_JADWAL = TR.ID_JADWAL
GROUP BY
    T.ID_THEATER, T.KELAS
ORDER BY
    T.ID_THEATER;
```

Query Result

SQL | All Rows Fetched: 5 in 0.003 seconds

	ID_THEATER	KELAS	TOTAL_PEMASUKAN
1	Teater 1	Reguler	30000
2	Teater 2	Sweetbox	100000
3	Teater 3	4D	75000
4	Teater 4	Velvet	80000
5	Teater 5	3D	50000

Selamat mengerjakan!