UIイベントからアクション実行までのフロー

UIイベント（キーボード・マウス）が発生してから、最終的なアクションが実行されるまでの流れを図解します。

全体フロー概要図

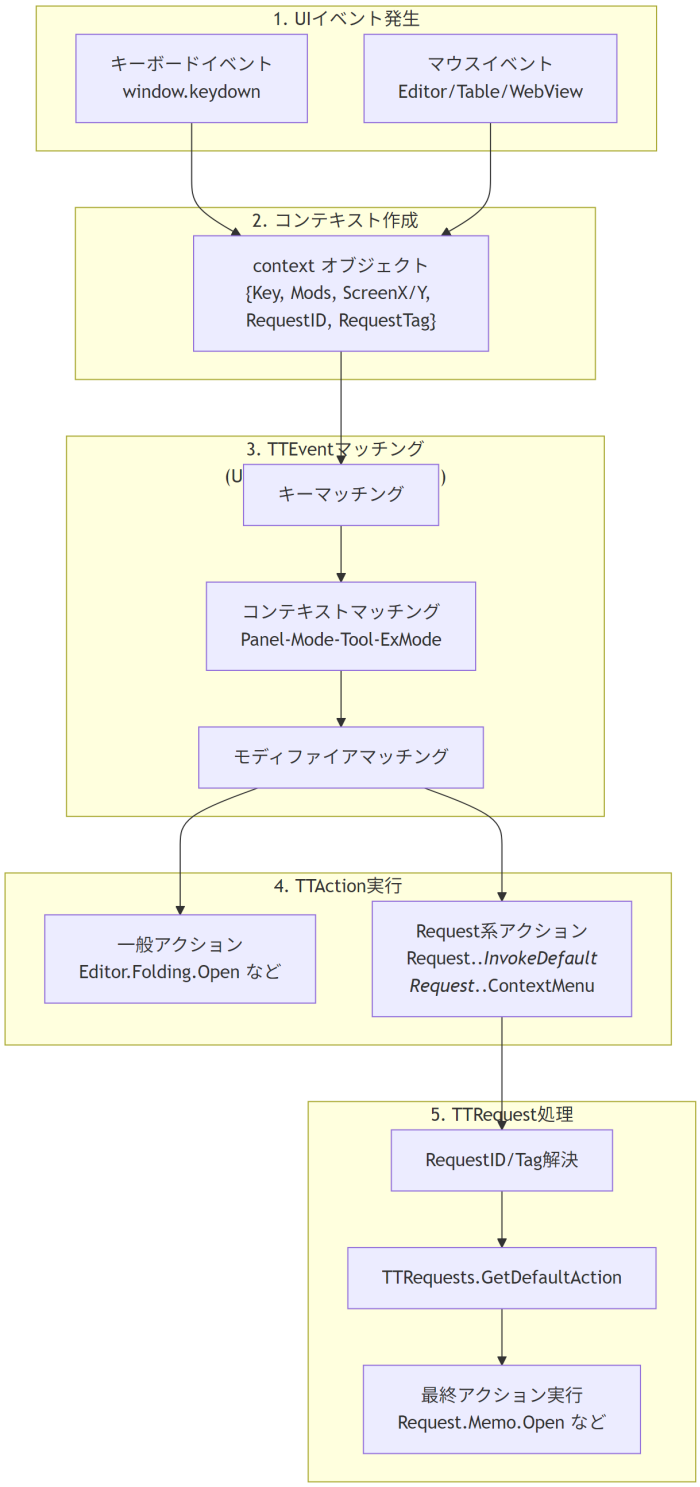

詳細フロー

ケース1: キーボードイベント（一般アクション）

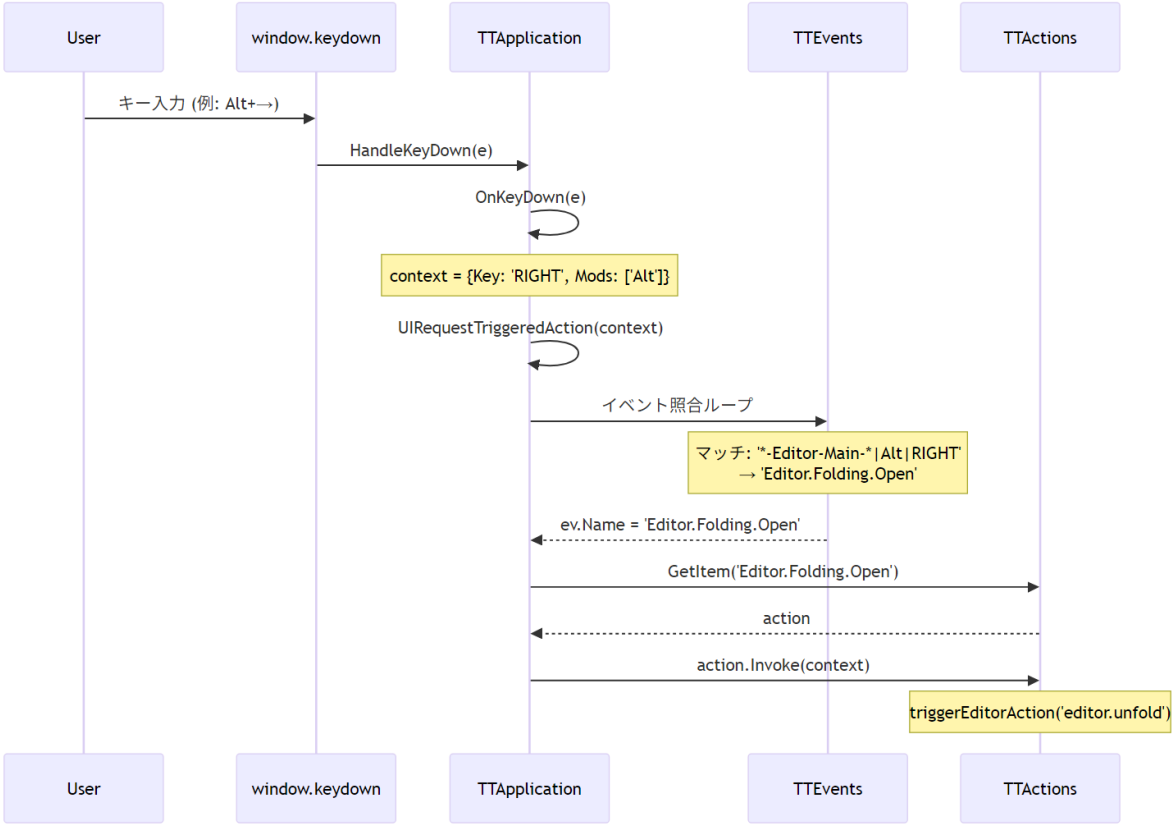

ケース2: マウスイベント → Request.*.InvokeDefault → 最終アクション

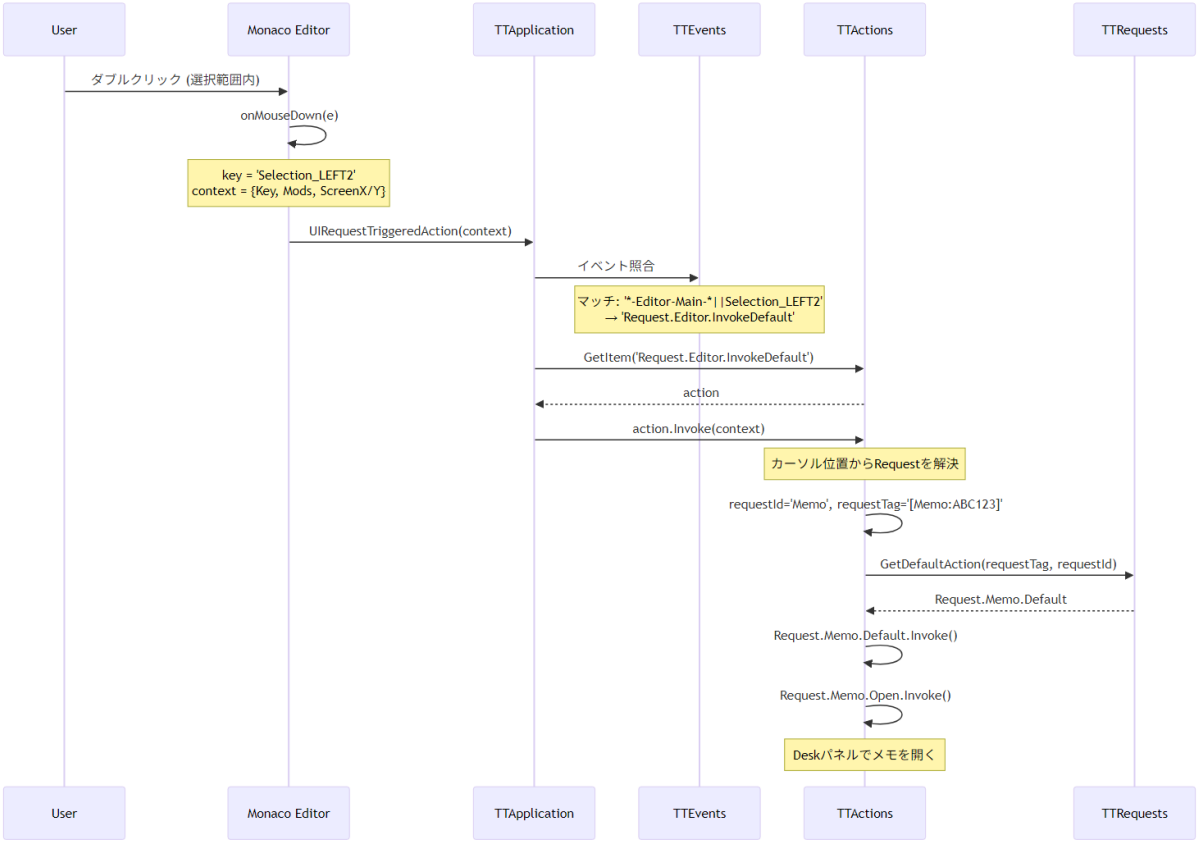

ケース3: コンテキストメニュー表示

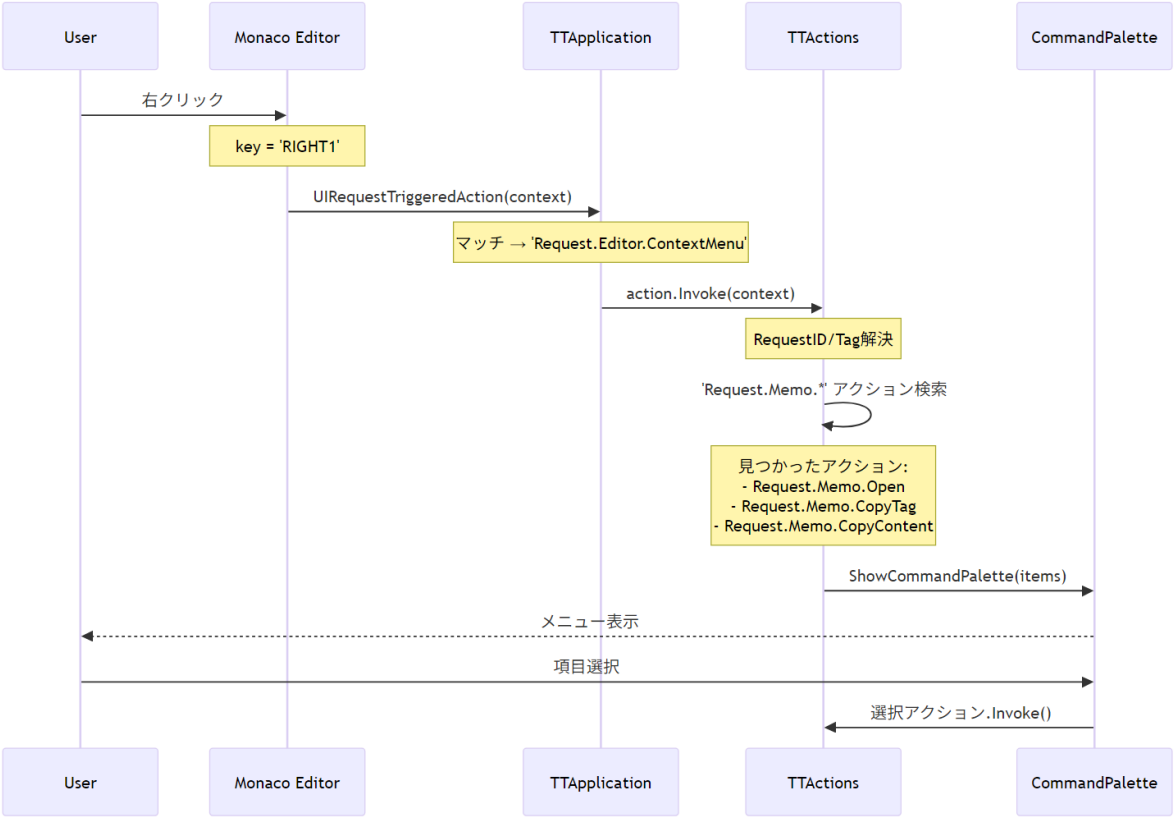

イベント定義とアクションの対応表

DefaultEvents.ts でのイベント定義

コンテキスト	キー	アクション
-Editor-Main-	Selection_LEFT2	Request.Editor.InvokeDefault
-Editor-Main-	RIGHT1	Request.Editor.ContextMenu
-Editor-Main-	Alt+ENTER	Request.Editor.InvokeDefault
-Table--*	ENTER	Request.Table.InvokeDefault
-Table--*	Shift+ENTER	Request.Table.ContextMenu
-WebView--*	Alt+ENTER	Request.WebView.InvokeDefault

Request系アクションの内部処理

Request.*.InvokeDefault の処理フロー

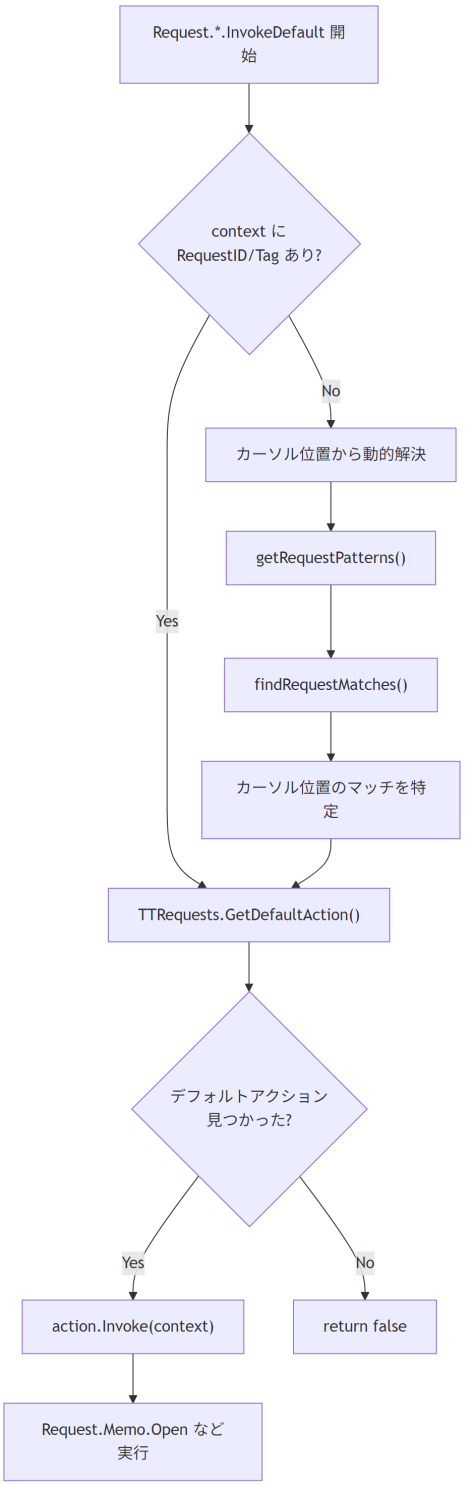

Request.*.ContextMenu の処理フロー

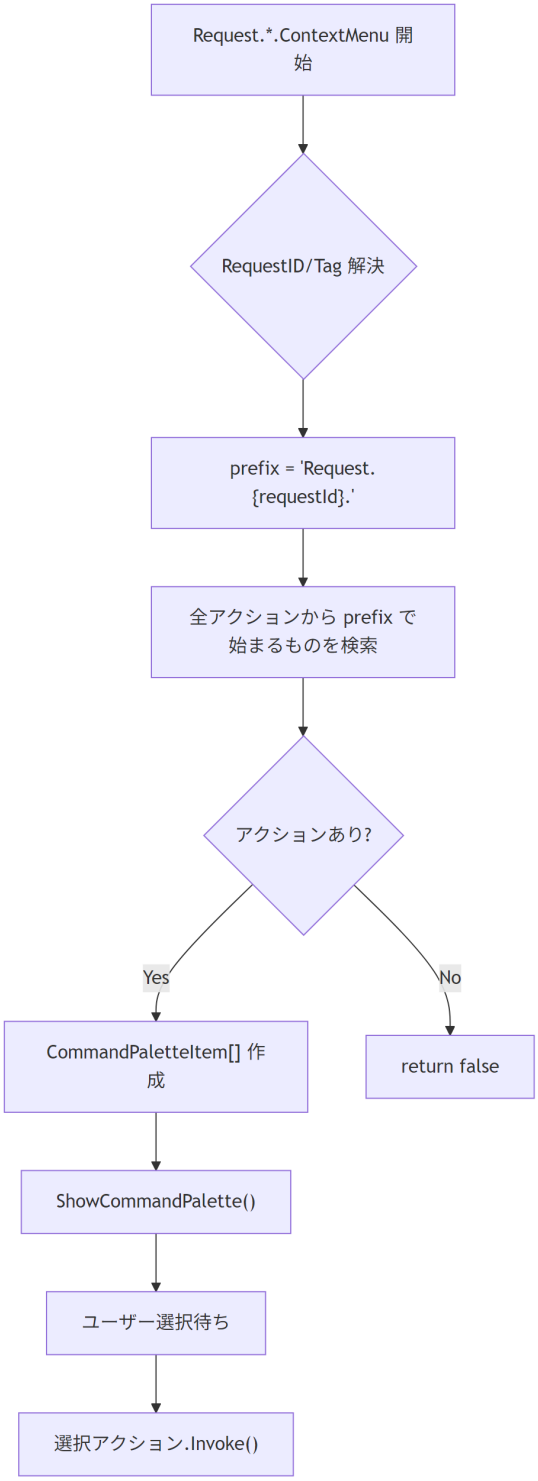

コンテキストオブジェクトの構造

各UIイベントから作成される context オブジェクトの内容：

```
interface ActionContext {
// ■■
```

```
Key: string; // 'LEFT2', 'RIGHT1', 'ENTER', 'F1' ■■
Mods: string[]; // ['Control', 'Shift', 'Alt', 'Meta']
// ■■■■■■■■■
ScreenX?: number; // ■■■■■■■
ScreenY?: number;
ClientX?: number; // ■■■■■■■■■
ClientY?: number;
// Request■■■■■■■■■■■/■■
RequestID?: string; // 'Memo', 'Link', 'Tag' ■■
RequestTag?: string; // '[Memo:ABC123]', 'https://...' ■■
}
```

まとめ

1. UIイベント → context オブジェクト作成
2. UIRequestTriggeredAction → TTEvent とのマッチング
3. TTAction 実行 → 一般アクション or Request系アクション
4. Request系アクション → RequestID/Tag 解決 → TTRequests から最終アクション取得
5. 最終アクション実行 → メモを開く、コピー、メニュー表示など