# UETS API Dokümanı

## v1/5.1

Aralık – 2025

# İçindekiler


İçindekiler ..... 2
1. Doküman Bilgileri ..... 4
1.1. Kontak Kişiler ..... 4
1.2. Lisans Bilgisi ..... 4
1.3. Genel Bilgiler ..... 4
2. Kimlik Doğrulama ..... 5
3. API /messages ..... 6
3.1. Tüm Mesajları Getir ..... 6
3.2. Mesaj Getir ..... 11
3.3. E-Tebligat Oluşturma ve Dosya Yükleme ..... 12
3.4. E-Tebligat Gönderme ..... 14
3.5. Bakiye Bilgisi Sorgulama ..... 16
3.6. Okunmamış ve Toplam Tebligat Sayısı Getirme ..... 17
3.7. Mesaj Sil ..... 17
3.8. Mesaj İndir ..... 18
3.9. Mesaj Delilleri ..... 19
3.10. Tebligat Taşıma İşlemi ..... 21
3.11. Barkod ile Delil Sorgulama ..... 21
3.12. Ayrıntılı Delil Sorgulama ..... 23
4. API /clients ..... 25
4.1. Alıcı Arama (_recipient_search) ..... 25
4.2. Toplu Rehber Sorgulama ..... 27
5. API /evidence ..... 29
5.1. Delil Bilgilerini Getir ..... 29
5.2. Delil İndir ..... 30
5.3. Delil İndir – PDF ..... 31
6. API /int ..... 32
6.1. /int/references/{reference_id} ..... 32
7. API /ext ..... 33
7.1. /ext/references/{reference_id} ..... 33
8. API /folders ..... 34
8.1. Tüm Klasörleri Getir ..... 34

9. Hata Mesajları ..... 36
9.1. Kimlik Doğrulama Hata Mesajları ..... 38
9.2. API /messages Hataları ..... 38
9.2.1. GET Hata Mesajları ..... 38
9.2.2. POST Hata Mesajları ..... 38
9.2.3. PUT Hata Mesajları ..... 39
9.2.4. DELETE Hata Mesajları ..... 41
9.3. API /clients Hata Mesajları ..... 41
9.3.1. POST Hata Mesajları ..... 41
9.4. API /evidence Hata Mesajları ..... 41
9.4.1. GET Hata Mesajları ..... 41

# 1. Doküman Bilgileri

UETS sistemi API doküman bilgileridir.

## 1.1. Kontak Kişiler

- etebligat.destek@ptt.gov.tr

## 1.2. Lisans Bilgisi


- Copyright © 2024 PTT AŞ. Tüm Hakları Saklıdır.
- İzinsiz paylaşılamaz.


## 1.3. Genel Bilgiler

- UETS sisteminin API Arayüzü REST_API protokolü ile çalışmaktadır.
- Tüm API Çağrıları için HTTPS bağlantı kullanılmalıdır.
- Kurumunuz için oluşturulan API anahtarı, özel izin alınmadıkça hiçbir kişi veya kurum ile paylaşılmamalıdır.

## 2. Kimlik Doğrulama


- API erişim güvenliği UETS Panel üzerinden müşteri kartlarının altında API Ayarları alt menusu aracılığı ile üretilen Statik bir anahtar ile sağlanmaktadır. Bu statik anahtar, geçerlilik süresi boyunca, yetkileri çerçevesinde UETS sistemi ile veri alışverişi için kullanılır. Süresi bittiğinde uzatılabilir veya iptal edilir.

- Örnek API_KEY aşağıdaki gibi olmalıdır. Postman ekran görüntüleri ile aşağıda belirtilmiştir.


*Örnek: cfgg6m3x2vx30xbok5be5qcs54h4gepxyo5k8xxx*

*(Kendi Token bilgilerinizi kullanınız)*

- Opsiyon 1

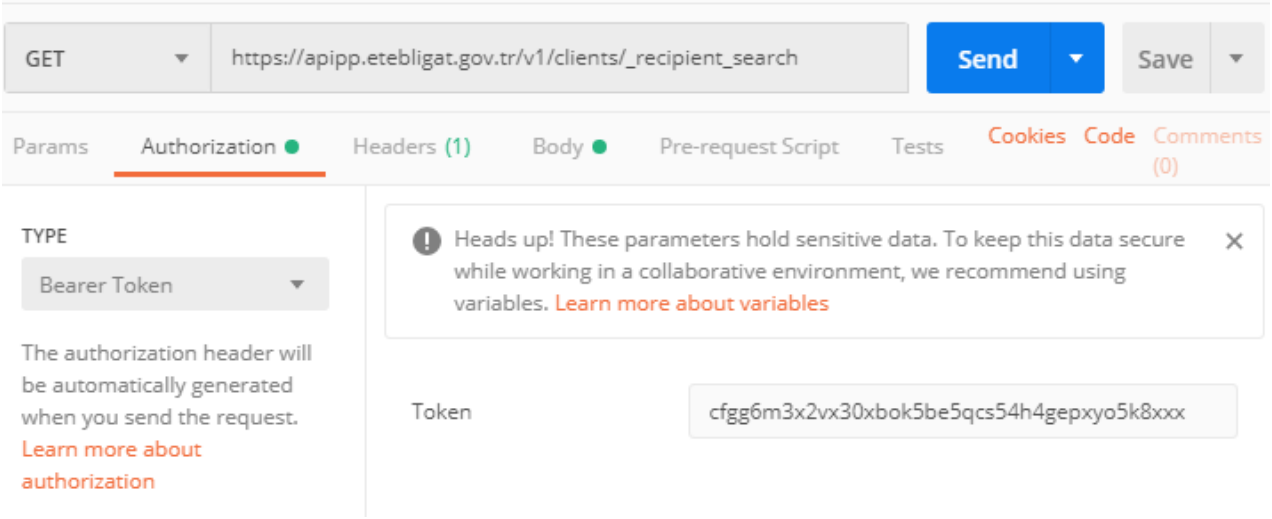


- Opsiyon 2

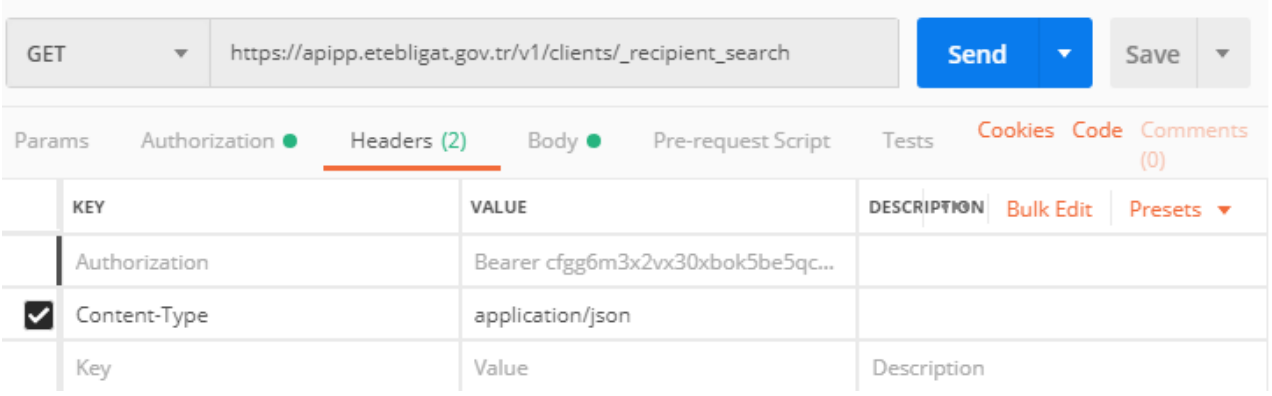


# 3. API /messages

## 3.1. Tüm Mesajları Getir

*URL ve Parametreler*

| | |
|---|---|
| **API Çağrısı** | **Tüm Mesajları Getir**<br>- Sistemdeki tüm mesajları listelemek için kullanılır. |
| **Uygulama Yeri** | - Gönderici ve Alıcılar |
| **URL** | - https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/messages |
| **Metot** | - GET |
| **URL Başlık** | - **authorization** Bearer ***[api_key]***<br>- **content-type** application/json |
| **URL Parametreleri** | - **count** integer Kaç kayıt listeleneceği belirtilir (def:25 \| max: 250)<br>- **start** integer Kaçıncı satırdaki kayıttan başlanacağını belirtir (def:0)<br>- **sort** string Sıralanması istenen alan adı yazılır. Sıralamayı tersine çevirmek için alan isminin başına negatif işareti (-) eklenir. [inserttime, sender, recipient, subject, etag, folders_id, 'type', 'size'] **Örn: -inserttime** (Listelenecek tebligatları teslim alma tarihine göre küçükten büyüğe doğru sıralar.)<br>- **status** string [draft, submitted, packed, notpacked, accepted, notaccepted, delivered, notdelivered, read, readtimeout] **Örn:** status=delivered şeklinde istek gönderilerek sadece okunmamış tebligatlar listelenebilir.<br>- **sender** string<br>- **recipient** string<br>- **folders_id** int [ 1- Inbox / Gelen (**varsayılan**)<br>2- Sent / Giden<br>3- Draft / Taslak<br>4- Archive / Arşiv<br>5- Trash / Silinmiş Öğeler]<br>'Tüm Klasörleri Listeleme' endpoint'inden diğer folders_id değeri elde edilebilir.<br>- **type** string [incoming, outgoing]<br>- **subject** string Listeme işleminin tebligat konusuna göre filtrelenerek yapılmasını sağlar. **Örn:** Örnek Tebligat Gönderimi konulu bir tebligat, listelenme esnasında filtrelenmek istenilirse; Tebligat, Örnek, Tebligat Gönderimi gibi anahtar kelimeler ile arama işlemi gerçekleştirilebilir.<br>- **starttime** integer Listeleme işleminin yapılacağı başlangıç tarihi.<br>- **endtime** integer Listeleme işleminin yapılacağı bitiş tarihi. |
| **Dönen Parametreler** | - **x-total-count** integer Toplam Kayıt Sayısı<br>- **x-unread-count** integer Okunmamış Tebligat Sayısı |
| **Dönen Mesajlar** | - 200 – OK<br>- 401 - 'Header' parametrelerinde 'Authorization' bilgisi gönderilmelidir.<br>- 401 - API anahtarı bulunamadı. |

Filtreleme parametrelerinin Postman uygulamasında kullanım örneği şekildeki gibidir. Filtrelenmek istenen metot veya metotların seçilmesi ve değerlerin girilmesi yeterlidir.

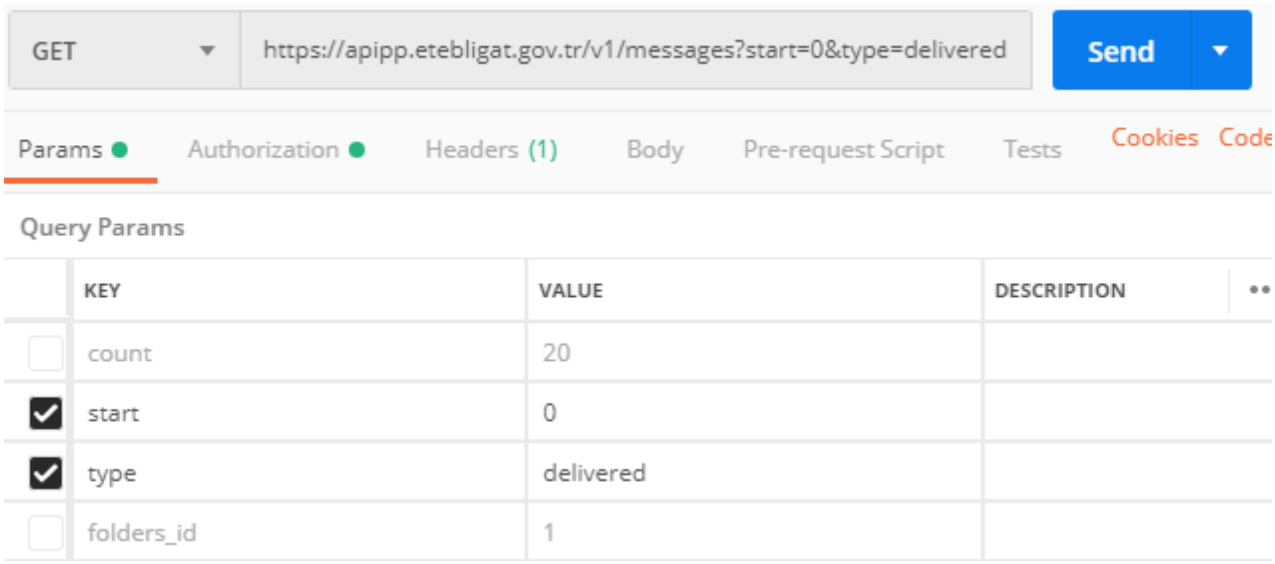


*Örnek cURL Sorgusu*

```
curl -X GET \
  https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/messages?count=10&start=0&type=incoming \
  -H 'Authorization: Bearer wmhdyat02oqj5bbjhn0nbo6hns0q2ghsgbj1m6va' \
  -H 'Content-Type: application/json'
```

*Örnek cURL Sorgu Sonucu – Gönderici tarafından*


```
  {
    "id": "80dd51bc-fdec-11e8-b3a9-1b1c11a234ea",
    "reference_id": null,
    "sender": "35099-76293-91397",
    "recipient": "25059-56257-37271",
    "subject": "Maaş Listesi",
    "attributes": {},
    "size": 267729,
    "status": "delivered",
    "inserttime": 1544605285,
    "updatetime": 1544605694,
    "folders_id": 2,
    "sender_name": "POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ.",
    "recipient_name": "PUSULA İLETİŞİM BİLİŞİM İNTERNET SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.",
    "type": "outgoing"
  },
  {
    "id": "e0232f4c-fded-11e8-8b5d-1b1c11a2348e",
    "reference_id": "deneme tebligatı",
    "sender": "35099-76293-91397",
    "recipient": "25059-56257-37271",
    "subject": "Maaş Listesi",
    "attributes": {},
    "size": 267729,
    "status": "delivered",
    "inserttime": 1544605874,
    "updatetime": 1544605949,
    "folders_id": 2,
    "sender_name": "POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ.",
    "recipient_name": "PUSULA İLETİŞİM BİLİŞİM İNTERNET SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.",
    "type": "outgoing"
  }
]
```

*Örnek cURL Sorgu Sonucu – Alıcı tarafından*


```
[
    {
        "id": "80dd51bc-fdec-11e8-b3a9-1b1c11a234ea",
        "reference_id": null,
        "sender": "35099-76293-91397",
        "recipient": "25059-56257-37271",
        "subject": "Tebligat Test 2",
        "attributes": {},
        "size": 267729,
        "status": "delivered",
        "inserttime": 1544605285,
        "updatetime": 1544605694,
        "folders_id": 2,
        "sender_name": "POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ.",
        "recipient_name": "PUSULA İLETİŞİM BİLİŞİM İNTERNET SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.",
        "type": "incoming"
    },
    {
        "id": "e0232f4c-fded-11e8-8b5d-1b1c11a2348e",
        "reference_id": "deneme tebligatı",
        "sender": "35099-76293-91397",
        "recipient": "25059-56257-37271",
        "subject": "Maaş Listesi",
        "attributes": {},
        "size": 267729,
        "status": "delivered",
        "inserttime": 1544605874,
        "updatetime": 1544605949,
        "folders_id": 2,
        "sender_name": "POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ.",
        "recipient_name": "PUSULA İLETİŞİM BİLİŞİM İNTERNET SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.",
        "type": " incoming "
    }
]
```

**Bu metodun yukarıdaki anlatıma göre kullanımına ek olarak, 5 gün okunmayıp otomatik okundu olan tebligatların gözden kaçmasını engellemek amacıyla aşağıdaki şekilde kullanılması tavsiye edilmektedir.**

1. readtimeout olan durumların yaşanmaması için tebligat tarihi 7 gün ile 1 gün öncesi olan, indirilmemiş tebligatları sorgulamak için aşağıdaki gibi bir istekte bulunacak bir cron hazırlanabilir.

*Request Body*

```
{
  "start": "0",
  "count": "250",
  "sort": "-inserttime",
  "starttime": "1720040400", //Sorgu Yapılan Tarihten 7 Gün Önceki Tarih Timestamp Örnek:2024-07-04 00:00:00
  "endtime": "1720645200", //Sorgu Yapılan Tarih Timestamp Örnek: 2024-07-11 00:00:00
  "type": "incoming",
  "status": "delivered" //Sadece Teslim Edilen Ancak Okunmayan Tebligatları Sorgulamak İçin
}
```

Not: Response sonucunda count adet'inden daha fazla tebligat varsa sorgu işlemine devam etmek gerekir. Eğer tebligat sorgulama işleminden sonra tebligat indirme işlemi yapılırsa start değerinin artırılmasına gerek yok. Çünkü download edilen tebligat'ın status değeri güncellenerek artık read olacaktır. Bu nedenle diğer `delivered` tebligat sorgulama işleminde indirilen tebligat gelmeyecektir.

2. readtimeout durumundaki tebligatlar olduğunu varsayarak aşağıdaki sorgu ile readtimeout durumundakileri de belli aralıklarla sorgulayacak bir cron hazırlanabilir.

*Request Body*

```
{
  "start": "0",
  "count": "250",
  "sort": "-inserttime",
  "starttime": "1720040400", //7 Gün Önceden Daha Eski Tebligatlar readtimeout durumuna düşecektir. Tarih Timestamp Örnek:2024-07-04 00:00:00
  "type": "incoming",
  "status": "readtimeout" //Sadece Okunmayan Tebligatları Sorgulamak İçin
}
```


Not: Response sonucunda count adet'inden daha fazla tebligat varsa sorgu işlemine devam etmek gerekir. Tebligat'ın status değeri download işleminden sonra da değişmeyecektir. Bu nedenle response header'ında dönen X-Total-Count değeri body'de gönderilen count adetinden fazla ise start değeri artırılarak sorgu döngü içinde devam ettirilmelidir.

## 3.2. Mesaj Getir

*URL ve Parametreler*

| **API Çağrısı** | **Mesaj Getir**<br>- Sistemden istenilen tek mesajı listelemek için kullanılır. |
|---|---|
| **Uygulama Yeri** | - Gönderici ve Alıcılar |
| **URL** | - https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/messages/{**id**} |
| **Metot** | - GET |
| **URL Başlık** | - **authorization** Bearer ***[api_key]***<br>- **content-type** application/json |
| **Sorgu Parametreleri** | - **id** string **zorunlu** |
| **Dönen Mesajlar** | - 200 – OK<br>- 401 - 'Header' parametrelerinde 'Authorization' bilgisi gönderilmelidir.<br>- 401 - API anahtarı bulunamadı.<br>- 404 - Tebligat bulunamadı. |

Örnek Postman ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

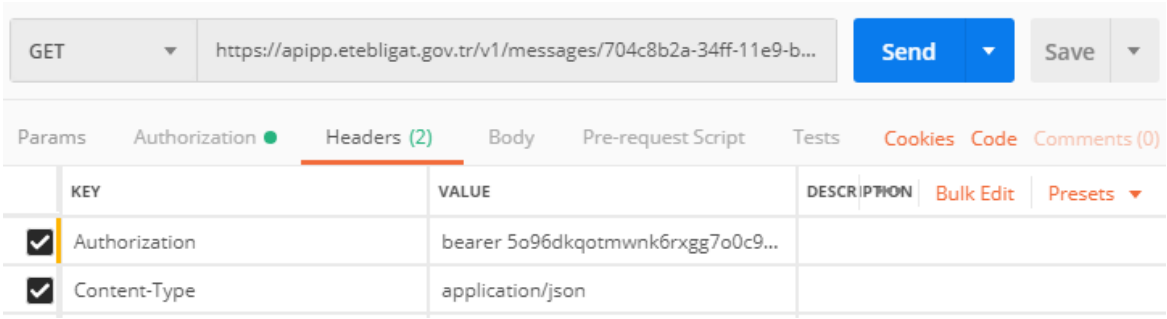


*Örnek cURL Sorgusu*

```
curl -X GET \
  https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/messages/80dd51bc-fdec-11e8-b3a9-1b1c11a234ea \
  -H 'authorization: Bearer 5o96dkqotmwnk6rxgg7o0c9e31ja6lqlg9gre1ar' \
  -H 'Content-Type: application/json'
```

*Örnek cURL Sorgu Sonucu*


```
{
    "id": "80dd51bc-fdec-11e8-b3a9-1b1c11a234ea",
    "reference_id": null,
    "sender": "35099-76293-91397",
    "recipient": "25059-56257-37271",
    "subject": " Tebligat Test 2",
    "attributes": {},
    "size": 267729,
    "etag": "57a5cd0dd62aae8cfa645e4f31971c0bc733d68f",
    "folders_id": 1,
    "status": "read",
    "type": "incoming",
    "inserttime": 1544605285,
    "updatetime": 1544605694,
    "sender_name": "POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ.",
    "recipient_name": "PUSULA İLETİŞİM BİLİŞİM İNTERNET SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ."
}
```


## 3.3. E-Tebligat Oluşturma ve Dosya Yükleme


*URL ve Parametreler*

| **API Çağrısı** | **E-Tebligat Oluşturma ve Dosya Yükleme**<br><br>- Yeni E-Tebligat oluşturmak için sisteme EYP dosyası yüklenir.<br>- EYP dosyasının SHA1 karşılığı etag olarak sisteme gönderilir.<br>- Sistem E-tebligat için bir mesaj numarası **{id}** döner.<br>- **Oluşturulan tebligatlar bu aşamada Taslak (Draft) durumunda olup 30 gün içerisinde Madde 3.4'e göre gönderimi yapılmadığında otomatik silinecektir.** |
|---|---|
| **Uygulama Yeri** | - Sadece Göndericiler |
| **URL** | - https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/messages |
| **Metot** | - POST |
| **URL Başlık** | - **authorization** Bearer ***[api_key]***<br>- **content-type** multipart/form-data<br>- **etag** *string* **zorunlu** |
| **Gövde Parametreleri** | - **file** eyp file **zorunlu** |
| **Dönen Parametreler** | - id [string] |
| **Dönen Mesajlar** | - 201 - OK<br><br>- 401 - 'Header' parametrelerinde 'Authorization' bilgisi gönderilmelidir.<br>- 401 - API anahtarı bulunamadı.<br>- 406 – EYP paketinin yüklenmesi zorunludur.<br>- 406 – Lütfen ETag bilgisini gönderiniz.<br>- 406 – SHA1 kontrolü başarısız oldu. ETag değeri yüklenen eyp paketinin SHA1 değeri ile aynı olmalıdır.<br>- 406 – Yalnızca EYP paketi yüklemeniz gerekmektedir.<br>- 406 – Tebligat gönderme yetkiniz yok. |

- **Oluşturulan tebligatlar bu aşamada Taslak (Draft) durumunda olup 30 gün içerisinde Madde 3.4'e göre gönderimi yapılmadığında otomatik silinecektir.**

Örnek Postman ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

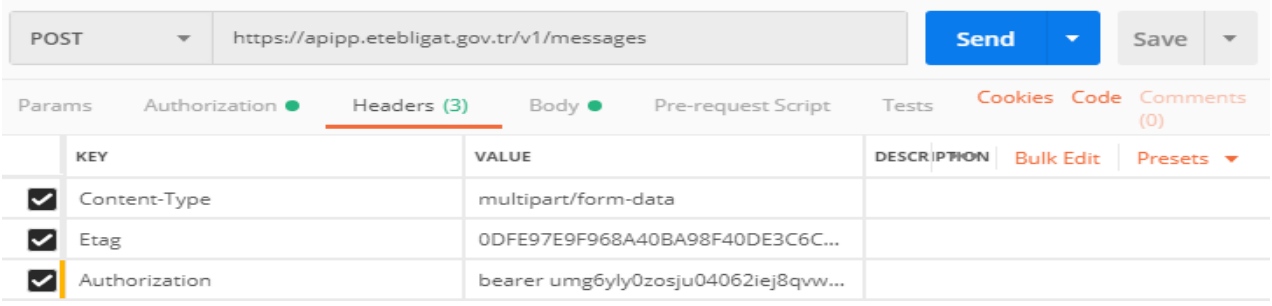

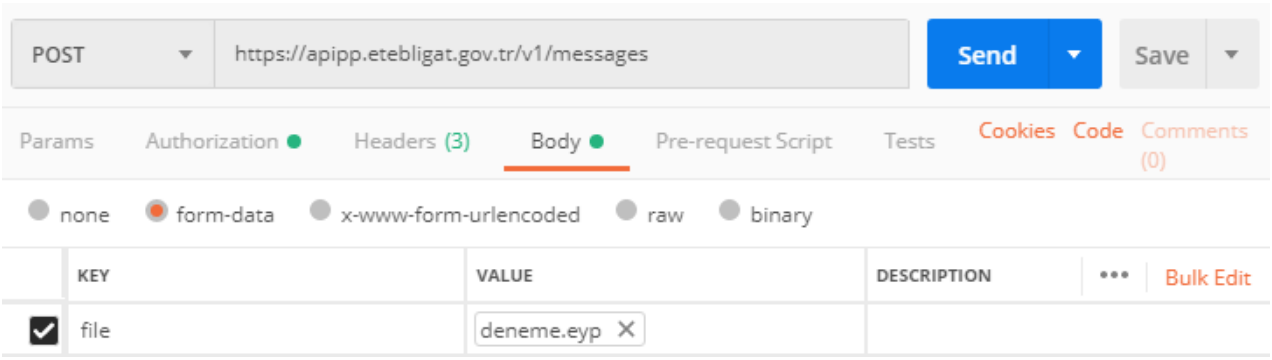


*Örnek cURL Sorgusu*

```
curl -X POST \
  https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/messages \
  -H 'Authorization: Bearer wmhdyat02oqj5bbjhn0nbo6hns0q2ghsgbj1m6va' \
  -H 'ETag: 57a5cd0dd62aae8cfa645e4f31971c0bc733d68f' \
  -H 'content-type: multipart/form-data; boundary=----boundary-1234567890' \
  -F 'file=@d:\xxxxxx\eyp paketleri\gonderen-ptt.eyp'
```

*Örnek cURL Sorgu Sonucu*



```
{
    "id": "80dd51bc-fdec-11e8-b3a9-1b1c11a234ea",
    "recipient": "25059-56257-37271",
    "recipient_name": "PUSULA İLETİŞİM BİLİŞİM İNTERNET SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.",
    "subject": "Maaş Listesi"
}
```

## 3.4. E-Tebligat Gönderme

*URL ve Parametreler*

| **API Çağrısı** | **E-Tebligat Gönderme**<br><br>- Daha önce oluşturulan E-tebligatın gönderilmesi için kullanılır.<br>- 3.3. maddedeki işlem ile elde edilen {id} kullanılmalıdır.<br>- Gövde parametrelerinde **status: draft** gönderilmediği durumda tebligat gönderilmek üzere işlem kuyruğuna alınır. |
|---|---|
| **Uygulama Yeri** | - Sadece Göndericiler |
| **URL** | - https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/messages/{**id**} |
| **Metot** | - PUT |
| **URL Başlık** | - **authorization** Bearer ***[api_key]***<br>- **content-type** application/json |
| **Gövde Parametreleri** | - **recipient** string **zorunlu**<br>- **reference_id** string (maxLen: 50)<br>- **subject** string (maxLen: 100)<br>- **attributes [**<br>o **sender_ref** string (maxLen: 255)<br>o **recipient_ref** string (maxLen: 255)<br>o **barcode** string (maxLen: 100)<br>**]**<br>- **status** string [draft] |
| **Dönen Parametreler** | - array[object]<br>o **id** string<br>o **reference_id** string<br>o **sender** string<br>o **recipient** string<br>o **subject** string<br>o **size** string<br>o **etag** string<br>o **folder** string<br>o **status** string<br>o **inserttime** string<br>o **updatetime** string |
| **Dönen Mesajlar** | - 200 - OK<br><br>- 401 - 'Header' parametrelerinde 'Authorization' bilgisi gönderilmelidir.<br>- 401 - API anahtarı bulunamadı.<br>- 404 – Tebligat bulunamadı. (Md. 3.3 de belirtildiği üzere tebligat yükleme tarihi üzerinden 30 (otuz) günü geçmişse sistemden otomatik silinir.)<br>- 406 – Lütfen bir tebligat alıcısı belirtiniz.<br>- 406 – Belirtmiş olduğunuz adres e-Tebligat sistemine kayıtlı değildir.<br>- 406 – Tebligat zaten gönderilmiş. |

Örnek Postman ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

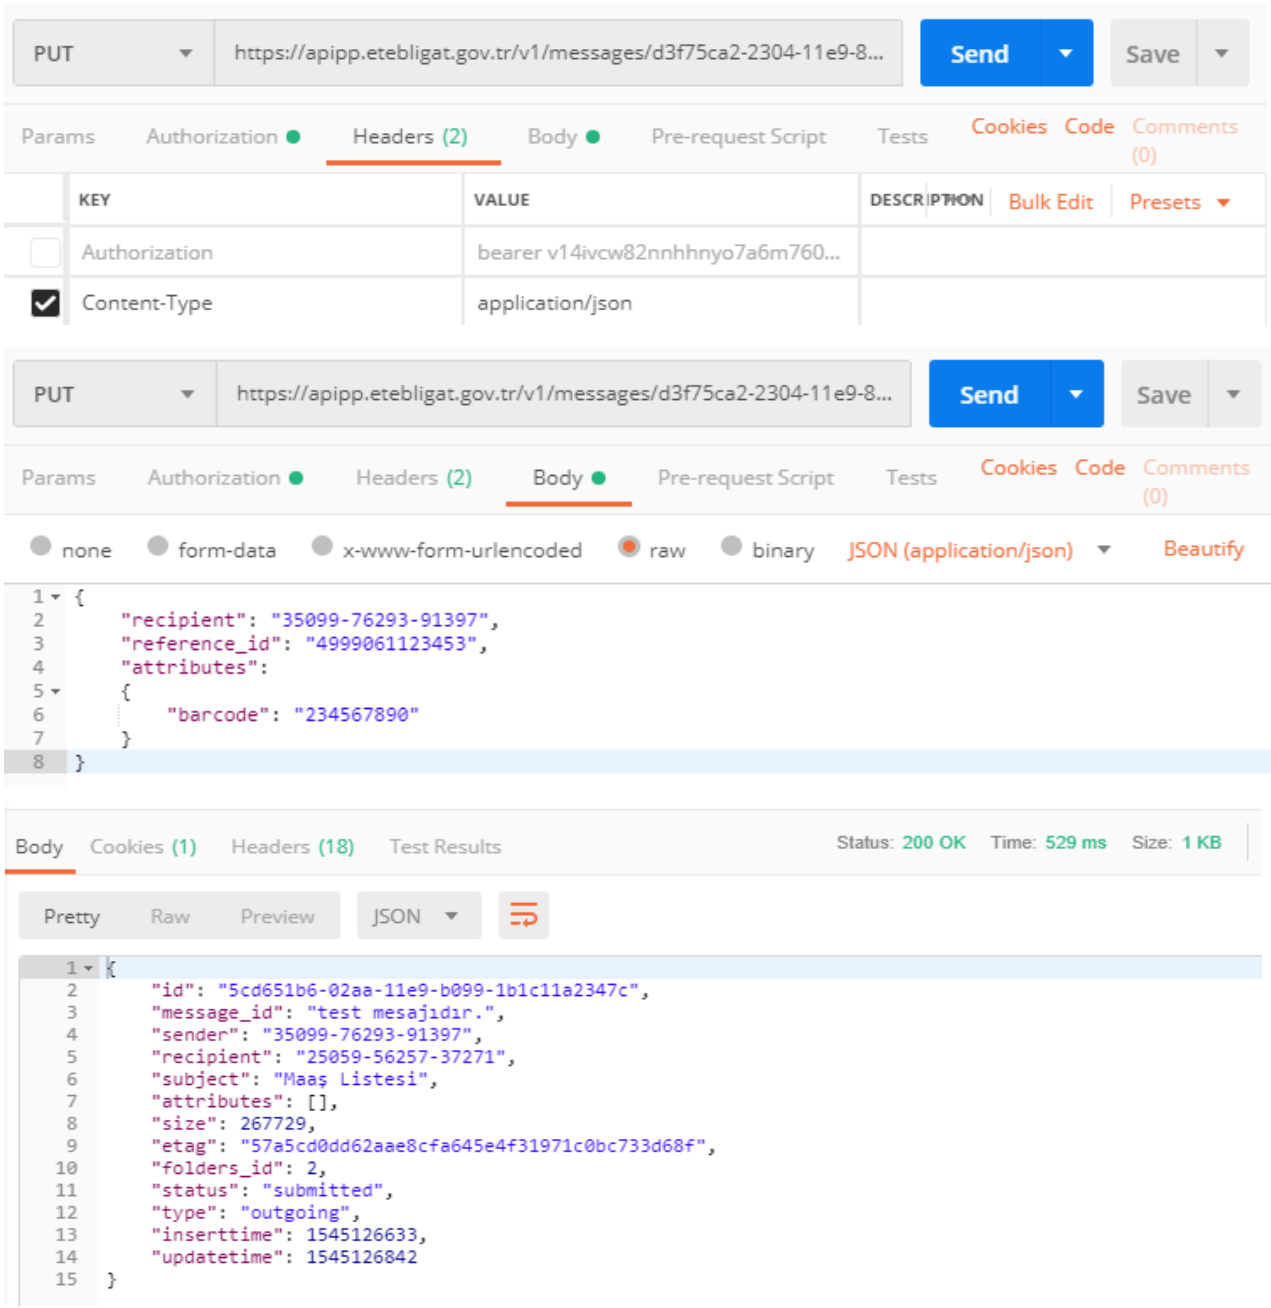


### *Örnek cURL Sorgusu*

```
curl -X PUT \
  https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/messages/7a4a7eda-02ef-11e9-a406-1b1c11a2347c \
  -H 'Authorization: Bearer mmomt3xgvap2t1p4fis8dc47tfylg1u845rt65y' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'etag: 57a5cd0dd62aae8cfa645e4f31971c0bc733d68f' \
  -d '{
            "reference_id": "deneme tebligatıdır.",
            "recipient": "25059-56257-37271",
            "attributes":
            {
                        "barcode": "234567890"
            }
}'
```

*Örnek cURL Sorgu Sonucu*


```
{
   "id": "7a4a7eda-02ef-11e9-a406-1b1c11a2347c ",
   "reference_id": "deneme tebligatıdır.",
   "sender": "35099-76293-91397",
   "recipient": "25059-56257-37271",
   "subject": "Maaş Listesi",
   "attributes":
            {
                "barcode": "234567890"
            },
   "size": 267729,
   "etag": "57a5cd0dd62aae8cfa645e4f31971c0bc733d68f",
   "folders_id": 2,
   "status": "submitted",
   "type": "outgoing",
```


## 3.5. Bakiye Bilgisi Sorgulama

| **API Çağrısı** | **Bakiye Sorgulama**<br>- Mevcut bakiye ve varsa eksi bakiye limit bilgisi getirir. |
|---|---|
| **Uygulama Yeri** | - Gönderici ve Alıcılar |
| **URL** | - https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/clients/**{id}**/_balance |
| **Metot** | - GET |
| **URL Başlık** | - **authorization** Bearer ***[api_key]***<br>- **content-type** application/json |
| **Sorgu Parametreleri** | - **id** string **zorunlu** |
| **Dönen Mesajlar** | - 200 – OK<br>-<br>- 401 - 'Header' parametrelerinde 'Authorization' bilgisi gönderilmelidir.<br>- 401 - API anahtarı bulunamadı.<br>- 403 – İşlemi gerçekleştirmek için yetkiniz bulunmamaktadır. |

## 3.6. Okunmamış ve Toplam Tebligat Sayısı Getirme


| | |
|---|---|
| **API Çağrısı** | - Okunmamış ve toplam tebligat sayısını getirir. |
| **Uygulama Yeri** | - Gönderici ve Alıcılar |
| **URL** | - https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/messages |
| **Metot** | - HEAD |
| **URL Başlık** | - **authorization** Bearer ***[api_key]*** |
| **Dönen Mesajlar** | - 200 – OK<br><br>- 401 - 'Header' parametrelerinde 'Authorization' bilgisi gönderilmelidir.<br>- 401 - API anahtarı bulunamadı. |
| **Dönen Başlık Bilgileri** | - X-Unread-Count – Okunmamış tebligat sayısı<br>- X-Total-Count – Toplam Tebligat Sayısı |

## 3.7. Mesaj Sil

*URL ve Parametreler*

| | |
|---|---|
| **API Çağrısı** | **Mesaj Sil**<br><br>- Sistemden istenilen tek mesajı silmek için kullanılır. |
| **Uygulama Yeri** | - Gönderici ve Alıcılar |
| **URL** | - https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/messages/{**id**} |
| **Metot** | - DELETE |
| **URL Başlık** | - **authorization** Bearer ***[api_key]***<br>- **content-type** application/json |
| **Sorgu Parametreleri** | - **id** string **zorunlu** |
| **URL Parametreleri** | - **folders_id** Sadece alıcı-göndericisi aynı olan tebligatlarda silme işleminin hangi klasör için yapılacağını belirtmek için gereklidir. Varsayılan degeri 1 (inbox)'dir. 'Tüm Klasörleri Listeleme' endpoint'inden folders_id değeri elde edilebilir. |
| **Dönen Mesajlar** | - 204 – OK<br><br>- 401 - 'Header' parametrelerinde 'Authorization' bilgisi gönderilmelidir.<br>- 401 - API anahtarı bulunamadı.<br>- 406 – Tebligat bulunamadı. |

Örnek Postman ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

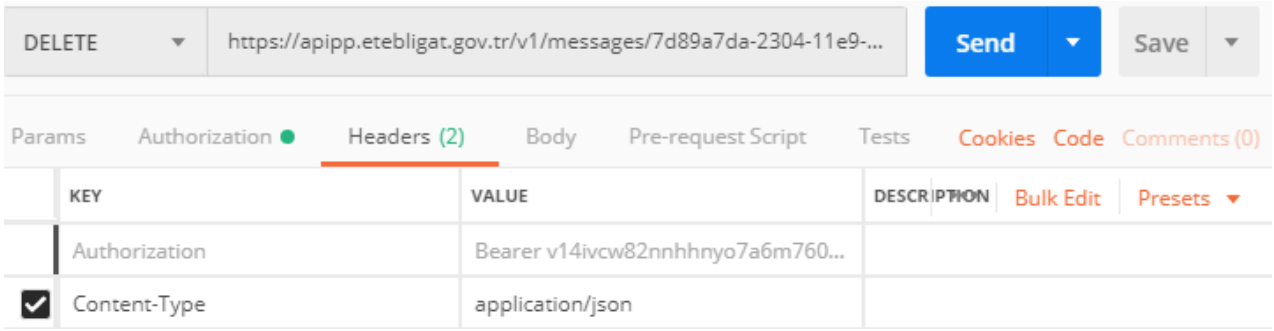


*Örnek cURL Sorgusu*


```
curl -X DELETE \
  https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/messages/d6480bb6-ee3c-11e8-a22d-1b1c11a23490 \
  -H 'authorization: Bearer 5o96dkqotmwnk6rxgg7o0c9e31ja6lqlg9gre1ar' \
  -H 'Content-Type: application/json'
```

## 3.8. Mesaj İndir

*URL ve Parametreler*

| **API Çağrısı** | **Mesaj İndir**<br>- Sistemden istenilen tek mesajı indirmek için kullanılır. |
|---|---|
| **Uygulama Yeri** | - Gönderici ve Alıcılar |
| **URL** | - https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/messages/{**id**}/_download |
| **Metot** | - GET |
| **URL Başlık** | - **authorization** Bearer ***[api_key]***<br>- **content-type** application/json |
| **Sorgu Parametreleri** | - **id** string **zorunlu** |
| **Dönen Başlık Bilgileri** | - ETag indirilecek EYP dosyasının SHA1 hash değeridir. |
| **Dönen Mesajlar** | - 200 – OK<br>- 401 - 'Header' parametrelerinde 'Authorization' bilgisi gönderilmelidir.<br>- 401 - API anahtarı bulunamadı.<br>- 406 – Tebligat bulunamadı.<br>- 500 – EYP paketi açılırken bir hata oluştu |

Örnek Postman ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

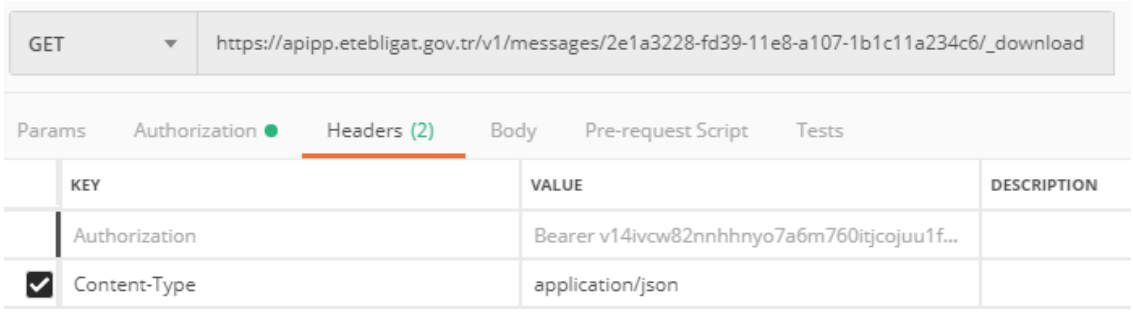


*Örnek cURL Sorgusu*


```
curl -X GET \
https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/messages/d6480bb6-ee3c-11e8-a22d-1b1c11a23490/_download \
  -H 'authorization: Bearer 5o96dkqotmwnk6rxgg7o0c9e31ja6lqlg9gre1ar' \
  -H 'Content-Type: application/json'
```

## 3.9. Mesaj Delilleri

*URL ve Parametreler*

| **API Çağrısı** | **Mesaj Delili Getir**<br>- Sistemden istenilen tek mesaja ait delilleri görüntülemek için kullanılır. |
|---|---|
| **Uygulama Yeri** | - Gönderici |
| **URL** | - https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/messages/{**id**}/evidence |
| **Metot** | - GET |
| **URL Başlık** | - **authorization** Bearer ***[api_key]***<br>- **content-type** application/json |
| **Sorgu Parametreleri** | - **id** string **zorunlu** |
| **Dönen Parametreler** | - array[object]<br>o **id** string<br>o **type** string [SubmissionAcceptanceRejection, DeliveryNonDeliveryToRecipient, RetrievalNonRetrievalByRecipient, TimePastSinceDelivery]<br>o **event** string [Acceptance, Rejection, Delivery, DeliveryExpiration, Retrieval, RetrievalExpiration, 5Days]<br>o **time** string **fomat:** date-time<br>- **attributes**<br>o **message_id** string<br>o **sender** string<br>o **recipient** string |
| **Dönen Mesajlar** | - 200 – OK<br>- 401 - 'Header' parametrelerinde 'Authorization' bilgisi gönderilmelidir.<br>- 401 - API anahtarı bulunamadı.<br>- 406 – Tebligat bulunamadı. |

Örnek Postman ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

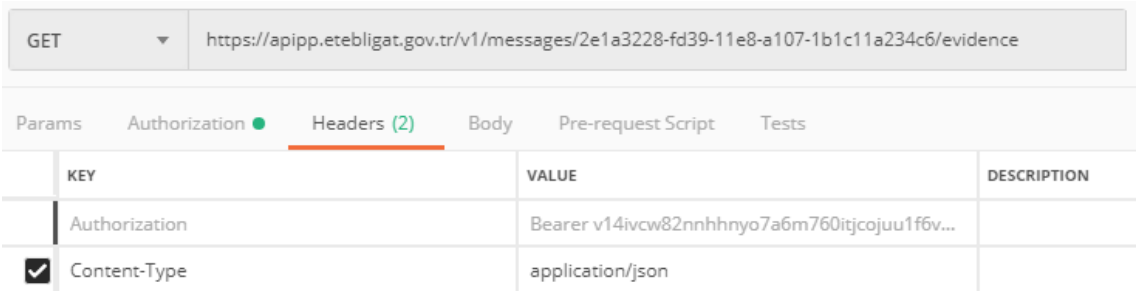


### *Örnek cURL Sorgusu*

```
curl -X GET \
  https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/messages/7f8c2d56-5740-11eb-a26f-1b102019010a/evidence \
  -H 'authorization: Bearer 5o96dkqotmwnk6rxgg7o0c9e31ja6lqlg9gre1ar' \
  -H 'Content-Type: application/json'
```

### *Örnek cURL Sorgu Sonucu*


```
[
    {
        "id": "85a195b4-5740-11eb-a8aa-1b1020250163",
        "type": "SubmissionAcceptanceRejection",
        "event": "Acceptance",
        "time": "2021-01-15T17:46:59+03:00",
        "attributes": {
            "message_id": "7f8c2d56-5740-11eb-a26f-1b102019010a",
            "recipient": "25088-88888-88825",
            "sender": "35000-88888-88857"
        }
    },
    {
        "id": "886f7b58-5740-11eb-be7e-1b10102501d0",
        "type": "DeliveryNonDeliveryToRecipient",
        "event": "Delivery",
        "time": "2021-01-15T17:46:59+03:00",
        "attributes": {
            "message_id": "7f8c2d56-5740-11eb-a26f-1b102019010a",
            "recipient": "25088-88888-88825",
            "sender": "35000-88888-88857"
        }
    },
    {
        "id": "457c7276-5770-11eb-8e3f-1b1020250187",
        "type": "RetrievalNonRetrievalByRecipient",
        "event": "Retrieval",
        "time": "2021-01-15T23:28:47+03:00",
        "attributes": {
            "message_id": "7f8c2d56-5740-11eb-a26f-1b102019010a",
            "recipient": "25088-88888-88825",
            "sender": "35000-88888-88857"
        }
    },
    {
        "id": "d1e57e10-5c2f-11eb-bebb-1b102025013d",
```

## 3.10. Tebligat Taşıma İşlemi

| | |
|---|---|
| **API Çağrısı** | - Tebligatı istenilen klasöre taşır |
| **Uygulama Yeri** | - Gönderici ve Alıcılar |
| **URL** | - https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/messages/{id} |
| **Metot** | - PUT |
| **URL Başlık** | - **authorization** Bearer ***[api_key]*** |
| **Dönen Mesajlar** | - 200 – OK<br>- 401 - 'Header' parametrelerinde 'Authorization' bilgisi gönderilmelidir.<br>- 401 - API anahtarı bulunamadı.<br>- 406 - Gönderilmiş tebligat(lar) taşınamaz.<br>- 406 - Taslak durumundaki tebligat taşınamaz.<br>- 406 - Gelen tebligat 'Gönderilmiş Öğeler' klasörüne taşınamaz.<br>- 406 - Gelen tebligat 'Taslaklar' klasörüne taşınamaz.<br>- 406 - Klasör numarası doğrulanamadı. |
| **Gövde Parametreleri** | • **folders_id** int [<br>1- Inbox / Gelen<br>2- Sent / Giden<br>3- Draft / Taslak<br>4- Archive / Arşiv<br>5- Trash / Silinmiş Öğeler<br>] veya kullanıcının oluşturduğu klasörlerin numaraları<br>'Tüm Klasörleri Listeleme' endpoint'inden folders_id değeri elde edilebilir. |

## 3.11. Barkod ile Delil Sorgulama

| | |
|---|---|
| **API Çağrısı** | - Barkod numarası ile delilleri getirmek için kullanılır. |
| **Uygulama Yeri** | - Alıcılar ve Göndericiler |
| **URL** | - https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/messages/evidences/{id} |
| **Metot** | - GET |
| **URL Başlık** | - **authorization** Bearer ***[api_key]*** |
| **Path Değişkeni** | - id string. Tebligat'a ait barkod değeri |
| **Dönen Mesajlar** | - 200 – OK<br>- 401 - 'Header' parametrelerinde 'Authorization' bilgisi gönderilmelidir.<br>- 401 - API anahtarı bulunamadı.<br>- 403 - İşlemi gerçekleştirmek için yetkiniz bulunmamaktadır.<br>- 404 - Belirttiğiniz bilgilere uygun birden fazla tebligat bulundu.<br>- 404 - Belirttiğiniz bilgilere uygun tebligat bulunamadı. |
| **Açıklama** | Gönderici ve Alıcı bilgileri maskelenmiş şekilde dönmektedir. Maskelenmemiş şekilde ihtiyaç varsa 3.12. deki ayrıntılı delil sorgulama metodu kullanılabilir. |

Örnek cURL sorgusu ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

### *Örnek cURL Sorgusu*

```
curl 'https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/messages/evidences/5100000091802' \
  -H 'Accept: application/json, text/plain, */*' \
  -H 'Authorization: Bearer ************'
```

### *Örnek cURL Sorgu Sonucu*


```
{
    "reference_id": "5100000091802-0",
    "evidences": [
        {
            "id": "933a6868-d42c-11f0-b2b7-1b1030250140",
            "type": "SubmissionAcceptanceRejection",
            "type_text": "Tebligat Kabul Edildi",
            "event": "Acceptance",
            "time": "08.12.2025 14.53",
            "description": "Bu e-tebligat iletisi 08.12.2025 14.53 tarihinde alicisina iletilmek üzere kabul edilmistir."
        },
        {
            "id": "95eb299e-d42c-11f0-b6da-1b1010250118",
            "type": "DeliveryNonDeliveryToRecipient",
            "type_text": "Tebligat Teslim Edildi",
            "event": "Delivery",
            "time": "08.12.2025 14.53",
            "description": "Bu e-tebligat iletisi 08.12.2025 14.53 tarihinde alicisina teslim edilmistir."
        },
        {
            "id": "9c777c9a-d42c-11f0-b9f7-1b103025013e",
            "type": "RetrievalNonRetrievalByRecipient",
            "type_text": "Tebligat Okundu",
            "event": "Retrieval",
            "time": "08.12.2025 14.54",
            "description": "Bu e-tebligat iletisi 08.12.2025 14.54 tarihinde alicisi tarafindan okunmustur."
        }
    ],
    "sender_details": {
        "name": "TE** KA*******",
        "lastname": ""
    },
    "recipient_details": {
        "name": "TE** KA*******",
        "lastname": ""
    }
}
```

## 3.12. Ayrıntılı Delil Sorgulama

| | |
|---|---|
| **API Çağrısı** | - Parametreler ile delilleri aramayı sağlar. |
| **Uygulama Yeri** | - Alıcılar |
| **URL** | - https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/messages/_evidence |
| **Metot** | - GET |
| **URL Başlık** | - **authorization** Bearer ***[api_key]*** |
| **Dönen Mesajlar** | - 200 – OK<br>- 401 - 'Header' parametrelerinde 'Authorization' bilgisi gönderilmelidir.<br>- 401 - API anahtarı bulunamadı.<br>- 403 - İşlemi gerçekleştirmek için yetkiniz bulunmamaktadır.<br>- 400 - Tip incoming veya outgoing olabilir.<br>- 400 - Başlangıç ve bitiş tarihi belirtilmesi zorunludur.<br>- 400 - Lütfen girmiş olduğunuz alıcı / gönderici bilgisini kontrol ediniz.<br>- 400 - Lütfen girmiş olduğunuz gönderici bilgisini kontrol ediniz.<br>- 400 - Lütfen girmiş olduğunuz alıcı bilgisini kontrol ediniz. |
| **Gövde Parametreleri** | • **type** string Delil türü (**zorunlu**) (incoming veya outgoing)<br>• **starttime** int Başlangıç zamanı **(barcode veya message_id göndeirilmemişse zorunlu)**<br>• **endtime** int Bitiş zamanı **(barcode veya message_id göndeirilmemişse zorunlu)**<br>• **address** string Outgoing için alıcı, incoming için gönderici filtresi (opsiyonel) (DETSIS No / Vergi Kimlik No / e-Tebligat Adresi / MERSIS No / T. C. Kimlik No)<br>• **subject** string Konu (opsiyonel)<br>• **barcode** string Barkod numarası (opsiyonel)<br>• **message_id** string Tebligat numarası (opsiyonel)<br>• **count** integer Kaç kayıt listeleneceği belirtilir (def:25 \| max: 250)<br>• **start** integer Kaçıncı satırdaki kayıttan başlanacağını belirtir (def:0) |
| **Açıklama** | Barkod ile arama yapabilmek için type=outgoing ve barcode=5100015209278-0 şeklinde gönderilebilir. |

*Örnek cURL Sorgusu*

```
curl 'https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/messages/_evidence?type=outgoing&barcode=5100015209278-0 ' \
  -H 'Accept: application/json, text/plain, */*' \
  -H 'Authorization: Bearer ******'
```

*Örnek cURL Sorgu Sonucu*


```
[
  {
    "content_id": "00000000-1111-2222-3333-444444444444",
    "sender": "11111-22222-33333",
    "recipient": "44444-55555-66666",
    "subject": "UETS Test Tebligati",
    "reference_id": "5100015209278-0",
    "inserttime": 1764148869,
    "evidence": {
      "DeliveryNonDeliveryToRecipient": {
        "inserttime": "1764149246",
        "id": "aaaaaaa0-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee",
        "event": "Delivery"
      },
      "SubmissionTime": "2025-11-26T12:21:22+03:00",
      "ReadTime": "2025-11-26T12:32:34+03:00",
      "RetrievalNonRetrievalByRecipient": {
        "inserttime": "1764149554",
        "id": "fffffff1-gggg-hhhh-iiii-jjjjjjjjjjjj",
        "event": "Retrieval"
      },
      "SubmissionAcceptanceRejection": {
        "inserttime": "1764148882",
        "id": "kkkkkkk2-llll-mmmm-nnnn-ooooooooooooo",
        "event": "Acceptance"
      }
    },
    "sender_details": {
      "name": "SENDER",
      "lastname": null
    },
    "recipient_details": {
      "name": "NAME",
      "lastname": "LASTNAME"
    }
  }
]
```

# 4. API /clients


## 4.1. Alıcı Arama (_recipient_search)

*URL ve Parametreler*


| **API Çağrısı** | **Alıcı Arama**<br>- E-Tebligat Alıcılarını aramak için kullanılır. |
|---|---|
| **Uygulama Yeri** | - Göndericiler |
| **URL** | - https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/clients/_recipient_search |
| **Metot** | - POST |
| **URL Başlık** | - **authorization** Bearer ***[api_key]***<br>- **content-type** application/json |
| **Gövde Parametreleri** | ○ **address** string **zorunlu**<br>**veya**<br>○ **tcn** string **zorunlu**<br>**veya**<br>○ **vgn** string **zorunlu**<br>**veya**<br>○ **dtn** string **zorunlu**<br>**veya**<br>○ **msn** string **zorunlu**<br>**veya**<br>○ **occupation** string **zorunlu (AVUKAT,BILIRKISI,ARABULUCU)**<br>○ **tcn** string **zorunlu** |
| **Dönen Parametreler** | - array[object]<br>○ **name** string<br>○ **address** string |
| **Dönen Mesajlar** | - 200 - OK<br><br>- 401 – 'Header' parametrelerinde 'Authorization' bilgisi gönderilmelidir.<br>- 401 - API anahtarı bulunamadı.<br>- 404 – Lütfen bir tebligat alıcısı belirtiniz.<br>- 406 – Lütfen arama parametlerini belirtiniz. |

Örnek Postman ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

Zorunlu alıcıları sorgulama yetkisi bulunan kurumlar için Meslek ve TC No ile sorgulama:

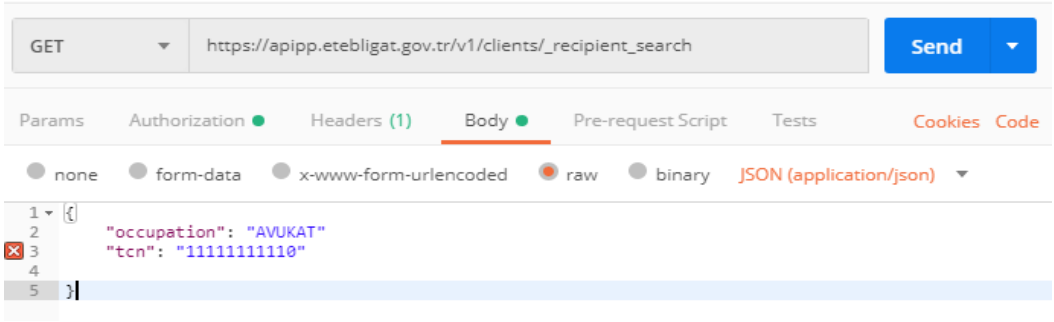


Adrese göre sorgulama:

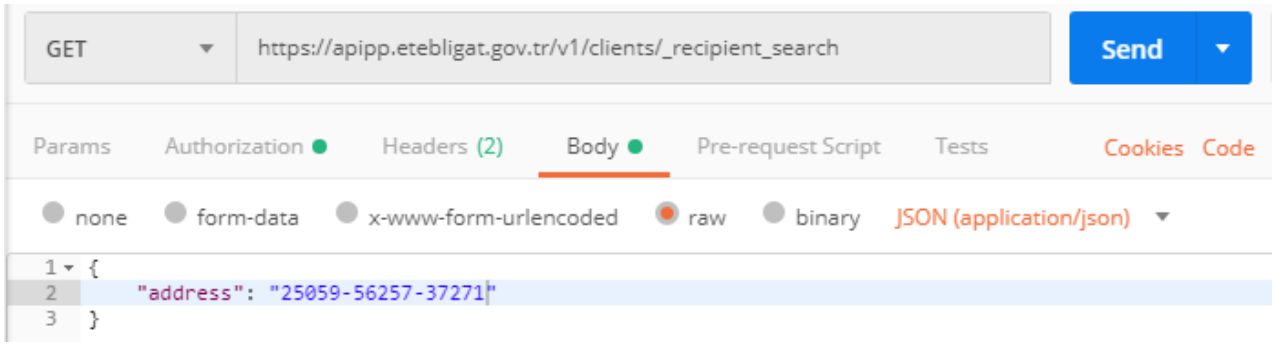


### *Örnek cURL Sorgusu*

```
curl -X POST \
  https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/clients/_recipient_search \
  -H 'authorization: Bearer cfgg6m3x2vx30xbok5be5qcs54h4gepxyo5k8qve' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{ "tcn": 14495971111}'
```

### *Örnek cURL Sorgu Sonucu*


```
{
    "address": "25059-56257-37271",
    "name": "PUSULA İLETİŞİM BİLİŞİM İNTERNET SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.",
    "dtn": null,
    "vgn": "7340472624",
    "msn": null,
    "activity_area": null,
    "head_office_adress": null,
    "physical_address": null,
    "authorized_clients": [
        {
            "name": "OSMAN",
            "lastname": DURMAZ,
            "title": ""
        }
    ]
}
```

## 4.2. Toplu Rehber Sorgulama

*URL ve Parametreler*

| **API Çağrısı** | **Rehber Sorgulama**<br>- Sistemde toplu uets adresi sorgulamak için kullanılır |
|---|---|
| **Uygulama Yeri** | - Gönderici |
| **URL** | - https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/clients/bulk/_recipient_search |
| **Metot** | - POST |
| **URL Başlık** | - **authorization** Bearer ***[api_key]***<br>- **content-type** application/json |
| **Gövde Parametreleri** | - **search [**<br>**{**<br>• **id** string (UETS Adresi, TC Kimlik No, Vergi No, Detsis No)<br>• **occupation** string (Zorunlu Alıcı aranması durumda zorunlu AVUKAT,BILIRKISI,ARABULUCU)<br>**}**<br>**]** |
| **Dönen Başlık Bilgileri** | - id UETS Adresi, TC Kimlik No, Vergi No, Detsis No<br>- data [<br>o address string<br>o tc string<br>o name string<br>o lastname string<br>] |
| **Dönen Mesajlar** | - 200 – OK<br>- 401 - 'Header' parametrelerinde 'Authorization' bilgisi gönderilmelidir.<br>- 401 - API anahtarı bulunamadı. |

*Örnek cURL Sorgusu*

```
curl --location 'https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/clients/bulk/_recipient_search' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer f5fg95hyra3xs1bz0spkczhtg5hehnw0br223qfb' \
--data '{
   "search": [
      {
         "id": "12345678910"
      },
      {
         "id": "12345678911",
         "occupation":"AVUKAT"
      },
      {
         "id": "16310-13466-29387"
      }
   ]
}'
```

*Örnek cURL Sorgu Sonucu*


```
[
  {
    "id": "12345678910",
    "data": {
      "address": "15549-45861-85827",
      "tcn": "12345678910",
      "name": "xxx",
      "lastname": "xxx",
      "title": 1004,
      "physical_address": "XXXX",
      "province": "XXX",
      "city": "XX",
      "phone": "",
      "mobile": "+90.XXXXXXXXX",
      "email": "xxx@gmail.com",
      "tags": [
        "recipient"
      ]
    },
    "error_type": ""
  },
  {
    "id": "12345678911",
    "data": {
      "address": "15969-69760-73787",
      "tcn": "12345678911",
      "name": "XXX",
      "lastname": "XXX",
      "title": 19,
      "physical_address": "fdfdf",
      "province": "Ankara",
      "city": "Mamak",
      "phone": null,
      "mobile": "+90.XXXXXXX",
      "email": "xxx@windowslive.com",
      "tags": [
        "recipient"
      ]
    },
    "error_type": ""
  },
  {
    "id": "16310-13466-29387",
    "error": "Alıcı adres bulunamadı.",
    "error_type": "NOT_FOUND"
  }
]
```

# 5. API /evidence

## 5.1. Delil Bilgilerini Getir

*URL ve Parametreler*

| **API Çağrısı** | **Delil Bilgilerini Getir**<br>- Sistemden istenilen tek delili görüntülemek için kullanılır. |
|---|---|
| **Uygulama Yeri** | - Gönderici |
| **URL** | - https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/evidence/{**id**}* |
| **Metot** | - GET |
| **URL Başlık** | - **authorization** Bearer ***[api_key]***<br>- **content-type** application/json |
| **Sorgu Parametreleri** | - **id** string **zorunlu** |
| **Dönen Mesajlar** | - 200 – OK<br>- 404 - Delil bulunamadı. |

***Madde 3.9'da elde edilen delil "id"si kullanılacaktır.**

*Örnek cURL Sorgusu*

```
curl -X GET \
  https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/evidence/9D1Cbdaa-e73c-aCaE-640E-e2B114565BBD \
  -H 'authorization: Bearer 5o96dkqotmwnk6rxgg7o0c9e31ja6lqlg9gre1ar' \
  -H 'Content-Type: application/json'
```

*Örnek cURL Sorgu Sonucu*


```
{
  "attributes": {
    "message_id": "5Fe0d981-E68d-079a-e7Fc-caCcB88deE9F",
    "recipient": "6502-3593-4440-9975",
    "sender": "4984-0151-3910-9596"
  },
  "event": "Retrieval",
  "id": "9D1Cbdaa-e73c-aCaE-640E-e2B114565BBD",
  "time": "1970-12-13T16:53:40.773Z",
  "type": "RetrievalNonRetrievalByRecipient"
}}
```

## 5.2. Delil İndir

*URL ve Parametreler*


| | |
|---|---|
| **API Çağrısı** | **Delil dosyası indirme işlemi**<br>- Sistemden istenilen tek delili indirmek için kullanılır. |
| **Uygulama Yeri** | - Gönderici |
| **URL** | - https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/evidence/**{id}**/_download (*) |
| **Metot** | - GET |
| **URL Başlık** | - **authorization** Bearer ***[api_key]***<br>- **content-type** application/json |
| **Sorgu Parametreleri** | - **id** string **zorunlu** |
| **Dönen Mesajlar** | - 200 – OK<br>- 406 – Delil bulunamadı. |

***Madde 3.9'da elde edilen delil "id"si kullanılacaktır.**

*Örnek cURL Sorgusu*

```
curl -X GET \
  https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/evidence/d6480bb6-ee3c-11e8-a22d-1b1c11a23490/_download \
  -H 'authorization: Bearer 5o96dkqotmwnk6rxgg7o0c9e31ja6lqlg9gre1ar' \
  -H 'Content-Type: application/json'
```

Örnek Postman ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

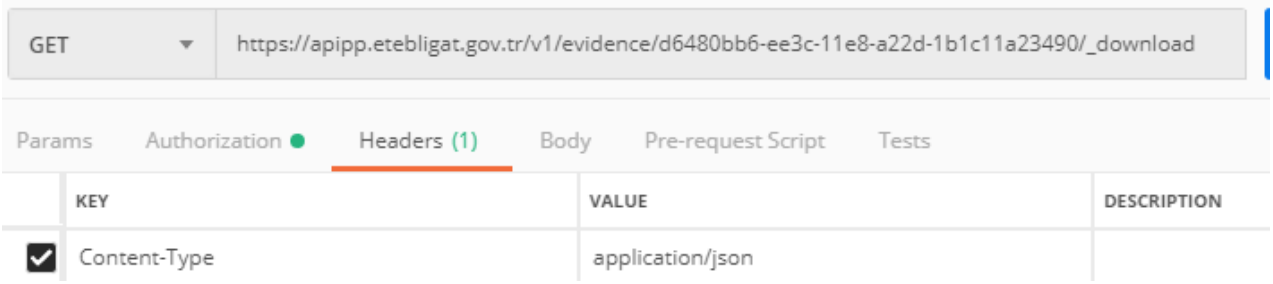

## 5.3. Delil İndir – PDF

*URL ve Parametreler*


| | |
|---|---|
| **API Çağrısı** | **Delil dosyasını PDF olarak indirme işlemi**<br>- Sistemden istenilen tek delili indirmek için kullanılır. |
| **Uygulama Yeri** | - Gönderici |
| **URL** | - https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/evidence/**{id}**/_pdf (*) |
| **Metot** | - GET |
| **URL Başlık** | - **authorization** Bearer ***[api_key]***<br>- **content-type** application/json |
| **Sorgu Parametreleri** | - **id** string **zorunlu** |
| **Dönen Mesajlar** | - 200 – OK<br>- 406 – Delil bulunamadı. |

***Madde 3.9'da elde edilen delil "id"si kullanılacaktır.**

*Örnek cURL Sorgusu*

```
curl -X GET \
  https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/evidence/d6480bb6-ee3c-11e8-a22d-1b1c11a23490/_pdf \
  -H 'authorization: Bearer 5o96dkqotmwnk6rxgg7o0c9e31ja6lqlg9gre1ar' \
  -H 'Content-Type: application/json'
```

Örnek Postman ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

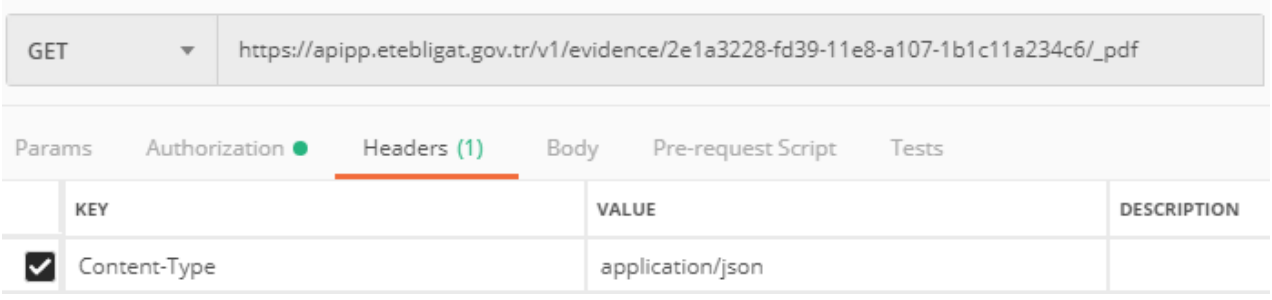

# 6. API /int

## 6.1. /int/references/{reference_id}

*URL ve Parametreler*

| | |
|---|---|
| **API Çağrısı** | - Referans numarası aracılığı ile tebligat ücret kaydına gonderen_birim_id ve referans_id iliştirilmek için kullanılır. |
| **Uygulama Yeri** | - Gönderici |
| **URL** | - https://apipp.etebligat.gov.tr/ v1/int/references/{**reference_id**} |
| **Metot** | - PUT |
| **URL Başlık** | - **authorization** Bearer ***[api_key]***<br>- **content-type** application/json |
| **Gövde Parametreleri** | - **gonderen_birim_id** string **zorunlu**<br>- **referans_id** string **zorunlu**<br>- **kep_id** string **zorunlu (etebligat adresi)** |
| **Dönen Mesajlar** | - 200 – OK<br><br>- 404 - Referans numarası doğrulanamadı.<br>- 406 - Birim numarası doğrulanamadı.<br>- 406 - Referans numarası mevcut kaydın referans numarası ile uyuşmuyor. |

*Örnek cURL Sorgusu*

```
curl -X PUT \
  https://crmapipp.etebligat.gov.tr/v1/int/references/125652525225999-1 \
  -H 'Authorization: Bearer 5o96dkqotmwnk6rxgg7o0c9e31ja6lqlg9gre1ar' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
            "gonderen_birim_id": 1050096,
            "kep_id": "f19a029c-7e2a-11e9-bcb1-1b1c10190173",
            "referans_id": "2152152521"
      }'
```

*Örnek cURL Sorgu Sonucu*

```
{
   "kep_id": "f19a029c-7e2a-11e9-bcb1-1b1c10190173",
   "barkod_no": "125652525225999-1",
   "referans_id": "2152152521",
   "gonderen_birim": "Kandıra Daimi Arama Bürosu",
   "gonderen_birim_id": 1050096
}
```

# 7. API /ext

## 7.1. /ext/references/{reference_id}

*URL ve Parametreler*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **API Çağrısı** | - Referans numarası aracılığı ile tebligat geri dönüş ücretinin KEP hizmet sağlayıcılar tarafından işlenmesi için kullanılır. | | | |
| **Uygulama Yeri** | - Gönderici | | | |
| **URL** | - https://apipp.etebligat.gov.tr/ v1/ext/references/{**reference_id**} | | | |
| **Metot** | - PUT | | | |
| **URL Başlık** | - **authorization** Bearer ***[api_key]***<br>- **content-type** application/json | | | |
| **Gövde Parametreleri** | - **gonderen_birim_id** string **zorunlu**<br>- **referans_id** string **zorunlu**<br>- **kep_id** string **zorunlu (etebligat adresi)** | | | |
| **Dönen Mesajlar** | - 200 – OK<br>- 404 - Referans numarası doğrulanamadı.<br>- 404 - Belirttiğiniz referans numarası için daha önce işlem yapıldığı gözlemlenmiştir.<br>- 406 - 'kep_from' bilgisi doğrulanamadı.<br>- 406 - 'kep_id' bilgisi doğrulanamadı. | | | |

*Örnek cURL Sorgusu*

```
curl -X PUT \
  https://crmapipp.etebligat.gov.tr/v1/ext/references/125652525225999-1 \
  -H 'Authorization: Bearer 5o96dkqotmwnk6rxgg7o0c9e31ja6lqlg9gre1ar' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d ' {
            "kep_from": "test@test.hs99.kep.tr",
            "kep_id": "<kep@id>"
      }'
```

*Örnek cURL Sorgu Sonucu*

```
{
  "kep_from": " test@test.hs99.kep.tr ",
  "kep_id": "<kep@id>"
  "updatetime": 1563804516,
  "returnprice": "1.5"
}
```


# 8. API /folders

## 8.1. Tüm Klasörleri Getir

*URL ve Parametreler*

| | |
|---|---|
| **API Çağrısı** | **Tüm Klasörleri Getir**<br>- Sistemdeki tüm klasörleri listelemek için kullanılır. |
| **Uygulama Yeri** | - Gönderici ve Alıcılar |
| **URL** | - https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/folders |
| **Metot** | - GET |
| **URL Başlık** | - **authorization** Bearer ***[api_key]***<br>- **content-type** application/json |
| **Dönen Mesajlar** | - 200 – OK<br>- 401 - 'Header' parametrelerinde 'Authorization' bilgisi gönderilmelidir.<br>- 401 - API anahtarı bulunamadı. |

Filtreleme parametrelerinin Postman uygulamasında kullanım örneği şekildeki gibidir. Sorgu sonucundan dönen folder_id tebligat listeleme işlemlerinde kullanılabilir.

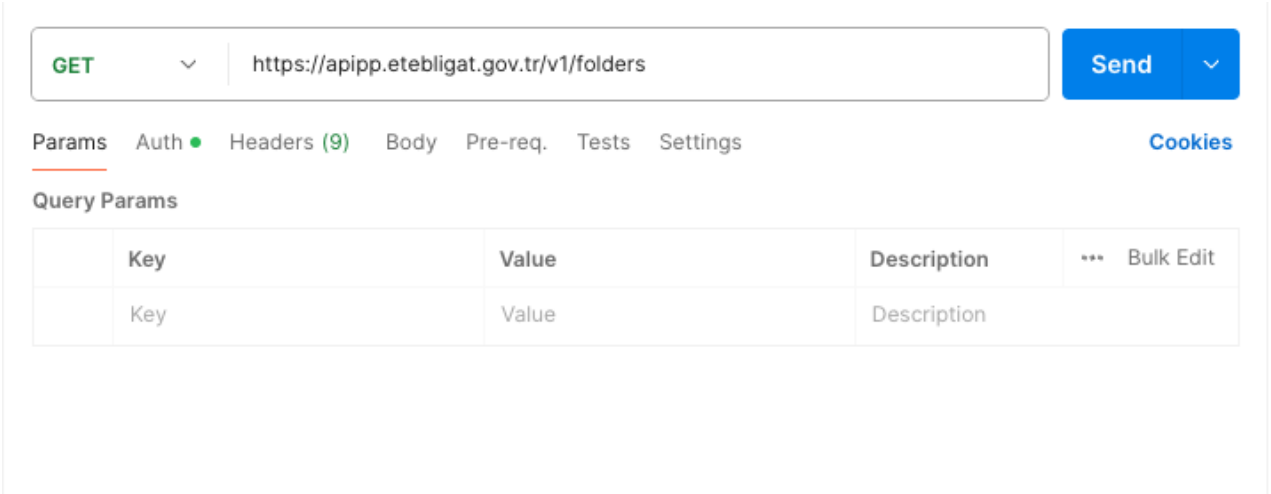


*Örnek cURL Sorgusu*

```
curl -X GET \
  https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/folders \
  -H 'Authorization: Bearer wmhdyat02oqj5bbjhn0nbo6hns0q2ghsgbj1m6va' \
  -H 'Content-Type: application/json'
```

*Örnek cURL Sorgu Sonucu*


```
[
   {
      "id": 0
      "folder_id": 1,
      "type": "inbox",
      "folder_name": "Tebligatlarım",
      "status": "active",
      "inserttime": 0,
      "updatetime": 0,
      "totalsize": 242632,
      "unread_count": 0,
      "total_count": 2
   },
   {
      "id": 0
      "folder_id": 5,
      "type": "trash",
      "folder_name": "Silinmiş Tebligatlar",
      "status": "active",
      "inserttime": 0,
      "updatetime": 0,
      "totalsize": 0,
      "unread_count": 0,
      "total_count": 0
   },
   {
      "id": 0
      "folder_id": 1,
      "type": "archived",
      "folder_name": "Arşiv",
      "status": "active",
      "inserttime": 0,
      "updatetime": 0,
      "totalsize": 242632,
      "unread_count": 0,
      "total_count": 2
   }
]
```

# 9. Hata Mesajları

*Örnek Hata Mesajı*


```
{
   "link": " https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/helper/401/88.12.602.23",
   "extended-code": "88.12.602.23",
   "status": 401,
   "code": 602,
   "message": "'Header' parametrelerinde 'Authorization' bilgisi gönderilmelidir."
}
```


Örnekteki gibi her durum için bir link oluşacak ve linke tıklandığında, güncel durum detayı görüntülenebilecektir.

Örnekte belirtilen alanların açıklamaları ve alabilecekleri değerler aşağıda belirtilmiştir.

*HTTP Statu Kodları (status):*

**200 -** Başarılı işlem

**201 -** Kaynak başarılı bir şekilde yaratıldı. POST işlemlerine eğer işlem başarılı olduysa bu kod döner.

**204 -** Dönecek bir veri yok. DELETE işlemlerine eğer işlem başarılı olduysa genelde bu kod döner.

**400 -** Gönderilen istek aranan format veya kriterlere uygun değil. İstek üzerinde değişiklik yapıp tekrar gönderin.

**401 -** Yetki hatası. Kullanıcı adi veya şifresi hatalı, veya gönderilen api token hatalı.

**402** - Hesap bakiyesi yetersiz olduğu için işlem başarısız oldu.

**403 -** Kimlik doğrulama başarılı fakat bu işlemi yapmaya yetki verilmemiş.

**404 -** Aranan değer bulunamadı. Herhangi bir arama veya GET işlemi ile ilgili verilen id için kayıt bulunamadıysa, veya yapılan sorgu sonucu bos döndüyse bu kod verili.

**405 -** Yapılan istek metodu uygun değil. Örnek olarak POST operasyonu kabul etmeyen bir endpoint için POST isteği gönderilmiş olabilir.

**406 -** Gönderilen istek ile ilgili bir hata durumu. Gönderilen istek formatı ile ilgili bir hata olabilir.

**429 -** Çok fazla istek. Belirlenmiş süre içinde istek gönderme hakkı aşıldı.

**500 -** Sunucu tarafında beklenmedik bir durum ile karşılaşıldı. Lütfen tekrar deneyin veya iletişime geçin

**503 -** Şu anda bu isteğe yanıt verilemiyor. Daha sonra tekrar deneyebilir veya iletişime geçebilirsiniz.

* Bu alan zaman içinde güncellenerek kod sayısı artabilir. Güncel dokuman olduğundan emin olunuz.

*Sistem Statu Kodları (code):*

**200** - Başarılı

**500** - Genel hata
*Genel hata dönüşleri için kullanılır.*

**501** - İstek içinde gönderilen değerlerden bir veya birden fazlası ile ilgili hata/hatalar oluştu
*Girilen herhangi bir alanın değeri istenilen türden veya biçimde değilse dönen hata durumudur.*

**502** - Birden fazla kayda ulaşıldı
*Benzersiz olması gereken bir değer ile karşılaşılması durumudur.*

**503** - Bir değer kontrolden geçerken beklenen kriterlere uymadığı görüldü
*Veri kontrolü sırasında beklenmedik veya uyumsuz bir veri ile karşılaşılması durumudur.*

**504** - Yüklenen dosya formatı beklenen ile uyuşmadı veya bilinmeyen bir format problemi oluştu.
*Gelen dosya türü veya "content type" uyuşmaması durumudur.*

**511** - Veri kaynakları ile ilgili bir problem oluştu
*Veri tabanında alınan tüm hatalar için / "execute false" dönmesi durumudur.*

**512** - Aranan değer bulunamadı
*Veri tabanındaki okuma işlemimizde "exception" vererek istenilen verinin olmadığını dönen durumdur.*

**601** - Giriş Başarısız
*Başarısız giriş işlemi / bilgiler eksik - hatalı*

**602** - Yetkilendirme başarısız
*API Token kontrolü için dönen durumdur.*

**603** – İzinsiz İşlem
*Yapılan işlem için kullanıcı yetkisi olmaması durumudur.*

**611** - Hesap şifresi kilitli
*Şifrenin kilitli olması durumudur.*

**612** - Hesap pasif durumda veya kullanıma kapalı
*Kullanıcı giriş işleminde "active" statüsüne sahip olmayanlar için dönen durumdur.*

**999** – Bakım Modu
*Sistem bakım moduna alındığında ortaya çıkan durumdur.*

* Bu alan zaman içinde güncellenerek kod sayısı artabilir. Güncel dokuman olduğundan emin olunuz.

*Link:*

Hata hakkındaki açıklamalara erişmek için kullanılır.

## 9.1. Kimlik Doğrulama Hata Mesajları

Bu ve buna ait alt bölümlerde verilen bilgiler **ÖRNEK** amaçlıdır. Üretim aşamasında zaman içinde değişiklik gösterebilir.

Tüm API sorgularında ortak hata mesajları aşağıdaki gibidir.

*Api Key Yok*


```
{
   "link": " https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/helper/401/88.12.602.23",
   "status": 401,
   "code": 602,
   "message": "'Header' parametrelerinde 'Authorization' bilgisi gönderilmelidir."
}
```


*Api Key Hatalı*


```
{
   "link": " https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/helper/401/10.2.602.2",
   "status": 401,
   "code": 602,
   "message": "API anahtarı bulunamadı."
}
```


## 9.2. API /messages Hataları

### 9.2.1. GET Hata Mesajları

*Mesaj yok*


```
{
   "link": " https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/helper/404/18.2.512.10",
   "status": 404,
   "code": 512,
   "message": "Tebligat bulunamadı."
}
```


### 9.2.2. POST Hata Mesajları

*Etag Yok*


```
{
   "link": " https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/helper/406/88.47.501.75",
   "status": 406,
   "code": 501,
   "message": "Lütfen ETag bilgisini gönderiniz."
}
```

*Etag Hatalı*


```
{
   "link": " https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/helper/406/88.47.501.79",
   "status": 406,
   "code": 501,
   "message": "SHA1 kontrolü başarısız oldu. ETag değeri yüklenen eyp paketinin SHA1 değeri ile aynı olmalıdır."
}
```


*Dosya Yok*


```
{
   "link": " https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/helper/406/88.47.501.76",
   "extended-code": "88.47.501.76",
   "status": 406,
   "code": 501,
   "message": "EYP paketinin yüklenmesi zorunludur."
}
```


*EYP İçeriğine Sahip Dosya Yok*


```
{
   "link": " https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/helper/406/88.47.501.77",
   "extended-code": "88.47.501.77",
   "status": 406,
   "code": 501,
   "message": "Yalnızca EYP paketi yüklemeniz gerekmektedir."
}
```


*EYP İçeriği Hatalı*


```
{
   "link": " https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/helper/406/88.47.501.82",
   "extended-code": "88.47.501.82",
   "status": 406,
   "code": 501,
   "message": "EYP package read failed | Arşiv dosyasında '/Imzalar/ImzaCades.imz' dosyası yok."
}
```


*Yetkisiz Api Key*


```
{
   "link": " https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/helper/406/88.47.501.96",
   "extended-code": "88.47.501.96",
   "status": 406,
   "code": 501,
   "message": "Tebligat gönderme yetkiniz yok."
}
```


### 9.2.3. PUT Hata Mesajları

*Mesaj Yok*


```
{
   "link": " https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/helper/404/19.2.512.10",
   "extended-code": "19.2.512.10",
   "status": 404,
   "code": 512,
   "message": "Tebligat bulunamadı."
}
```


*Alıcı Yok*


```
   "link": " https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/helper/406/88.0.501.106",
   "extended-code": "88.0.501.106",
   "status": 406,
   "code": 501,
   "message": "Lütfen bir tebligat alıcısı belirtiniz."
}
```


*Alıcı Hatalı*


```
{
   "link": " https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/helper/406/88.0.501.92",
   "extended-code": "88.0.501.92",
   "status": 406,
   "code": 501,
   "message": "Belirtmiş olduğunuz adres e-Tebligat sistemine kayıtlı değildir."
}
```


*Tekrar gönderme*


```
{
   "link": " https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/helper/406/88.0.501.85",
   "extended-code": "88.0.501.85",
   "status": 406,
   "code": 501,
   "message": "Tebligat zaten gönderilmiş."
}
```

#### 9.2.4. DELETE Hata Mesajları

*Mesaj yok*


```
{
  "link": " https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/helper/404/18.2.512.10",
  "extended-code": "18.2.512.10",
  "status": 404,
  "code": 512,
  "message": "Tebligat bulunamadı."
}
```


### 9.3. API /clients Hata Mesajları

#### 9.3.1. POST Hata Mesajları

*Sorgulama Parametreleri Eksik*


```
{
  "link": " https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/helper/406/88.28.501.41",
  "extended-code": "88.28.501.41",
  "status": 406,
  "code": 501,
  "message": "Lütfen arama parametlerini belirtiniz."
}
```


*Alıcı Yok*


```
{
  "link": " https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/helper/404/88.0.512.0",
  "extended-code": "88.0.512.0",
  "status": 404,
  "code": 512,
  "message": "Alıcı adres bulunamadı."
}
```


### 9.4. API /evidence Hata Mesajları

#### 9.4.1. GET Hata Mesajları

*Delil Yok*


```
{
  "link": " https://apipp.etebligat.gov.tr/v1/helper/404/88.34.512.0",
  "extended-code": "88.34.512.0",
  "status": 404,
  "code": 512,
  "message": "Delil bulunamadı."
}
```