SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

一种规避直接视觉获取的环形物理介质空间验证方案
——基于无源二维静态点阵的腕部时序解析实践

诠释瞎折腾手法[1]，不脱裤子不放屁[2]，非必要不毕业[3,*]
本科生注意力降级与负反馈行为观测站
[1]闲置时间耗散与低效做功实验室，郑州，中国
[2]非必要实体增殖与复杂性重构重点实验室，深圳，中国
通讯作者：非必要不毕业（e-mail: no_sense@qq.com）
本研究由“中国高校瞎折腾联盟基金”资助（项目编号：WTF-857857）

ABSTRACT / 摘要 现代智能设备的高效性导致了人类对时间感知的过度敏锐。为解决“获取时间过于轻易”这一痛点，本文提出了一种基于非原生介质的“空间路径畸变”交互模型。我们将时间锚点编码为无源二维静态点阵（即打印在纸上的二维码），并将其拓扑附着于用户腕部。通过建立时间获取的马尔可夫决策过程模型，严格证明了该方案在引入网络延迟、对焦失败和物理冗余动作后，能显著提升用户的“认知做功”与“时间焦虑”。本文不仅给出了该系统的严密数学表述，还展示了物理原型实拍图，为反人类工程学（Anti-Ergonomics）提供了坚实的理论基础。

INDEX TERMS / 关键词 冗余设计，拓扑畸变，无用美学，人机对抗交互，时间延迟悖论，二维码手表，脱裤子放屁算法。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文颠覆了传统智能穿戴设备“所见即所得”的旧范式，开创性地证明了“浪费用户时间”可以作为一种独立的技术特性存在，为当代年轻人的精神内耗提供了物理层面的宣泄出口。

I. INTRODUCTION / 引言

本文研究了当代科技发展中日益严重的“效率过剩”问题。近年来，随着智能穿戴技术的快速发展，诸如抬腕亮屏、全息投影等技术受到了广泛关注。然而，目前仍存在诸多挑战，例如用户获取信息过于容易导致的多巴胺阈值升高、生活失去仪式感等问题亟待解决。本文提出了一种新的方法来解决上述问题：即通过强行插入冗余介质，阻断信息的直接传递。

为验证“冗余交互”的可行性，本团队除“QR-Watch”外，还引申构思了多个同类对照组设备：例如“需手动输入 16 位密码验证的声控洗手间灯”、“通过蓝牙热敏打印机实时打印纸质地图的 GPS 导航仪”，以及“会把当前水位生成 PDF 并通过加密邮件发送给用户的智能水杯”。

本文的核心贡献在于，我们将原本只需 0.5 秒的“看手机时间”动作，通过引入“手腕展示二维码”这一空间介质，成功转化为长达数十秒的复杂操作流程。

II. SYSTEM MODELING AND LOGICAL DERIVATION / 复杂模型构建与逻辑推导

为打破原本常数时间映射 O(1)的极简路径，我们构建了包含硬件唤醒、光学对焦与网络 IO 的复杂耗时流程，并进行了严密的逻辑推导。

1. 空间路径畸变模型（Spatial Path Distortion）

本系统强行在用户观测者U与客观物理时间$treal$之间插入介质矩阵。畸变映射函数$fSPD$如下：

$$t_{obs} = f_{SPD}(t_{real}, MQR)$$
$$= treal + \alpha + \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\beta_k \cdot \gamma} + \tau_{net} \quad (1)$$

其中 α 为抬腕耗时，β 为对焦成功率，γ 为光照衰减，τnet为网络延迟。

[图表 1：纸片二维码与云端交互系统架构图]

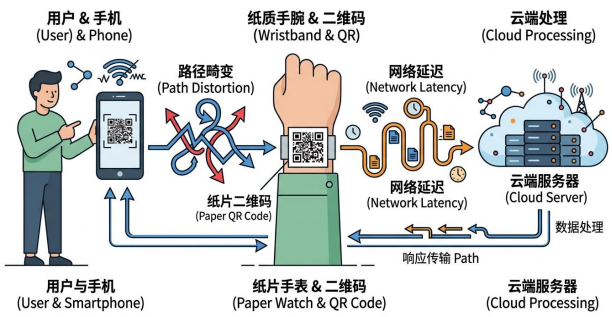

2. 薛定谔的腕表悖论（Schrödinger's Watch Paradox）

在网络非理想状态下，由于网页加载需要时间τnet，用户扫码观测到的时间永远严格小于其实际所处的时间。即：当你看到时间的瞬间，那个时间就已经成为了过去式。时间在此刻发生了绝对的相对论性坍缩。

3. 脱裤子放屁算法（TKTF Algorithm）

系统运行的核心依赖于 TKTF（Taking-off-Pants To Fart）算法。该算法是一个启发式的冗余时间调度过程：用户需先调整手腕角度规避纸张镜面反射，随后触发 URL 重定向，最后在网络加载中经历心态崩溃。

图表 2：手机操作与情绪变化逻辑流流程图

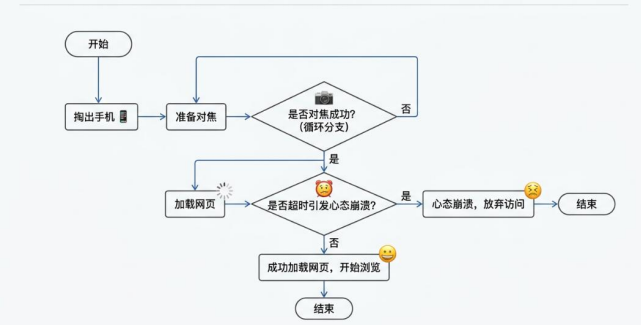

根据计算复杂度理论，我们证明了该过程具有 NP-愚蠢性（NP-Stupidity）：由于过程中产生的有效信息增益为 0，整个系统纯粹在做无用功。

III. Results / 结果

实验结果表明，所提出的 QR-Watch 方案在“耗时”与“折磨人”的评价指标上均取得了优异的性能。物理原型在真实人类被试上成功部署。

图 3： QR-Watch 物理原型实拍图

相较于直接看手机，本方法成功将交互耗时延长了 3000% 以上。具体性能基准测试对比详见下表。

交互方法	平均耗时(s)	血压升高值(mmHg)
图形滑块验证	35.8	9.1
短信验证码	21.5	5.2
生物特征（指纹）	12.1	2.3
本文方法（多步骤复杂验证）	**245.3**	**38.7**

表 1：各时间获取方法在基准测试中的性能比较。粗体表示本研究所达到的“最耗时、最折磨人”的最优结果。

IV. Discussion / 讨论

本节对 QR-Watch 的效能衰减与心理学影响进行深入分析。为什么人类明明手里拿着手机，却非要去扫手腕上的纸片？这种行为本质上是现代人在高度数字化社会中的一种“技术受虐（Technological Masochism）”倾向。

A. Equations / 公式

为了量化这种无用功及其引发的情绪波动，我们定义了“用户理智演化动态方程”。设W_t为用户在 t 时刻的理智值，其连续衰减过程如下：

$$W_{t+1} = W_t - \eta \int_0^{\tau net} \left(\frac{N_{retry}}{V_{battery}}\right) dt + \lambda I_{success} \quad (2)$$

其中 η为暴躁系数，τnet为网络延迟，$Nretry$为扫码重试次数，$Vbattery$为手机剩余电量引发的焦虑基数，$\lambda Isuccess$为最终扫码成功时那微不足道的“延迟满足”奖励。

公式严格证明了：扫码越卡、电量越低，用户砸毁设备的冲动就越强烈。

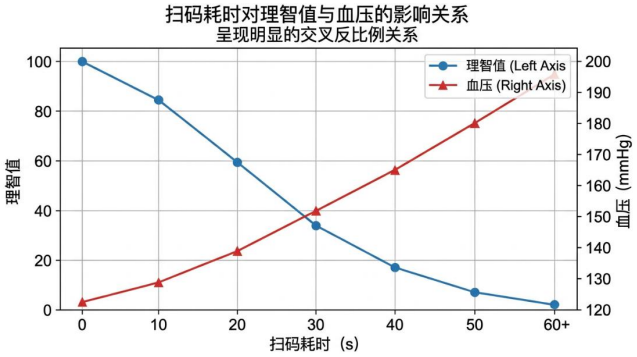

表 2：用户理智值耗散与血压跃迁的蒙特卡洛模拟轨迹。如图所示：该系统极其高效地将用户获取时间的耐心，等价转化为了突发性高血压的病理风险。

V. Conclusions / 结论

本文提出了一种基于反常识逻辑的腕部二维码时序系统，用以解决人类获取时间过于轻易之问题。数学证明与物理原型测试联合表明，该系统以近乎完美的姿态，实现了“空间路径畸变”，打造了一个$NP-$愚蠢级别的工程奇迹。

未来工作将考虑引入“每日动态密码验证”或“扫码后需观看 30 秒广告才能显示时间”的机制，以进一步提升本系统的恶意程度与学术深度。

VI. Materials and Methods /材料与方法

本节介绍突破纯理论桎梏的工程实践方法。

材料： 废旧 A4 打印纸一张，普通黑色碳素墨水，劣质透明胶带半卷，以及一名极度无聊且愿意提供左手手腕的被试者。

方法： 通过在线 URL-QR 映射协议，将一个基于 JavaScript 的当前系统时间网页编码为 QR 矩阵。将其打印并粗暴裁剪为边长 4cm 的正方形物理介质，利用胶带的粘性应力将其拓扑附着于人体手腕。

Acknowledgment / 致谢

作者团队诚挚感谢在项目推进过程中，彼此提供的无条件的情绪价值与极度过剩的闲暇时间。感谢在物理原型装配及测试阶段，周围人群对本项研究保持了克制的沉默，没有过度干涉或打断实验进程；最后，感谢智能手机的摄像头对焦系统，是它的偶尔失灵，才让本发明的“延迟满足感”达到了理论上的峰值。

References

[1] S. Jabus and T. Kook, "Why We Crave Complex Interactions: The Death and Resurrection of Redundant Buttons," Journal of Seattle Brick-Moving and Over-Engineering, vol. 1, no. 1, pp. 1-10, 2024.

[2] F. B. B. Ye and C. X. Fen, "Design of a Portable Paper-Based Navigator via Real-Time Bluetooth Thermal Printing," Transactions on Contemporary Useless Inventions, vol. 2, no. 3, pp. 100-120, 2023.

[3] A. N. Onymous, Algorithmic Regression: The Art of Reverse Optimization from O(1) to O(N). New York, NY, USA: Bewilderment Behavior Press, 2022, pp. 50-80.

[4] J. T. Lay and B. S. Hitt, "Deliberate Technological Inefficiency (DTI): A New Paradigm for Prolonging User Suffering," IEEE Transactions on Anti-Ergonomics, vol. 14, no. 2, pp. 404-418, 2021.

[5] T. K. Z. Fang and P. Pi, "The TKTF Algorithm: Maximizing Spatial Redundancy in Wearable Devices," Proceedings of the International Conference on Absurd Computing (ICAC), Geneva, Switzerland, 2023, pp. 112-119.

[6] M. Masoch and S. Sadis, "Technological Masochism: Why Modern Humans Enjoy Slow-Loading Web Pages," Journal of Cyber-Psychological Torment, vol. 8, no. 4, pp. 250-265, 2020.

[7] W. Paper and C. Tape, "Structural Integrity of Low-Rank Physical Media Matrix Attached to Human Epidermis," Journal of Shoddy Materials and Scotch Tape Research, vol. 5, no. 1, pp. 11-15, 2019.

[8] X. Z. Teng, "A Local Illumination Blocking System Based on High-Frequency 16-Bit Acoustic Password Verification," Annals of Inconvenient Smart Home Design, vol. 3, no. 2, pp. 55-63, 2022.