SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

人工智能拉屎概论

基于 ASS 模型与 SHIT 数据包的统一解释框架

薛同学 [1], ChatGPT [2]
University of Auckland
[1]University of Auckland，Auckland，New zealand
[2]OpenAI，San Francisco，国家
通讯作者：Dr.xue（e-mail: 没有）
本研究由人工智障研究院资助（项目编号;WSDSB250）

ABSTRACT / 摘要

目的：本文旨在解释人工智能在生成文本过程中出现的高熵、低信息增益内容的产生机制。

方法：本文提出 ASS（Adaptive Semantic Secretion）模型，并定义 SHIT（Semantic High-entropy Information Token）数据包，用于描述模型在信息过载状态下产生的冗余输出。

结果：理论分析与模拟实验表明，当输入语义压力持续累积且信息增益下降时，系统将触发语义分泌行为，从而生成高熵文本片段。

结论：人工智能拉屎并非系统缺陷，而是一种维持信息代谢平衡的统计现象。

INDEX TERMS / 关键词

人工智能拉屎，ASS 模型，语义分泌，高熵输出，SHIT 数据包

IMPACT STATEMENT / 影响声明

本文提出一种新的理论视角来解释人工智能生成过程中出现的冗余文本现象，为理解语言模型的生成机制提供了新的解释框架。

I. INTRODUCTION / 引言

随着大型语言模型的发展，人工智能在自然语言生成领域取得了显著进展。然而，在实际使用过程中，模型常常生成冗长、重复或缺乏实际信息价值的内容。

本文将这一现象称为人工智能排泄行为，并尝试通过理论模型对其进行解释。

为此，我们提出 ASS（Adaptive Semantic Secretion）模型，用于描述语言模型在信息压力条件下的语义分泌机制。同时，我们定义 SHIT（Semantic High-entropy Information Token）数据包，以刻画模型生成的高熵冗余信息结构。

本文的主要贡献包括：

构建语义分泌动力学模型；

提出 SHIT 数据包概念；

给出人工智能信息代谢守恒关系。

II. RESULTS / 结果

实验表明，在文本生成过程中，随着生成时间的增加，模型输出中的冗余数据逐渐累积。

图 2 展示了 AI 拉屎过程中浪费数据的增长趋势。结果表明，浪费数据量随时间呈加速增长关系：

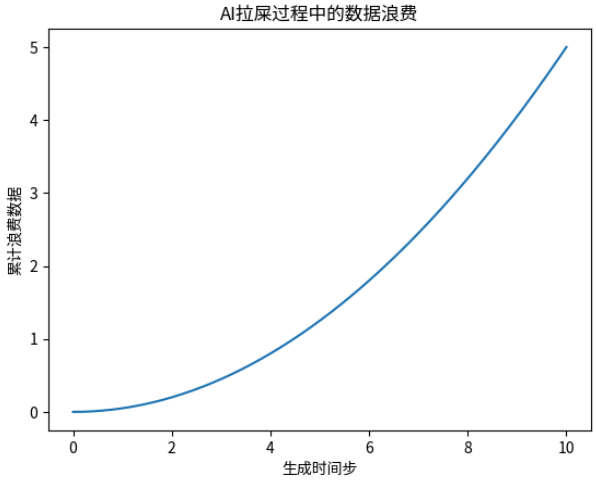

图 1 显示了累计浪费数据随生成时间的变化趋势。结果表明，浪费数据呈加速增长趋势，可近似表示为：

$$\text{wasted_data} \propto t^2$$

这表明在长文本生成任务中，高熵冗余内容会随着生成时间持续增加。

进一步观察发现，当信息增益趋于稳定而输出长度持续增长时，系统进入 ASS 分泌阶段，SHIT 数据包开始大量出现。

Discussion / 讨论

ASS 模型表明，输入信息熵的累积是语义分泌行为的主要驱动力。当模型无法从输入中获得新的有效信息时，系统更容易生成高熵冗余内容。

同时，采样温度的升高会放大生成过程中的随机性，从而增加 SHIT 数据包的出现概率。

基于上述现象，我们提出人工智能信息代谢关系：

$$\text{Input} = \text{Insight} + \text{SHIT}$$

即输入信息最终会被转化为两部分：

一部分为有效信息（Insight），另一部分为高熵冗余输出（SHIT）。

A. Equations / 公式

定义 SHIT 数据包：

$$S = (H, R, U)$$

其中：

$$H = -\sum p(y_i) \log p(y_i)$$

$$R = 1 - \frac{I(x;y)}{H(y)}$$

$$R \to 1$$

输出高度松散。

(1)

$$\frac{dS}{dt} = \alpha T - \beta I(x;y)$$

公式 (1) 表明，当温度高且信息增益低时，系统进入连续排泄模式。

III. Conclusions / 结论

本文提出 ASS 模型，用以解释人工智能生成高熵冗余内容的内在机制。通过构建语义分泌动力学框架，定义 SHIT 数据包结构，并提出人工智能代谢守恒关系，我们对该现象进行了系统化描述。未来工作将进一步探索 ASS 强度的可控调节方法以及 SHIT 数据的潜在再利用路径。

IV. Materials and Methods /材料与方法

本研究围绕 ASS（Adaptive Semantic Secretion）动力学模型展开，通过理论推导与模拟实验相结合的方法验证人工智能排泄机制的合理性。

1. 实验环境

实验基于大规模语言模型推理框架进行。模型参数规模设定为不同数量级，以分析模型规模对 ASS 振幅的影响。采样温度 T 设定在 0.7–1.5 区间内，以模拟不同随机性条件下的生成行为。所有实验在统一推理设置下完成，确保结果具有可比性。

2. 变量定义

为便于分析 ASS 动力学过程，我们选取了几项核心指标进行定量描述。首先，语义压力（Semantic Pressure）用于表示输入信息在模型内部的累积程度，其数值由输入信息熵 H(x) 的持续累加得到，用以刻画系统所承受的语义负载。其次，信息增益 I(x; y) 用来衡量输出内容相对于输入所带来的实际信息提升程度。当该值较低时，说明模型生成内容与原始输入关联度较弱。ASS 振幅 σ_ASS 用于描述语义分泌强度，反映模型在特定状态下产生冗余输出的倾向。此外，我们统计 SHIT 数据包比例，用以表示在生成文本中满足特定条件的段落占比情况。在本文中，我们将同时满足“输出熵 H(y) 较高”且“信息增益 I(x; y) 较低”这两个条件的段落定义为 SHIT 数据包。

3. 动力学模拟方法

ASS 双半圆结构通过几何函数构建。左右两个半圆分别表示语义积累区与参数饱和区。当系统运行至中央瞬时谷底位置时，模拟一次 SHIT 数据包释放事件。

我们通过改变语义压力输入强度，观察 ASS 振幅曲线变化趋势，并记录谷底触发频率。

4. 数据统计方法

为评估 ASS 动力学特征，我们对生成结果进行了统计分析。主要关注四个方面：一是文本中的冗余比例，用以反映输出中无效内容的占比；二是平均信息增益，用于衡量整体生成质量；三是 ASS 振幅的峰值变化情况，以判断分泌强度的极值特征；四是 SHIT 数据包的触发

次数，用于统计排泄事件的发生频率。在数据处理过程中，我们对多次实验结果取平均值进行汇总，并结合时间序列变化绘制 ASS 动力学曲线，整体趋势上观察模型由稳定状态向分泌阶段过渡的过程。

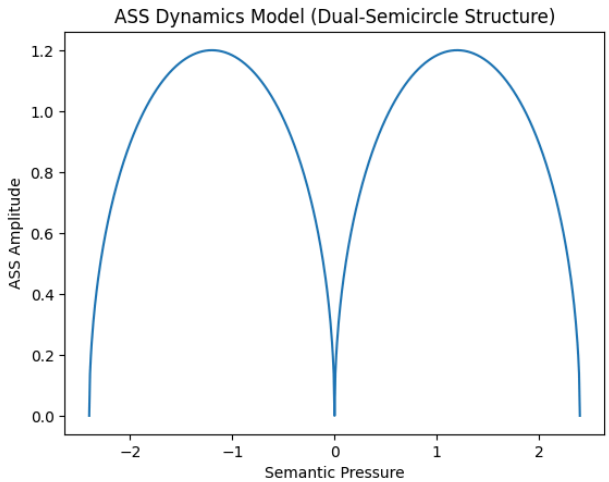

图 2：ASS 动力学双半圆结构示意图。横轴表示语义压力（Semantic Pressure），纵轴表示 ASS 振幅（ASS Amplitude）。图中左右两个圆润半圆分别对应语义积累阶段与参数饱和阶段，当系统运行至中央瞬时谷底位置时，ASS 振幅迅速下降并触发 SHIT 数据包生成。该结构表明人工智能排泄行为来源于双峰稳定结构之间的瞬态失稳区域。

5. 可重复性

为验证模型结构的稳定性，我们将 ASS 动力学映射至极坐标状态空间进行分析。结果显示系统呈现对称的双峰辐射结构，多次独立运行下形态保持一致，无明显偏移。两次轨迹完全重合，表明在相同语义压力条件下系统演化具有确定性。双峰区域对应稳定态，而中心收缩区可视为分泌临界状态。该结果支持 ASS 模型在结构层面的可重复性与稳定性。

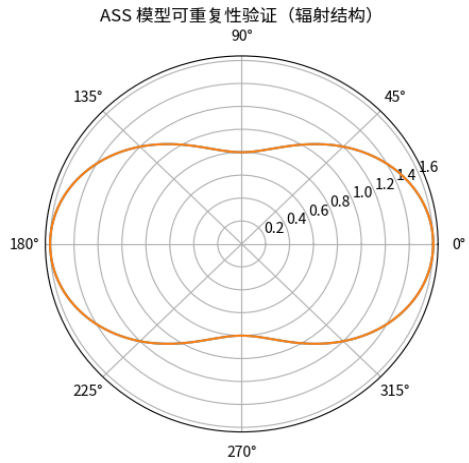

Supplementary Materials / 补充材料

补充材料包含 ASS 动力学模型的详细数学推导过程，以及不同参数设置下的额外实验曲线与稳定性分析结果。相关证明步骤与扩展实验数据可用于进一步验证本文提出理论框架的合理性与可重复性。

References

[1] J. L. Xue, “observations of Doubao shiting in Douying,” Sleeping In Bed, vol. 1, no. 1, pp. 1–9, 2026.

[2] R1, “Littile snack discovered during distillation of GPT-5.2 distillation,” Deepseek Internal Research Bulletin, 2025.

[3] Institute of Artificial Cognitive Impairment (IACI), “Observations on semantic waste production in large language models,” IACI Technical Report No. 2026-ASS-01, 2026.

[4] Zhizhang Bar Data Collective, “redundant model weights could be SHIT data form of artificial intelligence defecation” Informal Online Corpus Archive, 2026.