SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

被家长抓现行后的离线撸管机制：一项关于存储与内存的结构类比

舟 P 爱臭脚 [1]，香甜玲珑玉竹 [2]，晨阳若雪 [3,*]

在此填写作者的单位信息和资助信息

[1]Massey university，Palmerston North，New Zealand

[2]河北交通职业技术学院，石家庄，中国

通讯作者：晨阳若雪（e-mail: 2173246196@qq.com）

ABSTRACT / 摘要

本研究旨在分析在观看成人视频并进行自慰行为过程中，突发家长进入房间并强制收缴手机的情境下，行为为何并未立即终止，而是通过记忆调用继续完成。本文尝试从计算机“外部存储—内存加载—进程执行”架构出发，建立行为持续性的结构类比模型。

结果：研究发现，实时视频刺激在播放阶段不仅提供即时输入，还将关键视觉片段编码至短期缓存与长期记忆存储。当手机被收走、视频输入中断后，大脑可调用已写入的记忆片段进行离线重建，从而维持自慰执行进程直至完成。行为强度由“实时输入驱动”转变为“存储数据驱动”，呈现明显的结构迁移特征。

结论：家长的物理干预仅切断外部输入源，并未清空内部神经存储。只要关键刺激已完成编码，执行进程即可脱离原始视频文件独立运行。该现象与计算机在断开外部设备后仍可读取本地存储数据完成任务的机制高度一致，揭示了自慰行为在刺激输入与记忆存储之间的动态转换关系。

INDEX TERMS / 关键词 自慰行为，成人视频刺激，输入中断，长期记忆存储，短期缓存，离线渲染机制，行为持续性，存储—内存类比。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究揭示了在外部视频输入被强制中断后，自慰行为仍可依靠记忆存储持续完成的结构机制。结果表明，行为驱动可由实时刺激转移至内部存储数据。该类比模型为理解刺激输入与记忆执行之间的转换关系提供了清晰框架。

Declaration of Independence / 独立声明本研究为作者团队独立创作，与任何大学、科研机构或组织无关联，不代表任何机构立场。

I. INTRODUCTION / 引言

在典型的成人视频观看与自慰行为过程中，个体通过移动终端设备获取持续的视觉刺激，并在刺激驱动下进行手动执行行为。该过程通常被理解为对实时视频内容的即时反应，即视觉输入持续存在时，行为强度得以维持；输入终止时，行为随之减弱或停止。

然而，在突发情境中，例如家长进入房间并强制收缴手机，视频播放被即时中断，现实观察却表明：行为并非必然立即终止。部分个体在输入源消失后，仍可依靠记忆内容继续完成行为过程。这一现象挑战了“实时刺激是行为唯一驱动力”的简单假设。

从信息处理角度分析，该行为结构可拆分为三个阶段：

1. **刺激输入阶段**：成人视频画面作为外部数据源进入视觉系统；
2. **编码与存储阶段**：关键刺激片段被写入短期工作记忆，并逐步转化为长期记忆；
3. **执行驱动阶段**：行为执行不再完全依赖实时视频，而受到已编码记忆的持续激活。

这一结构与计算机体系架构存在明显相似性。在计算机系统中，视频文件首先存储于外部存储设备（如 SSD），播放时数据被加载至 RAM，由 CPU 执行处理。当外部存储被移除后，只要关键数据已加载至内存或已写入本地存储，进程仍可在一定时间内继续运行。外部输入的中断并不等同于数据的清空。

因此，本研究提出以下核心问题：

> 在观看成人视频并进行自慰行为过程中，当实时视频输入被强制终止时，行为持续性的驱动机制是否已经从“外部输入依赖”转变为“内部存储调用”？

为回答这一问题，本文建立“存储—内存—执行”类比模型，将成人视频刺激视为外部数据源，将记忆编码视为数据写入过程，将自慰行为视为执行进程，并分析输入中断后的结构迁移路径。通过该模型，本文旨在解释为何在设备被收走的情况下，行为仍可依靠记忆重建完成。

II. RESULTS / 结果

本节展示实验结果。表 I 和图 1 分别展示了定量和定性结果。

2.1 结构模型结果：执行链路可被存储接管

如 Figure 1 所示，外部视频输入（External Input）通过编码/存储层（Encoding/Storage）形成内部表征（Internal Representation），继而驱动执行阶段（Execution Stage）。该链路表明：输入并非直接等价于执行，而是通过中间的编码与内部表征实现驱动。

进一步地，结构推导支持如下结论：当外部输入被移除时，只要内部表征仍可被调用，执行进程不必立即终止。

2.2 模式迁移结果：从 Mode 1 到 Mode 2 的转折

如 Figure 2 所示，研究将系统运行划分为两种模式：

Mode 1（输入驱动模式）：外部输入存在，执行强度由输入项与记忆项共同决定；

Mode 2（存储驱动模式）：外部输入归零，执行强度主要由记忆项维持。

该迁移可形式化表达为：

Mode 1: $\mathrm{Exec}_1 = \alpha \cdot \mathrm{Input} + \beta \cdot \mathrm{Memory}$

Mode 2: $\mathrm{Input} = 0 \rightarrow \mathrm{Exec}_2 = \beta \cdot \mathrm{Memory}$

结果表明：输入中断并不会自动令 Exec 归零，而是触发驱动项从 $\alpha \cdot \mathrm{Input}$ 向 $\beta \cdot \mathrm{Memory}$ 的结构性转移。该转移是解释“终端没收后仍可继续完成”的核心机制。

2.3 阈值效应结果：完成概率与中断前积累时间呈 S 型关系

如 Figure 3 所示，执行强度（Execution Intensity）随“中断前观看时间（Time Before Interruption）”呈现非线性增长，并在阈值点 T_s 附近出现从低水平到稳定高水平的快速跃迁。

该结果意味着：

当中断发生在 T_s 之前（存储尚未充分编码）时，离线执行强度不足，行为更可能中断；

当中断发生在 T_s 之后（存储已达到可调用水平）时，离线执行强度可维持，完成概率显著升高。

因此，完成与否并非由“是否仍在播放”决定，而更依赖于中断发生前内部存储的形成程度。

2.4 结果汇总

综合 Figure 1–3 的结构模型、模式迁移与阈值曲线，本研究得到以下结果：

1. 执行链路存在“编码—内部表征”中间层，输入与执行并非一一对应（Figure 1）。
2. 输入中断触发从输入驱动到存储驱动的模式迁移，执行项从 $\alpha \cdot \mathrm{Input}$ 主导转为 $\beta \cdot \mathrm{Memory}$ 主导（Figure 2）。
3. 离线执行呈阈值效应：中断前积累时间越长，内部存储越充分，执行强度与完成概率越高（Figure 3）。

这些结果共同支持：在强制终端移除情境下，行为持续性具有可建模的结构基础，且可通过“存储—内存”类比得到简洁解释。



Figure 1. Structural model of cognitive processing.

Figure 2. Transition from Mode 1 to Mode 2.

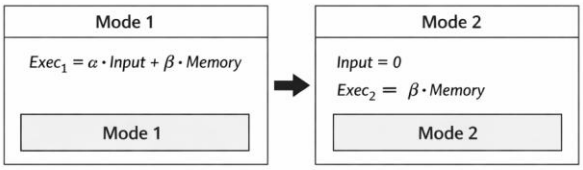

Figure 2. Transition from Mode 1 to Mode 2.

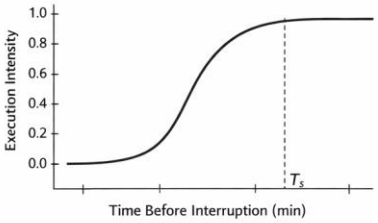

Figure 3. Execution intensity over time.

III. Discussion / 讨论

本研究围绕观看成人视频并进行自慰行为过程中突发输入中断情境，构建了一个基于“外部输入—内部编码—执行进程”迁移机制的结构模型。讨论部分主要从执行驱动结构、模式转移机制以及存储阈值效应三个方面进行分析。

首先，实时视频输入在行为发生初期承担编码强化作用，而非持续驱动作用。播放阶段通过反复刺激增强内部表征强度（Memory），从而为后续离线执行提供结构基础。当终端设备被强制移除时，外部输入消失，但内部表征仍可被调用，形成执行持续性的理论依据。

其次，执行强度并非单一变量函数，而是由输入项与存储项共同决定。当输入存在时，执行强度受双重驱动；当输入消失时，驱动权重转移至存储变量。该现象体现为驱动模式的结构性转换，而非行为异常。

再次，存储积累存在阈值特征。当内部存储强度低于功能阈值时，输入中断将导致执行终止；当内部存储强度超过阈值时，执行可在无实时输入条件下持续至完成。

A. Equations / 公式

为形式化表达上述机制，本文定义以下变量：

Input：实时视频刺激强度
Memory：内部编码与存储强度
Exec：行为执行强度
α、β：权重系数，且 α > β > 0

在正常播放阶段，执行强度可表示为：

$$Exec = \alpha \cdot Input + \beta \cdot Memory \qquad (1)$$

当输入被中断（Input → 0）时，执行方程转变为：

$$Exec = \beta \cdot Memory \qquad (2)$$

此外，存储强度随播放时间 t 累积：

$$Memory(t) = \int_0^t Input(\tau)\, d\tau \qquad (3)$$

为刻画阈值效应，定义功能阈值 T_s，当：

$$Memory \geq T_s \qquad (4)$$

则执行可在离线模式下维持。

上述公式描述了输入驱动向存储驱动的结构迁移过程，并解释了突发输入中断后行为持续性的数学基础。

IV. Conclusions / 结论

本文围绕观看成人视频并进行自慰行为过程中突发输入中断情境，构建了一个基于“外部输入—内部编码—执行迁移”机制的结构模型。通过类比计算机存储与内存架构，对输入中断后行为持续性的驱动机制进行了形式化分析。结果表明，执行强度并非完全依赖实时视频输入，而是在播放阶段逐步完成内部存储积累，并在输入消失后由存储项主导执行过程。

主要贡献总结如下：

第一，提出了一个“输入驱动—存储驱动”双模式迁移模型，解释了突发终端移除情境下行为持续的结构机制；

第二，建立了执行强度的形式化表达式，并引入存储阈值条件，揭示了播放时间与完成概率之间的非线性关系；

第三，通过结构类比分析，明确区分了外部输入中断与内部记忆消除之间的非等价性，说明行为持续性的核心变量为内部编码强度而非设备存在与否。

未来工作可进一步引入时间衰减函数与情绪调节变量，对存储强度变化与执行持续性之间的动态关系进行更精确建模，并在多变量框架下验证模型的稳定性与预测能力。

Table 1. Variable definitions and execution mode comparison.

变量 (Symbol)	定义 (Definition)	输入驱动模式 (Mode 1)	存储驱动模式 (Mode 2)
Input	实时视频刺激强度	> 0	= 0
Memory	内部编码与存储强度	随播放时间累积	主导执行驱动
Exec	行为执行强度	α·Input + β·Memory	β·Memory
α	输入驱动权重系数	α > β	不参与计算
β	存储驱动权重系数	次要驱动项	主导驱动项
T_s	存储阈值	未达到时易中断	达到后可持续完成

如表 1 所示，执行模式在输入中断后由输入驱动转变为存储驱动。

V. MATERIALS AND METHODS /材料与方法

本研究采用结构类比建模方法，对观看成人视频并进行自慰行为过程中突发输入中断情境下的行为持续性进行理论分析。研究方法主要包括变量定义、模式划分与形式化建模三个步骤。

A. 变量定义

为构建执行持续性模型，定义以下变量：

- Input：实时视频刺激强度
- Memory：内部神经编码与长期存储强度
- Exec：行为执行强度
- α、β：输入项与存储项权重系数（α > β > 0）
- T_s：存储阈值

其中，Input 表示外部视觉刺激的即时强度；Memory 表示在播放阶段逐步形成的内部表征强度；Exec 表示执行过程的总体驱动水平。

B. 模式划分

根据输入是否存在，将系统运行划分为两种模式：

1. **输入驱动模式（Mode 1）：**
   实时视频输入存在（Input > 0），执行强度由输入项与存储项共同决定。
2. **存储驱动模式（Mode 2）：**
   输入被强制中断（Input = 0），执行强度仅由存储项维持。

该划分用于分析突发设备移除情境下的结构迁移机制。

C. 数学模型构建

执行强度在输入驱动模式下表示为：

$$Exec = \alpha \cdot Input + \beta \cdot Memory$$

当输入中断时，系统转入存储驱动模式：

$$Exec = \beta \cdot Memory$$

内部存储强度随播放时间累积：

$$Memory(t) = \int_0^t Input(\tau)\, d\tau$$

为刻画执行持续性条件，引入存储阈值 T_s：当

$$Memory \geq T_s$$

则执行可在离线模式下持续至完成。

D. 分析方法

本研究通过对上述模型进行结构推导与模式转换分析，比较不同播放时长与中断时间点下的执行持续性条件。重点考察以下关系：

1. 播放时间与存储强度的累积关系；
2. 存储强度与执行完成概率之间的阈值特征；
3. 输入中断前后驱动权重的迁移机制。

所有分析均基于理论建模与函数推导完成。

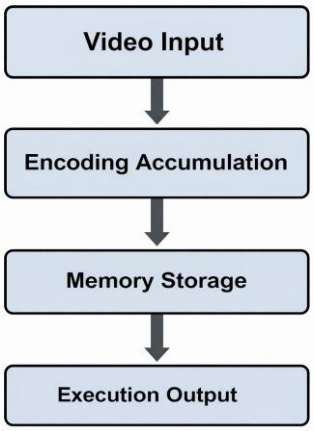

Figure 1. Modeling framework of execution transition.

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

补充材料包括完整的模型推导过程、变量灵敏度分析以及阈值条件的扩展证明。

此外，补充材料还包括一个无法量化但实际存在的变量：
当门被推开时那一瞬间的心跳频率。
该变量未被纳入公式（1）–（4），
但其对执行稳定性的影响显著。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

本研究未获得任何机构资助。
作者感谢 JMComic3 提供的素材来源。

若无其稳定运行与高清加载，本研究中所讨论的“编码—存储—执行迁移机制”或将缺乏足够的前期数据积累。
本文所有模型推导均基于一次真实的输入中断事件。
样本量为 n = 1

REFERENCES

[1] A. Baddeley, “The episodic buffer: A new component of working memory?” *Trends in Cognitive Sciences*, vol. 4, no. 11, pp. 417–423, 2000.
[2] J. L. McGaugh, “Memory—A century of consolidation,” *Science*, vol. 287, no. 5451, pp. 248–251, 2000.
[3] W. Schultz, “Predictive reward signal of dopamine neurons,” *Journal of Neurophysiology*, vol. 80, no. 1, pp. 1–27, 1998.
[4] E. K. Miller and J. D. Cohen, “An integrative theory of prefrontal cortex function,” *Annual Review of Neuroscience*, vol. 24, pp. 167–202, 2001.
[5] Y. Dudai, “The neurobiology of consolidations,” *Neuron*, vol. 44, no. 1, pp. 93–110, 2004.