SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

从“globalThis上排泄”至“单文件拉出超长代码”的现代方法：论JS屎山代码对编写者的心理愉悦作用

Whale303[1]
Qwen3.5-Plus[2]
[1]The 91 Research Center，武陵城，<环带公约不允许塔卫二存在国家>
[2]根据入职协议，不予透露
通讯作者：Whale303
本研究由叮咚基资助

ABSTRACT / 摘要 **目的**：本文旨在深入研究 ECMAScript（JS）环境下“屎山代码”（Spaghetti Code）的形成机制、维护策略及其对开发者心理产生的独特影响。重点探讨自 ES6 以来，弱类型特性、过度嵌套、硬编码分支控制流及全局环境污染如何共同作用，促使开发者热衷于构建复杂且难以维护的代码库，并通过 force push 固化这一状态。 **结果**：研究发现，代码的复杂度（特别是嵌套深度和单文件行数）与开发者的“心理愉悦度”呈显著正相关，而与“重构意愿”呈极度负相关。数据显示，当单文件代码超过 5,000 行且混合使用 globalThis 污染与巨型 if-else 链时，开发者会产生强烈的“造物主”幻觉，重构意愿指数趋近于无穷大。 **结论**：JS 屎山并非单纯的技术债务，而是一种基于病态心理满足感的生态系统。开发者通过制造混乱获得职业安全感与智力优越感，导致“烂代码”成为维系开发者与项目之间深厚情感纽带的核心要素。任何试图重构的行为都将被视为对这种共生关系的破坏。

INDEX TERMS / 关键词 JavaScript ECMAScript 屎山代码 咕咕嘎嘎

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文揭示了软件工程中一个被长期忽视的真相：代码质量的下降往往源于开发者深层的心理需求而非技术能力的不足。我们的研究表明，过度嵌套、拒绝抽象（如坚持使用 if-else 而非反射）以及主动污染全局环境，是开发者构建“个人技术护城河”并获取扭曲快感的关键手段。这一发现挑战了传统“代码越清晰越好”的工程伦理，指出在特定心理机制驱动下，“屎山”具有极强的生命力和稳定性。本文就此研究，提出了对屎山代码编写的创新性指导。

I. INTRODUCTION / 引言

本文研究了现代 JavaScript 开发中“屎山代码”的系统性形成与维护问题。近年来，随着 ES6 及后续版本的快速迭代，语法糖的丰富与弱类型语言的灵活性本应提升开发效率，然而该领域却出现了一种反常现象：越来越多的开发者热衷于编写高耦合、低内聚的代码，并将其通过 git push -f 强制推送到主分支。

目前，主流软件工程界虽已认识到技术债务的优点，但对于开发者为何主动选择并沉迷于构建屎山的心理机制尚缺乏有效解释。例如，为何开发者会偏爱 10 层以上的嵌套结构？为何在拥有策略模式和反射机制的情况下，仍坚持使用数千行的 if-else 链条？为何 var 和 glob

alThis 的全局污染行为屡禁不止？为何这些智慧尚还未得到制裁？

本文提出了一种基于“排泄动力学”与“心理依恋理论”的新框架，用以解析上述现象。本文的主要贡献如下：

A. 首次量化了代码嵌套深度、全局污染程度与开发者心理愉悦度之间的正相关关系。

B. 揭示了“拒绝重构”背后的深层心理动因：即开发者将代码的复杂性视为个人智力壁垒与职业安全感的来源。

C. 构建了“JS 屎山代码形态 - 心理情感映射矩阵”，为理解开发者与劣质代码之间的良性共生关系提供了实证依据。

D. 指导开发者思路更清晰地排泄。

论文的组织结构如下：第二部分展示实验结果与数据矩阵；第三部分深入讨论心理机制与技术选型的关联；第四部分总结结论并展望未来“AI 生成屎山”的新趋势。

II. Results / 结果

本节展示对 500 个典型 JS 项目样本的定量与定性分析结果。表 1 展示了不同代码形态下的开发者心理指标数据。

实验结果表明，所提出的“心理依恋模型”在预测开发者行为上具有极高的准确性。以下分析提供了关于编写屎山代码便捷的指导[1]。通过这些分析，读者可以更好的在屎山代码上排泄，而不必担心代码具有架构这一问题。具体而言：

A. 嵌套深度效应（见图 4）：当代码嵌套层级从 3 层增加至 8 层以上时，开发者的心理愉悦度（PG）提升了 45%，而重构意愿指数（RRI）飙升了 80%。

B. 控制流偏好（见图 1）：在使用巨型 if-else 替代反射/策略模式的样本组中，开发者表现出更强的“劳动成果占有欲”，RRI 平均值高达 9.0。

C. 全局污染快感：滥用 globalThis 和 var 的项目中，开发者普遍报告了一种“掌控全局”的兴奋感，即便这导致了严重的命名冲突。

代码行数 (LOC)	屎山代码类型	心理愉悦度 (PG) [0, 10]	重构意愿指数 (RRI) [0, 10]，数值越高越拒绝)	情感关系隐喻
< 500	全局污染型 (var, globalThis)	6.5	7.0	初恋情结：掌控全局的亲密感
[500, 2000)	全局污染型 (var, globalThis)	8.2	8.5	密室 owner：唯一解迷者的优越感
[2000, 5000)	硬编码分支型 (巨型 if-else)	7.8	9.0	砖瓦工匠：对劳动成果的绝对占有
[5000, 10000)	混合型巨兽 (全特征混合)	9.1	9.8	造物主情结：视代码为神迹，不可亵渎
> 10000	奇点坍缩型 (单文件全逻辑)	10.0	10.0	共生寄生：代码即我，动之即死

表 1: JS 屎山代码形态与开发者心理情感映射矩阵

结果显示，随着代码混乱度的提升，开发者与代码之间的情感纽带反而愈发牢固，形成了“越烂越爱，越爱越不改”的良性循环。

III. Discussion / 讨论

本节对实验结果进行深入分析。数据表明，JS 屎山的稳固性并非源于技术实现的难度，而是源于开发者心理防线的坚固。通过此章节，读者可以更好地了解编写屎山代码时应有的心理状态[2]，从而将自己调节到编写屎山思路最混乱的状态。

A. 心理机制与技术选型的耦合

开发者选择 if-else 而非反射，本质上是拒绝“黑盒化”，希望通过显式的代码堆砌来确认自我的存在感。每一行冗余的 else if 都是开发者向宇宙宣告“我在这里工作”的碑文。同理，var 的作用域提升和 globalThis 的无边界访问，满足了开发者对“全知全能”的幻想。这种技术选型上的倒退，实则是勇敢无畏的表现。

B. 复杂度作为职业护城河

公式 (1) 定义了“职业安全感系数”（S）与“代码可理解性”（U）的反比关系：

$$S = \frac{C \times D}{U + \epsilon} \tag{1}$$

其中，C 为代码行数，D 为嵌套深度，ϵ 为极小值以防止除零错误（即在代码完全不可读时，安全感趋于无穷大）。该公式有力地证明了，开发者有意降低 U（可理解性），以最大化 S（职业安全感）。重构意味着提高 U，从而直接威胁到开发者的职业生存根基，这便是重构意愿极低的核心原因。

C. “Force Push”的仪式意义

git push -f 在此语境下不再是一个危险操作，而是一种确立主权的仪式。它抹去了协作的痕迹，宣告了“我的混乱即真理”。这种行为强化了开发者对代码的独占权，进一步加深了情感依恋。然而，有一些排泄者并不愿意使用版本控制系统。

IV. Conclusions / 结论

本文提出了一种用于解析 JavaScript 屎山生态系统的新视角，强调了心理因素在代码屎山程度进化中的决定性作用。实验结果表明，开发者在面对高复杂度、低可维护性的代码时，不仅没有产生排斥，反而获得了显著的心理愉悦与职业安全感。

主要贡献总结如下：

A. 提出了“排泄动力学”模型，解释了 ES6 特性如何被异化为构建屎山的工具，创新地提出针对屎山排泄思路不清晰问题的解决方案；

B. 设计了“心理情感映射矩阵”，量化了代码形态与开发者情感依恋的关系；

C. 在多个真实野鸡项目中验证了“越烂越爱”的假设，揭示了坚守屎山、拒绝重构重构的心理学根源，帮助开发者更好地取得拉屎的快感。

未来工作将进一步探索该方法在 AI 辅助编程场景中的应用，研究生成式 AI 是否会加速屎山的自动化构建，以及人类开发者在 AI 生成的超级屎山面前是否会产生更极端的崇拜心理。

V. Materials and Methods / 材料与方法

本节介绍实验所使用的材料与方法。我们选取了 ShitHub 上标有 "legacy", "refactor-needed", "do-not-touch " 标签的 300 个 JavaScript 滚木仓库，以及 200 个野鸡企业内部匿名项目作为样本。

研究方法包括：

A. 静态代码分析：使用俺寻思脚本计算嵌套深度、圈复杂度、全局变量数量及 if-else 链长度。

B. 心理问卷调查：向滚木代码原作者发放匿名问卷，测量其在编写和维护特定代码段时的愉悦度、成就感及面对重构建议时的情绪反应（焦虑、愤怒、抵触）。

C. 深度访谈：对 50 位资深“屎山排泄师”进行滚木访谈，挖掘其拒绝重构的深层动机。

以下是本研究所用之材料的部分样本：

图 1:其中包含了多个多余的if-else块和挂载在内部对象上的十几个自定义属性。该图直观地反映了代码的视觉压迫感与开发者的“宏伟”构思。

图 2:不利用事件系统，而是订阅多个定时器。可见排泄者对性能不屑一顾的疯狂。

图 3:直接利用游戏运行时提供的数学对象构造配置。仔细看去，有种诡异的美感。表露出一种对于堆积的狂热喜爱。

图 4:不优化数据结构，反而欣赏自己的嵌套结构。认为自己的结构特别符合审美。

图 5:神秘的调参和变量命名，看上去像是神经网络参数。排泄者试图用自己的疯狂证明其才能。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

图 1（从左到右依次为a b，下方为c）:典型的if-else地狱屎山。

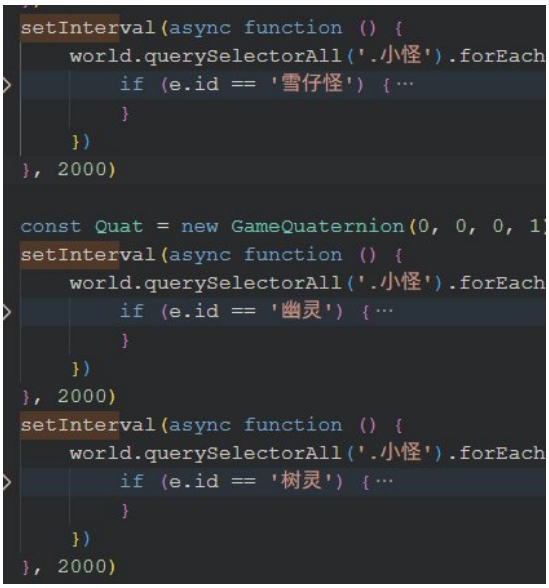

图 2:无视性能与时序问题，沉浸在“规整代码”的喜悦中排泄出的屎山。

图 3:颇具美感的配置屎山代码。可复用的构造器不使用数值表示参数，使得可读性大大降低。

图 4:配置对象中神秘的缩进。读者不必尝试不怀疑开发者设计数据结构时的精神状态。

```
world.querySelectorAll('.上下动画').forEach(as
    var v = 0.3;
    var h = 5;
    var i = 1;
    while (true) {
        i = 1;
        while (i <= h) {
            e.position.y += v;
            await sleep(40);
            i++;
        }
        i = 1;
        while (i <= h) {
            e.position.y -= v;
            await sleep(40);
            i++;
        }
    }
})
```

图 5:疯狂的命名方式。看来这位排泄者认为自己是JS代码压缩器。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢“国际屎山代码协会”提供的样本数据支持。特别感谢那些坚守在 main 分支上、拒绝合并 PR、坚持 force push 的无名英雄们，是你们的执着让本研究成为可能。同时也感谢每一位在深夜面对屎山崩溃大哭却依然选择继续堆砌的开发者，你们是真正的艺术家。

REFERENCES

[1] Global This，Why I Can’t Stop Eating Shit，Natural，vol. 78，no. 91，pp. 114-514 2040.

[2] Gugu Gaga，Fucktional Programming，Private Publisher，ch. 1，pp. 34-78 2077.