19TH · 전체 강의(초급·중급 합반) · 순강의 150분

일꾼은
뭘 알고 일하나

? 일꾼 머리에 **지금 뭐가 들었나** — 그리고 뭐가 없나

→ 넣는 길 넷 — **늘 · 이번에 · 남겨서 · 꺼내서**

✂ 넣을 것, 뺄 것, 언제 — **필요한 것만, 필요한 때, 짧게**

머리에 넣는 것과 빼는 것 — 기억과 문맥
오늘 나갈 때 — **일꾼 머리 속을 읽는 눈 하나.** 만드는 건 없습니다. 열어 보고, 이름을 붙입니다.

오프닝 · 지난번과 오늘

18차가 남긴 질문 하나 — "그럼 뭘 알려줘야 하는데요?"

지난번 (18차)

누가 받았는지 봤다

보내는 표 · 일꾼 · 얇은 지휘자 · 관문 · 기록 — 다섯 이름.
마지막 손들기: **"서브에이전트가 내 대화를 알까요?"** → 모른다.

오늘 (19차)

받은 사람의 머리를 연다

모른다면 — **뭘 알려줘야 하나?** 뭘 넣고, 뭘 빼고, 언제 넣나.
새 이름은 넷뿐: **머리 해부도 · 문맥 4층 · 병 셋 · 넣는 법 4.**

오늘 형식 | 복습 25분 | 순강의 | 손들기 6번 | 직무별 예시 3번 | 과제는 맨 끝에 | 노트북 불필요

후렴 — **"지난번엔 누가 받았는지 봤습니다. 오늘은 받은 사람이 뭘 알고 있는지 봅니다."**

에이전트 = 목표를 받고, 손을 써서, 결과를 보고, 다음을 스스로 정하는 AI

머리

모델 — 판단하는 곳

오늘의 주인공

손

도구

읽기 · 쓰기 · 실행

규칙

지침

해도 되는 것, 안 되는 것

루프

보고, 다음을 정한다

에러도 결과다

	작업대 = Claude Code	에이전트
머리 · 손 · 루프	빌려 준다	—
규칙 · 일꾼 · 보내는 표 · 남기는 곳	—	설계하는 사람의 몫

> 에이전트 ≠ 똑똑한 LLM — 차이는 **손과 루프**. Claude Code는 **작업대** — 빌려 주는 것과 내 몫을 가른다. 오늘은 넷 중 **머리**를 연다.

지침 한 장에 다 넣으면 병 넷 → 나눈다 → 새 문제 둘

① **머리에 담는 양의 한계**
컨텍스트 — 오늘 길게

② **규칙끼리 싸운다**

③ **3번째 단계에서 무너진다**


④ **어디서 틀렸는지 모른다**

지침 한 장 = 일꾼 한 명이 전부 → 나눈다 — 일꾼 한 명 = 지침 한 장 →
- 누구에게 보내나 = 라우팅
- 어떻게 잇나 = 오케스트레이션

"에이전트는 똑똑한 하나가 아니라, 나뉜 여럿과 그 사이의 규칙이다."

나누면 각자 머리가 작아진다(병 ①의 해법). 그런데 작아진 머리에 **뭐가 들어 있나** — 그게 오늘.

라우팅 = 접수창구 — 보기만 하고 보낸다

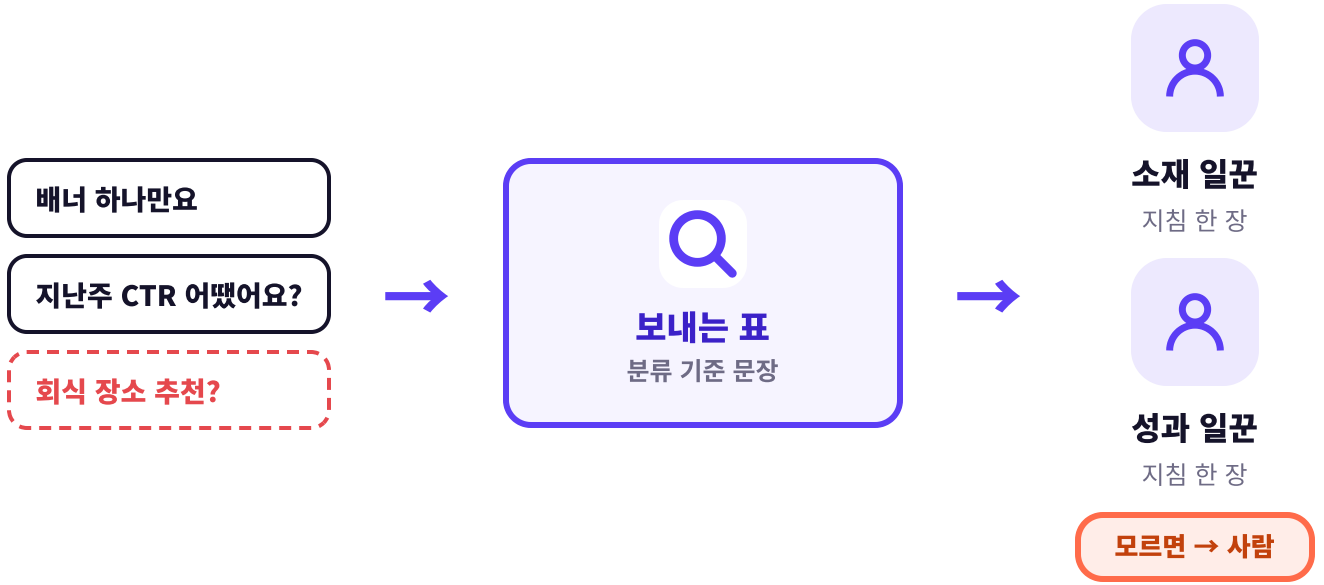

세 군데

요청→일꾼 · 행동→도구 · 난이도→모델

빠뜨리는 셋

모르는 요청(→ 사람) · 섞인 요청 · 잘못 간 요청

한 줄


"라우팅은 코드가 아니라 **분류 기준 문장**이다"

오늘 쓰이는 자리 — 보내는 표의 한 줄이 일꾼을 부를 때 **뭘 같이 넘기나**를 정한다. 그게 오늘 2층.


지휘자 = 순서 · 상태 · 호출로 잇는다 — 연주는 하지 않는다




줄

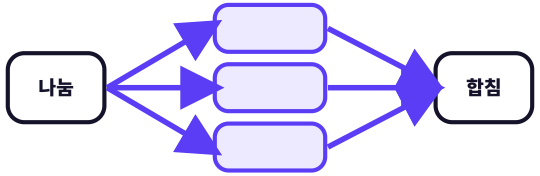

나눔

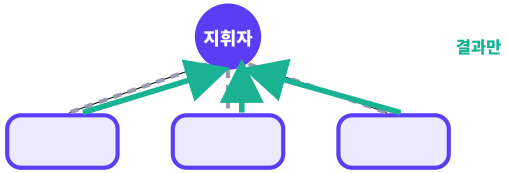

감독



되돌림

얇은 지휘자

판단은 일꾼이, 규칙은 지침이. 지휘자가 일까지 하면 지침 한 장 시절로

상태


어디까지 됐나 — **오늘 3층의 이름**. 감독·되돌림이 도는 조건

사람 관문

돈 · 밖 · 되돌릴 수 없음 앞에

패턴 넷 중 **감독**과 **되돌림**은 두 번째 바퀴가 있다 — 두 번째 바퀴의 일꾼이 첫 바퀴를 아나? 15에서.

✋ 서브에이전트가 내 대화 내용을 알까요? — 그럼 뭘 알려줘야 하나?

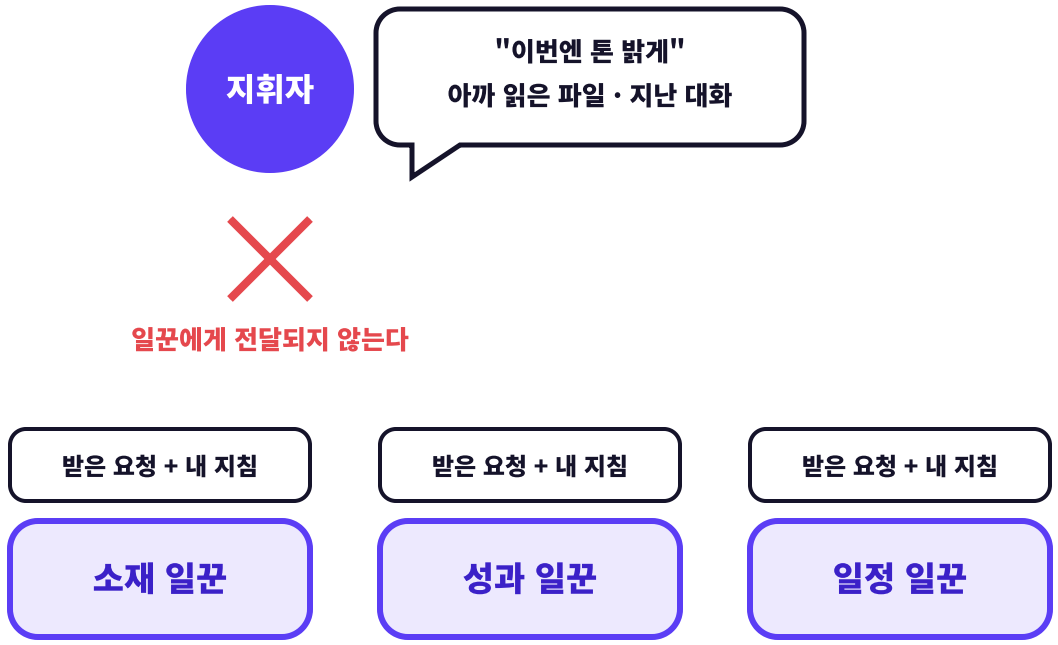

모른다.

일꾼은 **받은 요청 + 자기 지침**, 그것만 안다. 18차의 마지막 한 줄이 여기까지였다 — "그래서 파일과 계약으로."

오늘의 출발선

그럼 뭘 알려줘야 하나?

뭘 넣고 · 뭘 빼고 · 언제 넣나. 그 전에 — 일꾼 머리에 지금 **뭐가 들었는지**부터 열어본다.

PART 1 · 머리 해부도 ⭐

일꾼 한 명이 일하는 순간, 머리에 든 것 — 넷

소재 일꾼의 머리 — 지금 이 순간

①	**지침 한 장 (일꾼 지침 + 전체 규칙)**	**작업대가 읽어 준다** · 늘
②	**이번 요청문 + 같이 넘긴 파일 경로**	**지휘자가 넣는다** · 이번에
③	**손으로 읽은 파일**	**일꾼이 스스로** · 읽는 순간부터
④	**손을 쓴 결과 · 에러**	**작업대가 돌려준다** · 쓸 때마다

사람 직원과 다른 점

사람은 어제 일을 기억하고, 책상 위 서류를 봤고, 옆자리 대화를 들었다.
일꾼은 **셋 다 아니다.** 이 네 칸이 전부다.

비유

책상 위에 지금 펼쳐 놓은 것

서랍 속은 아니다. 펼친 것만 보인다.

■ 든 것 ■ 작업대가 넣는 것 ■ 설계하는 사람이 넣는 것 (②)

PART 1 · 안 든 것 넷 ⭐ + 손들기 Q1·Q2

"당연히 알겠지" — 없다. 머리는 매번 비어서 태어난다

⑤ **내 대화 — 지휘자 창에서 내가 한 말**
"아까 톤 밝게 하라고 했는데" — 일꾼은 별도 머리 (Q0)

⑥ **다른 일꾼이 한 일**
"성과 일꾼이 찾은 걸 왜 몰라" — 머리를 공유하지 않는다

⑦ **어제 처리한 건**
"지난주에 같은 거 했잖아" — 일이 끝나면 머리는 비워진다

⑧ **폴더에 있지만 안 읽은 파일**
"규정집이 바로 옆에 있는데" — 있다고 아는 게 아니다, 읽은 것만

✋ 손들기

Q1
일꾼이 어제 처리한 건을 기억할까요?
모른다

Q2
폴더에 있는 파일을 일꾼이 다 알까요?
아니다 — 읽은 것만

"머리는 매번 **비어서 태어난다.**
일꾼이 아는 것은 전부 **누군가 넣어 준 것**이다."

PART 1 · 머리에는 크기가 있다

한 번에 담는 양이 정해져 있다 — 넣을수록 자리가 준다

머리의 눈금 — 넣은 것



"불안하니까 다 넣자" — 폴더 통째 · 대화 전체 · 지난 결과 전부



넘치면

앞을 잊는다

지침이 밀려 나간다 — "앞의 규칙을 잊은 것처럼"

가득 차면

중간을 놓친다

앞뒤는 보고 중간은 흐려진다

안 넘쳐도

느리고 비싸다

넣은 양만큼 — 그리고 엉뚱한 걸 중요하게 본다

18차 병 ①(컨텍스트) 그 자체. 크기는 모델마다 다르지만 — **크기가 아니라 무엇을 넣나**가 오늘.

PART 1 · 그래서 질문이 바뀐다

"AI가 멍청하다" → "몰랐다 / 너무 많이 알았다"

"엉뚱한 소재를 냈어요"	성과를 몰랐다 (②가 비었다)
"규정과 다르게 답했어요"	규정집을 안 읽었다 (⑧)
"앞에서 시킨 걸 까먹어요"	너무 많이 넣었다 (넘침)
"두 번째엔 처음부터 다시 해요"	남긴 게 없었다 (⑦)

오늘 남은 시간의 지도

Part 2 넣는 길 넷 — 문맥 4층

Part 3 병 셋 · 넣는 법 넷

Part 4 같은 요청의 세 장면 · 해부도

멍청함의 문제면 할 수 있는 게 없다. **몰랐다**의 문제면 — 넣어 주면 된다. 그래서 설계 문제다.

PART 2 · 문맥 4층 ⭐

머리에 들어가는 길은 넷 — 늘 · 이번에 · 남겨서 · 꺼내서

층	우리말	무엇	누가 넣나	얼마나 사나	어디에 (해부도)
1	**늘 드는 것**	지침 — 일꾼 지침 한 장 + 전체 규칙	**작업대가 매번 읽어 준다**	모든 일에	일꾼/∞.md · CLAUDE.md
2	**이번에 넣는 것**	요청문 + 같이 넘기는**파일 경로**— 계약의 "받는 것"	**지휘자 (보내는 표의 줄)**	이번 일에만	inbox/ + 부를 때 한 줄
3	**하다가 남긴 것**	진행 중 상태 — 어디까지 됐나, 뭘 냈나	**일꾼 · 지휘자가 적는다**	**적어야 산다**	runs/
4	**찾아 꺼내는 것**	규정집 · 과거 사례 · 브랜드 가이드	**일꾼이 손으로찾아 읽는다**	두는 한 — 꺼내야 안다	자료/

회색 = 작업대가 넣는다 · **주황 = 설계하는 사람이 정한다.** "Claude Code가 알아서 넣어 주지 않나요?" — 1층과 손의 결과뿐. **2·3·4층은 내 몫.**

넷은 **누가 넣나 · 언제 들어가나 · 얼마나 사나**가 다르다. 한 층을 다른 층 자리에 넣으면 병이 난다(18~23).

지침 — 짧아야 한다. 모든 일에 들어가니까

늘 드는 것 = 일꾼 지침 한 장 + 전체 규칙

작업대가 일을 시작할 때마다 읽어 준다. 안 시켜도 든다. 그래서 **모든 일에 자리를 먹는다.**

열 줄 넘으면 신호 — 늘 필요한 것만 남기고, 나머지는 4층으로. "○○일 때 자료/○○의 해당 항목을 읽는다" 한 줄로 내려보낸다.

전체 규칙(CLAUDE.md)과 일꾼 지침

전체 규칙은 지휘자용. 일꾼이 알아야 할 규칙은 **일꾼 지침에 적는다** — 전체 규칙에 기대지 않는다. 전체 규칙이 일꾼에게 가더라도 일꾼에겐 소음이다.

직무별 예시 ① — 이 일꾼이 늘 알아야 할 것, 세 줄

- **마케터 — 소재 일꾼**
  - 브랜드 톤 (밝게·반말 금지)
  - 초안은 항상 3개
  - 금지어 5개
- **인사·총무 — 규정 일꾼**
  - 답변 형식 (근거 조항 명시)
  - 규정집은 해당 항목만 읽는다
  - 개인정보는 답에 넣지 않는다
- **영업·CS — 견적 일꾼**
  - 견적 양식 · 단위 · 통화
  - 단가표는 자료/에서 그 품목만
  - 할인은 쓰지 않는다 (사람 확인)

→ **내 일꾼이 늘 알아야 할 것 세 줄은? (1분)** 네 줄째부터는 "꼭 늘 필요한가?"를 묻는다

PART 2 · 2층 이번에 넣는 것 ⭐

계약의 "받는 것" — 여기 적힌 것이 일꾼이 아는 전부

지휘자가 소재 일꾼을 부를 때 넘기는 쪽지

요청 원문: "광고 소재 3개 뽑아 주세요"
참고: 자료/브랜드.md 의 "톤" 항목
— 이게 전부. 내 대화는 없다.

원문 + 파일 경로 = 받는 것

왜 이 칸이 핵심인가

18차 보내는 표의 한 줄("소재 요청 → 소재 일꾼")이 **이 쪽지를 채운다.** 설계에서 가장 자주 비어 있는 칸 — 원문만 넘기고 "왜 몰라?" 한다.


내용이 아니라 경로

브랜드 가이드 20줄을 복사해 넣지 않는다. **경로 한 줄**을 넘기고, 읽는 건 일꾼이 (③). 21에서 길게.

내 대화에서 한 말은

여기 적지 않으면 **없는 말**이다. "이번엔 톤 밝게"는 쪽지에 적는다.

runs/ — 적어야 산다. 두 번째 바퀴의 일꾼은 첫 바퀴를 모른다

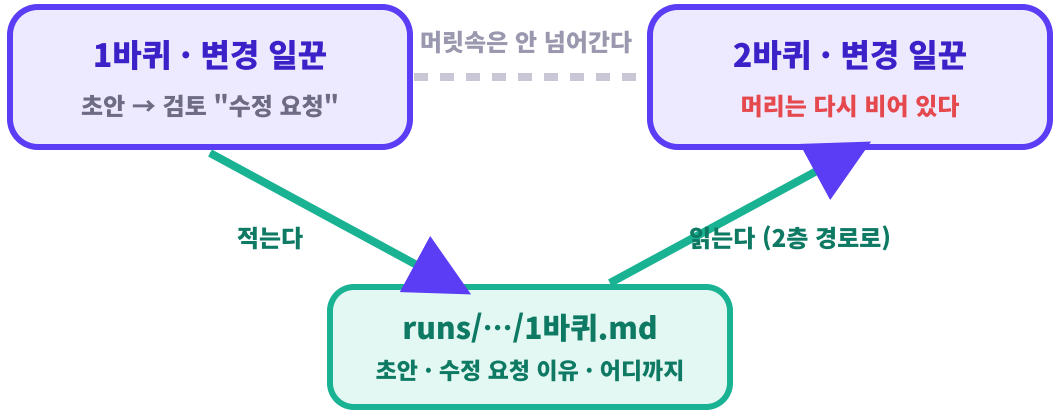

상태 = 어디까지 됐나 — 파일에 적힌 만큼만 다음 바퀴가 안다

Q3 ✋

하다 만 걸 다음 일꾼이 알까요?

파일에 적은 만큼만

그래서 감독·되돌림이 돈다

18차 "상태"의 실체가 이것. 지휘자는 머릿속에 상태를 들지 않는다 — **runs/에 적고, 다음 바퀴 쪽지(2층)에 그 경로를 넣는다.**

비유

포스트잇

"여기까지 했음, 다음은 이거." 안 붙이면 교대 근무자가 처음부터

자료/ — 두는 것과 꺼내는 것은 다르다

두기만 하면



```
자료/
  규정집.md  (40쪽)
  브랜드.md
  지난사례/ (200개)
```

일꾼은 모른다. 폴더에 있다 ≠ 머리에 있다. (Q2)

꺼내게 하려면 — 지침(1층)에 한 줄

```
환불 문의면 → 자료/규정집.md 의
  "환불" 항목만 읽는다
소재 요청이면 → 자료/브랜드.md 의 "톤" 항목
```

언제 · 무엇을 · 어느 항목만. "규정집을 참고한다"는 지침이 아니다 — 통째로 읽거나(과식) 안 읽는다(굶김).

4층은 **보관**이다. 머리로 들어오는 건 일꾼이 손으로 읽는 순간(③)이고, 그 순간을 정하는 건 1층의 한 줄이다.

자료가 수십 쪽을 넘어 손으로 못 찾으면 **찾아 주는 장치**를 둔다 — 이름만: 검색 증강(RAG). 오늘은 손으로 꺼내기까지.

요청 한 건이 머리에 들어가는 순서 — 늘 → 이번에 → 꺼내서 → 남겨서

💬 **"광고 소재 3개 뽑아 주세요"** (지휘자 창에서 내가 한 말: "이번엔 톤 밝게")

① 보낸다
지휘자
보내는 표 → 소재 일꾼

→

⚑ 1층
② 늘
지침 한 장
작업대가 읽어 준다 — 이 순간 머리엔 **이것뿐**

→

⚑ 2층
③ 이번에
원문 + 경로
지휘자의 쪽지: 원문 + "자료/브랜드.md 톤 항목"

→

⚑ 4층
④ 꺼내서
브랜드.md
일꾼이 손으로 읽는다 — **이제 안다**

→

⑤ 결과
초안 3개

→

⚑ 3층
⑥ 남겨서
runs/
담당 · 읽은 것 · 낸 것

챙길 것 1

③에서 넘긴 건 내용이 아니라 **경로**였다 (21 복선)

챙길 것 2

④에서 폴더에 있어서 안 게 아니라 **읽어서** 알았다 (Q2)

그리고

"이번엔 톤 밝게"는 **어디에도 없다** → 결과에 없다 (Q0 실증)

문맥의 병 셋 — 굶김 · 과식 · 오염

굶김

모르는데 아는 척

증상 지어낸다 · 일반론으로 답한다 · "확인 필요"라고 안 한다
원인 2층·4층이 비었다
18차와 "모르는 요청"이 일꾼 안에서 일어난 것

과식 ⭐

너무 많이 알아서 흐리다

증상 앞을 잊는다 · 중간을 놓친다 · 느리고 비싸다 · 엉뚱한 걸 중요하게 본다
원인 폴더 통째 · 대화 전체 · 지난 결과 전부 · 긴 출력
18차와 병 ① 그 자체

오염

틀린 대로 한다

증상 낡은 규정으로 답한다 · 남의 일 결과를 쓴다 · 지난 바퀴에서 반려된 초안을 다시 낸다
원인 섞여 들어간 것을 거르지 않았다
18차와 가드레일의 '입력' 쪽

셋 다 **머리가 나빠서가 아니다.** 넣은 것이 없거나(굶김), 너무 많거나(과식), 틀렸다(오염). 증상으로 병을 알아보면 — 어느 층을 고칠지 보인다.

✋ 다 넣어 주면 더 잘할까요?

아니다.

"불안하니까 다 넣자"가 가장 흔한 설계 실수. 넣을수록 자리가 줄고, 중간을 놓치고, 느리고 비싸고, **관련 없는 것이 많을수록 판단이 흐려진다.**

"큰 모델이면 되지 않나요?"

창이 커도 중간 놓침·비용·흐려짐은 남는다. **크기가 아니라 무엇을 넣나.**

직무별 예시 ② — "다 넣고" 망한 장면

- **마케터**
  - 지난달 소재 200개 전부 → "성과 좋았던 것"이 아니라 아무거나 비슷하게
- **인사·총무**
  - 규정집 40쪽 통째 → 개정 전 조항과 개정 후 조항을 섞어 답함
- **영업·CS**
  - 3년치 거래 이력 전부 → 다른 고객 조건으로 견적

→ 내 일에서 "다 넣고" 있는 것 하나? (1분)

원문 대신 요약, 전체 대신 상위 N

지난달 소재 200개
+ 성과표 200행
≈ 머리의 60%

→

성과 상위 3개
+ 왜 좋았나 한 줄씩
≈ 머리의 2%

요약

원문 대신 요지

긴 회의록 → 결정 사항 5줄. 요약은 **앞 일꾼이** 내는 것으로 — 계약의 "내는 것"

상위 N

전체 대신 골라서

"비슷하게"는 전부가 아니라 **기준에 맞는 몇 개**. N은 3~5

어느 병에

과식

줄이면 자리가 남고, 남은 자리만큼 **중간을 놓치지 않는다**

"필요한 만큼"의 기준은 **다음 일꾼이 그 일을 하는 데 필요한 것**. 그 기준을 정하는 것도 글 한 줄 — 받는 것 칸에.

내용 대신 파일 경로 — 계약의 실체

복사해 넣으면

```
요청: 비슷하게 다시
참고: (성과표 내용 전부 붙여넣기)
  소재A, CTR 2.1%, 전환 …
  소재B, CTR 1.8%, 전환 …
  소재C, …
  … (200줄)
```

머리를 먹는다. 그리고 **읽을지 말지를 일꾼이 못 정한다** — 이미 들어와 있으니까.

경로로 넘기면

```
요청: 비슷하게 다시
참고: runs/1022_요청07/상위3.md
      (이 세 개만 참고)
```

경로 한 줄이 200줄을 대신한다. 읽는 건 일꾼이(③), 읽을 범위는 쪽지가 정한다.

18차 "일꾼 사이는 파일, 파일의 양식 = 계약"이 바로 이것. 앞 일꾼의 **내는 것**이 파일이고, 뒤 일꾼의 **받는 것**이 그 경로다.

짝이 있다 — 지침(1층)에 "경로가 있으면 그 파일을 읽는다, 다른 파일은 열지 않는다". 넘기기와 꺼내기는 같이 간다.

PART 3 · 넣는 법 ③ 꺼내기

전체가 아니라 해당 항목만 — 찾는 규칙을 지침에

규정집.md
40쪽 전부
"규정집을 참고한다"

→

환불 문의면 →
규정집.md의 "환불" 항목만
지침 한 줄 — 언제 · 무엇을 · 어느 항목

→

1쪽
머리에 들어감

언제

어떤 요청일 때

"환불 문의면" · "소재 요청이면"

무엇을 · 어느 항목

파일과 그 안의 자리

제목이 있는 자료가 꺼내기 쉽다 — 자료/를 **항목별로** 쓴다

어느 병에

굶김 · 과식 둘 다

안 읽으면 굶김, 통째로 읽으면 과식 — 꺼내기가 둘 사이

자료가 수십 쪽을 넘으면 손으로 못 찾는다 — 그때 찾아 주는 장치(검색 증강)를 둔다. 오늘은 **손으로 꺼내기**까지.

늘 / 이번에 / 남김 / 보관을 제자리에

한 군데에 다

```
소재.md (지침 — 48줄)
  브랜드 톤 … (20줄)
  지난달 성과 상위 … (10줄)
  지난 요청에서 반려된 이유 … (8줄)
  규정 … (10줄)
```

모든 일에 48줄이 든다. 지난달 성과는 이번 달엔 틀린 정보(오염). 반려 이유는 그 요청에만 필요했다.

제자리에

```
일꾼/소재.md          1층 · 10줄
자료/브랜드.md        4층 · 꺼내서
runs/…/상위3.md       3층 · 남겨서
쪽지(받는 것)         2층 · 이번에
```

늘 드는 건 10줄. 나머지는 **필요한 때만** 들어온다.

나누기는 넷 중 가장 큰 처방 — **셋 다 고친다.** 지침이 길어지면 "이게 늘 필요한가? 이번 일에만? 하다가 남긴 건가? 보관인가?" 네 질문으로 내려보낸다.

PART 3 · 한 줄로

필요한 것만, 필요한 때, 짧게.

넣는 법	한 줄	굶김	과식	오염
① 줄이기	원문 대신 요약, 전체 대신 상위 N	—	●	—
② 넘기기	내용 대신 파일 경로 — 계약	—	●	●
③ 꺼내기	전체가 아니라 해당 항목만 — 찾는 규칙을 지침에	●	●	—
④ 나누기	**늘 드는 것은 짧게, 이번 것은 이번에, 보관은 자료/에**	●	●	●

"고친 건 코드가 아니라 받는 것 한 줄."

18차 — 표의 한 줄. 오늘 — 받는 것 한 줄. 둘 다 **문장**이다. 그래서 여러분이 쓸 수 있다.

PART 4 · 여정 ② ⭐ + 직무별 예시 ③

같은 요청의 세 장면 — 굶김 → 과식 → 딱 맞게

💬 **"지난달 소재 중에 성과 좋았던 거 비슷하게 다시"** 보내는 표엔 이미 "성과 먼저, 그 결과로 소재"(줄) — 라우팅은 맞았다

장면 1 · 굶김

```
요청: 비슷하게 다시
참고: (없음)
```

소재 일꾼은 "성과 좋았던"이 뭔지 **모른다**(안 든 것 ⑥). 일반 소재 3개를 지어낸다.

장면 2 · 과식

```
요청: 비슷하게 다시
참고: 자료/지난사례/ 전부(200)
+ 성과표.csv 전부
```

머리가 찬다. 상위가 아니라 **아무거나** 비슷하게. 느리고 비쌌다.

장면 3 · 딱 맞게

```
요청: 비슷하게 다시
참고: runs/…/상위3.md
(이 세 개만)
```

그 파일만 읽고 셋을 변주. runs/에 "읽은 것: 상위3.md". 바뀐 건 **받는 것 한 줄.**

직무별 예시 ③ — 내 일꾼의 "받는 것 한 줄"

- **마케터**
  원문 + "runs/…/상위3.md 이 세 개만"
- **인사·총무**
  원문 + "규정집 '연차' 항목 + 그 사람 행 1줄"
- **영업·CS**
  원문 + "runs/…/견적_0914.md 1건만"

→ 내 일이면, 받는 것 한 줄은? (1분)

PART 4 · 해부도 ⭐

18차 트리에 폴더 하나 — 자료/. 어느 폴더가 언제 누구 머리에 가나

```
접수-에이전트/
├── CLAUDE.md   [1층 · 늘]      지휘자 규칙 + 보내는 표
├── 일꾼/       [1층 · 늘]      일꾼 한 명 = 지침 한 장 (열 줄 안)
│   ├── 소재.md
│   ├── 성과.md
│   └── 일정.md
├── 자료/       [4층 · 꺼내서]  브랜드.md · 규정집.md · 지난사례/
├── inbox/      [2층 · 이번에]  요청문 + 쪽지
└── runs/       [3층 · 남겨서]  담당 · 읽은 것 · 낸 것
```

머리로 들어가는 길 셋

늘 — 작업대가 (CLAUDE.md · 일꾼/)
넘겨서 — 지휘자가 (inbox/ 쪽지 · runs/ 경로)
꺼내서 — 일꾼이 손으로 (자료/ · runs/)

트리에 없는 것

머리 · 손 · 루프

작업대가 빌려 준다 — 보이지 않는 건 빌린 것

18차와 다른 점

폴더는 하나 늘었을 뿐. 달라진 건 **읽는 눈** — 같은 트리에서 "누가 언제 뭘 아나"가 보인다

PART 4 · 개념 상자

개념 상자 — 여기까지가 오늘의 깊이

못 외워도 됩니다 — 02 용어사전에 전부 있습니다

오늘 배운 것

문맥(컨텍스트)	지금 머리에 든 글의 전부 — 그 밖은 없다
머리에 든 것 넷	지침 · 요청문+경로 · 읽은 파일 · 손의 결과
안 든 것 넷	내 대화 · 다른 일꾼 · 어제 · 안 읽은 파일
비어서 태어난다	아는 것은 전부 누군가 넣어 준 것
머리의 크기	넣을수록 자리가 준다 — 넘치면 앞을, 차면 중간을
문맥 4층	늘 · 이번에 · 남겨서 · 꺼내서
받는 것(2층)	여기 적힌 것이 일꾼이 아는 전부
상태(3층)	runs/ — 적어야 산다
자료/(4층)	두는 것 ≠ 꺼내는 것
병 셋	굶김 · 과식 · 오염
넣는 법 4	줄이기 · 넘기기 · 꺼내기 · 나누기
경로	내용 대신 파일 이름 — 200줄을 한 줄로

이름만 — 궁금하면 수업 후

토큰	머리가 글을 세는 단위
컨텍스트 창	머리의 크기의 정식 이름
요약·압축	차면 앞을 요약해 자리를 만든다 — '앞을 잊는다'의 실물
검색 증강(RAG)	꺼내기의 자동판 — 찾아 주는 사서
메모리 파일	'기억' 기능들의 실체 — 파일
캐싱	늘 드는 것을 앞에 고정하면 싸진다
시스템 프롬프트	1층의 정식 이름

클로징 · 손들기 회수 + Q5

오늘의 한 문장 — 그리고 일꾼이 아는 것은 전부 ___ 것?

"일꾼의 머리는 매번 비어서 태어난다 —
뭘, 언제, 어디서 넣어 주나가 설계다."

넣는 길 넷 — 늘·이번에·남겨서·꺼내서 | 병 셋 — 굶김·과식·오염 | 처방 넷 — 줄이기·넘기기·꺼내기·나누기

Q0
서브에이전트가 내 대화를?
모른다

Q1
어제 처리한 건을 기억?
모른다

Q2
폴더에 있는 파일을 다?
읽은 것만

Q3
하다 만 걸 다음 일꾼이?
적은 만큼만

Q4
다 넣으면 더 잘하나?
아니다

Q5
일꾼이 아는 것은 전부 ___ 것?
넣어 준 것

클로징 · 선택 과제 배포

선택 과제 — 내 일꾼 한 명의 머리 채우기 (설계 질문 5 · 문맥판)

#	질문	빠뜨리면
①	**늘** 알아야 할 것 — 열 줄 안에	지침이 자리를 먹는다 (과식)
②	**이번 요청**에 넣어 줄 것 — 원문 + 경로	몰라서 지어낸다 (굶김)
③	**하다가 남길 것** — 어디까지, 어디에	다음 바퀴가 처음부터
④	**찾아 꺼낼 것** — 어느 자료 어느 항목, 언제	옆에 있어도 모른다 / 통째로 읽는다
⑤	**넣지 않을 것** — 내 대화·다른 일·폴더 전체·틀린 초안	흐려지고 틀린 대로 (과식·오염)

이미 반은 했다

직무별 예시 ① → 질문 ① 예시 ② → 질문 ⑤ 예시 ③ → 질문 ②

18차 카드의 짝

그 카드의 일꾼 ② 옆에 이 다섯 줄을 붙이면 **일꾼 한 명의 설계**가 완성된다. 없으면 오늘 직무별 예시에서 하나.

안 해도 곤란하지 않습니다

다음 강의는 이 카드를 전제하지 않습니다. 하신 분은 다음 회차에 들고 오시면 그날의 재료. 질문은 슬랙에.

지난번엔 누가 받았는지 봤습니다.
오늘은 받은 사람이 뭘 알고 있는지 봤습니다.

늘 · 이번에 · 남겨서 · 꺼내서 — 넣는 길 넷이 생겼습니다.
다음은 **잘 돌았는지 어떻게 아나 — 기록을 읽는 날**입니다. 그날은 runs/를 열어 봅니다.

부록 · FAQ (시간 배정 없음)

예비 — 자주 나오는 질문 셋

Q

그냥 다 넣고 큰 모델 쓰면 안 되나요?

창이 커도 **중간 놓침 · 비용 · 흐려짐**은 남는다. 창의 크기는 "넣을 수 있는 양"이지 "넣어야 할 양"이 아니다. 크기가 아니라 **무엇을** 넣나.

Q

일꾼이 기억하게 할 수는 없나요?

파일이 곧 기억이다. 상태는 runs/(3층), 사례는 자료/(4층). "기억"이라 불리는 기능들의 실체도 파일에 적어 두고 다시 읽는 것.

Q

지침이 자꾸 길어지는데요?

열 줄 넘으면 신호. 네 질문으로 내려보낸다 — **늘 필요한가? 이번 일에만? 하다가 남긴 건가? 보관인가?** 보관이면 자료/로 가고 지침엔 "언제 읽는다" 한 줄만.

층	우리말	어디에	누가 넣나
1	**늘 드는 것**	일꾼/○○.md · CLAUDE.md	작업대
2	**이번에 넣는 것**	inbox/ + 쪽지	지휘자
3	**하다가 남긴 것**	runs/	일꾼 · 지휘자
4	**찾아 꺼내는 것**	자료/	일꾼이 손으로