18TH · 전체 강의(초급·중급 합반) · 순강의 150분

에이전트를 해부한다

? 에이전트가 뭔가 — 챗봇과 뭐가 다른가

→ 여럿이 되면 **누구에게 보내나** — 라우팅

⇄ 여럿이 되면 **어떻게 잇나** — 오케스트레이션

누구에게 보내고, 어떻게 잇나 — 라우팅과 오케스트레이션
오늘 나갈 때 — **설계도를 읽는 눈 하나.** 만드는 건 없습니다. 해부하고, 이름을 붙입니다.

오프닝 · 두 반이 가져온 것

두 반이 가져온 것 — 그리고 오늘 배우는 것의 이름

	초급반 (11·13·15)	중급반 (12·14·16)	17차 (합반)	오늘
손에 쥔 것	프롬프트 → **지침 한 장**(I-MRKO)	지도 3층 · 화면 해부 · 창고	작업실 — 폴더 3단계 · CLAUDE.md · 주소	**지침 여러 장을 나눠 쓰고 그 사이를 잇는 법의 이름**
오늘 다시 쓰는 것	지침 = **일꾼 한 명의 규칙**	지도 3층 = 작업대 위의 폴더	CLAUDE.md = **지휘자의 규칙**이 들어갈 자리	—
처음 듣는 것	전부	전부 (8차 들은 사람은 PILOT이 돌아옴)	—	**두 축 · 라우팅 · 패턴 4**

오늘 형식 순강의 · 손들기 5번 · 직무별 예시 3번 · 과제는 맨 끝에 · 노트북 불필요

후렴 — **"매주 시켰습니다. 오늘은 누가 받았는지 봅니다."** (17차 "매주 눌렀습니다. 오늘은 남이 누릅니다"의 다음 줄)

다섯 단어가 섞이는 이유 — 한 줄에 놓지 마세요, 축이 둘입니다

× 한 줄에 놓고 비교하면

프로그램 앱 LLM 서비스 에이전트

"앱이에요, 에이전트예요?" = **"한국인이에요, 의사예요?"** — 둘 다일 수 있다. 다른 축이니까.



속: 누가 판단하나 — 프로그램(코드) · LLM · 에이전트

	프로그램 코드라고도 한다	LLM	에이전트
한 줄	사람이 **미리 적은 순서**대로만 한다	글을 받아 **그때그때 판단**해 글을 낸다	**LLM에 손과 루프를 붙여 목표까지 간다**
같은 입력이면	같은 출력	조금씩 다른 출력	**다른 길로 갈 수도**
손 (읽기·쓰기·실행)	있다 — 정해진 대로만	**없다** — 말만 한다	**있다 — 스스로 고른다**
한 번 답하면	끝	끝	**결과를 보고 다시 (루프)**
겪은 것	6차 파일이름변경기	claude.ai 대화창 뒤의 모델	**8차 영상 공장**

에이전트 ≠ 똑똑한 LLM — 차이는 똑똑함이 아니라 **손과 루프**. 같은 모델이라도 손이 없으면 LLM, 손과 루프가 있으면 에이전트.

PART 1 · 세로축 — 겉

겉: 어디 살고 누가 쓰나 — 도구 · 앱 · 서비스

	도구	앱	서비스
한 줄	내 컴퓨터 안, **나만**	사람이 만지는 **포장**(화면)	내 컴퓨터를 꺼도 살아있고 **남이 쓴다** (9차)
집	내 폴더	내 폰	서버 · DB (9차 세 집)
겪은 것	6차 변경기	7차 PWA · 17차 캘린더	9차 심리테스트 · 채점기

속이 뭐든, 겉은 따로 고른다. 6차·7차·9차 — 속은 똑같이 프로그램인데 겉만 바뀌었다.

PART 1 · 3×3 격자 ⭐ + 손들기 Q1~Q3

속과 겉은 따로 고른다 — 아홉 칸 중 일곱을 이미 겪었다

속 ↓ / 겉 →	도구	앱	서비스
프로그램 코드	6차 변경기	7차 할 일 PWA	9차 심리테스트
LLM	아직 안 만든 것	claude.ai	**채점기** LLM이 채점 · 프로그램이 점수 재계산
에이전트	**영상 공장** 지금 — 작업대 안에서 돈다 →	아직 안 만든 것 →	**영상 공장 무인판** 미래 — 엔진만 갈아끼운다

✋ 손들기

Q1
ChatGPT 앱은 어느 칸?

Q2
카톡은?

Q3
6차 변경기에 Claude를 붙여 "알아서 이름 지어"라고 하면 어디로?

빈 칸 둘은 없는 게 아니라 **아직 안 만든 것**. 에이전트 줄의 → = 8차 "MCP now → API later"

계단 5 — LLM 칸에서 에이전트 칸으로 가는 한 칸은 두 계단이다

1

프롬프트 → 답 한 번

1차 R-PCCO — 챗봇

2

지침을 깔고 시킨다

15차 I-MRKO · 17차 CLAUDE.md

3

손이 생긴다

읽고·쓰고·실행 — 6차 "맥락에 내 컴퓨터"

4

결과를 보고 다음 행동을 스스로 정한다

루프 — 매주 본 작업대 화면

5

일꾼 여럿을 두고 나눠 시킨다

오늘 이름을 배우는 것

LLM 칸

↑ 한 칸 이동 — 손 + 루프

에이전트 칸 — 오늘

에이전트 = 목표를 받고, 손을 써서, 결과를 보고, 다음 행동을 스스로 정하는 AI

머리

모델

판단하는 곳

손

도구

읽기 · 쓰기 · 실행

규칙


지침

15차에 쓴 그 한 장 — 해도 되는 것, 안 되는 것

루프

보고, 다음을 정한다

"됐다"가 나올 때까지 돈다 — 에러도 결과다

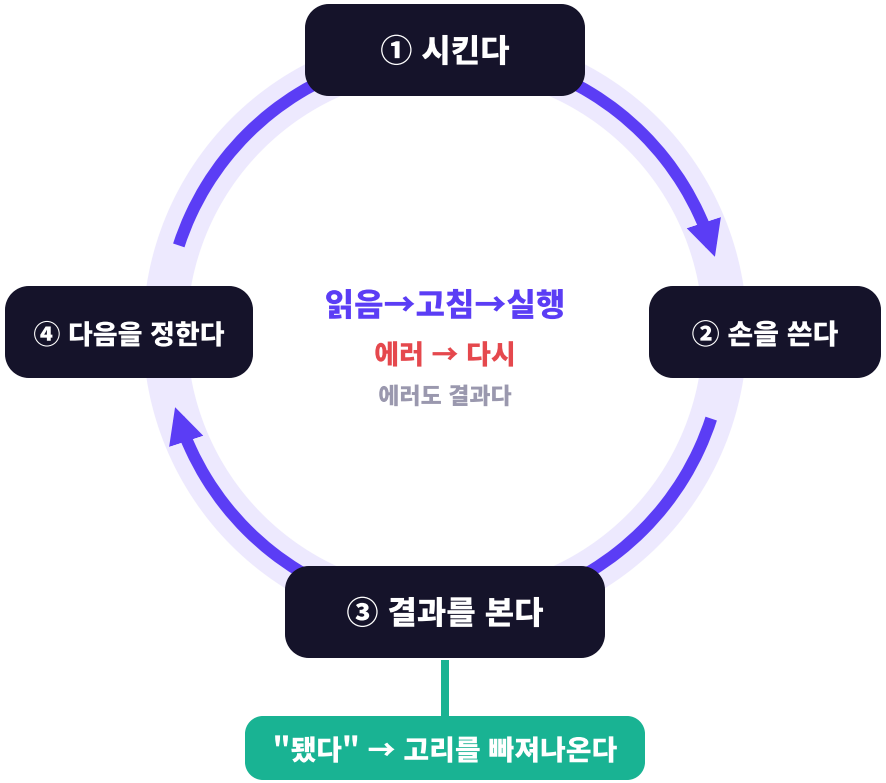

Claude Code는 작업대이자 엔진 — 에이전트는 그 위에 올린 설계

	작업대 = Claude Code (도구)	에이전트 (설계되는 것)
머리 (모델)	빌려 준다	—
손 (읽기·쓰기·실행)	빌려 준다	—
루프 (보고 다음 정하기)	돌려 준다	—
규칙 · 일꾼 · 보내는 표 · 남기는 곳	—	설계하는 사람의 몫

비유 ①

엑셀은 도구, 가계부는 내 것

비유 ② (9차)

GitHub·Vercel은 집, 앱은 내 것

"그럼 내 에이전트는 어디서 돌아요?"

오늘 수준에선 **작업대 안에서**. 무인으로 옮기면 **엔진만** 갈아끼운다 (격자의 →)

아랫줄 넷 중 **'보내는 표'**와 **'일꾼을 잇는 것'** — 이 둘이 오늘 150분의 본론.

지침 한 장에 다 넣으면 드는 병 넷



①

머리에 담는 양의 한계

컨텍스트. 넘치면 앞에 읽은 걸 잊는다



②

규칙끼리 싸운다

"항상 존댓말" vs "내부 메모는 반말" — 매번 다르게 고른다



③

3번째 단계에서 무너진다

8차 — 한 프롬프트로 다 시키면 뒤로 갈수록 흐려진다



④


어디서 틀렸는지 모른다

한 덩어리라 어느 부분이 문제인지 못 짚는다

지침 한 장 = 일꾼 한 명이 전부 → **나눈다 — 8차 "하나의 책임"**

일꾼 한 명이 한 가지 일만. 지침 한 장이 한 일꾼만. 그런데 — **나누는 순간 전에 없던 문제 둘이 생긴다.**

나누면 생기는 새 문제 둘 — 누구에게 보내나 · 어떻게 잇나

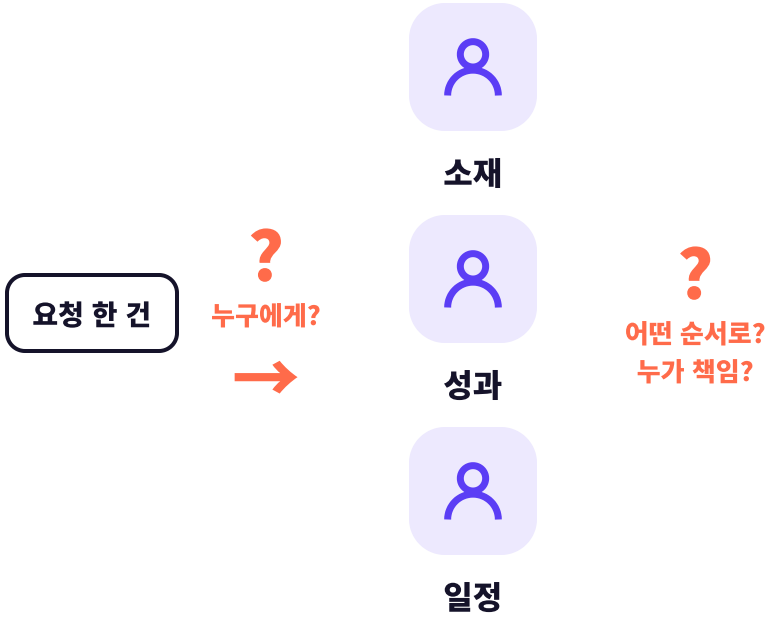

"에이전트는 똑똑한 하나가 아니라,
나뉜 여럿과 그 사이의 규칙이다."

그 규칙 둘 — 보내는 규칙 = 라우팅 — 잇는 규칙 = 오케스트레이션


직무별 예시 ① — 나에게 오는 요청, 종류 3개

- **마케터**
  - 소재 요청
  - 성과 질문
  - 일정 조율
- **인사 · 총무**
  - 증명서 발급
  - 규정 문의
  - 비품 · 시설
- **영업 · CS**
  - 견적 요청
  - 클레임
  - 납기 문의

→ 내 일이면, 세 종류는? (1분)

PART 3 · 라우팅 = 접수창구

라우팅: 들어온 것을 보고 어디로 보낼지 정하는 일

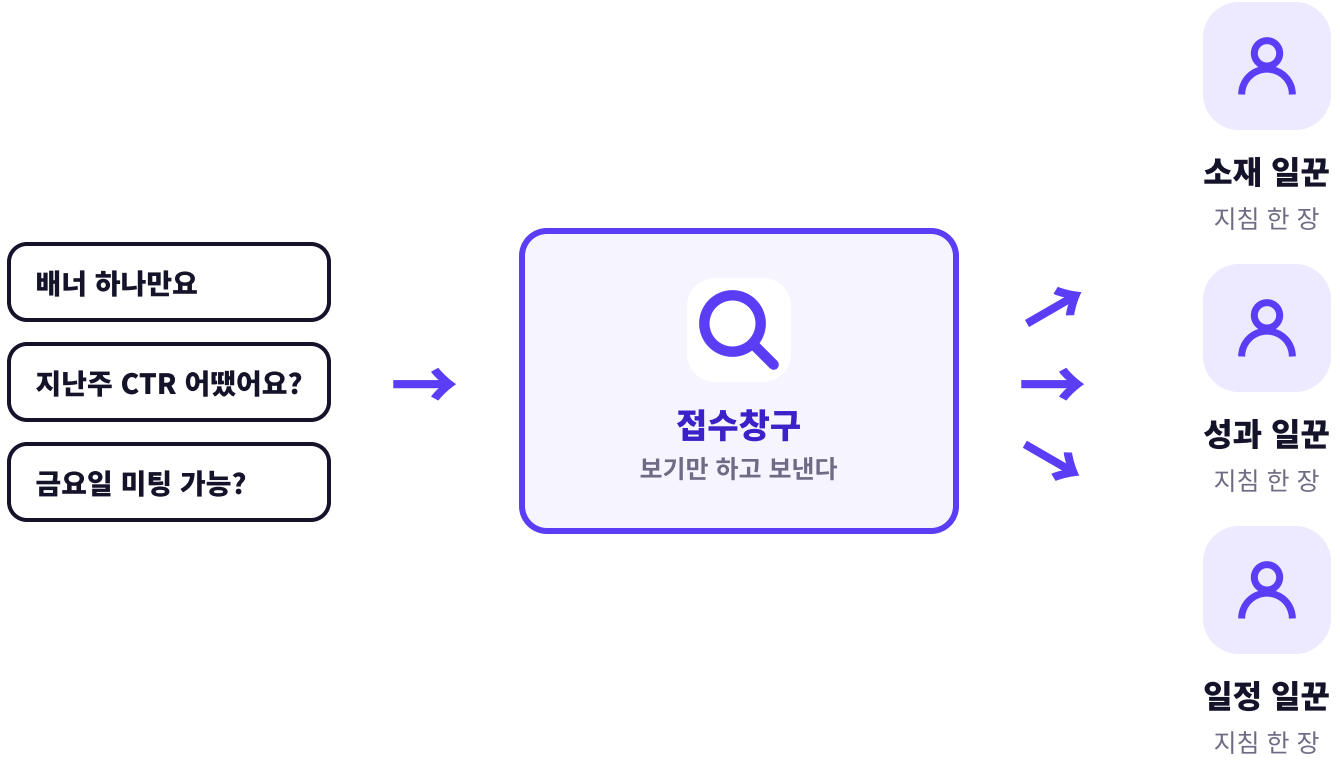

비유

병원 접수 · 우체국 분류

접수창구는 치료하지 않는다. 주소만 보고 나눈다.

접수창구가 진료를 시작하면

줄이 밀리고, 창구 지침이 길어진다

= 병 넷으로 되돌아간다. **라우터는 얇게 — 판단은 "어디로"까지만.**

라우팅은 세 군데서 일어난다 — 요청→일꾼 · 행동→도구 · 난이도→모델

① 요청 → 일꾼

요청 → 소재 · 성과 · 일정

오늘의 본체. 어떤 종류를 누가 맡나

② 행동 → 도구

일꾼
이번 턴에

→ 읽기 · 실행 ✓ · 쓰기

"읽을까, 실행할까" — **작업대가 매 턴 하는 것.**
매주 화면에서 봤다

③ 난이도 → 모델

쉬운 분류 → 작은 머리

긴 글 생성 → 큰 머리

비용 때문에 있는 라우팅 — **오늘은 한 줄만**

라우팅은 특별한 장치가 아니라 **"고르는 일" 전부**의 이름 — 요청을 고르고, 도구를 고르고, 모델을 고른다.

PART 3 · 방식 3

무엇을 보고 보내나 — 규칙 · 분류 AI · 비슷한 과거 사례

① 규칙

키워드 · 형식

"제목에 [소재]가 있으면 소재 일꾼"
싸고 빠르고 항상 같다 / **융통성 없음** — "배너 좀"은 못 잡는다

② 분류 AI

한 줄 판단

작은 모델에 "소재·성과·일정 중 뭐냐"
융통성 / **가끔 틀리고 매번 조금 다르다**

③ 비슷한 과거 사례

그때 보낸 곳으로

사례가 쌓여야 된다 — 오늘은 이름만

"라우팅은 코드가 아니라 분류 기준 문장이다."

소재 요청이란 — 새 이미지나 문구를 만들어 달라는 것

성과 질문이란 — 이미 집행한 것의 숫자를 묻는 것

일정 조율이란 — 날짜·시간을 맞추자는 것

PART 3 · 빠뜨리는 셋 ⭐ + 손들기

접수창구가 빠뜨리는 셋 — 모르는 요청 · 섞인 요청 · 잘못 간 요청

회식 장소 추천? → ?

① 모르는 요청

표에 없는 게 온다

빠뜨리면 → 아무 데나 간다
기본 경로 = 사람

성과 좋던 소재 비슷하게 다시

② 섞인 요청

둘 다인 게 온다

빠뜨리면 → 한쪽만 처리
쪼개나, 우선순위냐를 정한다



성과 일꾼

"내 일 아닌데요"

③ 잘못 간 요청

창구가 틀렸다

빠뜨리면 → 성과 일꾼이 어설프게 소재를 만든다
돌려보내는 길을 둔다

✋ 손들기 — **"모르는 요청이 오면 어디로 가는지" 정해 둔 사람?** (≈0이 정상 — 17차 "상태 4칸 다 있는 사람?"과 같은 장치. 안 정하면 AI가 멋대로 정한다)

PART 3 · 여정 ① ⭐

요청 한 건의 여정 — 접수 → 종류 판정 → 담당 → 결과 → 기록

💬 "광고 소재 3개 뽑아 주세요"

① 접수
inbox
요청이 떨어진다

→

⚑ 문장을 봤다
② 종류 판정
보내는 표를 본다
세 줄 문장 — 코드가 아니다.
"새 이미지나 문구" → 소재 요청

→

⚑ 내 대화를 모른다
③ 담당
소재 일꾼
자기 지침 한 장만 들고 있다.
내 대화를 모른다

→

④ 결과
초안 3개

→

⑤ 기록
runs/
누가 받았고 뭘 냈나 — 한 줄

챙길 것 1

②에서 본 것은 문장이었다

"라우팅은 코드가 아니라 분류 기준 문장"

챙길 것 2

③의 일꾼은 내 대화를 모른다

받은 요청 + 자기 지침, 그것만 안다 — 뒤에서 중요해진다

PART 3 · 반전 + 직무별 예시 ②

채점기는 라우터였다 — 모드 5종, 루브릭 5종



매주 누르던 버튼 뒤에 보내는 표가 있었다.


버튼으로 고르니 **모르는 요청이 없다**(규칙 방식). 버튼 없이 슬랙 한 줄이 그냥 오는 세상에서는 — 모르는 요청이 온다.

직무별 예시 ② — 모르는 요청이 오면 어디로?

- **마케터**
  - 표에 없는 요청 → 나에게
- **인사 · 총무**
  - 표에 없는 요청 → 담당자 확인으로
- **영업 · CS**
  - 표에 없는 요청 → 사람 · 클레임은 항상 사람 먼저

→ 내 일이면, 모르는 요청은 누구에게? (1분) 기본 경로의 끝은 항상 사람

오케스트레이션: 일꾼과 단계를 순서 · 상태 · 호출로 잇고 책임지는 것

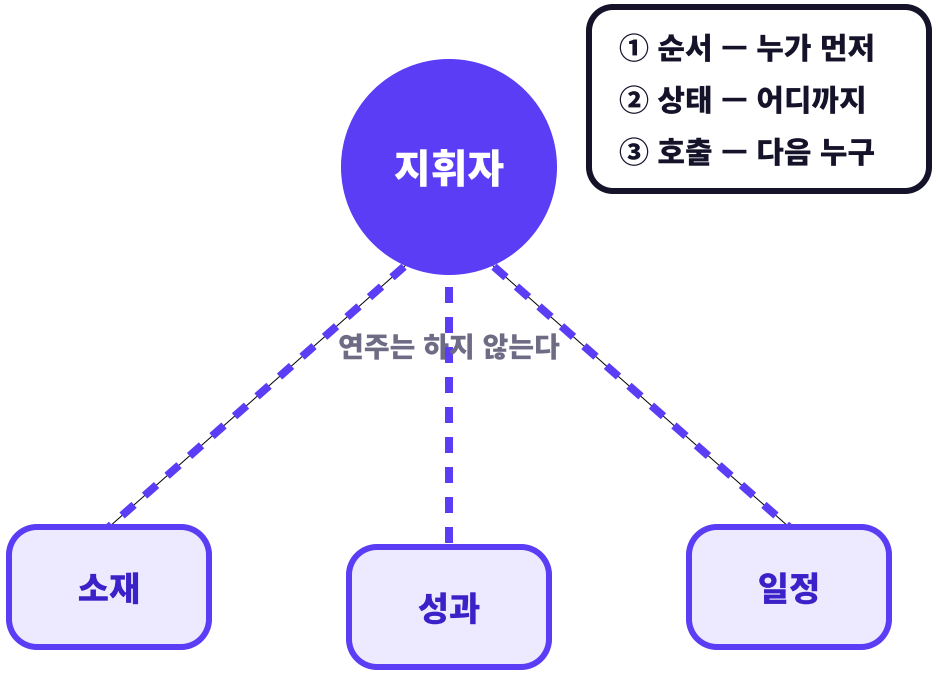

비유 ① (8차)

지휘자

악보 순서, 지금 몇 마디, 다음 누구 — 연주는 안 한다

비유 ② (5차 요리)

주방장과 파트 셰프

패스에 서서 "전체 나가, 메인 시작, 디저트 대기". 주방장이 직접 볶기 시작하면 패스가 빈다

지휘자가 하는 일은 **셋뿐**. 이 셋이 21(얇은 지휘자)·25(해부도 CLAUDE.md)에서 그대로 반복된다.

PART 4 · 패턴 4 ⭐


잇는 모양 넷 — 줄 · 나눔 · 감독 · 되돌림



줄 순차

앞 결과가 있어야 다음이 되는 일


실물 — 8차 영상 공장 S0~S7

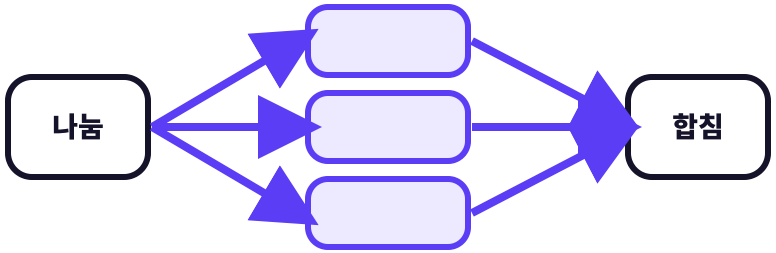

나눔 병렬

서로 안 기다려도 되는 일을 동시에 → 합침


실물 — 경쟁사 셋 조사

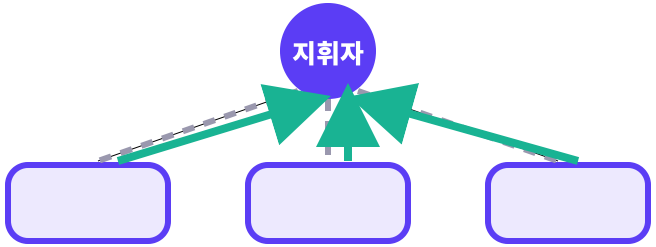

감독 계층

맡기고 결과만 받는다 — 과정은 안 본다

실물 — 작업대의 서브에이전트

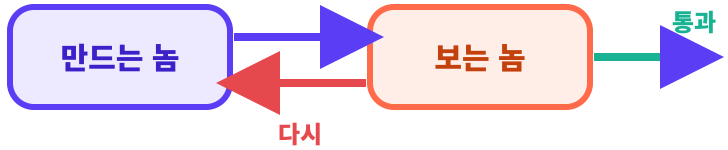

되돌림 평가 루프

만드는 놈 ≠ 보는 놈 — 통과할 때까지

실물 — 17차 손님 테스트의 자동판

넷 중 뭐가 좋은 게 아니다 — **일의 모양이 패턴을 정한다.**

일의 모양이 패턴을 정한다 — 고르는 질문 4

앞 결과가 있어야 다음이 되나?	→ 줄
서로 안 기다려도 되나?	→ 나눔
맡기고 결과만 받으면 되나?	→ 감독
통과 기준이 있나?	→ 되돌림

섞어도 된다 — 줄로 가다가 마지막 칸만 되돌림, 감독 아래에서 일꾼 셋이 나눔. 실제 설계는 대개 섞여 있다. 중요한 건 **"지금 이 일은 어느 모양이지?"**를 한 번 묻는 습관. 안 물으면 전부 줄로 세우고, 안 기다려도 될 일을 기다린다.



지휘자는 얇게 — 두꺼운 지휘자가 걸리는 병

얇은 지휘자

① 순서
② 상태
③ 호출

소재 일꾼 — 일한다
성과 일꾼 — 일한다
일정 일꾼 — 일한다

판단은 일꾼이, 규칙은 지침이. 세 줄짜리 지휘자는 엔진을 바꾸기 쉽다 — 격자의 →

두꺼운 지휘자


순서·상태·호출
+ 소재는 이렇게
+ 성과는 저렇게
+ 일정은 그렇게
+ 예외 ① ② ③ …

소재 일꾼 — 논다
성과 일꾼 — 논다
일정 일꾼 — 논다

지휘자가 일까지 하면 **지침 한 장 시절로 돌아간다** — 병 넷 그대로. 책 한 권은 옮기기도 어렵다

라우터도 얇게(12), 지휘자도 얇게(21) — **두꺼운 건 일꾼의 지침**.

✋ 서브에이전트가 내 대화 내용을 알까요?

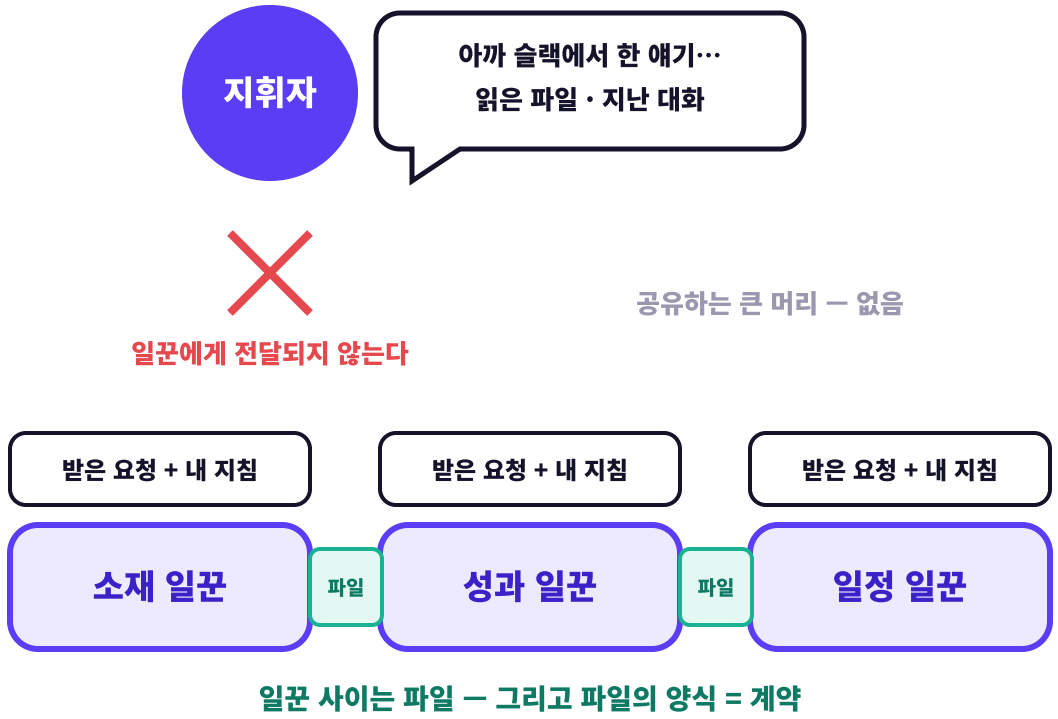

모른다.

일꾼은 **받은 요청 + 자기 지침**, 그것만 안다. 각자 머리가 따로다. 공유하는 큰 머리가 없다. 처음 쓴 사람이 "아까 말했는데 왜 몰라?" 하는 게 정상.


그래서

파일로, 그리고 계약으로

머리를 공유하지 않으니 **파일**이 필요하고, 파일을 주고받으니 **양식**이 필요하다 — 2차 I/O(포·필·범·메) · 8차 T(runs/)

PART 4 · 사람 관문

사람 관문은 어디에 — 돈 · 밖 · 되돌릴 수 없음 앞에

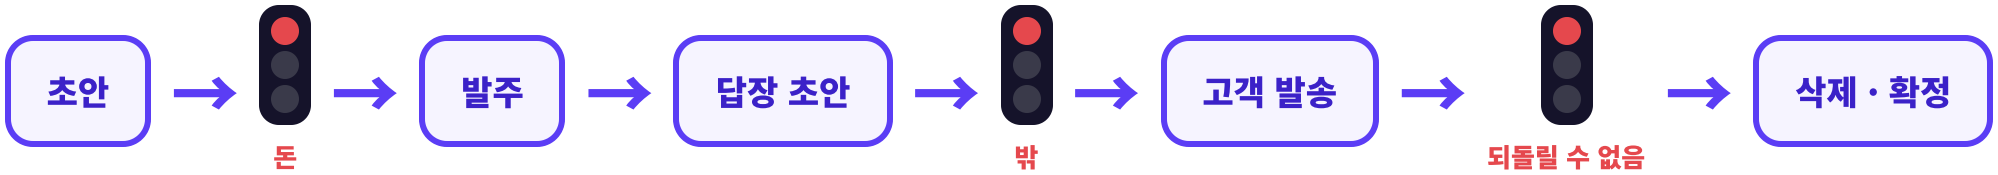

돈 나가기 전

결제 · 발주

밖으로 나가기 전

고객 발송 · 외부 게시

클레임 답은 AI가 써도, 보내기 전엔 사람

되돌릴 수 없기 전

삭제 · 확정

8차 O(지킨다) 한 줄 회수. 모르는 요청의 기본 경로(15)도 사람 — **같은 사람**. 에이전트 설계에서 사람은 빠지는 게 아니라 **자리가 정해지는 것**.

엇나간 요청의 여정 — 섞인 요청 → 사람 → 표 한 줄 → 줄 패턴

💬 "지난달 소재 중에 성과 좋았던 거 비슷하게 다시"

① 접수
inbox

→

⚑ 빠뜨리는 셋 ②

② 종류 판정
표에 없다
소재이자 성과 — 섞인 요청

→

⚑ 사람 관문

③ 기본 경로
사람
표에 한 줄 적는다: "성과 먼저, 그 결과로 소재" = 줄

→

④ 다시 돌림
성과 → 파일 → 소재
계약 양식대로 넘긴다

→

⑤ 기록
runs/ 두 줄
성과 일꾼 · 소재 일꾼

고친 건 코드가 아니라 표의 한 줄. 13차 "쏘고 보고 고친다" — 에이전트 설계도 똑같다

직무별 예시 ③ — 내 일에 맞는 패턴 하나

- **마케터** — 줄
  성과 → 소재
- **인사 · 총무** — 감독
  규정 문의 → 규정 일꾼에 맡기고 결과만
- **영업 · CS** — 나눔
  견적 = 재고 · 단가 · 납기 동시 조회 → 합침

PART 5 · 해부도 ⭐

작업대 위 에이전트 한 채 — 폴더 트리 한 장

```
접수-에이전트/  ← 17차 폴더 3단계
├── CLAUDE.md   지휘자의 규칙 — 순서·상태·호출   보내는 표
├── 일꾼/       일꾼 한 명 = 지침 한 장
│     ├── 소재.md
│     ├── 성과.md
│     └── 일정.md
├── inbox/      접수
└── runs/       기록 — 누가 받았고 뭘 냈나
```

트리에 없는 것

머리 · 손 · 루프

작업대가 빌려 준다 — **보이지 않는 건 빌린 것**

트리에 보이는 것 전부

설계하는 사람의 몫


지휘자 · 보내는 표 · 일꾼 · 접수 · 기록 — 전부 **한국어 마크다운**. 코드 한 줄 없음

작업대 · 사람 몫 · 오늘의 본론

09의 표 그대로 — 윗줄은 안 보이고, 아랫줄은 보인다. 그래서 바이브코딩에서의 에이전트는 **"규칙을 쓰는 일"**이다. 일꾼 이름은 예시 — 각자의 일로.

PART 5 · 영상 공장 한 장

큰 버전 — 8차 영상 공장: 줄 패턴 + 관문 3 + 얇은 지휘자

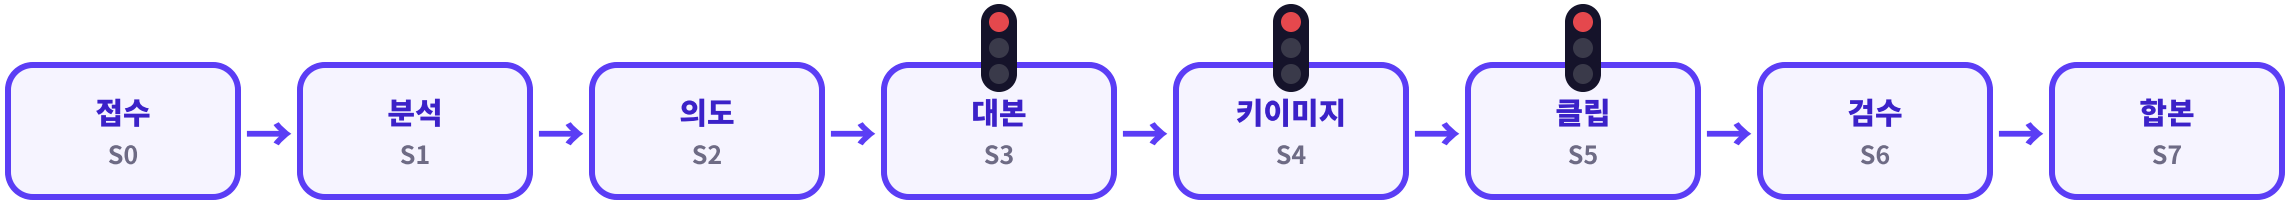

지휘자 — 순서 · 상태 · 호출만 (8차 L2 "얇은 오케스트레이터")

줄 패턴

앞 결과가 있어야 다음

대본 → 이미지 → 영상

관문 3 = '돈' 관문

대본 · 스토리보드 · 영상 앞에 사람

영상 생성은 비용이 든다

지휘자 갈아끼우기

지금 작업대 안(도구 칸) → 무인(서비스 칸)

바꾸는 건 **엔진뿐** — 지휘자가 얇으니까. "MCP now → API later"

오늘 본 한 채짜리 트리와 이 공장은 **크기만 다르지 부품이 같다** — 보내는 표 · 일꾼 · 얇은 지휘자 · 관문 · 기록.

PART 5 · 개념 상자

개념 상자 — 여기까지가 오늘의 깊이

못 외워도 됩니다 — 02 용어사전에 전부 있습니다

오늘 배운 것

에이전트	목표를 받고, 손을 써서, 결과를 보고, 다음을 스스로 정하는 AI
손(도구 호출)	읽기·쓰기·실행 — LLM과의 차이
루프	결과를 보고 다음을 정하는 고리 — 에러도 결과
컨텍스트	머리에 담는 양 — 넘치면 앞을 잊는다
일꾼(서브에이전트)	지침 한 장 = 일꾼 한 명 · 각자 머리 따로
라우터	접수창구 — 보기만 하고 보낸다
분류 기준 문장	라우팅의 실체 — 코드가 아니다
폴백(기본 경로)	모르면 어디로 — 끝은 사람
핸드오프	"내 일 아님" 돌려보내기
오케스트레이터(지휘자)	순서·상태·호출 — 얇게
패턴 4	줄·나눔·감독·되돌림
계약 · 기록 · 관문	2차 I/O · 8차 T · 8차 O

이름만 — 궁금하면 수업 후

확신도	분류 AI가 "얼마나 확신하나" — 낮으면 사람에게
평가자	되돌림의 '보는 놈'
가드레일	관문의 자동판 — 거르고 사람이 결정
모델 라우팅	쉬운 건 작은 머리, 어려운 건 큰 머리 — 비용
의미 검색	비슷한 과거 사례 찾기 — 사례가 쌓여야
스킬	필요할 때 읽는 절차 문서
MCP · API	도구 꽂는 USB · 프로그램 주문 창구 (8차)
프레임워크	지휘자를 코드로 쓰는 도구들 — 모양은 패턴 4 그대로

클로징 · 손들기 회수 + Q5

오늘의 한 문장 — 그리고 에이전트와 LLM의 차이를 한 단어로?

"에이전트는 똑똑한 하나가 아니라,
나뉜 여럿과 그 사이의 규칙이다."

보내는 규칙 = 라우팅 | 잇는 규칙 = 오케스트레이션 | 둘 다 코드가 아니라 문장 — 그래서 여러분이 쓸 수 있다

Q1
ChatGPT 앱은?
LLM 줄 · 앱 칸

Q2
카톡은?
프로그램 줄 · 서비스 칸

Q3
변경기 + Claude?
속만 내려간다 · 겉은 그대로

Q4
서브에이전트가 내 대화를?
모른다 → 파일·계약

Q5
에이전트와 LLM의 차이, 한 단어로?
손 — 그리고 루프

클로징 · 선택 과제 배포

선택 과제 — 오늘 생긴 눈으로 내 일 하나 읽기 (설계 질문 5 카드)

#	질문	빠뜨리면
①	들어오는 요청은 몇 **종류**인가 — 분류 기준을 글로	전부 한 일꾼이 받는다 = 챗봇
②	종류마다 **담당 일꾼 하나** — 지침 한 장	한 지침이 비대해진다
③	**순서** — 줄·나눔·감독·되돌림 중 하나	지휘자가 두꺼워진다
④	**모를 때·안 될 때** 어디로 — 기본 경로 = 사람	아무 데나 보낸다
⑤	**남길 것** — 누가 받았고 뭘 냈나, 어디에	엇나갔는지 알 길 없음

이미 반은 했다

직무별 예시 ① → 질문 ① 예시 ② → 질문 ④ 예시 ③ → 질문 ③

안 해도 곤란하지 않습니다

다음 강의는 이 카드를 전제하지 않습니다. 하신 분은 다음 회차에 들고 오시면 그날의 재료. 질문은 슬랙에.

8차 들은 분

PILOT 설계도 옆에 라우팅 표 한 줄 붙여 보기

매주 시켰습니다.
오늘은 누가 받았는지 봤습니다.

보내는 표 · 일꾼 · 얇은 지휘자 · 관문 · 기록 — 다섯 개 이름이 생겼습니다.
다음은 **오늘 이름 붙인 것을 폴더로 만드는 날**입니다. 그날은 손이 바쁠 거예요.

부록 · FAQ (시간 배정 없음)

예비 — 자주 나오는 질문 셋

Q

내 에이전트는 어디서 돌아요?

오늘 수준에선 **작업대 안에서**. 무인으로 옮기면 **엔진만** 갈아끼운다 — 격자의 도구 칸 → 서비스 칸.

Q

에이전트 = 자동화인가요?

자동화는 **겉**의 문제(누가 누르나 · 언제 도나), 에이전트는 **속**의 문제(누가 판단하나). 자동화 안에 에이전트가 들어갈 수도, 프로그램만 들어갈 수도.

Q

claude.ai 프로젝트는 에이전트인가요?

지침은 있지만 **손과 루프가 없으면 LLM 칸**. 손이 붙는 순간 한 칸 내려간다.

속 ↓ / 겉 →	도구	앱	서비스
프로그램	6차	7차	9차 · 카톡
LLM	—	claude.ai · 프로젝트	채점기
에이전트	영상 공장 (지금)	—	무인판 (미래)