

Documentación Operaciones Cuentas por Pagar Web API

Contenido

1. Introducción	4
1.1 Obtener documentación desde el Web API	4
1.2 Visualización de errores	4
2. Autenticación y Autorización	5
2.1 Inicio de Sesión y Obtención de Token	5
2.2 Uso del Token en operaciones	6
3. Consulta la Cartera por Edades de CXP	7
3.1 Tipos de Respuesta.....	7
3.2 Estructura de Ejemplo de Respuesta	8
4. Consulta Producto por Proveedor.....	8
4.1 Tipos de Respuesta.....	9
4.2 Estructura de Ejemplo de Respuesta	9
5. Creación de uno o varios Proveedores.	10
5.1 Descripción de los campos en la estructura JSON	10
5.2 Tipos de Respuesta.....	14
5.3 Estructura de Ejemplo.	15
6. Consulta datos de Proveedor.	17
6.1 Tipos de Respuesta.....	17
6.2 Estructura de Ejemplo de Respuesta	21
7. Creación de documentos cuentas por pagar	23
7.1 Descripción de los campos en la estructura JSON	25
7.2 Tipos de Respuesta.....	27
7.3 Estructura de Ejemplo de Respuesta	27
8. Consulta Documentos Cuentas por Pagar.....	28
8.1 Tipos de Respuesta.....	28
8.2 Estructura de Ejemplo de Respuesta	30
9. Consulta de Consulta de plantillas contables.....	32
9.1 Tipos de Respuesta.....	32
9.2 Estructura de Ejemplo de Respuesta	34

TABLA DE CONTROL DE VERSIONES

Versión Documento	Fecha	Realizado Por	Descripción
1.0.0	19/11/2020	Orlando Ramírez	Versión Inicial para Web API 1.4.0
1.0.1	1/12/2020	Orlando Ramírez	Adición campo numRefPag

1. Introducción

En este documento se describen las operaciones del web API para la aplicación de Tesorería de Enterprise Web 4.0.1. Se asume que ya se ha instalado y configurado el Web API de acuerdo con la documentación para tal fin. Las imágenes de ejemplo se tomaron del software Postman, descrito en la documentación de instalación y configuración.

1.1 Obtener documentación desde el Web API

Se ha integrado la librería Swagger al Web API, lo que permite que se pueda obtener la lista de operaciones expuestas en la misma, junto con los parámetros, métodos HTTP soportados, estructuras con tipos de datos, entre otros.

Para acceder a dicha documentación, puede acceder a la siguiente ruta en el navegador web:

{URL}/swagger

{URL} Hace referencia a la dirección web del servidor (publica o local) para acceder al sitio donde instaló el Web API.

Ejemplo:

<https://MiServidor/NovasoftWeAPI/swagger>

1.2 Visualización de errores

En caso de presentarse errores en la ejecución del Web API, se puede consultar el registro de errores que se encuentra en la carpeta de instalación de este en la ruta: {ruta}\logs\log{fecha}.txt.


Ejemplo: c:\inetpub\wwwroot\NovasoftWebAPI\logs\log20200408.txt

Se generará un archivo diario.

2. Autenticación y Autorización

2.1 Inicio de Sesión y Obtención de Token

- Ruta: {URL}/api/cuenta/login
- Tipo: POST
- Cuerpo de la petición:

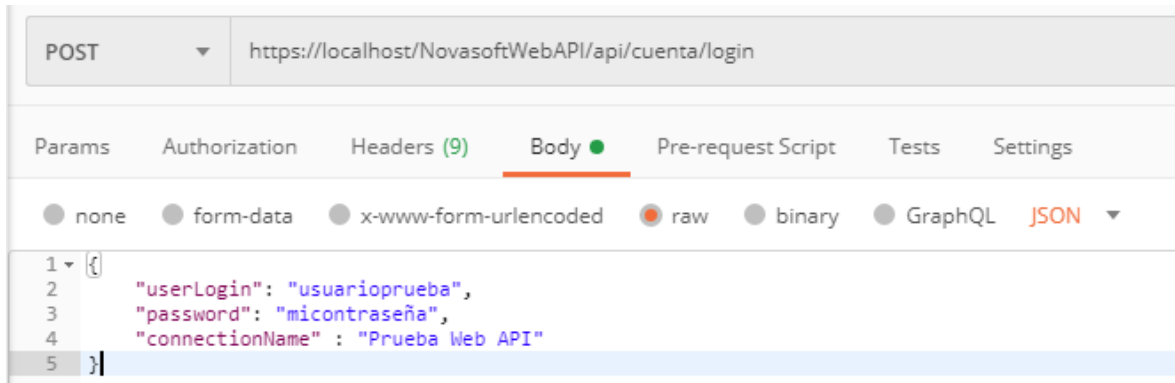

Campo userLogin: Nombre de Usuario. Este usuario debe ser creado dentro de Enterprise Web y debe ser de tipo “Novasoft”. No se puede utilizar un usuario Windows, ni un usuario SQL. Se generará una respuesta 401 (No autorizado), si el usuario presenta alguna de las siguientes condiciones:

- Usuario no existe.
- Contraseña incorrecta.
- Usuario inactivo.
- Usuario bloqueado en Enterprise Web
- Usuario con indicador de cambio de contraseña activado. En cuyo caso, debe ingresar a Enterprise Web a cambiarla.
- Contraseña vencida.

Campo password: La contraseña del usuario.

Campo connectionName: Nombre de la conexión. El nombre de la conexión de la base de datos Enterprise Web, a la cual se va a conectar el Web API. Estas conexiones se encuentran en el archivo Conexiones.xml (Ver documento de instalación y configuración). Si la conexión no existe, se generará una respuesta 401 (No autorizado)

Respuestas:

- 200 exitoso.
- 400 petición incorrecta.

- 401 no autorizado.
- 403 no permitido.
- 500 error de servidor.

Estructura de respuesta (200):

```
{
  "token":
    "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1bm1xdWVfbmFtZSI6InVzdWVyaW9wcnV1YmIuTV1YjA5IiwiaXNjaXNTg2Mzc5NDEwfQ.22i2A83CVdzGZK9dhBxROD5R7v6mX5qypXw2Pu0qXa\"
  "expiration": "2020-04-08T20:56:50.6789072Z"
```

Campo token: token para autenticación en las demás operaciones del Web API

Campo expiration: Fecha y hora de expiración del token en formato de zona UTC (1 hora)


2.2 Uso del Token en operaciones

Todas las operaciones del web service, requieren el envío del token de autenticación, como parte del encabezado de la petición.

En el siguiente ejemplo, se muestra el uso del token a través de Postman.

En la pestaña “Authorization” de la petición, se añade un nuevo tipo de autorización (Bearer Token) y en Token se añade el valor del token obtenido.

Ejemplo:

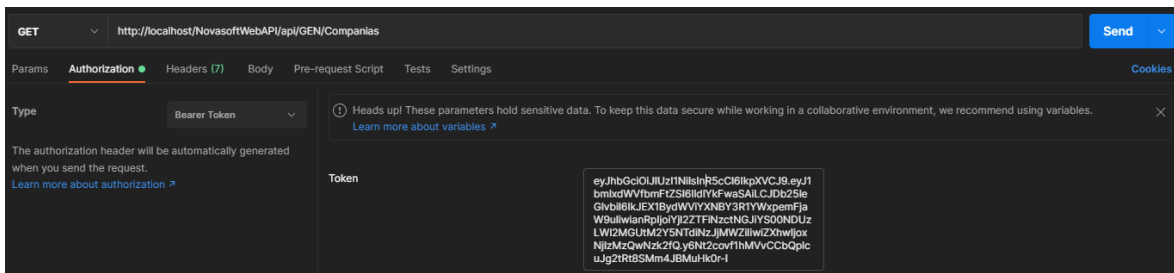


3. Consulta la Cartera por Edades de CXP

- Ruta: {URL} api/CXP/CarteraEdadesCxp
- Tipo: GET
- Encabezado de la petición:

Debe añadirse el encabezado de autorización, como se describe en [Uso del Token en operaciones](#)

Cuerpo de la petición (1 o N registros):

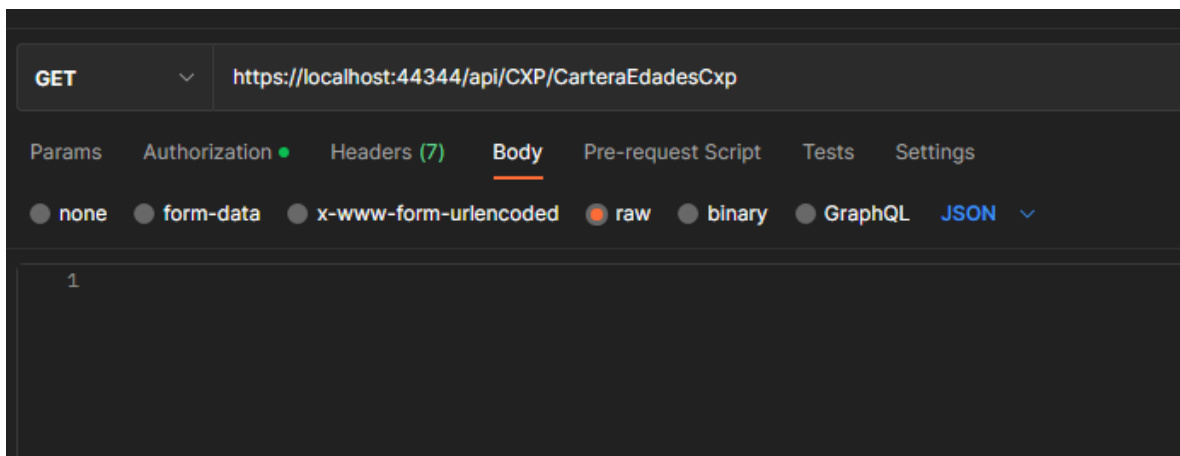

3.1 Tipos de Respuesta

- 200 exitoso.
- 400 petición incorrecta.
- 401 no autorizado.
- 403 no permitido.
- 500 error de servidor.
- Estructura de respuesta (200):

Campo	Tipo Dato	Descripción	Tabla Relacionada
TipoDocumento	String(3)	Tipo documento	cxp_cabdoc
NumeroDocumento	String(14)	Numero Documento	cxp_cabdoc
FechaDocumento	DateTime	Fecha Documento	cxp_cabdoc
CodigProveedor	String(15)	Codigo de Cliente	cxp_cabdoc
NombreProveedor	String(200)	Nombre Cliente	cxp_cabdoc
DiasPlazo	Int(4)	Dias Plazo	cxp_cabdoc
FechaVencimiento	DateTime	Fecha de vencimiento	cxp_cabdoc
ValorFactura	Decimal(8)	Valor de factura	cxp_cabdoc
ValorDocumento	Decimal(8)	Valor de documento	cxp_cabdoc
DiasVencimiento	Int(4)	Dias vencimiento	cxp_cabdoc

PorVencer	Decimal(8)		cxp_cuedoc
CeroAtreinta	Decimal(8)		cxp_cuedoc
TreintaYunoAsesenta	Decimal(8)		cxp_cuedoc
SesentaYunoAnoventa	Decimal(8)		cxp_cuedoc
NoventaYunoAcientoVeinte	Decimal(8)		cxp_cuedoc
CientoVeintiunoAcientoOchenta	Decimal(8)		cxp_cuedoc
MasDeCientoOchenta	Decimal(8)		cxp_cuedoc

3.2 Estructura de Ejemplo de Respuesta


```
[
  {
    "tipoDocumento": "110",
    "numeroDocumento": "FA0007",
    "fechaDocumento": "2020-04-05T00:00:00",
    "codigProveedor": "940940940",
    "nombreProveedor": "DISTRIBUIDORA LA PERLA S.A.",
    "diasPlazo": 30,
    "fechaVencimiento": "2020-05-05T00:00:00",
    "valorFactura": 3000000.0000,
    "valorDocumento": 2928151.2600,
    "diasVencimiento": 954,
    "porVencer": 0.0000,
    "ceroAtreinta": 0.0000,
    "treintaYunoAsesenta": 0.0000,
    "sesentaYunoAnoventa": 0.0000,
    "noventaYunoAcientoVeinte": 0.0000,
    "cientoVeintiunoAcientoOchenta": 0.0000,
    "masDeCientoOchenta": 2200000.0000
  },
  {
    ...N Registros
  }
]
```

4. Consulta Producto por Proveedor.

- Ruta: {URL} /api/CXP/ProdxProv/{CodProd}
/api/CXP/ProdxProv
- Tipo: GET
- Encabezado de la petición:

Debe añadirse el encabezado de autorización, como se describe en [Uso del Token en operaciones](#)

Cuerpo de la petición (1 o N registros):

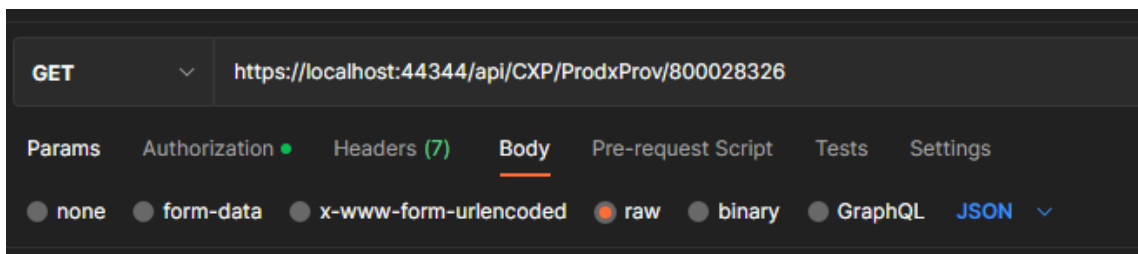

4.1 Tipos de Respuesta

- 200 exitoso.
- 400 petición incorrecta.
- 401 no autorizado.
- 403 no permitido.
- 500 error de servidor.
- Estructura de respuesta (200):

Campo	Tipo Dato	Descripción	Tabla Relacionada
CodPro	String(15)	Codigo Producto	com_prodxprov
RazonSocial	String(200)	Razon Social	cxp_provee
CodItem	String(40)	Codigo Item	com_prodxprov
DesItem	String(100)	Descripción	inv_items
VlrUlt	Decimal(8)	Vr ult compra	com_prodxprov
PorDes	Decimal(8)	% Descuento	com_prodxprov
Entrega	Int	Entrega	com_prodxprov
FchUlt	DateTime	Ult. fecha compra	com_prodxprov
IndCot	Int	Indicador cotización	com_prodxprov
LeadTime	Decimal(8)	Tiempo de Espera	com_prodxprov

4.2 Estructura de Ejemplo de Respuesta


```
[
  {
    "codPro": "800028326",
    "razonSocial": "Novasoft S.A.S",
    "codItem": "C0221",
    "desItem": "Item Servicio Vigilancia con EFD",
    "vlrUlt": 100.0000,
    "porDes": 0,
    "entrega": 0,
    "fchUlt": "2022-08-11T00:00:00",
    "indCot": 0,
    "leadTime": 0.00
  },
  {
    ...N Registros
  }
]
```

5. Creación de uno o varios Proveedores.

- Ruta: {URL} /api/CXP/Proveedor
- Tipo: POST
- Encabezado de la petición:

Debe añadirse el encabezado de autorización, como se describe en [Uso del Token en operaciones](#)

- Cuerpo de la petición (1 o N registros):

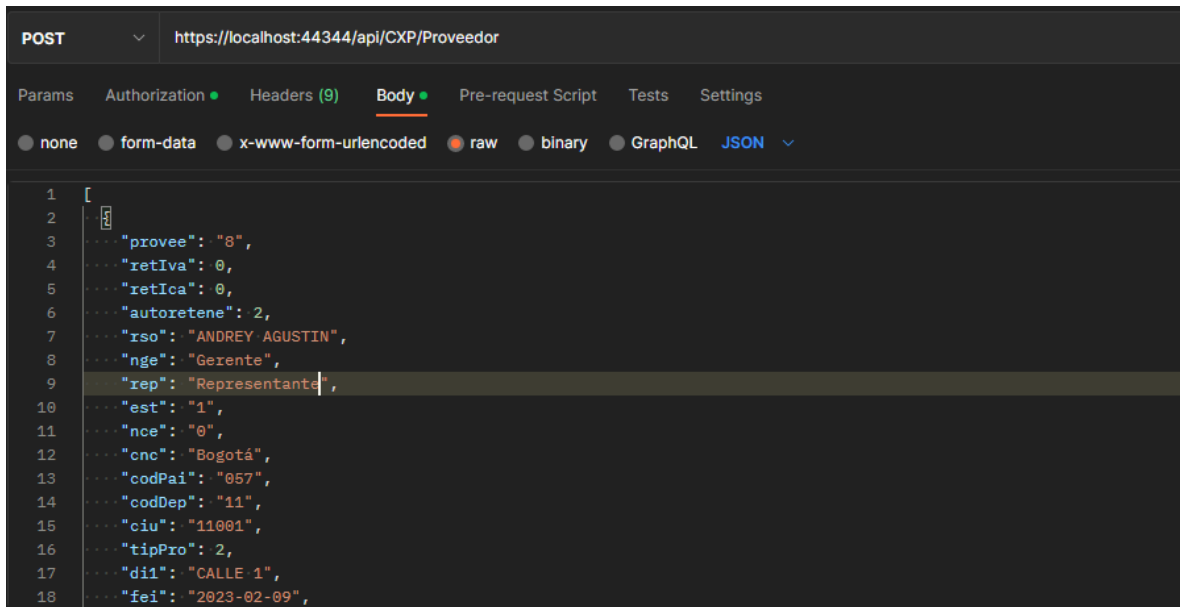

```

1  [
2  {
3    "provee": "8",
4    "retIva": 0,
5    "retIca": 0,
6    "autoretene": 2,
7    "rso": "ANDREY AGUSTIN",
8    "nge": "Gerente",
9    "rep": "Representante",
10   "est": "1",
11   "nce": "0",
12   "cnc": "Bogotá",
13   "codPai": "057",
14   "codDep": "11",
15   "ciu": "11001",
16   "tipPro": 2,
17   "di1": "CALLE 1",
18   "fei": "2023-02-09",

```

5.1 Descripción de los campos en la estructura JSON

Campo	Tipo Dato	Descripción Campo	Tabla Relacionada / Valores	Requerido	V/Defecto
Provee	String(15)	Proveedor		Si	N/A
RetIva	Decimal(8)	Retención de IVA		Si	N/A
RetIca	Decimal(8)	Retencion ICA		Si	N/A
Autoretene	Int	Autorretenedor		Si	N/A
Rso	String(200)	Razon Social		Si	N/A
Nge	String(40)	Gerente		Si	N/A
Rep	String(40)	Representante		Si	N/A
Est	String(1)	Estado proveedor		Si	N/A
Nce	String(15)	Nit		Si	N/A
Cnc	String(10)	Ciudad nit		Si	N/A
CodPai	String(3)	Codigo Pais		Si	N/A

CodDep	String(2)	Codigo Departamento		Si	N/A
Ciu	String(5)	Ciudad		Si	N/A
TipPro	Int	Tipo de proveedor		Si	N/A
Di1	String(100)	Direccion 1		Si	N/A
Fei	DateTime	Fecha ingreso		Si	N/A
Di2	String(100)	Direccion 2		Si	N/A
Te1	String(15)	Telefono 1		Si	N/A
Fax	String(15)	Fax		Si	N/A
Te2	String(15)	Telefono 2		Si	N/A
Apa	String(10)	Apartado aereo		Si	N/A
CodCta	String(16)	Cuenta Contable		Si	N/A
CapEnd	Decimal(8)	Capacidad endeudamiento		Si	N/A
Cupo	Decimal(8)	Cupo		Si	N/A
EMail	String(100)	Email		Si	N/A
ActPro	String(10)	Actividad		Si	N/A
TipMon	String(2)	Tipo Moneda		Si	N/A
PagWeb	String(40)	Pagina Web		Si	N/A
IndPag	Int	Indicador Pago Fijo		Si	N/A
BanAch	String(2)	Banco ACH		Si	N/A
CtaBan	String(2)	Cuenta Bancaria		Si	N/A
TipCta	Int	Tipo Cuenta		Si	N/A
LocCta	Int			Si	N/A
Tiplde	String(2)	Tipo Identificación		Si	N/A
CodLinea	String(3)	Línea de Producto		Si	N/A
CiuExp	String(30)	Ciudad Expedición		Si	N/A
Ap1Prv	String(50)			Si	N/A
Ap2Prv	String(50)			Si	N/A
Nom1Prv	String(50)			Si	N/A
Nom2Prv	String(50)			Si	N/A
NacPrv	Int			Si	N/A
DigVer	String(1)	Digito Verificacion		Si	N/A
InsAch	Int	Indicador de inscripcion ACH		Si	N/A
PaiAch	String(3)	Pais Cuenta ACH		Si	N/A
DepAch	String(2)	Depto Cuenta ACH		Si	N/A
CiuAch	String(5)	Ciudad Cuenta ACH		Si	N/A
CodCiiu	String(8)	Código CIIU		Si	N/A
NumResolucion	String(10)	No. Resolución Autoretenedor		Si	N/A

Ind1450	Int	Indicador Artículo 383		Si	N/A
TipPer	Int	Tipo de Persona		Si	N/A
CauExento	Int	Exento Retención en la Fuente		Si	N/A
RetIvaNg	Decimal(8)	% Retención IVA NG		Si	N/A
NomImpSum1	String(200)	Descripción Impuesto Suma 1		Si	N/A
ImpSum1	Decimal(8)	% Impuesto de Suma 1		Si	N/A
CtaImpSum1	String(16)	Cuenta Contable Impuesto Suma 1		Si	N/A
NomImpSum2	String(200)	Descripción Impuesto Suma 2		Si	N/A
ImpSum2	Decimal(8)	% Impuesto de Suma 2		Si	N/A
CtaImpSum2	String(16)	Cuenta Contable Impuesto Suma 2		Si	N/A
NomImpSum3	String(200)	Descripción Impuesto Suma 3		Si	N/A
ImpSum3	Decimal(8)	% Impuesto de Suma 3		Si	N/A
CtaImpSum3	String(16)	Cuenta Contable Impuesto Suma 3		Si	N/A
NomImpSum4	String(200)	Descripción Impuesto Suma 4		Si	N/A
ImpSum4	Decimal(8)	% Impuesto de Suma 4		Si	N/A
CtaImpSum4	String(16)	Cuenta Contable Impuesto Suma 4		Si	N/A
NomImpRes1	String(200)	Descripción Impuesto Resta 1		Si	N/A
ImpRes1	Decimal(8)	% Impuesto Resta1		Si	N/A
CtaImpRes1	String(16)	Cuenta Contable Impuesto Resta 1		Si	N/A
NomImpRes2	String(200)	Descripción Impuesto Resta 2		Si	N/A
ImpRes2	Decimal(8)	% Impuesto Resta2		Si	N/A
CtaImpRes2	String(16)	Cuenta Contable Impuesto Resta 2		Si	N/A
NomImpRes3	String(200)	Descripción Impuesto Resta 3		Si	N/A
ImpRes3	Decimal(8)	% Impuesto Resta3		Si	N/A
CtaImpRes3	String(16)	Cuenta Contable Impuesto Resta 3		Si	N/A

NomImpRes4	String(200)	Descripción Impuesto Resta 4		Si	N/A
ImpRes4	Decimal(8)	% Impuesto Resta4		Si	N/A
CtaImpRes4	String(16)	Cuenta Contable Impuesto Resta 4		Si	N/A
CodAct	String(10)	Código Actividad		Si	N/A
CodCtaNiif	String(16)	Cuenta contable NIIF		Si	N/A
CtaImpSum1Niif	String(16)	Cuenta Niif Impuesto Suma 1		Si	N/A
CtaImpSum2Niif	String(16)	Cuenta Niif Impuesto Suma 2		Si	N/A
CtaImpSum3Niif	String(16)	Cuenta Niif Impuesto Suma 3		Si	N/A
CtaImpSum4Niif	String(16)	Cuenta Niif Impuesto Suma 4		Si	N/A
CtaImpRes1Niif	String(16)	Cuenta Niif Impuesto Resta 1		Si	N/A
CtaImpRes2Niif	String(16)	Cuenta Niif Impuesto Resta 2		Si	N/A
CtaImpRes3Niif	String(16)	Cuenta Niif Impuesto Resta 3		Si	N/A
CtaImpRes4Niif	String(16)	Cuenta Niif Impuesto Resta 4		Si	N/A
IndIman	Int	Indicador Articulo 384		Si	N/A
IndPen	Int	Indicador proveedor pensionado		Si	N/A
PlaPag	Int	Días de plazo por defecto		Si	N/A
IndCreacli	Int	Indicador Copiar Proveedor a Clientes		Si	N/A
CtaTaspac	String(16)	Cuenta contable local para tasa pactada		Si	N/A
NctaTaspac	String(16)	Cuenta contable NIIF para tasa pactada		Si	N/A
LogPortal	String(60)	Login de administrador para manejo de Portal		Si	N/A
NomAdm	String(50)	Nombre Administrador		Si	N/A

ApeAdm	String(50)	Apellido Administrador		Si	N/A
CorreoAdm	String(200)	Correo Administrador		Si	N/A
EstadoAdm	Int	Estado Administrador		Si	N/A
CodPagelec	String(20)	Código Proveedor Pago Electrónico		Si	N/A
ValidaAnticipo	Int	Validar Anticipos		Si	N/A
CodPag	string(2)	Código Forma de Pago		Si	N/A
CodTrib	string(2)	Código Tributo Emisor		Si	N/A
CodPostal	String(10)	Codigo Postal		Si	N/A
IndDocadq	Int			Si	N/A

Nota: Los campos que no son requeridos, se pueden enviar con el valor “null” (sin comillas) si son de tipo “string”, en caso de ser numéricos, se debe enviar por defecto en cero “0” o el valor por defecto que se especifique en la columna de la estructura anterior.

5.2 Tipos de Respuesta

- 200 exitoso.
- 400 petición incorrecta.
- 401 no autorizado.
- 403 no permitido.
- 500 error de servidor.

Estructura de respuesta (400):

En caso de error en los datos enviados, se devolverá la siguiente estructura:

```

1  {
2      {
3          "proveedor": "9",
4          "descripcion": "ANDREY AGUSTIN",
5          "codigo": "16/03/2023",
6          "mensaje": "Proveedor Creado",
7          "indError": false
8      }
9  }
```

Proveedor: Código del proveedor creado.

Descripción: Descripción del proveedor creado.

Código: Fecha de creación del proveedor.

Mensaje: Respuesta del procedimiento de almacenado

IndError: Indicador de Error (siempre en true).

5.3 Estructura de Ejemplo.

```
[
{
  "provee": "9",
  "retIva": 0,
  "retIca": 0,
  "autoretene": 2,
  "rso": "ANDREY AGUSTIN",
  "nge": "Gerente",
  "rep": "Representante",
  "est": "1",
  "nce": "0",
  "cnc": "Bogotá",
  "codPai": "057",
  "codDep": "11",
  "ciu": "11001",
  "tipPro": 2,
  "dil": "CALLE 1",
  "fei": "2023-02-09",
  "di2": "CALLE 2",
  "tel": "31131113",
  "fax": "445566",
  "te2": "11111",
  "apa": "NO SE",
  "codCta": "0",
  "capEnd": 0,
  "cupo": 0,
  "eMail": "andrey@aaaa.com",
  "actPro": "0",
  "tipMon": "00",
  "pagWeb": "www.novasoft.com.co",
  "indPag": 2,
  "banAch": "0",
  "ctaBan": "0",
  "tipCta": 1,
  "locCta": 2,
  "tipIde": "0",
  "codLinea": "0",
  "ciuExp": "NO SE",
  "aplPrv": "VARGAS",
  "ap2Prv": "RODRIGUEZ",
  "nom1Prv": "ANDREY",
  "nom2Prv": "SANTIAGO",
  "nacPrv": 1,
  "digVer": "1",
  "insAch": 0,
  "paiAch": "0",
  "depAch": "0",
  "ciuAch": "0",
  "codCiu": "0",
  "numResolucion": "0",
  "ind1450": 0,
  "tipPer": 0,
  "cauExento": 0,
  "retIvaNg": 0,

```

```
"nomImpSum1": "Consumo",
"impSum1": 0,
"ctaImpSum1": "0",
"nomImpSum2": "Minas",
"impSum2": 0,
"ctaImpSum2": "0",
"nomImpSum3": "Hacienda",
"impSum3": 0,
"ctaImpSum3": "0",
"nomImpSum4": "Comercio Exterior",
"impSum4": 0,
"ctaImpSum4": "0",
"nomImpRes1": "PRUEBA",
"impRes1": 0,
"ctaImpRes1": "0",
"nomImpRes2": "PRUEBA",
"impRes2": 0,
"ctaImpRes2": "0",
"nomImpRes3": "PRUEBA",
"impRes3": 0,
"ctaImpRes3": "0",
"nomImpRes4": "PRUEBA",
"impRes4": 0,
"ctaImpRes4": "0",
"codAct": "0",
"codCtaNiif": "0",
"ctaImpSum1Niif": "0",
"ctaImpSum2Niif": "0",
"ctaImpSum3Niif": "0",
"ctaImpSum4Niif": "0",
"ctaImpRes1Niif": "0",
"ctaImpRes2Niif": "0",
"ctaImpRes3Niif": "0",
"ctaImpRes4Niif": "0",
"indIman": 0,
"indPen": 0,
"plaPag": 0,
"indCreaccli": 0,
"ctaTaspac": "0",
"nctaTaspac": "0",
"logPortal": "0",
"nomAdm": "NO APLICA NO APLICA",
"apeAdm": "NO APLICA NO APLICA",
"correoAdm": "correo@example.com",
"estadoAdm": 0,
"codPagelec": "0",
"validaAnticipo": 0,
"codPag": "0",
"codTrib": "0",
"codPostal": "0",
"indDocadq": 0 }
```


]

6. Consulta datos de Proveedor.

- Ruta: {URL} /api/CXP/ConsDatosProveedor
- Tipo: GET
- Encabezado de la petición:

Debe añadirse el encabezado de autorización, como se describe en [Uso del Token en operaciones](#)

Cuerpo de la petición (1 o N registros):

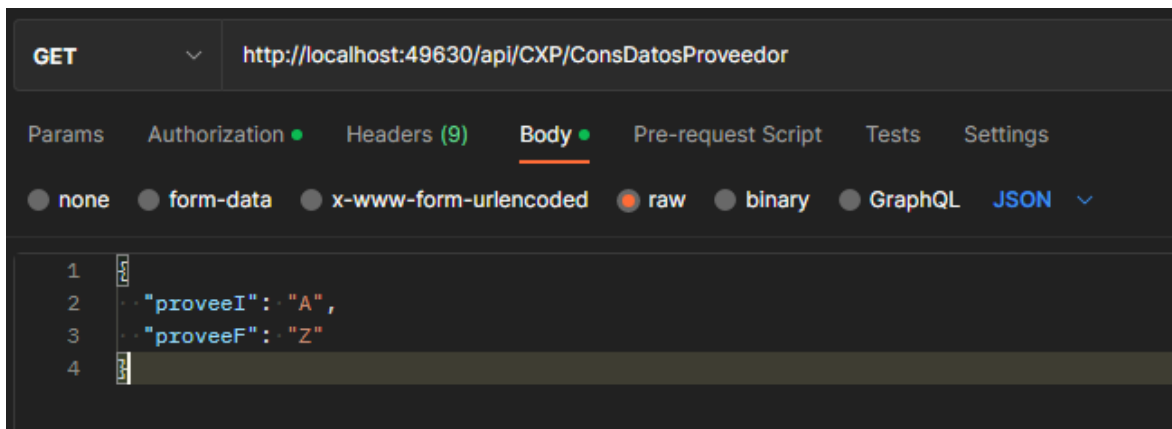

6.1 Tipos de Respuesta

- 200 exitoso.
- 400 petición incorrecta.
- 401 no autorizado.
- 403 no permitido.
- 500 error de servidor.
- Estructura de respuesta (200):
-

Campo	Tipo Dato	Descripción	Tabla Relacionada
Proveedor	String(15)	Proveedor	
RetIva	Decimal(8)	Retención de IVA	
RetIca	Decimal(8)	Retencion ICA	
Autoretene	Int	Autorretenedor	
RazonSocial	String(200)	Razon Social	
NGE	String(40)	Gerente	
Representante	String(40)	Representante	
Estado	String(1)	Estado proveedor	
NCE	String(15)	Nit	
CNC	String(10)	Ciudad nit	
CodPai	String(3)	Codigo Pais	

CodDep	String(2)	Codigo Departamento	
NomCiu	String(30)	Nombre Ciudad	
Ciudad	String(5)	Ciudad	
TipPro	Int	Tipo de proveedor	
Direccion	String(100)	Direccion 1	
FechaIngreso	DateTime	Fecha ingreso	
SegundaDireccion	String(100)	Direccion 2	
Telefono	String(15)	Telefono 1	
Fax	String(15)	Fax	
SegundoTelefono	String(15)	Telefono 2	
APA	String(10)	Apartado aereo	
CodCta	String(16)	Cuenta Contable	
NomCta		Capacidad endeudamiento	
CapEnd	Decimal(8)	Capacidad endeudamiento	
Cupo	Decimal(8)	Cupo	
Email	String(100)	Email	
ActPro	String(10)	Actividad	
TipMon	String(2)	Tipo Moneda	
DesMon		Descripción Moneda	
PagWeb	String(40)	Pagina Web	
IndPag	Int	Indicador Pago Fijo	
BanAch	String(2)	Banco ACH	
NomBan		Nombre Banco	
CtaBan	String(2)	Cuenta Bancaria	
TipCta	Int	Tipo Cuenta	
LocCta	Int		
Tiplde	String(2)	Tipo Identificación	
CodLinea	String(3)	Línea de Producto	
CiuExp	String(30)	Ciudad Expedición	
Ap1Prv	String(50)		
Ap2Prv	String(50)		
Nom1Prv	String(50)		
Nom2Prv	String(50)		
NacPrv	Int		
DigVer	String(1)	Digito Verificacion	
InsAch	Int	Indicador de inscripcion ACH	
PaiAch	String(3)	Pais Cuenta ACH	
DepAch	String(2)	Depto Cuenta ACH	

CiuAch	String(5)	Ciudad Cuenta ACH	
CodCiuu	String(8)	Código CIU	
DesCiuu		Descripción CIU	
NumResolucion	String(10)	No. Resolución Autoretenedor	
Ind1450	Int	Indicador Artículo 383	
TipPer	Int	Tipo de Persona	
CauExento	Int	Exento Retención en la Fuente	
RetIvaNg	Decimal(8)	% Retención IVA NG	
NomImpSum1	String(200)	Descripción Impuesto Suma 1	
ImpSum1	Decimal(8)	% Impuesto de Suma 1	
CtaImpSum1	String(16)	Cuenta Contable Impuesto Suma 1	
NomImpSum2	String(200)	Descripción Impuesto Suma 2	
ImpSum2	Decimal(8)	% Impuesto de Suma 2	
CtaImpSum2	String(16)	Cuenta Contable Impuesto Suma 2	
ImpSum3	Decimal(8)	% Impuesto de Suma 3	
CtaImpSum3	String(16)	Cuenta Contable Impuesto Suma 3	
NomImpSum4	String(200)	Descripción Impuesto Suma 4	
ImpSum4	Decimal(8)	% Impuesto de Suma 4	
CtaImpSum4	String(16)	Cuenta Contable Impuesto Suma 4	
NomImpRes1	String(200)	Descripción Impuesto Resta 1	
ImpRes1	Decimal(8)	% Impuesto Resta1	
CtaImpRes1	String(16)	Cuenta Contable Impuesto Resta 1	
NomImpRes2	String(200)	Descripción Impuesto Resta 2	
CtaImpRes2	String(16)	Cuenta Contable Impuesto Resta 2	
NomImpRes3	String(200)	Descripción Impuesto Resta 3	
ImpRes3	Decimal(8)	% Impuesto Resta3	

CtalmpRes3	String(16)	Cuenta Contable Impuesto Resta 3	
NomImpRes4	String(200)	Descripción Impuesto Resta 4	
ImpRes4	Decimal(8)	% Impuesto Resta4	
CtalmpRes4	String(16)	Cuenta Contable Impuesto Resta 4	
CodAct	String(10)	Código Actividad	
CodCtaNiif	String(16)	Cuenta contable NIIF	
CtalmpSum1Niif	String(16)	Cuenta Niif Impuesto Suma 1	
CtalmpSum2Niif	String(16)	Cuenta Niif Impuesto Suma 2	
CtalmpSum3Niif	String(16)	Cuenta Niif Impuesto Suma 3	
CtalmpSum4Niif	String(16)	Cuenta Niif Impuesto Suma 4	
CtalmpRes1Niif	String(16)	Cuenta Niif Impuesto Resta 1	
CtalmpRes2Niif	String(16)	Cuenta Niif Impuesto Resta 2	
CtalmpRes3Niif	String(16)	Cuenta Niif Impuesto Resta 3	
CtalmpRes4Niif	String(16)	Cuenta Niif Impuesto Resta 4	
Indlman	Int	Indicador Artículo 384	
IndPen	Int	Indicador proveedor pensionado	
PlaPag	Int	Días de plazo por defecto	
IndCreacli	Int	Indicador Copiar Proveedor a Clientes	
CtaTaspac	String(16)	Cuenta contable local para tasa pactada	
NctaTaspac	String(16)	Cuenta contable NIIF para tasa pactada	
LogPortal	String(60)	Login de administrador para manejo de Portal	
NomAdm	String(50)	Nombre Administrador	
ApeAdm	String(50)	Apellido Administrador	
CorreoAdm	String(200)	Correo Administrador	
EstadoAdm	Int	Estado Administrador	
CodPagelec	String(20)	Código Proveedor Pago Electrónico	

ValidaAnticipo	Int	Validar Anticipos	
CodPag	string(2)	Código Forma de Pago	
CodTrib	string(2)	Código Tributo Emisor	
NomTrib		Nombre Tributo	
CodPostal	String(10)	Código Postal	
IndDocadq	Int		

6.2 Estructura de Ejemplo de Respuesta

```
[
  {
    "proveedor": "800028326",
    "retIva": 15.0000,
    "retIca": 0.0000,
    "autoretene": 1,
    "razonSocial": "Novasoft S.L",
    "nge": "Wilson Mendieta",
    "representante": "Wilson Mendieta",
    "estado": "1",
    "nce": "800028326",
    "cnc": "Bogotá",
    "codPai": "057",
    "codDep": "11",
    "nomCiu": "BOGOTA",
    "ciudad": "11001",
    "tipPro": 2,
    "direccion": "Calle 128 Bis A # 65A - 29",
    "fechaIngreso": "2000-12-31T00:00:00",
    "segundaDireccion": "",
    "telefono": "7457070",
    "fax": "",
    "segundoTelefono": "",
    "apa": "",
    "codCta": "1305050101",
    "nomCta": "VENTAS CONTADO LIBRERIA",
    "capEnd": 1000000000000.0000,
    "cupo": 997424106219.2200,
    "email": "ayvega@novasoft.com.co",
    "actPro": "0",
    "tipMon": "00",
    "desMon": "PESOS",
    "pagWeb": "www.novaseft.comm.coo",
    "indPag": 1,
    "banAch": "07",
    "nomBan": "BANCOLOMBIA S.A.",
    "ctaBan": "20253107742",
    "tipCta": 1,
    "locCta": 1,
    "tipIde": "10",
    "codLinea": "0",
    "ciuExp": "",
    "aplPrv": "",
    "ap2Prv": "",
    "nom1Prv": "",
    "nom2Prv": "",
    "nacPrv": 1,
    "digVer": "1",
    "insAch": 0,
    "paiAch": "057",
    "depAch": "11",
    "ciuAch": "11001",
    "codCiu": "0",
  }
]
```

```

"desCiiu": "NO APLICA",
"numResolucion": "13132",
"ind1450": 0,
"tipPer": 2,
"cauExento": 0,
"retIvaNg": 0.0000,
"nomImpSum1": "",
"impSum1": 0.0000,
"ctaImpSum1": "0",
"nomImpSum2": "",
"impSum2": 0.0000,
"ctaImpSum2": "0",
"impSum3": 0.0000,
"ctaImpSum3": "0",
"nomImpSum4": "",
"impSum4": 0.0000,
"ctaImpSum4": "0",
"nomImpRes1": "",
"impRes1": 0.0000,
"ctaImpRes1": "0",
"nomImpRes2": "",
"ctaImpRes2": "0",
"nomImpRes3": "",
"impRes3": 0,
"ctaImpRes3": "0",
"nomImpRes4": "",
"impRes4": 0.0000,
"ctaImpRes4": "0",
"codAct": null,
"codCtaNiif": "13050501",
"ctaImpSum1Niif": "0",
"ctaImpSum2Niif": "0",
"ctaImpSum3Niif": "0",
"ctaImpSum4Niif": "0",
"ctaImpRes1Niif": "0",
"ctaImpRes2Niif": "0",
"ctaImpRes3Niif": "0",
"ctaImpRes4Niif": "0",
"indIman": 0,
"indPen": 0,
"plaPag": 30,
"indCreacli": 0,
"ctaTaspac": "0",
"nctaTaspac": "0",
"logPortal": "nsas3526",
"nomAdm": "",
"apeAdm": "",
"correoAdm": "ayvega@novasoft.com.co",
"estadoAdm": 0,
"codPagelec": "800028326",
"validaAnticipo": 1,
"codPag": "01",
"codTrib": "0",
"nomTrib": "No Aplica",
"codPostal": null,
"indDocadq": 0
}
]

```

7. Creación de documentos cuentas por pagar

- Ruta: {URL} /api/CXP/DocumentosCxp
- Tipo: POST
- Encabezado de la petición:

Debe añadirse el encabezado de autorización, como se describe en [Uso del Token en operaciones](#)

Cuerpo de la petición (1 o N registros):

```
[
{
  "anoDoc": "stri",
  "perDoc": "st",
  "subTip": "strin",
  "tipDoc": "str",
  "numDoc": "string",
  "regDoc": 0,
  "fchDoc": "2023-12-27T15:50:17.426Z",
  "codPro": "string",
  "valDoc": 0,
  "porIva": 0,
  "porDes": 0,
  "porRet": 0,
  "indCon": "str",
  "anoRef": "stri",
  "perRef": "st",
  "subRef": "strin",
  "numRef": "string",
  "regRef": 0,
  "anoAnt": "stri",
  "perAnt": "st",
  "subAnt": "strin",
  "docAnt": "string",
  "regAnt": 0,
  "antDoc": 0,
  "indTra": "s",
  "codSuc": "str",
  "codCco": "string",
  "codCl1": "string",
  "codCl2": "string",
  "codCl3": "string",
  "detDoc": "string",
  "fecVen": "2023-12-27T15:50:17.426Z",
  "indMp": "st",
  "fecTas": "2023-12-27T15:50:17.426Z",
  "tasa": 0,
  "numFac": "string",
  "asigNum": 1,
  "asigNumero": "string",
}
```

```

"codCat": "st",
"codPai": "str",
"codDep": "st",
"codCiu": "strin",
"indAfe": "str",
"tipRet": "str",
"porIvaNg": 0,
"vallva": 0,
"retIva": 0,
"valDes": 0,
"valRet": 0,
"vallca": 0,
"mayVal": 0,
"menVal": 0,
"vallvaNg": 0,
"indCalc": 1,
"porRivNg": 0,
"retRivNg": 0,
"baselvaAiu": 0,
"valCtd": 0,
"sucProv": "string",
"codIca": "string",
"basRii": 0,
"basRti": 0,
"codLeg": "string",
"nroResol": "string",
"indCompra": true,
"cabVal1": "string",
"cabVal2": "string",
"cabVal3": "string",
"cabVal4": "string",
"cabVal5": "string",
"cabVal6": "string",
"cabVal7": "string",
"cabVal8": "string",
"cabVal9": "string",
"cabVal10": "string",
"cueVal1": "string",
"cueVal2": "string",
"cueVal3": "string",
"cueVal4": "string",
"cueVal5": "string",
"cueVal6": "string",
"cueVal7": "string",
"cueVal8": "string",
"cueVal9": "string",
"cueVal10": "string"
}
]

```

7.1 Descripción de los campos en la estructura JSON

Campo	Tipo Dato	Descripción	Tabla Relacionada	Obligatorio
AnoDoc	String(4)	Año del documento		Si
PerDoc	String(2)	Período del documento		Si
SubTip	String(5)	Subtipo del documento		Si
TipDoc	String(3)	Tipo de documento		Si
NumDoc	String(14)	Número del documento		Si
RegDoc	Int	Número de registro del documento		No
FchDoc	DateTime	Fecha del documento		No
CodPro	String(15)	Código del proveedor		Si
ValDoc	Decimal	Valor del documento		No
PorIva	Decimal	Porcentaje de IVA		No
PorDes	Decimal	Porcentaje de descuento		No
PorRet	Decimal	Porcentaje de retención		No
IndCon	String(3)	Indicador de condición		Si
AnoRef	String(4)	Año de referencia		Si
PerRef	String(2)	Período de referencia		Si
SubRef	String(5)	Subtipo de referencia		Si
NumRef	String(14)	Número de referencia		Si
RegRef	Int	Número de registro de referencia		No
AnoAnt	String(4)	Año anterior		Si
PerAnt	String(2)	Período anterior		Si
SubAnt	String(5)	Subtipo anterior		Si
DocAnt	String(14)	Documento anterior		Si
RegAnt	Int	Número de registro anterior		No
AntDoc	Decimal	Anticipo del documento		No
IndTra	String(1)	Indicador de transacción		Si
CodSuc	String(3)	Código de sucursal		Si
CodCco	String(10)	Código de centro de costos		Si
CodCl1	String(12)	Código de clasificación 1		Si
CodCl2	String(12)	Código de clasificación 2		Si
CodCl3	String(12)	Código de clasificación 3		Si
DetDoc	String(70)	Detalle del documento		Si
FecVen	DateTime	Fecha de vencimiento		No
IndMp	String(2)	Indicador de método de pago		Si
FecTas	DateTime	Fecha de tasa		No
Tasa	Decimal	Tasa		No
NumFac	String(14)	Número de factura		Si
AsigNum	Int	Asignación de número		No
AsigNumero	String(15)	Asignación de número (texto)		Si
CodCat	String(2)	Código de categoría		Si

CodPai	String(3)	Código de país		Si
CodDep	String(2)	Código de departamento		Si
CodCiu	String(5)	Código de ciudad		Si
IndAfe	String(3)	Indicador de afectación		Si
TipRet	String(3)	Tipo de retención		Si
PorIvaNg	Decimal	Porcentaje de IVA no gravado		No
Vallva	Decimal	Valor de IVA		No
RetIva	Decimal	Retención de IVA		No
ValDes	Decimal	Valor de descuento		No
ValRet	Decimal	Valor de retención		No
Vallca	Decimal	Valor de ICA		No
MayVal	Decimal	Mayor valor		No
MenVal	Decimal	Menor valor		No
VallvaNg	Decimal	Valor de IVA no gravado		No
IndCalc	Int	Indicador de cálculo		No
PorRivNg	Decimal	Porcentaje de RIV no gravado		No
RetRivNg	Decimal	Retención de RIV no gravado		No
BaselvaAiu	Decimal	Base de IVA AIU		No
ValCtd	Decimal	Valor de cantidad		No
SucProv	String(10)	Sucursal del proveedor		Si
CodIca	String(10)	Código de ICA		Si
BasRii	Decimal	Base RII		No
BasRti	Decimal	Base RTI		No
CodLeg	String(14)	Código de legislación		Si
NroResol	String(50)	Número de resolución		Si
IndCompra	BIT	Indicar de Compra		Si
CabVal1	String(30)	Extensión Cab 1		Si
CabVal2		Extensión Cab 2		Si
CabVal3		Extensión Cab 3		Si
CabVal4		Extensión Cab 4		Si
CabVal5		Extensión Cab 5		Si
CabVal6		Extensión Cab 6		Si
CabVal7		Extensión Cab 7		Si
CabVal8		Extensión Cab 8		Si
CabVal9		Extensión Cab 9		Si
CabVal10		Extensión Cab 10		Si
CueVal1		Extensión Cue 1		Si
CueVal2		Extensión Cue 2		Si
CueVal3		Extensión Cue 3		Si
CueVal4		Extensión Cue 4		Si
CueVal5		Extensión Cue 5		Si

CueVal6		Extensión Cue 6		Si
CueVal7		Extensión Cue 7		Si
CueVal8		Extensión Cue 8		Si
CueVal9		Extensión Cue 9		Si
CueVal10		Extensión Cue 10		Si

Nota: Los campos que no son requeridos, se pueden enviar con el valor “null” (sin comillas) si son de tipo “string”, en caso de ser numéricos, se debe enviar por defecto en cero “0” o el valor por defecto que se especifique en la columna de la estructura anterior.

7.2 Tipos de Respuesta

- 200 exitoso.
- 400 petición incorrecta.
- 401 no autorizado.
- 403 no permitido.
- 500 error de servidor.
- Estructura de respuesta (200):

Campo	Tipo Dato	Descripción	Tabla Relacionada
AnoDoc	String(4)	Año del documento	
PerDoc	String(2)	Período del documento	
SubTip	String(5)	Subtipo del documento	
NumDoc	String(14)	Número del documento	
registro	Int	Registro	
Mensaje	String(max)	Mensaje	
IndError	Int	Identificador Errores	

7.3 Estructura de Ejemplo de Respuesta


```
[
  {
    "anoDoc": "stri",
    "perDoc": "st",
    "subTip": "strin",
    "numDoc": "string",
    "registro": 0,
    "mensaje": "string",
    "indError": 0
  }
]
```

8. Consulta Documentos Cuentas por Pagar.

- Ruta: {URL} /api/CXP/ConsDocumentosCxp
- Tipo: GET
- Encabezado de la petición:

Debe añadirse el encabezado de autorización, como se describe en [Uso del Token en operaciones](#)

Cuerpo de la petición (1 o N registros):

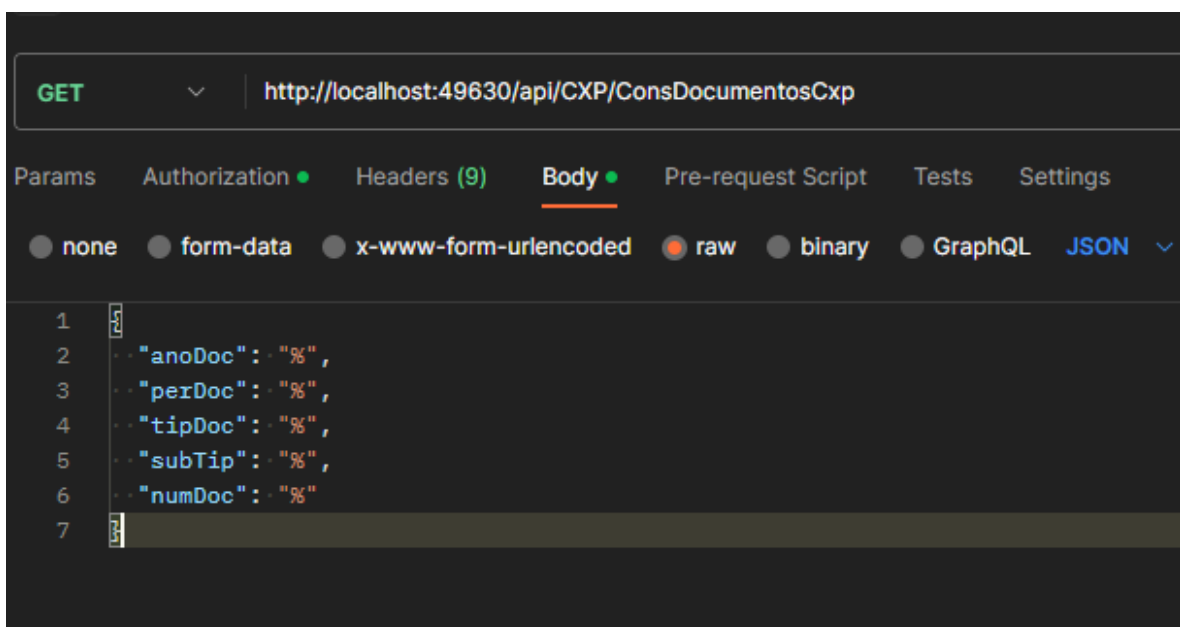

8.1 Tipos de Respuesta

- 200 exitoso.
- 400 petición incorrecta.
- 401 no autorizado.
- 403 no permitido.
- 500 error de servidor.
- Estructura de respuesta (200):

CAMPOS SALIDA - CONSULTA			
Campo BD	Tipo Dato	Descripción	Tabla Relacionada
ano_doc	String(4)	Año del documento.	cxp_cabdoc
per_doc	String(2)	Período del documento.	cxp_cabdoc

sub_tip	String(5)	Subtipo del documento.	cxp_cabdoc
nom_sub	String(50)	Nombre del subtipo del documento.	gen_subtipodoc
tip_doc	String(3)	Tipo de documento.	cxp_cabdoc
num_doc	String(14)	Número de documento.	cxp_cabdoc
reg_doc	int	Registro del documento.	cxp_cuedoc
fch_doc	datetime	Fecha del documento.	cxp_cabdoc
proveedor	String(15)	Código del proveedor.	cxp_cabdoc
rso	String(200)	Razón social del proveedor.	cxp_cabdoc
suc_pro	String(10)	Sucursal del proveedor.	cxp_cuedoc
nomSuc	String(100)	Nombre de la sucursal del proveedor.	cxp_sucprov
val_doc	Decimal	Valor del documento.	cxp_cuedoc
por_iva	Decimal	Porcentaje de IVA.	cxp_cuedoc
por_des	Decimal	Porcentaje de descuento.	cxp_cuedoc
por_ret	Decimal	Porcentaje de retención.	cxp_cuedoc
ind_con	String(3)	Indicador de control.	cxp_cuedoc
ano_ref	String(4)	Año de referencia.	cxp_cuedoc
per_ref	String(2)	Período de referencia.	cxp_cuedoc
sub_ref	String(5)	Subtipo de referencia.	cxp_cuedoc
num_ref	String(14)	Número de referencia.	cxp_cuedoc
reg_ref	int	Registro de referencia.	cxp_cuedoc
ano_ant	String(4)	Año anterior.	cxp_cuedoc
per_ant	String(2)	Período anterior.	cxp_cuedoc
sub_ant	String(5)	Subtipo anterior.	cxp_cuedoc
doc_ant	String(14)	Documento anterior.	cxp_cuedoc
reg_ant	int	Registro anterior.	cxp_cuedoc
ant_doc	Decimal	Documento anterior.	cxp_cuedoc
cod_suc	String(3)	Código de la sucursal.	cxp_cuedoc
nomSuc	String(100)	Nombre de la sucursal.	gen_sucursal
cod_cco	String(10)	Código del centro de costos.	cxp_cuedoc
nomCco	String(100)	Nombre del centro de costos.	gen_ccosto
cod_cl1	String(12)	Código de la clasificación 1.	cxp_cuedoc
nomCl1	String(40)	Nombre de la clasificación 1.	gen_clasif1
cod_cl2	String(12)	Código de la clasificación 2.	cxp_cuedoc
nomCl2	String(40)	Nombre de la clasificación 2.	gen_clasif2
cod_cl3	String(12)	Código de la clasificación 3.	cxp_cuedoc
nomCl3	String(40)	Nombre de la clasificación 3.	gen_clasif3
det_doc	String(70)	Detalle del documento.	cxp_cabdoc
fec_ven	datetime	Fecha de vencimiento.	cxp_cuedoc
ind_mp	String(2)	Indicador de medio de pago.	cxp_cabdoc

nomMon	String(20)	Nombre de la moneda.	gen_monedas
fecTas	datetime	Fecha de la tasa.	cxp_cabdoc
tasa	Decimal	Tasa.	cxp_cabdoc
numFac	String(14)	Número de factura.	cxp_cabdoc
cod_Cat	String(2)	Código de la categoría.	cxp_cabdoc
codPai	String(3)	Código del país.	cxp_cuedoc
codDep	String(2)	Código del departamento.	cxp_cabdoc
codCiu	String(5)	Código de la ciudad.	cxp_cabdoc
nomCiu	String(30)	Nombre de la ciudad.	gen_ciudad
tipRet	String(3)	Tipo de retención.	cxp_cuedoc
porIvaNg	Decimal	Porcentaje de IVA no gravado.	cxp_cuedoc
vallva	Decimal	Valor del IVA.	cxp_cuedoc
retIva	Decimal	Retención del IVA.	cxp_cuedoc
valDes	Decimal	Valor del descuento.	cxp_cuedoc
valRet	Decimal	Valor de la retención.	cxp_cuedoc
vallca	Decimal	Valor del ICA.	cxp_cuedoc
mayVal	Decimal	Valor mayor.	cxp_cuedoc
menVal	Decimal	Valor menor.	cxp_cuedoc
vallvaNg	Decimal	Valor del IVA no gravado.	cxp_cuedoc
porRivNg	Decimal	Porcentaje de RIV no gravado.	cxp_cuedoc
retRivNg	Decimal	Retención de RIV no gravado.	cxp_cuedoc
basIvaAiu	Decimal	Base del IVA AIU.	cxp_cuedoc
valCtd	Decimal	Valor CTD.	cxp_cuedoc
codIca	String(10)	Código del ICA.	cxp_cuedoc
basRii	Decimal	Base RII.	cxp_cuedoc
basRti	Decimal	Base RTI.	cxp_cuedoc
codLeg	String(14)	Código legal.	cxp_cabdoc
nroResol	String(50)	Número de resolución	cxp_cabdoc

8.2 Estructura de Ejemplo de Respuesta

```
[
  {
    "anoDoc": "stri",
    "perDoc": "st",
    "subTip": "strin",
    "nomSub": "string",
    "tipDoc": "str",
    "numDoc": "string",
    "regDoc": 0,
    "fchDoc": "2023-05-24T14:38:32.218Z",
    "codPro": "string",
    "rso": "string",
    "sucPro": "string",
  }
]
```

```

"nomSucPro": "string",
"valDoc": 0,
"porIva": 0,
"porDes": 0,
"porRet": 0,
"indCon": "str",
"anoRef": "stri",
"perRef": "st",
"subRef": "strin",
"numRef": "string",
"regRef": 0,
"anoAnt": "stri",
"perAnt": "st",
"subAnt": "strin",
"docAnt": "string",
"regAnt": 0,
"antDoc": 0,
"codSuc": "str",
"nomSuc": "string",
"codCco": "string",
"nomCco": "string",
"codCl1": "string",
"nomCl1": "string",
"codCl2": "string",
"nomCl2": "string",
"codCl3": "string",
"nomCl3": "string",
"detDoc": "string",
"fecVen": "2023-05-24T14:38:32.219Z",
"indMp": "st",
"nomMon": "string",
"fecTas": "2023-05-24T14:38:32.219Z",
"tasa": 0,
"numFac": "string",
"cod_Cat": "st",
"codPai": "str",
"codDep": "st",
"codCiu": "strin",
"nomCiu": "string",
"tipRet": "str",
"porIvaNg": 0,
"valIva": 0,
"retIva": 0,
"valDes": 0,
"valRet": 0,
"valIca": 0,
"mayVal": 0,
"menVal": 0,
"valIvaNg": 0,
"porRivNg": 0,
"retRivNg": 0,
"baseIvaAiu": 0,
"valCtd": 0,
"codIca": "string",
"basRii": 0,
"basRti": 0,
"codLeg": "string",
"nroResol": "string"
}
]

```


9. Consulta de Consulta de plantillas contables.

- Ruta: {URL} /api/CXP/ConsPlantillasContablesCxp/{codigoPlantilla}
- Tipo: GET
- Encabezado de la petición:

Parámetro url CodigoPlantilla: Debe existir en el maestro de Plantillas Contables de Enterprise Web

Debe añadirse el encabezado de autorización, como se describe en [Uso del Token en operaciones](#)

Cuerpo de la petición (1 registro):

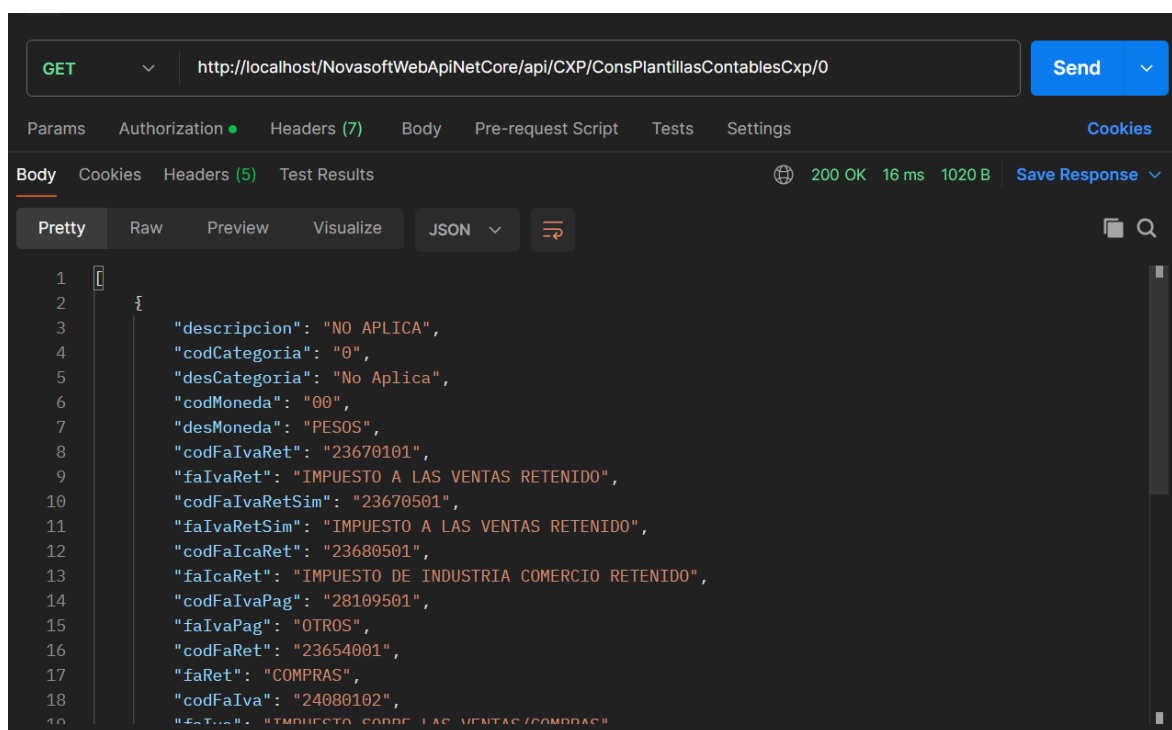

9.1 Tipos de Respuesta

- 200 exitoso.
- 400 petición incorrecta.
- 401 no autorizado.
- 403 no permitido.
- 500 error de servidor.

- Estructura de respuesta (200):

CAMPOS SALIDA - CONSULTA			
Campo	Tipo Dato	Descripción	Tabla Relacionada
Descripcion	Char(30)	Descripción	cxp_param_cnt
CodCategoria	Char(2)	Código categoría	cxp_param_cnt
DesCategoria	Char(50)	Descripción categoría	cxp_categinfcon
CodMoneda	Char(2)	Tipo moneda	cxp_param_cnt
DesMoneda	Char(20)	Descripción moneda	gen_monedas
CodFalvaRet	Char(16)	Código IVA retenido	cxp_param_cnt
FalvaRet	Char(16)	Nombre IVA retenido	cnt_puc
CodFalvaRetSim	Char(16)	Código Cta Fac. IVA Retenido R. Simpl	cxp_param_cnt
FalvaRetSim	Char(16)	Cta Fac. IVA retenido R. Simpl	cnt_puc
CodFalcaRet	Char(16)	Código ICA descontado	cxp_param_cnt
FalcaRet	Char(16)	ICA descontado	cnt_puc
CodFalvaPag	Char(16)	Código IVA pagado R. Simpl	cxp_param_cnt
FalvaPag	Char(16)	IVA pagado R. Simpl	cnt_puc
CodFaRet	Char(16)	Código fac retención	cxp_param_cnt
FaRet	Char(16)	Fac retención	cnt_puc
CodFalva	Char(16)	Código IVA	cxp_param_cnt
Falva	Char(16)	IVA	cnt_puc
CodFalvaNg	Char(16)	Código Cuenta IVA no gravado	cxp_param_cnt
FalvaNg	Char(16)	Cuenta IVA no gravado	cnt_puc
CodFalvaRetNg	Char(16)	Código Retención IVA No gravado régimen simplificado	cxp_param_cnt
FalvaRetNg	Char(16)	Retención IVA no gravado régimen simplificado	cnt_puc
CodFaDes	Char(16)	Código descuentos	cxp_param_cnt
FaDes	Char(16)	Descuentos	cnt_puc
CodFaCpx	Char(16)	Código cuenta por pagar	cxp_param_cnt
FaCpx	Char(16)	Cuenta por pagar	cnt_puc
CodCxpTasPac	Char(16)	Código cuenta contable NIIF para tasa pactada	cxp_param_cnt
CxpTasPac	Char(16)	Cuenta contable NIIF para tasa pactada	cnt_puc
CodFaTim	Char(16)	Código timbre	cxp_param_cnt
FaTim	Char(16)	Timbre	cnt_puc
CodFaAnt	Char(16)	Código anticipo	cxp_param_cnt
FaAnt	Char(16)	Anticipo	cnt_puc

CodFaGas	Char(16)	Código gastos	cxp_param_cnt
FaGas	Char(16)	Gastos	cnt_puc

9.2 Estructura de Ejemplo de Respuesta

```
[
  {
    "descripcion": "NO APLICA",
    "codCategoria": "0",
    "desCategoria": "No Aplica",
    "codMoneda": "00",
    "desMoneda": "PESOS",
    "codFaIvaRet": "23670101",
    "faIvaRet": "IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO",
    "codFaIvaRetSim": "23670501",
    "faIvaRetSim": "IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO",
    "codFaIcaRet": "23680501",
    "faIcaRet": "IMPUESTO DE INDUSTRIA COMERCIO RETENIDO",
    "codFaIvaPag": "28109501",
    "faIvaPag": "OTROS",
    "codFaRet": "23654001",
    "faRet": "COMPRAS",
    "codFaIva": "24080102",
    "faIva": "IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS/COMPRAS",
    "codFaIvaNg": "0",
    "faIvaNg": "NO APLICA",
    "codFaIvaRetNg": "0",
    "faIvaRetNg": "NO APLICA",
    "codFaDes": "42104001",
    "faDes": "DESCUENTOS COMERCIALES",
    "codFaCpx": "22050102",
    "faCpx": "NACIONALES BOGOTA",
    "codCxpTasPac": "0",
    "cxpTasPac": "NO APLICA",
    "codFaTim": "0",
    "faTim": "NO APLICA",
    "codFaAnt": "0",
    "faAnt": "NO APLICA",
    "codFaGas": "61559501",
    "faGas": "ACTIVIDADES CONEXAS"
  }
]
```